

見積参考資料

工事名 R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・音谷 (R 8 災 2) 道路復旧工事
(企育)

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	那賀 2
単価使用年月	令和 8 年 8 月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (2) - 2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・音谷 （R 8 災 2）道路復旧工事 (企育)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:現場制約あり	m3	60				単 1号
掘削	土質:岩塊・玉石, 施工方法:現場制約あり	m3	20				単 2号
法面整形工		式	1				
法面整形(切土部)	現場制約:有り, 土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	160				単 3号
法面整形(切土部)	現場制約:有り, 土質:軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2	20				単 4号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	90				単 5号
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	4				単 6号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・音谷 （R 8 災 2）道路復旧工事 (企育)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	1				単 7号
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	1				単 8号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	1				単 9号
不陸整正		m2	1				単 10号
下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	m2	1				単 11号
上層路盤	路盤材種類:粒度調整砕石 M-30, 仕上り厚:100mm	m2	1				単 12号
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm以下)	m2	1				単 13号
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm以下)	m2	1				単 14号
排水構造物工		式	1				
側溝工		式	1				
L形側溝	幅:69cm, 高さ:60cm, コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m	4				単 15号
側溝蓋	C2-B300	枚	8				単 16号
基面整正		m2	2				単 17号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・音谷 （R 8 災 2）道路復旧工事 (企育)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 1 5cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m	5				単 18号 車道中央線
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 1 5cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m	4				単 19号 外側線
擁壁工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	1				単 20号
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3	2				単 21号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	1				単 22号
場所打擁壁工		式	1				
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁,擁壁の平均高 さ:5.927m,コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費:一 般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3	14				単 23号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	27				単 24号
足場	安全ネット:無し	掛m2	20				単 25号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・音谷 （R 8 災 2）道路復旧工事 (企育)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				単 26号
水抜パイプ	管径・管種類:硬質ポリ塩化ビニル管VP φ 65, フィルター:有り	m	5				単 27号
埋戻コンクリート		m3	1				単 28号
法面工		式	1				
法面吹付工		式	1				
モルタル吹付	セメント種類:普通ポルトランドセメント, 吹付厚:厚10cm	m2	180				単 29号
鉄筋挿入工		式	1				
鉄筋挿入	鉄筋規格:SD345 D19 L=3.0m HDZ-55, 削孔長:190m, 現場条件:II 削孔に要する重機の搬入困難, 施工規模:200m以上	m	204				単 30号
足場(鉄筋挿入)		空m3	163				単 31号
落石雪害防止工		式	1				
落石防護柵工		式	1				
ロープ・金網	柵高:3m, 規格・仕様:亜鉛メッキ塗装, 厚メッキ:無し	m	10				単 32号
支柱	支柱形式:埋込タイプ, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高3.00m メッキ	本	3				単 33号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・音谷 （R 8 災 2）道路復旧工事 (企育)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支柱	支柱形式:埋込タイプ, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高3.00m メッキ	本	2				単 34号
支柱	支柱形式:埋込タイプ, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高2.00m メッキ	本	1				単 35号
落石防護柵基礎撤去復旧		m	8				単 36号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm 以下	m	1				単 37号 既設側溝
覆式落石防護網撤去		m2	116				単 38号 既設落石防護網
現場発生品運搬		t	0.2				単 39号 既設落石防護網、 ロープ・金網
現場発生品処分		t	0.2				単 40号 既設落石防護網、 ロープ・金網
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	1				単 41号 既設側溝
落石雪害防止撤去工		式	1				
落石防護柵撤去		m	6				単 42号 既設落石防護柵
現場発生品運搬		t	1.7				単 43号 既設落石防護柵、 中間支柱、端末支

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・音谷 （R 8 災 2）道路復旧工事 (企育)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品処分		t	1.7				単 44号 既設落石防護柵、 中間支柱、端末支
現場発生品運搬		t	0.1				単 45号 既設落石防護柵、 ロープ・金網
現場発生品処分		t	0.1				単 46号 既設落石防護柵、 ロープ・金網
仮設工		式	1				
防護施設工		式	1				
仮設防護柵設置・撤去	仮設防護柵H=5.0m L=8.0m	m	8				単 47号
基礎コンクリート設置・撤去	□700*1000	基	5				単 48号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A	人日	54				単 49号
交通誘導警備員	B	人日	108				単 50号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・音谷 （R 8 災 2）道路復旧工事 (企育)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費		式	1				
仮設材運搬費	H鋼(親杭:リ-ス品)、運搬距離L=148km	t	0.6				単 51号
準備費		式	1				
支障木等撤去運搬処分		式	1				内 1号 支障木、根株
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	支障木等撤去運搬処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
特殊作業員		人	2				
普通作業員		人	1				
運転手(特殊)		人	1				
運転手(一般)		人	1				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排ガス対策2次 最大吊上能力25t吊		日	1				単 86号
タンクトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級		日	1				単 87号
チェーンソー[ガソリンエンジン] 鋸長500mm エンジン排気量0. 060L		日	2				単 88号
処分費(t)		t	1. 24				単 89号
処分費(t)		t	0. 21				単 90号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:現場制約あり	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 現場制約あり	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	掘削	土質:岩塊・玉石, 施工方法:現場制約あり	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		岩塊・玉石, 現場制約あり	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	法面整形(切土部)	現場制約:有り, 土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部, 有り, ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	法面整形(切土部)	現場制約:有り, 土質:軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部, 有り, 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケツ容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 11. 5km 以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	殻運搬	殻種別: 舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 60. 0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 52号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	不陸整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	上層路盤	路盤材種類:粒度調整砕石 M-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	基層	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満(1	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	表層	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満(1	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	L形側溝	幅:69cm, 高さ:60cm, コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m	単位数量	4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 7				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	7				
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 04				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	側溝蓋	C2-B300	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去・据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 53号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1. 0mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 54号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 0mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 55号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	床掘り	土質:岩塊・玉石	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		岩塊・玉石, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号	コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5. 927m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コ	単位	m3	単位数量	14	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	14				
ペーラインコンクリート(材料費)		重力式・もたれ式擁壁, 18-8-40(高炉)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	足場	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	1			単 56号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	水抜パイプ	管径・管種類:硬質ポリ塩化ビニル管VPφ 65, フィルター: 有り	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)			m	1			単 57号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	埋戻コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	モルタル吹付	セメント種類: 普通ポルトランドセメント, 吹付厚: 厚10cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		10cm, 100m2以上250m2未満, 無, 無	m2	1			単 58号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	鉄筋挿入	鉄筋規格:SD345 D19 L=3. 0m HDZ-55 , 削孔長:190m, 現場条件:II 削孔に 要する重機の搬入困難, 施工規模:20	単位	m	単位数量	204	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工			m	204			単 59号	
削孔機械の上下移動			回	10			単 60号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	足場(鉄筋挿入)		単位	空m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工の仮設足場工			空m3	1			単 61号	
合計								
単価							円／空m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 32号	ロープ・金網	柵高:3m, 規格・仕様:亜鉛メッキ塗装, 厚メッキ:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]		有, 柵高3. 00m ロープ 本数10本, 15m未満, 無, 無, 無	m	1			単 62号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 33号	支柱	支柱形式:埋込タイプ, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高3. 00m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		中間支柱, 柵高3. 00m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1			単 63号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	支柱	支柱形式:埋込タイプ, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高3. 00m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		端末支柱, 柵高3. 00m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1			単 64号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	支柱	支柱形式:埋込タイプ, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高2. 00m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		端末支柱, 柵高2. 00m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1			単 65号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	落石防護柵基礎撤去復旧		単位	m	単位数量	8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	14				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	12				
パースラインコンクリート(材料費)		重力式・もたれ式擁壁, 18-8-40(高炉)	m3	1				
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	40			単 56号	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				
水抜パイプ			m	5			単 66号	
基面整正			m2	8				
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 4 1. 3以下	m3	8			単 67号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	覆式落石防護網撤去		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・ロープ設置		線径 2. 6mm, 亜鉛メッキ3・4種, 金網設置面積500m2未満, 無, 無	m2	1			単 68号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	現場発生品運搬		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 43. 0km以下	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	現場発生品処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	-1			単 69号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 4 1. 3以下	m3	1			単 67号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	落石防護柵撤去		単位	m	単位数量	6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵撤去(支柱撤去工)		中間支柱, 柵高2. 00m メッキ, 無, 無	本	2			単 70号	
落石防護柵撤去(支柱撤去工)		端末支柱, 柵高2. 00m メッキ, 無, 無	本	1			単 71号	
落石防護柵撤去 ロープ・金網撤去工[間隔保持材付]		柵高2. 00m ロープ 本数7本, 15m未満, 無 , 無	m	6			単 72号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	現場発生品運搬		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 43. 0km以下	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	現場発生品処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ ヘビ- H1			t	-1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	現場発生品運搬		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 43. 0km以下	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	現場発生品処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	-1			単 69号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	仮設防護柵設置・撤去	仮設防護柵H=5. 0m L=8. 0m	単位	m	単位数量	8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切土及び発破防護柵の設置・撤去		設置撤去, 油圧伸縮ｼﾌﾞ型 12～13t 吊, 標準(1. 0)	m2	40			単 73号	
H形鋼杭賃料		H200, 6m/本, 120日, 無, 有, 無, 1回	本	5			単 74号	
H形鋼(横杭)損料 H-150*75*5*7			本	5			単 75号	
金網材料費		6ヶ月未満	m2	40			単 76号	
ｼｰﾄ・ﾅｲﾛﾝﾈｯﾄ材料費			m2	40			単 77号	
土留材(板材)材料費		6ヶ月未満	m2	16			単 78号	
万力賃料			個	60			単 79号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	基礎コンクリート設置・撤去	□700*1000	単位	基	単位数量	5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	3				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2				
材料費 ボート管 φ250mm			m	5			単 80号	
砂 クッション用			m3	1				
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	2			単 81号	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	2				
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	3				
基層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	3				
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	3				
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	m2	3				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 82号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 83号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	仮設材運搬費	H鋼(親杭:リース品)、運搬距離L=148km	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 148km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 84号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1			単 85号	
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻処分費			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	蓋版	再利用撤去・据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無			枚	100				
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	区画線設置	無し, 熔融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビース 15～18 白			kg	390				
ガラスビース 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	52				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	区画線設置	無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15～18 白			kg	390				
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	47				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5				
とび工			人	4. 5				
普通作業員			人	2. 7				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 硬質ポリ塩化ビニル管VP65			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	モルタル吹付工	10cm, 100m2以上250m2未満, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(モルタル吹付) 厚10cm			m2	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	鉄筋挿入工		単位	m	単位数量	204	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工(ロックボルト工) 現場条件II			m	204				
鋼材 メッキボルト D19 SD345 L=3. 0m HDZ-55			m	204				
材料費 先端キャップ D19用			個	68			単 91号	
材料費 メッキナットD19用 HDZ35			個	68			単 92号	
材料費 丸カップラーD19用 HDZ55			個	68			単 93号	
材料費 スペーサー D19-65			個	136			単 94号	
材料費 シース φ 45*200			個	68			単 95号	
材料費 メッキ付角座金 150*150*9			枚	68			単 96号	
材料費 ワッシャー φ 74. 5*25			個	68			単 97号	
材料費(個) 頭部キャップ φ 100*150 コート剤入り			個	68			単 98号	
クォリト材 ドライモルタルロックボルト用			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	鉄筋挿入工		単位	m	単位数量	204	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	削孔機械の上下移動		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工 上下移動工 現場条件II 削孔機械の上下移動			回	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	鉄筋挿入工の仮設足場工		単位	空m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工 足場工 現場条件II 仮設足場の設置・撤去			空m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／空m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 62号	落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]	有, 柵高3. 00m ロープ 本数10本, 15m未 満, 無, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高3. 00m ロープ 10本 ロープ・金網			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 63号	落石防護柵(支柱設置工)	中間支柱, 柵高3. 00m メッキ, 無, 無, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高3. 00m			本	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 64号	落石防護柵(支柱設置工)	端末支柱, 柵高3. 00m メッキ, 無, 無, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工(端末支柱) 柵高3. 00m			本	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 65号	落石防護柵(支柱設置工)	端末支柱, 柵高2. 00m メッキ, 無, 無, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工(端末支柱) 柵高2. 00m			本	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 66号	水抜ハ°イ°		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 硬質ポリ塩化ビニル管VP65			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 67号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 4 1. 3以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 81号	
処分費 (m3)			m3	1			単 99号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 41. 3km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 68号	金網・ロープ 設置	線径 2. 6mm, 亜鉛メッキ3・4種, 金網設置 面積500m2未満, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網設置工 金網・ロープ 設置 メッキ3、4種 φ2. 6			m2	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 69号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 鉄スクラップ ヘビークラスH4			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 70号	落石防護柵撤去(支柱撤去工)	中間支柱, 柵高2. 00m メッキ, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高2. 00m			本	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 71号	落石防護柵撤去(支柱撤去工)	端末支柱, 柵高2. 00m メッキ, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工(端末支柱) 柵高2. 00m			本	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 72号	落石防護柵撤去 ロープ・金網撤去工[間隔保持材付]	柵高2.00m ロープ 本数7本, 15m未満, 無 , 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高2.00m ロープ 7本 ロープ・金網			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 73号	切土及び発破防護柵の設置・撤去	設置撤去, 油圧伸縮ｼﾌﾞ型 12～13t吊, 標準(1. 0)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切土及び発破防護柵の設置		油圧伸縮ｼﾌﾞ型 12～13t吊, 標準(1. 0)	m2	100			単 100号	
切土及び発破防護柵の撤去		油圧伸縮ｼﾌﾞ型 12～13t吊, 標準(1. 0)	m2	100			単 101号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 74号	H形鋼杭賃料	H200, 6m/本, 120日, 無, 有, 無, 1回	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼(杭用) 200型(49. 9kg/m)		供用日数:120日	t	0. 299				
H形鋼 修理費及び損耗費			t	0. 299				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 75号	H形鋼(横杭) 損料 H-150*75*5*7		単位	本	単位数量	5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼(横杭) H-150*75*5*7(14. 0kg/m)			t	0. 56				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 76号	金網材料費	6ヶ月未満	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網 ひし形金網 φ 2. 0×56mm			m2	10. 4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 77号	シート・ナイロンネット材料費		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
シート・ナイロンネット ブルーシート #2000 3. 6m×5. 4m			m2	10. 9				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 78号	土留材(板材)材料費	6ヶ月未満	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土留材(板材) 杉丸太 末口15cm L=2. 0m			m2	10				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 79号	万力賃料		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾞﾙﾏﾝC-50型賃料			個	1				
ﾌﾞﾙﾏﾝ 整備費			個	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 80号	材料費 ボ`ト`管 φ250mm		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ボ`ト`管 φ250mm			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 81号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 82号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 83号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 84号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	近畿・中国・四国・九州, 148km, 12m以 内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A 製品長12m以内 150kmまで			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 85号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 86号	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 排出ｶﾞｽ対策2次 最大吊上能力25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	65. 1				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 排出ｶﾞｽ対策(第2次基準) 最大吊上能力25t吊		機械条件: 供用日当り損料	日	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 87号	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	24. 9				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級		機械条件: 供用日当り損料	日	1				
タイヤ損耗費 4t積級 普通			時間	4. 6				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 88号	チェンソー[カソリンエンジン] 鋸長500mm エンジン排気量0. 060L		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
カソリン レギュラー			L	0				
チェンソー[カソリンエンジン] 鋸長500mm エンジン排気量0. 060L		機械条件: 供用日当り損料	日	2. 5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 89号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 伐採枝葉処分費			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 90号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 伐採木根処分費			t	100				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 91号	材料費 先端キャップ D19用		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 先端キャップ D19用			個	1				
合計								
単価							円／個	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 92号	材料費 メッキナットD19用 HDZ35		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 メッキナットD19用 HDZ35			個	1				
合計								
単価							円／個	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 93号	材料費 丸カップラーD19用 HDZ55		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 丸カップラー D19用 HDZ55			個	1				
合計								
単価							円／個	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 94号	材料費 スぺーサー D19-65		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 スぺーサー D19-65			個	1				
合計								
単価							円／個	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 95号	材料費 シース φ 45*200		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 シース φ 45*200			個	1				
合計								
単価							円／個	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 96号	材料費 メッキ付角座金 150*150*9		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 メッキ付角座金 150*150*9			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 97号	材料費 ワッシャー φ 74. 5*25		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ワッシャー φ 74. 5*25			個	1				
合計								
単価							円／個	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 98号	材料費(個) 頭部キャップ φ 100*150 コート剤入り		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 頭部キャップ φ 100*150 コート剤入り			個	1				
合計								
単価							円／個	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 99号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻(無筋) 処分費			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 100号	切土及び発破防護柵の設置	油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型 12～13t吊, 標準(1. 0)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 429				
とび工			人	1. 429				
普通作業員			人	2. 857				
ｼﾌﾞﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力12～13t吊			日	1. 429				
高所作業車運転			日	1. 429			単 102号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 101号	切土及び発破防護柵の撤去	油圧伸縮ｼﾌﾞ型 12～13t吊, 標準(1. 0)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 917				
とび工			人	0. 917				
普通作業員			人	1. 835				
ｼﾌﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 最大吊上能力12～13t吊			日	0. 917				
高所作業車運転			日	0. 917			単 102号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 102号	高所作業車運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	24				
高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型 標準デッキタイプ 最大地上高12m			日	1. 07				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・音谷 （R 8 災 2）道路復旧工事 （企育）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	ﾊﾞｯｸﾄﾎﾟﾝ(ｸﾛｰﾗ) [標準・ｸﾚﾝ機能付き]	ﾊﾞｯｸﾄ容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊	日	1. 723	19, 642	
L001010007	ﾊﾞｯｸﾄﾎﾟﾝ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	ﾊﾞｯｸﾄ容量0. 8m3	日	0. 017	174	
L001010012	ﾊﾞｯｸﾄﾎﾟﾝ(ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回型]	ﾊﾞｯｸﾄ容量0. 45m3	日	0. 004	31	
L001050002	ﾛｰﾄﾞ ｾﾞﾛｰ [ﾏｶﾀﾞﾑ]	運転質量10～12t	日	0. 011	62	
L001060004	ﾀｲﾔ ｾﾞﾛｰ [普通型]	運転質量13～14t	日	0. 011	61	
L001081002	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型	標準ﾏｯｼﾞﾀｲﾌﾟ 最大地上高12m	日	1. 004	10, 542	
L001130006	ﾗﾌﾅﾚﾝｸﾚﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	最大吊上能力25t吊	日	0. 48	25, 536	
L001130015	ﾗﾌﾅﾚﾝｸﾚﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	最大吊上能力12～13t吊	日	0. 938	42, 040	
M000202097	ﾊﾞｯｸﾄﾎﾟﾝ(ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾎﾞｯｸﾄ容量0. 28m3	供用日	0. 318	2, 975	
M000301002	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ [ｵﾝ ｾﾞﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称4t積級	日	1	6, 670	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ [ｵﾝ ｾﾞﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称10t積級	供用日	4. 44	108, 066	
M000302010	ﾄﾗｯｸ [ｸﾚﾝ装置付]	通称2t積級 吊能力2. 9t	供用日	0. 76	6, 380	
M000403022	ﾗﾌﾅﾚﾝｸﾚﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	排出ｶﾞｽ対策(第2次基準) 最大吊上能力25t吊	日	1	20, 200	
M000701021	ﾓｰﾀﾞﾞ ｾﾞﾛｰ [土工用]	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾎﾞﾚｰﾄﾞ幅3. 1m	供用日	0. 011	483	
M000804001	振動 ｾﾞﾛｰ (舗装用) [ﾊﾝﾄﾞ ｶﾞｲﾄﾞ式]	運転質量0. 5～0. 6t	供用日	0. 039	75	
M000806001	ﾀﾝﾊﾟ 及び ｾﾞﾛｰ [ﾗﾝﾏ]	通称60～80kg級	供用日	0. 135	97	
M000807001	振動 ｺﾝﾊﾟｸﾀ [前進型]	通称40～60kg級	供用日	0. 086	41	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R8那土 国道195号 那賀・音谷 (R8災2)道路復旧工事(企育)			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費 舗装打換え工	アスファルト殻	m3	1,610	運搬距離 L≦60km
処分費 落石防護柵基礎撤去復旧	コンクリート殻(無筋)	m3	1,610	運搬距離 L≦41.3km
処分費 既設落石防護網、ロープ・金網	鉄スクラップ ヘビーH4	t	39,500	運搬距離 L≦43.0km
処分費 既設側溝	コンクリート殻(無筋)	m3	1,610	運搬距離 L≦41.3km
処分費 既設落石防護柵、中間支柱、端末支柱	鉄スクラップ ヘビーH1	t	42,000	運搬距離 L≦43.0km
処分費 既設落石防護柵、ロープ・金網	鉄スクラップ ヘビーH4	t	39,500	運搬距離 L≦43.0km
H形鋼杭賃料 仮設防護柵設置・撤去	H200、6m/本	t	11,400	
H形鋼杭修理費及び損耗費 仮設防護柵設置・撤去	H200、6m/本	t	9,006	
土留材 材料費 仮設防護柵設置・撤去	杉丸太 末口15cm L=2.0m	m2	5,700	
万力賃料 仮設防護柵設置・撤去	ブルマンC-50型	個	1,200	

見積単価一覧表

[illegible]

数量総括表

NO. 1

内 訳					
工 種	種 別	名 称	単位	数 量	摘 要
土 工					
	片切掘削	現場制約 土 砂	m3	60	60. 7
	片切掘削	現場制約 軟 岩	m3	20	23. 1
	床 掘 B	土 砂	m3	1	0. 8
	床 掘 B	軟 岩	m3	2	2
	埋 戻 D	締固め有り 土 砂	m3	1	0. 4
残 土					
	残土処理	土砂+軟岩	m3	86	60. 7+23. 1+0. 8+2-0. 4=86. 2
構造物 撤去工					
	コンクリート 取り壊し	無筋構造物	m3	1	0. 8
	落石防護柵基礎 取り壊し		m3	6	5. 67
	ブロック積 取り壊し	控え35cm	m3	3	7. 86*0. 35
	舗装版切断	アスファルト 15cm以下	m	4	3. 9
	コンクリート 切断	15cm以下	m	1	1. 2
	舗装版破砕	アスファルト t=5cm	m2	1	1. 2
	防護網撤去	落石防護網	m2	116	116. 3
運搬処理工					
	殻運搬処理	アスファルト殻	m3	0. 1	1. 2*0. 05=0. 06
	殻運搬処理	コンクリート殻	m3	9	0. 8+5. 67+(7. 86*0. 35)=9. 22
法面工					
	法面整形	現場制約土砂	m2	159	158. 9
	法面整形	軟岩	m2	21	21. 3
	モルタル吹付	t=10cm	m2	180	180. 1

数量総括表

NO. 2

内 訳					
工 種	種 別	名 称	単位	数 量	摘 要
鉄筋挿入工					
	メッキボルト	D19 L=3.0m HDZ-55	m	204	204.0
	先端キャップ	D19用	個	68	68.0
	メッキナット	HDZ35	個	68	68.0
	丸カップラー	HDZ55	個	68	68.0
	スペーサー	D19-65	個	136	136.0
	シース	φ 45×200	個	68	68.0
	メッキ付角座金	150*150*9	枚	68	68.0
	ワッシャー	φ 74.5*25	個	68	68.0
	キャップ	φ 100*150	個	68	68.0
	削孔長	φ 65	m	190	190.4
	グラウト注入		m3	1	0.88
	仮設足場	単管足場	空m3	163	162.5
場所打擁壁工					
	張コンクリート 擁壁				
	コンクリート	18-8-40	m3	14	13.5
	型枠	一般型枠	m2	27	27.1
	ペーライン	t=5cm	m2	26	26.0
	埋戻コンクリート	18-8-40	m3	1	0.7
	足場	単管傾斜	掛m2	22	22.4
	目地材	瀝青繊維質	m2	1	1.4
	水抜きパイプ	VP65	m	5	4.5

数量總括表

NO. 3

[illegible]

数量総括表

NO. 4

内 訳					
工 種	種 別	名 称	単位	数 量	摘 要
防護柵工					
	落石防護柵				
	H=3. 0m	ロープ・金網 設置	m	10	9. 6
		中間支柱 設置	本	3	
		端末支柱 設置	本	2	
	H=2. 0m	ロープ・金網 撤去	m	6	6. 0
		中間支柱 撤去	本	2	
		端末支柱 撤去	本	1	
		端末支柱 設置	本	1	
	防護柵基礎				
	コンクリート	18-8-40	m3	11	11. 25
	型枠	一般型枠	m2	12	11. 9
	ペーライン	t=5cm	m2	12	11. 82
	埋戻コンクリート	18-8-40	m3	2	2. 35
	足場	単管傾斜	掛m2	42	42. 37
	目地材	t=10	m2	1	1. 36
	水抜きパイプ	VP φ 65	m	5	4. 53
	基面整正	軟岩	m2	8	7. 7
区画線工					
	車道中央線	破線 幅15cm t=1. 0mm	m	5	5. 0
	外側線	実線 幅15cm t=1. 0mm	m	4	4. 0

数量総括表

NO.5

内 訳					
工 種	種 別	名 称	単位	数 量	摘 要
仮設工					
	仮設防護柵				
	H=5.0m	支柱H形鋼	本	5	5
		腹起し材H形鋼	本	5	5
		菱形金網	m2	40	40.0
		青シート	m2	40	40.0
		杉丸太	m2	16	(0.15*2)*54
		基礎コンクリート	m3	2	2.2
		ボイド管φ250	m	5	5.0
		中埋砂	m3	1	0.3
		ブルマンC型	個	60	60.0
		床掘(土砂)	m3	3	2.5
		コンクリート取壊し	m3	2	2.2
		埋戻D 締固め有り	m3	2	1.7
		表層 t=5cm	m2	3	2.5
		基層 t=5cm	m2	3	2.5
		上層路盤 t=10cm	m2	3	2.5
		下層路盤 t=10cm	m2	3	2.5
支障木撤去工					
	伐採木撤去		t	1.24	1.24
	根株撤去		t	0.21	0.21

第 号 計 算 書				土 工 計 算 書							
測 点	距 離 (m)	片切掘削(土砂)			片切掘削(軟岩)						摘 要
		断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	
0 - 2.000					0.7						
0 + 0.000	1.900	1.0			0.7	0.70	1.3				
0 + 2.000	2.400	2.8	1.90	4.6	0.7	0.70	1.7				
0 + 5.500	3.800	5.9	4.35	16.5	3.9	2.30	8.7				
0 + 7.500	2.000	10.2	8.05	16.1	1.9	2.90	5.8				
0 + 9.500	2.000	7.4	8.80	17.6	2.1	2.00	4.0				
0 + 11.000	1.500	0.5	3.95	5.9	0.0	1.05	1.6				
合 計	13.600			60.7			23.1				

第 号 計 算 書			土 工 計 算 書								
測 点	距 離 (m)	埋戻D(締固め有り)									摘 要
		断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	
0 + 5.500		0.1									
0 + 7.500	2.000	0.1	0.10	0.2							
0 + 9.500	2.000	0.1	0.10	0.2							
合 計	4.000			0.4			0.0				

第 号 計 算 書			作 業 土 工 計 算 書								
測 点	距 離 (m)	床掘(B)土砂			床掘(B)軟岩 I						摘 要
		断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	
0 + 5.500		0.2			0.5						
0 + 7.500	2.000	0.2	0.20	0.4	0.5	0.50	1.0				
0 + 9.500	2.000	0.2	0.20	0.4	0.5	0.50	1.0				
合 計	4.000			0.8			2.0				

第 号 計 算 書				構 造 物 撤 去 工 計 算 書							
測 点	距 離 (m)	コンクリート取壊し			舗装版破碎						摘 要
		断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m2)	断 面	平均断面	数 量	
0 + 5.600		0.2			0.30						
0 + 7.500	1.900	0.2	0.20	0.4	0.30	0.30	0.6				
0 + 9.500	2.000	0.2	0.20	0.4	0.30	0.30	0.6				
	落石防護柵切断撤去			L=4.7m							
	舗装版切断(t=5cm)			L=3.90m							
		濁水処理 0.023 × 0.05 × 3.90=0.004m3									
	コンクリート切断(15cm以下)			L=0.6 × 2=1.2m							
合 計	3.900			0.8			1.2				

第 号 計 算 書		構 造 物 撤 去 工 計 算 書									
測 点	距 離 (m)	落石防護網									摘 要
		断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m2)	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	
0 + 5.500		22.0									
0 + 7.500	3.500	21.0	21.50	75.3							
0 + 9.500	2.000	20.0	20.50	41.0							
合 計	5.500			116.3							

[illegible]

[illegible]

第 号計算書		法面工 計算書	
名 称	位 置	数 量	摘 要
アンカー工			
鉄筋挿入	No. 0 + 0.000 付近 ~ No. 0 + 11.000 付近	68.00 本	
(D19, SD345, L=3m)			
	合計	68.0 本	
	単管足場(平均断面部) (設置延長 L=12.5m)		
崩壊頭部 単管足場 A=13.0m² モルタル吹付 t=10cm 埋土 埋断面 埋土 フレコン バッグ DL=165.000 ▽173.76 ▽168.369 5 842 4 942 900 1 500 7 000 750 2 750 2 750 750			


[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

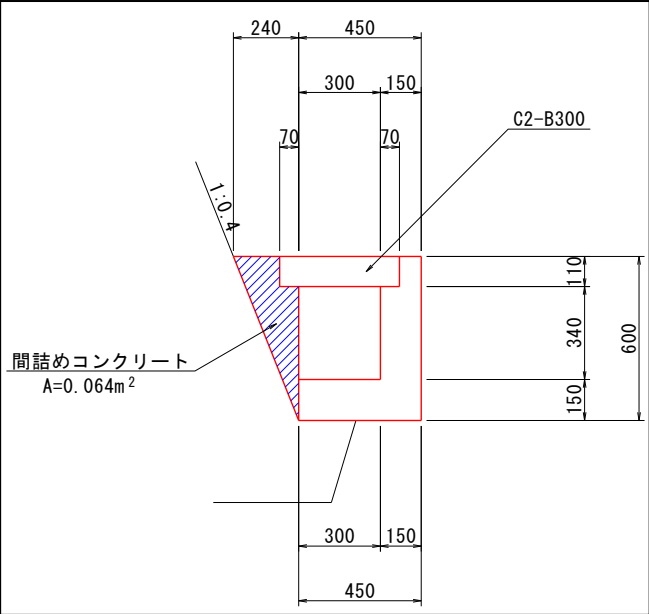第 号 計算書		排水工 計 算 書			№	
種 別	L型側溝	名 称	算 式	単位	合 計	
					m当り	
		コンクリート	$0.45 \times 0.60 - 0.37 \times 0.11 - 0.30 \times 0.34$	m3	0.13	
		型 枠	0.60×3	m2	1.80	
		間詰めコンクリート	構造図参照	m3	0.06	
		基 礎 材		m2	—	
		蓋 板	C2-B300	枚	2.0	
		目 地 材	瀝青質目地板 t=10mm、10mに1箇所	m2	0.01	
		基面整正	土砂	m2	—	
		基面整正	軟岩	m2	0.45	

[illegible]

第 号 計 算 書											
舗装工											
測 点	距 離 (m)	表層（車道・路肩部）As舗装 t=5cm			基層（車道・路肩部）As舗装 t=5cm			路盤（車道・路肩部）上層路盤 t=10cm			摘 要
		断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m2)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m2)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m2)	
0 + 5.600		0.30			0.30			0.30			
0 + 7.500	1.900	0.30	0.300	0.57	0.30	0.300	0.57	0.30	0.300	0.57	
0 + 9.500	2.000	0.30	0.300	0.60	0.30	0.300	0.60	0.30	0.300	0.60	
		不陸整正	1.17m2								
合 計	3.900			1.17			1.17			1.17	

第 号 計 算 書											
舗装工											
測 点	距 離 (m)	路盤（車道・路肩部）下層路盤 t=10cm									摘 要
		断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m2)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m2)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m2)	
0 + 5.600		0.30									
0 + 7.500	1.900	0.30	0.300	0.57							
0 + 9.500	2.000	0.30	0.300	0.60							
合 計	3.900			1.17			0.00			0.00	


名 称

参 考 構 造 図


落石防護柵
柵高 H=3.0m

擁壁用ストーンガード SG-K3000-10 S=1:30


A部詳細図 S=1:5

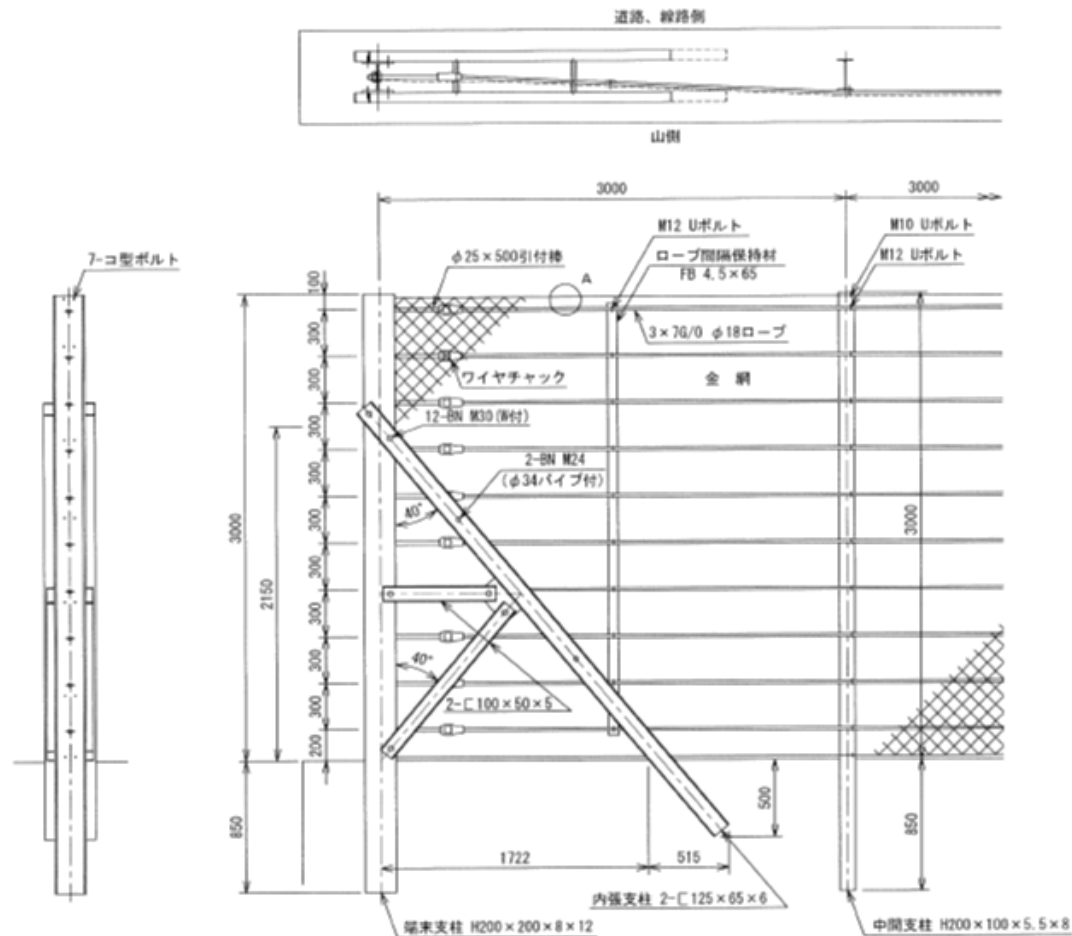


完全式菱形金網の場合



ナックル変形金網の場合



金網端部処理図 S=1:3



設計条件・・・落石対策便覧（平成29年12月）に基づく。

<注記> 結束については「施工要領」による。

[illegible]

第	号	計算書	擁壁	工	計	算	書	N ₂	
種	別	落石防護柵基礎	名	称	算	式	単位	合	計
								m当り	
			コンクリート		$0.70 \times 1.40 + 1/2 \times (0.27 + 0.63) \times 0.90$		m ³	1.39	
			型	枠	$\sqrt{1^2 + 0.4^2} \times 0.90 + 0.50$		m ²	1.47	
			ペーライン		$\sqrt{1^2 + 0.3^2} \times 1.40$		m ²	1.46	
			埋戻コンクリート		$1/2 \times 1.40 \times 0.42$		m ³	0.29	
			単管傾斜足場		$\sqrt{1^2 + 0.4^2} \times 4.86$		掛m ²	5.23	
			目地材	t=10mm 10mに1ヶ所			m ²		
			水抜パイプ	VP φ 65 (3.0m ² に1ヶ所)			m		
			基面整正(岩)				m ²	1.33	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

区画線工数量計算書

区間線工

区画線設置工(溶融式(手動))

1) 破線(白色W=15cm) 車道中央線 1本

L= 5 = 5.0 m

区画線設置工(溶融式(手動))

1) 実線(白色W=15cm) 外側線 1本

L= 4 = 4.0 m

路面標示施工延長換算表（参考）

文字、数字、記号の面積・延長換算表

種 別	面 積 cm^2	幅15cm換算 施工実延長 m	所要材料 換 算 長 m	種 別	面 積 cm^2	幅15cm換算 施工実延長 m	所要材料 換 算 長 m
	18,288.00	12.19	14.60	専	11,250.00	7.50	9.00
×	14,219.67	9.47	11.30	用	15,750.00	10.50	12.60
8	4,773.60	3.18	3.80	優	13,755.00	9.17	11.00
—	450.00	0.30	0.30	先	11,666.87	7.77	9.30
2	3,460.80	2.30	2.80	7	3,870.00	2.58	3.10
0	4,563.00	3.04	3.60	—	600.00	0.40	0.50
20	27,749.81	18.49	22.10	9	4,677.10	3.11	3.70
30	29,014.60	19.34	23.20	□	225.00	0.15	0.20
40	29,711.00	19.80	23.70	3	2,107.00	1.40	1.70
50	27,863.94	18.57	22.20	0	2,485.50	1.65	2.00
60	31,622.70	21.08	25.20	1	2,250.00	1.50	1.80
低	20,829.25	13.88	16.60	 対角2m	29,959.67	19.97	23.90
中	15,150.00	10.10	12.10	 対角4m	79,348.67	52.89	63.40
高	22,650.00	15.10	18.10	 直径2m	35,593.16	23.72	28.40
自	9,360.00	6.24	7.50	 直径4m	97,372.66	64.91	77.80
動	11,337.50	7.55	9.10	 1m×2m 大きさ	26,872.00	17.91	21.40
車	9,400.00	6.26	7.50	 2m×4m 大きさ	74,866.84	49.91	59.80
⊙	2,625.00	1.75	2.10	 参考図形			
二	5,600.00	3.73	4.50		2,306.94	1.53	1.80
輪	12,427.50	8.29	10.00		21,840.00	14.56	17.40
を	2,710.00	1.81	2.20	 15m	9,375.00	6.25	7.50
除	10,738.50	7.16	8.60	 15m	9,993.60	6.66	7.90
く	1,295.00	0.86	1.00	 15m	13,371.54	8.91	10.60
軽	10,632.25	7.09	8.50	 15m	14,485.90	9.65	11.50
両	11,450.00	7.63	9.30	 12m	3,750.00	2.50	3.00
バ	9,000.00	6.00	7.20	◇	24,765.82	16.51	19.80
ス	7,907.50	5.27	6.30	▽	26,567.00	17.71	21.20

注1 「種別」は標識令第10条の様式を示す。

注2 「所要材料換算長」は重複施工する部分を平均20%と見込み、これを施工実延長に加えた値で、材料の使用量を算出するのに用いる。

出典：「路面標示ハンドブック」(社)全国道路標識・標示業協会

[illegible]

第 号 計算書		仮 設 工 計 算 書			No.
種 別	名 称	算 式	単位		合 計
仮設防護柵					式当り
(H=5.0m)	支柱H形鋼	H-200*100*5.5*8 H=6.0m/本 N=5本	本		5.00
		6.0*5*20.9/1000	t		0.63
	腹起し材H形鋼	H-150*75*5*7 L=6.0m/本*1*5本+L=2.0m/本*1*5=40m	本		5.00
		40.0*14.0/1000	t		0.56
	菱形金網	φ 2.0*56mm 5.0*8.0	m ²		40.00
	青シート	5.0×8.0	m ²		40.00
	杉丸太	末口15cm L=2.0m/本 8.0/0.15	本		54
	基礎コンクリート	N=5箇所 (0.70*0.70*1.00)*5-(π *0.25 ² /4*1.00)*5	m ³		2.20
	ボイド管 φ 250	紙製 N=5箇所 1.00*5	m		5.00
	中埋砂	N=5箇所 π *0.25 ² /4*1.00*5	m ³		0.25
	ブルマンC型	C-50 2個*5段*4箇所 + 4個*5段*1箇所	個		60.00
	床掘 (土砂)	N=5箇所 (0.70*0.70*1.00)*5	m ³		2.45

支障木撤去数量計算書



【 伐採木撤去数量 】

- ① 直径20cm 長さ8m
 $3.14 \times 0.10^2 \times 8.0 \times 1.0 (\text{比重}) = 0.25$
 $0.25 \times 1/3 = \underline{0.08t}$
- ② 直径15cm 長さ10m
 $3.14 \times 0.075^2 \times 10.0 \times 1.0 (\text{比重}) = 0.18$
 $0.18 \times 1/3 = \underline{0.06t}$
- ③ ④ 直径40cm 長さ10m
 $3.14 \times 0.20^2 \times 10.0 \times 1.0 (\text{比重}) = 1.26$
 $1.26 \times 1/3 = \underline{0.42t}$
- ⑤ ⑥ 直径15cm 長さ5m
 $3.14 \times 0.075^2 \times 5.0 \times 1.0 (\text{比重}) = 0.09$
 $0.09 \times 1/3 = \underline{0.03t}$
- ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 直径20cm 長さ5m
 $3.14 \times 0.10^2 \times 5.0 \times 1.0 (\text{比重}) = 0.16$
 $0.16 \times 1/3 = \underline{0.05t}$
- 合 計
 $0.08 + 0.06 + 0.42 + 0.42 + 0.03 + 0.03 + 0.05 + 0.05 + 0.05 = 1.24t$

【根株撤去数量】

- ② 根株直径30cm 長さ1m
 $3.14 \times 0.15^2 \times 1.0 \times 1.0$ (比重) = 0.07t
- ⑤ 根株直径30cm 長さ1 m
 $3.14 \times 0.15^2 \times 1.0 \times 1.0$ (比重) = 0.07t
- ⑥ 根株直径30cm 長さ1 m
 $3.14 \times 0.15^2 \times 1.0 \times 1.0$ (比重) = 0.07t
- 合 計
 $0.07 + 0.07 + 0.07 = 0.21t$