見積参考資料

工事名　港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事

◇経費情報◇

工種区分	海岸工事
単価地区	美波１
単価使用年月	令和 8年 7月
施工地域・工事場所	地方港湾（３）（一般交通の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	4週8休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（水門）

工事名	港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事	事業区分 工事区分	港湾海岸整備 水門

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水門		式	1				
水門本体工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	630				単　1号
床掘り	土質:土砂	m3	760				単　2号
土砂積込・運搬 (L≦0.3km)	土質:土砂,床掘り,港内仮置	m3	1,400				単　3号
埋戻し (1m≦w＜4m)	土質:土砂	m3	400				単　4号
土砂積込・運搬 (L≦0.3km)	土質:土砂,埋戻し,港内仮置場	m3	400				単　5号
基面整正		m2	390				単　6号
既製杭工		式	1				
仮設盛土設置･撤去	港内仮置場,流用土(RC-40)	m3	2,200				単　7号
土砂積込・運搬 (L≦11.5km)	土質:土砂,仮設盛土,他現場流用	m3	2,200				単　8号
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 (左岸堰柱)	杭種別:PHC杭,杭径:1,000mm,杭長:25m,杭打込長(掘進長):23m	本	24				単　9号

設計内訳書（水門）

工事名	港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事	事業区分 工事区分	港湾海岸整備 水門

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 (左岸中間床版)	杭種別:PHC杭,杭径:1,000mm,杭長:25m,杭打込長(掘進長):23m	本	6				単　10号
土砂積込・運搬 (L≦0.3km)	土質:土砂,港内仮置	m3	770				単　11号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	150				単　12号
処分	建設汚泥処理	m3	150				単　13号
矢板工(遮水矢板)		式	1				
広幅鋼矢板 (SP-Ⅱw型)	L=2.5m	枚	121				単　14号
異形鋼矢板 (ﾀｲﾌﾟA)		枚	2				単　15号
異形鋼矢板 (ﾀｲﾌﾟB)		枚	2				単　16号
床版工 (左岸側中間床版)		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉)	m3	487				単　17号
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),敷厚:10cm	m2	200				単　18号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	70				単　19号
鉄筋工	一般構造物,SD345,D13	t	1.8				単　20号

設計内訳書（水門）

工事名	港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事	事業区分 工事区分	港湾海岸整備 水門

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋工	一般構造物,SD345,D16～25	t	7.2				単　21号
足場	安全ﾈｯﾄ:有り	掛m2	60				単　22号
堰柱工 (左岸側堰柱)		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉)	m3	824				単　23号
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),敷厚:10cm	m2	190				単　24号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	550				単　25号
型枠 (合板円形型枠)	型枠の種類:一般型枠	m2	22				単　26号
鉄筋工	一般構造物,SD345,D13	t	2.5				単　27号
鉄筋工	一般構造物,SD345,D16～25	t	17				単　28号
鉄筋工	一般構造物,SD345,D29～32	t	21.1				単　29号
支保 (ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ)		空m3	60				単　30号
支保 (くさび結合)		空m3	200				単　31号
目地板 (t=20mm)	目地版の種類:瀝青質目地板t=20	m2	42				単　32号

設計内訳書（水門）

工事名	港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事	事業区分 工事区分	港湾海岸整備 水門

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
止水板	止水板種類・寸法:CF(塩ﾋﾞ製)200×5	m	18				単　33号
ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ D19,L=1.3m		本	68				単　34号
足場	安全ﾈｯﾄ:有り	掛m2	920				単　35号
堰柱工 (左岸側ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ)		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉)	m3	55				単　36号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	200				単　37号
鉄筋工	一般構造物,SD345,D13	t	0.6				単　38号
鉄筋工	一般構造物,SD345,D16～25	t	0.4				単　39号
鉄筋工	一般構造物,SD345,D29～32,ｶﾞｽ圧接継手11箇所	t	2.7				単　40号
支保 (ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ)		空m3	90				単　41号
目地板 (t=20mm)	目地板の種類:瀝青質目地板t=20	m2	12				単　42号
ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ D29,L=1.4m		本	20				単　43号
足場	安全ﾈｯﾄ:有り	掛m2	150				単　44号

設計内訳書（水門）

工事名	港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事	事業区分 工事区分	港湾海岸整備 水門

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁工		式	1				
支承（補強鉄筋）		式	1				
補強鉄筋	鉄筋材料規格,SD345,D13	t	0.18				単　45号
補強鉄筋	鉄筋材料規格,SD345,D16～25	t	0.08				単　46号
伸縮継手（ｱﾝｶｰ筋）	鉄筋材料規格,SD345,D16～25	t	0.01				単　47号
上屋工		式	1				
上屋工		式	1				
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ		本	16				単　48号
鉄筋工	鉄筋材料規格,SD295,D10	t	0.05				単　49号
仮設工		式	1				
仮橋･仮桟橋工		式	1				
上部工仮設賃料	4ｽﾊﾟﾝ:R9.3.26～R9.10.12（200日）	t	119.4				単　50号
上部工仮設賃料	2ｽﾊﾟﾝ:R9.3.26～R9.10.12（200日）	t	55				単　51号

設計内訳書（水門）

工事名	港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事	事業区分 工事区分	港湾海岸整備 水門

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
覆工板賃料	4ｽﾊﾟﾝ:R9.3.26～R9.10.12（200日）	m2	400				単　52号
覆工板賃料	2ｽﾊﾟﾝ:R9.3.26～R9.10.12（200日）	m2	200				単　53号
高欄賃料	4ｽﾊﾟﾝ:R9.3.26～R9.10.12（200日）	m	108				単　54号
高欄賃料	2ｽﾊﾟﾝ:R9.3.26～R9.10.12（200日）	m	50				単　55号
支持杭賃料	4ｽﾊﾟﾝ:R9.3.26～R9.10.12（200日）	本	15				単　56号
支持杭賃料	2ｽﾊﾟﾝ:R9.3.26～R9.10.12（200日）	本	6				単　57号
土留･仮締切工		式	1				
鋼管矢板 (2期打設)	φ609.6mm,t=12mm,L=17.5m,圧入長:13.6m	本	100				単　58号
鋼管矢板 (ﾀﾞﾐｰ管)	φ609.6mm,t=12mm,L=17.5m,圧入長:13.6m	本	1				単　59号
導材･導枠 (2期打設)		式	1				内　1号
水替工		式	1				
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:常時排水	日	180				単　60号
交通管理工		式	1				

設計内訳書（水門）

工事名	港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事	事業区分 工事区分	港湾海岸整備 水門

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	60				単　61号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
建設機械器具等運搬 (鋼管矢板打設用)	L=280km	式	1				内　2号
建設機械器具等運搬 (導材・導枠用)	L=280km	式	1				内　3号
建設機械器具等運搬 (遮水矢板打設用)		台	1				単　62号
仮設材等運搬 (鋼管矢板)	L=280km	式	1				内　4号
仮設材等運搬 (導材･導枠)	L=280km	式	1				内　5号
事業損失防止施設費		式	1				
騒音・振動調査	鋼管矢板打設時,基礎杭打設時	式	1				内　6号
水質汚濁防止膜	単独ﾌﾛｰﾄφ300,高さ1m,延長140m,400日	式	1				内　7号

設計内訳書（水門）

工事名	港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事	事業区分 工事区分	港湾海岸整備 水門

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
安全費		式	1				
安全対策 （安全監視船）	安全監視船:FRP製70PS型,2名乗船	日	140				単　63号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

内　1号	導材･導枠 (2期打設)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費		式	1				単　95号
設置･撤去費		式	1				単　96号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

内　2号	建設機械器具等運搬 (鋼管矢板打設用)	L=280km

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ組立･分解費 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型60t吊		台	1				単 100号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運搬費(本体) 32t積低床ﾄﾚｰﾗｰ		台	1				
自動車航送船使用料 低床ﾄﾚｰﾗｰ		回	2				
航送中の諸経費 低床ﾄﾚｰﾗｰ		回	2				
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運搬費(ｸﾛｰﾗ･ｳｪｲﾄ) 22t積高床ﾄﾚｰﾗｰ		台	5				
有料道路通行料 特大車		台	11				
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運搬費(ﾌﾞｰﾑ･ｳｪｲﾄ) 14t積ﾄﾗｯｸ		台	5				
有料道路通行料 大型車		台	10				
運搬中の機械損料 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ150t吊		日	4				
油圧ﾕﾆｯﾄ･専用機材足場他 14t積ﾄﾗｯｸ		台	6				
有料道路通行料 大型車		台	12				
鋼管矢板圧入機本体・中掘り機 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ（ﾀﾞﾐｰ杭引抜）,20t積		台	4				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

内　2号	建設機械器具等運搬 (鋼管矢板打設用)	L=280km	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
有料道路通行料 特大車		台	8				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

内　3号	建設機械器具等運搬 (導材・導枠用)	L=280km	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
LIBRA457専用機械器具費(架設工) 14t積ﾄﾗｯｸ		台	6				
有料道路通行料 大型車		台	12				
LIBRA457専用足場費(架設工) 20t積ﾄﾚｰﾗｰ		台	4				
有料道路通行料 特大車		台	8				
LIBRA457専用機械器具費(撤去工) 14t積ﾄﾗｯｸ		台	2				
有料道路通行料 大型車		台	4				
LIBRA457専用足場費(撤去工) 20t積ﾄﾚｰﾗｰ		台	2				
有料道路通行料 特大車		台	4				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

内　4号	仮設材等運搬 (鋼管矢板)	L=280km	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼管矢板運搬費 15m超,大口径割増1.5		t	512.7				
有料道路通行料(積載時) 特大車(10t積ﾄﾗｯｸ)		台	20				
有料道路通行料(空車時) 特大車(10t積ﾄﾗｯｸ)		台	20				
鋼材運搬費(ﾀﾞﾐｰ管) 付属品,12m以内		t	4.8				
有料道路通行料(ﾀﾞﾐｰ管) 特大車(10t積ﾄﾗｯｸ)		台	1				
仮設材荷卸･積込		t	345				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

内　5号	仮設材等運搬 (導材･導枠)	L=280km	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼材運搬費 導枠工(賃料材),12m以内		t	6.3				
鋼材運搬費 導材工,12m以内		t	141.3				
有料道路通行料 大型車		台	16				
仮設材荷卸･積込		t	147.6				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

内　6号	騒音・振動調査	鋼管矢板打設時,基礎杭打設時	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
建設作業騒音調査 1発生源		回	2				
建設作業振動調査 1測線		回	2				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

内　7号	水質汚濁防止膜	単独ﾌﾛｰﾄφ300,高さ1m,延長140m,400日	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
汚濁防止膜設置		m	140				単 102号
汚濁防止膜撤去		m	140				単 103号
汚濁防止膜賃料		式	1				単 104号
合計							

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　1号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,標準,自立式,無し	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　2号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,標準,自立式,有り	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　3号	土砂積込・運搬 (L≦0.3km)	土質:土砂,床掘り,港内仮置	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1			
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　4号	埋戻し (1m≦w＜4m)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1			
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　5号	土砂積込・運搬 (L≦0.3km)	土質:土砂,埋戻し,港内仮置場	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1			
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　6号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　7号	仮設盛土設置･撤去	港内仮置場,流用土(RC-40)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	1			
床掘り	土砂,標準,自立式,無し	m3	1			
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1			
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1			
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	m3	1			
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　8号	土砂積込・運搬 (L≦11.5km)	土質:土砂,仮設盛土,他現場流用	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1			
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,11.5km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　9号	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 (左岸堰柱)	杭種別:PHC杭,杭径:1,000mm,杭長:25m,杭打込長(掘進長):23m	単位	本	単位数量	24	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管・既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭打工 [中掘工]	ｸﾞﾗｳﾄ注入,既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭,有,D=φ1000mm,N<20,16m<L<=32m	本	24			単　64号
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭ｶｯﾄｵﾌ工 φ1000		本	24			単　65号
積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)	全ての費用	m3	17			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,49.4km以下,全ての費用	m3	17			
処分費(m3)		m3	17			単　66号
鉄筋工 加工・組立	加工・組立,一般構造物,SD345 D13,標準	t	2.26			単　67号
鉄筋工 加工・組立	加工・組立,一般構造物,SD345 D16～D25,標準	t	5.88			単　68号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,24-12-25(20)(高炉),10m3以上100m3未満,養生無し,延長無し,全ての	m3	27			
合計						
単価						円／本

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　10号	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 (左岸中間床版)	杭種別:PHC杭,杭径:1,000mm,杭長:25m,杭打込長(掘進長):23m	単位	本	単位数量	6	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管・既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭打工 [中掘工]	ｸﾞﾗｳﾄ注入,既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭,有,D=φ1000mm,N<20,16m<L<=32m	本	6			単　69号
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭ｶｯﾄｵﾌ工 φ1000		本	6			単　65号
積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)	全ての費用	m3	4			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,49.4km以下,全ての費用	m3	4			
処分費(m3)		m3	4			単　66号
鉄筋工 加工・組立	加工・組立,一般構造物,SD345 D13,標準	t	0.62			単　67号
鉄筋工 加工・組立	加工・組立,一般構造物,SD345 D16～D25,標準	t	1.58			単　68号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,24-12-25(20)(高炉),10m3以上100m3未満,養生無し,延長無し,全ての	m3	7			
合計						
単価						円／本

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　11号	土砂積込・運搬 (L≦0.3km)	土質:土砂,港内仮置	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1			
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　12号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,60.0km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　13号	処分	建設汚泥処理	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　70号
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　14号	広幅鋼矢板 (SP-Ⅱw型)	L=2.5m	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による 鋼矢板打込み	陸上,油圧式排3次 242kW,無し,IIw型,4m以下	枚	1			単　71号
鋼矢板材料 SYW295 IIw型　2.5m/枚		枚	1			単　72号
合計						
単価						円／枚

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　15号	異形鋼矢板 (ﾀｲﾌﾟA)		単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.077			
とび工		人	0.154			
普通作業員		人	0.077			
鋼矢板(本仮設)Ⅱw型 ﾀｲﾌﾟA L=2.5m		枚	1			
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(排対2)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油200t(排対1) 油圧式・可変超高周波473kN・235kW振り子式		日	0.077			単　73号
諸雑費		式	1			1%
合計						
単価						円／枚

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　16号	異形鋼矢板 (ﾀｲﾌﾟB)		単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.077			
とび工		人	0.154			
普通作業員		人	0.077			
鋼矢板(本仮設)Ⅱw型 ﾀｲﾌﾟB L=2.5m		枚	1			
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(排対2)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油200t(排対1) 油圧式・可変超高周波473kN・235kW振り子式		日	0.077			単　73号
諸雑費		式	1			1%
合計						
単価						円／枚

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　17号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,24-12-25(20)(高炉),100m3以上500m3未満,養生無し,延長無し,全て	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　18号	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),敷厚:10cm	単位	m2	単位数量	200	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未満,養生無し,延長無し,全ての費用	m3	19.8			
型枠	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	2.3			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　19号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　20号	鉄筋工	一般構造物,SD345,D13	単位	t	単位数量	1.8	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D13, 標準	t	1.8			単　67号
合計						
単価						円／ｔ

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　21号	鉄筋工	一般構造物,SD345,D16～25	単位	t	単位数量	7.2	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D16～D25,標準	t	7.2			単　68号
合計						
単価						円／ t

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　22号	足場	安全ﾈｯﾄ:有り	単位	掛m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場,必要,標準(1.0)	掛m2	1			単　74号
合計						
単価						円／掛m2

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　23号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,24-12-25(20)(高炉),100m3以上500m3未満,養生無し,延長無し,全て	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　24号	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),敷厚:10cm	単位	m2	単位数量	190	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,18-8-40(高炉),100m3以上500m3未満,養生無し,延長無し,全ての費	m3	19.1			
型枠	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	3.9			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　25号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　26号	型枠 (合板円形型枠)	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠,鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　27号	鉄筋工	一般構造物,SD345,D13	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D13,標準	t	1			単　67号
合計						
単価						円／t

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　28号	鉄筋工	一般構造物,SD345,D16～25	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D16～D25,標準	t	1			単　68号
合計						
単価						円／t

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　29号	鉄筋工	一般構造物,SD345,D29～32	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D29～D32,標準	t	1			単　75号
合計						
単価						円／ｔ

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　30号	支保 (ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ)		単位	空m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保･くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保,V>40空m3,40<f<=60 kN/m2[120<t<=190cm]	空m3	1			単　76号
合計						
単価						円／空m3

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　31号	支保 (くさび結合)		単位	空m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保･くさび結合支保	くさび結合支保,40<f<=80kN/m2[120<t<=250cm],標準(1.0)	空m3	1			単　77号
合計						
単価						円／空m3

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　32号	目地板 (t=20mm)	目地版の種類:瀝青質目地板t=20	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満,瀝青質目地板t=20	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　33号	止水板	止水板種類･寸法:CF(塩ﾋﾞ製)200×5	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200*5	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　34号	ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ D19,L=1.3m		単位	本	単位数量	68	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ　φ19,L=1.3m		本	68			
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰｷｬｯﾌﾟ　φ25,L=0.5m		本	68			
ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ		kg	0.023			
合計						
単価						円／本

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　35号	足場	安全ﾈｯﾄ:有り	単位	掛m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場,必要,標準(1.0)	掛m2	1			単　74号
合計						
単価						円／掛m2

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　36号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,24-12-25(20)(高炉),10m3以上100m3未満,養生無し,延長無し,全ての	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　37号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　38号	鉄筋工	一般構造物,SD345,D13	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D13, 標準	t	1			単　67号
合計						
単価						円／t

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　39号	鉄筋工	一般構造物,SD345,D16～25	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D16～D25,標準	t	1			単　68号
合計						
単価						円／t

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　40号	鉄筋工	一般構造物,SD345,D29～32,ｶﾞｽ圧接継手11箇所	単位	t	単位数量	2.7	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D29～D32,標準	t	2.7			単　75号
鉄筋工 ｶﾞｽ圧接継手･機械式継手	ｶﾞｽ圧接,D29+D29	箇所	11			単　78号
合計						
単価						円／t

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　41号	支保 (ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ)		単位	空m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保･くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保,V>40空m3,40<f<=60 kN/m2[120<t<=190cm]	空m3	1			単　76号
合計						
単価						円／空m3

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　42号	目地板 (t=20mm)	目地板の種類:瀝青質目地板t=20	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満,瀝青質目地板t=20	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　43号	ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ D29,L=1.4m		単位	本	単位数量	20	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ　φ29,L=1.4m		本	20			
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰｷｬｯﾌﾟ　φ40,L=0.5m		本	20			
ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ		kg	0.03			
合計						
単価						円／本

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　44号	足場	安全ﾈｯﾄ:有り	単位	掛m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場,必要,標準(1.0)	掛m2	1			単　74号
合計						
単価						円／掛m2

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　45号	補強鉄筋	鉄筋材料規格,SD345,D13	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D13,標準	t	1			単　67号
合計						
単価						円／t

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　46号	補強鉄筋	鉄筋材料規格,SD345,D16～25	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D16～D25,標準	t	1			単　68号
合計						
単価						円／t

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　47号	伸縮継手（ｱﾝｶｰ筋）	鉄筋材料規格,SD345,D16～25	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D16～D25,標準	t	1			単　68号
合計						
単価						円／t

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　48号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置		有	本	1			単　79号	
合計								
単価							円／本	

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　49号	鉄筋工	鉄筋材料規格,SD295,D10	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工･組立		加工･組立,一般構造物,SD295 D10,標準	t	1			単　80号	
合計								
単価							円／t	

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　50号	上部工仮設賃料	4ｽﾊﾟﾝ:R9.3.26～R9.10.12（200日）	単位	t	単位数量	119.4	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主部材（200T仕様）賃料		t	71.8			単　81号
主部材（従来仕様）賃料		t	41.1			単　82号
副部材Ｉ　賃料		t	6.5			単　83号
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　51号	上部工仮設賃料	2ｽﾊﾟﾝ:R9.3.26～R9.10.12（200日）	単位	t	単位数量	55	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主部材（200T仕様）賃料		t	35.9			単　84号
主部材（従来仕様）賃料		t	16.4			単　85号
副部材Ｉ　賃料		t	2.7			単　83号
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　52号	覆工板賃料	4ｽﾊﾟﾝ:R9.3.26～R9.10.12（200日）	単位	m2	単位数量	400	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板賃料		m2	400			単　86号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　53号	覆工板賃料	2ｽﾊﾟﾝ:R9.3.26～R9.10.12（200日）	単位	m2	単位数量	200	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板賃料		m2	200			単　87号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　54号	高欄賃料	4ｽﾊﾟﾝ:R9.3.26～R9.10.12（200日）	単位	m	単位数量	108	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単管手摺　賃料		m	108			単　88号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　55号	高欄賃料	2ｽﾊﾟﾝ:R9.3.26～R9.10.12（200日）	単位	m	単位数量	50	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単管手摺　賃料		m	50			単　89号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　56号	支持杭賃料	4ｽﾊﾟﾝ:R9.3.26～R9.10.12（200日）	単位	本	単位数量	15	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主部材　賃料		t	85.2			単　90号
合計						
単価						円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　57号	支持杭賃料	2ｽﾊﾟﾝ:R9.3.26～R9.10.12（200日）	単位	本	単位数量	6	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主部材　賃料		t	32.1			単　90号
合計						
単価						円／本

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　58号	鋼管矢板 (2期打設)	φ609.6mm,t=12mm,L=17.5m,圧入長: 13.6m	単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 鋼管矢板(SKK400)		本	1			単　91号
打設費 中掘圧入		本	1			単　92号
合計						
単価						円／本

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　59号	鋼管矢板 (ﾀﾞﾐｰ管)	φ609.6mm,t=12mm,L=17.5m,圧入長: 13.6m	単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管矢板　修理費および損耗費		t	2.8			
打設費 中堀圧入		本	1			単　93号
ﾀﾞﾐｰ杭引抜工 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ,切断有り		本	1			単　94号
合計						
単価						円／本

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　60号	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:常時排水	単位	日	単位数量	180	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		箇所	1			単　97号
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,常時排水	日	180			単　98号
合計						
単価						円／日

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　61号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　99号
合計						
単価						円／人日

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　62号	建設機械器具等運搬 (遮水矢板打設用)		単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
分解組立運搬	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系,80t吊以下(ｸﾗﾑｼｪﾙ平積2m3以下含),標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型(排対型)25t吊	式	1			単 101号
合計						
単価						円／台

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　63号	安全対策 (安全監視船)	安全監視船:FRP製70PS型,2名乗船	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重油A		L	14			
高級船員		人	1.2			
普通船員		人	1.2			
交通船[FRP製] D 70PS型 3.0GT	機械条件:運転日当り損料	日	1			
交通船[FRP製] D 70PS型 3.0GT	機械条件:供用日当り損料	日	1.65			
合計						
単価						円／日

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　64号	鋼管・既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭打工 ［中掘工］	ｸﾞﾗｳﾄ注入，既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭，有，D=φ1000mm，N<20，16m<L<=32m	単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.93			
溶接工		人	4.93			
とび工		人	4.93			
特殊作業員		人	4.93			
普通作業員		人	4.93			
PHC・SC+PHC杭 (C種(JIS強化)，9m)+(A種，8m)+(A種，10m)		本	10			
ｱｰｽｵｰｶﾞ中掘機運転	D=φ1000mm，16m<L<=32m	日	4.93			単 105号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型80t吊	日	4.93			単 106号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日	4.93			単 107号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　65号	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭ｶｯﾄｵﾌ工 φ1000		単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	4.1			
杭破砕機運転	φ700～800mm	日	1.2			単 108号
諸雑費		式	1			労務費の18%
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　66号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　67号	鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工	SD345 D13,標準	t	1			単 109号
鉄筋工 組立	一般構造物,SD345 D13,標準	t	1			単 110号
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　68号	鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D16～D25,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工	SD345 D16～D25,標準	t	1			単 111号
鉄筋工 組立	一般構造物,SD345 D16～D25,標準	t	1			単 112号
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　69号	鋼管・既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭打工 ［中掘工］	ｸﾞﾗｳﾄ注入,既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭,有,D=φ1000mm,N<20,16m<L<=32m	単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.93			
溶接工		人	4.93			
とび工		人	4.93			
特殊作業員		人	4.93			
普通作業員		人	4.93			
PHC・SC+PHC杭 (C種(JIS強化),8m)+(A種,9m)＋(A種,10m)		本	10			
ｱｰｽｵｰｶﾞ中掘機運転	D=φ1000mm,16m<L<=32m	日	4.93			単 105号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型80t吊	日	4.93			単 106号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日	4.93			単 107号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　70号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 建設汚泥処理費		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　71号	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による 鋼矢板打込み	陸上,油圧式排3次 242kW,無し,IIw型,4m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.222			
とび工		人	0.444			
普通作業員		人	0.222			
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転 (陸上施工)	打込み,油圧式排3次 242kW,IIw型	日	0.222			単 113号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　72号	鋼矢板材料 SYW295 IIw型　2.5m/枚		単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板 SYW295　IIw型　2.5m/枚		t	0.154			
鋼矢板　長さｴｷｽﾄﾗ		t	0.154			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　73号	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(排対2)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油200t(排対1) 油圧式・可変超高周波473kN・235kW振り子式		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			
軽油		L	522			
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準)] 油圧駆動ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･200t吊		供用日	1.31			
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ[単体･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)] 油圧式･可変超高周波473kN･235kW振り子式		供用日	1.31			
合計						
単価						円／日

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　74号	足場工	手摺先行型枠組足場,必要,標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6			
とび工		人	8.5			
普通作業員		人	1.3			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	1.4			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／掛m2

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　75号	鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D29～D32,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工	SD345 D29～D32,標準	t	1			単 114号
鉄筋工 組立	一般構造物,SD345 D29～D32,標準	t	1			単 115号
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　76号	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保･くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保,V>40空m3,40<f<=60 kN/m2[120<t<=190cm]	単位	空m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.2			
型わく工		人	8.7			
とび工		人	2.4			
普通作業員		人	11.1			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／空m3

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　77号	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保･くさび結合支保	くさび結合支保,40<f<=80kN/m2[120<t<=250cm],標準(1.0)	単位	空m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.1			
型わく工		人	2.7			
とび工		人	4.2			
普通作業員		人	6			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	1.2			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／空m3

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　78号	鉄筋工 ｶﾞｽ圧接継手･機械式継手	ｶﾞｽ圧接,D29+D29	単位	箇所	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			
鉄筋工		人	1.3			
溶接工		人	2.9			
普通作業員		人	1			
ｱｾﾁﾚﾝ ﾎﾞﾝﾍﾞ		kg				
酸素 ﾎﾞﾝﾍﾞ		m3				
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／箇所

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　79号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置	有	単位	本	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2			
特殊作業員		人	1.3			
普通作業員		人	0.7			
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M20		本	100			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			労務費の2%
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　80号	鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD295 D10,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工	SD295 D10,標準	t	1			単 116号
鉄筋工 組立	一般構造物,SD295 D10,標準	t	1			単 117号
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　81号	主部材（200T仕様）賃料		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ﾊﾟﾈﾙ部材		日・t	200			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　82号	主部材（従来仕様）賃料		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製ﾊﾟﾈﾙ部材			日・t	200				
合計								
単価							円／t	

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　83号	副部材Ｉ　賃料		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止・覆工板桁			日・t	200				
合計								
単価							円／t	

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　84号	主部材（200T仕様）賃料		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製ﾊﾟﾈﾙ部材			日・t	200				
合計								
単価							円／t	

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　85号	主部材（従来仕様）賃料		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製ﾊﾟﾈﾙ部材			日・t	200				
合計								
単価							円／t	

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　86号	覆工板賃料		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板賃料		月・m2	6.55			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　87号	覆工板賃料		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板賃料		月・m2	6.55			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　88号	単管手摺　賃料		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管手摺　賃料			日・m	200				
合計								
単価							円／m	

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　89号	単管手摺　賃料		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管手摺　賃料			日・m	200				
合計								
単価							円／m	

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　90号	主部材　賃料		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主部材　賃料		日・t	200			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　91号	材料費 鋼管矢板(SKK400)		単位	本	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管矢板主部材 1現場当り使用料（転用）		t	302.5			単 118号
鋼管矢板主部材 ｽｸﾗｯﾌﾟ損耗部（転用）		t	39.3			単 119号
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　92号	打設費 中掘圧入		単位	本	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管矢板打設 中掘圧入		本	100			単 120号
油圧配管設備設置･撤去 φ609mm用,中掘機		式	1			単 121号
鋼管矢板圧入機組立･解体 φ609mm用,圧入機		回	1			単 122号
付属品取付 杭頭連結PL,養生蓋		t	5.9			単 123号
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　93号	打設費 中堀圧入		単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管矢板打設 中掘圧入		本	1			単 124号
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　94号	ﾀﾞﾐｰ杭引抜工 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ,切断有り		単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	4			
橋りょう特殊工		人	12			
溶接工		人	4			
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ運転		日	4			単 125号
補助ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ損料 油圧式60t吊		日	4			単 126号
諸雑費		式	1			30%
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　95号	材料費		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
導材 賃料:90日間		式	1			単 127号
導枠		式	1			単 128号
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　96号	設置･撤去費		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
導材･導枠設置費		式	1			単 129号
導材･導枠撤去費		式	1			単 130号
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　97号	ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			
特殊作業員		人	0.1			
普通作業員		人	2			
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日	0.5			単 131号
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／箇所

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　98号	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.17			
工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,常時排水	日	1			単 132号
発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満,10m,常時排水	日	1			単 133号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　99号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 100号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ組立･分解費 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型60t吊		単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	11.3			
分解組立用ｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型60t吊		日	3.1			単 134号
諸雑費		式	1			15%
合計						
単価						円／台

2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 101号	分解組立運搬	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系,80t吊以下(ｸﾗﾑｼｪﾙ平積2m3以下含),標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型(排対型)25t吊	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		日	1.5			単 135号
特殊作業員		人	5.5			
運搬費等率 特定項目の%		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 102号	汚濁防止膜設置		単位	m	単位数量	120	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止膜設置 陸上ｸﾚｰﾝ込み		m	120			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 103号	汚濁防止膜撤去		単位	m	単位数量	120	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止膜撤去 陸上ｸﾚｰﾝ込み		m	120			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 104号	汚濁防止膜賃料		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止膜賃料		式	1			
合計						

3次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 105号	ｱｰｽｵｰｶﾞ中掘機運転	D=φ1000mm,16m<L<=32m	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			
軽油		L	69			
ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[ｱｰｽｵｰｶﾞ中掘機直結三点支持] 出力90kW掘削径φ400～1200mmﾘｰﾀﾞ長21～33m	機械条件:供用　持込	供用日	1.46			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 106号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型80t吊	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			
軽油		L	82			
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型] 排出ｶﾞｽ対策(第3次基準) 最大吊上能力80t吊	機械条件:供用　持込	供用日	1.46			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 107号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			
軽油		L	45			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	機械条件:供用　持込	供用日	1.52			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 108号	杭破砕機運転	φ700～800㎜	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ		L	1.3			
杭破砕機 杭径φ700～1000㎜		日	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 109号	鉄筋工 加工	SD345 D13,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2			
鉄筋工		人	2.3			
普通作業員		人	0.2			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	0.04			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13		t	1.03			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

3次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 110号	鉄筋工 組立	一般構造物,SD345 D13,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			
鉄筋工		人	3.5			
普通作業員		人	0.3			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	0.11			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

3次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 111号	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1			
鉄筋工		人	1.7			
普通作業員		人	0.2			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	0.04			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25		t	1.03			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

3次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 112号	鉄筋工 組立	一般構造物,SD345 D16～D25,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			
鉄筋工		人	2.9			
普通作業員		人	0.2			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	0.11			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

3次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 113号	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転 (陸上施工)	打込み,油圧式排3次 242kW,IIw型	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			
軽油		L	473			
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)油圧可変超高周波･排ｶﾞｽ3次 〔振子式〕 最大起振力473kN 周波数20～60Hz	機械条件:供用　持込	供用日	1.31			
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型] 排出ｶﾞｽ対策(2014年)最大吊上能力50～55t吊	機械条件:供用　持込	供用日	1.31			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 114号	鉄筋工 加工	SD345 D29～D32,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1			
鉄筋工		人	1.2			
普通作業員		人	0.1			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	0.04			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D29～32		t	1.03			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

3次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 115号	鉄筋工 組立	一般構造物,SD345 D29～D32,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3			
鉄筋工		人	2.1			
普通作業員		人	0.2			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	0.11			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

3次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 116号	鉄筋工 加工	SD295 D10,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2			
鉄筋工		人	2.3			
普通作業員		人	0.2			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	0.04			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD295 D10		t	1.03			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

3次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 117号	鉄筋工 組立	一般構造物,SD295 D10,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			
鉄筋工		人	3.5			
普通作業員		人	0.3			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	0.11			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

3次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 118号	鋼管矢板主部材 1現場当り使用料（転用）		単位	t	単位数量	302.5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
転用あり （Ⅱ期施工に転用）			t	302.5				
合計								
単価							円／t	

3次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 119号	鋼管矢板主部材 ｽｸﾗｯﾌﾟ損耗部（転用）		単位	t	単位数量	39.3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
転用あり （Ⅱ期施工に転用）			t	39.3				
合計								
単価							円／t	

3次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 120号	鋼管矢板打設 中掘圧入		単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.08			
橋りょう特殊工		人	3.24			
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 150t吊		日	1.08			単 136号
ｽｸﾘｭｰﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ中掘機運転損料 φ609mm用		日	1.08			単 137号
補助ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧式60t吊		日	1.08			単 138号
鋼管矢板圧入機運転 φ609mm用		日	1.08			単 139号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 山積0.45m3,ｸﾚｰﾝ付2.9t吊		日	1.08			単 140号
機械器具損料		日	1.08			単 141号
ﾍｯﾄﾞﾋﾞｯﾄ損耗量 一般土砂(N<20)		式	1			単価×損耗率0.0007× 圧入長
諸雑費		式	1			2%
合計						
単価						円／本

3次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 121号	油圧配管設備設置･撤去 φ609mm用,中掘機		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	4			
橋りょう特殊工		人	12			
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 150t吊		日	4			単 136号
諸雑費		式	1			労務費の40%
合計						

3次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 122号	鋼管矢板圧入機組立･解体 φ609mm用,圧入機		単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1			
橋りょう特殊工		人	3			
鋼管矢板圧入機運転 φ609mm用		日	1			単 139号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 150t吊		日	1			単 136号
合計						
単価						円／回

３次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 123号	付属品取付 杭頭連結PL,養生蓋		単位	t	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2			
橋りょう特殊工		人	7			
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 150t吊		日	1.3			単 136号
諸雑費		式	1			労務費の20%
合計						
単価						円／t

3次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 124号	鋼管矢板打設 中掘圧入		単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.08			
橋りょう特殊工		人	3.24			
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 150t吊		日	1.08			単 136号
ｽｸﾘｭｰﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ中掘機運転損料 φ609mm用		日	1.08			単 137号
補助ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧式60t吊		日	1.08			単 138号
鋼管矢板圧入機運転 φ609mm用		日	1.08			単 139号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 山積0.45m3,ｸﾚｰﾝ付2.9t吊		日	1.08			単 140号
機械器具損料		日	1.08			単 141号
ﾍｯﾄﾞﾋﾞｯﾄ損耗量 一般土砂(N<20)		式	1			単価×損耗率0.0007× 圧入長
諸雑費		式	1			2%
合計						
単価						円／本

３次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 125号	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			
軽油		L	156			
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ損料		日	1.31			
電動式ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ損料		日	1.31			
鋼管ﾁｬｯｸ損料		日	1.31			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 126号	補助ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ損料 油圧式60t吊		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			
軽油		L	118			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ損料 油圧式60t吊		日	1.31			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 127号	導材 賃料:90日間		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主部材賃料 鋼製ﾊﾟﾈﾙ部材		t	35.6			
主部材修理費及び損耗費 鋼製ﾊﾟﾈﾙ部材		t	35.6			
主部材賃料 ﾌﾞﾚｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ		t	1			
主部材修理費及び損耗費 ﾌﾞﾚｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ		t	1			
副部材　不足弁償金 導枠受		t	0.8			
主部材賃料 支持杭		t	26.1			
主部材修理費及び損耗費 支持杭		t	26.1			
主部材ｽｸﾗｯﾌﾟ損耗費 支持杭		t	2.4			
副部材使用料 ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ		組	12			
単管･手摺賃料		m	72			
単管･手摺賃基本料		m	72			
副部材費 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ使用料		式	1			

3次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 127号	導材 賃料:90日間		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
合計						

３次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 128号	導枠		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
賃料部材		式	1			単 142号
合計						

3次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 129号	導材･導枠設置費		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
導材架設工		t	43.1			単 143号
高欄設置工 単管ﾊﾟｲﾌﾟ型		m	247			単 144号
下部(導材･導枠)設置工 導材受･導枠		t	18			単 145号
橋面上･導枠足場設置工		m2	285			単 146号
下部(導材)仮設足場設置工 導材受のみ		t	1.8			単 147号
配電設備設置･撤去工 打設時		式	1			単 148号
支持杭打設工 ﾊﾞｲﾌﾛﾊﾝﾏ		本	12			単 149号
合計						

3次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 130号	導材･導枠撤去費		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
導材撤去工		t	43.1			単 150号
高欄撤去工 単管ﾊﾟｲﾌﾟ型		m	159			単 151号
下部(導材･導枠)撤去工 導材受･導枠		t	10			単 152号
橋面上･導枠足場撤去工		m2	242			単 153号
下部(導材)仮設足場撤去工 導材受のみ		t	1.8			単 154号
配電設備設置･撤去工 引抜時		式	1			単 155号
支持杭打設工 ﾊﾞｲﾌﾛﾊﾝﾏ		本	12			単 156号
合計						

3次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 131号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			
軽油		L	45			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊		日	1.47			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 132号	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径200mm 全揚程10m		日	1.1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 133号	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満,10m,常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	137			
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 45kVA		日	1.1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 134号	分解組立用ｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型60t吊		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			
軽油		L	118			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ損料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型60t吊		日	1.31			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 135号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊		日	1			
合計						
単価						円／日

４次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 136号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 150t吊		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			
軽油		L	124			
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ損料 150t吊		日	1.31			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

４次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 137号	ｽｸﾘｭｰﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ中掘機運転損料 φ609mm用		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	95			
掘進機損料 φ609mm用		供用日	1.67			
ｽｸﾘｭｰ損料 φ609mm用		供用日	1.67			
ﾎﾞﾄﾑｼｬｯﾀｰ式ﾍｯﾄﾞ損料 φ609mm用		供用日	1.67			
ｶﾌﾟｾﾙﾊﾟｲﾌﾟ損料 φ609mm用		供用日	1.67			
ﾀｸﾞﾗｲﾝ損料 TG-1		供用日	1.67			
油圧ﾎｰｽ損料 標準60m		供用日	1.67			
油圧ﾎｰｽ損料 標準10m		供用日	1.67			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

４次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 138号	補助ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧式60t吊		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			
軽油		L	118			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ損料 油圧式60t吊		日	1.31			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

４次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 139号	鋼管矢板圧入機運転 φ609mm用		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			
軽油		L	176			
機械損料 φ609mm用		日	1.46			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

４次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 140号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 山積0.45m3,ｸﾚｰﾝ付2.9t吊		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			
軽油		L	29			
機械損料 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3		日	1.6			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

４次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 141号	機械器具損料		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水槽損料 簡易水槽3m3		供用日	1.36			
高圧洗浄機損料 ﾉｽﾞﾙ0.5ｲﾝﾁ		供用日	1.36			
ﾍﾞｯｾﾙ損料 3m3		供用日	1.31			
船形ﾍﾞｯｾﾙ損料 3m3		供用日	1.31			
合計						
単価						円／日

４次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 142号	賃料部材		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内周導枠 賃料:162日間		式	1			単 157号
外周導枠 賃料:720日間		式	1			単 158号
合計						

４次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 143号	導材架設工		単位	t	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2			
橋りょう特殊工		人	7			
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 150t吊		日	1.3			単 136号
補助ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾌﾞ型60t		日	1.3			単 159号
杭打設専用足場(A)損料		供用日	1.6			
架設専用足場(B)損料		供用日	1.6			
諸雑費		式	1			労務費の20%
合計						
単価						円／t

４次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 144号	高欄設置工 単管ﾊﾟｲﾌﾟ型		単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1			
橋りょう特殊工		人	3.8			
合計						
単価						円／m

４次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 145号	下部(導材･導枠)設置工 導材受･導枠		単位	t	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	3			
橋りょう特殊工		人	7			
溶接工		人	7			
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 150t吊		日	2			単 136号
専用昇降設備損料		供用日	3			
杭打設専用足場(A)損料		供用日	3			
架設専用足場(B)損料		供用日	3			
諸雑費		式	1			労務費の28%
合計						
単価						円／t

４次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 146号	橋面上･導枠足場設置工		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	2				
合計								
単価							円／m2	

４次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 147号	下部(導材)仮設足場設置工 導材受のみ		単位	t	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	3.5				
合計								
単価							円／t	

４次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 148号	配電設備設置･撤去工 打設時		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.5			
橋りょう特殊工		人	4.5			
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 150t吊		日	1.25			単 136号
諸雑費		式	1			労務費の56%
合計						

４次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 149号	支持杭打設工 ﾊﾞｲﾌﾛﾊﾝﾏ		単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	3.85			
橋りょう特殊工		人	11.54			
溶接工		人	3.85			
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ運転 可変ﾓｰﾒﾝﾄ型 45kW		日	3.85			単 160号
補助ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾌﾞ型60t		日	3.85			単 159号
反力ﾎﾟｰﾙ損料		供用日	3.85			
杭打設専用足場(A)損料		供用日	3.85			
架設専用足場(B)損料		供用日	3.85			
諸雑費		式	1			20%
合計						
単価						円／本

４次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 150号	導材撤去工		単位	t	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1			
橋りょう特殊工		人	4			
溶接工		人	1			
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 150t吊		日	0.88			単 136号
補助ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧式60t吊		日	0.88			単 138号
撤去専用足場(A)損料		供用日	1.4			
諸雑費		式	1			労務費の2%
合計						
単価						円／t

４次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 151号	高欄撤去工 単管ﾊﾟｲﾌﾟ型		単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.6			
橋りょう特殊工		人	2.1			
合計						
単価						円／m

４次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 152号	下部(導材･導枠)撤去工 導材受･導枠		単位	t	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.5			
橋りょう特殊工		人	4			
溶接工		人	2			
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 150t吊		日	1.5			単 136号
専用昇降設備損料		供用日	2			
撤去専用足場(C)損料		供用日	2			
諸雑費		式	1			労務費の2%
合計						
単価						円／t

４次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 153号	橋面上･導枠足場撤去工		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	2				
合計								
単価							円／m2	

４次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 154号	下部(導材)仮設足場撤去工 導材受のみ		単位	t	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	3.5				
合計								
単価							円／t	

４次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 155号	配電設備設置･撤去工 引抜時		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.5			
橋りょう特殊工		人	4.5			
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 150t吊		日	1.25			単 136号
諸雑費		式	1			労務費の56%
合計						

４次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 156号	支持杭打設工 ﾊﾞｲﾌﾛﾊﾝﾏ		単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	4.55			
橋りょう特殊工		人	13.64			
溶接工		人	4.55			
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ運転 可変ﾓｰﾒﾝﾄ型 45kW		日	4.55			単 160号
補助ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾌﾞ型60t		日	4.55			単 159号
杭撤去専用足場(F)損料		供用日	6.82			
諸雑費		式	1			20%
合計						
単価						円／本

5次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 157号	内周導枠 賃料:162日間		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ﾊﾟｲﾌﾟ賃料 φ48.6mm,t=2.4mm,L=6.0m		本	12			
単管ﾊﾟｲﾌﾟ基本料 φ48.6mm,t=2.4mm,L=6.0m		本	12			
単管ﾊﾟｲﾌﾟ賃料 φ48.6mm,t=2.4mm,L=4.0m		本	38			
単管ﾊﾟｲﾌﾟ基本料 φ48.6mm,t=2.4mm,L=4.0m		本	38			
単管ﾊﾟｲﾌﾟ賃料 φ48.6mm,t=2.4mm,L=2.0m		本	3			
単管ﾊﾟｲﾌﾟ基本料 φ48.6mm,t=2.4mm,L=2.0m		本	3			
単管ﾊﾟｲﾌﾟ賃料 φ48.6mm,t=2.4mm,L=1.2m		本	108			
単管ﾊﾟｲﾌﾟ基本料 φ48.6mm,t=2.4mm,L=1.2m		本	108			
鋼製軽量足場板賃料 幅240mm,L=4.0m		枚	38			
鋼製軽量足場板基本料 幅240mm,L=4.0m		本	38			
鋼製軽量足場板賃料 幅240mm,L=2.0m		枚	10			
鋼製軽量足場板基本料 幅240mm,L=2.0m		本	10			

5次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 157号	内周導枠 賃料:162日間		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直交ｸﾗﾝﾌﾟ賃料 φ48.6mm用		個	270			
直交ｸﾗﾝﾌﾟ基本料 φ48.6mm用		個	270			
H鋼ｸﾗﾝﾌﾟ・首振り自在賃料 φ48.6mm用		個	108			
H鋼ｸﾗﾝﾌﾟ・首振り自在基本料 φ48.6mm用		個	108			
ﾊﾟｲﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄ賃料 φ48.6mm用		個	44			
ﾊﾟｲﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄ基本料 φ48.6mm用		個	44			
重締結金具賃料 ﾌﾞﾙﾏﾝC-50相当品		個	70			
重締結金具基本料 ﾌﾞﾙﾏﾝC-50相当品		個	70			
合計						

5次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 158号	外周導枠 賃料:720日間		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ﾊﾟｲﾌﾟ賃料 φ48.6mm,t=2.4mm,L=6.0m		本	12			
単管ﾊﾟｲﾌﾟ基本料 φ48.6mm,t=2.4mm,L=6.0m		本	12			
単管ﾊﾟｲﾌﾟ賃料 φ48.6mm,t=2.4mm,L=4.0m		本	38			
単管ﾊﾟｲﾌﾟ基本料 φ48.6mm,t=2.4mm,L=4.0m		本	38			
単管ﾊﾟｲﾌﾟ賃料 φ48.6mm,t=2.4mm,L=1.5m		本	3			
単管ﾊﾟｲﾌﾟ基本料 φ48.6mm,t=2.4mm,L=1.5m		本	3			
単管ﾊﾟｲﾌﾟ賃料 φ48.6mm,t=2.4mm,L=1.2m		本	108			
単管ﾊﾟｲﾌﾟ基本料 φ48.6mm,t=2.4mm,L=1.2m		本	108			
鋼製軽量足場板賃料 幅240mm,L=4.0m		枚	38			
鋼製軽量足場板基本料 幅240mm,L=4.0m		本	38			
鋼製軽量足場板賃料 幅240mm,L=2.0m		枚	8			
鋼製軽量足場板基本料 幅240mm,L=2.0m		本	8			

5次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 158号	外周導枠 賃料:720日間		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直交ｸﾗﾝﾌﾟ賃料 φ48.6mm用		個	270			
直交ｸﾗﾝﾌﾟ基本料 φ48.6mm用		個	270			
H鋼ｸﾗﾝﾌﾟ・首振り自在賃料 φ48.6mm用		個	108			
H鋼ｸﾗﾝﾌﾟ・首振り自在基本料 φ48.6mm用		個	108			
ﾊﾟｲﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄ賃料 φ48.6mm用		個	44			
ﾊﾟｲﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄ基本料 φ48.6mm用		個	44			
重締結金具賃料 ﾌﾞﾙﾏﾝC-50相当品		個	70			
重締結金具基本料 ﾌﾞﾙﾏﾝC-50相当品		個	70			
合計						

５次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 159号	補助ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾌﾞ型60t		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			
軽油		L	118			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ損料 油圧式60t吊		日	1.31			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

5次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 160号	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ運転 可変ﾓｰﾒﾝﾄ型 45kW		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			
軽油		L	137			
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ損料 150t吊		日	1.31			
電動式ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ損料 可変ﾓｰﾒﾝﾄ型 45kW		供用日	1.31			
鋼管ﾁｬｯｸ損料 φ457.2mm用		供用日	1.31			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

機労材集計リスト（機械）

工事名	港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]	通称7t級	日	9.563	70,862	
L001010004	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	0.734	8,378	
L001010007	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	日	30.584	311,940	
L001070001	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	運転質量0.5～0.6t	日	9.061	14,404	
L001071001	振動ﾛｰﾗ(土工用)ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型	運転質量11～12t	日	3.044	35,904	
L001100007	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径200mm 全揚程10m	日	198	104,148	
L001110010	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	45kVA	日	198	532,620	
L001130006	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	最大吊上能力25t吊	日	27.813	1,479,704	
L001180001	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ	質量 通称60～80kg級	日	1.628	1,056	
L301010270	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	25t吊	日	1.5	79,800	
M000202133	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日	22.48	355,196	
M000202142	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日	45.57	1,011,279	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称10t積級	供用日	161.738	3,937,519	
M000401065	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型]	排出ｶﾞｽ対策(第3次基準) 最大吊上能力80t吊	供用日	21.593	1,811,686	
M000401205	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型]	排出ｶﾞｽ対策(2014年)最大吊上能力50～55t吊	供用日	3.518	243,861	
M000503041	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)油圧可変超高周波･排ｶﾞｽ3次	〔振子式〕最大起振力473kN 周波数20～60Hz	供用日	3.518	383,562	
M000512301	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[ｱｰｽｵｰｶﾞ中掘機直結三点支持]	出力90kW掘削径φ400～1200mmﾘｰﾀﾞ長21～33m	供用日	21.593	5,204,009	

機労材集計リスト（機械）

工事名	港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
M000596002	杭破砕機	杭径φ700～1000mm	日	36	283,680	
M000903010	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	8.863	515,660	
M301280000	交通船[FRP製]	D 70PS型 3.0GT	日	371	1,225,560	
	合計額				17,610,828	

見積単価一覧表

工事名	港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事			
名称	規格	単位	単価	備考
鋼管矢板打設工　材料費				
鋼管矢板 主部材 一現場当り使用料	マイクロジョイント継手　転用あり	t	196,000	
鋼管矢板 主部材材(ｽｸﾗｯﾌﾟ損耗部)	マイクロジョイント継手　転用あり	t	217,500	
鋼管矢板 修理費及び損耗費	マイクロジョイント継手　転用なし	t	28,800	
鋼管矢板打設工　打設工				
鋼管矢板打込み工	カプセルホウ			
クローラクレーン運転1日当り単価表				
クローラクレーン損料	LIBRA対応機　ＢＭ1500Ｇ	日	255,000	
スクリュードライバー中掘機運転1日当り単価表				
掘進機損料	φ609用	供用日	131,000	
スクリュー損料	φ609用	供用日	4,190	
ボトムシャッター式ヘッド損料	φ609用	供用日	13,200	
カプセルパイプ損料	φ609用	供用日	2,990	
タグライン損料	TG-1	供用日	16,700	
油圧ホース損料	標準 60m	供用日	24,300	

見積単価一覧表

工事名	港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事			
名称	規格	単位	単価	備考
油圧ホース損料	延長 10m	供用日	4,060	
補助クレーン運転 1日 当り単価表				
ラフテレーンクレーン損料	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型60～70t吊	日	69,800	
鋼管矢板圧入機運転１日当り単価表				
機械損料	φ609用	日	342,000	
バックホウ運転1日当たり単価表				
機械損料　ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型	山積0.45m3(平積0.35m3) ｸﾚｰﾝ付吊2.9t・超低騒音型	日	20,100	
機械器具運転1日当り単価表				
水槽損料	簡易水槽 3m3	供用日	476	
高圧洗浄機損料	ﾉｽﾞﾙ0.5ｲﾝﾁ	供用日	746	
ベッセル損料	3m3	供用日	706	
船形ベッセル損料		供用日	4,410	
鋼材運搬費単価表				
鋼材運搬費(往路) 鋼管矢板(転用あり)	15m超 運搬距離290 km 大口径割増 1.5	t	16,190	
有料道路通行料・積載時	特大車 (10t積ﾄﾗｯｸ換算)	台	14,350	1台当たり5本

見積単価一覧表

工事名	港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事			
名称	規格	単位	単価	備考
有料道路通行料・空車時	特大車（10t積ﾄﾗｯｸ換算）	台	4,850	
鋼材運搬費（復路） ダミー杭（1期目使用分転用材）	12m以内 運搬距離280 km 大口径割増1.5	t	10,348	タイプＣ杭 1本分
有料道路通行料 ダミー杭（1期目使用分転用材）	大型車（10t積ﾄﾗｯｸ換算）	台	4,420	
基地現場積込取卸費	基地-現場	t	1,500	
バイブロハンマ運転1日 当り単価表				
クローラクレーン損料	LIBRA対応機 ＢＭ1500Ｇ	日	255,000	
電動式バイブロハンマ損料	電動式・可変ﾓｰﾒﾝﾄ型	供用日	33,500	
鋼管チャック損料	φ609用	供用日	27,300	
鋼管矢板打設工　重機運搬組立解体費				
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運搬費（本体）	32ｔ積低床トレーラー・往復 先導車2晩含む夜間限定	台	944,000	280km
自動車航送船使用料	往復	回	53,473	
航送中の諸経費	往復	回	34,000	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運搬費（クローラ・ウエイト）	22ｔ積高床トレーラー・往復	台	470,000	280km
有料道路通行料	特大車（往復）	台	7,400	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運搬費（ブーム・ウエイト）	14t積トラック・往復	台	340,000	280km

見積単価一覧表

工事名	港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事			
名称	規格	単位	単価	備考
有料道路通行料	大型車（往路）	台	4,420	
運搬中の機械損料	LIBRA対応機 BM1500G	日	186,000	
油圧ユニット・専用機材足場他	14t積トラック換算・往復	台	340,000	280km
有料道路通行料	大型車（往路・復路）	台	4,420	
鋼管矢板圧入機本体・中掘り機 バイブロハンマ（ダミー杭引抜）	20t積トレーラ換算・往復	台	438,000	280km
有料道路通行料	特大車（往路・復路）	台	7,400	
土質別1m当りビット損耗費単価表				
ボトムシャッター式ﾋﾞｯﾄ損耗費	一般土砂 （N＜20）	個	375,000	
導材工・導枠工　材料費	導材工　賃料日数：90日			
主部材（457橋）賃料	鋼製パネル部材　LIBRA専用品	t	32,220	
主部材 修理費及び損耗費	鋼製パネル部材　LIBRA専用品	t	27,000	
主部材（457橋）賃料	ブレースバンド　LIBRA専用品	t	79,200	
主部材 修理費及び損耗費	ブレースバンド　LIBRA専用品	t	27,000	
主部材 修理費及び損耗費	ブレースバンド　LIBRA専用品	t	27,000	

見積単価一覧表

工事名	港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事			
名称	規格	単位	単価	備考
副部材(不足弁償金)	導枠受け　LIBRA専用品	t	325,000	
主部材(賃料部)	支持杭　LIBRA専用品	t	40,680	
主部材(賃料部) 修理費及び損耗費	支持杭　LIBRA専用品	t	27,000	
主部材(ｽｸﾗｯﾌﾟ損耗部)	支持杭　LIBRA専用品	t	315,000	
副部材　一現場当り使用料	ケーシングトップ　LIBRA専用品	組	64,000	
単管手摺 賃料 高欄工	LIBRA専用品	m	180	
単管手摺 基本料 高欄工	LIBRA専用品	m	70	
副部材費	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ等　一現場当り使用料	式	455,233	
導材工･導枠工　賃料部材　材料費	内周　導枠工　賃料日数:162日			
単管パイプ　賃料	φ48.6 t2.4 L=6.0m	本	283	
単管パイプ　基本料	φ48.6 t2.4 L=6.0m	本	65	
単管パイプ　賃料	φ48.6 t2.4 L=4.0m	本	204	
単管パイプ　基本料	φ48.6 t2.4 L=4.0m	本	36	
単管パイプ　賃料	φ48.6 t2.4 L=2.0m	本	90	
単管パイプ　基本料	φ48.6 t2.4 L=2.0m	本	27	

見積単価一覧表

工事名	港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事			
名称	規格	単位	単価	備考
単管パイプ　賃料	φ48.6 t2.4 L=1.5m	本	69	
単管パイプ　基本料	φ48.6 t2.4 L=1.5m	本	14	
単管パイプ　賃料	φ48.6 t2.4 L=1.2m	本	69	
単管パイプ　基本料	φ48.6 t2.4 L=1.2m	本	14	
鋼製軽量足場板　賃料	幅240mm L=4.0m	枚	680	
鋼製軽量足場板　基本料	幅240mm L=4.0m	枚	130	
鋼製軽量足場板　賃料	幅240mm L=2.0m	枚	453	
鋼製軽量足場板　基本料	幅240mm L=2.0m	枚	112	
直交クランプ	φ48.6用	個	61	
直交クランプ	φ48.6用	個	14	
H鋼クランプ・首振り自在	φ48.6用	個	170	
H鋼クランプ・首振り自在	φ48.6用	個	24	
パイプジョイント　賃料	φ48.6用	個	51	
パイプジョイント　基本料	φ48.6用	個	15	
重締結金具　賃料	ブルマン C-50相当品	個	1,458	

見積単価一覧表

工事名	港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事			
名称	規格	単位	単価	備考
重締結金具　基本料	ブルマン C-50相当品	個	330	
導材工・導枠工　賃料部材　材料費	外周　導枠工　賃料日数：720日			
単管パイプ　賃料	φ48.6 t2.4 L=6.0m	本	1,260	
単管パイプ　基本料	φ48.6 t2.4 L=6.0m	本	65	
単管パイプ　賃料	φ48.6 t2.4 L=4.0m	本	907	
単管パイプ　基本料	φ48.6 t2.4 L=4.0m	本	36	
単管パイプ　賃料	φ48.6 t2.4 L=1.5m	本	309	
単管パイプ　基本料	φ48.6 t2.4 L=1.5m	本	14	
単管パイプ　賃料	φ48.6 t2.4 L=1.2m	本	309	
単管パイプ　基本料	φ48.6 t2.4 L=1.2m	本	14	
鋼製軽量足場板　賃料	幅240mm L=4.0m	枚	3,024	
鋼製軽量足場板　基本料	幅240mm L=4.0m	枚	130	
鋼製軽量足場板　賃料	幅240mm L=2.0m	枚	2,016	
鋼製軽量足場板　基本料	幅240mm L=2.0m	枚	112	
直交クランプ	φ48.6用	個	273	

見積単価一覧表

工事名	港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事			
名称	規格	単位	単価	備考
直交クランプ	φ48.6用	個	14	
H鋼クランプ・首振り自在	φ48.6用	個	756	
H鋼クランプ・首振り自在	φ48.6用	個	16	
パイプジョイント　賃料	φ48.6用	個	230	
パイプジョイント　基本料	φ48.6用	個	15	
重締結金具　賃料	ブルマン C-50相当品	個	5,760	
重締結金具　基本料	ブルマン C-50相当品	個	330	
導材工・導枠工　重機運搬組立解体費				
LIBRA457専用機械器具費(架設工)	14t積トラック換算・往復	台	340,000	280km
有料道路通行料	大型車（往路・復路）	台	4,420	
LIBRA457専用足場費(架設工)	20t積トレーラ換算・往復	台	438,000	280km
有料道路通行料	特大車（往路・復路）	台	7,400	
LIBRA457専用機械器具費(撤去工)	14t積トラック換算・往復	台	340,000	280km
有料道路通行料	大型車（往路・復路）	台	4,420	
LIBRA457専用足場費(撤去工)	20t積トレーラ換算・往復	台	438,000	280km

見積単価一覧表

工事名	港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事			
名称	規格	単位	単価	備考
有料道路通行料	特大車(往路・復路)	台	7,400	
導材架設 10t 当り単価表				
杭打設専用足場(A)損料		供用日	2,660	
架設専用足場(B)損料		供用日	4,550	
下部工（導枠）設置　１０ｔ　当り単価表				
専用昇降設備損料		供用日	34,800	
杭打設専用足場（A）損料		供用日	2,660	
架設専用足場（B）損料		供用日	4,550	
可変モーメント型バイブロハンマによる導杭打込み 10本 当り施工費				
反力ポール損料		供用日	12,800	
杭打設専用足場（Ａ）損料		供用日	2,660	
架設専用足場（Ｂ）損料		供用日	4,550	
バイブロハンマ運転1日 当り単価表				
クローラクレーン損料	LIBRA対応機 BM1500G	日	255,000	
電動式バイブロハンマ損料	可変モーメント型 45kW	供用日	30,700	

見積単価一覧表

工事名	港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事			
名称	規格	単位	単価	備考
鋼管チャック損料	φ457.2用	供用日	27,300	
導材工撤去 10t 当り単価表				
撤去専用足場（A）損料		供用日	4,550	
下部工(導枠)撤去 10t 当り単価表				
専用昇降設備損料		供用日	34,800	
撤去専用足場（C）損料		供用日	4,550	
可変モーメント型バイブロハンマによる導杭引抜き 10本 当り施工費				
杭撤去専用足場（F）損料		供用日	16,000	
バイブロハンマ運転1日 当り単価表				
クローラクレーン損料	LIBRA対応機 BM1500G	日	255,000	
電動式バイブロハンマ損料	可変モーメント型 45kW	供用日	30,700	
鋼管チャック損料	φ457.2用	供用日	27,300	
鋼材運搬費単価表				
鋼材運搬費　導枠工 賃料部材一式	12m以内 運搬距離160 km	t	15,060	H型鋼導枠等の撤去済み購入材は、現場置きとして
鋼材運搬費　導材工 一式	12m以内 運搬距離280 km	t	10,348	

見積単価一覧表

工事名	港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事			
名称	規格	単位	単価	備考
有料道路通行料	大型車（10t積ﾄﾗｯｸ換算）	台	4,420	
基地現場積込取卸費		t	1,500	
異形鋼矢板打設（タイプA・B）				
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による鋼矢板等の打込み(鋼矢板)	陸上 油圧式･235kW 無し Ⅱw型			
鋼矢板(本矢板) Ⅱw型	タイプA L=2.5m	枚	170,373	
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(排対2) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油200t吊(排対1)	油圧式･可変超高周波473kN･235kW振り子式			
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]	油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･200t吊	供用日	215,000	
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ[単体･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]	油圧式･可変超高周波473kN･235kW 振り子式	供用日	86,100	
その他項目				
鋼矢板 Ⅱw型 2.5m	SY295 Ⅱw型	t	200,000	
鋼矢板エキストラ	2≦L≦6 (500mmピッチ)	t	3,300	
アンカーボルト	M20	本	571	
ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ	φ19,L=1.3m	本	546	

見積単価一覧表

工事名	港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事			
名称	規格	単位	単価	備考
ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰｷｬｯﾌﾟ	φ25,L=0.5m	本	325	
ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ	φ29,L=1.4m	本	1,280	
ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰｷｬｯﾌﾟ	φ40,L=0.5m	本	600	
PHC杭	(C種(JIS強化),8m)+(A種,9m)＋(A種,10m)	本	1,100,000	左岸中間床版
PHC杭	(C種(JIS強化),9m)+(A種,8m)+(A種,10m)	本	1,117,000	左岸堰柱
騒音調査	建設作業騒音 1発生源	式	291,000	
振動調査	建設作業振動 1側線	式	304,000	
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）	m3	1,600	L≦49.4km
処分費	建設汚泥処理	m3	18,200	L≦60.0km
汚濁防止膜賃料	単独フロートφ300、高さ.1m、延長140m、400日	式	4,877,600	

仮設工-仮橋・仮桟橋工の各種賃料一覧

工事名	港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事			
名称	規格	単位	単価(円)	備考
仮橋・仮桟橋工				
主部材　賃料(4スパン)	鋼製ﾊﾟﾈﾙ部材　200T仕様	日・t	190	
主部材　賃料(2スパン)	鋼製ﾊﾟﾈﾙ部材　200T仕様	日・t	213	
主部材　賃料(4スパン)	鋼製ﾊﾟﾈﾙ部材　従来仕様	日・t	159	
主部材　賃料(2スパン)	鋼製ﾊﾟﾈﾙ部材　従来仕様	日・t	178	
副部材Ⅰ　賃料(4スパン)	車止・覆工板桁	日・t	164	
副部材Ⅰ　賃料(2スパン)	車止・覆工板桁	日・t	164	
覆工板　賃料(4スパン)		月・m2	900	
覆工板　賃料(2スパン)		月・m2	1,040	
単価手摺　賃料(4スパン)		日・m	1.41	
単価手摺　賃料(2スパン)		日・m	2	
主部材賃料　賃料(4スパン)	支持杭(鋼管杭)	日・t	153	
主部材賃料　賃料(2スパン)	支持杭(鋼管杭)	日・t	153	

港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事

数量計算書

数 量 総 括 表(2期工事)

工事区分	工　種	種　別	細　別	規　　格	単位	数　量	備　考
水門							
	水門本体工						
		作業土工					
			床掘	A領域	m3	630	
				B領域	m3	760	
			埋戻し	土砂 1m≦B<4m	m3	400	
			基面整正		m2	390	
		矢板工					
			鋼矢板	SP-Ⅱw、L=2.5m	枚	121	
					t	18.7	
			異形鋼矢板	タイプA	枚	2	
					t	0.5	
				タイプB	枚	2	
					t	0.6	
		本体工					
			コンクリート		m3	1,365	
			均しコンクリート	ｔ＝100	m2	389	
			型枠	一般型枠	m2	824	
				合板円形型枠	m2	22	
			均し型枠		m2	6	
			鉄筋	SD345,D13	t	5	
				SD345,D16～25	t	25	
				SD345,D29	t	24	
			鉄筋ガス圧接	SD345　D29×D29	本	11	
			足場工	枠組足場	掛m2	1,132	
			支保工	パイプサポート	空m3	148	
				くさび結合	空m3	198	
			目地材	t=20mm	m2	55	
			止水板	CF-200	m	18	
			ダウエルバー	D19,L=13.0m	本	68	
				VPφ25 L=0.50m	本	68	
				充填材　φ25	箇所	68	
			ダウエルバー	D29,L=14.0m	本	20	
				VPφ40 L=0.50m	本	20	
				充填材　φ40	箇所	20	
	橋梁工						
		支承（補強鉄筋）					
			補強鉄筋	SD345、D13	t	0.18	
			補強鉄筋	SD345、D16～25	t	0.08	
			伸縮継手（アンカー筋）	SD345、D16～25	t	0.01	

数 量 総 括 表(2期工事)

工事区分	工　種	種　別	細　別	規　　格	単位	数　量	備　考
	上屋工						
		上屋工					
			アンカーボルト		本	16	
			鉄筋	SD295、D10	t	0.05	
	既製杭工						
		既製杭工					
			PHC杭 C種	JIS強化杭 φ1000 L=8.0m	本	6	
			PHC杭 C種	JIS強化杭 φ1000 L=9.0m	本	24	
			PHC杭 A種	φ1000 L=8.0m	本	24	
			PHC杭 A種	φ1000 L=9.0m	本	6	
			PHC杭 A種	φ1000 L=10.0m	本	30	
			杭頭カットオフ	φ1000 L=2.0m	箇所	30	
			殻処分	コンクリート殻処分	m3	21	
			吊型枠	鋼板	kg	-	
			中詰めコンクリート	σck=24N/mm2	m3	34	
			鉄筋	SD345 D13	kg	2,880	
				SD345 D16～25	kg	7,464	
	仮設工						
		仮設工					
			汚濁防止工	汚濁防止フェンス H=1.0m	m	135	
			仮設盛土	設置・撤去　仮締切内	m3	2,244	
			水替工	ポンプ排水	日	180	排水量 0以上120（m3/h）常時排水
			ストロングデッキ	1m×4m 移設・撤去	枚	8	
		交通管理					
			交通誘導警備員		人/日	60	交通誘導員B
	安全対策						
		安全費					
			安全監視船	警戒船	日/隻	140	

土量計算表(2期工事)

名　称	掘　削（土　砂）		築堤盛土 (B)	床　堀	埋　戻	基面整正	備　　考
	地山	ルーズ		土砂			
作業土工				1,383	403	389	
杭土工	771.0						
合　計	771		0	1,383	403	389	

積込土量	V=	0 × 1/1.2		0.0
掘削土量	V=	771.0		771.0
床掘土量	V=	1,383		1,382.6
土量　計）	V=	2,154		2,153.6
埋戻し	V=	403		403.0

残土量　　**港内仮置**　　V= (771.0+1,382.6)−(0.0+403.1)/0.9

= 1,705.7

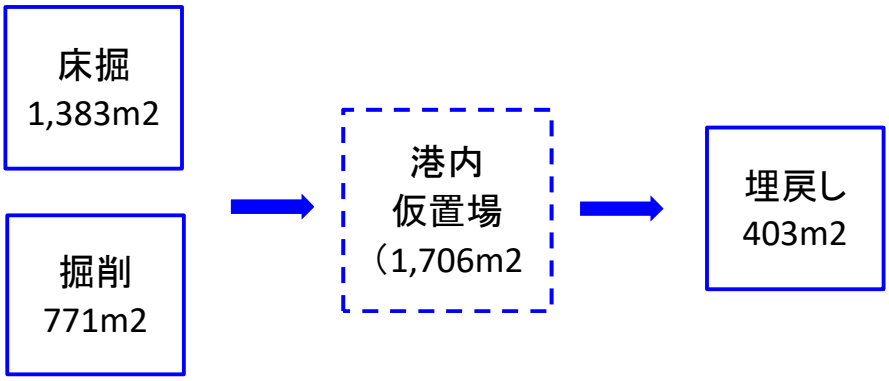

作業土工集計表(2期工事)

細　　別	規　　格	単位	数　　量							合　　計
			2期施工時							
床掘	A領域	m3	627							627
	B領域	m3	756							756
埋戻し	土砂 1m≦B<4m	m3	403							403
基面整正		m2	389							389

作業土工

細　分	規　格	区　分	一式当り算式	単位	数　量
床掘	A領域		2期施工時		
			V1 =　1/2　×(　25.6　+　28.0　)		
			×　12.114　=　324.66		
			V2 =　28.0　×　10.789　=　302.09		
			合計　626.75	m3	626.8
	B領域		2期施工時		
			V　=　33.0　×　22.903　=　755.80	m3	755.8
埋戻し	土砂		2期施工時		
	1m≦B<4m		V1 =　56.8　×　2.681　=　152.28		
			V2 =　12.4　×　20.223　=　250.77		
			合計　403.05	m3	403.1
基面整正			均しコンと同面積		
			2期施工時　=　388.72	m2	388.7

遮水工集計表(2期工事)

細　　別	規　　格	単位	数　　量							合　　計
			左岸端堰柱	左岸 中間床版						
鋼矢板	SP-Ⅱw、L=2.5m	枚	83.0	38.0						121.0
		t	12.82	5.87						18.7
異形鋼矢板	タイプA	枚	2.0	-						2.0
		t	0.53	-						0.5
	タイプB	枚	2.0	-						2.0
		t	0.55	-						0.6

平　面　図

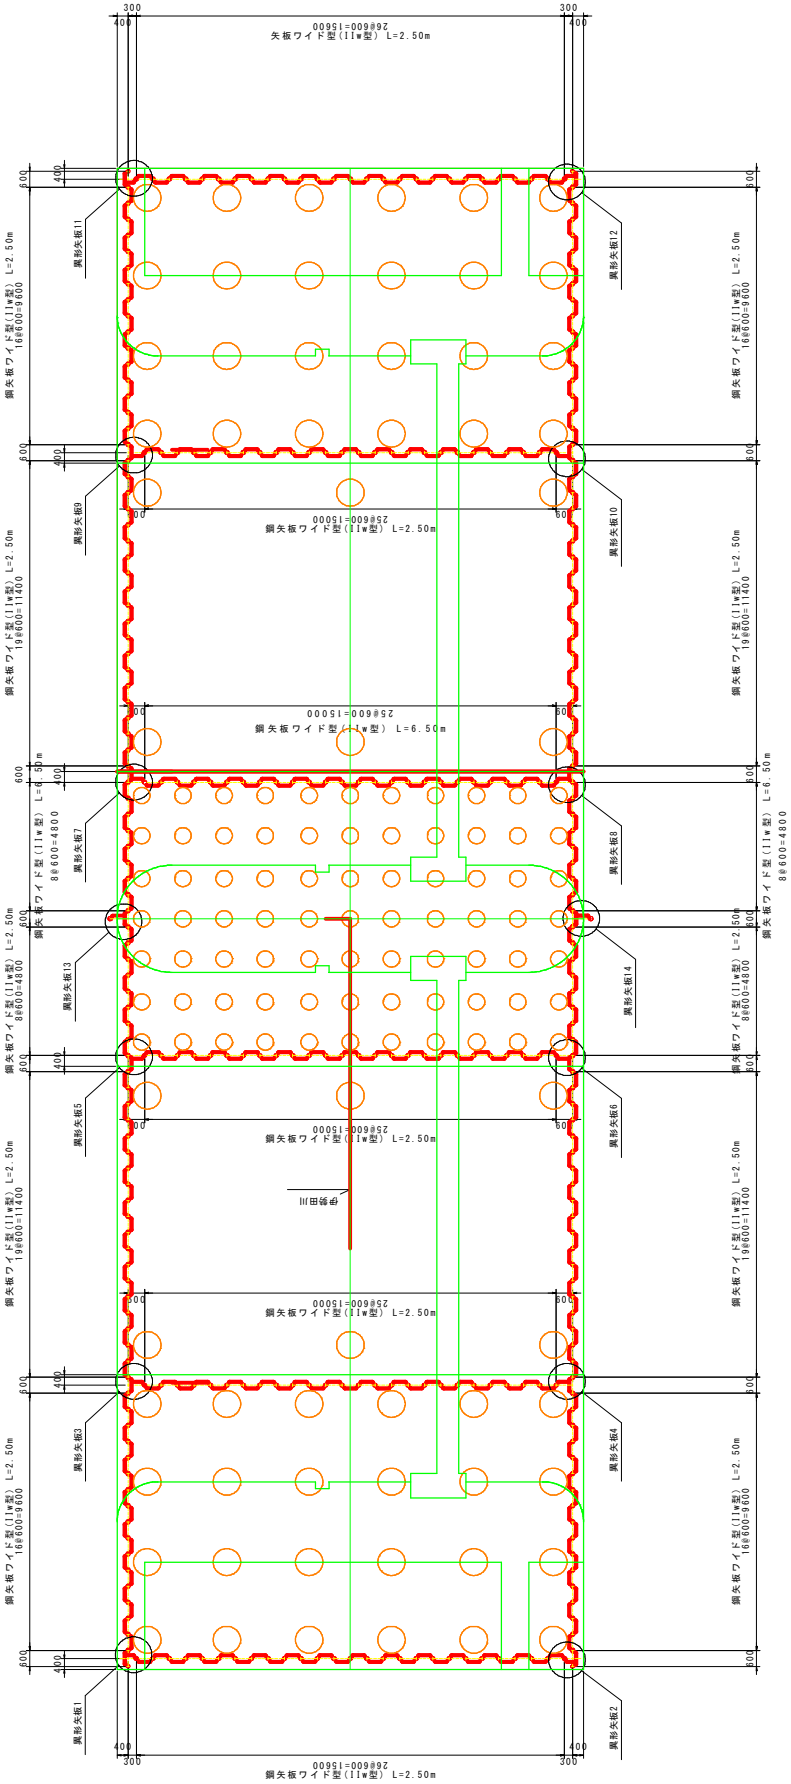
26@600=15600
矢板ワイド型(IIw型) L=2.50m
鋼矢板ワイド型(IIw型) L=2.50m
25@600=15600
鋼矢板ワイド型(IIw型) L=6.50m
8@600=4800
伊勢田川
異形矢板1
異形矢板2
異形矢板3
異形矢板4
異形矢板5
異形矢板6
異形矢板7
異形矢板8
異形矢板9
異形矢板10
異形矢板11
異形矢板12
異形矢板13
異形矢板14
300
400
600

細　分	規　格	区　分	一式当り算式	単位	数　量
鋼矢板	SP-Ⅱw、L=2.5m	左岸端堰柱	計算書より	枚	83.0
				t	12.82
		左岸中間床版	計算書より	枚	38.0
				t	5.87
		合計		枚	121.0
				t	18.69
異形鋼矢板	タイプA	左岸端堰柱	計算書より	枚	2.0
				t	0.53
		合計		枚	2.0
				t	0.53
	タイプB	左岸端堰柱	計算書より	枚	2.0
				t	0.55
		合計		枚	2.0
				t	0.55

種　別	細　別	記 号	規格・寸法 〈W×h×t〉(mm)	材 質	矢板長 (m) L	単重 (kg/m) W	枚数 (枚) N	１本当り質量 (kg/本)　L×W	質量 (kg) L×W×N	摘　要
遮水工										
左岸端堰柱										
	鋼矢板		SP-Ⅱw 600×130×10.3	SYW295	2.5	61.8	83	154.5	12,824	
	異形鋼矢板		タイプA	SYW295	2.5	105.1	2	262.8	526	異形11・異形12
					※異形鋼矢板タイプA単重=61.8+61.8×(420/600)=105.1kg/m					
			タイプB	SYW295	2.5	110.2	2	275.5	551	異形9・異形10
					※異形鋼矢板タイプB単重=61.8+61.8×(470/600)=110.2kg/m					
						合計	87	合計	13,901	

種　別	細　別	記 号	規格・寸法 〈W×h×t〉(mm)	材 質	打込み長 (m) L	枚数 (枚) N	合計打込み長 (m) L×N	最大N値	摘　要
遮水工									
左岸端堰柱									
	鋼矢板		SP-Ⅱw 600×130×10.3	SYW295	2.50	83	207.5	16	
			SP-Ⅱw 600×130×10.3			小計 83	小計 207.5		
	異形鋼矢板		タイプA		2.50	2	5.0	16	
			タイプB		2.50	2	5.0	16	
						小計 4	**小計** 10.0		
						合計 87	合計 217.5		
	鋼矢板		SP-Ⅱw 600×130×10.3		平均打ち込み長＝207.5m÷83枚＝		2.50		
	異形鋼矢板				平均打ち込み長＝10.0m÷4枚＝		2.50		

種　別	細　別	記 号	規格・寸法 〈W×h×t〉(mm)	材 質	矢板長 (m) L	単重 (kg/m) W	枚数 (枚) N	１本当り質量 (kg/本)　L×W	質量 (kg) L×W×N	摘　要
遮水工										
左岸中間床版										
	鋼矢板		SP-Ⅱw 600×130×10.3	SYW295	2.5	61.8	38	154.5	5,871	
						合計	38	合計	5,871	

種　別	細　別	記 号	規格・寸法 〈W×h×t〉(mm)	材 質	打込み長 (m) L	枚数 (枚) N	合計打込み長 (m) L×N	最大N値	摘　要
遮水工									
左岸中間床版									
	鋼矢板		SP-Ⅱw 600×130×10.3	SYW295	2.50	38	95.0	16	
			SP-Ⅱw 600×130×10.3			小計 38	小計 95.0		
						合計 38	合計 95.0		
			SP-Ⅱw 600×130×10.3		平均打ち込み長＝95.0m÷38枚＝		2.50		

本体工集計表(2期工事)

細　　別	規　　格	単位	数　　量							合　　計
			左岸端堰柱	左岸 中間床版	左岸カーテン ウォール					
コンクリート		m3	823.5	486.8	55.1					1365.4
均しコンクリート	t ＝100	m2	190.9	197.8	-					388.7
型枠	一般型枠	m2	550.9	69.0	203.8					823.8
	合板円形型枠	m2	21.5	-	-					21.5
均し型枠		m2	3.9	2.3	-					6.2
鉄筋	SD345,D13	t	2.5	1.8	0.6					4.9
	SD345,D16～25	t	17.0	7.2	0.4					24.6
	SD345,D29	t	21.1	0.0	2.7					23.7
足場工	枠組足場	掛m2	922.6	57.5	151.9					1131.9
支保工	パイプサポート	空m3	56.8	-	91.6					148.5
	くさび結合	空m3	197.5	-	-					197.5
目地材	t=20mm	m2	42.2	-	12.4					54.6
止水板	CF-200	m	18.3	-	-					18.3
ダウエルバー	D19,L=13.0m	本	68.0	-	-					68.0
	VPφ25 L=0.50m	本	68.0	-	-					68.0
	充填材　φ25	箇所	68.0	-	-					68.0
ダウエルバー	D29,L=14.0m	本	-	-	20.0					20.0
	VPφ40 L=0.50m	本	-	-	20.0					20.0
	充填材　φ40	箇所	-	-	20.0					20.0

左岸端堰柱　集計

レベル4(細別)	算　　式	数　量
コンクリート σck=24N/mm2	計算書より	823.5　m3
均しコンクリート ｔ＝100	計算書より	190.9　m2
型枠 一般型枠	計算書より	550.9　m2
型枠 合板円形型枠	計算書より	21.5　m2
均しコンクリート型枠	計算書より	3.9　m2
鉄筋　SD345,D13	計算書より	2.52　t
SD345,D16～25	計算書より	16.95　t
SD345,D29	計算書より	21.09　t
足場工 枠組足場	計算書より	922.6　掛m2
支保工 パイプサポート	計算書より	56.8　空m3
支保工 くさび結合	計算書より	197.5　空m3
目地材 t=20mm	計算書より	42.2　m2
止水板 CF-200	計算書より	18.3　m
ダウエルバー		
D19,L=1.30m	計算書より	68.0　本
VPφ25,L=0.50m	計算書より	68.0　本
充填材	計算書より	68.0　箇所

左岸中間床版　集計

レベル4(細別)	算　　式	数　量
コンクリート σck=24N/mm2	計算書より	486.8　m3
均しコンクリート t ＝100	計算書より	197.8　m2
型枠 一般型枠	計算書より	69.0　m2
均しコンクリート型枠	計算書より	2.3　m2
鉄筋　SD345,D13	計算書より	1.81　t
SD345,D16～25	計算書より	7.19　t
SD345,D29	計算書より	0.00　t
足場工 枠組足場	計算書より	57.5　掛m2

左岸カーテンウォール　集計

レベル4(細別)	算　　式	数　量
コンクリート σck=24N/mm2	計算書より	55.1　m3
型枠 一般型枠	計算書より	203.8　m2
鉄筋　SD345,D13	計算書より	0.60　t
SD345,D16～25	計算書より	0.42　t
SD345,D29	計算書より	2.66　t
足場工 枠組足場	計算書より	151.9　掛m2
支保工 パイプサポート	計算書より	91.6　空m3
目地材 t=20mm	計算書より	12.4　m2
ダウエルバー		
D29,L=1.40m	計算書より	20.0　本
VPφ40,L=0.50m	計算書より	20.0　本
充填材	計算書より	20.0　箇所

左岸端堰柱 コンクリート数量根拠図（1/3）

1 － 1

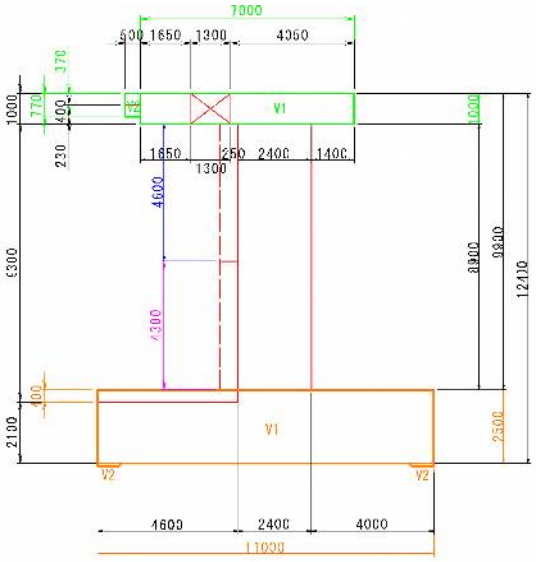

2 － 2

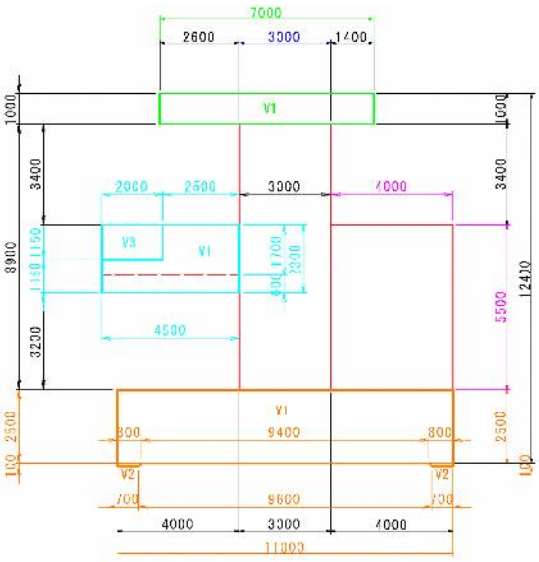

3 － 3

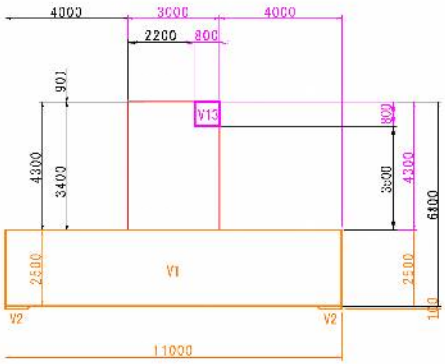

4 － 4

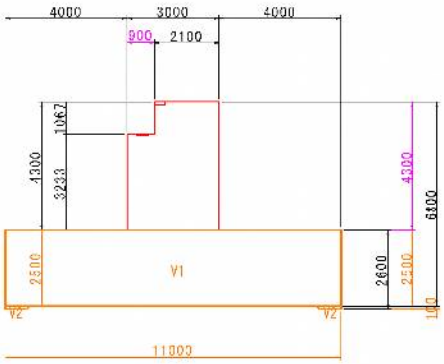

位置図



左岸端堰柱 コンクリート数量根拠図 (2/3)

5 － 5
（端堰柱）

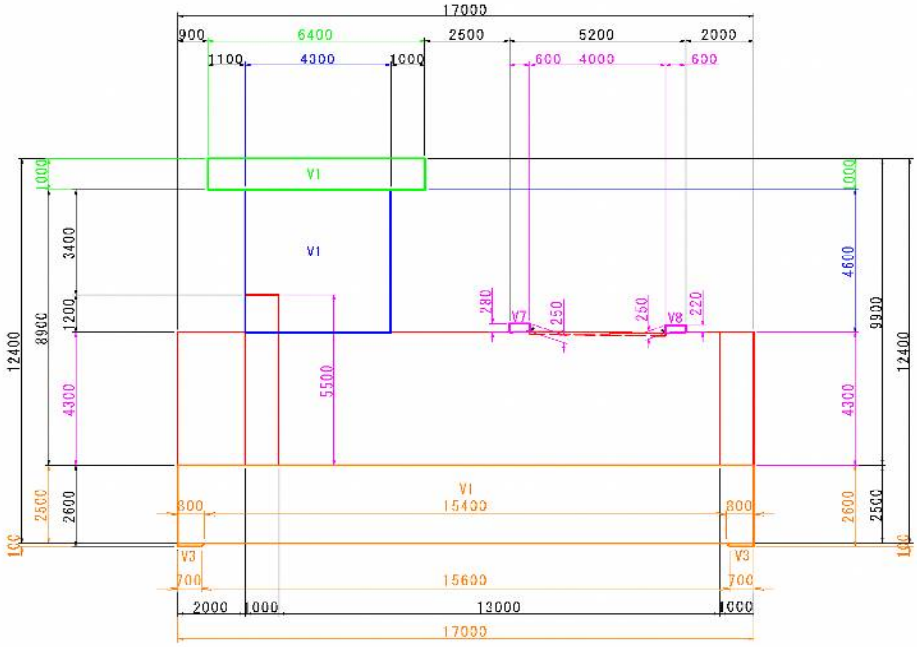

6 － 6
（端堰柱）

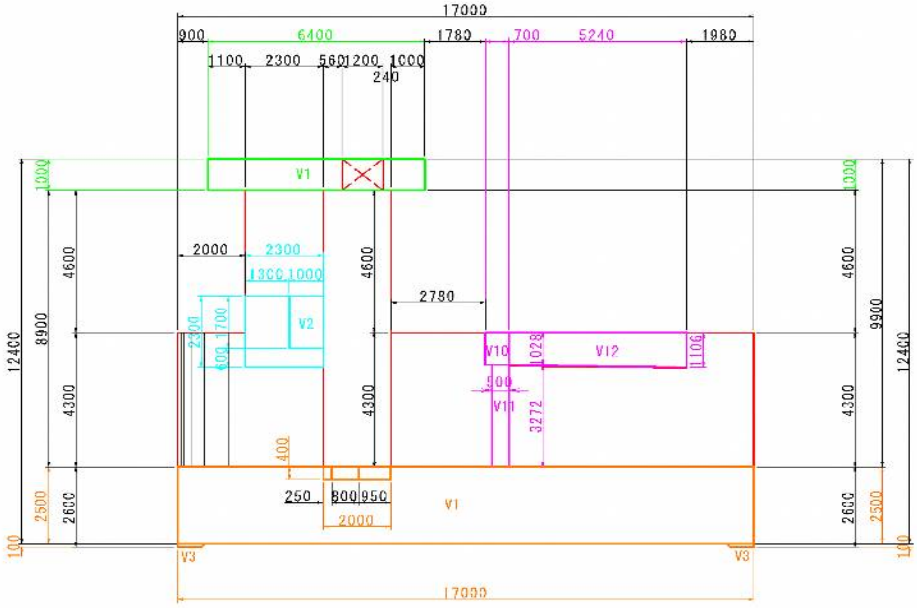

位置図



左岸端堰柱 コンクリート数量根拠図（3/3）

10 － 10

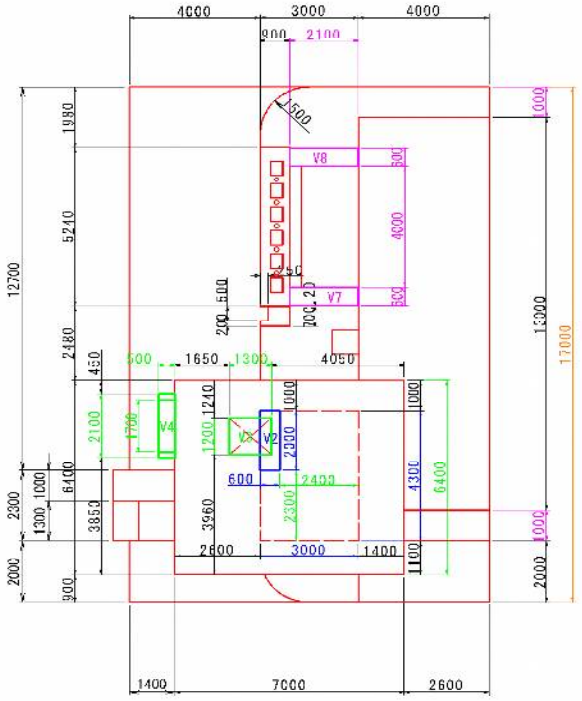

11 － 11

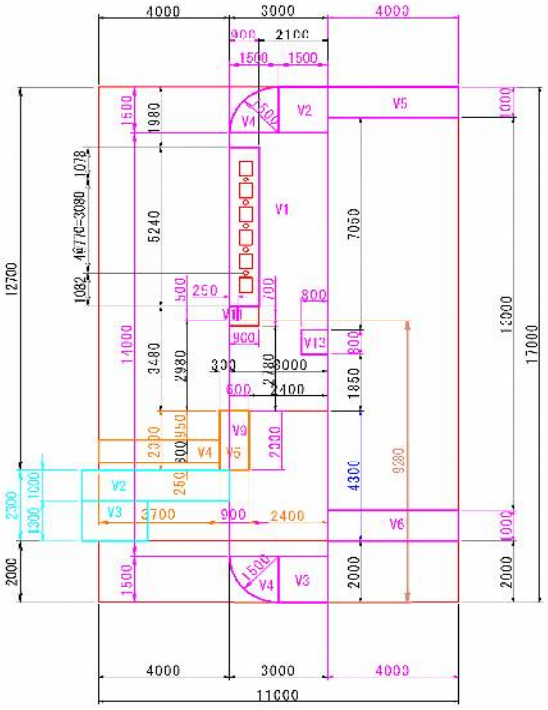

位置図



左岸端堰柱 型枠数量根拠図 (1/3)

1 － 1

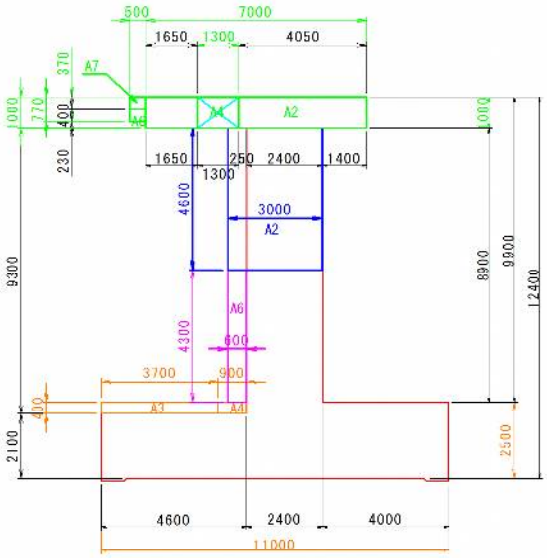

2 － 2

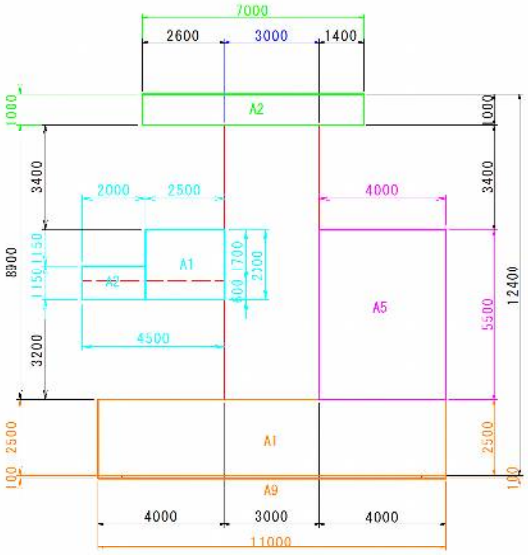

3 － 3

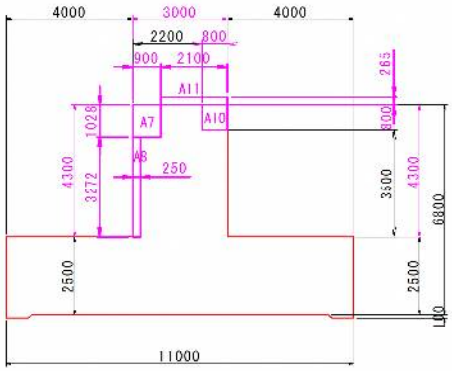

4 － 4

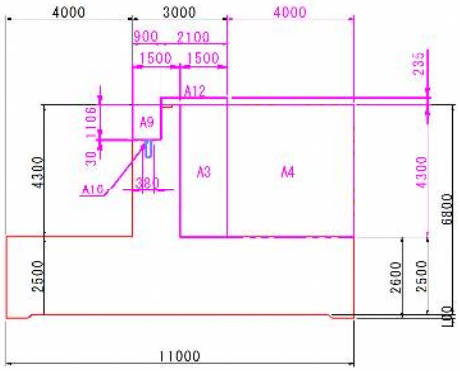

位置図



左岸端堰柱 型枠数量根拠図 (2/3)

5 － 5
（端堰柱）

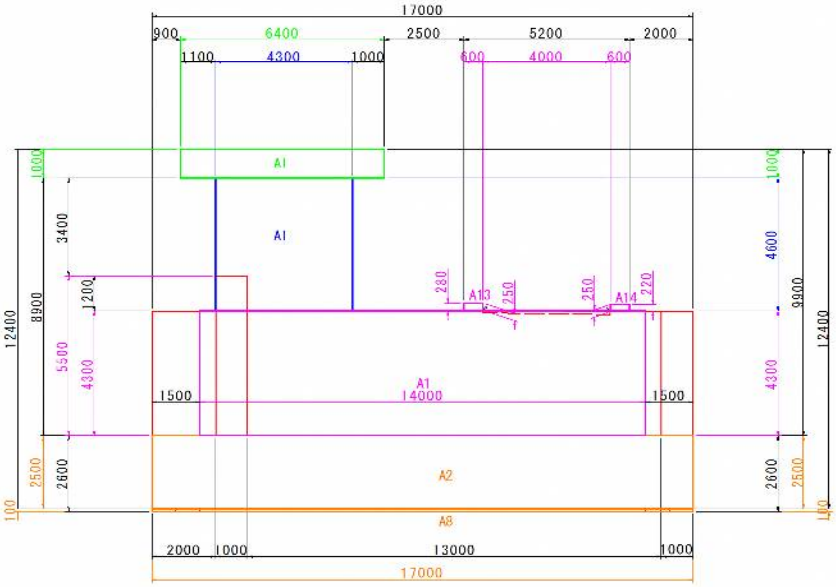

6 － 6
（端堰柱）

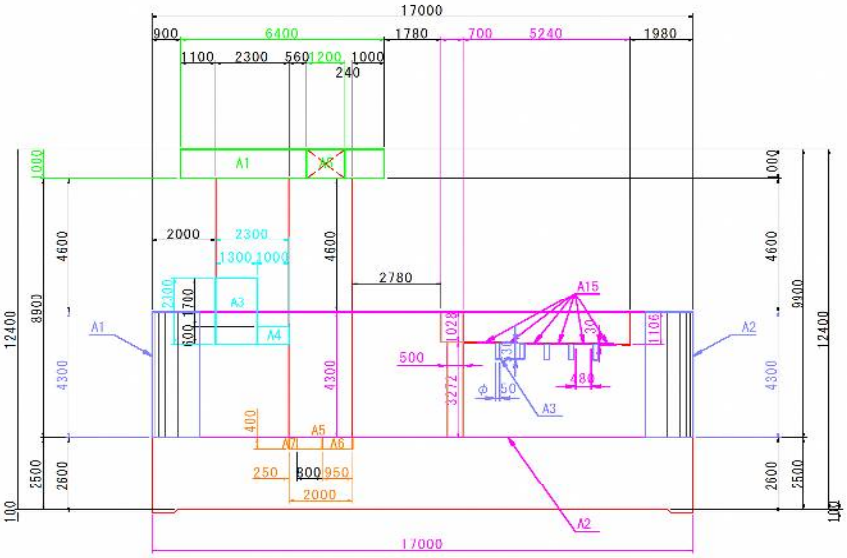

位置図



左岸端堰柱 型枠数量根拠図 (3/3)

10 － 10

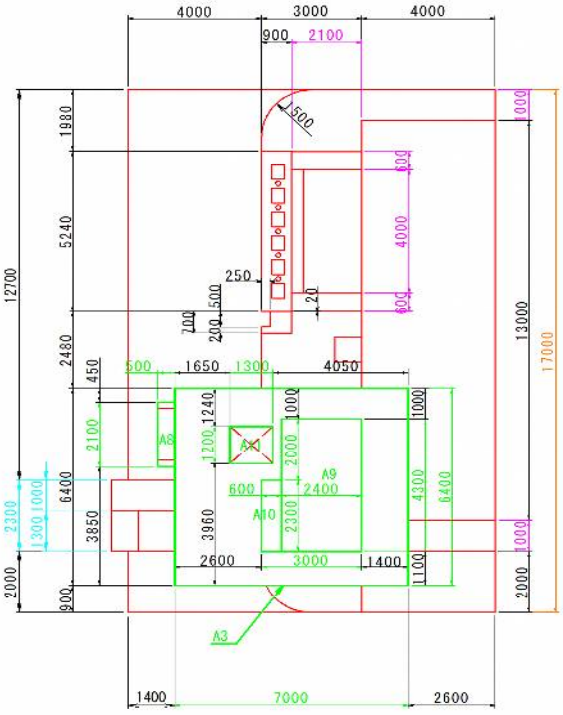

11 － 11

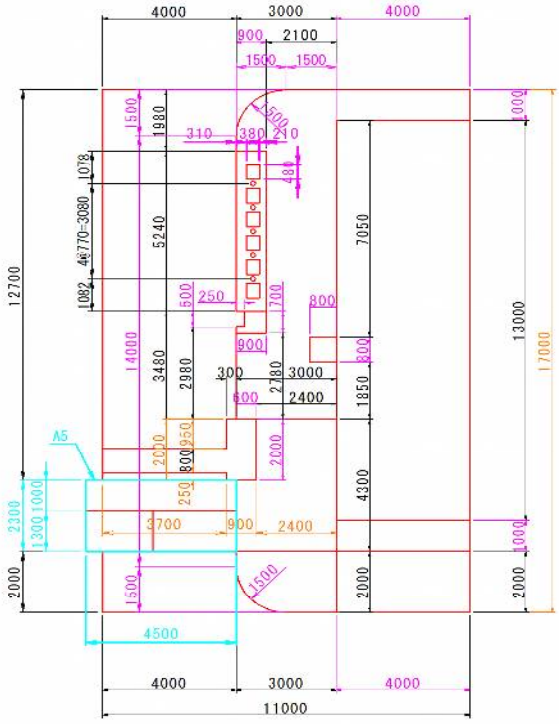

位置図



左岸端堰柱

足場工根拠図

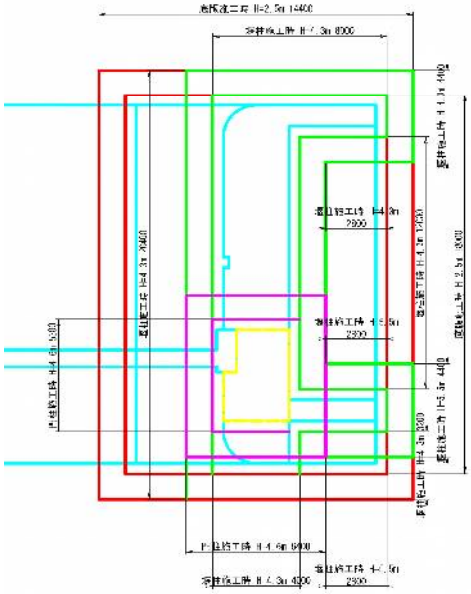

足場工根拠図
（カーテンウォール施工時）

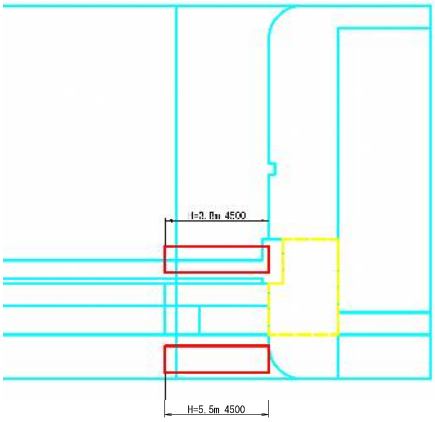

足場工根拠図（操作台施工時）

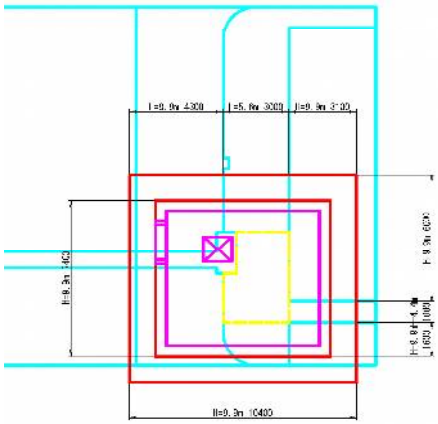

支保工根拠図

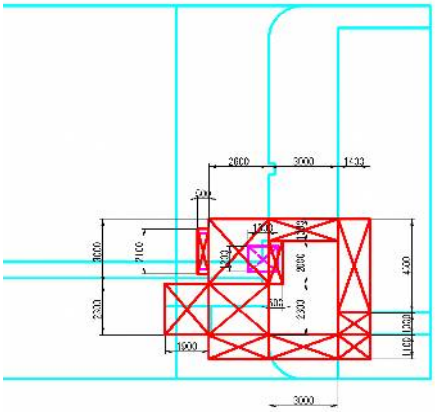

左岸端堰柱

細　分	規　格	区　分	一式当り算式	単位	数　量
コンクリート			床版		
			V1 = 2.500 × 11.000 × 17.000 = 467.50		
			V2 = 1/2 ×(0.700 + 0.800)		
			× 0.100 × 17.000 × 2 = 2.55		
			V3 = 1/2 ×(0.700 + 0.800)		
			× 0.100 × 9.500 × 2 = 1.43		
			(控除)		
			V4 = 0.400 × 3.700 × 0.800 = -1.18		
			V5 = 0.400 × 0.900 × 2.000 = -0.72		
			床版合計 469.58	m3	469.6
			堰柱部		
			V1 = 4.300 × 3.000 × 14.000 = 180.60		
			V2 = 1.500 × 1.500 × 4.300 = 9.68		
			V3 = 1.500 × 1.500 × 4.300 = 9.68		
			V4 = 1/2 × 1.500 × 1.500		
			× π × 4.300 = 15.20		
			V5 = 4.000 × 1.000 × 4.300 = 17.20		
			V6 = 4.000 × 1.000 × 5.500 = 22.00		
			V7 = 0.265 × 2.100 × 0.600 = 0.33		
			V8 = 0.235 × 2.100 × 0.600 = 0.30		
			(控除)		
			V9 = 4.300 × 0.600 × 2.000 = -5.16		
			V10 = 1.028 × 0.900 × 0.700 = -0.65		
			V11 = 3.272 × 0.250 × 0.500 = -0.41		
			V12 = 1/2 ×(1.028 + 1.106)		
			× 0.900 × 5.240 = -5.03		
			V13 = 0.800 × 0.800 × 0.800 = -0.51		
			堰柱合計 243.23	m3	243.2
			門柱部		
			V1 = 4.600 × 3.000 × 4.300 = 59.34		
			(控除)		
			V2 = 4.600 × 0.600 × 2.000 = -5.52		
			門柱合計 53.82	m3	53.8
			操作台		
			V1 = 1.000 × 7.000 × 6.400 = 44.80		
			V2 = 0.770 × 0.500 × 2.100 = 0.81		
			(控除)		
			V3 = 1.300 × 1.200 × 1.000 = -1.56		
			V4 = 0.370 × 0.500 × 1.700 = -0.31		
			操作台合計 43.74	m3	43.7
			カーテンウォール		
			V1 = 2.300 × 2.300 × 4.500 = 23.81		
			(控除)		
			V2 = 1.700 × 1.000 × 4.500 = -7.65		
			V3 = 1.150 × 1.300 × 2.000 = -2.99		
			カーテンウォール合計 13.17	m3	13.2
			合計 823.54	m3	823.5
均しコンクリート			A = 11.100 × 17.200 = 190.92	m2	190.9

左岸端堰柱

細　分	規　格	区　分	一式当り算式	単位	数　量
型枠	一般型枠		床版		
			A1 = 2.500 × 11.000 × 2 = 55.00		
			A2 = 2.500 × 17.000 × 2 = 85.00		
			A3 = 0.400 × 3.700 × 2 = 2.96		
			A4 = 0.400 × 0.900 × 2 = 0.72		
			A5 = 0.400 × 2.000 = 0.80		
			A6 = 0.400 × 0.950 = 0.38		
			A7 = 0.400 × 0.250 = 0.10		
			A8 = 0.100 × 17.000 × 2 = 3.40		
			A9 = 0.100 × 11.000 × 2 = 2.20		
			床版合計 150.56	m2	150.6
			堰柱部		
			A1 = 4.300 × 14.000 = 60.20		
			A2 = 4.300 × 17.000 = 73.10		
			A3 = 4.300 × 1.500 × 2 = 12.90		
			A4 = 4.300 × 4.000 × 2 = 34.40		
			A5 = 5.500 × 4.000 × 2 = 44.00		
			A6 = 4.300 × 0.600 × 2 = 5.16		
			A7 = 1.028 × 0.900 = 0.93		
			A8 = 3.272 × 0.250 × 2 = 1.64		
			A9 = 1.106 × 0.900 = 1.00		
			A10 = 0.800 × 0.800 × 2 = 1.28		
			A11 = 0.265 × 2.100 × 2 = 1.11		
			A12 = 0.235 × 2.100 × 2 = 0.99		
			A13 = 0.265 × 0.600 × 2 = 0.32		
			A14 = 0.235 × 0.600 × 2 = 0.28		
			A15 = 0.030 × 0.480 × 2		
			× 6 = 0.17		
			A16 = 0.030 × 0.380 × 2		
			× 6 = 0.14		
			堰柱部合計 237.62	m2	237.6
			門柱部		
			A1 = 4.600 × 4.300 × 2 = 39.56		
			A2 = 4.600 × 3.000 × 2 = 27.60		
			門柱部合計 67.16	m2	67.2
			操作台部		
			A1 = 1.000 × 6.400 × 2 = 12.80		
			A2 = 1.000 × 7.000 × 2 = 14.00		
			A3 = 6.400 × 7.000 = 44.80		
			A4 = 1.000 × 1.300 × 2 = 2.60		
			A5 = 1.000 × 1.200 × 2 = 2.40		
			A6 = 0.770 × 0.500 × 2 = 0.77		
			A7 = 0.370 × 0.500 × 2 = 0.37		
			A8 = 0.500 × 2.100 = 1.05		
			(控除)		
			A9 = 2.400 × 4.300 = -10.32		
			A10 = 0.600 × 2.300 = -1.38		
			A11 = 1.300 × 1.200 = -1.56		
			操作台部合計 65.53	m2	65.5

左岸端堰柱

細　分	規　格	区　分	一式当り算式	単位	数　量
型枠	一般型枠		カーテンウォール		
			A1 = 2.300 × 2.500 × 2 = 11.50		
			A2 = 1.150 × 2.000 × 2 = 4.60		
			A3 = 2.300 × 1.300 = 2.99		
			A4 = 0.600 × 1.000 = 0.60		
			A5 = 2.300 × 4.500 = 10.35		
			カーテンウォール合計 30.04	m2	30.0
			合計 550.91	m2	550.9
型枠	合板円形型枠		A1 = 1/4 × 2 × 1.500		
			× π × 4.300 = 10.13		
			A2 = 1/4 × 2 × 1.500		
			× π × 4.300 = 10.13		
			A3 = 5 × 0.150 × π		
			× 0.530 = 1.25		
			合計 21.51	m2	21.5
均し型枠			A = 11.100 × 0.100 × 2		
			+ 17.200 × 0.100 = 3.94	m2	3.9
鉄筋	SD345,D13		配筋図より	kg	2524
	D16～25		配筋図より	kg	16952
	D29		配筋図より	kg	21087
足場工	枠組足場	H≦30	床版		
			A1 = 14.400 × 2.500 × 2 = 72.00		
			A2 = 18.000 × 2.500 × 2 = 90.00		
			床版合計 162.00	掛m2	162.0
			堰柱		
			A1 = (4.300 + 2.800 + 4.400		
			+ 8.000 + 20.400 + 4.000		
			+ 3.200) × 4.300 = 202.53		
			A2 = (2.800 + 4.400 + 2.800)		
			× 5.500 = 55.00		
			堰柱合計 257.53	掛m2	257.5
			門柱		
			A1 = 6.400 × 4.600 × 2 = 58.88		
			A2 = 5.300 × 4.600 × 2 = 48.76		
			門柱合計 107.64	掛m2	107.6

左岸端堰柱

細　分	規　格	区　分	一式当り算式	単位	数　量
			操作台		
			A1 = (10.400 + 1.600 + 6.000		
			+ 3.100 + 4.300 + 7.400)		
			× 9.900 = 324.72		
			A2 = 1.000 × 4.400 = 4.40		
			A3 = 3.000 × 5.600 = 16.80		
			操作台合計 345.92	掛m2	345.9
			カーテンウォール		
			A2 = 5.500 × 4.500 = 24.75		
			A3 = 5.500 × 4.500 = 24.75		
			カーテンウォール合計 49.50	掛m2	49.5
			合計 922.59	掛m2	922.6
支保工	くさび結合		V1 = 4.300 × 1.400 × 8.900 = 53.58		
			V2 = 1.100 × 1.400 × 8.900 = 13.71		
			V3 = 1.000 × 3.000 × 4.600 = 13.80		
			V4 = 2.000 × 0.600 × 8.900 = 10.68		
			V5 = 1.100 × 3.000 × 4.600 = 15.18		
			V6 = 3.000 × 2.600 × 8.900 = 69.42		
			V7 = 1.100 × 2.600 × 8.900 = 25.45		
			V8 = 2.100 × 0.500 × 9.130 = 9.59		
			(控除)		
			V9 = 1.300 × 1.200 × 8.900 = -13.88		
			合計 197.53	空m3	197.5
	パイプサポート				
			V1 = 1.000 × 1.400 × 3.400 = 4.76		
			V2 = 2.300 × 1.900 × 3.200 = 13.98		
			V3 = 2.300 × 2.600 × 8.900 = 53.22		
			(控除)		
			V4 = 2.300 × 1.300 × 2.500 = -7.48		
			V5 = 0.600 × 2.300 × 4.500 = -6.21		
			V6 = 0.550 × 1.300 × 2.000 = -1.43		
			合計 56.84	空m3	56.8
目地材	t=20mm		A1 = 2.500 × 17.000 = 42.50		
			(控除)		
			A2 = 0.800 × 0.400 = -0.32		
			合計 42.18	m2	42.2
止水板	CF-200		L = 1.250 + 15.800 + 1.250 = 18.30	m	18.3
ダウエルバー	D19,L=1.30m		N = = 68.00	本	68.0
	VPφ25,L=0.5m		N = = 68.00	本	68.0
	充填材		N = = 68.00	箇所	68.0

左岸中間床版 コンクリート数量根拠図

平面図

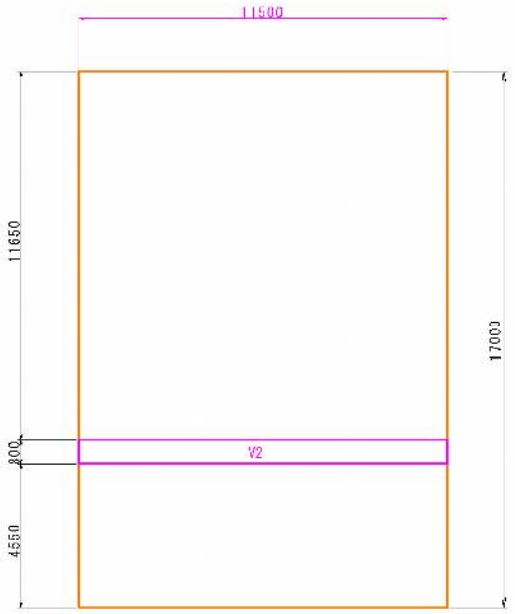

位置図

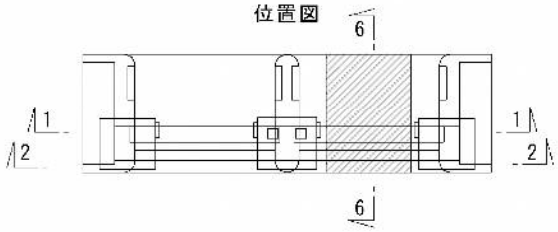

1 － 1



6 － 6

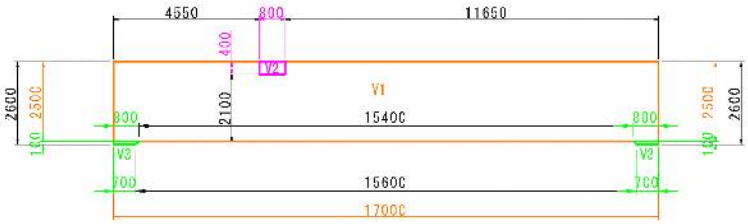

2 － 2

左岸中間床版 型枠数量根拠図

平面図

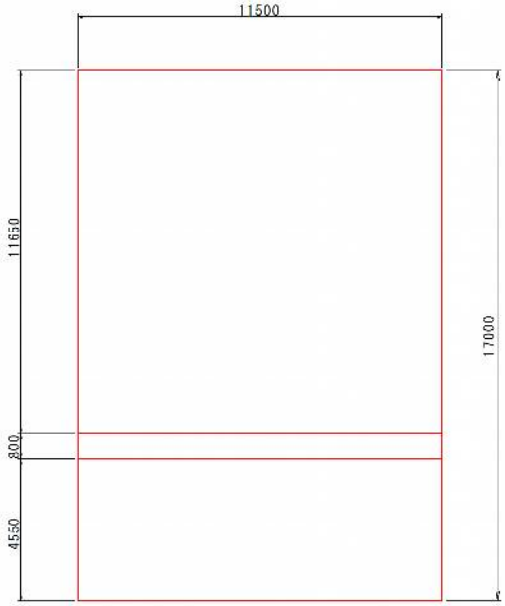

位置図



1 － 1



6 － 6

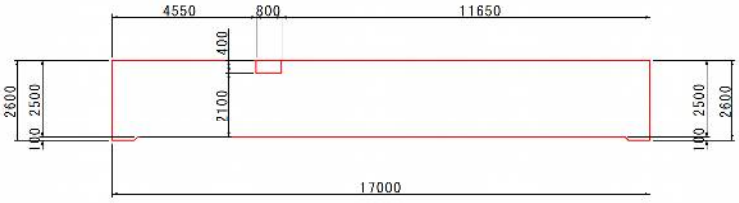

2 － 2



左岸中間床版

細　分	規　格	区　分	一式当り算式	単位	数　量
コンクリート			V1 = 2.500 × 11.500 × 17.000 = 488.75		
			(控除)		
			V2 = 0.400 × 11.500 × 0.800 = -3.68		
			V3 = 1/2 ×(0.700 + 0.800)		
			× 11.500 × 0.100 × 2 = 1.73		
			合計 486.80	m3	486.8
均しコンクリート			A = 11.500 × 17.200 = 197.80	m2	197.8
型枠	一般型枠		A1 = 2.500 × 11.500 × 2 = 57.50		
			A2 = 0.400 × 11.500 × 2 = 9.20		
			A3 = 0.100 × 11.500 × 2 = 2.30		
			合計 69.00	m2	69.0
均し型枠			A = 11.500 × 0.100 × 2		
			= 2.30	m2	2.3
鉄筋	SD345,D13		配筋図より	kg	1808
	D16～25		配筋図より	kg	7189
	D29		配筋図より	kg	0
足場工	枠組足場	H≦30	A1 = 11.500 × 2.500 × 2 = 57.50		
			合計 57.50	掛m2	57.5

左岸カーテンウォール コンクリート数量根拠図

平面図



側面図

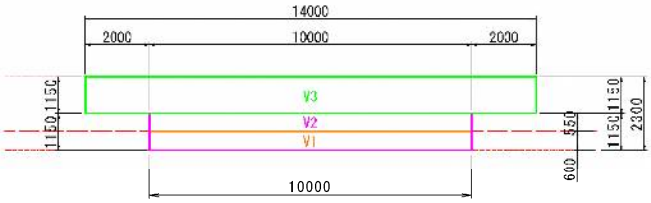

断面図

位置図



左岸カーテンウォール 型枠数量根拠図

平面図



側面図

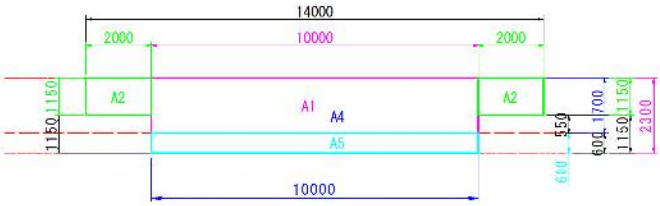

断面図



位置図



左岸カーテンウォール

細　分	規　格	区　分	一式当り算式	単位	数　量
コンクリート			V1 = 0.600 × 1.000 × 10.000 = 6.00		
			V2 = 1.150 × 1.300 × 10.000 = 14.95		
			V3 = 1.150 × 1.300 × 14.000 = 20.93		
			V4 = 2.300 × 1.300 × 4.500 = 13.46		
			V5 = 0.600 × 1.000 × 4.500 = 2.70		
			V6 = 1.150 × 1.300 × 2.000 = -2.99		
			合計 55.05	m3	55.1
型枠	一般型枠		A1 = 2.300 × 10.000 × 1 = 23.00		
			A2 = 1.150 × 2.000 × 4 = 9.20		
			A3 = 2.300 × 10.000 = 23.00		
			A4 = 1.700 × 10.000 = 17.00		
			A5 = 0.600 × 10.000 = 6.00		
			A6 = 1.600 × 11.000 = 17.60		
			A7 = 2.600 × 12.000 = 31.20		
			A8 = 3.600 × 13.000 = 46.80		
			A9 = 2.300 × 2.500 × 2.000 = 11.50		
			A10 = 1.150 × 2.000 × 2.000 = 4.60		
			A11 = 2.300 × 1.300 = 2.99		
			A12 = 0.600 × 1.000 = 0.60		
			A13 = 2.300 × 4.500 = 10.35		
			合計 203.84	m2	203.8
鉄筋	SD345,D13		配筋図より	kg	599
	D16～25		配筋図より	kg	417
	D29		配筋図より	kg	2661
鉄筋ガス圧接	SD345 D29×D29			本	11
足場工	枠組足場	H≦30	A = 5.500 × 10.000 × 2 = 110.00	掛m2	
			A = 5.500 × 4.500 × 1 = 24.75	掛m2	
			A = 3.800 × 4.500 × 1 = 17.10	掛m2	
			合計 151.85	掛m2	151.9
支保工	パイプサポート		V = 3.200 × 2.300 × 10.000 = 73.60	空m3	
			V = 2.300 × 2.450 × 3.200 = 18.03	空m3	
			合計 91.63		91.6
目地材	t=20mm		A1 = 2.300 × 1.300 × 2 = 5.98		
			A2 = 0.600 × 1.000 × 2 = 1.20		
			A3 = 1.300 × 2.000 × 2 = 5.20		
			合計 12.38	m2	12.4
ダウエルバー	D29,L=1.40m		N = 10 × 2 = 20.00	本	20.0
	VPφ40,L=0.5m		N = 10 × 2 = 20.00	本	20.0
	充填材		N = 10 × 2 = 20.00	箇所	20.0

既製杭工集計表(2期工事)

細　　別	規　　格	単位	数　　量						合　　計
			左岸端堰柱	左岸 中間床版					
既製杭工	PHC杭 C種 JIS強化杭 φ1000 L=8.0m	本	-	6.0					6
	PHC杭 C種 JIS強化杭 φ1000 L=9.0m	本	24.0	-					24
	PHC杭 A種 φ1000 L=8.0m	本	24.0	-					24
	PHC杭 A種 φ1000 L=9.0m	本	-	6.0					6
	PHC杭 A種 φ1000 L=10.0m	本	24.0	6.0					30
	杭頭カットオフ φ1000 L=2.0m	箇所	24.0	6.0					30
	コンクリート殻処分	m3	17.1	4.3					21.3
	中詰めコンクリート	m3	26.9	6.7					33.6
	鉄筋 SD345 D13	kg	2256	624					2880
	鉄筋 SD345 D16～25	kg	5880	1584					7464
	杭土工(発生土量)	m3	616.8	154.2					771.0

既製杭工(左岸端堰柱)

細　分	規　格	区　分	一式当り算式	単位	数　量
既製杭工	上杭		N = 4.000 × 6.000 = 24.00	本	24.0
	PHC杭 C種 φ1000				
	JIS強化杭 L=9.0m				
	中杭		N = 4.000 × 6.000 = 24.00	本	24.0
	PHC杭 A種 φ1000				
	L=8.0m				
	下杭		N = 4.000 × 6.000 = 24.00	本	24.0
	PHC杭 A種 φ1000				
	L=10.0m				
			施工ヤード高		
ヤットコ	ヤットコ長		L = 4.700 − −1.600 = 6.30	m/本	6.3
			杭基礎天端高		
杭頭カットオフ	PHC杭 φ1000		N = = 24.00	箇所	24.0
	カットオフ長 l=2.0m				
コンクリート殻処分			V = π/4 ×(1.000 ^{2} − 0.740 ^{2})		
			× 2.000 × 24.0 = 17.06	m3	17.1
打設長	N値20未満		L = = 31.30	m	31.3
	N値20以上40未満		L = = 0.00	m	0.0
	N値40以上		L = = 0.00	m	0.0
中詰コンクリート	σck=24N/mm2		V = π/4 × 0.740 ^{2} × 2.600 = 1.12	m3	
			V = 1.12 × 24.0 = 26.88	m3	26.9
鉄筋					
	SD345,D13		W = 94 kg/本 × 24 本 = 2,256	kg	2256.0
	SD345,D16～25		W = 245 kg/本 × 24 本 = 5,880	kg	5880.0
杭土工	(土量算出)		V = π/4 × 1.000 ^{2} × 31.300 = 24.58	m3	
			V = 24.58 × 24.0 = 589.92	m3	589.9
	(杭頭部掘削)		V = π/4 × 0.740 ^{2} × 2.600 = 1.12	m3	
			V = 1.12 × 24.0 = 26.88	m3	26.9

既製杭工(左岸中間床版)

細　分	規　格	区　分	一式当り算式	単位	数　量
既製杭工	上杭		N = 2.000 × 3.000 = 6.00	本	6.0
	PHC杭 C種 φ1000				
	JIS強化杭 L=8.0m				
	中杭		N = 2.000 × 3.000 = 6.00	本	6.0
	PHC杭 A種 φ1000				
	L=9.0m				
	下杭		N = 2.000 × 3.000 = 6.00	本	6.0
	PHC杭 A種 φ1000				
	L=10.0m				
			施工ヤード高		
ヤットコ	ヤットコ長		L = 4.700 - -1.600 = 6.30	m/本	6.3
			杭基礎天端高		
杭頭カットオフ	PHC杭 φ1000		N = = 6.00	箇所	6.0
	カットオフ長 l=2.0m				
コンクリート殻処分			V = π/4 ×(1.000 ^{2} - 0.740 ^{2})		
			× 2.000 × 6.0 = 4.26	m3	4.3
打設長	N値20未満		L = = 31.30	m	31.3
	N値20以上40未満		L = = 0.00	m	0.0
	N値40以上		L = = 0.00	m	0.0
中詰コンクリート	σck=24N/mm2		V = π/4 × 0.740 ^{2} × 2.600 = 1.12	m3	
			V = 1.12 × 6.0 = 6.72	m3	6.7
鉄筋					
	SD345,D13		W = 104 kg/本 × 6 本 = 624	kg	624.0
	SD345,D16～25		W = 264 kg/本 × 6 本 = 1,584	kg	1584.0
杭土工	(土量算出)		V = π/4 × 1.000 ^{2} × 31.300 = 24.58	m3	
			V = 24.58 × 6.0 = 147.48	m3	147.5
	(杭頭部掘削)		V = π/4 × 0.740 ^{2} × 2.600 = 1.12	m3	
			V = 1.12 × 6.0 = 6.72	m3	6.7

仮設工集計表(2期施工時)

細　　別	規　　格	単位	数　　量						合　　計
			2期施工時						
汚濁防止工	汚濁防止フェンス H=1.0m	m	135.0						135
仮締切工	2期施工	式	1.0						1
仮設盛土	設置・撤去　仮締切内	m3	2,244						2244
ストロングデッキ	1m×4m 移設・撤去	枚	8.0						8
ポンプ排水	排水量 0以上120（m3/h）未満、全揚程:10m	日	180.0						180

仮設工　2期施工時　集計

レベル4(細別)	算　　式	数　量
汚濁防止工		
汚濁防止フェンス H=1.0m	平面図より	135.0　m
仮設盛土		
設置・撤去	計算書より	2,244　m3
乗込み部設置・撤去		
ストロングデッキ設置 1m×4m	施工ステップ図より	8　枚
水替工		
ポンプ排水	排水量 0以上120（m3/ｈ）未満、全揚程:10m 排水方法:常時排水	180　日

仮設盛土　数量計算書

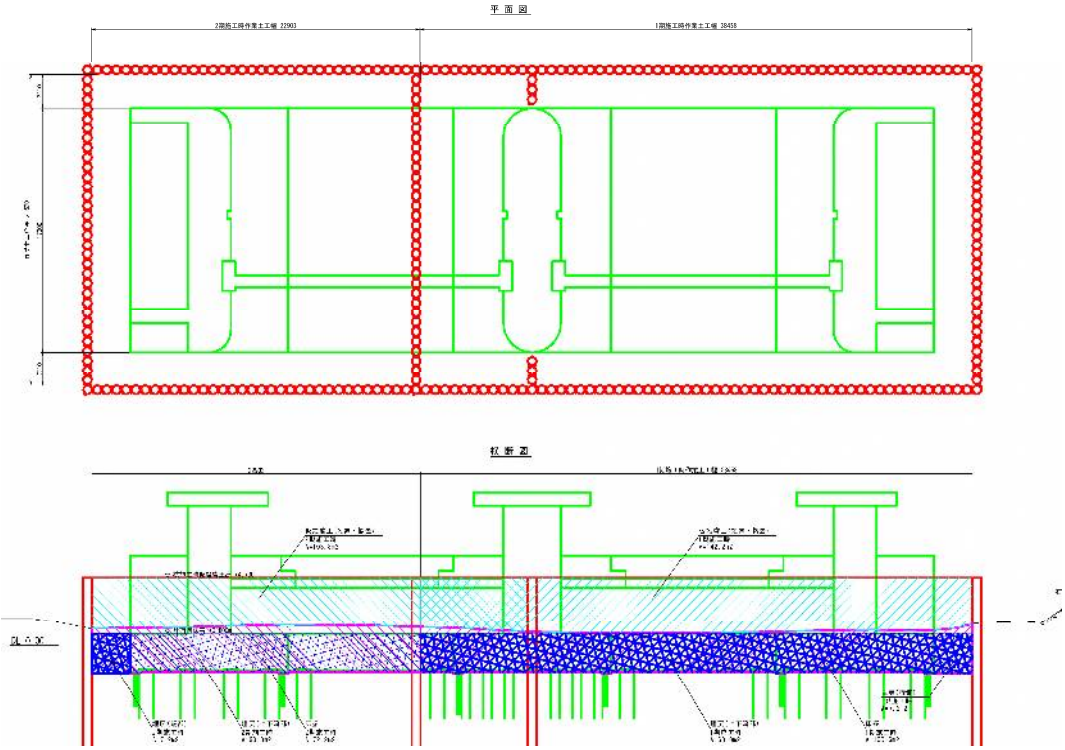

1式当り数量

種　　別	細別・規格	算　　式	数　　量
仮設盛土			
2期施工時	設置・撤去	103.8*21.62	2,244　m3

橋梁工　　集計

レベル4(細別)	算　　式	数　量
支承工		
補強鉄筋 SD345,D13		182　kg
SD345,D16～25		83　kg

鉄筋質量表(SD345)

水門施工分(1.0橋当り)

符号	径	長　さ (mm)	本 数	単位質量 (kg/m)	一本当り質量 (kg/本)	質　量 (kg)	摘　要
H 2	D13	2190	30	0.995	2.18	65	
H 3	D16	650	20	1.56	1.01	20	
H 4	D16	690	20	1.56	1.08	22	
H 6	D13	1250	30	0.995	1.24	37	
H 8	D13	1610	30	0.995	1.60	48	
H 9	D16	650	20	1.56	1.01	20	
H 10	D16	680	20	1.56	1.06	21	
H 12	D13	1090	30	0.995	1.08	32	
						265 kg	
合　計	D13			182 kg			
	D16			83 kg			
総質量				265 kg			

伸縮継手工		
ｱﾝｶｰ筋 SD345,D16～25	W=　0.67×16	11　kg

上屋工　　集計

レベル4(細別)	算　　式	数　量
上屋工 アンカーボルト M20(SNR400B)相当品	N=　16+24	16　本
差筋　SD295A,D10		51　kg

種別	径	長さ(mm)	本数	単位質量 (kg/m)	一本当り質量 (kg)	質　量 (kg)	摘　要
左1	D10	705	118	0.56	0.39	46	
左2	D10	535	15	0.56	0.30	5	
D10　51 kg							
合 計　51kg　(材質SD295A)							

港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事

数量計算書
（仮設工）

仮設工数量集計表

2次打設

種別		規格	単位	数量	備考
導材工	導材工架設	LIBRA457橋上部工相当	t	43.1	
	高欄工	LIBRA457橋高欄工相当	m	72.0	単管パイプ型
	導枠受工	LIBRA457橋下部工相当	t	1.8	
	仮設足場設置撤去工	LIBRA457橋相当	m^2	198.0	橋面上足場
	仮設足場設置撤去工	LIBRA457橋相当	t	1.8	導枠受工足場
	導材工撤去	LIBRA457橋上部工相当	t	43.1	
	高欄工	LIBRA457橋高欄工相当	m	72.0	単管パイプ型
	導枠受工	LIBRA457橋下部工相当	t	1.8	
	鋼管杭継溶接	φ457.2　t=12mm	箇所	12.0	導杭打込み
	鋼管杭ガス切断	φ457.2　t=12mm	箇所	12.0	導杭引抜
	導杭打込 (ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)	φ457.2×t12, 杭長L=18.0m 打込み長L=13.6m	本	12.0	設置工のみ
	導杭引抜 (ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)	φ457.2×t12, 杭長L=18.0m 引抜長L=13.6m	本	12.0	撤去工のみ
	配電設備設工	LIBRA457橋相当	式	1.0	設置工のみ
	配電設備設工	LIBRA457橋相当	式	1.0	撤去工のみ
	導材工 主部材	LIBRA457橋上部工専用品・賃料	t	35.6	修理損耗費
	導材工 主部材	LIBRA457橋上部工専用品・1現場賃料	t	**1次転用**	**L型導枠受**
	導材工 副部材	LIBRA457橋上部工専用品・賃料	t	―	修理損耗費
	高欄工	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型・賃料・LIBRA専用品	m	72.0	基本料
	導杭工　主部材	LIBRA457橋鋼管杭専用品・賃料	t	26.1	修理損耗費
	導杭工　主部材	LIBRA457橋鋼管杭専用品・ｽｸﾗｯﾌﾟ損耗	t	2.4	
	導杭工　副部材	LIBRA457橋鋼管杭専用品・1現場賃料	個	12.0	
	導枠受工　主部材	LIBRA457橋下部工専用品・賃料	t	1.0	修理損耗費
	導枠受工　副部材	LIBRA457橋下部工専用品・不足弁償金	t	0.8	**導枠受梁**
	導枠受工　副部材費	ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ等　LIBRA限定使用品	式	1.0	**再生品含む**

導枠工	導枠 足場・高欄 現場置き	H形鋼 H-300x300x10x15・購入材	t	**1次計上済み**	2次転用
		ブラケット L-50 500×350・購入材	個	**1次計上済み**	2次転用
		単管パイプ L=4.0m・購入材加工あり	本	**1次計上済み**	2次転用
		単管パイプ L=3.0m・購入材加工あり	本	**1次計上済み**	2次転用
		木製軽量足場板 L=4.0m・購入材加工あり	枚	**1次計上済み**	2次転用
		木製軽量足場板 L=4.3m・購入材加工あり	枚	**1次計上済み**	2次転用
	内周導枠 足場・高欄 リース材	単管パイプ L=6.0m	本	12.0	リース材
		単管パイプ L=4.0m	本	38.0	リース材
		単管パイプ L=2.0m	本	3.0	リース材
		単管パイプ L=1.5m	本		リース材
		単管パイプ L=1.2m	本	108.0	リース材
		鋼製軽量足場板 L=4.0m	枚	38.0	リース材
		鋼製軽量足場板 L=2.0m	枚	10.0	リース材
		直交クランプφ48.6用	個	270.0	リース材
		H鋼クランプ・首振り自在φ48.6用	個	108.0	リース材
		パイプジョイントφ48.6用	個	44.0	リース材
		重締結金具 ブルマン C-50相当品	個	70.0	リース材
	外周導枠 足場・高欄 リース材	単管パイプ L=6.0m	本	12.0	リース材
		単管パイプ L=4.0m	本	38.0	リース材
		単管パイプ L=2.0m	本		リース材
		単管パイプ L=1.5m	本	3.0	リース材
		単管パイプ L=1.2m	本	108.0	リース材
		鋼製軽量足場板 L=4.0m	枚	38.0	リース材
		鋼製軽量足場板 L=2.0m	枚	8.0	リース材
		直交クランプφ48.6用	個	270.0	リース材
		H鋼クランプ・首振り自在φ48.6用	個	108.0	リース材
		パイプジョイントφ48.6用	個	44.0	リース材
		重締結金具 ブルマン C-50相当品	個	70.0	リース材
	導枠設置工	導枠（仮設材）	t	16.2	外周＋内周＋ﾌﾞﾗｹｯﾄ
	導枠撤去工	導枠（仮設材）	t	8.2	内周＋ﾌﾞﾗｹｯﾄ
	導枠足場設置工	鋼製足場板	m2	87.3	外周＋内周
	導枠足場撤去工	鋼製足場板	m2	43.5	内周のみ
	導枠高欄設置工	単管パイプ型	m	174.5	外周＋内周
	導枠高欄撤去工	単管パイプ型	m	87.0	内周のみ

仮締切工	鋼管矢板打込 (ｶﾌﾟｾﾙﾎｳ)	φ609.6×t12,L=17.5m (SKK400) 継手ﾏｲｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ 圧入長13.6m	本	101.0	
	鋼管矢板引抜 (ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)	φ609.6×t12,L=17.5m 引抜長13.6m	本	1.0	**切断有り ダミー杭**
	鋼管矢板材料	ﾏｲｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ継手,L=15.5m・1現場賃料**×50%**	t	302.5	転用100本分
		ﾏｲｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ継手,L=15.5m・1現場賃料	t	**1次計上済み**	存置32本分
		ﾏｲｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ継手,L=2.0m・ｽｸﾗｯﾌﾟ損耗**×50%**	t	39.3	転用100本分
		ﾏｲｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ継手,L=2.0m・ｽｸﾗｯﾌﾟ損耗	t	**1次計上済み**	存置32本分
		ﾏｲｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ継手,L=15.5m・修理損耗費	t	2.8	**ダミー杭**
		杭頭連結プレート・全損	t	**1次転用**	
		養生蓋・全損	t	**1次転用**	
	継手止水材	膨潤性樹脂等	m	1768	上記材料費に含む
	附属品取付	杭頭連結プレート、養生蓋	t	5.9	
鋼材運搬	鋼管矢板	鋼管矢板 **15m超・290km**・往路・大径割増1.5	t	512.7	積卸費 有料道路使用料
		鋼管矢板 **(ダミー杭転用分)** **12m以内**・280km・復路・大径割増1.5	t	4.8	積卸費 有料道路使用料
	導材工	LIBRA457橋上部工・鋼管杭 12m以内・280km・往路	t	66.9	積卸費 有料道路使用料
		LIBRA457橋上部工・鋼管杭 12m以内・280km・復路	t	74.4	積卸費 有料道路使用料
	導枠工	H形鋼等 12m以内・160km・**復路**	t	**2次転用 現場置き**	積卸費
		単管、足場材等 12m以内・160km・往路	t	4.1	積卸費
		単管、足場材等 12m以内・160km・**復路**	t	2.2	**内周撤去分のみ** 積卸費
重機運搬 分解組立	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ	150t吊 (LIBRA専用機) 280km・**往復**	台	1.0	積卸費 有料道路使用料
	鋼管矢板打設機材	ｶﾌﾟｾﾙﾎｳ圧入機・中掘り機 280km・**往復**	組	1.0	積卸費 有料道路使用料
	導材工設置機材	LIBRA457橋・架設用専用機材足場材 12m以内・280km・**往復**	組	1.0	積卸費 有料道路使用料
	導材工撤去機材	LIBRA457橋撤去用専用機材足場材 12m以内・280km・**往復**	組	1.0	積卸費 有料道路使用料

導枠工 鋼材重量表　　2次打設

種　別	記号	型　式	長さ(m)	単位重量	1個重量(kg)	個所数	重 量 (kg)	材 質	摘 要
導枠									
外周導枠		H-300×300×10×15	12.500	93.0	1,162.5	3	3,488.0	SS400	
〃		〃	8.000	93.0	744.0	5	3,720.0	〃	
〃		〃	4.000	93.0	372.0	2	744.0	〃	
〃		〃	2.000	93.0	186.0	1	186.0	〃	
		重量小計					8,138.0		1期目転用材
ブラケット		L-50 500×350			4.0	33	132.0	〃	1期目転用材
導枠足場									※導材足場はLIBRA導材工計上
単管パイプ		φ48.6×2.4	6.00		16.4	12	197.0	―	賃料・基本料
〃		φ48.6×2.4	4.00		10.9	38	414.0	―	〃
〃		φ48.6×2.4	2.00		5.4	3	16.0	―	〃
〃		φ48.6×2.4	1.50		4.1	0	0.0	―	〃
〃		φ48.6×2.4	1.20		3.2	108	346.0	―	〃
単管パイプ		φ48.6×2.4	4.00		10.9	7	76.0	―	1期目転用材
〃		φ48.6×2.4	3.00		8.2	0	0.0	―	1期目転用材
鋼製軽量足場板		幅240	4.00		13.0	38	494.0	―	賃料・基本料
〃		〃	2.00		6.7	10	67.0	―	〃
木製軽量足場板		幅200	4.00		13.0	0	0.0	―	1期目転用材
〃		〃	2.00		6.7	0	0.0	―	1期目転用材
直交クランプ					0.72	270	194.0	―	賃料・基本料
H鋼クランプ・首振り自在					1.00	108	108.0	―	賃料・基本料
パイプジョイント					0.60	44	26.0	―	賃料・基本料
重締結金具		ブルマン C-50相当品			3.1	70	217.0	―	賃料・整備費

種　別	記号	型　式	長さ(m)	単位重量	1個重量(kg)	個所数	重 量 (kg)	材 質	摘 要
内周導枠		H-300×300×10×15	12.500	93.0	1,162.5	3	3,488.0	SS400	
〃		〃	8.000	93.0	744.0	5	3,720.0	〃	
〃		〃	4.000	93.0	372.0	2	744.0	〃	
〃		〃	1.500	93.0	139.5	1	140.0	〃	
		重量小計					8,092.0		**1期目転用材**
ブラケット		L-50 500×350			4.0	33	132.0	〃	**1期目転用材**
導枠足場									**※導材足場はLIBRA導材工計上**
単管パイプ		φ48.6×2.4	6.00		16.4	12	197.0	―	賃料・基本料
〃		φ48.6×2.4	4.00		10.9	38	414.0	―	〃
〃		φ48.6×2.4	2.00		5.4	0	0.0	―	〃
〃		φ48.6×2.4	1.50		4.1	3	12.0	―	〃
〃		φ48.6×2.4	1.20		3.2	108	346.0	―	〃
単管パイプ		φ48.6×2.4	4.00		10.9	7	76.0	―	**1期目転用材**
〃		φ48.6×2.4	3.00		8.2	0	0.0	―	**1期目転用材**
鋼製軽量足場板		幅240	4.00		13.0	38	494.0	―	賃料・基本料
〃		〃	2.00		6.7	8	54.0	―	〃
木製軽量足場板		幅200	4.00		13.0	0	0.0	―	**1期目転用材**
〃		〃	2.00		6.7	2	13.0	―	**1期目転用材**
直交クランプ					0.72	270	194.0	―	賃料・基本料
H鋼クランプ・首振り自在					1.00	108	108.0	―	賃料・基本料
パイプジョイント					0.60	44	26.0	―	賃料・基本料
重締結金具		ブルマン C-50相当品			3.1	70	217.0	―	賃料・整備費
仮設材運搬重量		**単管等：2次リース材**					4,141.0		往路・リース基地
仮設材運搬重量		**単管等：1次2次リース材**					2,151.0		**内周分復路**・リース基地

仮締切工　　2次打設

(1) 鋼管矢板

規格　　(SKK400)φ609.6×t12,L=17.5m　　N=　101　(本)

中掘併用油圧圧入工法　　N=　101　(本)

土質区分別圧入長(1本当り)

杭　　種	圧入長（m）
φ609.6×t12 マイクロジョイント継手 杭長L=17.5m	13.6

引抜長　　L=　　L=　13.6　(m)

鋼管矢板引抜き　　バイブロハンマ　**切断有り**　　N=　1　(本)　**※ダミー杭**

鋼管矢板　　材料

転用あり：一現場賃料部重量×賃料単価50%　　W=　302.5　(t)

：損耗部重量×損耗単価50%　　W=　39.3　(t)

転用なし：一現場賃料部重量×賃料単価100%　　W=　0.0　(t)　**※存置分1次打設時計上済み**

：損耗部重量×損耗単価100%　　W=　0.0　(t)　**※存置分1次打設時計上済み**

転用なし重量：修理費及び損耗費×100%　　W=　=　2.8　(t)　**※ダミー杭**

工場溶接　　N=　　=　0.0　箇所

付属品取付（ＬＩＢＲＡ下部工歩掛準拠）※材料は、再利用とする

杭頭連結プレート　PL12-200×150　N　=　100　(組)　W=　0.3　(t)　**現場置き再利用**

養生蓋　PL16-670×670　N　=　100　(個)　W=　5.6　(t)　**現場置き再利用**

継手内止水材塗布工　　膨潤止水材

（メス継手側のみ　※修理費及び損耗費×50%に含まれる）　L1= 1767.50 (m)

(2) 導枠　　H-300×300×10×15

外周　L=　87.5 (m)

W=　87.5　×　93.0 (kg/m)　=　8,137.5 (kg)　**現場置き再利用**

内周　L=　87.0 (m)

W=　87.0　×　93.0 (kg/m)　=　8,091.0 (kg)　**現場置き再利用**

ブラケット L-50 500×350　N=　66 (個) ×　4.0 (kg/個)　=　264.0 (kg)　**現場置き再利用**

導枠工（ＬＩＢＲＡ下部工歩掛準拠）

W=　導枠設置　(外周＋内周＋ﾌﾞﾗｹｯﾄ)　=　8,137.5 (kg) + 8,091.0 (kg) + 264.0 (kg) = 16,228.5 (kg)

W=　導枠撤去　(内周＋ﾌﾞﾗｹｯﾄ)　=　8,091.0 (kg) + 264.0 (kg) / 2 = 8,223.0 (kg)

足場

外周　L=　37.5 + 24.0 + 26.0

=　87.5 (m)

W=　87.5　×　0.5 (m)　=　43.8 (m2)

内周　L=　37.5 + 24.0 + 25.5

=　87.0 (m)

W=　87.0　×　0.5 (m)　=　43.5 (m2)

足場工（ＬＩＢＲＡ覆工板工歩掛準拠）

W=　足場設置　(外周＋内周)　=　43.8 (m2) + 43.5 (m2) = 87.3 (m2)

W=　足場撤去　(内周のみ)　=　+ 43.5 (m2) = 43.5 (m2)

高欄

外周　L=　37.5 + 24.0 + 26.0

=　87.5 (m)

内周　L=　37.5 + 24.0 + 25.5

=　87.0 (m)

高欄工（ＬＩＢＲＡ単管パイプ型高欄工歩掛準拠）

W=　高欄設置　(外周＋内周)　=　87.5 (m) + 87.0 (m) = 174.5 (m)

W=　高欄撤去　(内周のみ)　=　+ 87.0 (m) = 87.0 (m)

(3) 鋼管矢板圧入機組立解体

N= 1 (回)

中掘り機組立解体（油圧配管設備設置・撤去）

N= 1 (回)

(4) 鋼管矢板圧入機等運搬

32ｔ積トレーラー	N=	1	(台) 往復	圧入機本体
有料道路利用料	N=	4	(台)[特大車]片道	台数 × 往復 × 積載時・空車時
12ｔ積トラック	N=	5	(台) 往復	圧入機ユニット、中掘り機、その他専用機材
有料道路利用料	N=	20	(台)[特大車]片道	本数 / 5本 ＝ 台数 × 往復

(5) 仮設材運搬（積卸）

12m以内	W=	66.9	(t) 導材工	架設時（往路）280km
有料道路利用料	N=	14	(台)[大型車]片道	10t車換算×往復
12m以内	W=	74.4	(t) 導材工	**撤去時（復路）**280km **鋼管矢板打設完了後**
有料道路利用料	N=	16	(台)[大型車]片道	10t車換算×往復
12m以内	W=	**再利用**	(t) 導枠	架設時（往路）160km
12m以内	W=	4.1	(t) 導枠足場・高欄	架設時（往路）160km
12m以内	W=	2.2	(t) 導枠足場・高欄	**撤去時（復路）**160km **鋼管矢板打設完了後**
12m以内	W=	**再利用**	(t) 鋼管矢板（付属品など）	架設時（往路）160km
15m超	W=	512.7	(t) 鋼管矢板 **大径割増1.5**	架設時（往路）**290km**
有料道路利用料	N=	40	(台)[**特大車**]片道	本数 / 5本 ＝ 台数 × 往復
12m以内	W=	4.8	(t) 鋼管矢板 **大径割増1.5**	撤去時（復路）**290km** ※ダミー杭
有料道路利用料	N=	1	**(台)**[大型車]片道	10t車換算×往復
取り卸し	W=	492.6	(t) 基地・現場	

(6) クローラクレーン組立解体

150t吊 N= 1 (回)

クローラクレーン運搬

32ｔ積トレーラー	N=	1	(台) 往復	クローラクレーン本体
自動車航送船使用料	N=	2	(台)**積載時**往路・復路	
航送中の諸経費	N=	2	(回)	
運搬中の機械損料	N=	4	(日)**ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ150t LIBRA対応機**	2晩×往復
有料道路利用料	N=	2	(台)[特大車]**空車時**復路・往路	
22ｔ積トレーラー	N=	5	(台) 往復	クローラ×２基、カウンターウエイト
有料道路利用料	N=	20	(台)[特大車]**往復**	台数 × 往復×積載時・空車時
14ｔ積トラック	N=	5	(台) 往復	カウンターウエイト、ブーム他
有料道路利用料	N=	20	(台)[大型車]片道	台数 × 往復 × 積載時・空車時

(7) 導材工専用機械器具・足場運搬

14ｔ積トラック	N=	6	(台) 往復	LIBRA457専用機械器具(架設工)
有料道路利用料	N=	12	(台)[大型車]片道	台数 × 往復 × 積載時・空車時
20ｔ積トレーラー	N=	4	(台) 往復	LIBRA457専用足場(架設工)
有料道路利用料	N=	8	(台)[特大車]**往復**	台数 × 往復×積載時・空車時
14ｔ積トラック	N=	2	(台) 往復	LIBRA457専用機械器具(撤去工)
有料道路利用料	N=	4	(台)[大型車]片道	台数 × 往復 × 積載時・空車時
20ｔ積トレーラー	N=	2	(台) 往復	LIBRA457専用足場(撤去工)
有料道路利用料	N=	4	(台)[特大車]**往復**	台数 × 往復×積載時・空車時

鋼管矢板数量集計表 （2次打設:1期目**転用分**）

共通規格: SKK400 t12.0㎜

タイプ A	長さ、個数 (m、個)	単重 (kg)	1本当り重量 (kg)	本数 (本)	管体重量 (kg)	損耗部長さ (m)	1本当り損耗 (kg)	損耗部重量 (kg)	止水材塗布工 (m)
杭径	φ609.6								
杭長	17.5	177	3,097.5			2.0	354.0		
オス継手	17.5	3.47	60.7			2.0	6.9		
メス継手	17.5	14.35	251.1			2.0	28.7		1,698
裏当リング	1	1	1.0				1.0		
吊ピース	2	3	6.0				6.0		
		計	3,416.3	**97**	331,381.1		396.6	38,470.2	
タイプ B	長さ、個数 (m、個)	単重 (kg)	1本当り重量 (kg)	本数 (本)	管体重量 (kg)	損耗部長さ (m)	1本当り損耗 (kg)	損耗部重量 (kg)	止水材塗布工 (m)
杭径	φ609.6								
杭長	17.5	177	3,097.5			2.0	354.0		
オス継手	17.5	3.47	60.7			2.0	6.9		
メス継手	17.5	14.35	251.1			2.0	28.7		35
裏当リング	1	1	1.0				1.0		
吊ピース	2	3	6.0				6.0		
		計	3,416.3	**2**	6,832.6		396.6	793.2	
タイプ C	長さ、個数 (m、個)	単重 (kg)	1本当り重量 (kg)	本数 (本)	管体重量 (kg)	損耗部長さ (m)	1本当り損耗 (kg)	損耗部重量 (kg)	止水材塗布工 (m)
杭径	φ609.6								
杭長	17.5	177	3,097.5			2.0	354.0		
オス継手	35.0	3.47	121.5			4.0	13.9		
メス継手	0.0	14.35	0.0			0.0	0.0		0
裏当リング	1	1	1.0				1.0		
吊ピース	2	3	6.0				6.0		
		計	3,226.0	**0**	0.0		374.9	0.0	
タイプ D	長さ、個数 (m、個)	単重 (kg)	1本当り重量 (kg)	本数 (本)	管体重量 (kg)	損耗部長さ (m)	1本当り損耗 (kg)	損耗部重量 (kg)	止水材塗布工 (m)
杭径	φ609.6								
杭長	17.5	177	3,097.5			2.0	354.0		
オス継手	0.0	3.47	0.0			0.0	0.0		
メス継手	35.0	14.35	502.3			4.0	57.4		35
裏当リング	1	1	1.0				1.0		
吊ピース	2	3	6.0				6.0		
		計	3,606.8	**1**	3,606.8		418.4	0.4	
タイプ E	長さ、個数 (m、個)	単重 (kg)	1本当り重量 (kg)	本数 (本)	管体重量 (kg)	損耗部長さ (m)	1本当り損耗 (kg)	損耗部重量 (kg)	止水材塗布工 (m)
杭径	φ609.6								
杭長	17.5	177	3,097.5			2.0	354.0		
オス継手	35.0	3.47	121.5			4.0	13.9		
メス継手	17.5	14.35	251.1			2.0	28.7		0
裏当リング	1	1	1.0				1.0		
吊ピース	2	3	6.0				6.0		
		計	3,477.1	**0**	0.0		403.6	0.0	
タイプ F	長さ、個数 (m、個)	単重 (kg)	1本当り重量 (kg)	本数 (本)	管体重量 (kg)	損耗部長さ (m)	1本当り損耗 (kg)	損耗部重量 (kg)	止水材塗布工 (m)
杭径	φ609.6								
杭長	17.5	177	3,097.5			2.0	354.0		
オス継手	35.0	3.47	121.5			4.0	13.9		
メス継手	17.5	14.35	251.1			2.0	28.7		0
裏当リング	1	1	1.0				1.0		
吊ピース	2	3	6.0				6.0		
		計	3,477.1	**0**	0.0		403.6	0.0	
		合計		**100.0**	**341.8 t**			**39.3 t**	**1,767.5**

その他附属品	単重(kg)		個数	重量(t)
杭頭連結プレート	2.8	2 枚/組	100	**再利用**
養生蓋	56.0		100	**再利用**

賃料部重量(t)
341.8－39.3＝
302.5 t

運搬重量合計	**鋼管矢板:往路のみ**	**15m超**	**512.7 t**	鋼管径φ600以上割増係数1.5
	その他付属品:**往路のみ**	12m以内	**現場置き**	割増なし
	取り卸し	12m以内	**341.8 t**	**基地・現場**
	有料道路利用料	**[特大車]**	**40 台**	**本数/5本＝台数×往復**

鋼管矢板数量集計表 （2次打設:2期目**ダミー杭転用**）

共通規格： SKK400　　t12.0mm

タイプ A	長さ、個数 (m、個)	単重 (kg)	1本当り重量 (kg)	本数 (本)	管体重量 (kg)	損耗部長さ (m)	1本当り損耗 (kg)	損耗部重量 (kg)
杭径	φ609.6							
杭長	17.5	177	3,097.5			2.0	354.0	
オス継手	17.5	3.47	60.7			2.0	6.9	
メス継手	17.5	14.35	251.1			2.0	28.7	
裏当リング	1	1	1.0				1.0	
吊ピース	2	3	6.0				6.0	
		計	3,416.3	0	0.0		396.6	0.0
タイプ B	長さ、個数 (m、個)	単重 (kg)	1本当り重量 (kg)	本数 (本)	管体重量 (kg)	損耗部長さ (m)	1本当り損耗 (kg)	損耗部重量 (kg)
杭径	φ609.6							
杭長	17.5	177	3,097.5			2.0	354.0	
オス継手	17.5	3.47	60.7			2.0	6.9	
メス継手	17.5	14.35	251.1			2.0	28.7	
裏当リング	1	1	1.0				1.0	
吊ピース	2	3	6.0				6.0	
		計	3,416.3	0	0.0		396.6	0.0
タイプ C	長さ、個数 (m、個)	単重 (kg)	1本当り重量 (kg)	本数 (本)	管体重量 (kg)	損耗部長さ (m)	1本当り損耗 (kg)	損耗部重量 (kg)
杭径	φ609.6							
杭長	17.5	177	3,097.5			2.0	354.0	
オス継手	35.0	3.47	121.5			4.0	13.9	
メス継手	0.0	14.35	0.0			0.0	0.0	
裏当リング	1	1	1.0				1.0	
吊ピース	2	3	6.0				6.0	
		計	3,226.0	1	3,226.0		374.9	374.9
タイプ D	長さ、個数 (m、個)	単重 (kg)	1本当り重量 (kg)	本数 (本)	管体重量 (kg)	損耗部長さ (m)	1本当り損耗 (kg)	損耗部重量 (kg)
杭径	φ609.6							
杭長	17.5	177	3,097.5			2.0	354.0	
オス継手	0.0	3.47	0.0			0.0	0.0	
メス継手	35.0	14.35	502.3			4.0	57.4	
裏当リング	1	1	1.0				1.0	
吊ピース	2	3	6.0				6.0	
		計	3,606.8	0	0.0		418.4	0.0
タイプ E	長さ、個数 (m、個)	単重 (kg)	1本当り重量 (kg)	本数 (本)	管体重量 (kg)	損耗部長さ (m)	1本当り損耗 (kg)	損耗部重量 (kg)
杭径	φ609.6							
杭長	17.5	177	3,097.5			2.0	354.0	
オス継手	35.0	3.47	121.5			4.0	13.9	
メス継手	17.5	14.35	251.1			2.0	28.7	
裏当リング	1	1	1.0				1.0	
吊ピース	2	3	6.0				6.0	
		計	3,477.1	0	0.0		403.6	0.0
タイプ F	長さ、個数 (m、個)	単重 (kg)	1本当り重量 (kg)	本数 (本)	管体重量 (kg)	損耗部長さ (m)	1本当り損耗 (kg)	損耗部重量 (kg)
杭径	φ609.6							
杭長	17.5	177	3,097.5			2.0	354.0	
オス継手	35.0	3.47	121.5			4.0	13.9	
メス継手	17.5	14.35	251.1			2.0	28.7	
裏当リング	1	1	1.0				1.0	
吊ピース	2	3	6.0				6.0	
		計	3,477.1	0	0.0		403.6	0.0
		合計		1.0	3.2 t			0.4 t

その他附属品	単重(kg)		個数	重量(t)
杭頭連結プレート	2.8	2 枚/組		設置時計上済み
養生蓋	56.0			設置時計上済み

賃料部重量(t)
3.2－0.4＝
2.8 t

※賃料は100%設置時計上済み

運搬重量合計	**鋼管矢板:復路のみ**	**15m超**	4.8 t	鋼管径φ600以上割増係数1.5
	その他付属品:**復路のみ**	12m以内	0.0 t	割増なし
	取り卸し		3.2 t	**基地・現場**
	有料道路利用料	［大型車］	1 台	**10t車換算×往復**

導材工(導枠工除く)　　2次打設 施工数量総括表

名　　称	規　　格	単位	数量	備考
架設・撤去工				
導材工		t	43.1	※LIBRA上部工同等
高欄工	単管形式	m	72.0	
導枠受工	杭基礎形式	t	1.8	※LIBRA杭橋脚工同等
導杭打設工	バイブロハンマ	本	12	※設置時のみ
導杭引抜工	バイブロハンマ	本	12	※撤去時のみ
仮設足場設置・撤去	橋面上足場	m2	198.0	通路足場54.0m2＋橋面足場144.0m2
仮設足場設置・撤去	杭橋脚足場	t	1.8	※導枠受工と同数
配電設備設置・撤去		式	1.0	※設置時のみ
配電設備設置・撤去		式	1.0	※撤去時のみ
鋼管杭平場溶接工	φ457.2　t=12mm 1.4m/箇所 補助クレーン ラフテレーンクレーン60t吊	箇所	12.0	※設置時のみ
鋼管杭切断工	φ457.2　t=12mm 1.4m/箇所 補助クレーン ラフテレーンクレーン60t吊	箇所	12.0	※撤去時のみ

導材工(導枠工除く)　　2次打設 材料数量総括表

名　　称	規　　格	数量	備　　考
	LIBRA専用品		**賃料期間　90日(3ヶ月)**
導材工 主部材	供用1日当り賃料	35.6 t	修理費及び損耗費　有
導材工 主部材	1現場当り賃料	**1期目転用**	修理費及び損耗費　**無**
導材工 副部材 I	供用1日当り賃料	0.0 t	修理費及び損耗費　有
高欄工 単管ﾊﾟｲﾌﾟ型	供用1日当り賃料	72.0 m	基本料　有
導杭工　主部材	供用1日当り賃料	26.1 t	修理費及び損耗費　有
導杭工　主部材	スクラップ損耗費	2.4 t	修理費及び損耗費　**無**
導杭工　副部材	1現場当り賃料	12 個	修理費及び損耗費　**無**
導枠受工 主部材	供用1日当り賃料	1.0 t	修理費及び損耗費　有
導枠受工 副部材	**スクラップ損耗費**	0.8 t	修理費及び損耗費　**無**
副部材費	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ等	1式	**LIBRA限定使用品:再生品含む**

導材工(導枠工除く)　　2次打設 運搬数量総括表

名　　称	規　　格	単位	数量	基地	有料道路等通行	備考
【設置時】						
鋼材運搬取卸	基地→仮置き場	t	66.9	280km	有	
重機運搬組立解体	クローラークレーン150t吊(LIBRA専用機)	台	1	280km	有	
機材	457リーブラ専用機材、専用足場材	組	1	280km	有	
鋼材場内運搬取卸	仮置き場→現場	t	別途	10km以下	無	
【撤去時】						
鋼材運搬取卸	仮置き場→基地	t	74.4	280km	有	
重機運搬組立解体	クローラークレーン150t吊(LIBRA専用機)	台	鋼管矢板工兼用	280km	有	
機材	457リーブラ専用機材、専用足場材	組	1	280km	有	
鋼材場内運搬取卸	現場→仮置き場	t	別途	10km以下	無	

導材工(導枠工除く) 2次打設 鋼材数量表

工 種	部 品 名	規 格・寸 法	単位	数 量	単 重(kg)	合 計(kg)	摘 要
導材工	標準型ガイドリング	457橋用 LIBRA専用品	基	12.0	971.0	11,652	付属部材含む
	8m拡幅桁(足場付き)	457橋用 LIBRA専用品	基	8.0	2,259.0	18,072	足場重量含む
	4m拡幅桁(足場付き)	457橋用 LIBRA専用品	基	2.0	1,064.0	2,128	足場重量含む
	4m拡幅桁(足場無し)	457橋用 LIBRA専用品	基	6.0	623.0	3,738	足場無し
	主部材賃料部 計					**35,590**	**供用1日当り賃料**
	L型導枠受け(508連結材)	609橋用	基	3.0	2,500.0	7,500	足場重量含む **※1期目転用材:現場置き材**
	主部材本現場専用製作品 計					**7,500**	**1現場当り賃料**
上部工合計						43,090	**架設工及び撤去工数量 43.1 t**
高欄工	単管パイプ型	**導枠部除く** LIBRA専用品	m	72.0	9.2	662	**供用1日当り賃料**
高欄工合計				**72.0**		662	**架設工及び撤去工数量 72.0 m**
導杭工	支持杭	φ457.2t12 LIBRA専用品	m	216.0	132.0	28,512	電縫管仕様
	裏あてリング	φ457.2用 LIBRA専用品	ヶ	12.0	1.0	12	溶接箇所数と同等
	主部材合計(全数)					28,524	
	支持杭	φ457.2t12 LIBRA専用品	m	198.0	132.0	26,136	(全数)-(スクラップ損耗部)-(埋設分)
	主部材賃料部計					**26,136**	**供用1日当り賃料**
	支持杭	φ457.2t12 LIBRA専用品	m	18.0	132.0	2,376	(杭本数×杭頭処理0.5m)+(溶接箇所×1.0m)
	裏あてリング	φ457.2用 LIBRA専用品	ヶ	12.0	1.0	12	
	主部材スクラップ損耗部計					**2,388**	**ｽｸﾗｯﾌﾟ損耗費(不足弁償金ーｽｸﾗｯﾌﾟ控除)**
	ケーシングトップ	φ457.2用 LIBRA専用品	ヶ	**12.0**	25.0	300	引抜杭本数と同等
	副部材合計					300	**1現場当り賃料**
橋脚工合計						28,824	
導枠受工							
	ブレースバンド	φ457.2用 LIBRA専用品	組	12.0	84.0	1,008	4枚/組
	主部材合計					**1,008**	**供用1日当り賃料**
	水平材(4m支間)	H150×150×7/10-3440 LIBRA専用品	本	7.0	115.0	805	
	副部材合計					**805**	**ｽｸﾗｯﾌﾟ損耗費(不足弁償金ーｽｸﾗｯﾌﾟ控除)**
下部工合計						1,813	**架設工及び撤去工数量 1.8 t**

鋼材	行き	**66,889**	kg	**※L型導枠受けは、含まない**
	帰り	**74,389**	kg	※埋設分は含まない。

導材工(導枠工除く) 2次打設 導杭数量表

杭列 No	位置	杭 No.	計画高 (フレーム高)	地盤高	突出長 杭天端～GL (m)	打設長 (m)		必要長 (m) トップ除く	鋼管長 (m)	鋼管杭 賃料長	鋼管杭 スクラップ損耗長	現場溶接継 箇所数 (ヶ所)	引抜時 ガス切断 箇所数 (ヶ所)	抑止材長
						計	一般土砂							
1	L	1	4.700	0.765	3.855	13.705	13.705	17.500	18.0	16.5	1.5	1.0	1.0	
1	R	2	4.700	0.765	3.855	13.705	13.705	17.500	18.0	16.5	1.5	1.0	1.0	
2	L	3	4.700	0.765	3.855	13.705	13.705	17.500	18.0	16.5	1.5	1.0	1.0	
2	R	4	4.700	0.765	3.855	13.705	13.705	17.500	18.0	16.5	1.5	1.0	1.0	
3	L	5	4.700	0.765	3.855	13.705	13.705	17.500	18.0	16.5	1.5	1.0	1.0	
3	R	6	4.700	0.765	3.855	13.705	13.705	17.500	18.0	16.5	1.5	1.0	1.0	
4	L	7	4.700	0.765	3.855	13.705	13.705	17.500	18.0	16.5	1.5	1.0	1.0	
4	R	8	4.700	0.765	3.855	13.705	13.705	17.500	18.0	16.5	1.5	1.0	1.0	
5	L	9	4.700	0.765	3.855	13.705	13.705	17.500	18.0	16.5	1.5	1.0	1.0	
5	R	10	4.700	0.765	3.855	13.705	13.705	17.500	18.0	16.5	1.5	1.0	1.0	
6	L	11	4.700	0.765	3.855	13.705	13.705	17.500	18.0	16.5	1.5	1.0	1.0	
6	R	12	4.700	0.765	3.855	13.705	13.705	17.500	18.0	16.5	1.5	1.0	1.0	
合　計		12			46.260	164.460	164.460	210.000	216.0	198.0	18.0	12.0	12.0	
平　均						13.71	13.71		18.00			1.00	1.00	