

見積参考資料

工事名 R 8 阿土 岡川 阿南・宝田 河川改修工事（企育）

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	阿南 1
単価使用年月	令和 8年 7月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 岡川 阿南・宝田 河川改修工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
河床等掘削		m3	80				単 1号
盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	350				単 2号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	100				単 3号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	40				単 4号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	490				単 5号
土材料	山土	m3	490				単 6号
法面整形工		式	1				
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:※質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	200				単 7号
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2	330				単 8号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 岡川 阿南・宝田 河川改修工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土処理工		式	1				
土砂等運搬 現場→仮置場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	70				単 9号
法覆護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	190				単 10号
埋戻し	土質:土砂	m3	180				単 11号
多自然護岸工		式	1				
ブロックマット	法勾配:1:2.0以上 1:3.0未満	m2	497				単 12号
擁壁護岸工		式	1				
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1				
重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	54				単 13号
平張コンクリート工		式	1				
平張コンクリート工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 岡川 阿南・宝田 河川改修工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート		m3	0.6				単 14号
目地板		m2	0.06				単 15号
水路工		式	1				
水路工		式	1				
現場打ち水路		m	47				単 16号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
工事用道路盛土		m3	1,080				単 17号
法面整形	盛土部	m2	130				単 18号
盛土撤去		m3	1,080				単 19号
購入土	RC-40	m3	1,200				単 20号
土砂等運搬	現場→流用先	m3	1,200				単 21号
大型土のう	製作	袋	215				単 22号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 岡川 阿南・宝田 河川改修工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう	設置	袋	500				単 23号
大型土のう	撤去	袋	500				単 24号
大型土のう運搬	仮置場→現場	袋	192				単 25号
大型土のう運搬	現場→仮置場	袋	500				単 26号
水替工		式	1				
ポンプ排水	排水量:120以上450(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	5				単 27号
仮水路工		式	1				
暗渠排水管		m	46				単 28号
汚濁防止工		式	1				
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m	20				単 29号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	24				単 30号
直接工事費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 岡川 阿南・宝田 河川改修工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	河床等掘削		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
河床等掘削		全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケツ容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 11. 5km 以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	土材料	山土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	法面整形(盛土部)	法面締固め:有り, 現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部, 有り, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	土砂等運搬 現場→仮置場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 0 km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最小埋戻幅4m以上	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	ブロックマット	法勾配:1:2. 0以上 1:3. 0未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロックマット工 (最大法長5. 5mを超え18m以下)		7. 5mを超え8. 0m以下, 1:2. 0以上 1:3. 0未満, 標準	m2	1			単 31号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 有 り, 無し, 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉) , 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	目地板		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	現場打ち水路		単位	m	単位数量	47	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	5				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	43				
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	21				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 5				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	工事用道路盛土		単位	m3	単位数量	1, 080	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	90				
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	160				
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	830				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	法面整形	盛土部	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部, 無し, 無し, 1%質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	盛土撤去		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 有り, 5, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	購入土	RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャー RC-40			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	土砂等運搬	現場→流用先	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15. 5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	大型土のう	製作	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作, 耐大型土のう丸110×110 仮設3年, 購入土	袋	1			単 32号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	大型土のう	設置	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 33号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	大型土のう	撤去	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去(再利用), 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 34号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	大型土のう運搬	仮置場→現場	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 0 km以下	m3	1				
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	大型土のう運搬	現場→仮置場	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 0 km以下	m3	1				
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	ポンプ排水	排水量: 120以上450 (m3/h) 未満, 全揚程: 10m, 排水方法: 作業時排水	単位	日	単位数量	5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	2			単 35号	
ポンプ運転		120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	5			単 36号	
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	暗渠排水管		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去, 波状管, ダブル構造 呼径1, 000mm, 要, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	1			単 37号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 38号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	ブロックマット工 (最大法長5. 5mを超え18m以下)	7. 5mを超え8. 0m以下, 1:2. 0以上 1:3 . 0未満, 標準	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 318				
普通作業員			人	1. 592				
ブロックマット 標準型 1200×2000～8000mm			m2	100				
アンカーピッチ D16 600×200×600			本	50				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 318				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	大型土のう工	製作, 耐大型土のう丸110×110 仮設 3年, 購入土	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 145				
特殊作業員			人	0. 145				
普通作業員			人	0. 145				
耐候性大型土のう 丸型 φ110cm×110cm 長期(3年)			袋	10				
購入土 RC-40			m3	10				
バックホウ(クローラ型)運転		製作	日	0. 145			単 39号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	大型土のう工	設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 13				
特殊作業員			人	0. 13				
普通作業員			人	0. 13				
バックホウ(クローラ型)運転		設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 13			単 40号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	大型土のう工	撤去(再利用), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 068				
特殊作業員			人	0. 068				
バックホウ(クローラ型)運転		撤去(再利用), 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 068			単 41号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	0. 1				
普通作業員			人	2				
バックホウ運転			日	0. 5			単 42号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	ポンプ 運転	120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14				
工事用水中ポンプ 運転		120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 43号	
発動発電機運転		120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 44号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100			単 45号	
汚濁防止フェンス 単独ポート H=2. 0m L=20m			m	100				
アンカー工			式	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	ハックホウ(クローラ)運転	製作	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	65				
ハックホウ(クローラ)[後方超小旋回クレーン付] ハケット容量0. 45m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 36				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	ハックホ(クロー型)運転	設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	99				
ハックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 23				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	ハックホウ(クローラ)運転	撤去(再利用), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	110				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 38				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	45				
ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 47				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	工事用水中ポンプ 運転	120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m			日	1. 2				
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m			日	2. 4				
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	発動発電機運転	120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	68				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 75kVA			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2				
普通作業員			人	5. 4				
バックホウ運転			日	2. 2			単 46号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	88				
ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 03				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 阿土 岡川 阿南・宝田 河川改修工事（企育）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ブルドーザ〔湿地〕	通称7t級	日	5.129	38,007	
L001010004	バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕	バックケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	14.61	166,556	
L001010007	バックホウ(クローラ)〔標準〕	バックケット容量0.8m3	日	6.978	71,178	
L001010011	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕	バックケット容量0.28m3	日	3.161	19,658	
L001010013	バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回クレーン付〕	バックケット容量0.45m3 吊能力2.9t吊	日	4.239	33,748	
L001070002	振動ローラ(舗装用)〔ハントカイト式〕	運転質量0.8～1.1t	日	3.724	7,408	
L001070011	振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンパインド式〕	運転質量3～4t	日	4.596	20,082	
L001071001	振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型	運転質量11～12t	日	1.632	19,257	
L001100005	工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	6	2,394	
L001100007	工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	12	6,312	
L001110012	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	75kVA	日	6	20,160	
L001130006	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮シブ型〕	最大吊上能力25t吊	日	1.58	84,080	
M000101103	ブルドーザ〔普通〕	排出ガス対策型(2014年規制) 通称15t級	供用日	1.23	36,144	
M000202079	バックホウ(クローラ型)〔超ロングアーム型〕	排ガス対策(2次)バックケット容量0.4m3 半径15～19m	供用日	0.805	16,176	
M000202128	バックホウ(クローラ) 後方超小旋回・超低騒音・クレーン付	排ガス対策2014年バックケット容量0.45m3吊能力2.9t	供用日	3.83	86,130	
M000202129	バックホウ(クローラ) 後方超小旋回・超低騒音・クレーン付	排ガス対策2014年バックケット容量0.5～0.6m3吊2.9t	供用日	1.382	31,362	
M000202135	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型(2014年規制) バックケット容量0.8m3	供用日	13.836	351,422	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

[illegible]

数 量 総 括 表							
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要	
土工							
	掘削工						
		河床掘削		m ³	80		
	床堀						
		床掘		m ³	190		
	盛土						
		W ≧ 4.0m		m ³	350		
		4.0m > W ≧ 2.5m		m ³	100		
		2.5m > W		m ³	40		
	埋戻						
		4.0m > W1 ≧ 1.0m		m ³	180		
	法面整形工						
		盛土法面整形		m ²	330		
		切土法面整形		m ²	200		
	残土処理工						
		土砂等運搬	土 砂	m ³	70	L=1.0km以下	

数 量 総 括 表							
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要	
法覆護岸工							
	護岸						
		左岸ブロックマット	軽量型	m ²	497		
		アンカーピン	U-600	本	249		
付 帯 工							
	2号擁壁						
		コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	54		
		型枠(前面)	一般型枠	m ²	53		
		型枠(背面)	一般型枠	m ²	60		
		基礎碎石	RC-40 t=20cm	m ²	73		
		目地材	瀝青繊維質 t=10mm	m ²	5		
	水 路 工						
	1号水路						
		コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	5		
		型 枠	小型構造物 I	m ²	43		
		基礎碎石	RC-40 t=15cm	m ²	21		
		基面整正		m ²	21		
		目地材	瀝青質 t=10mm	m ²	0.5		

数 量 総 括 表						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
	平張コンクリート					
		コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m^3	0.6	
		目地材	瀝青繊維質 t=10mm	m^2	0.06	
仮設道路						
	土工	盛土	$W < 2.5\text{m}$	m^3	90	
			$2.5\text{m} \leq W < 4.0\text{m}$	m^3	160	
			$4.0\text{m} \leq W$	m^3	830	
		盛土法面整形		m^2	130	
		盛土撤去	RC-40	m^3	1080	
		購入土量	RC-40	m^3	1200	
		残土運搬	RC-40	m^3	1200	L=15.5km以下
	大型土のう工					
		製作		袋	215	192袋流用
		設置		袋	500	
		撤去		袋	500	
		購入土量	RC-40	m^3	180	
		大型土のう運搬	RC-40	袋	192	仮置場→現場、L=1.0km以下
		大型土のう運搬	RC-40	袋	500	現場→仮置場、L=1.0km以下

[illegible]

土工集計表						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
掘削工						
	河床掘削		※ 土積計算書より	m ³	82.5	80.0
盛土工						
	盛土(W≧4.0m)		※ 土積計算書より	m ³	350.0	350.0
	盛土(4.0m>W≧2.5m)		※ 土積計算書より	m ³	95.0	100.0
	盛土(2.5m>W)		※ 土積計算書より	m ³	42.5	40.0
作業土工						
	床掘り		※ 土積計算書より	m ³	185.0	190.0
	埋戻し(W1≧4.0m)		※ 土積計算書より	m ³	180.0	180.0
残土処理工			掘削 床掘り 埋戻し(W1≧4.0m)/0.9			
	土 砂		80.0 + 190.0 - 200.0	m ³	70.0	70.0

土工数量 計算書

測 点	点間距離				床掘			河床掘削			適 用
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
NO. 17 + 0.000					3.7			1.4	0.70	0.0	
NO. 18 + 0.000	25.000				3.7	3.70	92.5	1.4	1.40	35.0	
NO. 19 + 0.000	25.000				3.7	3.70	92.5	2.4	1.90	47.5	
	m			m ³			m ³			m ³	
合 計	50.000			0.0			185.0			82.5	

土工数量 計算書

測 点	点間距離	盛土 $W \geq 4.0\text{m}$			盛土 $4.0\text{m} > W \geq 2.5\text{m}$			盛土 $2.5\text{m} > W$			適用
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
NO. 17 + 0.000		6.9			1.9			1.3			
NO. 18 + 0.000	25.000	6.8	6.85	171.3	1.9	1.90	47.5	0.4	0.85	21.3	
NO. 19 + 0.000	25.000	7.5	7.15	178.8	1.9	1.90	47.5	1.3	0.85	21.3	
	m			m ³			m ³			m ³	
合 計	50.000			350.0			95.0			42.5	

土工数量 計算書

測 点	点間距離	埋戻 W1≥4.0m			埋戻 W1<1.0m						適用
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
NO. 17 + 0.000		3.6									
NO. 18 + 0.000	25.000	3.6	3.60	90.0							
NO. 19 + 0.000	25.000	3.6	3.60	90.0							
	m			m ³			m ³				
合 計	50.000			180.0			0.0				


土工数量 計算書

測 点	点間距離	盛土法面整形			切土法面整形						適用
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
NO. 17 + 0.000		7.2			3.2						
NO. 18 + 0.000	25.000	5.9	6.55	163.8	4.7	3.95	98.8				
NO. 19 + 0.000	25.000	7.5	6.70	167.5	3.1	3.90	97.5				
	m			m ²			m ²				
合 計	50.000			331.3			196.3				

土工数量 計算書


測 点	点間距離	左岸ブロックマット護岸								
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
NO. 17		10.40								
NO. 18	23.89	10.40	10.40	248.5						
NO. 19	23.92	10.40	10.40	248.8						
								アンカーピン U-600		
								150本/300m2		
								497.3 × 150/300		
								= 248.7 本		
	m			m ²						
合 計	47.81			497.3						

数量計算書



基礎碎石	=	$0.55H+0.926$	(m ²)
目地材	=	コンクリート×1/10	(m ²)

第 表 1号水路 計 算 書

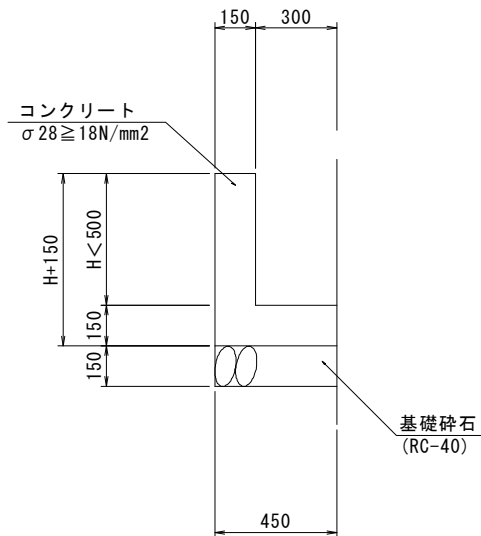

1m当たり数量

コンクリート $0.15 \times H + 0.45 \times 0.15 = 0.15H + 0.068 \text{ m}^3$

型 枠 $(H + 0.15) \times 2 = 2H + 0.30 \text{ m}^2$

基礎砕石 RC-40 t=150 $= 0.45 \text{ m}^2$

1.0m当り

名 称	規 格	算 式
コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	$0.15H + 0.068 \text{ m}^3$
型 枠	小型	$2H + 0.30 \text{ m}^2$
基礎砕石	RC-40 t=150	0.45 m^2
基面整正		0.45 m^2

第 号		1号水路		計 算 書								
測 点	点 間 距 離	壁高 H	コンクリート			型 枠			基礎碎石			
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No. 17		0. 323	0. 12			0. 95			0. 45			
No. 18	23. 65	0. 300	0. 11	0. 115	2. 72	0. 90	0. 925	21. 88	0. 45	0. 450	10. 64	
No. 19	23. 68	0. 300	0. 11	0. 110	2. 60	0. 90	0. 900	21. 31	0. 45	0. 450	10. 66	
			目地材									
			A=5. 32 × 1/10									
			= 0. 53	m2								
合 計	47. 33				5. 32			43. 19			21. 30	

土工 数量集計表

種 別: 仮設工

[illegible]

大型土のう 数量集計表

種 別:仮設工

[illegible]

管渠工 数量集計表

種 別: 仮設工

[illegible]