

見積参考資料

工事名 R 8 吉土 石井引田線 石・高川原 歩道工事

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 8年 8月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (1) - 2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 石井引田線 石・高川原 歩道工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良			式	1				
排水構造物工			式	1				
作業土工			式	1				
床掘り		土質:土砂	m3	40				単 1号
床掘り(掘削)		土質:土砂	m3	1				単 2号
埋戻し		土質区分:土砂,土質:土砂	m3	20				単 3号
盛土		購入土 (RC-40)	m3	10				単 4号
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20				単 5号
残土処分			m3	20				単 6号
構造物撤去工			式	1				
防護柵撤去工			式	1				
防護柵(横断・転落防止柵)撤去			m	5				単 7号
構造物撤去工			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 石井引田線 石・高川原 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
VU管撤去		m	13				単 8号
鉄板撤去		m2	0.6				単 9号
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	20				単 10号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	1				単 11号
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	17				単 12号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	20				単 13号
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	1				単 14号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	20				単 15号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	1				単 16号
汚泥処分		m3	0.02				単 17号
排水構造物工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 石井引田線 石・高川原 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管渠工		式	1				
ヒューム管(B形管) φ 200	管規格:外圧管1種	m	2				単 18号
ヒューム管(B形管) φ 600	管規格:外圧管1種	m	3				単 19号
場所打水路工		式	1				
現場打水路 【標準部】	内幅(複単不使用の場合):650, 内高(複単不使用の場合):1079, コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m	5				単 20号
現場打水路 【床版部】	内幅(複単不使用の場合):650, 内高(複単不使用の場合):876, コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m	6				単 21号
床版蓋		箇所	1				単 22号 【暫定単価】
集水柵・マンホール工		式	1				
現場打ち街渠柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し	箇所	1				単 23号
鋼製蓋		組	1				単 24号
擁壁工		式	1				
場所打擁壁工		式	1				
土留壁		m	1				単 25号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 石井引田線 石・高川原 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
境界壁		m	10.4				単 26号
平張コンクリート		m2	8.8				単 27号
止壁		箇所	2				単 28号
舗装		式	1				
縁石工		式	1				
縁石工		式	1				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 【標準部】	ﾌﾞﾛｯｸ規格:両面R B種180/230×250×600	m	4				単 29号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 【乗入部】	ﾌﾞﾛｯｸ規格:乗入部	m	6				単 30号 【暫定単価】
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 【切下部】	ﾌﾞﾛｯｸ規格:切下部	m	2				単 31号 【暫定単価】
防護柵工		式	1				
防止柵工		式	1				
転落(横断)防止柵	柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込	m	5				単 32号 【暫定単価】
舗装工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 石井引田線 石・高川原 歩道工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
舗装準備工		式	1					
不陸整正	補足材:無し	m2	36					単 33号
アスファルト舗装工 【車道】		式	1					
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm	m2	10					単 34号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	10					単 35号
基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	10					単 36号
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	10					単 37号
アスファルト舗装工 【歩道 標準】		式	1					
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2	14					単 38号
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	m2	14					単 39号
アスファルト舗装工 【歩道 乗入】		式	1					
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2	12					単 40号
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	m2	12					単 41号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 石井引田線 石・高川原 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人日	40				単 42号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	盛土	購入土 (RC-40)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1				
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 19. 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	残土処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 43号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込, ビーム式・パネ式, 3m, 無, 無	m	1			単 44号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	VU管撤去		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去, 直管, 200～400mm	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	鉄板撤去		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		撤去	m2	1			単 45号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 46号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 47号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 48号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 49号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	汚泥処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 50号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	ヒューム管 (B形管) φ 200	管規格: 外圧管1種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付, 200mm, 90° 巻き, 有り, 外圧管1種, 18-8-40 (高炉), 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	ヒューム管(B形管) φ 600	管規格:外圧管1種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管(B形管)		据付, 600mm, 90° 巻き, 有り, 外圧管1種, 18-8-40(高炉), 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	現場打水路 【標準部】	内幅(複単不使用の場合):650, 内高(複単不使用の場合):1079, コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち水路(本体)		18-8-40(高炉), 有り, 6. 4m3/10mを超え6. 7m3/10m以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	m	10				
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	0. 249			単 51号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	現場打水路 【床版部】	内幅(複単不使用の場合):650, 内高(複単不使用の場合):876, コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち水路(本体)		18-8-40(高炉), 有り, 4. 6m3/10mを超え4. 8m3/10m以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	m	6				
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	0. 145			単 51号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	床版蓋		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 24-12-25 (20) (高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用	m3	1. 3				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	2. 4				
埋設型枠			枚	6			単 52号 【暫定単価】	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	0. 035			単 51号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD345 D16~D25, 標準	t	0. 063			単 53号	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	現場打ち街渠桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉),0.22m3を超え0.24m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	鋼製蓋		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 54号	
合計								
単価							円/組	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	土留壁		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 04				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	0. 6				
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD3 45 D13, 標準	t	0. 001			単 55号	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	5				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	境界壁		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 養生無し, 有り, 全ての費用	m3	0. 5				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	6				
基礎材		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40～0	m2	2				
基面整正			m2	2				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	平張コンクリート		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	1				
材料費 (m2)			m2	10			単 56号	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	0. 9				
基礎材		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40～0	m2	8. 5				
基面整正			m2	8. 5				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	止壁		単位	箇所	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 養生無し, 有り, 全ての費用	m3	0. 1				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2. 6				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	歩車道境界ブロック 【標準部】	ブロック規格: 両面R B種180/230×250×600	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置, 各種 (600mm以下、50kg未満), 1. 65個/m, 無し, 18-8-25 (高炉), 有り	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 30号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 【乗入部】	ﾌﾟﾛｯｸ規格: 乗入部	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, 各種 (600mm以下、50kg未満), 1. 65個/m, 無し, 18-8-25 (高炉), 有り	m	1			【暫定単価】	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 31号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 【切下部】	ﾌﾟﾛｯｸ規格: 切下部	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1. 65個/m, 無し, 18-8-25 (高炉), 有り	m	1			【暫定単価】	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 32号	転落(横断)防止柵	柵高:1. 1m, 作業区分:コンクリート建込	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 2m, 100m未満, 無	m	1			単 57号 【暫定単価】	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 33号	不陸整正	補足材:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生粗粒度アスコン(20), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-30, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1. 4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1. 4m以上, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-30, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1. 4m以上, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 58号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 発生土処分			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	コンクリート建込, ビーム式・ハネル式, 3m, 無, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 C0建込用 ビーム式・ハネル式			m	100				
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 143				
とび工			人	0. 143				
普通作業員			人	0. 143				
ハックホリ(クローラ型)運転			日	0. 143			単 59号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 46号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 47号	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋コンクリート			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 鉄筋コンクリート			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 汚泥処分			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13, 標準	t	1			単 60号	
鉄筋工 組立		一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1			単 61号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	埋設型枠		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(枚)			枚	1			単 62号 【暫定単価】	
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25, 標準	t	1			単 63号	
鉄筋工 組立		差筋および杭頭処理, SD345 D16～D25	t	1			単 64号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 鋼製蓋110° 開閉式T-25			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD3 45 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13, 標準	t	1			単 65号	
鉄筋工 組立		差筋および杭頭処理, SD345 D13	t	1			単 66号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	材料費 (m2)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 丸鉄線溶接金網			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 2m, 100m 未満, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 C0建込用 ビーム式・パネル式			m	100				
防護柵(P種) 4段ビーム型 W			m	100			【暫定単価】	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	119				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	鉄筋工 加工	SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2				
鉄筋工			人	2. 3				
普通作業員			人	0. 2				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
鉄筋工			人	3. 5				
普通作業員			人	0. 3				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 11				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 埋設型枠 W=850			枚	1			【暫定単価】	
合計								
単価							円／枚	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1				
鉄筋工			人	1. 7				
普通作業員			人	0. 2				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	鉄筋工 組立	差筋および杭頭処理, SD345 D16～D25	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4				
鉄筋工			人	2. 8				
普通作業員			人	0. 2				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号	鉄筋工 加工	SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2				
鉄筋工			人	2. 3				
普通作業員			人	0. 2				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 66号	鉄筋工 組立	差筋および杭頭処理, SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
鉄筋工			人	3. 3				
普通作業員			人	0. 3				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 吉土 石井引田線 石・高川原 歩道工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ(ｸﾛｰﾗﾞ) [標準・ｸﾚﾝ機能付き]	ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	0	10	
L001010007	ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ(ｸﾛｰﾗﾞ) [標準]	ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ容量0.8m3	日	0.149	1,514	
L001010012	ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ(ｸﾛｰﾗﾞ型) [後方超小旋回型]	ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ容量0.45m3	日	0.451	3,246	
L001010013	ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ(ｸﾛｰﾗﾞ) [後方超小旋回ｸﾚﾝ付]	ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ容量0.45m3 吊能力2.9t吊	日	0.325	2,587	
L001011005	小型ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ(ｸﾛｰﾗﾞ) [後方超小旋回型]	ｸﾚﾝ付 ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ容量0.09m3 0.9t吊	日	0.067	290	
L001050002	ﾛｰﾄﾞ ｵｰﾗﾞ [ﾏｶﾀﾞﾑ]	運転質量10～12t	日	0.058	303	
L001060004	ﾀｲﾛｰﾗﾞ [普通型]	運転質量13～14t	日	0.058	296	
L001070002	振動ﾛｰﾗﾞ (舗装用) [ﾊﾝﾄﾞ ｶﾞｲﾄﾞ 式]	運転質量0.8～1.1t	日	0.286	569	
L001070011	振動ﾛｰﾗﾞ (舗装用) [搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ 式]	運転質量3～4t	日	0.153	666	
L001110001	発動発電機 [ｶﾞｰｿﾘﾝエンジン駆動]	2kVA	日	0.078	45	
L001130006	ﾗﾌﾂｸﾚﾝｸﾚﾝ [油圧伸縮ｼﾌﾞ 型]	最大吊上能力25t吊	日	0.048	2,566	
M000201100	小型ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ(ｸﾛｰﾗﾞ) 後方超小旋回・超低騒音型	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ容量0.09m3	供用日	0.117	659	
M000202050	ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ(ｸﾛｰﾗﾞ型) [標準型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ容量0.28m3	供用日	0.043	369	
M000202097	ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ(ｸﾛｰﾗﾞ型) [後方超小旋回型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ容量0.28m3	供用日	0.795	7,432	
M000301002	ﾀﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ [ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称4t積級	供用日	2.595	26,000	
M000301005	ﾀﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ [ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称10t積級	供用日	0.547	13,313	
M000701021	ﾓｰﾀﾞｸﾞﾚｰﾀﾞﾞ [土工用]	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日	0.057	2,322	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

[illegible]

数 量 総 括 表			工事区分 (レベル 1)	石井引田線道路改良工事		
工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	単位	数 量	摘 要
土工						
	作業土工	床掘	土砂	m ³	44	
		掘削	土砂	m ³	1	
		埋戻	右側/左側	m ³	15	
		埋戻	暗渠工	m ³	5	
		埋戻	擁壁工	m ³	3	
		盛土	購入土	m ³	14	
		残土処分		m ³	19	
構造物撤去工						
	構造物取壊工	コンクリート取壊	無筋	m ³	20	
			鉄筋	m ³	1	
		コンクリート殻処理	無筋	m ³	20	
			鉄筋	m ³	1	
		アスファルトカッター	車道(t=5cm)	m	13	
		アスファルトカッター	歩道(t=4cm)	m	4	
		ガードパイプ撤去		m	5	
		VU管撤去	φ 200	m	13	
		鋼板撤去		式	1	
排水構造物工						
	暗渠工	暗渠	φ 200	m	2	
		ヒューム管	φ 200 1種	本	5.0	【10.0m当り】
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.5	〃
		型 枠	一般型枠	m ²	2.8	〃
		基礎材	RC-40 t=150	m ²	6.0	〃
		基面整正		m ²	6.0	〃
	暗渠工	暗渠	φ 600	m	3	
		ヒューム管	φ 600 1種	本	5.0	【10.0m当り】
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	1.3	〃
		型 枠	一般型枠	m ²	4.0	〃
		基礎材	RC-40 t=150	m ²	10.0	〃
		基面整正		m ²	10.0	〃

数 量 総 括 表			工事区分 (レベル 1)	石井引田線道路改良工事		
			規 格 (レベル 5)			
工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)		単位	数 量	摘 要
	場所打水路工	U型側溝	標準部	m	5.3	
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	6.5	【10.0m当り】
		型 枠	一般型枠	m ²	46.2	〃
		鉄筋	SD345 D13	kg	249.0	〃
		均しコンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ t=100	m ³	1.3	〃
		同上型枠		m ²	2.0	〃
		基礎材	RC-40 t=200	m ²	13.0	〃
		目地材	t=10	m ²	0.6	〃
		基面整正		m ²	13.0	〃
排水構造物工						
	場所打水路工	U型側溝	床版部	m	6.0	
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	4.7	【6.0m当り】
		型 枠	一般型枠	m ²	22.8	〃
		鉄筋	SD345 D13	kg	145.0	〃
		均しコンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ t=100	m ³	0.8	〃
		同上型枠		m ²	0.8	〃
		基礎材	RC-40 t=200	m ²	7.8	〃
		基面整正		m ²	7.8	〃
		床版蓋		箇所	1	
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 24\text{N/mm}^2$	m ³	1.3	【1.0箇所当り】
		型 枠	一般型枠	m ²	2.4	〃
		鉄筋	SD345 D13	kg	35.1	〃
			SD345 D19	kg	63.2	〃
		型 枠	埋設型枠	m ²	5.1	
	集水枡工	街渠枡		基	1	
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.2	【1.0基当り】
		型 枠	一般型枠	m ²	2.8	〃
		基礎材	RC-40 t=150	m ²	0.6	〃
		鋼製蓋	T-25 110° 開閉式	組	1	〃
		基面整正		m ²	0.6	〃

[illegible]

[illegible]

[illegible]

土工・構造物取壊工					
細 別	規 格	計 算 式	単位	小 計	合 計
作業土工		暗渠工 擁壁工			
床掘	土砂	$31.2 + 7.1 + 5.4$	m ³	43.7	44
掘削	土砂		m ³	1.4	1
埋戻	右側/左側	(流用土)	m ³	15.3	15
埋戻	暗渠工	(流用土)	m ³	4.9	5
埋戻	擁壁工	(流用土)	m ³	3.1	3
盛土	購入土		m ³	14.2	14
残土処分	土砂	$((43.7+1.4)-(15.3+4.9+3.1)/0.9)$	m ³	19.2	19
構造物取壊工	(取壊しエリアを暫定で計上しており、施工の際は、協議が必要)				
コンクリート取壊	無筋コンクリート		m ³	19.72	19.7
	鉄筋コンクリート				
	床版		m ³	0.17	0.2
鋼版撤去	t=2cm	0.6	m ²	0.60	0.6
コンクリート殻処理	無筋		m ³	19.7	19.7
	鉄筋		m ³	0.2	0.2
アスファルトカッター	車道(t=5cm)	13.0	m	13.0	13.0
	歩道(t=4cm)	4.0	m	4.0	4.0
カーブパイプ撤去		2.8+2.0	m	4.8	5
VU管撤去	φ200		m	13.0	13

土工

測点	間距離	摘要	床堀(土砂)			掘削(土砂)					
			断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
NO. 0'			2.0			0.2					
NO. 0+2.25	2.3m		1.8	1.90	4.4	0.1	0.15	0.3			
NO. 0+2.25	0.0m		1.4	1.60	0.0	0.2	0.15	0.0			
NO. 0+5.0	2.7m		3.3	2.35	6.3	0.0	0.10	0.3			
NO. 0+10.0	5.0m		3.2	3.25	16.3	0.2	0.10	0.5			
NO. 0+11.3	1.3m	前断面	3.2	3.20	4.2	0.2	0.20	0.3			
合計	11.3m				31.2			1.4			

土工

[illegible]

土工

合 計	0.0m				7.1			4.9			
-----	------	--	--	--	-----	--	--	-----	--	--	--


土工

構造物取壊工

※取壊し範囲は暫定であり施工の際は、再度協議を行うこと

土 積 計 算 書


撤去参考図

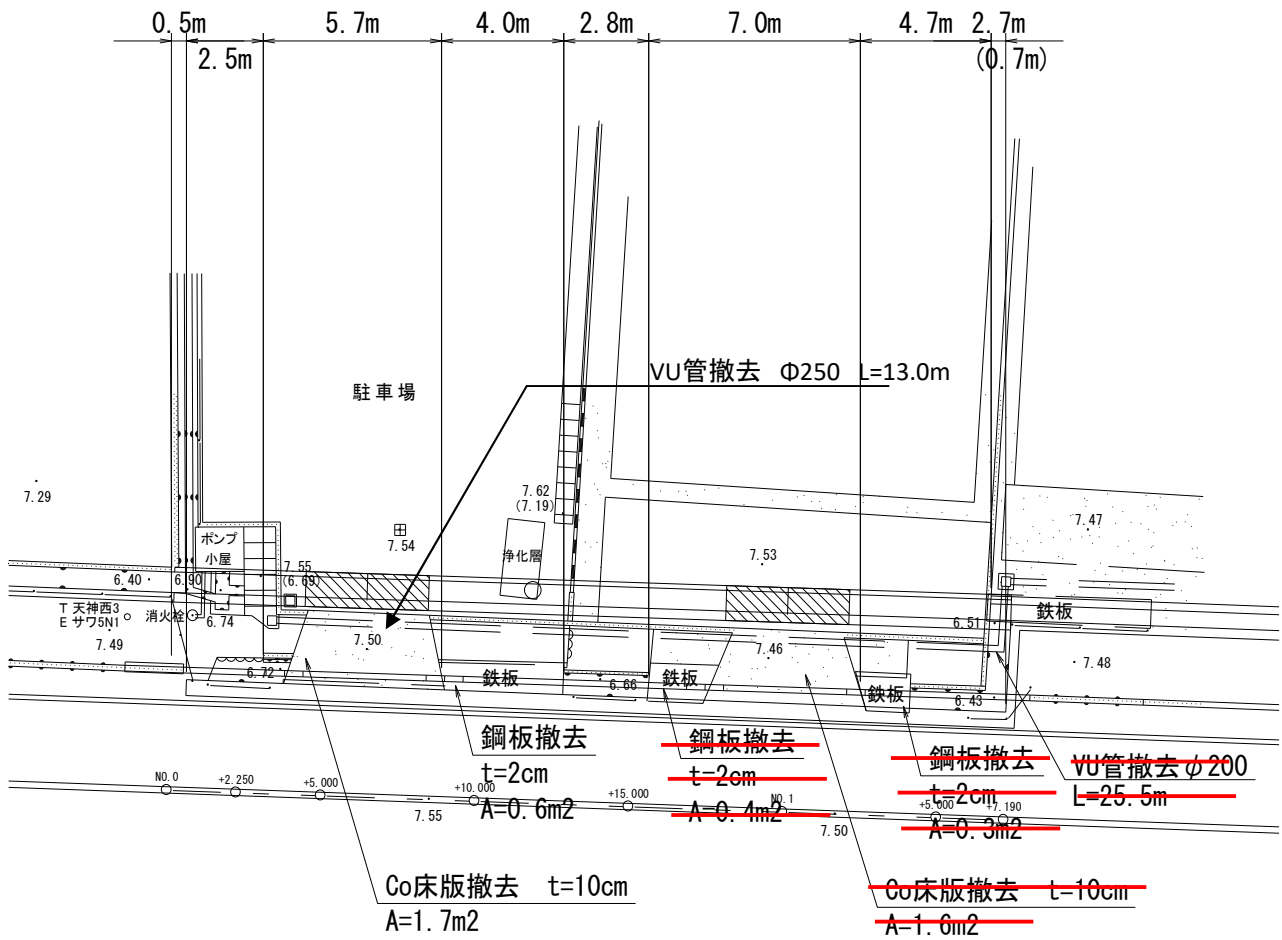

土 積 計 算 書

撤去参考図

ポンプ小屋 取壊し数量

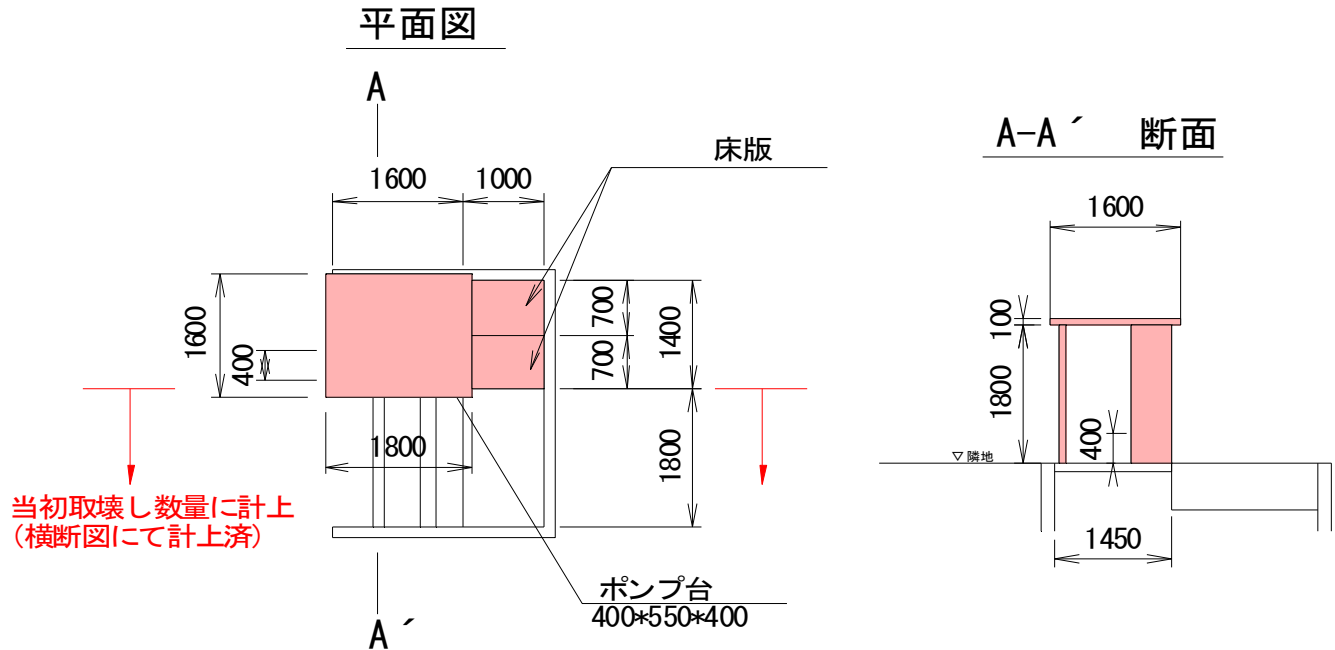







ポンプ小屋		
屋根部	$1.6 \times 1.8 \times 0.1$	0.29
壁部	$(1.6 + 1.4 + 1.6 + 0.4) \times 1.8 \times 0.1$	0.90
ポンプ台	$0.4 \times 0.55 \times 0.4$	0.09
小計		1.28

床版		
床版	$(0.7 \times 1.0 \times 0.1) \times 2$	0.14
小計		0.14

再計		1.42
----	--	------

土 積 計 算 書






横断面図 (1/2) S=1:100

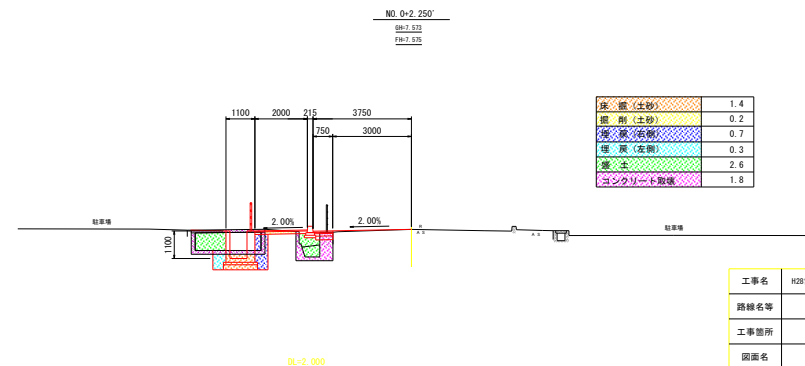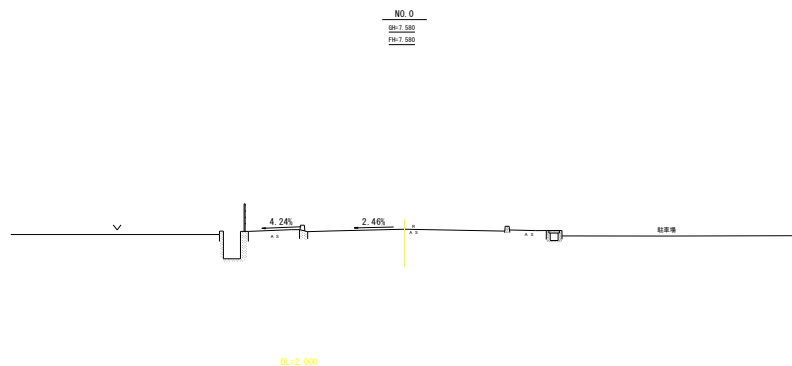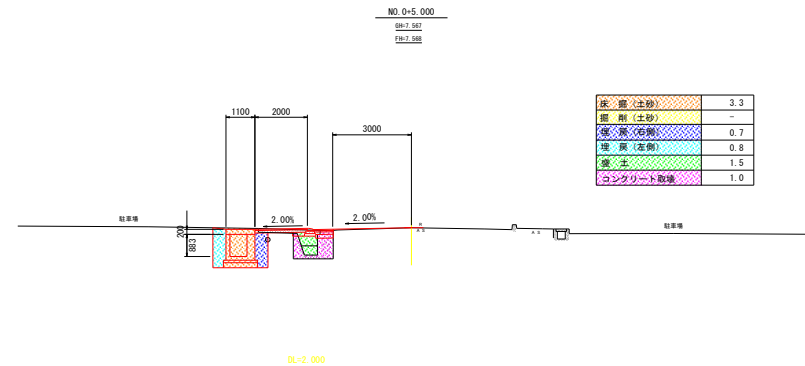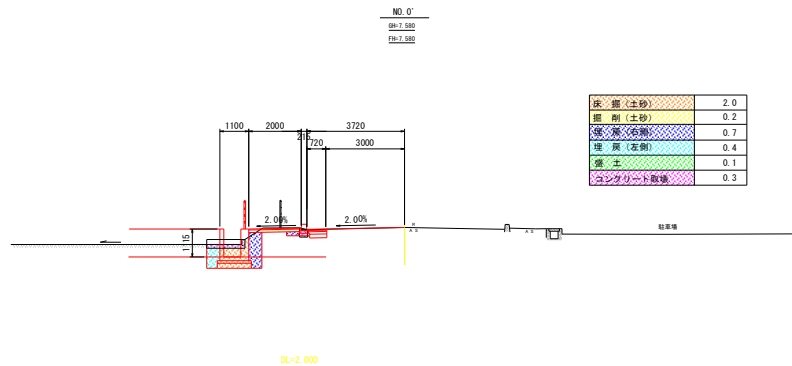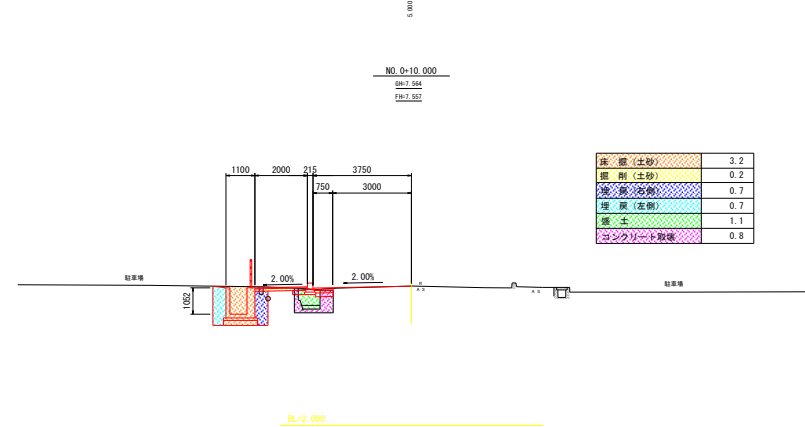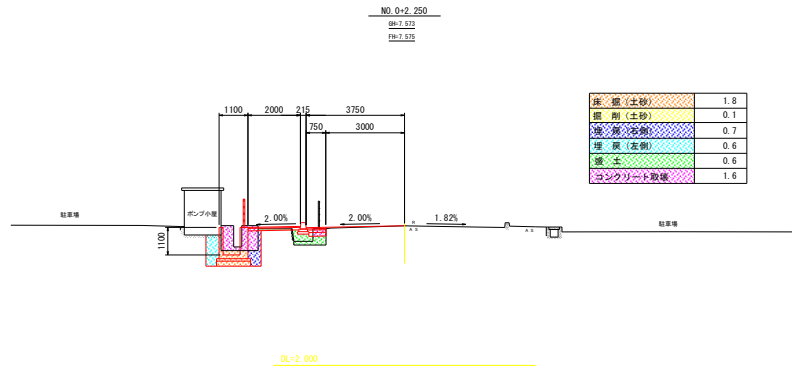


工事名	H29吉土 石井引田線石・高川原 歩道設計業務 (2)		
路線名等	(主) 石井引田線		
工事箇所	名西郡石井町高川原 (第2分割)		
図面名	横断面図 (1/2)		
縮尺	1:100	図 面 番 号	47
会社名	有限会社 国土測量設計事務所		
事業者名	徳島県東部県土整備局 (吉野川)		


土 積 計 算 書

横断面図 (2/2) S=1:100

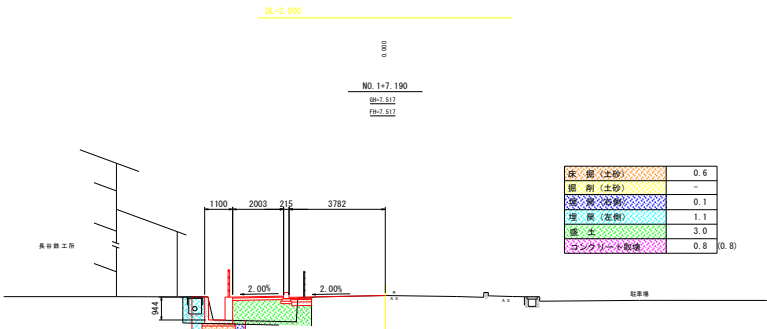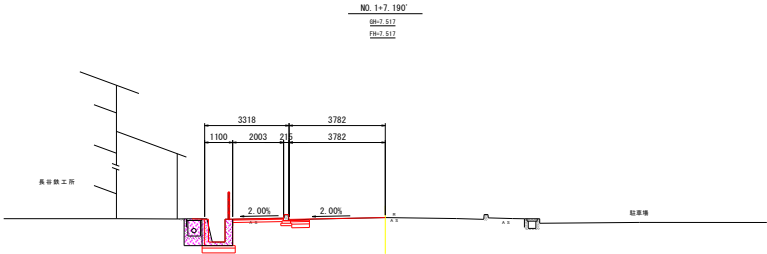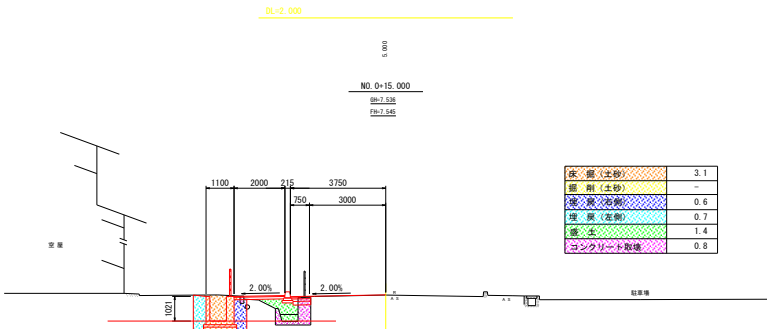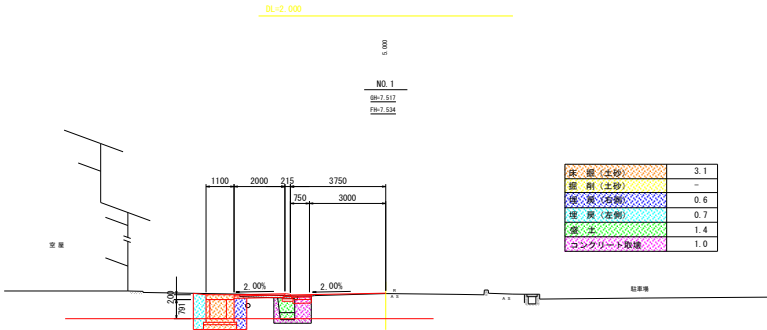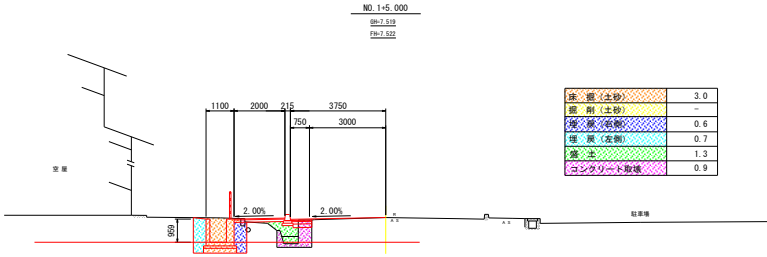


工事名	H28宮土 石井引田線石・高川原 歩道設計業務(2)		
路線名等	(主) 石井引田線		
工事箇所	名西郡石井町高川原(第2分画)		
図面名	横断面図(1/2)		
縮尺	1:100	図面番号	S/8
会社名	有限会社 国土測量設計事務所		
事業者名	徳島県東部県土整備局(吉野川)		

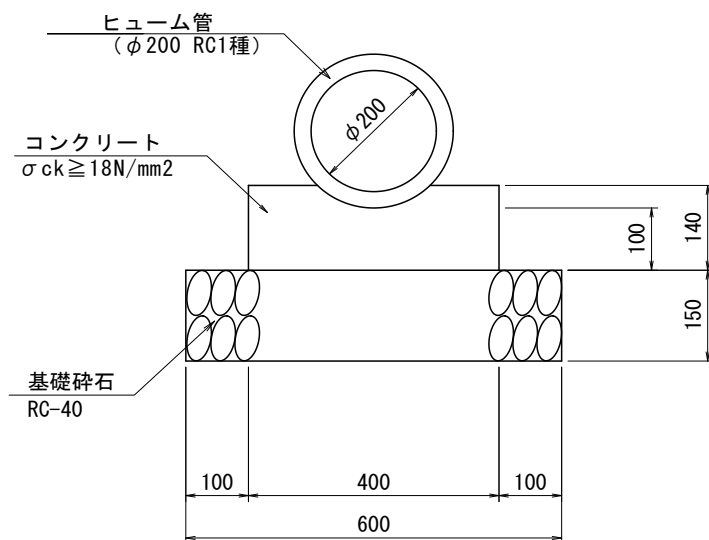[illegible]

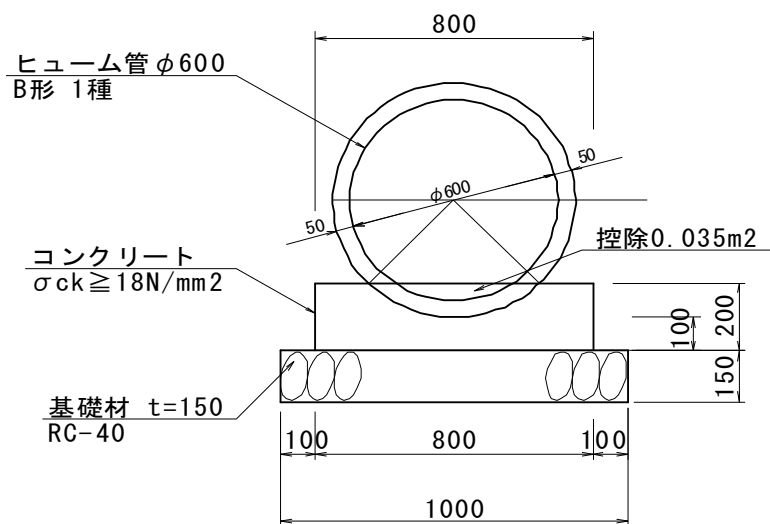[illegible]


U型側溝

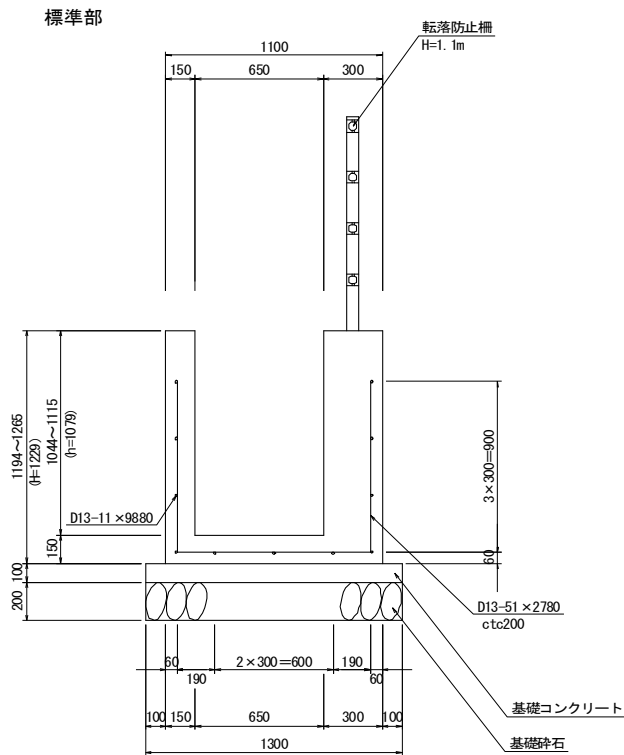

名 称	規 格	算 式	単位	小計	合計
場所打水路工					
U型側溝	標準部	N0. 0～N0. 0+11. 3 (床版部6. 0m除く)	m	5. 30	5. 3
		10. 0m当り			
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$(1. 10 \times 1. 23 - 0. 65 \times 1. 08) \times 10. 0$	m ³	6. 51	6. 5
型 枠	一般型枠	$(1. 23 + 1. 08) \times 2 \times 10. 0$	m ²	46. 20	46. 2
鉄筋	SD345 D13	$(2. 78 \times 51 + 9. 88 \times 11) \times 0. 995$	kg	249. 21	249
均しコンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ t=100	$1. 3 \times 0. 10 \times 10. 0$	m ²	1. 30	1. 3
同上型枠		$0. 10 \times 2 \times 10. 0$	m ²	2. 00	2. 0
基礎材	RC-40 t=200	$1. 3 \times 10$	m ²	13. 00	13. 0
基面整正		$1. 3 \times 10$	m ²	13. 0	13. 0
目地材	t=10	$6. 28 \div 10. 0$	m ²	0. 63	0. 6

U型側溝

床版部

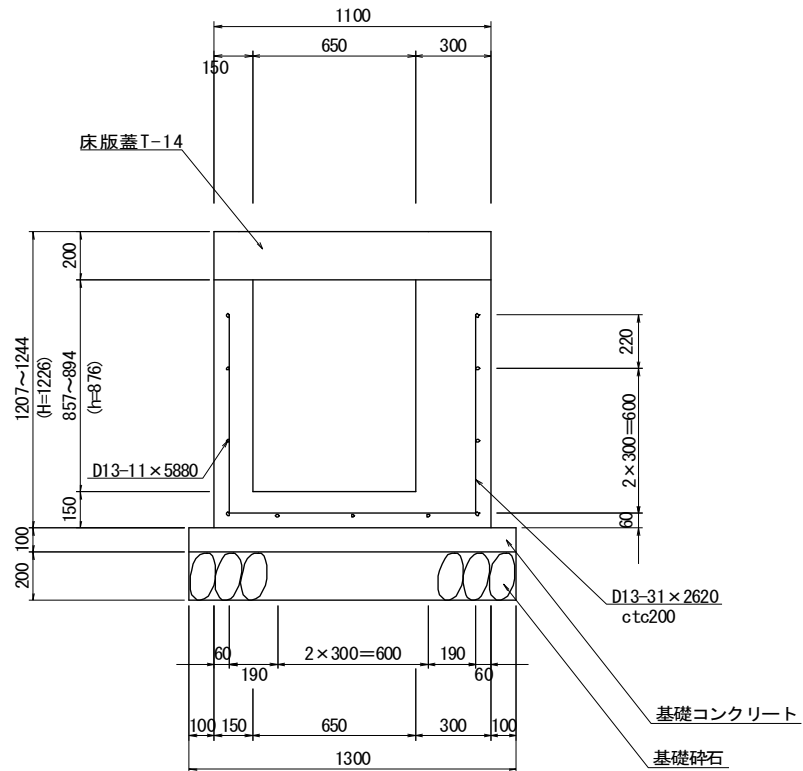

名 称	規 格	算 式	単位	小計	合計
場所打水路工					
U型側溝	床版部	NO. 0+5. 0付近	m	6. 00	
			m		6. 0
		6. 0m当り			
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$(1. 23 \times 1. 10 - 0. 65 \times 0. 876) \times 6. 0$	m^3	4. 70	4. 7
型 枠	一般型枠	$(1. 026 + 0. 876) \times 2 \times 6. 0$	m^2	22. 82	22. 8
鉄筋	SD345 D13	$(2. 62 \times 31 + 5. 88 \times 11) \times 0. 995$	kg	145. 17	145. 0
均しコンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ t=100	$1. 3 \times 0. 10 \times 6. 0$	m^2	0. 78	0. 8
同上型枠		$0. 10 \times 2 \times 6. 0$	m^2	0. 80	0. 8
基礎材	RC-40 t=200	$1. 3 \times 6. 0$	m^2	7. 80	7. 8
基面整正		$1. 3 \times 6. 0$	m^2	7. 8	7. 8

排水構造物工




Technical drawing of a reinforced concrete slab cross-section. The drawing shows a rectangular slab with a total width of 1100mm and a total height of 200mm. The top reinforcement consists of 3 bars of diameter 19mm, spaced at 250mm (3@250=750). The bottom reinforcement consists of 6 bars of diameter 19mm, spaced at 300mm (6@300=1800). The slab is supported by two vertical columns. The distance between the centerlines of the columns is 650mm. The slab thickness is 140mm. The drawing includes dimension lines and labels for the reinforcement bars and their spacing.

Dimensions and Reinforcement Details:

- Total Width: 1100
- Top Reinforcement: 3@250=750 (D19-17 × 980 ctc250)
- Bottom Reinforcement: D19-6 × 300 ctc500
- Slab Thickness: 140
- Support Height: 200
- Column Spacing: 650
- Column Width: 300
- Column Reinforcement: D13-6 × 3880
- Embedment Type: 埋設型 棒 W=850

[illegible]

街渠樹

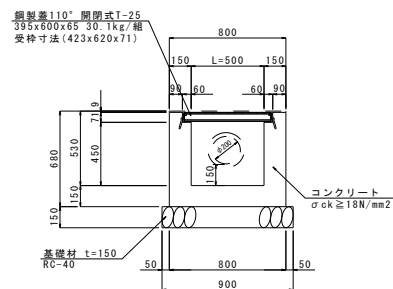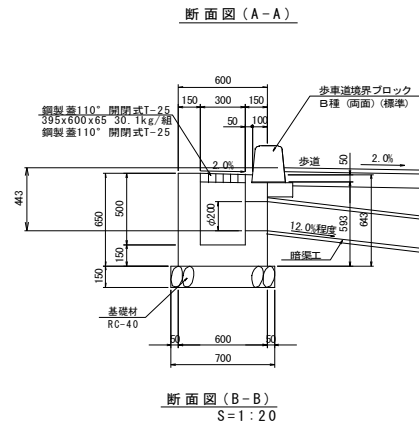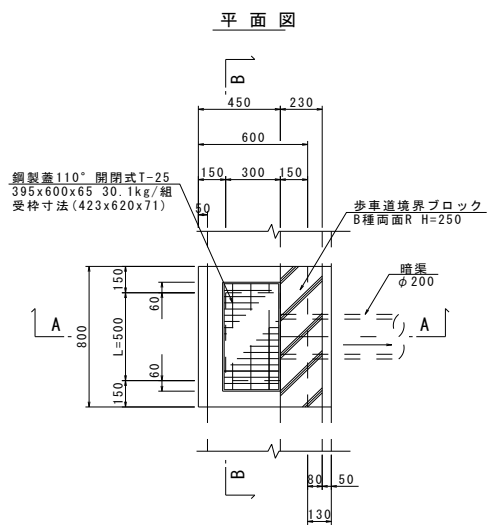

名 称	規 格	算 式	単位	小計	合計
集水樹工					
街渠樹		NO. 0+0.4	基	1.0	1
			基		1
		1.0基当り			
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$	$0.6 \times 0.8 \times 0.68$ $-(0.423 \times 0.620 \times 0.071 + 0.3 \times 0.5 \times 0.45)$	m ³	0.24	0.2
型 枠	一般型枠	$(0.6+0.8) \times 0.65 \times 2 + (0.3+0.5) \times 0.609 \times 2$	m ²	2.79	2.8
基礎材	RC-40 t=150	0.7×0.9	m ²	0.63	0.6
基面整正		0.7×0.9	m ²	0.6	0.6
鋼製蓋	T-25 110° 開閉式		組	1	1

擁壁工

民地

1000

150

境界壁

土間コンクリート $t=100$

再生砕石 RC-40 $t=150$

150 300


再生砕石 RC-40

200

[illegible]


止壁
 $A = 0.608 \text{ m}^2$

止壁
 $A = 0.684 \text{ m}^2$

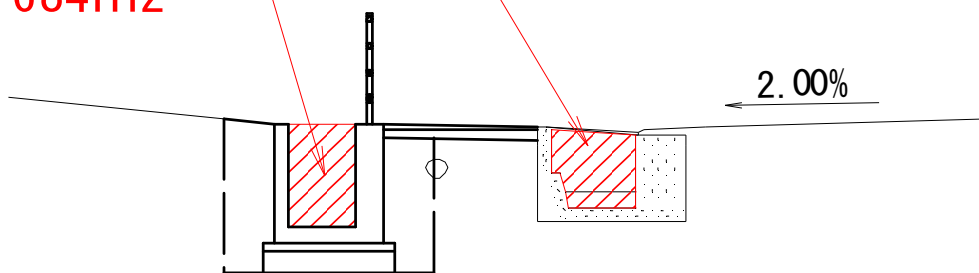[illegible]


付属施設工

標準型

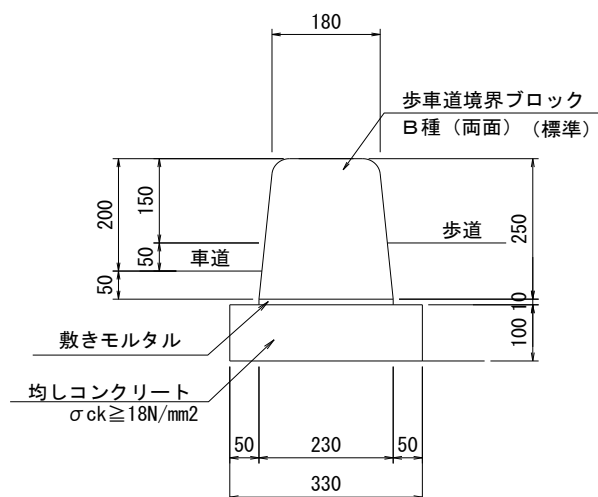[illegible]


付属施設工

乗入型

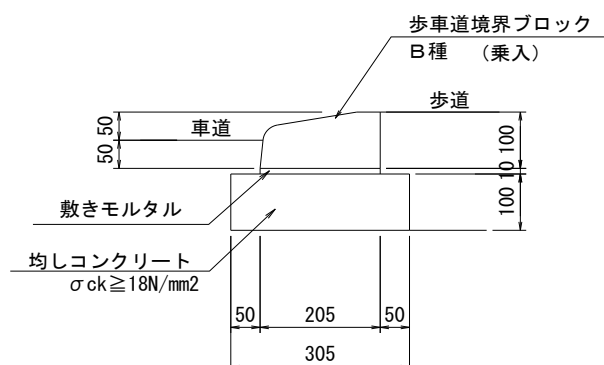[illegible]

歩車道境界ブロック

切下型

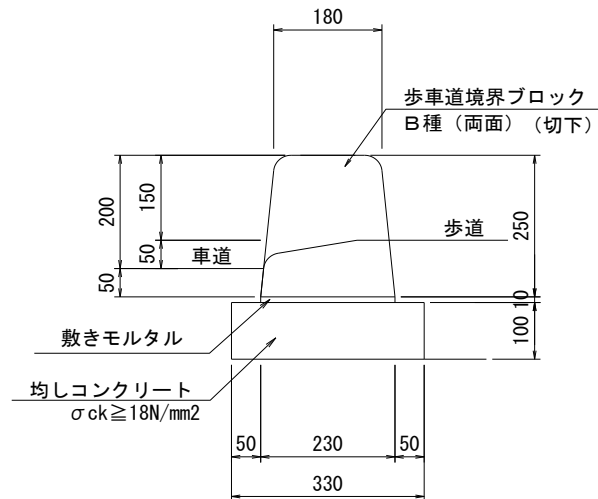


名 称	規 格	算 式	単位	小計	合計
縁石工					
歩車道境界ブロック	切下型	N0. 0+2. 08～N0. 0+3. 28, N0. 0+9. 28～N0. 0+10. 48	m	2. 40	
		1. 20+1. 20	m		
			m		2. 4
		10. 0m当り			
歩車道境界ブロック	B種 両面R 切下	10. 0/0. 605	個	16. 5	16. 5
敷モルタル	配合比 1 : 3	0. 23×0. 01×10. 0	m ³	0. 02	0. 02
均しコンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ t=100	0. 33×10. 0	m ²	3. 30	3. 3
同上型枠		0. 10×2×10. 0	m ²	2. 00	2. 0
基面整正		0. 33×10. 0	m ²	3. 30	3. 3


数量計算書

舗装工


車道舗装



表層：再生密粒度アスファルト混合物 t= 5cm
 基層：再生粗粒度アスファルト混合物 t= 5cm
 上層路盤：再生粒度調整碎石 (RM-30) t= 10cm
 下層路盤：再生クラッシャーラン (RC-40) t= 15cm

歩道舗装
(標準区間)

表層：再生密粒度アスファルト混合物 t= 4cm
 路盤：再生クラッシャーラン (RC-30) t= 10cm

歩道舗装
(乗入区間)

表層：再生密粒度アスファルト混合物 t= 5cm
 路盤：再生クラッシャーラン (RC-30) t= 10cm

名 称	規 格	算 式	単位	小計	合計
舗装工		平面図より			
車道舗装工					
表層	再生密粒度As混合物 t=5cm		m ²	9.6	9.6
基層	再生粗粒度As混合物 t=5cm		m ²	9.6	9.6
上層路盤	再生粒度調整碎石 t=10cm		m ²	9.6	9.6
下層路盤	再生クラッシャーラン t=15cm		m ²	9.6	9.6
不陸整正	補足材無し		m ²	9.6	9.6
歩道舗装工	標準区間				
表層	再生密粒度As混合物 t=4cm	9.76+4.5	m ²	14.3	14.3
路盤	再生クラッシャーラン t=10cm	9.76+4.5	m ²	14.3	14.3
不陸整正	補足材無し	9.76+4.5	m ²	14.3	14.3
歩道舗装工	乗入区間				
基層	再生密粒度As混合物 t=5cm	12.3	m ²	12.3	12.3
路盤	再生クラッシャーラン t=10cm	12.3	m ²	12.3	12.3
不陸整正	補足材無し	12.3	m ²	12.3	12.3

