

見積参考資料

工事名 R 8 徳土 新浜勝浦線 勝・沼江 道路改良工事（1）

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島 3
単価使用年月	令和 8年 8月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（2）－ 2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 新浜勝浦線 勝・沼江 道路改良工事（1）					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良			式	1				
道路土工			式	1				
掘削工			式	1				
掘削		土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	m3	4				単 1号
路体盛土工			式	1				
路体(築堤)盛土		施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	40				単 2号
路床盛土工			式	1				
路床盛土		施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	60				単 3号
擁壁工			式	1				
作業土工			式	1				
床掘り		土質:土砂	m3	120				単 4号
埋戻し 流用土		土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	30				単 5号
埋戻し 転用土		土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	20				単 6号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 新浜勝浦線 勝・沼江 道路改良工事（1）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正		m2	61				単 7号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	50				単 8号
場所打擁壁工		式	1				
2号擁壁工		式	1				内 1号
道路付属施設工		式	1				
防護柵工		式	1				
基礎補強筋		t	0.1				単 9号
仮設工		式	1				
水替工		式	1				
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:常時排水	日	34				単 10号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	50				単 11号
直接工事費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 新浜勝浦線 勝・沼江 道路改良工事（1）					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	2号擁壁工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	80				
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	150				
目地板	30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	8				
均しコンクリート		m3	5				単 12号
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m2	5				
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-65		m	40				
吸出防止材敷設		m2	4				単 13号
吸出防止材		m2	4				単 14号
円形空洞型枠 D200		m	5				
ジオセル		m2	138				単 15号
連結作業		個	160				単 16号
連結材		個	160				単 17号

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	2号擁壁工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吸出防止材		m2	183				単 14号
アンカービ°ン打設		本	102				単 18号
アンカービ°ン		本	102				単 19号
碎石		m3	28				単 20号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	路床盛土	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	埋戻し 流用土	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	埋戻し 転用土	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4. 0km 以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	基礎補強筋		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1			単 21号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:常時排水	単位	日	単位数量	34	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1			単 22号	
ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満, 10m, 常時排水	日	34			単 23号	
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 24号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	均しコンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	吸出防止材敷設		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 4				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	吸出防止材		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m2)			m2	1			単 25号	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	ジオセル		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m2)			m2	1			単 26号	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	連結作業		単位	個	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 4				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	連結材		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	1			単 27号	
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	アンカーピン打設		単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 5				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	アンカーピン		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(本)			本	1			単 28号	
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	碎石		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュヤーン RC-40			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13, 標準	t	1			単 29号	
鉄筋工 組立		一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1			単 30号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	0. 1				
普通作業員			人	2				
バックホウ運転			日	0. 5			単 31号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 17				
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	日	1			単 32号	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	日	1			単 33号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	材料費 (m2)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 吸出防止材			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	材料費 (m2)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ジオセル			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 連結材			個	1				
合計								
単価							円／個	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 樹脂アンカーピシ			本	1				
合計								
単価							円／本	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	鉄筋工 加工	SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2				
鉄筋工			人	2. 3				
普通作業員			人	0. 2				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
鉄筋工			人	3. 5				
普通作業員			人	0. 3				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 11				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	45				
ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 47				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	工事用水中ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m			日	1. 1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	137				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA			日	1. 1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 徳土 新浜勝浦線 勝・沼江 道路改良工事（1）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バ ッ ク ホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3 吊 能 力 2. 9t 吊	日	11. 196	127, 633	
L001070002	振動ローラ (舗装用) [ハッド・カッター式]	運転質量0. 8～1. 1t	日	3. 14	6, 246	
L001100007	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	37. 4	19, 672	
L001110010	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	45kVA	日	37. 4	100, 606	
L001130006	ラフテレンクレーン [油圧伸縮シブ型]	最大吊上能力25t吊	日	0. 015	798	
M000202097	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	排出ガス対策型 (第3次基準) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 28m3	供用日	7. 956	74, 392	
M000202135	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (2014年規制) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3	供用日	0. 028	716	
M000301005	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称10t積級	供用日	0. 938	22, 830	
M000806001	タンク 及び ランマ [ランマ]	通称60～80kg級	供用日	2. 255	1, 630	
	合計額				354, 523	

見積単価一覧表

[illegible]

数 量 総 括 表			工事区分 (レベル 1)	R 8 徳土 新浜勝浦線 勝・沼江 道路改良工事 (1)		
工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	単位	数 量	摘 要
土工						
	土工					
		掘削	土砂	m3	4	4
		盛土	路床盛土	m3	60	62
		盛土	路体盛土	m3	40	39.2
	作業土工					
		床掘	土砂	m3	120	122.8
		埋戻	流用土	m3	30	26.9
		埋戻	転用土	m2	20	17.3
		基面整正		m2	61	60.7
		土砂等運搬	土砂	m3	50	46.6
擁壁工						
	2号擁壁工					
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	80	79.8
		型枠	無筋構造物	m2	150	149.7
		目地材	エラストイト t=10mm	m2	8	7.9
		均しコンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	5	4.8
		同上型枠	均し基礎型枠	m2	5	5
		水抜パイプ	VP-65	m	40	39.9
		吸出防止材	300*300	m2	4	3.6
		円形空洞型枠	$\phi 200$	m	5	5.2
		ジオセル		m2	138	137.5
		連結材	セルキー	個	160	160
		吸出し防止材	トレップTT-200	m2	183	183.2
		樹脂アンカーピン	$\square 20 \times 300$	本	102	102
		碎石	RC-40	m3	28	27.6

[illegible]

土工の流れ図

工事名：R8徳土 新浜勝浦線 勝・沼江 道路改良工事（1）

路線名：新浜勝浦線

工事箇所：勝浦郡勝浦町沼江字了仙寺（第1分割）

[illegible]

第 1 号計算書

[illegible]

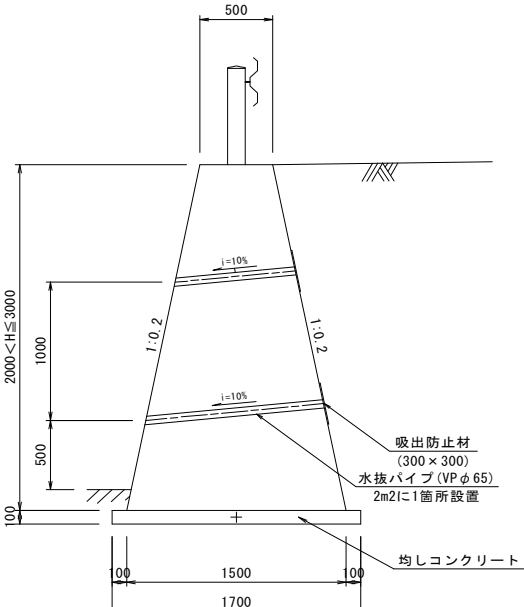
第 3 号計算書

[illegible]

第 5 号計算書

[illegible]

第 6 号計算書

名 称	2号擁壁工	1.0m当り数量																														
																																
2号擁壁工 (1m当たり) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>数 量</th></tr><tr><td>コンクリート</td><td>$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$</td><td>m³</td><td>$(0.50 + 0.30 \times H + 0.50) / 2 \times H$</td><td>$0.2H^2 + 0.5H$</td></tr><tr><td>型枠</td><td>無筋構造物</td><td>m²</td><td>$1.0198 \times 2H$</td><td>$2.0396H$</td></tr><tr><td>目地材</td><td>$t = 0.01\text{m}$</td><td>m²</td><td>$(0.2H^2 + 0.5H) / 10.0$</td><td>$0.02H^2 + 0.05H$</td></tr><tr><td>均しコンクリート</td><td>$\sigma_{ck} = 18\text{N/mm}^2$</td><td>m³</td><td>$(0.4H + 0.70) \times 0.10$</td><td>$0.04H + 0.07$</td></tr><tr><td>同上型枠</td><td>均し基礎型枠</td><td>m²</td><td>0.10×2</td><td>0.20</td></tr></table>			名 称	規 格	単 位	数 量	数 量	コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	$(0.50 + 0.30 \times H + 0.50) / 2 \times H$	$0.2H^2 + 0.5H$	型枠	無筋構造物	m ²	$1.0198 \times 2H$	$2.0396H$	目地材	$t = 0.01\text{m}$	m ²	$(0.2H^2 + 0.5H) / 10.0$	$0.02H^2 + 0.05H$	均しコンクリート	$\sigma_{ck} = 18\text{N/mm}^2$	m ³	$(0.4H + 0.70) \times 0.10$	$0.04H + 0.07$	同上型枠	均し基礎型枠	m ²	0.10×2	0.20
名 称	規 格	単 位	数 量	数 量																												
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	$(0.50 + 0.30 \times H + 0.50) / 2 \times H$	$0.2H^2 + 0.5H$																												
型枠	無筋構造物	m ²	$1.0198 \times 2H$	$2.0396H$																												
目地材	$t = 0.01\text{m}$	m ²	$(0.2H^2 + 0.5H) / 10.0$	$0.02H^2 + 0.05H$																												
均しコンクリート	$\sigma_{ck} = 18\text{N/mm}^2$	m ³	$(0.4H + 0.70) \times 0.10$	$0.04H + 0.07$																												
同上型枠	均し基礎型枠	m ²	0.10×2	0.20																												
H	コンクリート	型枠	目地材	均し コンクリート																												
2.400	2.352	4.90	0.24	0.166																												
2.600	2.652	5.30	0.27	0.174																												
2.700	2.808	5.51	0.28	0.178																												
2.900	3.132	5.91	0.31	0.186																												
3.000	3.300	6.12	0.33	0.190																												

2号擁壁

数 量 計 算 書

第7号計算書

測 点	点間距離	コンクリート			型枠			目地材			均しコンクリート		
		断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量
No. 3 + 15.000		3.300			6.12			0.33			0.19		
No. 4	5.00	3.300	3.3000	16.500	6.12	6.120	30.60	0.33	0.330	1.65	0.19	0.190	0.95
No. 4 + 4.150	4.15	3.300	3.3000	13.695	6.12	6.120	25.40	0.33	0.330	1.37	0.19	0.190	0.79
No. 4 + 4.150		3.132			5.91	6.015		0.31	0.320		0.19		
No. 5	15.85	3.132	3.1320	49.642	5.91	5.910	93.67	0.31	0.310	4.91	0.19	0.190	3.01
	m			m ³			m ²			m ²			m ²
小 計	25.00			79.837			149.67			7.93			4.75

ジオセル 数量計算書

○ ジオセル

	品番	設置幅(m)	セル延長(m)	層数	面積 (㎡)	(マットレス高)m
1ブロック	<u>GN-200SP-7</u>	A1=	×	×	=	
2ブロック	<u>GN-200SP</u>	A2=	×	×	=	
3ブロック	<u>GN-200SP</u>	A3= 2.500	×	9.15	×	2
4ブロック	<u>GN-200SP</u>	A4= 2.500	×	15.85	×	2
5ブロック	<u>GN-200SP</u>	A5=	×		=	
						<u>Σ 125.0㎡</u>

合計	品番	面積(㎡)	ロス率	(ロス率10%)	
	<u>GN-200SP</u>	Σ A= 125.0	×	1.10	= 137.5 m ²

○ 接続材

	横断方向(個)	列(接続数)	延長方向(個)	列(接続数)	
	×	+	×	=	個
	×	+	×	=	個
3ブロック	20	4	0	4	= 80 個
4ブロック	20	4	0	4	= 80 個
	×	+	×	=	個

※ Σ N= 160 個

○ 吸出し防止材

算式(周長m+横断方向ラップ幅m)×(延長方向ラップ幅m×ラップ数+設置延長m) (周長: マットレス幅×高さ)

1ブロック	A1=	×	+	=	m ²
2ブロック	A2=	×	+	=	m ²
3ブロック	A3= (5.8+0.5)	×	(0.1×19 + 9.15)	=	69.6 m ²
4ブロック	A4= (5.8+0.5)	×	(0.1×8 + 15.85)	=	104.9 m ²
5ブロック	A5=	×	+	=	m ²

※ Σ B= 174.5 面積 × 1.05 (ロス率5%) = 183.2 m²

○ 樹脂アンカーピン

	起終点ラップ数	上下段(本/箇所)	
1ブロック	N1=	×	=
2ブロック	N2=	×	=
3ブロック	N3= 7	×	6
4ブロック	N4= 10	×	6
5ブロック	N5=	×	

※ Σ N= 102 本

○ 中詰材

	(マットレス幅)	(マットレス高さ)	(設置延長)	
1ブロック	V1=	×	×	=
2ブロック	V2=	×	×	=
3ブロック	V3= 2.500	×	0.400	×
4ブロック	V4= 2.500	×	0.400	×
5ブロック	V5=	×		=

※ Σ V= 25.1 体積 × 1.1 (土量変化率10%) = 27.6 m³

1層当り
t=20cm 面積 面積 m²
125.0 m²

第 8 号計算書

[illegible]