

見積参考資料

工事名 R 8 徳土 神田瀬川 小・松島 河川工事（１）（企育）

◇経費情報◇

工種区分	海岸工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 8年 8月
施工地域・工事場所	市街地（DID補正）（１）－ 3
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 神田瀬川 小・松島 河川工事（1）（企育）				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
堤防・護岸		式	1				
護岸基礎工		式	1				
矢板工		式	1				
軽量鋼矢板		枚	120				単 1号
擁壁工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	6				単 2号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6				単 3号
残土等処分		m3	6				単 4号
擁壁工		式	1				
張りコンクリート		式	1				内 1号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 神田瀬川 小・松島 河川工事（1）（企育）				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	1				単 5号
コンクリート復旧		m3	1				単 6号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	1				単 7号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	1				単 8号
仮設工		式	1				
土留・仮締切工		式	1				
仮設土工 (設置・撤去・運搬)		m3	310				単 9号
大型土のう (製作・設置)		袋	316				単 10号
大型土のう (撤去・運搬)		袋	316				単 11号
廃プラスチック処分		t	0.95				単 12号
吸出防止材		m2	139				単 13号
遮水シート		m2	247				単 14号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 神田瀬川 小・松島 河川工事（1）（企育）				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板		枚	17				単 15号
水替工		式	1				
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	日	50				単 16号
汚濁防止工		式	1				
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m	60				単 17号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	60				単 18号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費 (軽量鋼矢板)		t	2.8				単 19号
仮設材運搬費 (敷鉄板)		t	27.27				単 20号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 神田瀬川 小・松島 河川工事（1）（企育）				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内 2号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	張りコンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	32				
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	74				
基礎砕石	12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシャー 40〜0, 全ての費用	m2	9				
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	3				
足場工	単管足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	78				単 23号
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	300				
コンクリートアンカー用樹脂カプセル (φ 15*110)		本	300				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D16		t	0. 1				差し筋
ズレ止鉄筋 D13		本	240				単 24号
円形型枠 φ 150		m	0. 34				
円形型枠 φ 180		m	0. 32				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		式	1				単 39号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	軽量鋼矢板		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板打込工		2m, 1. 5m, 軽量鋼矢板250mm, 0m, 1. 5m, 0, 5, なし, 普通, 普通, 100枚以上300枚未満, 無, 発動発電機, 標準	枚	1			単 21号	
鋼矢板 (各種)		鋼矢板材料	枚	1			単 22号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外 (小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 60. 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 25号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	コンクリート復旧		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	7				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 5. 7km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 26号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	仮設土工 (設置・撤去・運搬)		単位	m3	単位数量	310	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	340				
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 3. 5km以下	m3	340				
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	310				
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	340				
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 60. 0km以下	m3	340				
残土等処分			m3	340				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	大型土のう (製作・設置)		単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2 m	袋	1			単 27号	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	0. 83				
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土 砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 3. 5 km以下	m3	0. 83				
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	大型土のう (撤去・運搬)		単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 28号	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 60. 0km以下	m3	0. 83				
残土等処分			m3	0. 83				
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	廃プラスチック処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 有り, 7. 0km以下	t	1				
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t	t	1				
処分費(t)			t	1			単 29号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	吸出防止材		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	遮水シート		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮水シート 厚1. 0+10. 0mm			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	敷鉄板		単位	枚	単位数量	17	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	151			単 30号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 150日, 無, 無	枚	17			単 31号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	ポンプ排水	排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1			単 32号	
ポンプ運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	50			単 33号	
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	1			単 34号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 35号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	仮設材運搬費 (軽量鋼矢板)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 36号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	1			単 37号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	仮設材運搬費 (敷鉄板)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 36号	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 36号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1			単 38号	
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	軽量鋼矢板打込工	2m, 1. 5m, 軽量鋼矢板250mm, 0m, 1. 5m, 0, 5, なし, 普通, 普通, 100枚以上300枚未満, 無, 発動発電機, 標準	単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 115				
とび工			人	0. 23				
普通作業員			人	0. 115				
電動式パイプロハンマ杭打機運転		発動発電機, 標準	時間	0. 667			単 40号	
発動発電機[ディーゼルエンジン超低騒音対策(3次) 定格容量17/20kVA]		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 5. 8時間	日	0. 115			単 41号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板			枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	足場工	単管足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 9				
とび工			人	6. 9				
普通作業員			人	1. 8				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 24号	ズレ止鉄筋 D13		単位	本	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13			t	0. 4				
フレア溶接工		無し, 無し, K型, 下向き・横向き, D13	箇所	1, 000			単 42号	
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	大型土のう工	製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2 m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 294				
特殊作業員			人	0. 294				
普通作業員			人	0. 294				
耐候性大型土のう 丸型 φ110cm×110cm 短期(1年)			袋	10				
バックホウ(クローラ型) 運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 294			単 43号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087				
特殊作業員			人	0. 087				
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 087			単 44号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラスチック			t	100				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295				
とび工			人	0. 295				
普通作業員			人	0. 295				
ハックホリ(クローラ型)運転			日	0. 295			単 45号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 150日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm		供用日数:150日	枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	0. 1				
普通作業員			人	2				
バックホウ運転			日	0. 5			単 46号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14				
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 47号	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 48号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100			単 49号	
汚濁防止フェンス			m	100				
アンカー工			式	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	近畿・中国・四国・九州, 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	電動式ハブローマ杭打機運転	発動発電機, 標準	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	0. 17				
軽油			L	15				
ハブローマ(単体)[電動式・普通型] 起振力108～127kN 振動周波数17～21Hz			時間	1				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策(第3次基準) 最大吊上能力25t吊			時間	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/時間	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	発動発電機[ディーゼルエンジン超低騒 排ガス対策(3次)定格容量17/20kVA	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 5. 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	14. 5				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)] 排ガス対策(第3次)定格容量50/60Hz 17/20kVA		運転日当り運転時間:5. 8h	日	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	ﾌﾚｱ溶接工	無し, 無し, K型, 下向き・横向き, D13	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き・横向き D13 制約無 昼間			箇所	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	ハックホウ(クローラ)運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	63				
ハックホウ(クローラ)[後方超小旋回クレーン付] ハケット容量0. 45m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 28				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	ハックホウ(クローラ)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	101				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 21				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	119				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	45				
ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 47				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	工事用水中ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	46				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2				
普通作業員			人	5. 4				
バックホウ運転			日	2. 2			単 50号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	88				
ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 03				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 徳土 神田瀬川 小・松島 河川工事（１）（企育）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	ﾊﾞｯｸﾎﾞｲ(ｸﾛｰﾗ) [標準・ｸﾚﾝ機能付き]	ﾊﾞｯｸﾍｯﾄ容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊	日	9. 955	113, 482	
L001010007	ﾊﾞｯｸﾎﾞｲ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	ﾊﾞｯｸﾍｯﾄ容量0. 8m3	日	0. 068	698	
L001010011	ﾊﾞｯｸﾎﾞｲ(ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回型]	ﾊﾞｯｸﾍｯﾄ容量0. 28m3	日	3. 769	23, 439	
L001010013	ﾊﾞｯｸﾎﾞｲ(ｸﾛｰﾗ) [後方超小旋回ｸﾚﾝ付]	ﾊﾞｯｸﾍｯﾄ容量0. 45m3 吊能力2. 9t吊	日	11. 891	94, 658	
L001070011	振動ﾛｰﾗ(舗装用) [搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	運転質量3～4t	日	5. 48	23, 944	
L001100007	工事用水中ﾓｰﾀﾞﾎﾞﾝﾌﾟ [普通型]	潜水ﾎﾞﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m	日	60	31, 560	
L001110001	発動発電機[ｶﾞｰｼﾞﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]	2kVA	日	4. 658	2, 751	
L001110010	発動発電機[ﾃﾞｨｰｴﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	45kVA	日	60	161, 400	
L001130006	ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	最大吊上能力25t吊	日	0. 624	33, 196	
M000202050	ﾊﾞｯｸﾎﾞｲ(ｸﾛｰﾗ型) [標準型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾎﾞｯｸﾍｯﾄ容量0. 28m3	供用日	14. 593	125, 493	
M000202097	ﾊﾞｯｸﾎﾞｲ(ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾎﾞｯｸﾍｯﾄ容量0. 28m3	供用日	0. 298	2, 790	
M000202142	ﾊﾞｯｸﾎﾞｲ(ｸﾛｰﾗ型) [標準型]	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾎﾞｯｸﾍｯﾄ容量0. 8m3	供用日	2. 861	63, 480	
M000301002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｴﾙ]	通称4t積級	供用日	197. 008	1, 973, 657	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｴﾙ]	通称10t積級	供用日	0. 03	727	
M000302010	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚﾝ装置付]	通称2t積級 吊能力2. 9t	供用日	0. 229	1, 921	
M000403043	ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	排出ｶﾞｽ対策(第3次基準) 最大吊上能力25t吊	時間	8. 004	63, 071	
M000503030	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体) [電動式・普通型]	起振力108～127kN 振動周波数17～21Hz	時間	8. 004	22, 091	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

[illegible]

技術管理費積上げ項目一覧表

工事名	R 8 徳土 神田瀬川 小・松島 河川工事（１）（企育）				
積上げ項目	土質等試験費（特定事業場用）				
番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
1	溶出液作成料		検体	1	
2	カドミウム	溶出試験	検体	1	
3	全シアン	溶出試験	検体	1	
4	有機リン	溶出試験	検体	1	
5	鉛	溶出試験	検体	1	
6	六価クロム	溶出試験	検体	1	
7	総水銀	溶出試験	検体	1	
8	アルキル水銀	溶出試験	検体	1	
9	PCB	溶出試験	検体	1	
10	ジクロロメタン	溶出試験	検体	1	
11	四塩化炭素	溶出試験	検体	1	
12	1, 2-ジクロロエタン	溶出試験	検体	1	
13	1, 1-ジクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
14	シス-1, 2-ジクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
15	1, 1, 1-トリクロロエタン	溶出試験	検体	1	
16	1, 1, 2-トリクロロエタン	溶出試験	検体	1	
17	トリクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
18	テトラクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
19	1, 3-ジクロロプロペン	溶出試験	検体	1	
20	ベンゼン	溶出試験	検体	1	
21	クロロエチレン	溶出試験	検体	1	
22	チウラム	溶出試験	検体	1	
23	シマジン	溶出試験	検体	1	
24	チオベンカルブ	溶出試験	検体	1	
25	セレン	溶出試験	検体	1	
26	ふっ素	溶出試験	検体	1	
27	ほう素	溶出試験	検体	1	
28	1, 4-ジオキサン	溶出試験	検体	1	

数量総括表（右岸側）（1/3）

工事区分 (レベル 1)	工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	単位	数 量	摘 要
	土工						
		作業土工					
			床掘	土砂	m ³	6	
		残土処理工					
			残土処理	土砂	m ³	6	
	護岸工						
		張コンクリート工					
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	32	
			型枠	無筋構造物	m ²	74	
			基礎材	RC-40 t=150mm	m ²	9	
			基面整正		m ²	9	
			目地材	瀝青質, t=10	m ²	3	
			足場工	単管	掛m ²	78	
			差し筋	D16 L=200	kg	94	
			コンクリート削孔	φ 16, L=100	孔	300	
		軽量鋼矢板工	軽量鋼矢板 LSP-2	t=4.0mm 2.0m/枚	t	2.8	
					枚	120	
		ズレ止鉄筋	D13	D13, L=400mm	本	240	
					t	0.1	
		既設管接続	円形型枠	φ 150	m ²	0.2	L=0.34m
				φ 180	m ²	0.2	L=0.32m

数量総括表（右岸側）（2/3）

工事区分 (レベル 1)	工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	単位	数 量	摘 要
	仮設工						
		仮設土工					
			仮締切工	W=3000	m	41.2	
			仮設進入路	W=6000	m	4.2	
			盛土	流用土	m ³	310	
		仮締切工					
			大型土のう	耐候性 製作・設置・撤去	袋	316	
			処分費	廃プラスチック	t	0.95	
			吸出防止材		m ²	139	
			遮水シート		m ²	247	
		敷鉄板	(敷設・撤去)	W=3.0m	m ²	124	
				W=6.0m	m ²	27	
				22-1524×6.096	枚	17	
		既設物撤去・復旧工					
			バラベット取壊し・復旧		m	6	
			コンクリート取壊し	無筋構造物	m ³	1	
			コンクリ殻運搬処分	無筋構造物	m ³	1	
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	1	
			型枠	無筋構造物	m ²	7	
		水替工					
			ポンプ設置・撤去		箇所	1	
			ポンプ排水	40以上120未満m ³ /h	日	50	

数量総括表（右岸側） (3/3)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1号張コンクリート護岸											
平 均 断 面 計 算 書											
測 点	距 離	コンクリート									備 考
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	平均延長
流用土											
NO. 3+10. 0		1. 09									
NO. 4	9. 99	1. 09	1. 09	10. 89							$L=(10. 00+9. 975)/2$
NO. 5	19. 98	1. 05	1. 07	21. 38							$L=(20. 00+19. 966)/2$
小計				32. 27							
(控除分)											
小計				0. 00							
	m			m ³							
合 計	29. 97			32. 27							

1号張コンクリート護岸		平 均 断 面 計 算 書								1: 0.3	斜率= 1.044
測 点	距 離	一般型枠									備 考
		h1	h2	SL	h1+SL	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	平均延長
流用土											
NO. 3+10.0		0.80	1.50	1.57	2.37						
NO. 4	9.99	0.80	1.51	1.58	2.38	2.38	23.78				L=(10.00+9.975)/2
NO. 5	19.98	0.80	1.52	1.58	2.38	2.38	47.55				L=(20.00+19.966)/2
No. 3+10.0妻部											
コンクリート断面							1.09				
No. 5妻部											
コンクリート断面							1.05				
	m						m ²				
合 計	29.97						73.47				

Diagram illustrating the cross-section of the concrete retaining wall, showing dimensions h1, h2, SL, and the slope ratio 1:0.3.

1号張コンクリート護岸											
平 均 断 面 計 算 書											
測 点	距 離	基礎材									備 考
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
流用土											
NO.3+10.0		0.3									
NO.4	9.98	0.3	0.30	3.0							
NO.5	19.97	0.3	0.30	6.0							
	m			m ²							
合 計	29.94			9.0							

1号張コンクリート護岸(足場工) 平均断面計算書											
測点	距離	単管足場									備考
		高さ	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
流用土											
NO.3+10.0		2.60									
NO.4	9.98	2.61	2.61	26.0							
NO.5	19.97	2.62	2.61	52.1							
	m			掛m ²							
合計	29.94			78.1							

張コンクリート護岸：差し筋



[illegible]

輕量鋼矢板工

[illegible]


仮設工						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
仮設土工						
仮締切工	W=3000		仮設計画平面図より	m	41.20	41.2
仮設進入路	W=6000		〃	m	4.20	4.2
盛土	流用土		数量計算書より	m ³	306.4	310.0
仮締切工						
大型土のう	耐候性 (製作・設置・撤去)		数量計算書より	袋	316.3	316.3
廃プラ処分			数量計算書より	t	0.95	0.95
吸出防止材			〃	m ²	139.0	139.0
遮水シート			〃	m ²	246.5	246.5
敷鉄板	(敷設・撤去)		W=3.0m 3.0×41.2	m ²	123.6	123.6
			W=6.0m 6.0×4.5	m ²	27.0	27.0
			W=3.0m部 1.524*6.096 41.2/6.096 = 7			
			7×2	枚	14.0	
			W=6.0m部 1.524*6.096 4.5/1.524 = 3			
			= 3	枚	3.0	
	1524*6.096		合計=	枚		17
運搬費	22*1.524*6.096		17×1.604	t		27.27

[illegible]

仮設土工											
土 積 計 算 書											
測 点	距 離	盛土									備 考
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
流用土											
NO. 3+8. 5		5. 7									
NO. 4	11. 48	6. 3	6. 00	68. 9							
NO. 5	19. 86	6. 4	6. 35	126. 1							
NO. 5+10. 04	9. 90	6. 4	6. 40	63. 4							
小計				258. 4							
(進入部)											
No. 5+5. 5付近	6. 0	8. 0	8. 00	48. 0							
				m ³							
合 計				306. 4							

数量計算書

仮設工 大型土のう

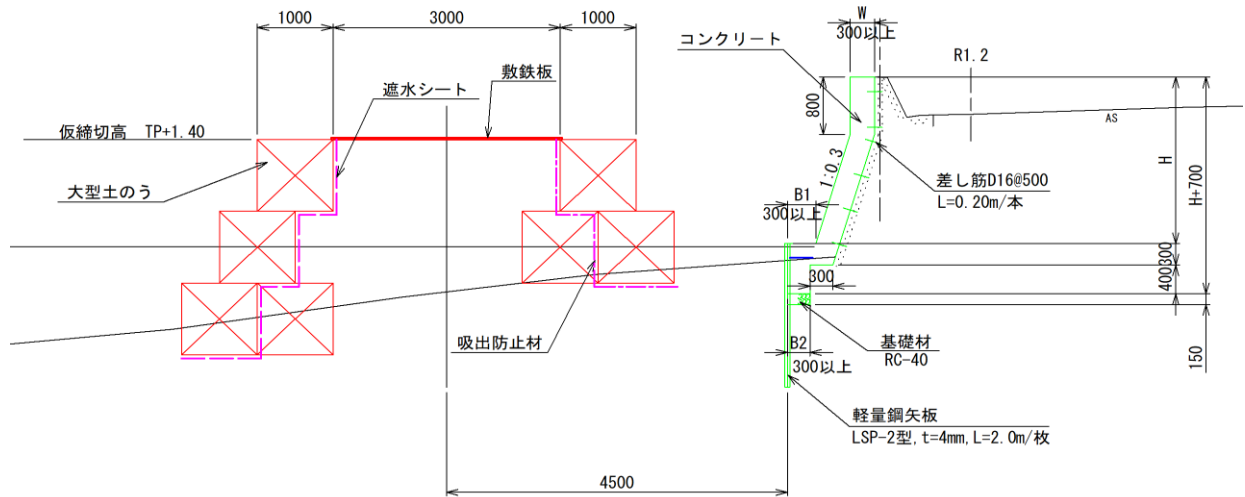

名 称	規 格		算 式	単位	数 量
仮設工					
大型土のう	設置・撤去	3段積			
		2段積	39.7×3		119.1
		4段積			
		3段積	49.3×4		197.2
				袋	316.3
廃プラ処分			316×0.003	t	0.95
吸出し防止材		3段積			
		2段積	39.7×3.5		139.0
				m ²	139.00
遮水シート		4段積			
		3段積	49.3×5.0		246.5
				m ²	246.50


数量計算書

假設工 敷鉄板

[illegible]

数量計算書

仮設工 パラペット取壊し・復旧工

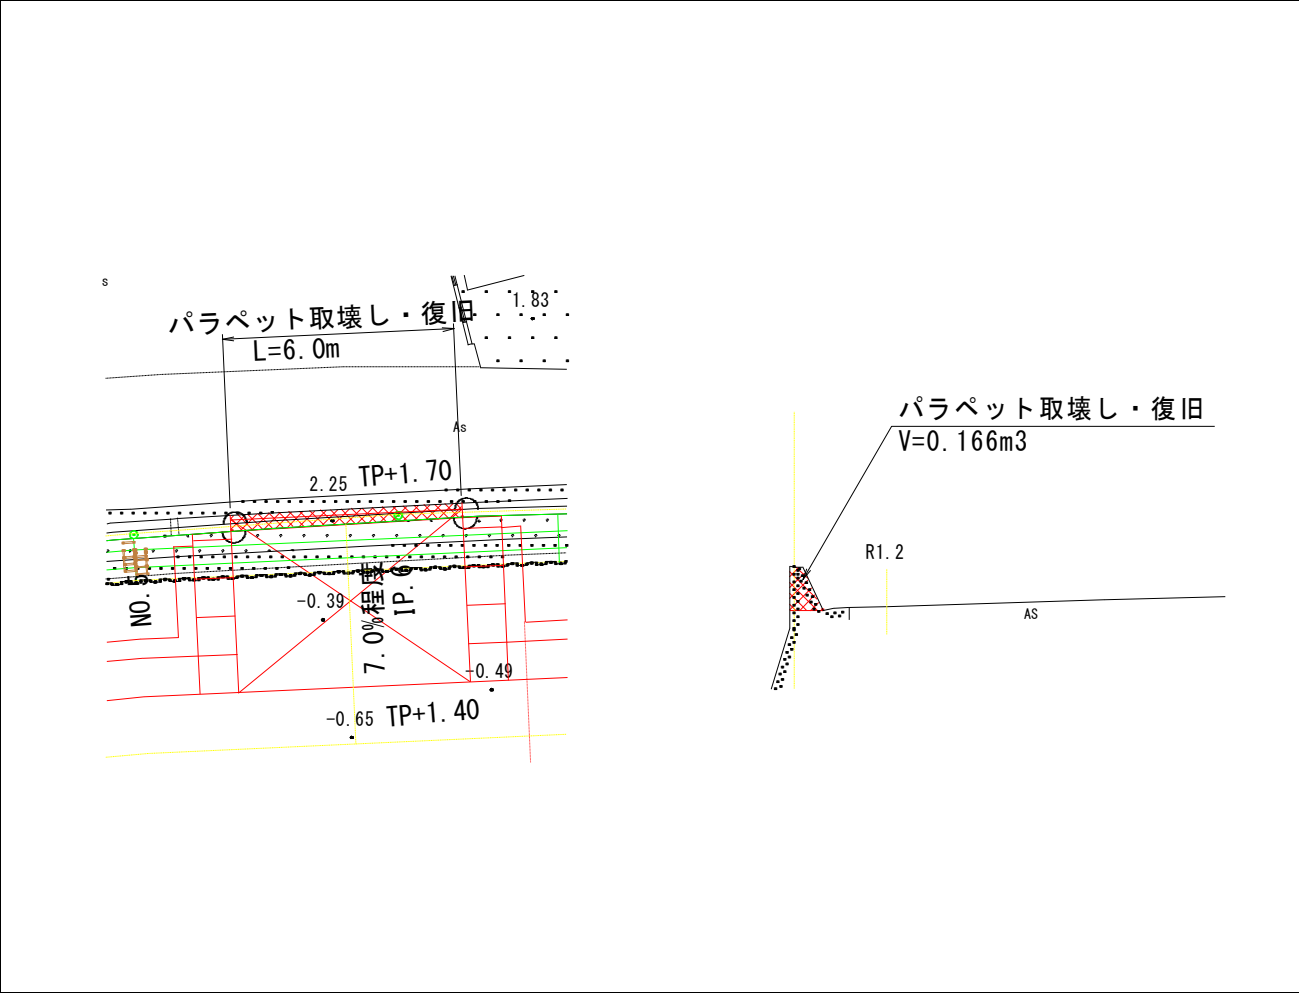[illegible]

