

見積参考資料

工事名 R 8 徳土 神田瀬川 小・松島 河川工事（2）（企育）

◇経費情報◇

工種区分	海岸工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 8年 8月
施工地域・工事場所	市街地（DID補正）（1）－3
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 神田瀬川 小・松島 河川工事（2）（企育）				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
堤防・護岸		式	1				
護岸基礎工		式	1				
矢板工		式	1				
軽量鋼矢板		枚	120				単 1号
擁壁工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	6				単 2号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6				単 3号
残土等処分		m3	6				単 4号
擁壁工		式	1				
張りコンクリート		式	1				内 1号
仮設工		式	1				
土留・仮締切工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 神田瀬川 小・松島 河川工事（2）（企育）				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設土工 （設置・撤去・運搬）		m3	190				単 5号
大型土のう （製作・設置）		袋	277				単 6号
大型土のう （撤去・運搬）		袋	277				単 7号
廃プラスチック処分		t	0.83				単 8号
吸出防止材		m2	138				単 9号
遮水シート		m2	198				単 10号
敷鉄板		枚	12				単 11号
水替工		式	1				
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	日	50				単 12号
汚濁防止工		式	1				
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m	40				単 13号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	60				単 14号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 神田瀬川 小・松島 河川工事（2）（企育）				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費 （軽量鋼矢板）		t	2.8				単 15号
仮設材運搬費 （敷鉄板）		t	19.25				単 16号
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内 2号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	張りコンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	32				
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	74				
基礎砕石	12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシャー 40〜0, 全ての費用	m2	9				
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	3				
足場工	単管足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	78				単 19号
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	300				
コンクリートアンカー用樹脂カプセル (φ 15*110)		本	300				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D16		t	0. 1				差し筋
ズレ止鉄筋 D13		本	240				単 20号
円形型枠 φ 120		m	0. 32				
円形型枠 φ 400		m	0. 34				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		式	1				単 33号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	軽量鋼矢板		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板打込工		2m, 1. 5m, 軽量鋼矢板250mm, 0m, 1. 5m, 0, 5, なし, 普通, 普通, 100枚以上300枚未満, 無, 発動発電機, 標準	枚	1			単 17号	
鋼矢板 (各種)		鋼矢板材料	枚	1			単 18号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 60. 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	仮設土工 (設置・撤去・運搬)		単位	m3	単位数量	190	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	210				
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 3. 5km以下	m3	210				
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	190				
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	210				
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 60. 0km以下	m3	210				
残土等処分			m3	210				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	大型土のう (製作・設置)		単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2 m	袋	1			単 21号	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	0. 83				
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土 砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 3. 5 km以下	m3	0. 83				
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	大型土のう (撤去・運搬)		単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 22号	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 60. 0km以下	m3	0. 83				
残土等処分			m3	0. 83				
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	廃プラスチック処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 有り, 7. 0km以下	t	1				
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t	t	1				
処分費(t)			t	1			単 23号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	吸出防止材		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	遮水シート		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮水シート 厚1. 0+10. 0mm			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	敷鉄板		単位	枚	単位数量	12	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	95			単 24号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 150日, 無, 無	枚	12			単 25号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	ポンプ排水	排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1			単 26号	
ポンプ運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	50			単 27号	
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	1			単 28号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 29号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	仮設材運搬費 (軽量鋼矢板)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 30号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	1			単 31号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	仮設材運搬費 (敷鉄板)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 30号	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 30号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1			単 32号	
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	軽量鋼矢板打込工	2m, 1. 5m, 軽量鋼矢板250mm, 0m, 1. 5m, 0, 5, なし, 普通, 普通, 100枚以上300枚未満, 無, 発動発電機, 標準	単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 115				
とび工			人	0. 23				
普通作業員			人	0. 115				
電動式パイプロハンマ杭打機運転		発動発電機, 標準	時間	0. 667			単 34号	
発動発電機[ディーゼルエンジン超低騒音対策(3次) 定格容量17/20kVA]		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 5. 8時間	日	0. 115			単 35号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板			枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	足場工	単管足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 9				
とび工			人	6. 9				
普通作業員			人	1. 8				
リフテーンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	ズレ止鉄筋 D13		単位	本	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13			t	0. 4				
フレア溶接工		無し, 無し, K型, 下向き・横向き, D13	箇所	1, 000			単 36号	
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	大型土のう工	製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2 m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 294				
特殊作業員			人	0. 294				
普通作業員			人	0. 294				
耐候性大型土のう 丸型 φ110cm×110cm 短期(1年)			袋	10				
バックホウ(クローラ型) 運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 294			単 37号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087				
特殊作業員			人	0. 087				
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 087			単 38号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラスチック			t	100				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295				
とび工			人	0. 295				
普通作業員			人	0. 295				
ハックホリ(クローラ型)運転			日	0. 295			単 39号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 150日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm		供用日数:150日	枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	0. 1				
普通作業員			人	2				
バックホウ運転			日	0. 5			単 40号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14				
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 41号	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 42号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100			単 43号	
汚濁防止フェンス			m	100				
アンカー工			式	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	近畿・中国・四国・九州, 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	電動式ハブローマ杭打機運転	発動発電機, 標準	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	0. 17				
軽油			L	15				
ハブローマ(単体)[電動式・普通型] 起振力108～127kN 振動周波数17～21Hz			時間	1				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策(第3次基準) 最大吊上能力25t吊			時間	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/時間	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	発動発電機[ディーゼルエンジン超低騒 排ガス対策(3次)定格容量17/20kVA	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 5. 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	14. 5				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)] 排ガス対策(第3次)定格容量50/60Hz 17/20kVA		運転日当り運転時間:5. 8h	日	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	ﾌﾚｱ溶接工	無し, 無し, K型, 下向き・横向き, D13	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き・横向き D13 制約無 昼間			箇所	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	ハックホ (クロー型) 運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	63				
ハックホ (クロー) [後方超小旋回クレーン付] ハケット容量0. 45m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 28				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	ハックホウ(クローラ)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	101				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 21				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	119				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	45				
ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 47				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	工事用水中ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	46				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2				
普通作業員			人	5. 4				
バックホウ運転			日	2. 2			単 44号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	88				
ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 03				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 徳土 神田瀬川 小・松島 河川工事（2）（企育）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ(ｸﾛｰﾗ)〔標準・ｸﾚﾝ機能付き〕	ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	8.793	100,236	
L001010007	ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ(ｸﾛｰﾗ)〔標準〕	ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ容量0.8m3	日	0.068	698	
L001010011	ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型〕	ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ容量0.28m3	日	2.31	14,365	
L001010013	ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ(ｸﾛｰﾗ)〔後方超小旋回ｸﾚﾝ付〕	ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ容量0.45m3 吊能力2.9t吊	日	10.424	82,975	
L001070011	振動ﾛｰﾗ(舗装用)〔搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式〕	運転質量3～4t	日	3.358	14,675	
L001100007	工事用水中ﾓｰﾀﾞﾎﾟﾝﾌﾟ〔普通型〕	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m	日	60	31,560	
L001110001	発動発電機〔ｶﾞｰｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動〕	2kVA	日	4.658	2,751	
L001110010	発動発電機〔ﾃﾞｿｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動〕	45kVA	日	60	161,400	
L001130006	ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾚﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕	最大吊上能力25t吊	日	0.624	33,196	
M000202050	ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型〕	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾎﾞｯｸｵﾌﾞ容量0.28m3	供用日	9.013	77,510	
M000202097	ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型〕	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾎﾞｯｸｵﾌﾞ容量0.28m3	供用日	0.298	2,790	
M000202142	ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型〕	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾎﾞｯｸｵﾌﾞ容量0.8m3	供用日	2.089	46,366	
M000301002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ〔ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｿｰｾﾞﾙ〕	通称4t積級	供用日	144.335	1,445,971	
M000302010	ﾄﾗｯｸ〔ｸﾚﾝ装置付〕	通称2t積級 吊能力2.9t	供用日	0.2	1,678	
M000403043	ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾚﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕	排出ｶﾞｽ対策(第3次基準) 最大吊上能力25t吊	時間	8.004	63,071	
M000503030	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)〔電動式・普通型〕	起振力108～127kN 振動周波数17～21Hz	時間	8.004	22,091	
M001510060	発動発電機〔ﾃﾞｿｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)〕	排ｶﾞｽ対策(第3次) 定格容量50/60Hz 17/20kVA	日	1.38	7,783	

機労材集計リスト (機械)

[illegible]

見積単価一覧表

[illegible]

技術管理費積上げ項目一覧表

工事名	R 8 徳土 神田瀬川 小・松島 河川工事（２）（企育）				
積上げ項目	土質等試験費（特定事業場用）				
番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
1	溶出液作成料		検体	1	
2	カドミウム	溶出試験	検体	1	
3	全シアン	溶出試験	検体	1	
4	有機リン	溶出試験	検体	1	
5	鉛	溶出試験	検体	1	
6	六価クロム	溶出試験	検体	1	
7	総水銀	溶出試験	検体	1	
8	アルキル水銀	溶出試験	検体	1	
9	PCB	溶出試験	検体	1	
10	ジクロロメタン	溶出試験	検体	1	
11	四塩化炭素	溶出試験	検体	1	
12	1, 2-ジクロロエタン	溶出試験	検体	1	
13	1, 1-ジクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
14	シス-1, 2-ジクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
15	1, 1, 1-トリクロロエタン	溶出試験	検体	1	
16	1, 1, 2-トリクロロエタン	溶出試験	検体	1	
17	トリクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
18	テトラクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
19	1, 3-ジクロロプロペン	溶出試験	検体	1	
20	ベンゼン	溶出試験	検体	1	
21	クロロエチレン	溶出試験	検体	1	
22	チウラム	溶出試験	検体	1	
23	シマジン	溶出試験	検体	1	
24	チオベンカルブ	溶出試験	検体	1	
25	セレン	溶出試験	検体	1	
26	ふっ素	溶出試験	検体	1	
27	ほう素	溶出試験	検体	1	
28	1, 4-ジオキサン	溶出試験	検体	1	

数量総括表（右岸側）（1/3）

工事区分 (レベル 1)	工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	単位	数 量	摘 要
	土工						
		作業土工					
			床掘	土砂	m ³	6	
		残土処理工					
			残土処理	土砂	m ³	6	
	護岸工						
		張コンクリート工					
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	32	
			型枠	無筋構造物	m ²	74	
			基礎材	RC-40 t=150mm	m ²	9	
			基面整正		m ²	9	
			目地材	瀝青質, t=10	m ²	3	
			足場工	単管	掛m ²	78	
			差し筋	D16 L=200	kg	94	
			コンクリート削孔	φ 16, L=100	孔	300	
		軽量鋼矢板工	軽量鋼矢板 LSP-2	t=4.0mm 2.0m/枚	t	2.8	
					枚	120	
		ズレ止鉄筋	D13	D13, L=400mm	本	240	
					t	0.1	
		既設管接続	円形型枠	φ 120	m ²	0.1	L=0.32m
				φ 400	m ²	0.4	L=0.34m

数量総括表（右岸側）（2/3）

工事区分 (レベル 1)	工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	単位	数 量	摘 要
	仮設工						
		仮設土工					
			仮締切工	W=3000	m	31.7	
			盛土	流用土	m ³	190	
		仮締切工					
			大型土のう	耐候性 製作・設置・撤去	袋	277	
			処分費	廃プラスチック	t	0.83	
			吸出防止材		m ²	138	
			遮水シート		m ²	198	
		敷鉄板	(敷設・撤去)	W=3.0m	m ²	95	
				22-1524×6.096	枚	12	
		水替工					
			ポンプ設置・撤去		箇所	1	
			ポンプ排水	40以上120未満m ³ /h	日	50	
		汚濁防止フェンス工					
			汚濁防止フェンス	カーテン長1.0m	m	40	
		交通管理工					
			交通誘導警備員	B	人日	60	

(3/3)


[illegible]

[illegible]

[illegible]

1号張コンクリート護岸											
平 均 断 面 計 算 書											
測 点	距 離	コンクリート									備 考
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	平均延長
NO. 5+11. 0		1. 05									
NO. 6	8. 99	1. 05	1. 05	9. 44							$L=(9. 00+8. 972) / 2$
NO. 7	19. 95	1. 08	1. 07	21. 35							$L=(20. 00+19. 899) / 2$
NO. 7+1. 0	1. 00	1. 08	1. 08	1. 08							$L=(1. 00+1. 001) / 2$
小計				31. 87							
(控除分)											
φ 400 L=0. 34m	$0. 2*0. 2*\pi *0. 34$		=	0. 04							
小計				0. 04							
	m			m ³							
合 計	29. 94			31. 83							

1号張コンクリート護岸											
平 均 断 面 計 算 書								1: 0.3		斜率= 1.044	
測 点	距 離	一般型枠									備 考
		h1	h2	SL	h1+SL	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	平均延長
NO. 5+11.0		0.80	1.52	1.58	2.38						
NO. 6	8.99	0.80	1.52	1.59	2.39	2.39	21.49				$L=(9.00+8.972)/2$
NO. 7	19.95	0.80	1.53	1.60	2.40	2.40	47.88				$L=(20.00+19.899)/2$
NO. 7+1.0	1.00	0.80	1.53	1.60	2.40	2.40	2.40				$L=(1.00+1.001)/2$
No. 5+11.0妻部											
コンクリート断面							1.05				
No. 7+1.0妻部											
コンクリート断面							1.08				
	m						m ²				
合 計	29.94						73.90				



1号張コンクリート護岸											
平均断面計算書											
測点	距離	基礎材									備考
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
NO. 5+11. 0		0. 3									
NO. 6	8. 97	0. 3	0. 30	2. 7							
NO. 7	19. 90	0. 3	0. 30	6. 0							
NO. 7+1. 0	1. 00	0. 3	0. 30	0. 3							
	m			m ²							
合計	29. 87			9. 0							

[illegible]


張コンクリート護岸：差し筋

仮設工						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
仮設土工						
仮締切工	W=3000		仮設計画平面図より	m	31.70	31.7
盛土	流用土		数量計算書より	m ³	194.4	190.0
仮締切工						
大型土のう	耐候性 (製作・設置・撤去)		数量計算書より	袋	276.6	276.6
廃プラ処分			数量計算書より	t	0.83	0.83
吸出防止材			〃	m ²	137.9	137.9
遮水シート			〃	m ²	198.0	198.0
敷鉄板	(敷設・撤去)		W=3.0m 3.0×31.7	m ²	95.1	95.1
			W=3.0m部 1.524*6.096 31.7/6.096 = 6			
			6×2	枚	12.0	
	1524*6.096		合計=	枚		12
運搬費	22*1.524*6.096		12×1.604	t		19.25

[illegible]

仮設土工											
土 積 計 算 書											
測 点	距 離	盛土									備 考
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
NO. 5+10. 04		6. 4									
NO. 6	9. 79	6. 0	6. 20	60. 7							
NO. 7	19. 57	6. 2	6. 10	119. 4							
NO. 7+2. 54	2. 30	6. 2	6. 20	14. 3							
小計				194. 4							
				m ³							
合 計				194. 4							

仮設工 大型土のう

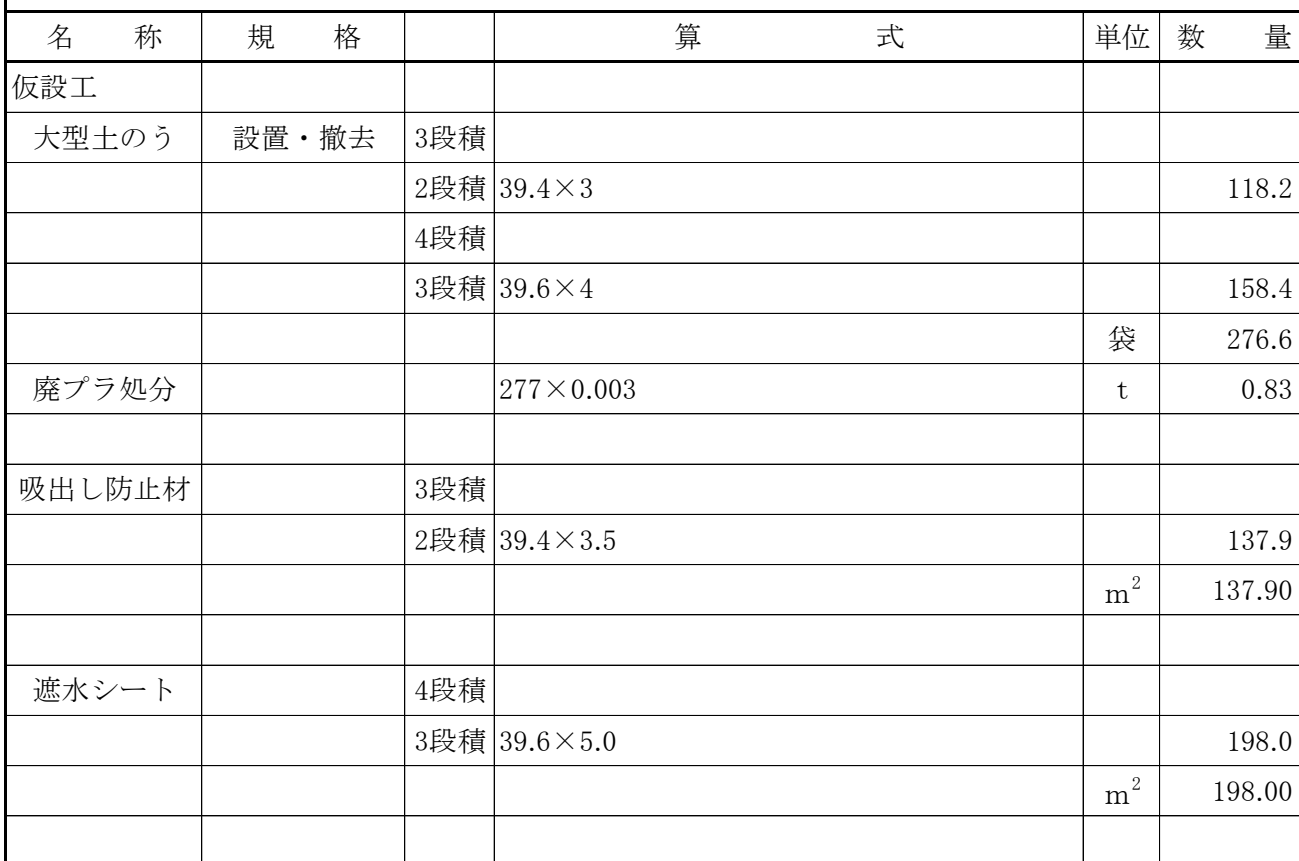

数量計算書

假設工 敷鉄板

[illegible]

数量計算書

仮設工 汚濁防止フェンス工

[illegible]