

仕様書

1 委託業務名

旧徳島テクノスクールのアスベスト調査業務

2 対象の所在地

徳島市南島田町2丁目25-1、25-2、25-3、31-2、31-3、31-4
徳島市南島田町3丁目2

3 業務期間

令和8年9月12日から令和9年3月25日まで

4 業務内容

(1) 図面調査

建築年次、構造、既存の設計図等により、アスベストの「使用の有無」について調査を行うこと。

(2) 目視調査

現場において建物全体を目視により、アスベストを含有する建材等（含有する可能性がある建材等を含む）の「使用の有無」について調査すること。

(3) 採取・分析・報告書作成（当初予定数量 133 検体 別紙参照）

調査対象建築物の外壁仕上塗材、内壁仕上塗材等の建材について、試料採取及び石綿含有分析を実施し、分析結果報告書の作成を行う。石綿含有分析は、JIS A 1481-1（第1部：市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法）によりアスベストの判定を行う。なお対象アスベストは「アクチノライト」「アモサイト」「アンソフィライト」「クリソタイル」「クロジドライト」「トレモライト」とする。

5 留意事項

- ・建築物石綿含有建材調査者または日本アスベスト調査診断協会に登録された者により調査を行う
- ・業務の実施に伴い、既成部分を汚染又は損傷した場合は、業務の内容変更及び手直しを命ずることがある。
- ・採取後は、アスベストの劣化防止のため表面硬化剤（飛散防止用のり）等で簡易補修すること。
- ・床面等に落ちた試料かすは、ホウキ及び粘着式のローラー等で取り除くこと。

6 成果品

成果品は次のとおりとする。


- ・業務完了報告書（A4版及び電子データ（CD-R）各2部）
- ・調査記録写真
- ・その他協議の上、必要と認められる資料

7 その他

委託契約書及び本仕様書に定めのない事項は、両者別途協議の上決めるものとする。

建物配置図

徳島テクノスクール

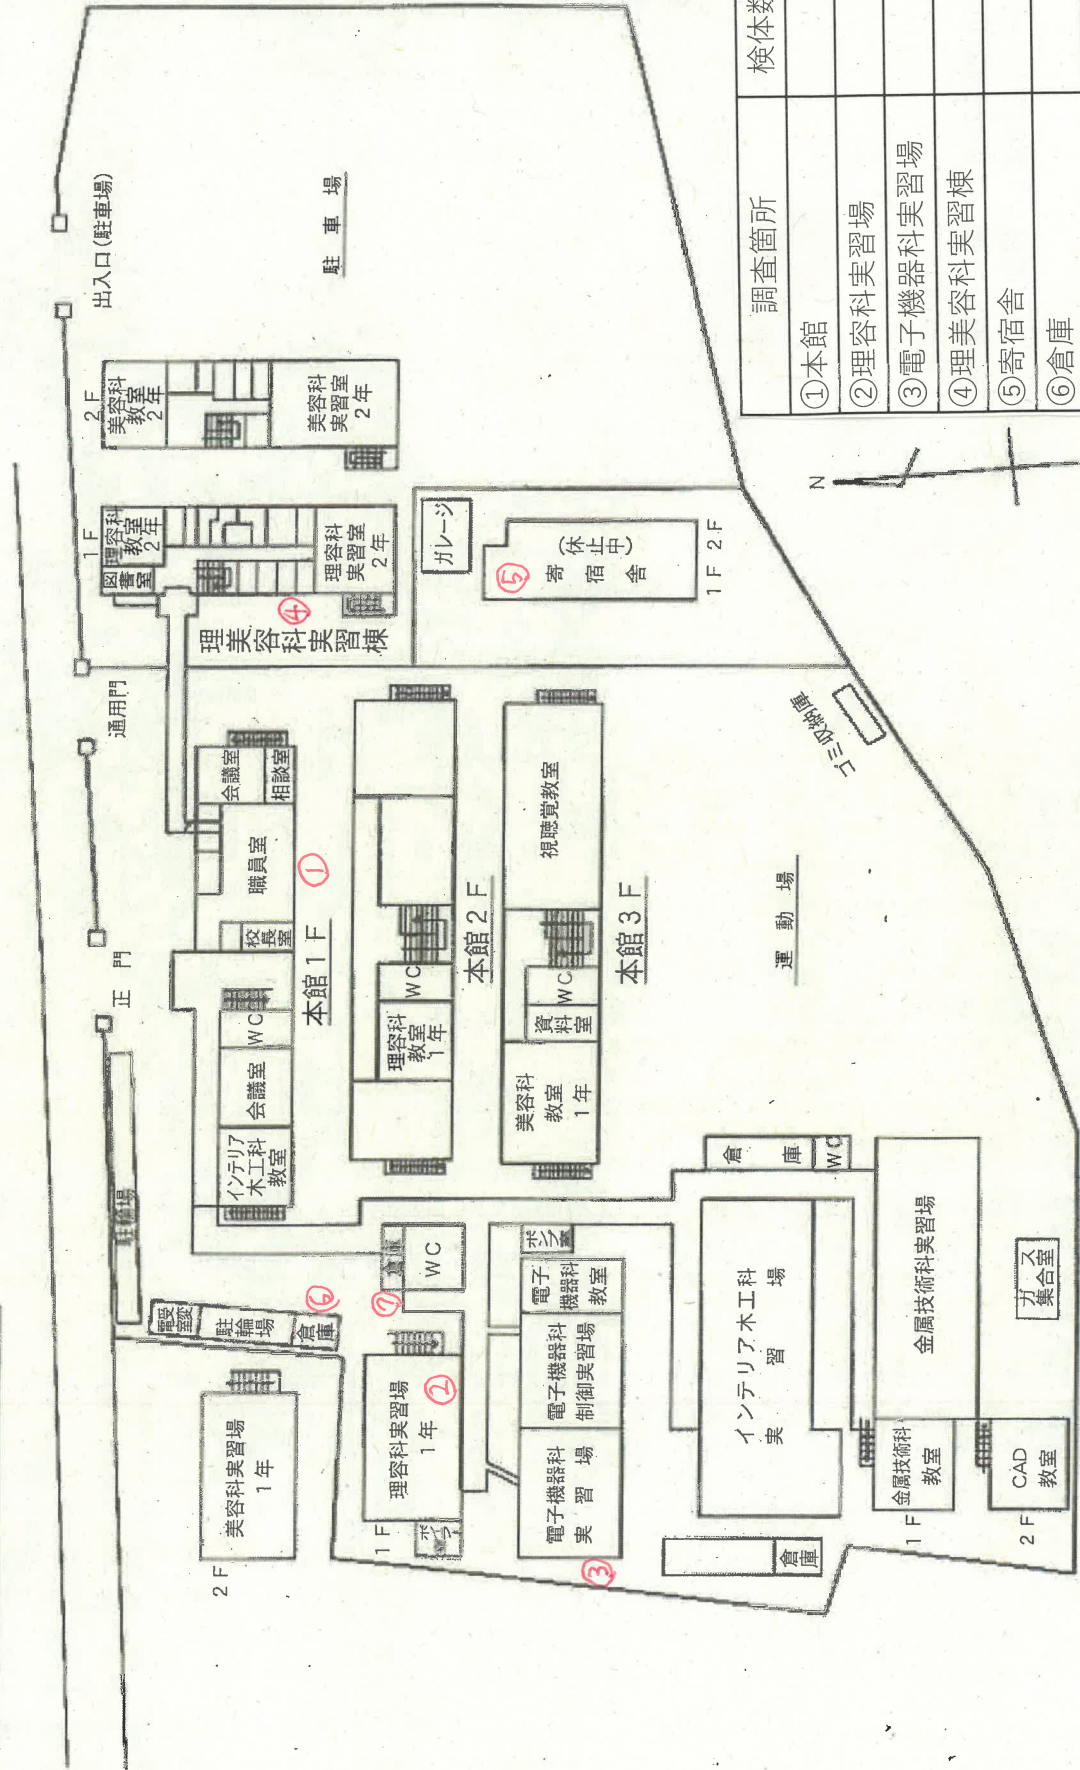

調査箇所	検体数 (概算)
①本館	54
②理美容科実習場	6
③電子機器科実習場	29
④理美容科実習棟	20
⑤寄宿舍	20
⑥倉庫	4
⑦倉庫	0
合計	133

施設名：①本館石綿含有疑念建材一覧

採取No.	棟	階数	部屋	施工部位	建材名	備考	作業レベル
# 1	①本館	1F	1階ホール、廊下、2階ホール、階段、踊場	巾木	人研ぎ		3
# 2	①本館	1F	1階ホール、廊下、事務室、電子機械教室、ブロック教室、左官教室、2階ホール、洋裁実習室、化学洋裁教室、仮縫室、倉庫、踊場	腰壁	モルタル鍍押へEP		3
# 3	①本館	1F	1階ホール、廊下、事務室、電子機械教室、ブロック教室、左官教室、便所、2階ホール、休養室、化学洋裁教室、仮縫室、倉庫、踊場	壁	ドロマイトプラスター		3
# 4	①本館	1F	廊下、便所、2階ホール、休養室、倉庫	天井	プラスターボード底目地VP		3
# 5	①本館	1F	宿直室	腰壁	モルタルEP		3
# 6	①本館	1F	事務室、電子機械教室、ブロック教室、左官教室、洋裁実習室、化学洋裁教室、仮縫室	床	ダイキンタイル		3
# 7	①本館	1F	事務室、電子機械教室、ブロック教室、左官教室、洋裁実習室、化学洋裁教室、仮縫室	天井	タイガートーン底目地VP		3
# 8	①本館	1F	便所	床	磁器タイル接着剤		3
# 9	①本館	1F	便所	腰壁	磁器タイル接着剤		3
# 10	①本館	1F	階段	床	人研ぎ		3
# 11	①本館	1F	資料室	天井	岩綿吸音板+石膏ボード		3
# 12	①本館	1F	資料室、洋裁科実習室	床	ビニル床タイル(下:モルタル)		3
# 13	①本館	1F	資料室、高訓洋裁実習室、洋裁科実習室、電子機器科	壁	ラスボードプラスター塗VP		3
# 14	①本館	1F	路上	壁	壁紙(新)		3
# 15	①本館	1F	路上	壁	壁紙(旧)		3
# 16	①本館	1F	校長室	壁	壁紙(新)		3
# 17	①本館	1F	校長室	壁	壁紙(旧)		3
# 18	①本館	1F	休養室、高訓洋裁実習室	天井	有孔プラスターボードVP		3
# 19	①本館	1F	湯沸場	壁	大平板		3
# 20	①本館	2F	高訓洋裁科教室	天井	タイガートーン	800×900増築部	3
# 21	①本館	2F	電子機器科、高訓洋裁実習室	天井	石こうボードVP		3
# 22	①本館	3F	視聴覚教室、会議室、階段室、廊下、湯沸、便所、洗面、医務室、資料室、教室	天井	うずしお不燃ボード	303×606	3
# 23	①本館	3F	階段室	床	アスファルト系タイル		3
# 24	①本館	3F	階段室	巾木	人研ぎ		3
# 25	①本館	3F	階段室	壁	プラスター塗		3
# 26	①本館	3F	便所、洗面	壁	プラスター塗EP		3
# 27	①本館	3F	湯沸、便所、洗面	壁	磁器タイル接着剤		3
# 28	①本館	3F	湯沸、医務室	壁	プラスターEP		3
# 29	①本館	3F	便所、洗面	床	アスファルト防水		3
# 30	①本館	3F	便所、洗面	床	磁器タイル接着剤		3
# 31	①本館	-	外部	腰壁	ビニラックス	2回塗り	3
# 32	①本館	-	外部	外壁	ビニラックス	2回塗り	3
# 33	①本館	-	外部	屋根	アスファルト防水		3
# 34	①本館	-	外部	庇(下端)	ビニラックス	2回塗り	3
# 35	①本館	3F	外部	腰壁	リシン吹付		3
# 36	①本館	3F	外部	屋根	アスファルト防水		3
# 37	①本館	3F	外部	軒鼻	リシン吹付		3

施設名：①本館(H10年改修)
石綿含有懸念建材一覧

採取 No.	棟	階数	部屋	施工部位	建材名	備考	作業レ ベル
# 1	①本館(H10年改修)	1F	会議室、相談室、職員室、職員室廊下、生徒休憩室、講師室、女子更衣室、男子更衣室	床	ビニル床タイル		3
# 2	①本館(H10年改修)	1F	会議室、相談室、職員室、職員室廊下、生徒休憩室、講師室、女子更衣室、男子更衣室	巾木	ソフト巾木	H=100	3
# 3	①本館(H10年改修)	1F	会議室(改修後)、相談室	腰壁、壁	壁紙(下地:モルタル)	貼替	3
# 4	①本館(H10年改修)	1F	会議室(改修後)、相談室	腰壁、壁	壁紙+石膏ボード(12.5+9.5)	新設	3
# 5	①本館(H10年改修)	1F	会議室、相談室、職員室	梁型	AEP(下地:モルタル)		3
# 6	①本館(H10年改修)	1F	会議室、相談室、職員室、職員廊下	天井	化粧石膏ボード9.5	910*910	3
# 7	①本館(H10年改修)	1F	玄関、生徒休憩室、講師室、女子更衣室、男子更衣室	天井	化粧石膏ボード9.5	455*910	3
# 8	①本館(H10年改修)	1F	職員室、講師室、女子更衣室、男子更衣室、湯沸室	腰壁	AEP(下:モルタル)		3
# 9	①本館(H10年改修)	1F	職員室、職員室廊下、玄関、生徒休憩室、講師室、女子更衣室、男子更衣室、湯沸室	腰壁、壁	石膏ボード(12.5+9.5)AEP目透かし張		3
# 10	①本館(H10年改修)	1F	職員室、職員室廊下、女子更衣室、男子更衣室、湯沸室	壁	プラスター面AEP塗替		3
# 11	①本館(H10年改修)	1F	職員室廊下	腰壁	EP(下:モルタル)		3
# 12	①本館(H10年改修)	1F	玄関、湯沸室	腰壁	磁器タイル接着剤ケイカル板下地		3
# 13	①本館(H10年改修)	1F	生徒休憩室	腰壁、壁	AEP(下:モルタル)		3
# 14	①本館(H10年改修)	1F	校長室	床	ビニル床シート		3
# 15	①本館(H10年改修)	1F	校長室	腰壁、壁	壁紙+石膏ボード		3
# 16	①本館(H10年改修)	1F	校長室	天井	ロックウール化粧吸音板		3
# 17	①本館(H10年改修)	1F	湯沸室	天井	石膏ボード9.5AEP底目地貼り		3

施設名 : ②理容科実習場石綿含有懸念建材一覧

採取No.	棟	階数	部屋	施工部位	建材名	備考	作業レベル
# 1	②理容科実習場	1F	消毒室	床	人研ぎ		3
# 2	②理容科実習場	-	外部	屋根	スレート小波板		3
# 3	②理容科実習場	-	外部	壁	石綿ボード		3
# 4	②理容科実習場	-	外部	壁	スレート小波板		3
# 5	②理容科実習場	-	外部	屋根	木毛セメント板		3
# 6	②理容科実習場	1F	更衣室	天井	防火ライトEP		3

施設名：③電子機器科実習場石綿含有懸念建材一覧

採取No.	棟	階数	部屋	施工部位	建材名	備考	作業レベル
# 1	③電子機器科実習場	1F	高訓測定実習場	床	フロアリユーム		3
# 2	③電子機器科実習場	1F	高訓実習場	床	フロアリユーム		3
# 3	③電子機器科実習場	1F	高訓実習場	壁	石こうボードVP		3
# 4	③電子機器科実習場	1F	高訓実習場	天井	石こうボードVP		3
# 5	③電子機器科実習場	1F	高訓実習場	天井	石こうボードVP	改修後	3
# 6	③電子機器科実習場	1F	高訓実習場、転換教室	壁	けい酸カルシウム板第1種		3
# 7	③電子機器科実習場	2F	倉庫、階段室	天井	ブラスターボード		3
# 8	③電子機器科実習場	1F	転換教室	壁	ラスボードブラスター塗		3
# 9	③電子機器科実習場	1F	転換教室	天井	ブラスターボード底目地VP		3
# 10	③電子機器科実習場	2F		壁	ブラスター塗VP		3
# 11	③電子機器科実習場	2F		天井	石こうボードVP		3
# 12	③電子機器科実習場	2F	電子機器科実習場	天井	石こうボードVP		3
# 13	③電子機器科実習場	2F	電子機器科実習場	巾木	ソフト巾木	改修後	3
# 14	③電子機器科実習場	2F	電子機器科実習場	壁	吸音クロス	改修後	3
# 15	③電子機器科実習場	2F	電子機器科実習場	床	帯電防止タイル	改修後	3
# 16	③電子機器科実習場	2F	医務室	床	ビニル床シート	改修後	3
# 17	③電子機器科実習場	2F	医務室	床	フロアリユーム		3
# 18	③電子機器科実習場	2F	医務室	壁	壁紙	改修後(貼替)	3
# 19	③電子機器科実習場	2F	医務室	天井	吸音テックス	改修後	3
# 20	③電子機器科実習場	2F	指導室	壁	壁紙	改修後	3
# 21	③電子機器科実習場	2F	指導室	壁	塗材	改修後	3
# 22	③電子機器科実習場	2F	指導室	天井	塗材	改修後(塗替え)	3
# 23	③電子機器科実習場	-	外部	屋根	アスファルトルーフィング		3
# 24	③電子機器科実習場	-	外部	屋根	石綿スレート		3
# 25	③電子機器科実習場	-	外部	屋根	アスファルトルーフィング	改修後	3
# 26	③電子機器科実習場	-	外部	屋根	石綿スレートVP	改修後	3
# 27	③電子機器科実習場	-	外部	屋根	大波曲横		3
# 28	③電子機器科実習場	-	外部	壁	スレート板	改修後	3
# 29	③電子機器科実習場	2F	外部	自転車置場	大波スレート葺		3

施設名：④理美容科棟石綿含有懸念建材一覧

採取No.	棟	階数	部屋	施工部位	建材名	備考	作業レベル
# 1	④理美容科棟		外部	腰壁	コンクリート打放し複層塗装E種吹付		3
# 2	④理美容科棟		外部	壁	中空押出成形板<60>横張り複層塗装E種吹付		3
# 3	④理美容科棟		外部	屋根	アスファルトルーフィング		3
# 4	④理美容科棟		外部	屋根	硬質木片セメント板		3
# 5	④理美容科棟	-	外部	鼻隠し下地	無石綿ケイカル板<10>		3
# 6	④理美容科棟	-	外部	軒裏	無石綿ケイカル板<10>EP		3
# 7	④理美容科棟	-	外部	屋根	露出加硫ゴム系シート防水<1.2>シルバー仕上		3
# 8	④理美容科棟	1,2F	玄関、女子便所、男子便所	床	磁器タイル接着剤		3
# 9	④理美容科棟	1,2F	ホール、教室(理容科)、倉庫、洗い場、給湯室、準備室、消毒室、刃物研磨室、図書室、更衣室(女)、更衣室(男)、女子便所、男子便所、身障者便所、教室(美容科)、ローカ、階段室	床	ビニール床シート<2.0>モルタル下地		3
# 10	④理美容科棟	2F	女子便所、ホール	床	ビニール床シート<2.0>エポキシ接着モルタル下地		3
# 11	④理美容科棟	2F	女子便所	床	アスファルト防水		3
# 12	④理美容科棟	1,2F	ホール、教室(理容科)、倉庫、洗い場、給湯室、準備室、実習室(理容科)、消毒室、刃物研磨室、図書室、更衣室(女)、更衣室(男)、女子便所、男子便所、身障者便所、教室(美容科)、洗い場、消毒室、実習室(美容科)、ローカ、階段室	巾木	ソフト巾木H=75		3
# 13	④理美容科棟	1,2F	玄関、ホール、倉庫、洗い場、給湯室、準備室、実習室(理容科)、消毒室、刃物研磨室、更衣室(女)、更衣室(男)、女子便所、男子便所、身障者便所、実習室(美容科)	壁	無石綿ケイカル板<8>目通し張 EP		3
# 14	④理美容科棟	1,2F	教室(理容科)、図書室、教室(美容科)	壁	無石綿ケイカル板<8>突付張下地ビニールクロス貼		3
# 15	④理美容科棟	1,2F	実習室(理容科)、実習室(美容科)	壁	無石綿ケイカル板<8>突付張下地耐水ビニールクロス貼		3
# 16	④理美容科棟	1,2F	女子便所、男子便所	壁	磁器タイル接着剤		3
# 17	④理美容科棟	1,2F	玄関、ホール、教室(理容科)、準備室、実習室(理容科)、消毒室、刃物研磨室、図書室、更衣室(女)、更衣室(男)、教室(美容科)、実習室(美容科)、更衣室(女)、更衣室(男)、ホール、ローカ、階段室	天井	ロックウール化粧吸音板<9>石膏ボード<9.5>捨張		3
# 18	④理美容科棟	1,2F	倉庫、洗い場、給湯室、女子便所、男子便所、身障者便所、準備室	天井	無石綿ケイカル板<6>EP塗		3
# 19	④理美容科棟	1F	機械室	天井	無石綿ケイカル板<10>下地		3
# 20	④理美容科棟	1F	ホール	床	注意喚起用ブロックビニルタイ		3

施設名 : ⑤寄宿舍石綿含有懸念建材一覧

採取No.	棟	階数	部屋	施工部位	建材名	備考	作業レベル
# 1	⑤寄宿舍	1F	玄関、洗面洗濯場	床	人研		3
# 2	⑤寄宿舍	1F	ホール	床	アスタイル貼		3
# 3	⑤寄宿舍	1F	炊事場	床	人研目地切		3
# 4	⑤寄宿舍	1F	浴室、便所	床	モザイクタイル接着剤		3
# 5	⑤寄宿舍	1F	玄関	巾木	人研		3
# 6	⑤寄宿舍	1,2F	ホール、一二階廊下、階段室、炊事場、洗面洗濯場、便所	巾木	モルタル塗VP		3
# 7	⑤寄宿舍	1,2F	玄関、ホール、一二階廊下、階段室、寮母室踏込、食堂、脱衣室、浴室、洗面洗濯場、便所、炊事場	腰壁、壁	モルタル塗VP		3
# 8	⑤寄宿舍	1,2F	寮母室踏込、一階宿舍、食堂、二階宿舍	腰壁、壁	カラープラスター仕上		3
# 9	⑤寄宿舍	1F	寮母室	腰壁	カラープラスター仕上腰紙貼		3
# 10	⑤寄宿舍	1F	炊事場、脱衣室、洗面洗濯場	壁	プラスター仕上EP塗		3
# 11	⑤寄宿舍	1F	便所	壁	プラスター仕上		3
# 12	⑤寄宿舍	1-2F	非常階段	腰壁	モルタル塗刷毛引仕上げ(ヘキサイト吹付)		3
# 13	⑤寄宿舍	2F	一階宿舍、二階宿舍	ベツト部	クロス貼り		3
# 14	⑤寄宿舍	1F	玄関、ホール、食堂戸棚、炊事場、炊事場食器棚、脱衣室、便所、二階階段脇物置	天井	タイガーボードEP		3
# 15	⑤寄宿舍	1,2F	一二階廊下、階段室、寮母室踏込、寮母室押入、洗面洗濯場、二階宿舍、一階宿舍	天井	タイガーボード目透かしEP		3
# 16	⑤寄宿舍	1F	食堂	天井	ラワンベニヤ下地クロス貼り		3
# 17	⑤寄宿舍	1,2F	便所、二階階段脇物置	天井	穴アキボード		3
# 18	⑤寄宿舍	1-2F	非常階段	笠木	人研		3
# 19	⑤寄宿舍	2F	内部	天井裏	セメント木毛板打込		3
# 20	⑤寄宿舍	1F	脱衣室	壁	ラスボード下地プラスター仕上		3

施設名：⑥倉庫石綿含有懸念建材一覧

採取No.	棟	階数	部屋	施工部位	建材名	備考	作業レベル
# 1	⑥倉庫	-	外部	壁	モルタル刷毛引リシン吹付		3
# 2	⑥倉庫	-	外部	庇裏	モルタル刷毛引リシン吹付		3
# 3	⑥倉庫	1F	受電室	天井	木毛セメント板		3
# 4	⑥倉庫	1F	受電室	床	モルタル塗の上ゴムシート張り		3