

見積参考資料

工事名 R 8 那土 竹ガ谷鷺敷線 那賀・谷内 道路改良工事（企育）

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	那賀 1
単価使用年月	令和 8年 8月
施工地域・工事場所	山間僻地及び離島
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 那土 竹ガ谷鷺敷線 那賀・谷内 道路改良工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質：土砂，施工方法：オープンカット，押土：無し，障害：無し，施工数量：5,000m3未満	m3	1,100				単 1号
掘削 既設橋梁下	土質：土砂，施工方法：上記以外（小規模），施工数量：小規模（標準）	m3	90				単 2号
盛土 流用土	土質：土砂	m3	41				単 3号
土砂等運搬	土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	1,100				単 4号
法覆護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り（掘削）	土質：土砂	m3	310				単 5号
埋戻し 1.0m≦W<4.0m	土質：土砂	m3	140				単 6号
埋戻し W<1.0m	土質：土砂	m3	90				単 7号
基面整正		m2	50				単 8号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 那土 竹ガ谷鷺敷線 那賀・谷内 道路改良工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1				
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:25.7cm, 高さ:17.2cm	m	81				単 9号
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	3				単 10号
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:控35cm	m2	393				単 11号
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3	171				単 12号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=20	m2	15				単 13号
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	5				単 14号
護岸付属物工		式	1				
練石積		m2	41				単 15号
多自然護岸工		式	1				
かごマット(多段積型)	かご本体材質:亜鉛アルミメッキ鉄線, 詰石種類:割栗石, 詰石規格:15~20cm	m2	41				単 16号
構造物撤去工		式	1				
防護柵撤去工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 那土 竹ガ谷驚敷線 那賀・谷内 道路改良工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵撤去(ガードパイプ)		m	43				単 17号
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	12				単 18号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	53				単 19号
コンクリート殻運搬 無筋コンクリート		m3	28				単 20号
コンクリート殻運搬 鉄筋コンクリート		m3	53				単 21号
コンクリート殻処分 無筋コンクリート		t	66				単 22号
コンクリート殻処分 鉄筋コンクリート		t	133				単 23号
コンクリートブロック撤去		m3	16				単 24号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
敷碎石		m3	31				単 25号
大型土のう 製作・設置	大型土のう規格:耐候性大型土のう φ110×110	袋	430				単 26号 暫定単価

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 那土 竹ガ谷鷺敷線 那賀・谷内 道路改良工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性大型土のうφ110×110	袋	430				単 27号
遮水シート		m2	430				単 28号
廃ﾌﾟﾗｽチック処分		t	5				単 29号
水替工		式	1				
ポンプ 排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	45				単 30号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	掘削 既設橋梁下	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	盛土 流用土	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4. 0 km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	埋戻し 1. 0m≦W<4. 0m	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	埋戻し W<1. 0m	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:25. 7cm, 高さ:17. 2cm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉), 有り, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0. 79				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格: 控35cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 無(胴込のみ), 0. 2m3/m2, 18-8-40(高炉)	m2	1			単 31号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	胴込・裏込材(砕石)	砕石規格: 再生砕石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック, 再生砕石 RC-40	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=20	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=20	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	練石積		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
拾石積(裏石積)		厚さ20cm, 18- 8-40 高炉, 割栗石150-200mm	m2	1			単 32号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	かごマット(多段積型)	かご本体材質:亜鉛アルミメッキ鉄線, 詰石種類:割栗石, 詰石規格:15～20cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
かごマット工(多段積型)		A型, 亜鉛アルミメッキ鉄線, 1:0. 5以下, 1段, 0段, 割栗石, 15～20cm, 標準(90m3), 100m2/100m2	m2	1			単 33号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	防護柵撤去(ガードパイプ)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)		コンクリート建込, 無, 無	m	1			単 34号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 35号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 36号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	コンクリート殻運搬 無筋コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 23. 2km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	コンクリート殻運搬 鉄筋コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 23. 2km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	コンクリート殻処分 無筋コンクリート		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 37号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	コンクリート殻処分 鉄筋コンクリート		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 38号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	コンクリートブロック撤去		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 35号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	敷碎石		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
碎石 (RC-40)			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	大型土のう 製作・設置	大型土のう規格:耐候性大型土のう φ110×110	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2 m	袋	1			単 39号 暫定単価	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	大型土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性大型土のう φ 110×110	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 40号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	遮水シート		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルーシート			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	廃プラスチック処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 28. 0km以下	t	1				
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t	t	1				
処分費(t)			t	1			単 41号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	ポンプ 排水	排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程 :10m, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	60	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 設置・撤去			箇所	1			単 42号	
ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	60			単 43号	
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積工	JIS粗面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 無(胴込のみ), 0. 2m3/m2, 18-8- 40 (高炉)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾛｯｸ積工 昼間 制約無			m2	100				
コンクリート積ﾌﾟﾛｯｸ JIS粗面 150kg/個未満			m2	100				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	22. 4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	拾石積(裏石積)	厚さ20cm, 18- 8-40 高炉, 割栗石150-200mm	単位	m2	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石 150-200mm			m3	11. 4				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	1. 7				
土木一般世話役			人	1				
普通作業員			人	8. 7				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	かごマット工(多段積型)	A型, 亜鉛アルミメッキ鉄線, 1:0. 5以下, 1段, 0段, 割栗石, 15～20cm, 標準(90m3), 100m2/100m2	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2				
特殊作業員			人	3. 2				
普通作業員			人	6. 6				
かごマット多段積型 A-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0. 5			m	200				
割栗石 150-200mm			m3	99				
吸出し防止材 ヤシ繊維系不織布 10mm			m2	116				
バックホウ運転			日	7. 7			単 44号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 34号	防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)	コンクリート建込, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ撤去工 C0建込用 Gp-Ap、Bp、Cp-2B			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 35号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋コンクリート			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 鉄筋コンクリート			t	100				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	大型土のう工	製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2 m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 294				
特殊作業員			人	0. 294				
普通作業員			人	0. 294				
耐候性大型土のう 丸型 φ110cm×110cm 短期(1年)			袋	10				
購入土			m3	10				
バックホウ(クローラ型)運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 294			単 45号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087				
特殊作業員			人	0. 087				
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 087			単 46号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラ処分			t	100				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	0. 1				
普通作業員			人	2				
バックホウ運転			日	0. 5			単 47号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14				
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 48号	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 49号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	ハックホ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	63				
ハックホ(クロー) [標準] ハケット容量0. 8m3			日	1. 24				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	ハックホ (クロー) 運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	63				
ハックホ (クロー) [後方超小旋回クレーン付] ハケット容量0. 45m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 28				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	ハックホウ(クローラ)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	101				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 21				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	45				
ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 47				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	工事用水中ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	46				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 那土 竹ガ谷驚敷線 那賀・谷内 道路改良工事（企育）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	ﾊﾞｯｸﾄﾎﾟｲﾝﾄ(ｸﾛｰﾗ) [標準・ｸﾚﾝ機能付き]	ﾊﾞｯｸﾄ容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊	日	18. 703	213, 214	
L001010007	ﾊﾞｯｸﾄﾎﾟｲﾝﾄ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	ﾊﾞｯｸﾄ容量0. 8m3	日	7. 524	76, 754	
L001010013	ﾊﾞｯｸﾄﾎﾟｲﾝﾄ(ｸﾛｰﾗ) [後方超小旋回ｸﾚﾝ付]	ﾊﾞｯｸﾄ容量0. 45m3 吊能力2. 9t吊	日	16. 181	128, 806	
L001070001	振動ﾛｰﾗ(舗装用) [ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	運転質量0. 5～0. 6t	日	4. 1	6, 517	
L001100007	工事用水中ﾓｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ [普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m	日	54	28, 404	
L001110010	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙエンジン駆動]	45kVA	日	54	145, 260	
L001180001	ﾀﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ	質量 通称60～80kg級	日	4. 426	2, 875	
M000202050	ﾊﾞｯｸﾄﾎﾟｲﾝﾄ(ｸﾛｰﾗ型) [標準型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｯｸﾄ容量0. 28m3	供用日	3. 863	33, 219	
M000202123	ﾊﾞｯｸﾄﾎﾟｲﾝﾄ(ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回・超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾊﾞｯｸﾄ容量0. 45m3	供用日	1. 382	26, 946	
M000202135	ﾊﾞｯｸﾄﾎﾟｲﾝﾄ(ｸﾛｰﾗ型) [標準型・超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾊﾞｯｸﾄ容量0. 8m3	供用日	9. 94	252, 390	
M000301002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[オンﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称4t積級	供用日	58. 391	585, 090	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[オンﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称10t積級	供用日	5. 298	128, 977	
M000302010	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚﾝ装置付]	通称2t積級 吊能力2. 9t	供用日	2. 089	17, 545	
	合計額				1, 645, 997	

見積単価一覧表

[illegible]

数量総括表

設計数量総括表

設計書名：R 6 那土 竹ガ谷鷺敷線 那賀・谷内
道路詳細設計業務（護岸）

事業区分：
工事区分：道路改良

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	今回数量	計上数量	摘 要
河川土工				式	1		
	掘削工			式	1		
		河川掘削		m3	1,055	1,100	
		河川掘削		m3	92	90	既設橋梁下
	盛土工			式	1		
		盛土	流用土	m3	41	41	
	残土処理工			式	1		
		残土処理	土砂	m3	1,144	1,100	
護岸擁壁工				式	1		
	作業土工 (既設橋梁下含む)			式	1		
		床掘り	標準	m3	306	310	
		埋戻し	1.0m≦W1<4.0m W2<1.0m	m3	143	140	
		埋戻し	W1<1.0m W2<1.0m	m3	94	90	
		基面整正	土砂	m2	49	50	
	コンクリートブロック工			式	1		
		ブロック積	1:0.5、控35cm、裏コン無し	m2	393	393	
		裏込碎石	RC-40	m3	171	171	
		水抜パイプ	VUφ50	m	51	51	
		土砂流出防止網	ANマット150×150溶着型又は同等品以上	本	121.0	121.0	
		目地材	t=20cm	m2	15	15	
		天端コンクリート	σck=18N/mm2	m3	5.0	5	
		ブロック積基礎	σck=18N/mm2	m	81	81	
	小口止め工			式	1		
		1号小口止め	σck=18N/mm2	m3	1.2	1	
		2号小口止め	σck=18N/mm2	m3	1.5	2	
	かご工			式	1		
		カゴマット	H500×B1000×L2000	m2	41	41	

設計数量総括表

設計書名：R 6 那土 竹ガ谷鷺敷線 那賀・谷内
道路詳細設計業務（護岸）

事業区分：
工事区分：道路改良

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	今回数量	計上数量	摘 要
	石積工			式	1		
		練石積	控20cm	m2	41	41	
		胴込コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m2	3	3	
構造物撤去工				式	1		
	構造物取壊し工			式	1		
		コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	12	12	
		コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	53	53	
		ブロック積取壊し	控長35cm	m3	16	16	
	防護柵工			式	1		
		ガードパイプ撤去	2段	m	4	4	
		ガードパイプ撤去	3段	m	39	39	
	運搬処理工			式	1		
		コンクリート殻運搬	無筋構造物	m3	28	28	
		コンクリート殻処理	無筋構造物	t	66	66	
		コンクリート殻運搬	鉄筋構造物	m3	53	53	
		コンクリート殻処理	鉄筋構造物	t	133	133	
仮設工				式	1		
	仮設道路工			式	1		
		敷碎石	t =10cm	m3	31	31	設置・撤去
	仮締切工			式	1		
		大型土のう		個	430	430	設置・撤去
		遮水シート	土木用シート#3000	m2	430	430	設置・撤去
	水替工						
		ポンプ排水		日	45	45	

土 量 集 計 表

種 別	切 土 (m3)					盛 土 (m3)				
	掘削 (土砂)	掘削 (軟岩)	床掘り (土砂)	床掘り (軟岩)		盛土	埋戻し (1.0m≦W1<4.0m W2<1.0m)	埋戻し (W1<1.0m W2<1.0m)		
掘削工	1054.5									
掘削工 (既設橋梁下)	92.2									
盛土工						40.7				
作業土工			278.1				129.7	87.1		
作業土工 (既設橋梁下)			27.8				13.4	6.7		
小 計	1146.7		305.9			40.7	143.1	93.8		
合 計	1452.6					277.6				
残土処理 土砂 $1146.7 + 305.9 - 277.6 \times 1/0.9 =$ 1144.2 m3										

作業土工 数量集計表

NO.

[illegible]

土工 数量集計表

NO.

[illegible]

数 量 計 算 書

掘削工

測 点	区 間 距 離	平 均 距 離	河川掘削（土砂）			備 考	測 点	区 間 距 離	平 均 距 離				備 考
			断 面	平 均	数 量					断 面	平 均	数 量	
NO. 0	0.00												
NO. 1	20.00												
NO. 2	20.00												
NO. 3	20.00												
NO. 4	20.00												
NO. 5	20.00					護岸測点							
NO. 5+ 10.00	10.00					NO. 6+0.44							
NO. 6	10.00					NO. 5+10.69							
NO. 6+ 10.00	10.00					NO. 5+1.45							
NO. 7	10.00					NO. 4+12.19							
NO. 7+ 10.00	10.00	0.00	6.7	3.35	0.0	NO. 4+2.90							
NO. 8	10.00	9.40	6.4	6.55	61.6	NO. 3+13.69							
NO. 8+ 10.00	10.00	10.40	12.1	9.25	96.2	NO. 3+3.29							
NO. 9	10.00	10.50	16.1	14.10	148.1	NO. 2+12.77							
NO. 9+ 10.00	10.00	10.50	22.9	19.50	204.8	NO. 2+2.17							
NO. 10	10.00	10.60	22.7	22.80	241.7	NO. 1+11.51							
NO. 10+10.00	10.00	10.60	13.5	18.10	191.9	NO. 1+0.76							
NO. 11	10.00	9.50	9.7	11.60	110.2	NO. 0+11.14							
NO. 11+13.00	13.00												
NO. 11+13.581	0.58												
合 計	233.58	71.50			1054.50								

数 量 計 算 書

盛土工

測 点	区 間 距 離	平 均 距 離	盛 土			備 考	測 点	区 間 距 離	平 均 距 離				備 考
			断 面	平 均	数 量					断 面	平 均	数 量	
NO. 0	0. 00												
NO. 1	20. 00												
NO. 2	20. 00												
NO. 3	20. 00												
NO. 4	20. 00												
NO. 5	20. 00					護岸測点							
NO. 5+ 10. 00	10. 00					NO. 6+0. 44							
NO. 6	10. 00					NO. 5+10. 69							
NO. 6+ 10. 00	10. 00					NO. 5+1. 45							
NO. 7	10. 00					NO. 4+12. 19							
NO. 7+ 10. 00	10. 00	0. 00	2. 0	1. 00	0. 0	NO. 4+2. 90							
NO. 8	10. 00	9. 30	2. 2	2. 10	19. 5	NO. 3+13. 69							
NO. 8+ 10. 00	10. 00	10. 60	0. 8	1. 50	15. 9	NO. 3+3. 29							
NO. 9	10. 00	10. 60	0. 1	0. 45	4. 8	NO. 2+12. 77							
NO. 9+ 10. 00	10. 00	10. 60	0. 0	0. 05	0. 5	NO. 2+2. 17							
NO. 10	10. 00					NO. 1+11. 51							
NO. 10+10. 00	10. 00					NO. 1+0. 76							
NO. 11	10. 00					NO. 0+11. 14							
NO. 11+13. 00	13. 00												
NO. 11+13. 581	0. 58												
合 計	233. 58	41. 10			40. 70		合 計						

護岸擁壁工 数量集計表

[illegible]

数量計算書

掘削工 既設橋梁下

測 点	区 間 距 離	平 均 距 離	河川掘削（土砂）			備 考	測 点	区 間 距 離	平 均 距 離				備 考
			断 面	平 均	数 量					断 面	平 均	数 量	
						護岸測点							
NO. 11	0.00	0.00	9.7			NO. 0+11.14							
NO. 11+13.00	13.00	9.50	9.7	9.70	92.2								
NO. 11+13.581	0.58												
合 計	13.58	9.50			92.20								

数 量 計 算 書

護岸作業土工（護岸擁壁工）

護岸作業土工（護岸擁壁工）

測 点	区 間 距 離	平 均 距 離	床掘り（土砂 標準）			備 考	測 点	区 間 距 離	平 均 距 離				備 考
			断 面	平 均	数 量					断 面	平 均	数 量	
NO. 0	0. 00												
NO. 1	20. 00												
NO. 2	20. 00												
NO. 3	20. 00												
NO. 4	20. 00												
NO. 5	20. 00					護岸測点							
NO. 5+ 10. 00	10. 00					NO. 6+0. 44							
NO. 6	10. 00					NO. 5+10. 69							
NO. 6+ 10. 00	10. 00	0. 00	3. 0	1. 50	0. 0	NO. 5+1. 45							
NO. 7	10. 00	9. 40	3. 3	3. 15	29. 6	NO. 4+12. 19							
NO. 7+ 10. 00	10. 00	9. 40	3. 0	3. 15	29. 6	NO. 4+2. 90							
NO. 8	10. 00	9. 40	3. 0	3. 00	28. 2	NO. 3+13. 69							
NO. 8+ 10. 00	10. 00	10. 50	3. 1	3. 05	32. 0	NO. 3+3. 29							
NO. 9	10. 00	10. 50	3. 1	3. 10	32. 6	NO. 2+12. 77							
NO. 9+ 10. 00	10. 00	10. 50	3. 1	3. 10	32. 6	NO. 2+2. 17							
NO. 10	10. 00	10. 60	3. 1	3. 10	32. 9	NO. 1+11. 51							
NO. 10+10. 00	10. 00	10. 60	3. 0	3. 05	32. 3	NO. 1+0. 76							
NO. 11	10. 00	9. 60	2. 9	2. 95	28. 3	NO. 0+11. 14							
NO. 11+13. 00	13. 00	9. 60											
NO. 11+13. 581	0. 58												
合 計	233. 58	100. 10			278. 10								

数 量 計 算 書

護岸作業土工（護岸擁壁工）

護岸作業土工（護岸擁壁工）

測 点	区 間 距 離	平 均 距 離	埋戻し (1.0m≤W1<4.0m W2<1.0m)			備 考	測 点	区 間 距 離	平 均 距 離	埋戻し (W1<1.0m W2<1.0m)			備 考
				平 均	数 量					断 面	平 均	数 量	
NO.0	0.00						NO.0	0.00					
NO.1	20.00						NO.1	20.00					
NO.2	20.00						NO.2	20.00					
NO.3	20.00						NO.3	20.00					
NO.4	20.00						NO.4	20.00					
NO.5	20.00					護岸測点	NO.5	20.00					護岸測点
NO.5+ 10.00	10.00					NO.6+0.44	NO.5+ 10.00	10.00					NO.6+0.44
NO.6	10.00					NO.5+10.69	NO.6	10.00					NO.5+10.69
NO.6+ 10.00	10.00	0.00	1.4	0.70	0.0	NO.5+1.45	NO.6+ 10.00	10.00	0.00	0.8	0.40	0.0	NO.5+1.45
NO.7	10.00	9.40	1.6	1.50	14.1	NO.4+12.19	NO.7	10.00	9.30	0.8	0.80	7.4	NO.4+12.19
NO.7+ 10.00	10.00	9.40	1.4	1.50	14.1	NO.4+2.90	NO.7+ 10.00	10.00	9.30	0.7	0.75	7.0	NO.4+2.90
NO.8	10.00	9.50	1.4	1.40	13.3	NO.3+13.69	NO.8	10.00	9.40	0.7	0.70	6.6	NO.3+13.69
NO.8+ 10.00	10.00	10.40	1.4	1.40	14.6	NO.3+3.29	NO.8+ 10.00	10.00	10.50	1.0	0.85	8.9	NO.3+3.29
NO.9	10.00	10.50	1.4	1.40	14.7	NO.2+12.77	NO.9	10.00	10.60	1.2	1.10	11.7	NO.2+12.77
NO.9+ 10.00	10.00	10.50	1.4	1.40	14.7	NO.2+2.17	NO.9+ 10.00	10.00	10.60	1.4	1.30	13.8	NO.2+2.17
NO.10	10.00	10.60	1.5	1.45	15.4	NO.1+11.51	NO.10	10.00	10.70	1.2	1.30	13.9	NO.1+11.51
NO.10+10.00	10.00	10.60	1.4	1.45	15.4	NO.1+0.76	NO.10+10.00	10.00	10.70	0.8	1.00	10.7	NO.1+0.76
NO.11	10.00	9.60	1.4	1.40	13.4	NO.0+11.14	NO.11	10.00	9.50	0.7	0.75	7.1	NO.0+11.14
NO.11+13.00	13.00	9.60					NO.11+13.00	13.00	9.60				
NO.11+13.581	0.58						NO.11+13.581	0.58					
合 計	233.58	100.10			129.70		合 計	233.58	100.20			87.10	

数量計算書

護岸作業土工（護岸擁壁工）

測 点	区 間 距 離	平 均 距 離	基面整正（土砂）			備 考	測 点	区 間 距 離	平 均 距 離				備 考
			断 面	平 均	数 量					断 面	平 均	数 量	
NO. 0	0.00												
NO. 1	20.00												
NO. 2	20.00												
NO. 3	20.00												
NO. 4	20.00												
NO. 5	20.00					護岸測点							
NO. 5+ 10.00	10.00					NO. 6+0.44							
NO. 6	10.00					NO. 5+10.69							
NO. 6+ 10.00	10.00					NO. 5+1.45							
NO. 7	10.00					NO. 4+12.19							
NO. 7+ 10.00	10.00	0.00	0.6	0.30	0.0	NO. 4+2.90							
NO. 8	10.00	9.40	0.6	0.60	5.6	NO. 3+13.69							
NO. 8+ 10.00	10.00	10.50	0.6	0.60	6.3	NO. 3+3.29							
NO. 9	10.00	10.50	0.6	0.60	6.3	NO. 2+12.77							
NO. 9+ 10.00	10.00	10.50	0.6	0.60	6.3	NO. 2+2.17							
NO. 10	10.00	10.60	0.6	0.60	6.4	NO. 1+11.51							
NO. 10+10.00	10.00	10.60	0.6	0.60	6.4	NO. 1+0.76							
NO. 11	10.00	9.50	0.6	0.60	5.7	NO. 0+11.14							
NO. 11+13.00	13.00	9.60											
NO. 11+13.581	0.58												
合 計	233.58	81.20			43.00								

数量計算書

護岸作業土工 既設橋梁下（護岸擁壁工）

護岸作業土工 既設橋梁下（護岸擁壁工）

測 点	区 間 距 離	平 均 距 離	床掘り（土砂 標準）			備 考	測 点	区 間 距 離	平 均 距 離				備 考
			断 面	平 均	数 量					断 面	平 均	数 量	
						護岸測点							
NO. 11	10.00	0.00	2.9	1.45	0.0	NO. 0+11.14							
NO. 11+13.00	13.00	9.60	2.9	2.90	27.8								
NO. 11+13.581	0.58												
合 計	23.58	9.60			27.80								

数 量 計 算 書

護岸作業土工 既設橋梁下（護岸擁壁工）

護岸作業土工 既設橋梁下（護岸擁壁工）

測 点	区 間 距 離	平 均 距 離	埋戻し (1.0m≤W1<4.0m W2<1.0m)			備 考	測 点	区 間 距 離	平 均 距 離	埋戻し (W1<1.0m W2<1.0m)			備 考
				平 均	数 量					断 面	平 均	数 量	
						護岸測点							護岸測点
NO. 11	10.00	0.00	1.4	0.70	0.0	NO. 0+11.14	NO. 11	10.00	0.00	0.7	0.35	0.0	NO. 0+11.14
NO. 11+13.00	13.00	9.60	1.4	1.40	13.4		NO. 11+13.00	13.00	9.60	0.7	0.70	6.7	
NO. 11+13.581	0.58						NO. 11+13.581	0.58					
合 計	23.58	9.60			13.40		合 計	23.58	9.60			6.70	

数量計算書


護岸作業土工 既設橋梁下（護岸擁壁工）

測 点	区 間 距 離	平 均 距 離	基面整正（土砂）			備 考	測 点	区 間 距 離	平 均 距 離				備 考
			断 面	平 均	数 量					断 面	平 均	数 量	
						護岸測点							
NO. 11	0.00	0.00	0.6			NO. 0+11.14							
NO. 11+13.00	13.00	9.60	0.6	0.60	5.8								
NO. 11+13.581	0.58												
合 計	13.58	9.60			5.80								

護岸擁壁工 数量集計表

[illegible]

コンクリートブロック工数量

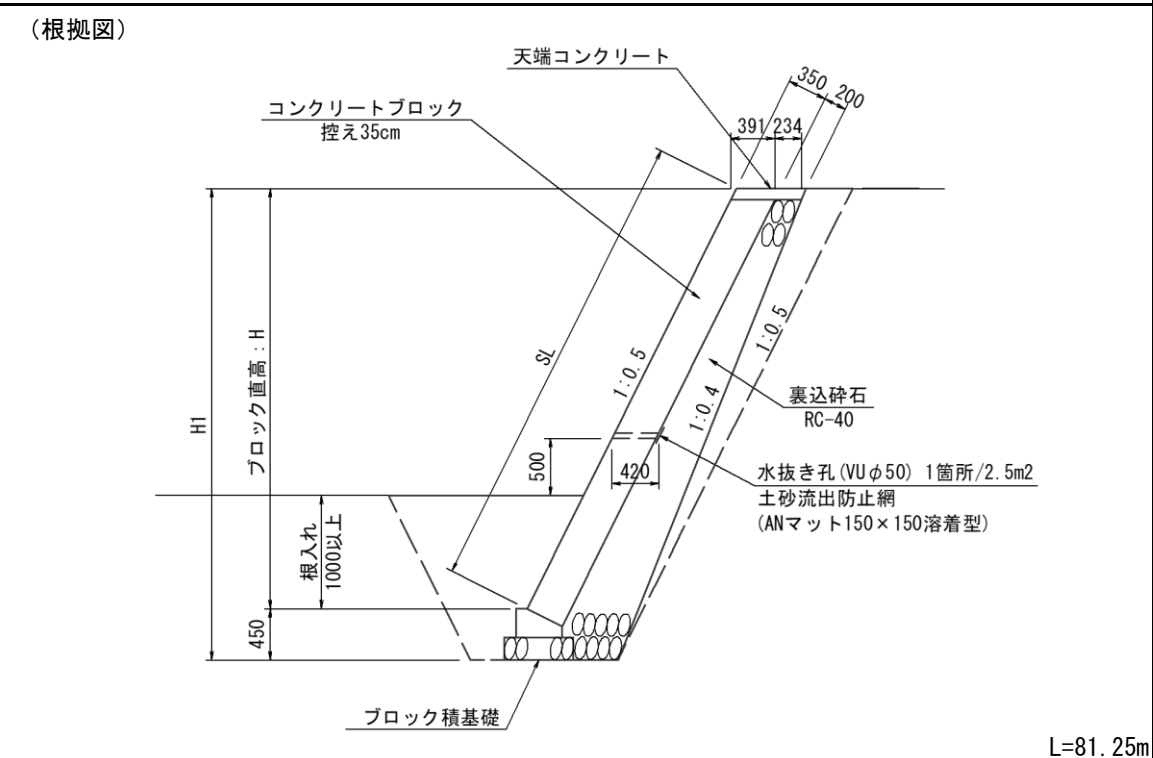

項 目	規 格	計 算	式 単 位	1 式 当 り 数 量
		ブロック積工計算書より		
		平均高さ (H)=4.33		
		平均延長 (L)=81.25		
		直高 (H1)=4.78		
ブロック積	控え35cm	$4.33 \times 1.118 \times 81.25$	m ²	393.3
裏込碎石	RC-40	$(0.234 + 0.234 + 0.1 \times 4.61) \times 4.49 \div 2$ $\times 81.25$	m ³	170.7
水抜パイプ	VUφ50	0.42×121	m	50.8
土砂流出防止網	ANマット150×150溶着型 又は同等品以上	$(4.33 - 1.00) \times 1.118 \times 81.25 \div 2.5$	枚	121
目地材	t=20cm	護岸工展開図より、目地材は9箇所 $4.33 \times 1.118 \times 0.35 \times 9$	m ²	15.2

[illegible]


数量計算書

コンクリートブロック工

[illegible]

単位数量計算書	
天端コンクリート	

(根拠図)

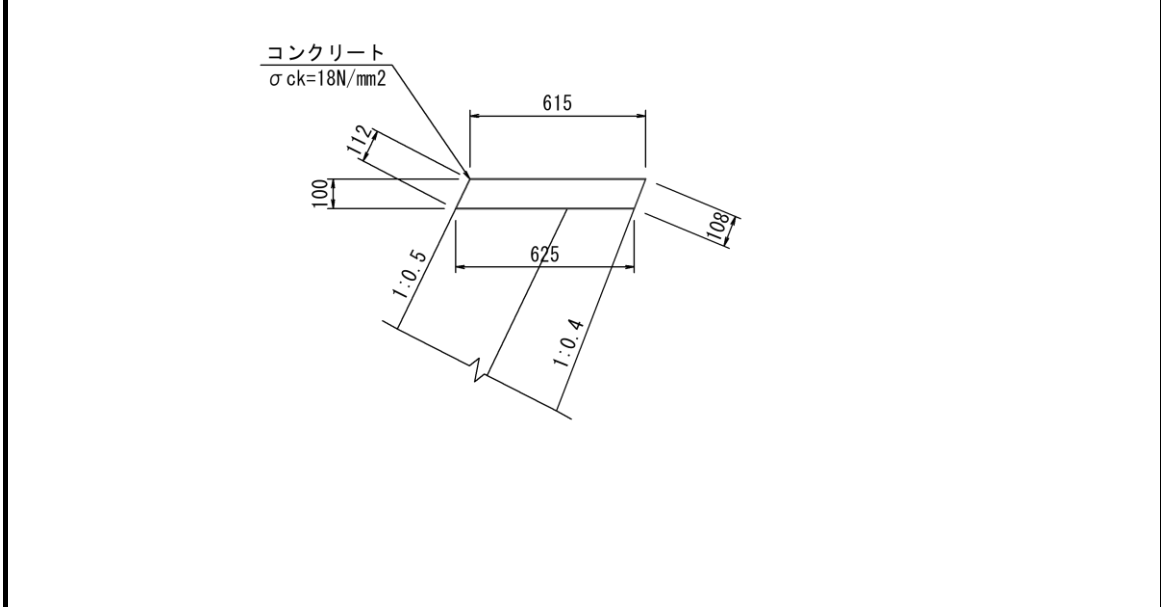[illegible]

ブロック積基礎

コンクリート
 $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$

250
 200
 93

100
 350

基礎砕石
 RC-40

100 413 100
 613

[illegible]

小口止め工 数量集計表


種 別：小口止め工

規格：

[illegible]


1号小口止め数量

(根拠図)

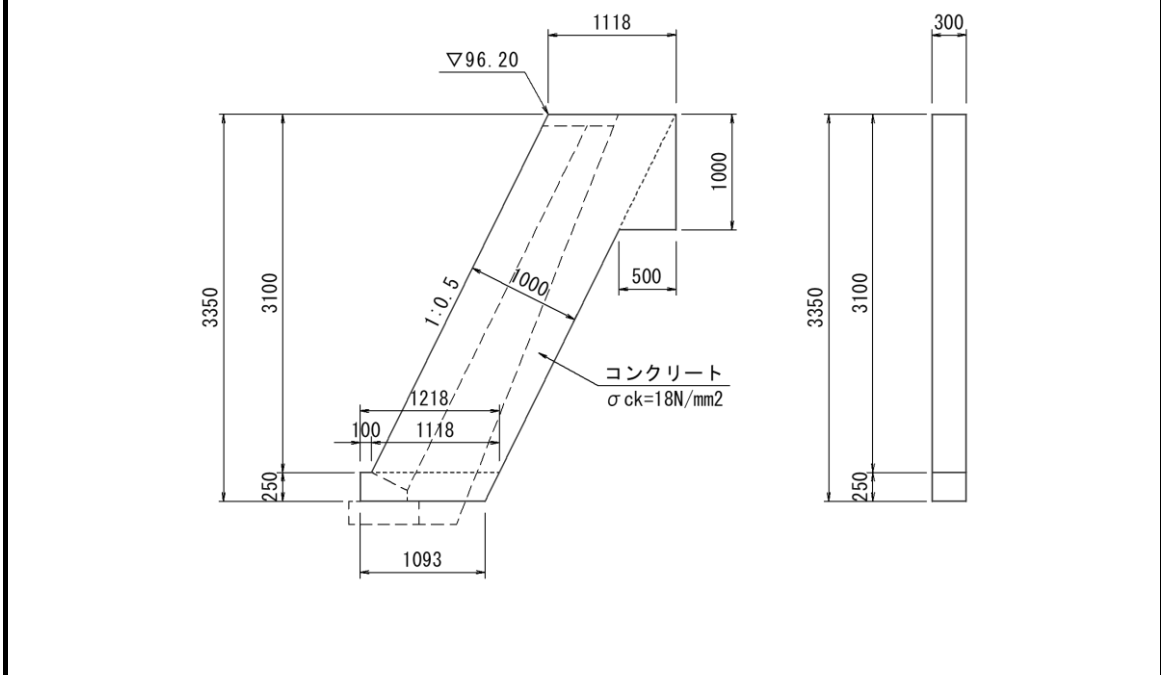[illegible]

2号小口止め数量

(根拠図)	
1118	300

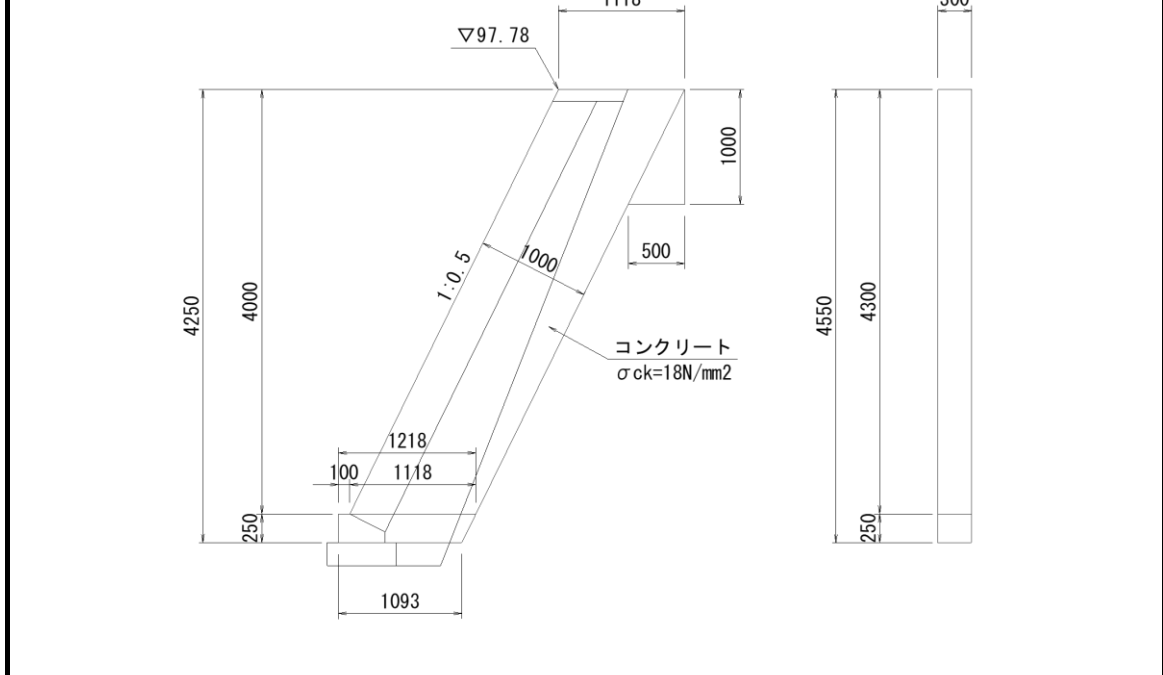[illegible]

NO.

数量計算書

コンクリートブロック工

[illegible]

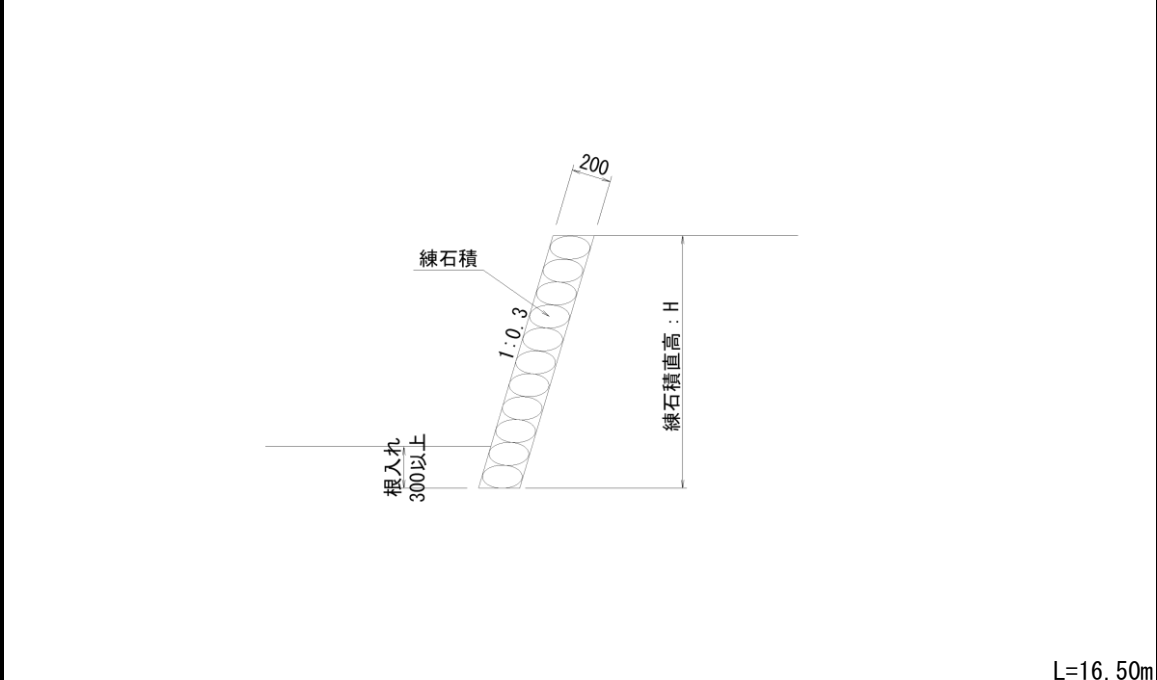
カゴマツト

Figure 1: Plan view of the experimental setup. The diagram shows a rectangular container with width $B=1000$ and height $H=500$. Inside the container, there is a layer of '中詰め材' (filling material) with a thickness of $15 \sim 20\text{cm}$, and a layer of '吸出し防止材' (material to prevent suction) with a thickness $t=10\text{mm}$. The diagram shows a cross-section of the container with the filling material and the suction prevention material layer.

[illegible]

練石積数量	
-------	--

(根拠図)

[illegible][illegible]

[illegible]

構造物撤去工 数量集計表

[illegible]

数量計算書

運搬処理工

[illegible]

数量計算書

構造物取壊し工

[illegible]

数 量 計 算 書

構造物取壊し工

構造物取壊し工

測 点	区 間 距 離	平 均 距 離	コンクリート取壊し（無筋）			備 考	測 点	区 間 距 離	平 均 距 離	コンクリート取壊し（鉄筋）			備 考
				平 均	数 量					断 面	平 均	数 量	
NO. 0	0. 00						NO. 0	0. 00					
NO. 1	20. 00						NO. 1	20. 00					
NO. 2	20. 00						NO. 2	20. 00					
NO. 3	20. 00						NO. 3	20. 00					
NO. 4	20. 00						NO. 4	20. 00					
NO. 5	20. 00					護岸測点	NO. 5	20. 00					護岸測点
NO. 5+ 10. 00	10. 00					NO. 6+0. 44	NO. 5+ 10. 00	10. 00					NO. 6+0. 44
NO. 6	10. 00					NO. 5+10. 69	NO. 6	10. 00					NO. 5+10. 69
NO. 6+ 10. 00	10. 00					NO. 5+1. 45	NO. 6+ 10. 00	10. 00					NO. 5+1. 45
NO. 7	10. 00					NO. 4+12. 19	NO. 7	10. 00					NO. 4+12. 19
NO. 7+ 10. 00	10. 00					NO. 4+2. 90	NO. 7+ 10. 00	10. 00					NO. 4+2. 90
NO. 8	10. 00					NO. 3+13. 69	NO. 8	10. 00					NO. 3+13. 69
NO. 8+ 10. 00	10. 00					NO. 3+3. 29	NO. 8+ 10. 00	10. 00					NO. 3+3. 29
NO. 9	10. 00	0. 00	0. 0			NO. 2+12. 77	NO. 9	10. 00					NO. 2+12. 77
NO. 9+ 10. 00	10. 00	10. 70	0. 7	0. 35	3. 7	NO. 2+2. 17	NO. 9+ 10. 00	10. 00					NO. 2+2. 17
NO. 10	10. 00	10. 60	0. 1	0. 40	4. 2	NO. 1+11. 51	NO. 10	10. 00					NO. 1+11. 51
NO. 10+10. 00	10. 00	10. 60	0. 0	0. 05	0. 5	NO. 1+0. 76	NO. 10+10. 00	10. 00					NO. 1+0. 76
NO. 11	10. 00	9. 60	0. 4	0. 20	1. 9	NO. 0+11. 14	NO. 11- 0. 70	9. 30	0. 00	0. 4			
NO. 11+13. 581	13. 58	10. 50	0. 0	0. 20	2. 1		NO. 11	0. 70	0. 70	0. 4	0. 40	0. 3	NO. 0+11. 14
							NO. 11+2. 60	2. 60	2. 60	0. 4	0. 40	1. 0	
							NO. 11+13. 581	10. 98					
合 計	233. 58	52. 00			12. 4		合 計	233. 58	3. 30			1. 3	

数 量 計 算 書

構造物取壊し工


測 点	区 間 距 離	平 均 距 離	ブロック積取壊し			備 考	測 点	区 間 距 離	平 均 距 離				備 考
				平 均	数 量					断 面	平 均	数 量	
NO. 0	0.00												
NO. 1	20.00												
NO. 2	20.00												
NO. 3	20.00												
NO. 4	20.00												
NO. 5	20.00					護岸測点							
NO. 5+ 10.00	10.00					NO. 6+0.44							
NO. 6	10.00					NO. 5+10.69							
NO. 6+ 10.00	10.00					NO. 5+1.45							
NO. 7	10.00					NO. 4+12.19							
NO. 7+ 10.00	10.00					NO. 4+2.90							
NO. 8	10.00					NO. 3+13.69							
NO. 8+ 10.00	10.00					NO. 3+3.29							
NO. 9	10.00					NO. 2+12.77							
NO. 9+ 10.00	10.00	0.00	0.0	0.00	0.0	NO. 2+2.17							
NO. 10	10.00	10.60	1.5	0.75	8.0	NO. 1+11.51							
NO. 10+10.00	10.00	10.60	1.6	1.55	16.4	NO. 1+0.76							
NO. 11	10.00	9.60	1.2	1.40	13.4	NO. 0+11.14							
NO. 11+13.581	13.58	10.60	0.0	0.60	6.4								
合 計	233.58	41.40			44.2		合 計						

[illegible]


数量計算書

構造物取壊し工（橋梁部）

根拠図

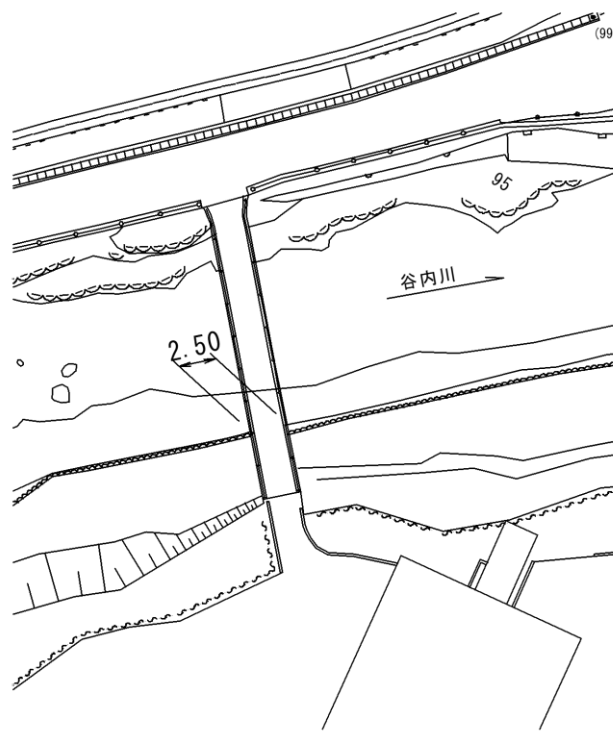


橋幅=2.5m

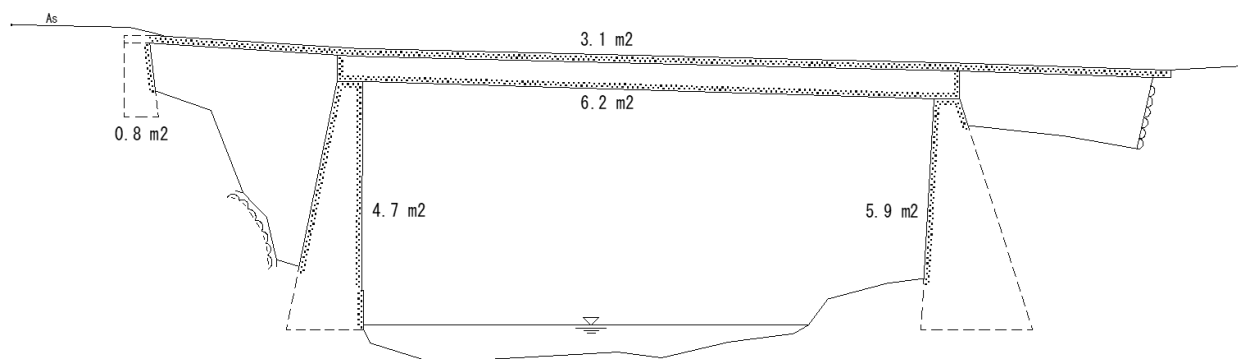

数量計算書

撤去工

根拠図

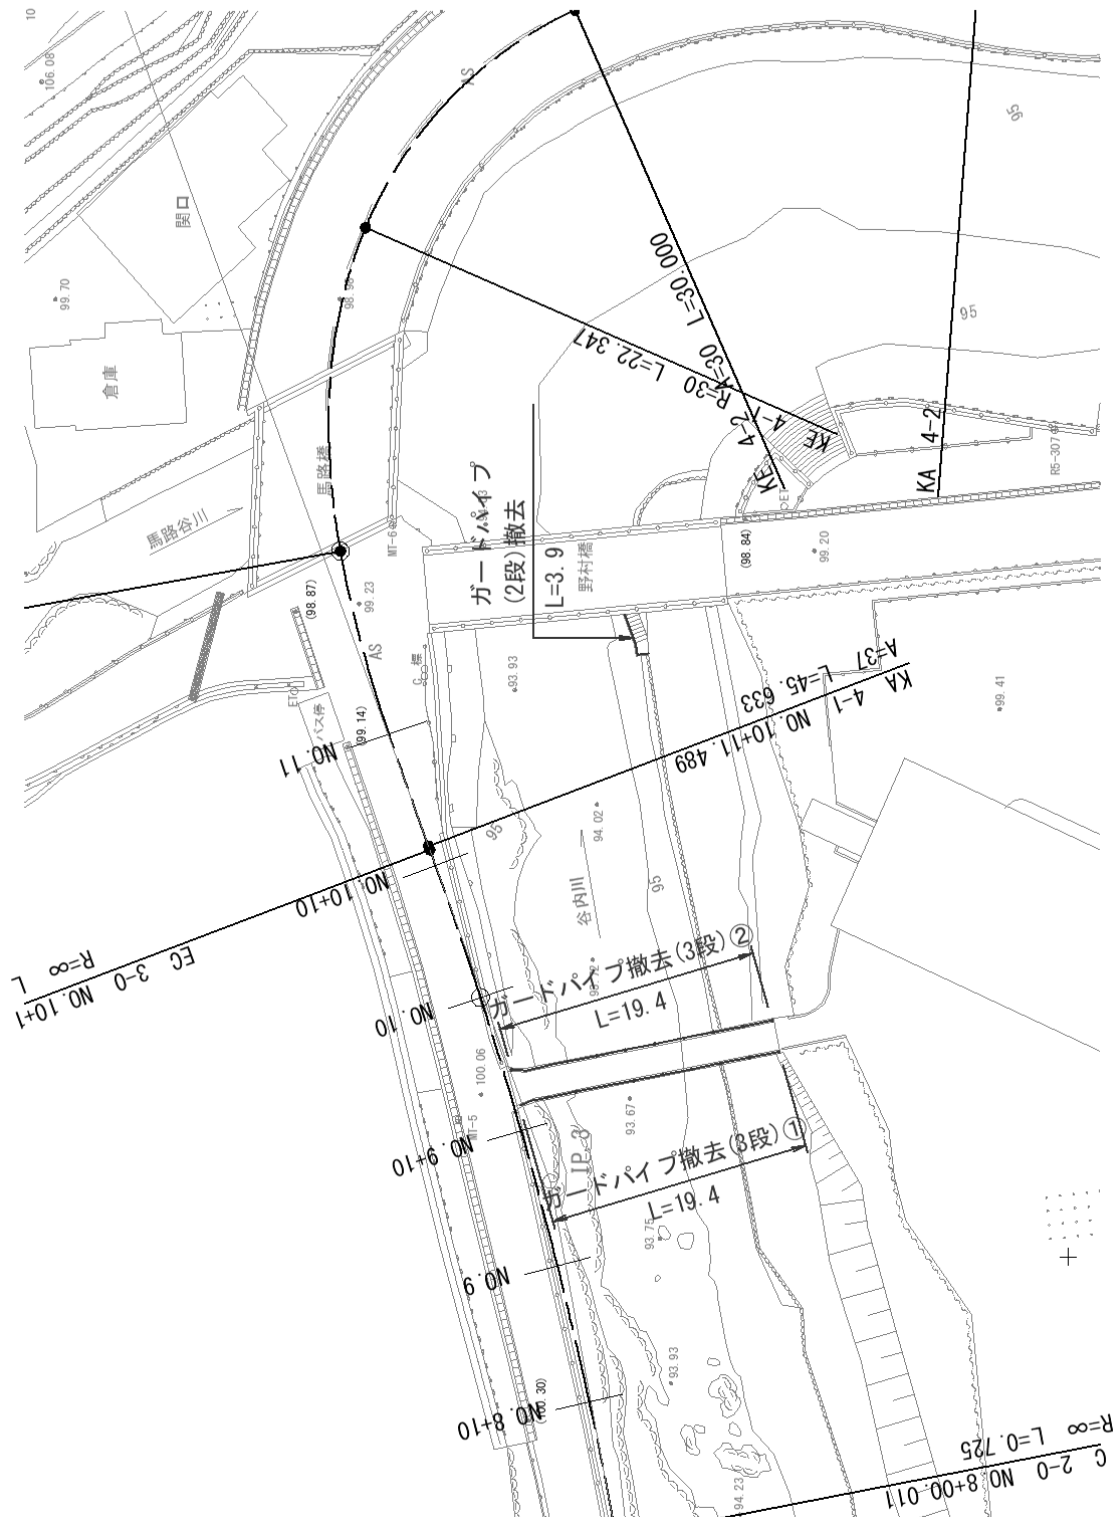

[illegible][illegible]

数量計算書

仮設道路工（敷碎石）

[illegible]

延長・箇所調書			
敷碎石			
測点		延長・箇所	摘 要
起点	終点	数量 (m)	
NO. 0-6.5	NO. 0	6.50	平均距離
NO. 0	NO. 1	49.40	右側
NO. 1	NO. 2	48.70	〃
NO. 2	NO. 3		〃
NO. 3	NO. 4		〃
NO. 4	NO. 4+3.8		平均距離
合 計		104.6	

数量計算書

仮締切工（大型土のう）

[illegible]

延長・箇所調書			
大型土のう 3 段積			
測点		延長・箇所	摘 要
起点	終点	数量 (m)	
NO. 0-7.7	NO. 0-7.7	14.20	平均距離
NO. 0-7.7	NO. 0	7.70	右側
NO. 0	NO. 1	49.80	〃
NO. 1	NO. 2		〃
NO. 2	NO. 3		〃
NO. 3	NO. 3+20.0		〃
合 計		71.7	