

見積参考資料

工事名 R8三耕 ため池 地神池 堤体2工事 (企育)

◇経費情報

工種区分	ため池工事
単価地区	三好1
単価使用年月	令和8年8月
施工地域区分	中山間地域
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 育)

項 目 名	内 容
事業主体名	三好農林事務所 農村整備
事業名	老朽ため池等整備事業
地区名	地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 育)
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 8 月
単価期適用年月	令和 8 年 8 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企育)

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 画)

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	ため池工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正 (共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正 (現場管理費)	補正なし

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 育)

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式		
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工)	1.000	式		
7 ・ ・ 間接工事費				
8 ・ ・ ・ 共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・ 運搬費 ~ 営繕費等				
10 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ 現場管理費				
12 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
13 ・ 一般管理費等				

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池	事業経費	57	57
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体2 工事（企育）			

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事（企育）

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・ 土工（堤体）	1.000	式		
・ ・ 土工（取水施設）	1.000	式		
・ 堤体工	1.000	式		
・ ・ 遮水シート工	1.000	式		
・ 取水施設工	1.000	式		
・ ・ 取水施設	1.000	式		
・ 復旧工	1.000	式		
・ ・ 復旧工	1.000	式		

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 画)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・土工	1.000	式			
・ ・ 土工 (堤体)	1.000	式			
床掘 (流用土)	100.000	m ³			単 A B 単 1 号
盛土 改良土 2.5 B < 4.0	60.000	m ³			単 A B 単 2 号
盛土 改良土 1.0 B < 2.5	340.000	m ³			単 A B 単 3 号
購入土	345.000	m ³			単 A B 単 4 号
安定処理工 qu=240kN/m ²	71.000	m ³			単 A B 単 5 号
安定処理工 qu=120kN/m ²	333.000	m ³			単 A B 単 6 号
植生マット	160.000	m ²			単 A B 単 7 号
合 計					
・ ・ 土工 (取水施設)	1.000	式			
掘削 流用土	10.000	m ³			単 A B 単 8 号
盛土 流用土 構造物周辺	60.000	m ³			単 A B 単 9 号
盛土 流用土 1.0 B < 2.5	30.000	m ³			単 A B 単 10 号
盛土 流用土 2.5 B < 4.0	20.000	m ³			単 A B 単 11 号
盛土 流用土 4.0 B	360.000	m ³			単 A B 単 12 号

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 画)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂運搬 仮置き場→現場	510.000	m ³			単 A B 単 13号
荒仕上げ	147.000	m ²			単 A B 単 14号
基面整正	130	m ²			単 A B 単 15号
安定処理工	48.000	m ²			単 A B 単 16号
合 計					
・ 堤体工	1.000	式			
・ ・ 遮水シート工	1.000	式			
遮水シート 遮水シート張工 ベントナイト系	484.000	m ²			単 A B 単 17号
遮水シート 構造物固定工 ベントナイト系	7.200	m			単 A B 単 18号
法面整形 切土法面仕上	190.000	m ²			単 A B 単 19号
基面整正 水平面仕上	100.000	m ²			単 A B 単 20号
合 計					
・ 取水施設工	1.000	式			
・ ・ 取水施設	1.000	式			
鉄筋コンクリート σ=24N/mm ² 以上	43.000	m ³			単 A B 単 21号
型枠 鉄筋構造物	144.000	m ²			単 A B 単 22号

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 画)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
均しコンクリート σ=18N/mm2以上	3.000	m3			単 A B 単 23号
型枠 均しコンクリート	3.000	m ²			単 A B 単 24号
階段コンクリート σ=18N/mm2以上	0.300	m3			単 A B 単 25号
型枠 階段コンクリート	1.000	m ²			単 A B 単 26号
敷モルタル (1 : 3)	0.070	m3			単 A B 単 27号
敷モルタル型枠	0.200	m ²			単 A B 単 28号
間詰モルタル (1 : 3)	0.100	m3			単 A B 単 29号
間詰モルタル型枠	0.700	m ²			単 A B 単 30号
坂路コンクリート σ=18N/mm2以上	3.000	m3			単 A B 単 31号
型枠 坂路コンクリート	6.000	m ²			単 A B 単 32号
円筒型枠	0.300	m			単 A B 単 33号
鉄筋 SD345 D13	0.060	ton			単 A B 単 34号
鉄筋 SD345 D16	2.310	ton			単 A B 単 35号
目地板 t=20mm	4	m ²			単 A B 単 36号
目地板 t=10mm	3	m ²			単 A B 単 37号
止水板	13.0	m			単 A B 単 38号
ダウエルバー D16	16	本			単 A B 単 39号
塩ビキャップ VP φ 20 L = 500	16.000	本			単 A B 単 40号

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 画)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
足場 単管傾斜	20	掛 m^2			単 A B 単 41 号
足場 手摺先行型枠組 支保工	59	掛 m^2			単 A B 単 42 号
	7.000	空 m^3			単 A B 単 43 号
底樋管 HP ϕ 800	14.4	m			単 A B 単 44 号
鉄筋コンクリートフリューム	2.400	m			単 A B 単 45 号
合 計					
・ 復旧工	1.000	式			
・ ・ 復旧工	1.000	式			
コンクリート構造物取壊し	4.0	m^3			単 A B 単 46 号
コンクリート殻運搬・処分 無筋	4.000	m^3			単 A B 単 47 号
基面整正	2	m^2			単 A B 単 48 号
コンクリートブロック積 間知ブロック (胴込コンクリート等含む)	6.300	m^2			単 A B 単 49 号
基礎コンクリート $\sigma=18N/mm^2$ 以上 (型枠含む)	1.000	m^3			単 A B 単 50 号
均しコンクリート $\sigma=18N/mm^2$ 以上	7.000	m^2			単 A B 単 51 号
均しコンクリート型枠	2.000	m^2			単 A B 単 52 号
天端コンクリート $\sigma=18N/mm^2$ 以上 (型枠含む)	0.300	m^3			単 A B 単 53 号
小口止コンクリート $\sigma=18N/mm^2$ 以上 (型枠含む)	1.000	m^3			単 A B 単 54 号

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 育)

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企育)

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企育)

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 1 号 ***					
	床掘 (流用土)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	1.000	m3			S 単 39 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 2 号 ***					
	盛土 改良土 2.5 B < 4.0		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m 以上 4.0m 未満, -, -, なし	1.000	m3			S 単 41 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 3 号 ***					
	盛土 改良土 1.0 B < 2.5		m3		1.000 m3	当たり算出
	締固工 (振動ロ-リ締固め 2.5m 未満) 路床, 3 ~ 4ton, なし	1.000	m3			S 単 3 号
	合 計					
	単 価					

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 4 号 ***					
	購入土		m3		1.000 m3	当たり算出
	購入土 堤体盛土材,,	1.200	m3			S 単 11 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 5 号 ***					
	安定処理工 qu=240kN/m2		m3		1.000 m3	当たり算出
	改良盛土 qu=240kN/m2	1.000	m3			T 単 3 号
	SP 積込 (ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S 単 38 号
	SP 整地 (土量管理) 敷均し (ルーズ), 10,000m3未満,無し,なし	1.000	m3			S 単 46 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 6 号 ***					
	安定処理工 qu=120kN/m2		m3		1.000 m3	当たり算出
	改良盛土 qu=120kN/m2	1.000	m3			T 単 4 号
	SP 積込 (ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S 単 38 号

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP整地 (土量管理) 敷均し (ル - ス) , 10,000m3未満,無し,なし	1.000	m3			S 単 46号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 7号 ***					
	植生マット		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝 (幅100cm程度)	1.000	m ²			S 単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 8号 ***					
	掘削 流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,オフソット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1.000	m3			S 単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 9号 ***					
	盛土 流用土 構造物周辺		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	人力土工 (盛土 ・ 埋戻) 粘性土 ・ 礫質土 , 盛土 , まき出し , タンパ ()	1.000	m3			S 単 1 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 10 号 ***					
	盛土 流用土 1.0 B < 2.5		m3		1.000 m3	当たり算出
	締固工 (振動ロ-リ締固め 2.5m 未満) 路床 , 3 ~ 4ton , なし	1.000	m3			S 単 3 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 11 号 ***					
	盛土 流用土 2.5 B < 4.0		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土 ・ 埋戻 2.5m 以上 4.0m 未満 , - , - , なし	1.000	m3			S 単 41 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 12 号 ***					
	盛土 流用土 4.0 B		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 画)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	1.000	m3			S 単 42号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 13号 ***					
	土砂運搬 仮置き場→現場		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ バケット容量0.8m3, 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	1.000	m3			S 単 40号
	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3			S 単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 14号 ***					
	荒仕上げ		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	整形工 (人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²			S 単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 15号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体2 工事 (企 育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S 単 43号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 16号 ***					
	安定処理工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 安定処理 ハック杓, 構造物基礎, 1m以下, -, 固化材, なし, セメント系 (高有機質土用) フロン	1.000	m ²			S 単 57号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 17号 ***					
	遮水シート 遮水シート張工 ベントナイト系		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	遮水シート 一般部	1.000	m ²			T 単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 18号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体2 工事 (企 育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	遮水シート 構造物固定工 ベントナイト系		m		1.000 m	当たり算出
	遮水シート (構造物周辺) 躯体接続部	1.000	m			T 単 2 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 19 号 ***					
	法面整形 切土法面仕上		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土, なし	1.000	m ²			S 単 44 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 20 号 ***					
	基面整正 水平面仕上		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土, なし	1.000	m ²			S 単 45 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 21 号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋コンクリート σ=24N/mm2以上		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 24-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m3			S 単 58号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 22号 ***					
	型枠 鉄筋構造物		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S 単 51号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 23号 ***					
	均しコンクリート σ=18N/mm2以上		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S 単 59号
	合 計					
	単 価					

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 24 号 ***					
	型枠 均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1.000	m ²			S 単 52 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 25 号 ***					
	階段コンクリート σ=18N/mm ² 以上		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, ハックル (クレーン機能付) 打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8- 25(20) (高炉 B) W/C60%	1.000	m ³			S 単 60 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 26 号 ***					
	型枠 階段コンクリート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1.000	m ²			S 単 52 号
	合 計					

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 画)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B 単 - 27 号 ***					
	敷モルタル (1 : 3)		m ³		0.070 m ³	当たり算出
	モルタル工 モルタル, 床, 30mm	2.200	m ²			S 単 26 号
	モルタル現場練合わせ 洗砂 (荒目), 1:3	0.030	m ³			S 単 25 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 28 号 ***					
	敷モルタル型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1.000	m ²			S 単 52 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 29 号 ***					
	間詰モルタル (1 : 3)		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂 (荒目), 1:3	1.000	m ³			S 単 25 号

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 30号 ***					
	間詰モルタル型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S 単 52号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 31号 ***					
	坂路コンクリート σ=18N/mm2以上		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック杓(クレーン機能付)打設,計上する, -, 養生無し, -, -, -, なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S 単 61号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 32号 ***					
	型枠 坂路コンクリート		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²			S 単 53号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 33号 ***					
	円筒型枠		m		1.000 m	当たり算出
	円形型枠	1.000	m			S 単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 34号 ***					
	鉄筋 SD345 D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D13, SD345, なし	1.000	ton			S 単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 35号 ***					
	鉄筋 SD345 D16		ton		1.000 ton	当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D16, SD345, なし	1.000	ton			S 単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 36号 ***					
	目地板 t=20mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板 (瀝青質板) t=20mm	1.000	m ²			S 単 54号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 37号 ***					
	目地板 t=10mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板 (瀝青質板) t=20mm	1.000	m ²			S 単 54号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 38号 ***					
	止水板		m		1.000 m	当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 止水板 計上 (塩ビ製) , CF 200mm × 5mm	1.000	m			S 単 55号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 39号 ***					
	ダウエルバー D16		本		1.000	本 当たり算出
	ダウエルバー設置 D16	1.000	本			S 単 29号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 40号 ***					
	塩ビキャップ VP φ 20 L = 500		本		1.000	本 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A 形 径 20 , ,	1.000	個			S 単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 41号 ***					
	足場 単管傾斜		掛 m ²		1.000	掛 m ² 当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	足場工 なし, 単管傾斜, なし	1.000	掛㎡			S 単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 42号 ***					
	足場 手摺先行型枠組		掛㎡		1.000 掛㎡	当たり算出
	足場工 なし, 手摺先行型枠組, なし	1.000	掛㎡			S 単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 43号 ***					
	支保工		空m3		1.000 空m3	当たり算出
	支保工 (小規模) パイプサポート支保 (小規模) , 40KN/㎡以下	1.000	空m3			S 単 36号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 44号 ***					
	底樋管 HP φ 800		m		1.000 m	当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) 据付 , 800mm , 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) , なし , 外圧管 2 種	1.000	m			S 単 56号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 45号 ***					
	鉄筋コンクリートフリューム		m		1.000 m	当たり算出
	大型フリューム T-14 内高1000mm × 内幅 900mm 長2.0m , ,	0.500	個			S 単 18号
	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 1000 , ラフレ-ンク-シ , 受台無し , なし	1.000	m			S 単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 46号 ***					
	コンクリート構造物取壊し		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋 , なし , 機械 , 昼間施工 , する	1.000	m3			S 単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 47号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体2 工事 (企 育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート殻運搬・処分 無筋		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コクリト(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下	1.000	m3			S 単 47号
	コンクリート殻処分 無筋	1.000	m3			S 単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 48号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S 単 43号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 49号 ***					
	コンクリートブロック積 間知ブロック (胴込コンクリート等含む)		m ²		6.300 m ²	当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込なし),無し,昼間施工,0,18-8-25 (高炉B)	6.300	m ²			S 単 23号
	間知ブロック 控350 滑面,,	6.300	m ²			S 単 19号
	SP 現場打小口止コンクリート 計上する,一般養生,なし,18-8-25 (高炉)	0.520	m3			S 単 50号
	合 計					

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体2 工事(企 育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B 単 - 50号 ***					
	基礎コンクリート σ=18N/mm2以上 (型枠含む)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 現場打基礎コンクリート 計上する, 有り, 一般養生・特殊養生(練炭), なし, 18-8-25(高炉)	1.000	m3			S 単 48号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 51号 ***					
	均しコンクリート σ=18N/mm2以上		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, ハック材(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	0.100	m3			S 単 59号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 52号 ***					
	均しコンクリート型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S 単 51号

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 53 号 ***					
	天端コンクリート σ=18N/mm2以上 (型枠含む)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 現場打天端コンクリート 計上する,一般養生,なし,18-8-25(高炉)	1.000	m3			S 単 49 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 54 号 ***					
	小口止コンクリート σ=18N/mm2以上 (型枠含む)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 現場打天端コンクリート 計上する,一般養生,なし,18-8-25(高炉)	1.000	m3			S 単 49 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 55 号 ***					
	水抜きパイプ		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m,,	0.250	本			S 単 20 号

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 56 号 ***					
	排水ポンプ		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) , 作業時排水 , 0 以上 ~ 7 未満 , 発動発電機 , あり	1.000	箇所			S 単 32 号
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm , なし	1.000	箇所			S 単 33 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 57 号 ***					
	敷鉄板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板 敷鉄板 , 22 × 1524 × 6096 , 240 日 , 1 回	1.000	m ²			S 単 31 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 58 号 ***					
	ポータブルコーン貫入試験		m		1.000 m	当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1 号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンパ()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土				
	2)作業区分	盛土				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	タンパ()				
	特殊作業員					
		0.560	人			
	普通作業員					
		0.850	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 2 号 ***					
	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	土砂				
	普通作業員					
		0.120	人			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 3 号 ***					
	締固工 (振動ロー締固め 2.5m 未満)		m3		1.000 日 当たり算出	
	締固工 (振動ロー締固め 2.5m 未満) 路床, 3 ~ 4ton, なし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 工種区分 2) 規格区分 (ton)	路床 3 ~ 4ton		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) 長期割引単価区分	なし				
	振動ロー [搭乗式・コンバインド型・超低・排対型 (~ 3 次)]					< 賃料 >
		1.600	日			
	軽油 ハートル給油	17.000	L			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
						算出数量 78.000 m3
	合 計					
	単 価		m3			
	*** S 単 - 4 号 ***					
	芝付工		m ²		10.000 m ² 当たり算出	
	芝付工 全面張, 人工芝 (幅 100cm 程度)			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 工種区分 2) 材料	全面張 人工芝 (幅 100cm 程度)		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	人工張芝 (ワラ) 人工芝 (幅 100cm 程度)	10.800	m ²			
	土木一般世話役					
		0.060	人			

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	0.170	人			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 5号 ***					
	バックホウ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	バックホウ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m ³ 吊能力2.9t			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	バック容量0.8m ³ 吊能力2.9t		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	バックホウ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	1.000	日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 6号 ***					
	トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型]		日		1.000 各単位	当たり算出
	トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	最大吊上能力4.9t吊		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	トラックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型]	1.000	日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 7号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 8号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 画)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S 単 - 9 号 ***					
	運転手 (特殊)		人		1.000 人	当たり算出
	運転手 (特殊)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 運転手 (特殊)					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 10 号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 特殊作業員					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 11号 ***					
	購入土		m3		1.000 各単位	当たり算出
	購入土 堤体盛土材 , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	購入土 堤体盛土材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 12号 ***					
	セメント系固化材		ton		1.000 各単位	当たり算出
	セメント系固化材 高有機質土 , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	セメント系固化材 高有機質土	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 画)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 13号 ***					
	軽油		L		1.000 各単位	当たり算出
	軽油 ハトリ給油			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	軽油 ハトリ給油	1.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 14号 ***					
	遮水シート		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	遮水シート ベントナイトシート 一般部			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	遮水シート ベントナイトシート 一般部	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 画)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 15 号 ***					
	遮水シート		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	遮水シート ベントナイトシート 躯体接続部 , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	遮水シート ベントナイトシート 躯体接続部	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 16 号 ***					
	円形型枠		m		1.000 各単位	当たり算出
	円形型枠 , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	円形型枠	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 17 号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS 継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS 継手) キャップ A 形 径 20 , ,			基本給時間 : 8.0 深夜時間 : 0.0	超勤時間 : 0.0 週休 : 補正なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)			時間的制約 : なし 夜間制約作業時間 : 0.0	制約作業時間 : 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS 継手) キャップ A 形 径 20	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 18 号 ***					
	大型フリューム		個		1.000 各単位	当たり算出
	大型フリューム T-14 内高 1000mm × 内幅 900mm 長 2.0m , ,			基本給時間 : 8.0 深夜時間 : 0.0	超勤時間 : 0.0 週休 : 補正なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)			時間的制約 : なし 夜間制約作業時間 : 0.0	制約作業時間 : 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
	大型フリューム T-14 内高 1000mm × 内幅 900mm 長 2.0m	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体2 工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 19号 ***					
	間知ブロック		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	間知ブロック 控350 滑面 , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	間知ブロック 控350 滑面	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 20号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 21号 ***					
	ポータブルコーン貫入試験		m		1.000 各単位	当たり算出
	ポータブルコーン貫入試験			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	ポータブルコーン貫入試験	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 22号 ***					
	コンクリート殻処分		m3		1.000 各単位	当たり算出
	コンクリート殻処分 無筋			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格	無筋		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	コンクリート殻処分 無筋	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 23号 ***					
	【コンクリートブロック積工】		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込なし),無し,昼間施工,0,18-8-25 (高炉B)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)時間の制約	練積(裏込なし) 無し		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)昼夜施工区分 5)裏込コンクリート厚	昼間施工 0				
	6)生コンクリート規格	18-8-25 (高炉B)				
	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	1.000	m ²			
	生コンクリート(高炉B) 18-8-25 (高炉B)	0.210	m ³			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 24号 ***					
	【構造物取壊し】		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)時間の制約	無筋 なし		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)施工区分	機械 昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m ³			

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 画)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 25号 ***					
	モルタル現場練合わせ		m3		1.000 m3	当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目) 1:3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料区分 2)配合比区分	洗砂(荒目) 1:3		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton			
	洗砂					計上無し
	洗砂(荒目)	0.910	m3			
	普通作業員	0.970	人			
	諸雑費 9%	0.090				
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 26号 ***					
	モルタル工		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	モルタル工 モルタル,床,30mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)モルタル区分 2)施工区分	モルタル 床		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)塗厚	30mm				
	左官	0.500	人			
	普通作業員	0.130	人			
	諸雑費	0.200				
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 27号 ***					
	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD345,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋径 (mm) 4)鉄筋規格区分	D13 SD345				
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton			
	土木一般世話役	0.200	人			
	鉄筋工	2.300	人			
	普通作業員	0.200	人			
	諸雑費	0.120				

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ラフレソクルン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.040	日			<賃料>
	土木一般世話役	0.500	人			
	鉄筋工	3.500	人			
	普通作業員	0.300	人			
	諸雑費	0.080				
	ラフレソクルン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.110	日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単 - 28号 ***					
	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D16, SD345, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物				
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D16 SD345				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	異形棒鋼 SD345 D16	1.030	ton			
	土木一般世話役	0.100	人			
	鉄筋工	1.700	人			

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	0.200	人			
	諸雑費	0.120				
	ラフレ-ンク-ン[油圧伸縮ジグ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.040	日			<賃料>
	土木一般世話役	0.400	人			
	鉄筋工	2.900	人			
	普通作業員	0.200	人			
	諸雑費	0.080				
	ラフレ-ンク-ン[油圧伸縮ジグ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.110	日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S 単 - 29号 ***					
	ダウエルバー設置		本		10.000 本	当たり算出
	ダウエルバー設置 D16			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)径	D16		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	異形棒鋼 SD295 D16	0.016	ton			
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP- φ20	1.250	本			
	土木一般世話役	0.030	人			

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	0.140	人			
	合 計					算出数量 10.000 本
	単 価		本			
	*** S 単 - 30号 ***					
	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工		m		1.000 日	当たり算出
	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 1000, ラフレソクレン, 受台無し, なし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 製品規格 2) 据付機械	1000 ラフレソクレン		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) 受台の有無 4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	受台無し なし				
	鉄筋コンクリートフリーウム 1000 1055 × 800 × 3	7.300	個			計上無し
	鉄筋コンクリートフリーウム接合部品 フリーウムタイト 1000	7.300	枚			計上無し
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	6.500	人			
	ラフレソクレン [油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型 (～ 2014)]	1.000	日			< 賃料 >
	合 計					算出数量 22.000 m
	単 価		m			

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 31号 ***					
	敷鉄板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板 敷鉄板, 22 × 1524 × 6096, 240 日, 1 回			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 仮設材区分 2) 規格区分	敷鉄板 22 × 1524 × 6096		時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) 供用日数 4) 使用回数	240 日 1 回				
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 32号 ***					
	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) , 作業時排水, 0 以上 ~ 7 未満, 発動発電機, あり			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 運転日数 2) 排水方法	作業時排水		時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) 排水量 (m3 / h) 4) 動力源区分	0 以上 ~ 7 未満 発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
	発動発電機 [G 駆動・ ~ 低騒音型]	40.300	日			< 賃料 >
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	242.000	L			

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役	1.040	人			
	普通作業員	1.300	人			
	諸雑費	0.080				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価					
	*** S 単 - 33号 ***					
	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, なし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) ポンプ規格 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	口径 50mm なし		時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	土木一般世話役	0.230	人			
	普通作業員	0.430	人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S 単 - 34号 ***					
	足場工		掛m ²		100.000 掛m ²	当たり算出
	足場工 なし, 単管傾斜, なし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)足場区分	単管傾斜		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)安全ネット区分	なし		夜間制約作業時間:0.0		
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	土木一般世話役		人			
		1.500				
	とび工		人			
		4.500				
	普通作業員		人			
		2.700				
	ラフレソクルーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日			<賃料>
		0.800				
	諸雑費					
		0.330				
	合 計					算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡			
	*** S 単 - 35号 ***					
	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	当たり算出
	足場工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	なし,手摺先行型枠組,なし			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)足場区分	手摺先行型枠組		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)安全ネット区分	なし		夜間制約作業時間:0.0		
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	土木一般世話役		人			
		1.600				
	とび工		人			
		7.000				
	普通作業員		人			
		1.300				

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ラフレ-ソクル-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.400	日			<賃料>
	諸雑費	0.340				
	合 計					算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡			
	*** S 単 - 36号 ***					
	支保工 (小規模)		空m3		10.000 空m3	当たり算出
	支保工 (小規模) パイプサポート支保 (小規模) , 40KN/㎡以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)支保耐力KN/㎡	パイプサポート支保 (小規模) 40KN/㎡以下		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.290	人			
	型わく工	0.530	人			
	とび工	0.250	人			
	普通作業員	0.570	人			
	諸雑費	0.130				
	合 計					算出数量 10.000 空m3
	単 価		空m3			
	*** S 単 - 37号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -, -			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	オープンカット				
	3) 押土の有無	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 施工数量	5,000m3未満				
	6) 平均施工幅員	-				
	7) 火薬使用	-				
	8) 破砕片除去の有無	-				
	9) 集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 38号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 39号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 40号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ッ ク 杓 バ ッ ケ ッ ト 容 量 0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 バ ッ ク 杓 バ ッ ケ ッ ト 容 量 0.8m3				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 41号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 42号 ***					
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 43号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 画)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 44号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 法面整形 切土部、-,無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 45号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 法面整形 盛土部、有り、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	有り				

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 画)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)現場制約の有無 4)土質	無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 46号 ***					
	SP 整地 (土量管理)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 整地 敷均し (ル-ズ´) , 10,000m3未満 , 無し , なし			基本給時間 : 8.0 深夜時間 : 0.0	超勤時間 : 0.0 週休 : 補正なし	
				時間的制約 : なし 夜間制約作業時間 : 0.0	制約作業時間 : 0.0	
	1)作業区分 2)施工数量	敷均し (ル-ズ´) 10,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 47号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ (無筋) 構造物と ｵﾘｺﾜｼ , 機械積込 , 無し , 8.0km以下			基本給時間 : 8.0 深夜時間 : 0.0	超勤時間 : 0.0 週休 : 補正なし	
				時間的制約 : なし 夜間制約作業時間 : 0.0	制約作業時間 : 0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ (無筋) 構造物と ｵﾘｺﾜｼ 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 8.0km以下				

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S 単 - 48号 ***					
	SP 現場打基礎コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 現場打基礎コンクリート 計上する, 有り, 一般養生・特殊養生(練炭), なし, 18-8-25(高炉)			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 生コンクリートの計上 2) 基礎砕石の有無	計上する 有り				
	3) 養生工の種類 4) 長期割引単価区分	一般養生・特殊養生(練炭) なし				
	5) 生コンクリートの規格	18-8-25(高炉)				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 49号 ***					
	SP 現場打天端コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 現場打天端コンクリート 計上する, 一般養生, なし, 18-8-25(高炉)			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 生コンクリートの計上 2) 養生工の種類	計上する 一般養生				
	3) 長期割引単価区分 4) 生コンクリート規格	なし 18-8-25(高炉)				
	単 価		m3			

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 50号 ***					
	SP 現場打小口止コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 現場打小口止コンクリート 計上する, 一般養生, なし, 18-8-25 (高炉)			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 生コンクリートの計上 2) 養生工の種類	計上する 一般養生				
	3) 長期割引単価区分 4) 生コンクリート規格	なし 18-8-25 (高炉)				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 51号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 52号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 画)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 53号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 54号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青質板) t=20mm				

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 画)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 55号 ***					
	SP 止水板		m		1.000 m	当たり算出
	SP 止水板 計上 (塩ビ製) , CF 200mm × 5mm			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 止水板の計上 2) 規格区分	計上 (塩ビ製) CF 200mm × 5mm				
	単 価		m			
	*** S 単 - 56号 ***					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形)		m		1.000 m	当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) 据付 , 800mm , 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) , なし , 外圧管 2 種			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 管径	据付 800mm				
	3) 管材規格 4) 長期割引単価区分	遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) なし				
	5) 管種区分	外圧管 2 種				
	遠心力鉄筋コンクリート管 B 形 外圧 2 種 径 800 長 2.43m		本			材変
	単 価		m			

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 画)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 57号 ***					
	SP 安定処理		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 安定処理 ハックル、構造物基礎、1m以下、-、固化材、なし、セメント系(高有機質土用)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	ブル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)使用機種	ハックル				
	2)施工箇所	構造物基礎				
	3)混合深さ	1m以下				
	4)固化材100m2当り使用量の入力					
	5)混合回数	-				
	6)固化材区分	固化材				
	7)長期割引単価区分	なし				
	8)固化材の種類	セメント系(高有機質土用)ブル				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 58号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3 当たり算出	
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、ハックル(クレーン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	、-、-、なし、24-12-25(20)(高炉B) W/C55%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ハックル(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	24-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 59号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、計上する、一般養生、			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	、一般養生、なし、18-8-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 60号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	小型構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、計上する、一般養生、			深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 61号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物、バックホ(クレーン機能付)打設、計上する、-、養生無し、-			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	、-、-、なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	養生無し				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 画)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T 単 - 1 号 ***					
	遮水シート		m ²		300.000 m ²	当たり算出
	一般部					
	遮水シート ベントナイトシート 一般部	360.000	m ²			[1] S 単 14 号
	雑品 集計対象任意指定用 (材料) 集計対象明細 : ([1])	0.008				
	土木一般世話役	1.000	人			[2] S 単 7 号
	特殊作業員	1.000	人			[3] S 単 10 号
	普通作業員	6.000	人			[4] S 単 8 号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細 : ([2]+[3]+[4])	0.170				
	トラックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日			[5] S 単 6 号
	合 計					算出数量 300.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T 単 - 2 号 ***					
	遮水シート (構造物周辺)		m		10.000 m	当たり算出
	躯体接続部					
	遮水シート ベントナイトシート 躯体接続部	4.280	m ²			[1] S 単 15 号
	雑品 集計対象任意指定用 (材料) 集計対象明細 : ([1])	0.370				

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役	0.120	人			[2] S 単 7号
	特殊作業員	0.120	人			[3] S 単 10号
	普通作業員	0.760	人			[4] S 単 8号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細 : ([2]+[3]+[4])	0.090				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T 単 - 3号 ***					
	改良盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
	qu=240kN/m2					
	土木一般世話役	0.004	人			S 単 7号
	普通作業員	0.007	人			S 単 8号
	セメント系固化材 高有機質土..	0.114	ton			S 単 12号
	バックホ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・ ~ 超低・排対型 (~ 2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t	0.016	日			S 単 5号
	軽油 バック給油..	0.922	L			S 単 13号
	運転手 (特殊)	0.011	人			S 単 9号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企育)

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 画)

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【施設機械設備製作据付工事】
工種区分	小形水門設備製作据付工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 育)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・製作工事原価				
4 純製作費				
5 ・ ・ ・直接製作費	1.000	式		
6 ・ ・据付工事原価				
7 純工事費				
8 ・ ・ ・直接工事費	1.000	式		
9 ・ ・ ・間接工事費				
10 ・ ・ ・ ・共通仮設費				
11 ・ ・ ・ ・ ・運搬費 ~ 営繕費等				
12 ・ ・ ・ ・現場管理費				

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池	事業経費	57	57
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体2 工事（企育）			

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池	年度	2017	2018
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体2工事(企査)	年度	2017	2018

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 画)

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費内訳				
直接工事費	1.000	式		
・ 小形水門扉据付工	1.000	式		
・ ・ 小形水門扉据付工	1.000	式		
・ ・ ・ 水門扉据付工及び直接経費 (小形水門) 土砂吐ゲート	1.000	式		
・ ・ ・ 水門扉据付工及び直接経費 (小形水門) 取水ゲート	1.000	式		
・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式		
・ ・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式		
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工 斜樋管・通気管	1.000	式		
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工 手摺	1.000	式		

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 画)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接製作費					
・ 小形水門扉製作工	1.000	式			
・ ・ 扉体工	1.000	式			
・ ・ ・ 扉体工 (機器単体費)	1.000	式			1 式当たり
土砂吐ゲート 鋳鉄製スライドゲート FC200 800×800	1.000	組			単 A S 単 1号
角 落 し 桧 W900×H300×B50	1.000	組			単 A S 単 2号
合 計					
・ 鋼製付属設備製作工	1.000	式			
・ ・ 鋼製付属設備製作工	1.000	式			
・ ・ ・ 鋼製付属設備工 (機器単体費)	1.000	式			1 式当たり
斜樋管・通気管・取水 ゲート SGP SUS	1.000	組			単 A S 単 3号
手 摺 SUS304 40A (t=4.0)	1.000	組			単 A S 単 4号
合 計					

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 育)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費					
・ 小形水門扉据付工	1.000	式			
・ ・ 小形水門扉据付工	1.000	式			
・ ・ ・ 水門扉据付工及び直接経費 (小形水門)					1 式当たり
土砂吐ゲート	1.000	式			
土砂吐ゲート					単 A
小形水門, スライドゲート (4 方水密), 扉体面積 : 10m ² 未満, 0.00, , 手動・エン	1.000	門			S 単 5 号
ジン・操作盤一体開閉装置, 1 門, ,					
据付間接費	1.000	式			単 A
					X 単 11 号
据付材料費	1.000	式			単 A
					X 単 5 号
補助材料費 (据付)	1.000	式			単 A
					X 単 1 号
雑器具損料	1.000	式			単 A
					X 単 9 号
合 計					
計 (1) (直接費対象分)					
計 (2) (間接費対象分)					
・ ・ ・ 水門扉据付工及び直接経費 (小形水門)					1 式当たり
取水ゲート	1.000	式			
取水ゲート					単 A
小形水門, スライドゲート (4 方水密), 扉体面積 : 10m ² 未満, 0.00, , 手動・エン	1.000	門			S 単 6 号
ジン・操作盤一体開閉装置, 1 門, ,					
据付間接費	1.000	式			単 A
					X 単 12 号

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 画)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付材料費	1.000	式			単 A X 単 6 号
補助材料費 (据 付)	1.000	式			単 A X 単 2 号
雑器具損料	1.000	式			単 A X 単 10 号
合 計					
計 (1) (直接費対象分)					
計 (2) (間接費対象分)					
・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式			
・ ・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式			
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工 斜樋管・通気管	1.000	式			1 式当たり
鋼製付属設備据付工	1.000	基			単 A X 単 7 号
据付間接費	1.000	式			単 A X 単 13 号
補助材料費 (据 付)	1.000	式			単 A X 単 3 号
合 計					
計 (1) (直接費対象分)					
計 (2) (間接費対象分)					
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工 手摺	1.000	式			1 式当たり

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池	事業明細書	47	47
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企育)			

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1 号 ***					
	土砂吐ゲート		組		1.000 各単位	当たり算出
	土砂吐ゲート 鋳鉄製スライドゲ - ト FC200 800 × 800			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)基礎デ - タート 2)規格	鋳鉄製スライドゲ - ト FC200 . .				
	土砂吐ゲート 鋳鉄製スライドゲ - ト FC200 800 × 800	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 2 号 ***					
	角落し		組		1.000 各単位	当たり算出
	角落し 桧 W900 × H300 × B50			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)基礎デ - タート 2)規格	桧 W900 × H300 × B50				
	角落し 桧 W900 × H300 × B50	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 3 号 ***					
	斜樋管・通気管・取水 ゲート		組		1.000 各単位	当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	斜樋管・通気管・取水 ゲート SGP SUS			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎デ-タコト 2)規格	SGP SUS		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	斜樋管・通気管・取水 ゲート SGP SUS	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 4号 ***					
	手摺		組		1.000 各単位	当たり算出
	手摺 SUS304 40A (t=4.0)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎デ-タコト 2)規格	SUS304 40A (t=4.0)		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	手摺 SUS304 40A (t=4.0)	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 5号 ***					
	土砂吐ゲート		門		1.000 門	当たり算出
	水門設備据付工 小形水門,スライドゲート(4方水密),扉体面積:10㎡未満,0.00,,手 動・エンジン・操作盤一体開閉装置, 1 門,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門 スライドゲート(4方水密)				
	6)適用範囲の値(2) 8)扉体面積(x)(㎡)	扉体面積:10㎡未満 0.00				
	9)その他の据付工数(人 / 門) 10)開閉装置区分	手動・エンジン・操作盤一体開閉装置				
	11)据付数 12)補正係数(K n)	1 門				
	13)水門扉形式及び名称					
	据付工	6.120	人			
	普通作業員	1.530	人			
	合 計					算出数量 1.000 門
	単 価		門			
	*** S 単 - 6号 ***					
	取水ゲート		門		1.000 門	当たり算出
	水門設備据付工 小形水門,スライドゲート(4方水密),扉体面積:10㎡未満,0.00,,手 動・エンジン・操作盤一体開閉装置, 1 門,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門 スライドゲート(4方水密)				
	6)適用範囲の値(2) 8)扉体面積(x)(㎡)	扉体面積:10㎡未満 0.00				
	9)その他の据付工数(人 / 門) 10)開閉装置区分	手動・エンジン・操作盤一体開閉装置				
	11)据付数 12)補正係数(K n)	1 門				

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単 - 1号 ***					
	補助材料費 (据 付)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費 (据 付)			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 工種区分 2) 据付補助材料費率 (Y)	小形水門設備				
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計 (円)					
	据付補助材料費	0.015	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 2号 ***					
	補助材料費 (据 付)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費 (据 付)			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 工種区分 2) 据付補助材料費率 (Y)	小形水門設備				
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計 (円)					
	据付補助材料費	0.015	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X 単 - 3 号 ***					
	補助材料費 (据 付)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費 (据 付)			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 工種区分 2) 据付補助材料費率 (Y)	小形水門設備				
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計 (円)					
	据付補助材料費	0.015	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X 単 - 4 号 ***					
	補助材料費 (据 付)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費 (据 付)			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 工種区分 2) 据付補助材料費率 (Y)	小形水門設備				
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計 (円)					
	据付補助材料費	0.015	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X 単 - 5 号 ***					
	据付材料費		式		1.000 式	当たり算出
	据付材料費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分 6)原動機出力	小形水門設備 0.000kW				
	7)形式区分 8)据付材料費率(X)	2次側電気配線配管無				
	9)工種区分の名称 10)据付材料費対象金額小計(円)					
	据付材料費	0.030	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X 単 - 6 号 ***					
	据付材料費		式		1.000 式	当たり算出
	据付材料費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分 6)原動機出力	小形水門設備 0.000kW				
	7)形式区分 8)据付材料費率(X)	2次側電気配線配管無				
	9)工種区分の名称 10)据付材料費対象金額小計(円)					
	据付材料費	0.030	式			
	合 計					算出数量 1.000 式

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式			
	*** X 単 - 7 号 ***					
	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	当たり算出
	鋼製付属設備据付工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分	その他				
	2)適用範囲 (ton / 基)	-				
	3)その他の据付工数 (人 / t o n)					
	4)据付基数	1 基				
	5)据付数による補正係数 (K n)					
	6)鋼製付属設備名称	斜樋管・通気管				
	7)据付対象質量 (kg / 基)	453.610				
	据付工 80%	3.030	人			
	普通作業員 20%	0.760	人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** X 単 - 8 号 ***					
	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	当たり算出
	鋼製付属設備据付工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分	その他				
	2)適用範囲 (ton / 基)	-				

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)その他の据付工数(人 / t o n)					
	4)据付基数	1 基				
	5)据付数による補正係数(K n)					
	6)鋼製付属設備名称	手摺				
	7)据付対象質量(kg/ 基)	67.600				
	据付工					
	80%	1.020	人			
	普通作業員					
	20%	0.250	人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** X 単 - 9 号 ***					
	雑器具損料		式		1.000 式	当たり算出
	雑器具損料			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)					
	雑器具損料	0.020	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X 単 - 10 号 ***					
	雑器具損料		式		1.000 式	当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	雑器具損料			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	雑器具損料	0.020	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 11号 ***					
	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出
	据付間接費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	小形水門設備【新設】 80.000%		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)					
	据付間接費	0.800	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 12号 ***					
	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出
	据付間接費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)工種区分	小形水門設備【新設】		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)据付間接費率(Y)	80.000%		夜間制約作業時間:0.0		
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)					
	据付間接費					
		0.800	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 13号 ***					
	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出
	据付間接費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分	小形水門設備【新設】		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)据付間接費率(Y)	80.000%		夜間制約作業時間:0.0		
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)					
	据付間接費					
		0.800	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 14号 ***					
	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出
	据付間接費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	


事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企育)

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業 地神池
工事名	R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事 (企育)

[illegible]

土工フロー図 (全体)

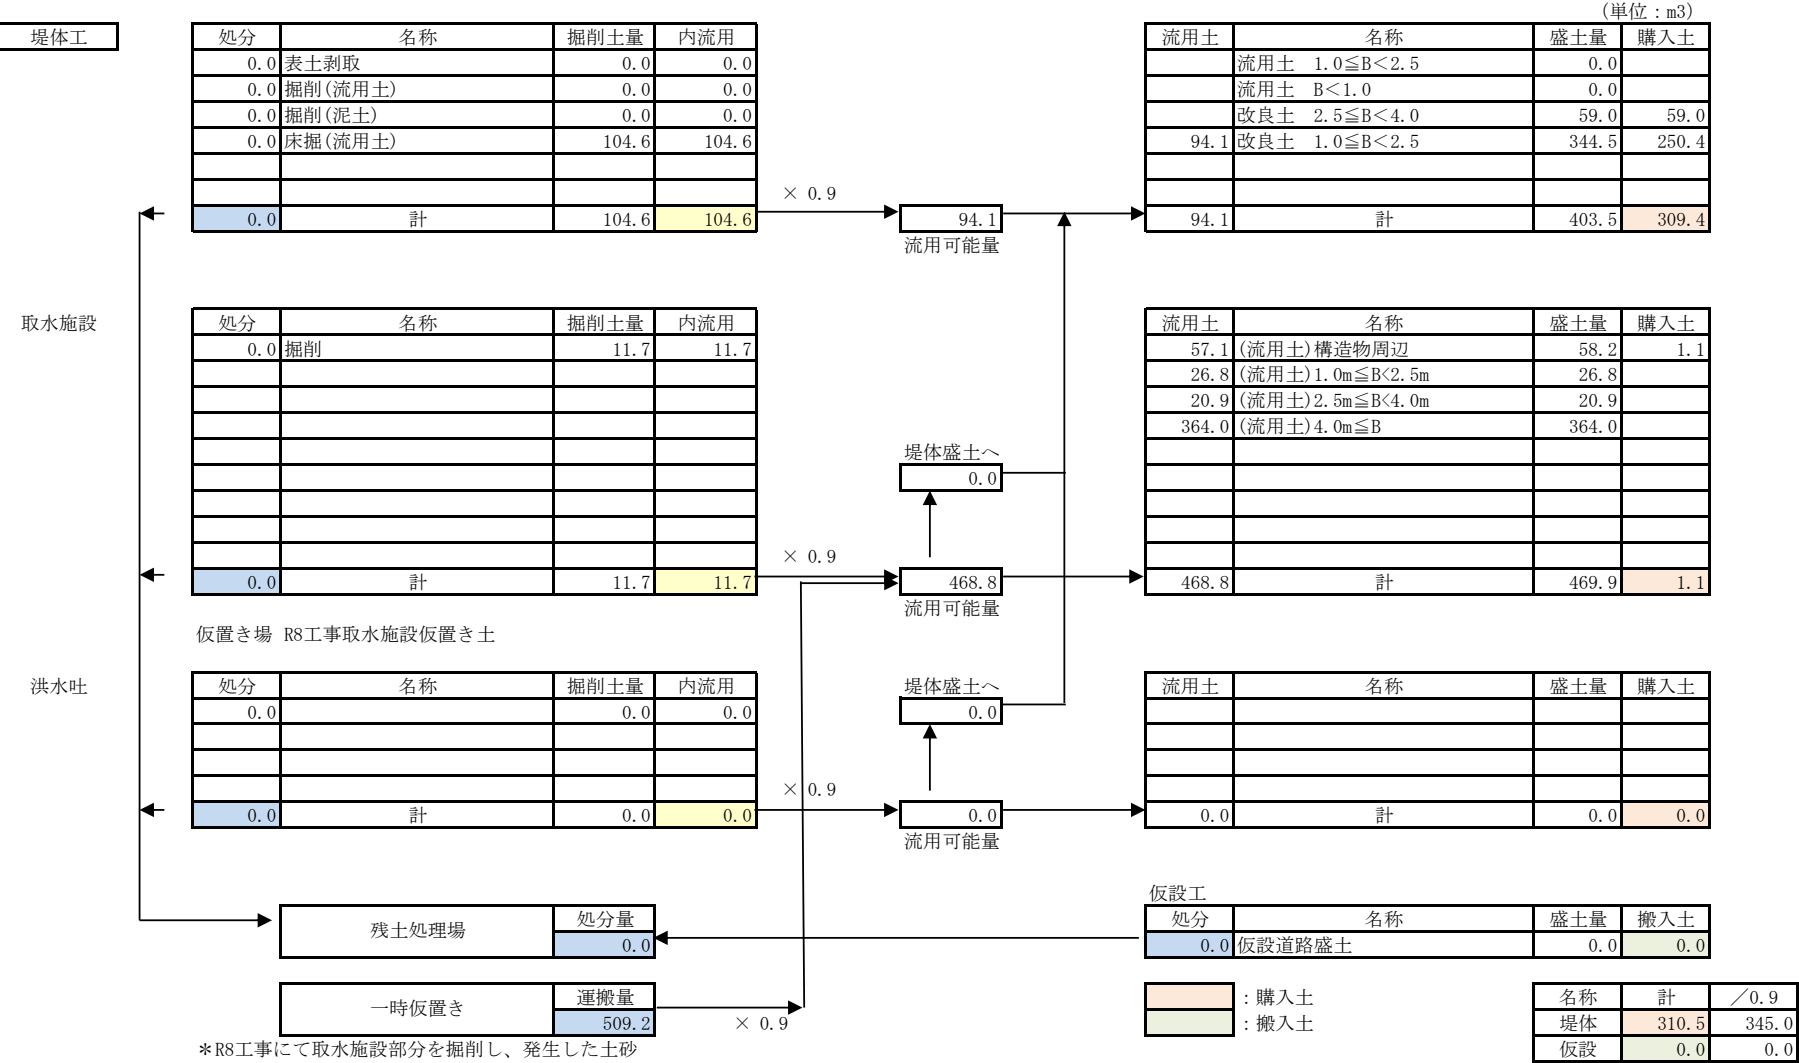

数量総括表

[illegible][illegible]

全体
堤体土工(切土)

数 量 計 算 書

種別 番号	距 離					種別 番号	距 離	床掘(流用土)			
		断面	平 均	数 量	備 考			断面	平 均	数 量	備 考
NO.0						NO.0					
NO.0+9.30						NO.0+9.30					
NO.1						NO.1					
NO.2+15						NO.2+15	0.0	4.8	2.40		
NO.3						NO.3	5.0	4.8	4.80	24.0	
SP.2						SP.2	2.0	4.8	4.80	9.6	
NO.4						NO.4	1.8	4.8	4.80	8.6	
NO.4+13.07						NO.4+13.07	13.0	4.8	4.80	62.4	
NO.5						NO.5					
NO.6						NO.6					
ECBC.4						ECBC.4					
NO.7						NO.7					
EC.4						EC.4					
NO.8						NO.8					
NO.8+5.10						NO.8+5.10					
NO.9						NO.9					
SP.5						SP.5					
NO.10						NO.10					
NO.0						NO.0					
合計				0.0 m3		合計				104.6 m3	

全体 堤体土工(盛土) 数量計算書											
種別 番号	距 離	改良土 2.5≦B<4.0				種別 番号	距 離	改良土 1.0≦B<2.5			
		断面	平 均	数 量	備 考			断面	平 均	数 量	備 考
NO.0						NO.0					
NO.0+9.30						NO.0+9.30					
NO.1						NO.1					
NO.2						NO.2					
NO.2+15.00	0.0	3.0	1.50			NO.2+15.00	0.0	12.7			
NO.3	5.0	3.1	3.05	15.3		NO.3	5.0	12.7	12.70	63.5	
SP.2	2.0	3.1	3.10	6.2		SP.2	6.1	12.9	12.80	78.1	
NO.4	1.7	3.1	3.10	5.3		NO.4	5.3	13.2	12.78	67.7	
NO.4+13.07	10.4	3.1	3.10	32.2	取水設備控除	NO.4+13.07	10.4	12.8	13.00	135.2	取水設備控除
NO.5						NO.5					
NO.6						NO.6					
ECBC.4						ECBC.4					
NO.6+16.00						NO.6+16.00					
NO.7						NO.7					
EC.4						EC.4					
NO.8						NO.8					
NO.8+5.10						NO.8+5.10					
NO.9						NO.9					
SP.5						SP.5					
NO.10						NO.10					
NO.0						NO.0					
合計	19.1			59.0 m3		合計	26.8			344.5 m3	

切土 曲線部 点間距離一覧

NO.3-SP.2			
		点間距離	曲線長
	床掘(流用土)	9.89	2.03

SP.2-NO.4			
		点間距離	曲線長
	床掘(流用土)	8.769	1.75

盛土 曲線部 点間距離一覧

NO.3-SP.2			
		点間距離	曲線長
	盛土(改良土)2.5～4.0m	9.89	2.04
	盛土(改良土)1.0～2.5m	9.89	6.07

SP.2-NO.4			
		点間距離	曲線長
	盛土(改良土)2.5～4.0m	8.769	1.74
	盛土(改良土)1.0～2.5m	8.769	5.32

数量計算書

[illegible]

盛土 曲線部 点間距離一覧

SP.2-NO.4			
		点間距離	曲線長
	植生マット	8.769	12.87

[illegible]

数量計算書

測 点	点間距離(m)	埋戻(流用土) (構造物周囲) (m ³)			埋戻(流用土) (1.0m≦B<2.5m) (m ³)			摘 要
		断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	
No. 0		0.00						
No. 0+1.03	1.025	1.02	0.51	0.5				
No. 0+2.25(-)	1.225	1.80	1.41	1.7	0.00			
No. 0+2.25(+)	0.000	2.32	2.06	0.0	0.69	0.35	0.0	
No. 0+6.61	4.355	3.59	2.96	12.9	1.74	1.22	5.3	
No. 0+7.87(-)	1.262	3.60	3.60	4.5	1.74	1.74	2.2	
No. 0+10.26(-)	2.388	0.00	1.80	4.3	0.00	0.87	2.1	
No. 0+7.87(+)	1.262	0.00			0.00			
No. 0+10.26(+)	2.388	3.60	1.80	4.3	1.74	0.87	2.1	
No. 0+16.02(-)	5.763	2.46	3.03	17.5	0.79	1.27	7.3	
No. 0+16.02(+)	0.000	2.34	2.40	0.0	4.86	4.86	0.0	
No. 0+17.62	1.600	2.34	2.34	3.7	4.86	4.86	7.8	
合 計	17.618			49.4			26.8	
	(m)			(m ³)			(m ³)	

底樋土工 数量計算書

測 点	点間距離(m)	埋戻(流用土) ($2.5\text{m} \leq B < 4.0\text{m}$) (m^3)			埋戻(流用土) ($4.0\text{m} \leq B$) (m^3)			摘 要
		断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	
No. 0								
No. 0+1.03	1.025	0.00			0.00			
No. 0+2.25(-)	1.225	0.00			5.19	2.60	3.2	
No. 0+2.25(+)	0.000	1.51	0.76	0.0	2.54	3.87	0.0	
No. 0+6.61	4.355	1.52	1.52	6.6	28.02	15.28	66.5	
No. 0+7.87(-)	1.262	1.52	1.52	1.9	44.30	36.16	45.6	
No. 0+10.26(-)	2.388	0.00	0.76	1.8	0.00	22.15	52.9	
No. 0+7.87(+)	1.262	0.00			0.00			
No. 0+10.26(+)	2.388	1.52	0.76	1.8	44.04	22.02	52.6	
No. 0+16.02(-)	5.763	1.52	1.52	8.8	2.87	23.46	135.2	
No. 0+16.02(+)	0.000	0.00	0.76	0.0	10.01	6.44	0.0	
No. 0+17.62	1.600	0.00	0.00	0.0	0.00	5.01	8.0	
合 計	17.618			20.9			364.0	
	(m)			(m^3)			(m^3)	

[illegible]

<遮水シート 数量表> (全体)

測点	計算式	m2
NO. 2+15.00～NO. 4+13.07	図測による	484.0
	A区 0.0 m2	
	B区 484.0 m2	
	C区 0.0 m2	
	合 計	484.0

<構造物固定工 数量表>

名称	計算式	m
取水施設	図測による	7.2
	合 計	7.2

<切土法面仕上 数量表>

測点	計算式	m2
	図測による	
NO. 2+15.00～NO. 4+13.07	図測による	191.7
0	図測による	
	A区 0.0 m2	
	B区 191.7 m2	
	C区 0.0 m2	
	合 計	191.7


<水平面仕上 数量表>

測点	計算式	m2
	図測による	
NO. 2+15.00～NO. 4+13.07	図測による	104.8
0	図測による	
	A区 0.0 m2	
	B区 104.8 m2	
	C区 0.0 m2	
	合 計	104.8

(2/3)




[illegible]

数量根拠図

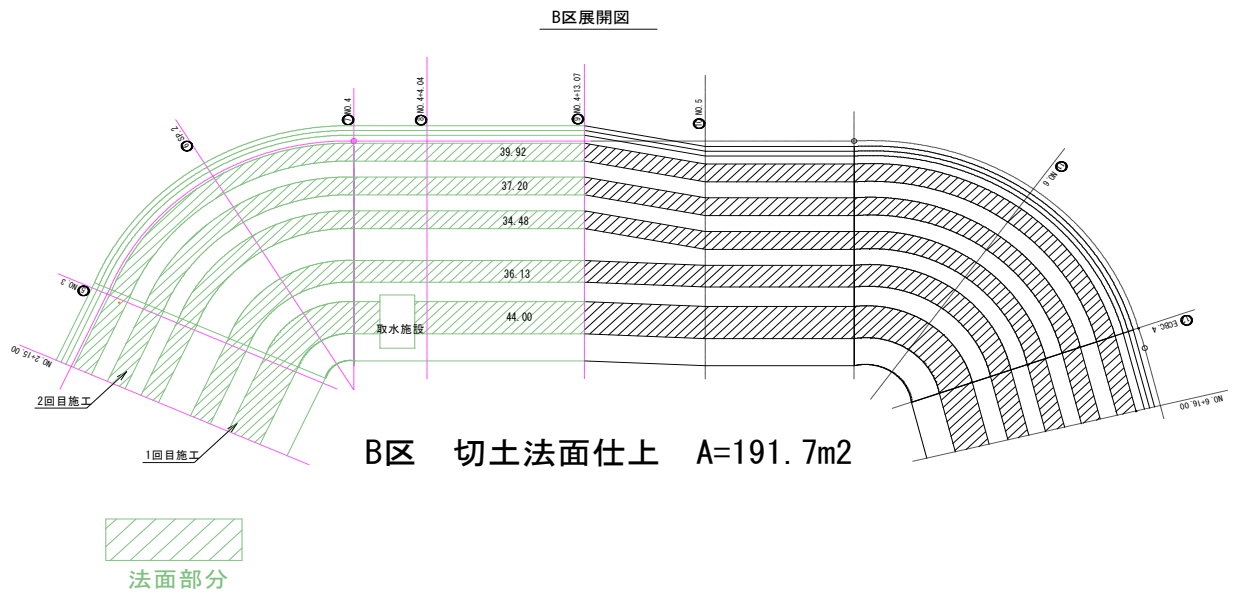

切土法面仕上総計 A=191.7m2

数量根拠図

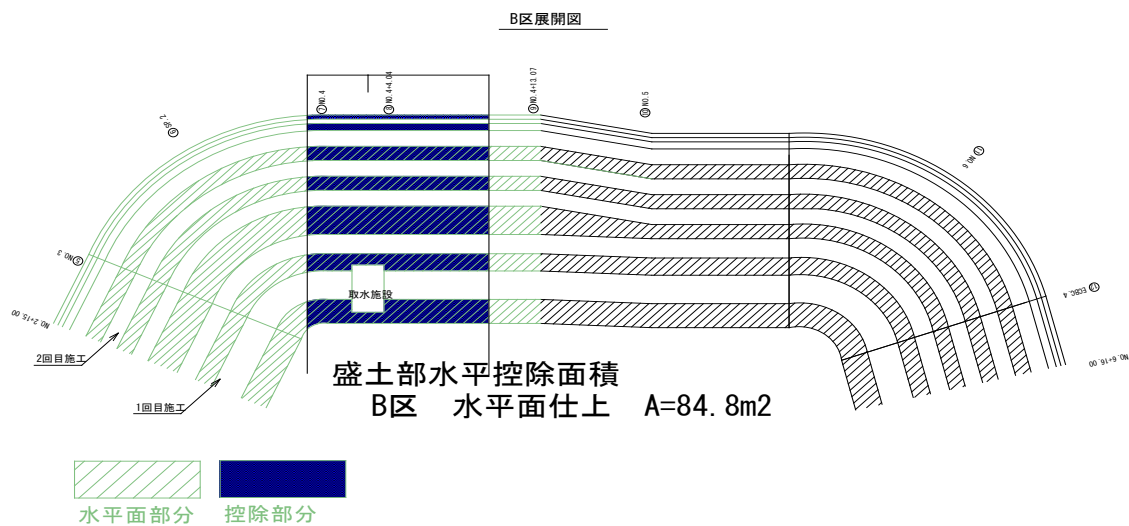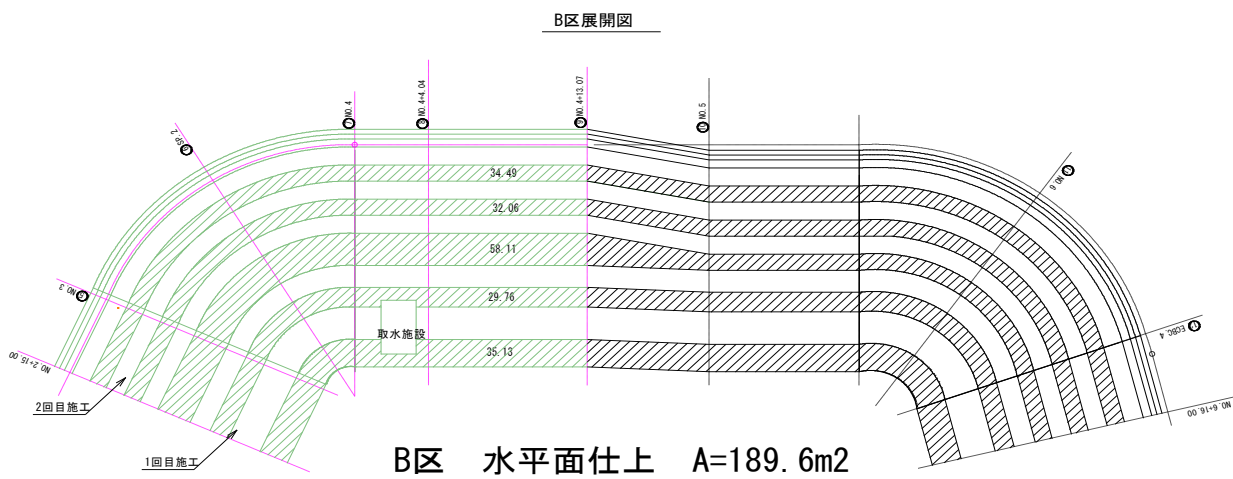

水平面仕上総計 A=189.6-84.8=104.8m2

取水施設 数量集計表

工 種	名 称	仕 様	単位	数 量
取水施設	鉄筋コンクリート	24N-12-25	m ³	43
	コンクリート型枠	鉄筋構造物	m ²	144
	鉄筋コンクリート養生	一般養生、鉄筋	m ³	43
	均しコンクリート	18N-8-25	m ³	3
	均しコンクリート型枠	無筋構造物	m ²	3
	均しコンクリート養生	一般養生、無筋	m ³	3
	階段コンクリート	18N-8-25	m ³	0.3
	階段コンクリート型枠	無筋構造物	m ²	1
	階段コンクリート養生	一般養生、小型	m ³	0.3
	敷モルタル	1:3	m ³	0.07
	敷モルタル型枠		m ²	0.2
	敷モルタル養生		m ³	0.07
	間詰モルタル		m ³	0.1
	間詰モルタル型枠		m ²	0.7
	間詰モルタル養生		m ³	0.1
	坂路工コンクリート	18N-8-25	m ³	3
	坂路工コンクリート型枠	無筋構造物	m ²	6
	坂路工コンクリート養生	一般養生、小型	m ³	3
	円筒型枠	φ 100	m	0.3
	鉄筋	SD345 D16	t	0.06
		SD345 D13	t	2.31
	エラスチックフィラー	t=20mm	m ²	4
		t=10mm	m ²	3
	止水板	CF200	m	13
	ダウエルバー	D16 L=1000	本	16
	塩ビキャップ	VP φ 20 L=500	本	16
	足場工	単管傾斜足場	掛m ²	20
		枠組足場	掛m ²	59
	支保工		空m ³	7
	斜樋管	SGP φ 300	m	3.87
	取水管	SGP φ 200	m	0.4
	空気管	SGP φ 50	m	4.5
	底樋管	HP φ 800	m	14.4
	大型フリューム	B1000×H900	m	2.4
	土砂吐ゲート	鋼製 B800×H800	式	1
	取水ゲート	φ 200	箇所	2

取水施設 数量総括表


[illegible]

土砂吐部 数量計算書					
項 目	細 目	算 式		数 量	単 位
鉄筋コンクリート	24N-12-25	斜樋部斜率(水平[1]に対し)			
		$1/1.5 \times \sqrt{(1+1.5^2)} = 1.2019$			
		側壁(流入部)			
		$0.70 \times 0.55 \times 0.25 \times 2$	= 0.19		
		側壁(始端)			
		$0.25 \times (0.55 \times 1.50 - 0.30 \times 0.80)$	= 0.15		
		カットオフ			
		$1/2 \times (0.25 + 0.50) \times 0.50 \times 2.00$	= 0.38		
		ボックス側壁			
		$(3.10 \times 2.00 - 2.60 \times 1.50) \times 1.25$	= 2.88		
		底版・頂版			
		$0.25 \times (3.10 + 4.35) \times 2.00$	= 3.73		
		操作台壁			
		$0.25 \times (0.55 \times 2.25 \times 2 + 0.75 \times 2.00)$	= 0.99		
		操作台頂版			
		$0.25 \times 0.80 \times 2.00$	= 0.40		
		ボックス上部壁			
		$0.25 \times (0.817 \times 1.40 + 0.65/2 \times 0.975)$	= 0.37		
		スピンドル孔控除			
		$-\pi/4 \times 0.10 \times 0.10 \times 0.25$	= 0.00		
		側壁(左側斜樋台形部)			
		$\{1/2 \times (1.225 + 3.10) \times 1.25 + 0.50 \times 3.10\} \times 0.65$	= 2.76		
		ゲート孔控除			
		$-0.80 \times 0.80 \times 0.25$	= -0.16		
		斜樋管控除			
		$-\pi/4 \times 0.30 \times 0.30 \times (1.650 \times 1.2019 + 0.325$			
		$+0.25)$			
			= -0.18		
		取水管控除			
		$-\pi/4 \times 0.20 \times 0.20 \times 0.175$	= -0.01		
		底樋管控除			
		$-\pi/4 \times 0.932 \times 0.932 \times 0.251$	= -0.17		
		角落し控除			
		$-0.05 \times 0.05 \times 0.30 \times 2$	= 0.00		
		底樋管受け			
		$1/2 \times (0.203 + 0.185) \times 0.25 \times 2.00$	= 0.10		
		合計	11.43	11.43	m ³
コンクリート型枠	鉄筋構造物	側壁(流入部)			
		$(0.70 \times 0.55 + 0.45 \times 0.55) \times 2$	= 1.27		
		側壁(始端)			
		$(1.30 \times 2.00 + 0.55 \times 1.50 - 0.30 \times 0.80 \times 2)$	= 2.95		
		カットオフ			
		$1/2 \times (0.25 + 0.50) \times 0.50 \times 2$	= 0.38		
		ボックス側壁内面・頂版下面			
		$(2.60 + 1.50) \times 2 \times 1.25 + 2.60 \times 1.50$	= 14.15		
		ボックス側壁外面(底版上面～頂版上面)			
		$(3.10 + 2.00) \times 2 \times (1.25 + 0.25)$	= 15.30		
		ボックス上部壁			
		$0.817 \times (1.40 + 1.15 + 0.25 \times 2) + 0.167 \times 0.25$			
		$+0.65/2 \times 0.975 \times 2$			
			= 3.17		


土砂吐部			数量計算書		
項 目	細 目	算 式	数 量	単 位	
		底版側面			
		0.25*(4.35*2+2.00) = 2.68			
		操作台壁(下方断面はボックス外面に含む)			
		(0.55*2.25+0.75*2.00)*2 = 5.48			
		操作台頂版(下面・断面)			
		0.55*1.50+0.25*(0.80+2.00)*2 = 2.23			
		スピンドル孔控除			
		-π/4*0.10*0.10*1 = -0.01			
		側壁(左側斜樋部 前、後面)			
		0.50*0.65+1.75*0.65 = 1.46			
		ゲート孔(控除+断面)			
		-0.80*0.80*2+0.25*0.80*3 = -0.68			
		斜樋管控除(ボックス内面)			
		-π/4*0.30*0.30*1 = -0.07			
		底樋管控除			
		-π/4*0.932*0.932*1 = -0.68			
		角落し			
		0.05*0.30*4+0.25*0.30*2 = 0.21			
		底樋管受け			
		1/2*(0.203+0.185)*0.25*2 = 0.10			
		合計	47.94	47.94	m ²
養生	一般養生 鉄筋				
		鉄筋コンクリート数量より	11.43	11.43	m ³
均しコンクリート	18N-8-25	4.20*(2.00+0.20)*0.05			
		+(3.10+0.20)*0.65*0.05 = 0.57	0.57	0.57	m ³
均しコンクリート 型枠	無筋	4.20*0.05*2+(2.00+0.20)*0.05			
		+0.65*0.05*2 = 0.60	0.60	0.60	m ²
養生	一般養生 無筋				
		均しコンクリート数量より	0.57	0.57	m ³
階段コンクリート	18N-8-25				
		(0.90*0.75-0.30*0.25*3)*0.60 = 0.27	0.27	0.27	m ³
階段コンクリート 型枠	無筋				
		(0.90*0.75-0.30*0.25*3)*2+0.25*0.60*3 = 1.35	1.35	1.35	m ²
養生	一般養生 小型				
		階段コンクリート数量より	0.27	0.27	m ³

[illegible]


平面図

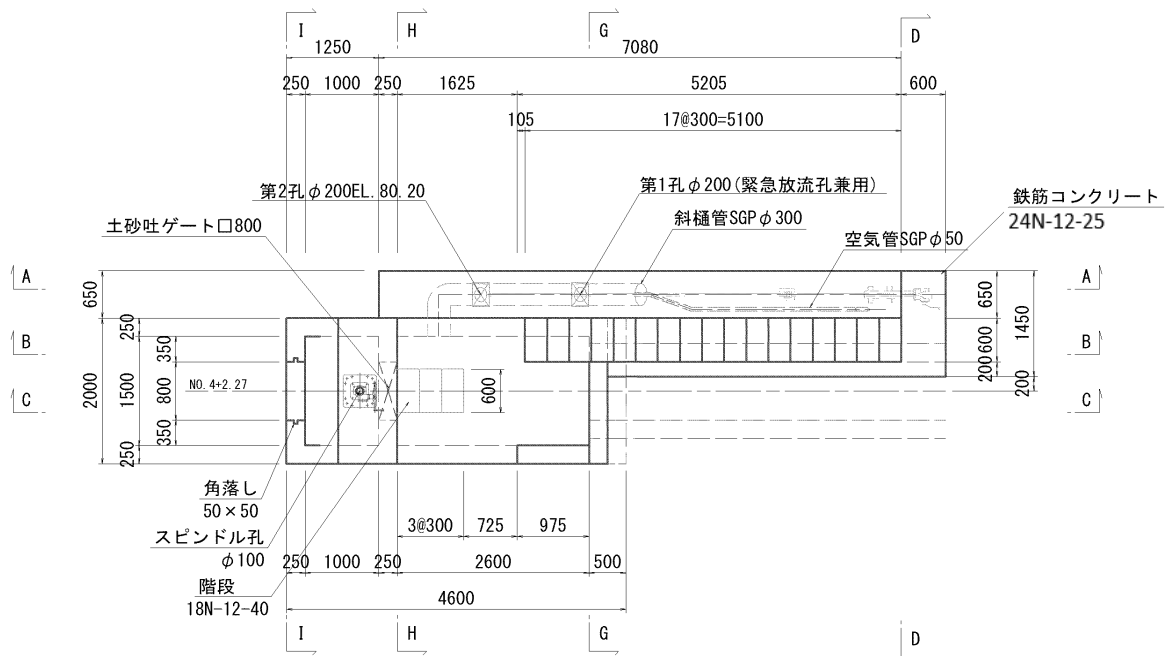


A-A断面図

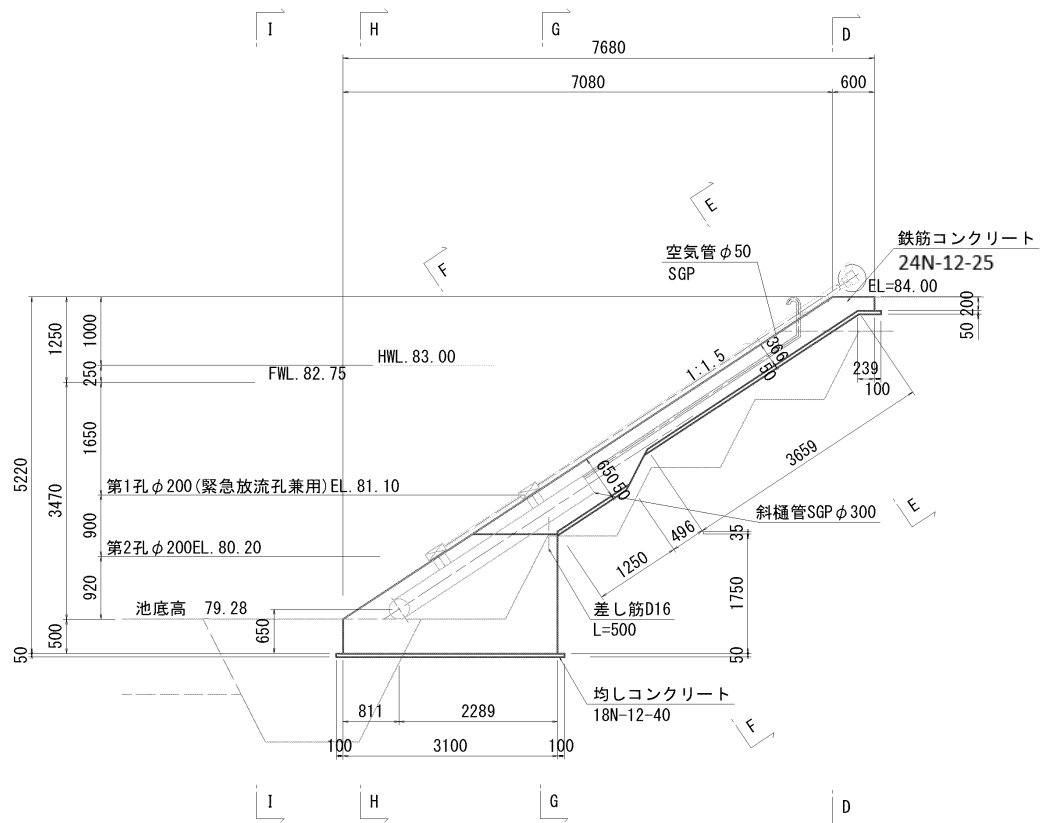


C-C断面図

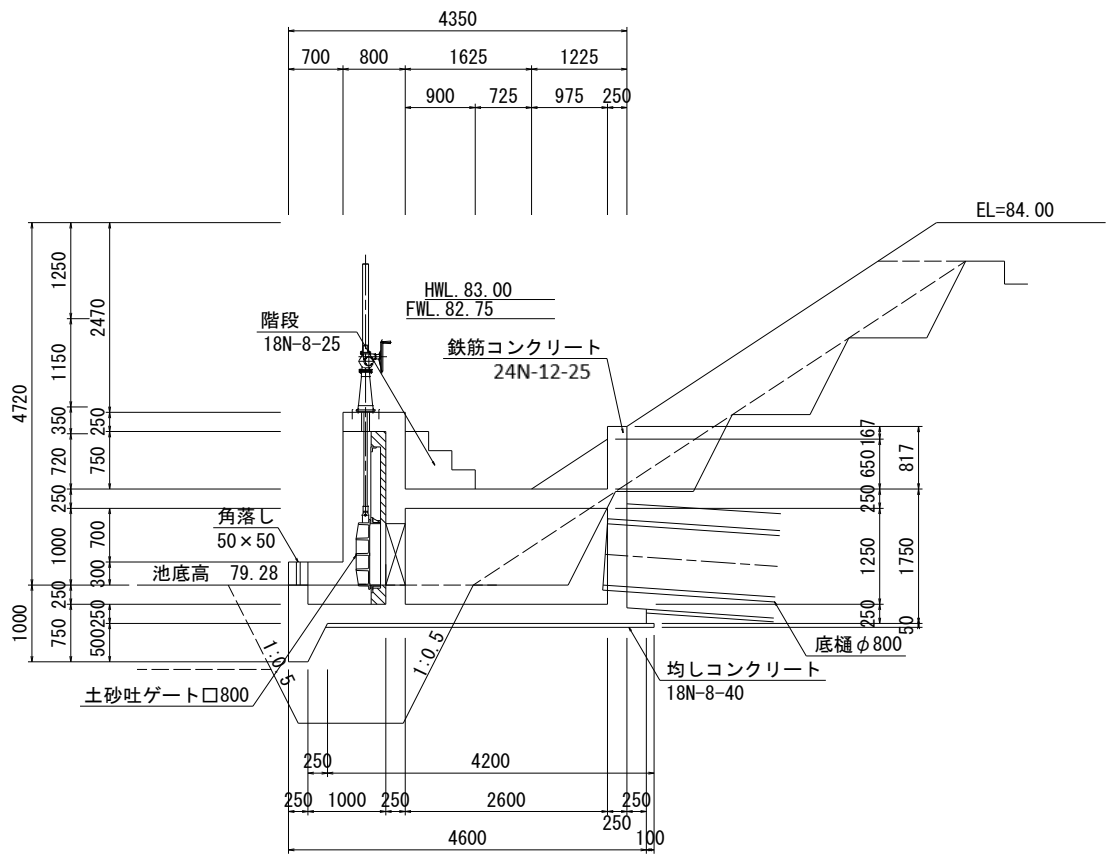


G-G断面図

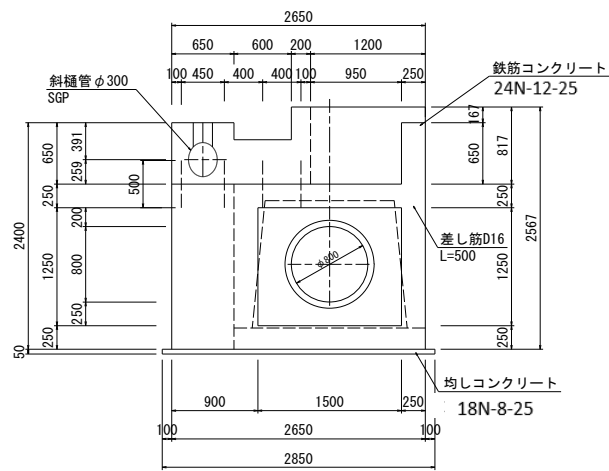


H-H断面図

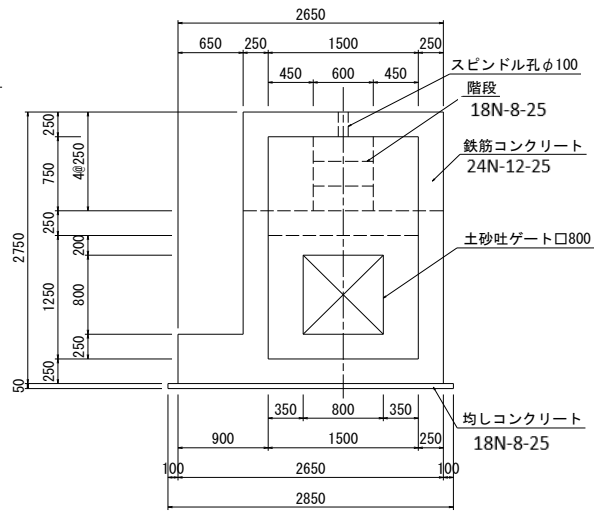

I - I 断面図

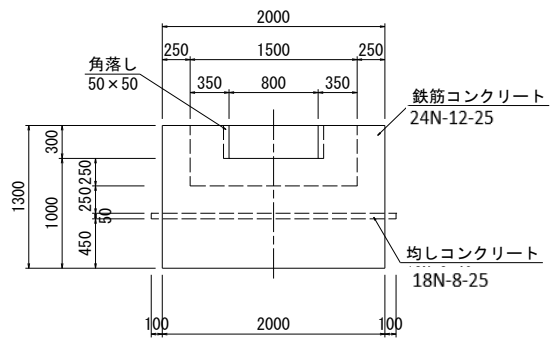


底樋標準断面図

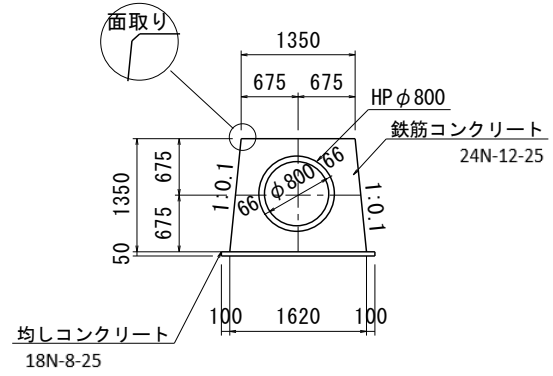


足場工・支保工

平面図

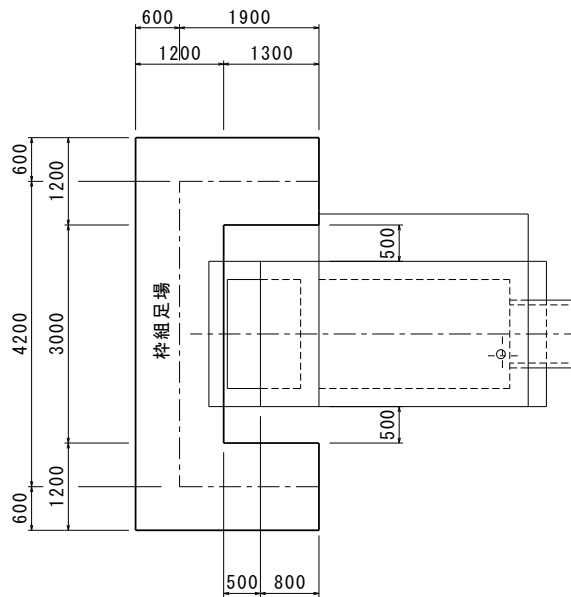


縦断面図

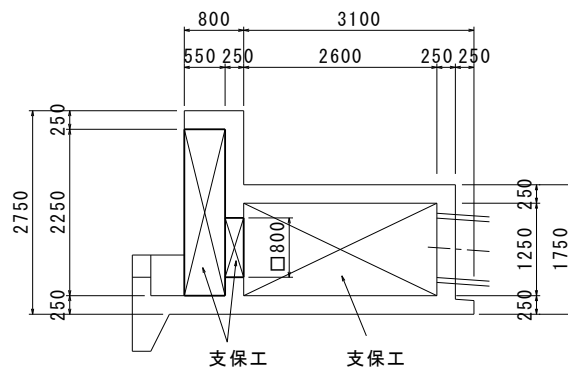


		斜樋部		数量計算書	
項 目	細 目	算 式		数 量	単 位
鉄筋コンクリート	24N-12-25	ボックス直上台形部(35mm厚)			
		$1/2*(1.225+1.172)*0.035*1.25$	=	0.05	
		中間部台形			
		$1/2*(2.785+1.25)*0.65*1.25$	=	1.64	
		中間部台形			
		$1/2*(0.65+0.366)*0.496*1.45$	=	0.37	
		上部			
		$1/2*(3.47+3.659)*0.366*1.45$	=	1.89	
		上端水平部			
		$1/2*(0.239+0.60)*0.20*1.45$	=	0.12	
		上面階段控除			
		$-1/2*(0.105*0.07+0.30*0.20*17)*0.60$	=	-0.31	
		斜樋管控除			
		$-\pi/4*0.30*0.30*1.31$	=	-0.09	
		取水孔控除			
		$-\pi/4*0.20*0.20*0.175$	=	-0.01	
		合計	3.66	3.66	m ³
コンクリート型枠	鉄筋構造物	ボックス直上台形側面			
		$1/2*(1.225+1.172)*0.035*2$	=	0.08	
		中間部台形側面			
		$1/2*(2.785+1.250)*0.65*2$	=	2.62	
		中間部台形側面			
		$1/2*(0.65+0.366)*0.496*2$	=	0.50	
		上部側面			
		$1/2*(3.47+3.659)*0.366*2$	=	2.61	
		上端水平部側面			
		$1/2*(0.239+0.60)*0.20*2+0.20*1.45$	=	0.46	
		上面階段			
		$1/2*(0.105*0.07+0.30*0.20*17)*2$	=	1.03	
		上面階段(立上がり部)			
		$(0.07+0.20*17)*0.60$	=	2.08	
		合計	9.38	9.38	m ²
養生	一般養生 鉄筋				
		鉄筋コンクリート数量より	3.66	3.66	m ³
均しコンクリート	18N-8-40				
		$(1.25+3.659+0.239+0.10)*1.65*0.05$	=	0.43	0.43
均しコンクリート 型枠	無筋	$(1.25+3.659+0.239+0.10)*0.05*2$			
		$+1.65*0.05$	=	0.61	0.61
養生	一般養生 無筋				
		均しコンクリート数量より	0.43	0.43	m ³

[illegible]


平面図

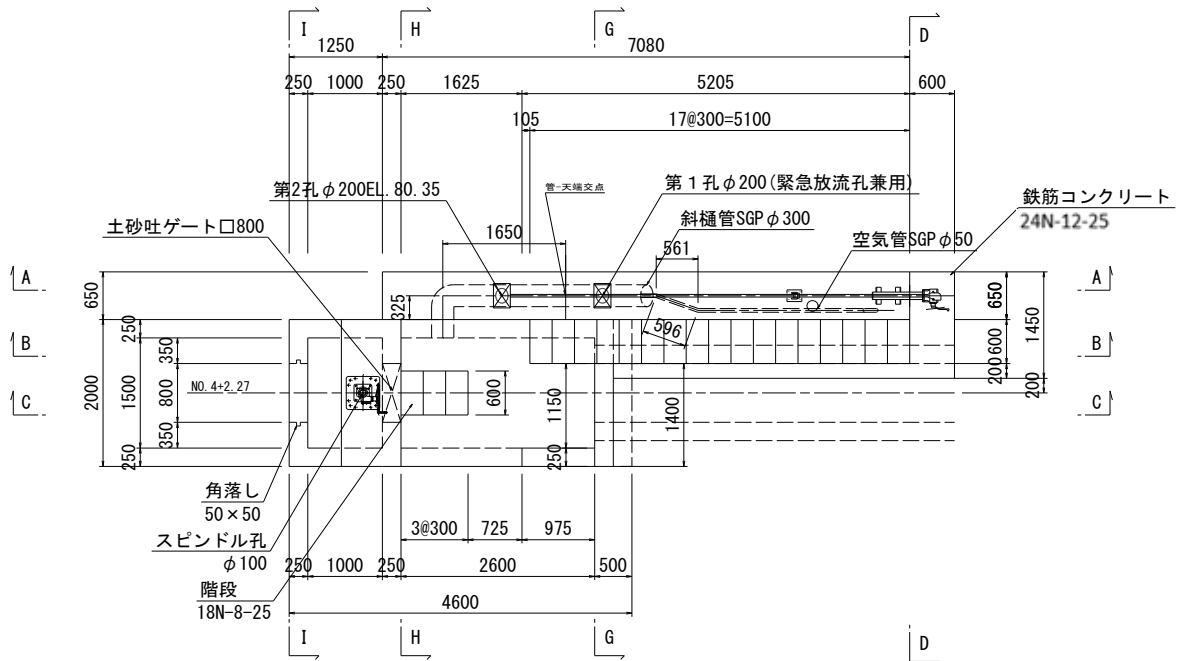


A-A断面図

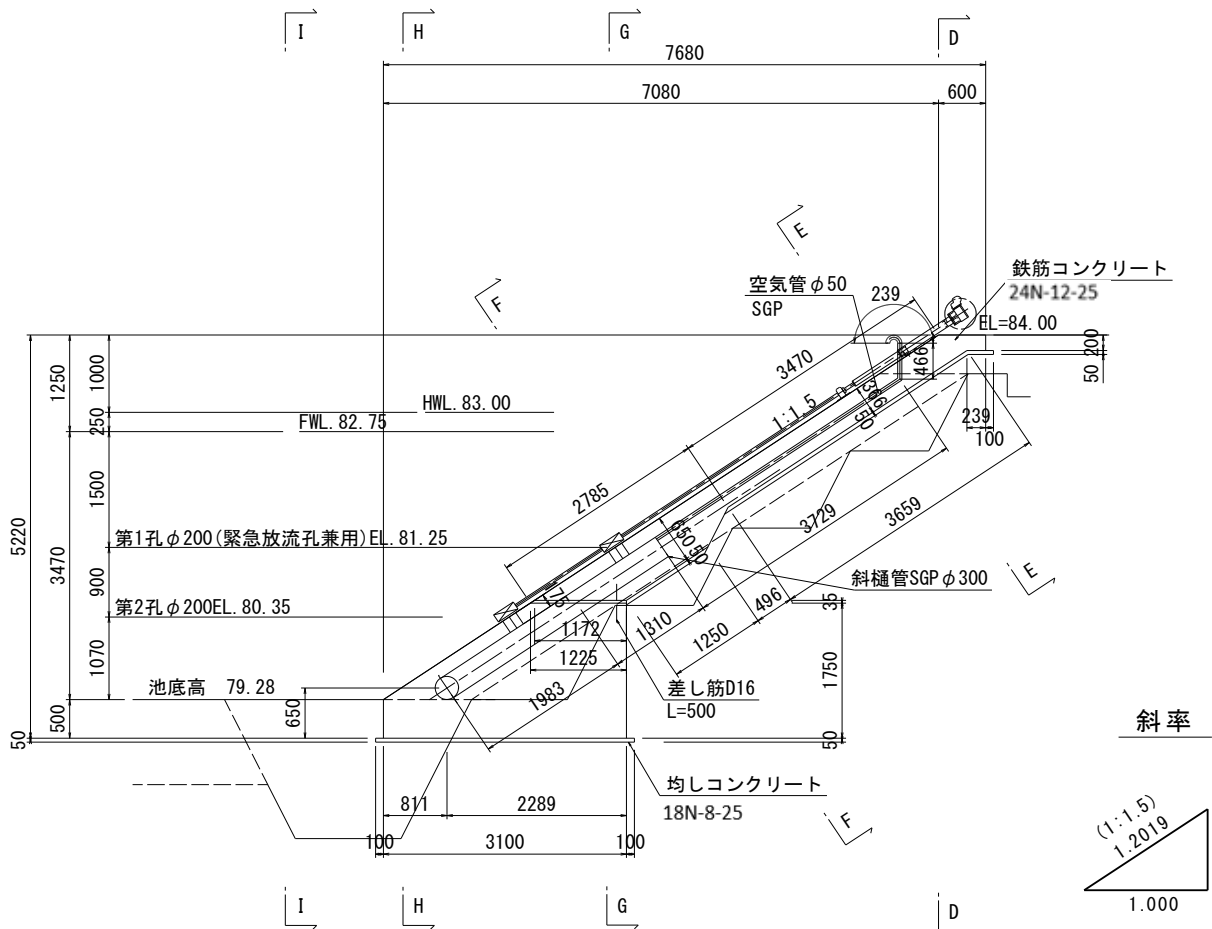


B-B 断面図

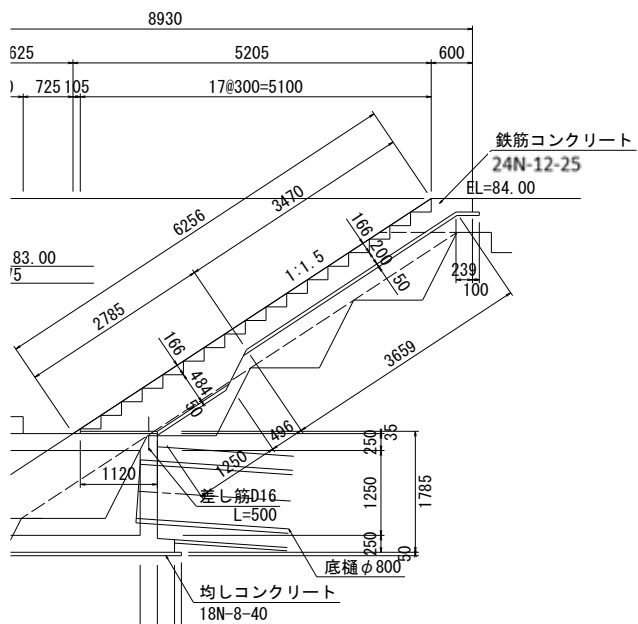


C—C断面図

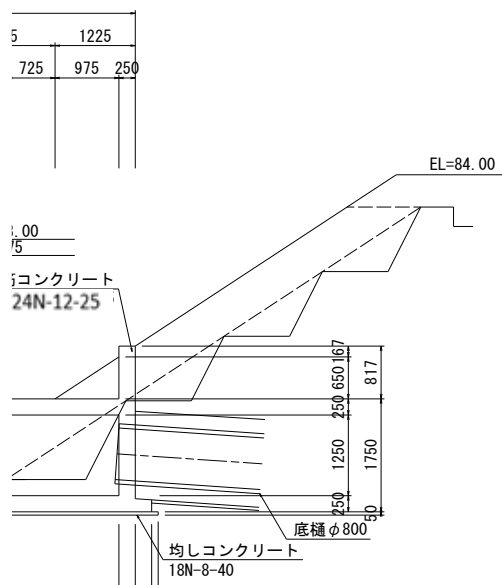


D-D 断面図

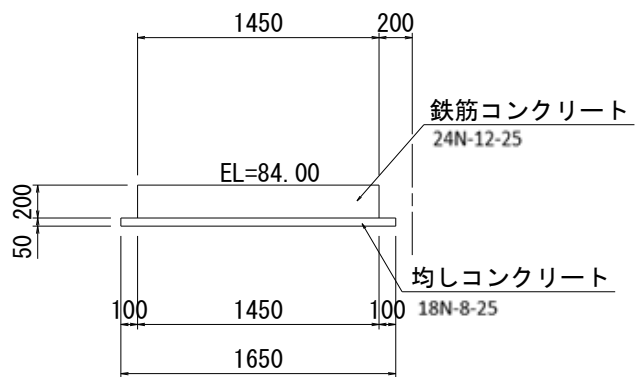


E-E断面图

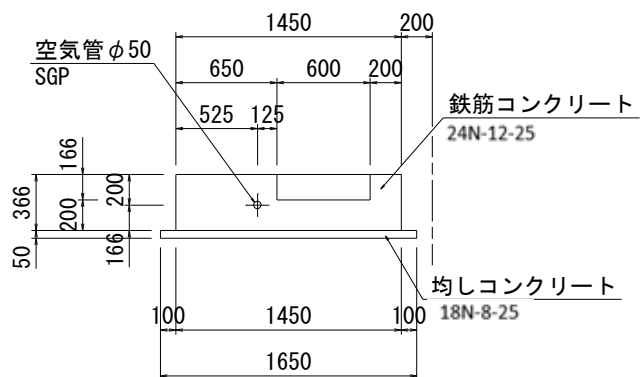

F-F断面図

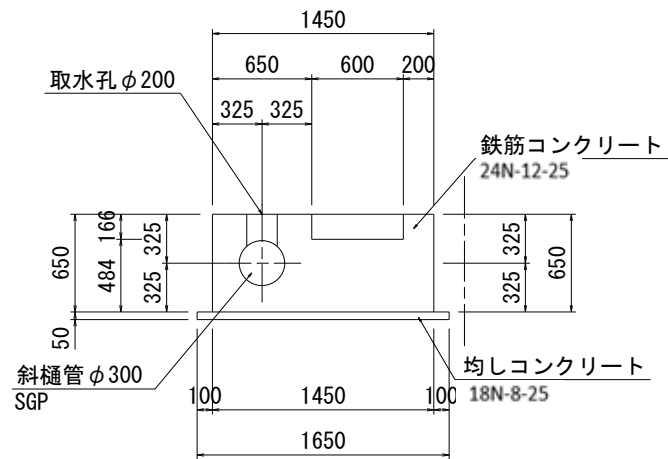


G-G断面図

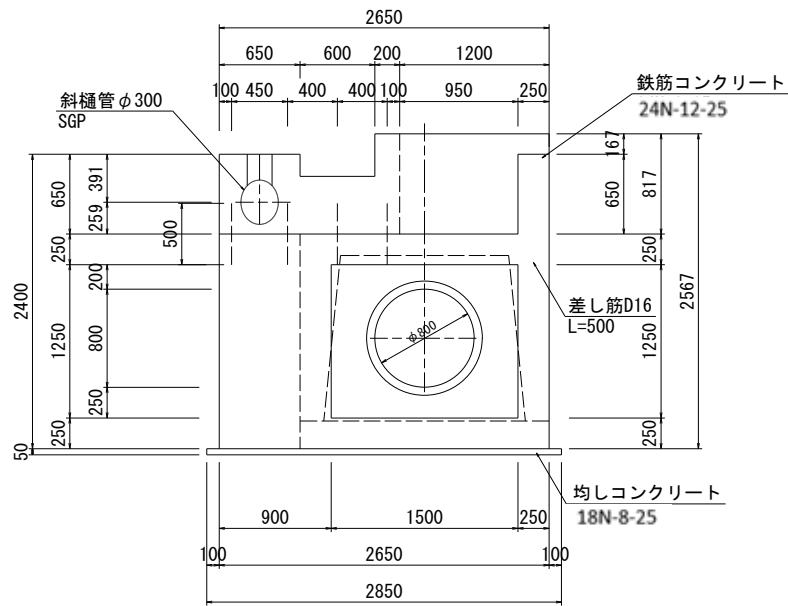


導水管接続部

斜樋管・取水管




底樋部						数量計算書	
項 目	細 目	算 式		数 量	単 位		
鉄筋コンクリート	24N-12-25	底樋管巻立					
		$1/2 * (1.35 + 1.62) * 1.35 * 13.802$		= 27.67			
		管控除(底樋管)					
		$- \pi / 4 * 0.932 * 0.932 * 13.802$		= -9.42			
		合計		18.25	18.25	m ³	
コンクリート型枠	鉄筋構造物	側面 (背面斜率:1.0050)					
		$1.35 * 1.0050 * 2 * 13.802$		= 37.45			
		断面(中間1箇所)					
		$1/2 * (1.35 + 1.62) * 1.35 * 1$		= 2.00			
		底樋管控除					
		$- \pi / 4 * 0.932 * 0.932 * 1$		= -0.68			
		合計		38.77	38.77	m ²	
養生	一般養生 鉄筋	鉄筋コンクリート数量より		18.25	18.25	m ³	
均しコンクリート	18N-8-40	$1.82 * (3.150 + 9.679) * 0.05$		= 1.17	1.17	m ³	
均しコンクリート 型枠	無筋	(断面は止水壁前後2箇所)					
		$(3.150 + 9.679) * 0.05 * 2 + 1.82 * 0.05 * 2$		= 1.46	1.46	m ²	
養生	一般養生 無筋	均しコンクリート数量より		1.17	1.17	m ³	
エラスチック フィルター	t=20mm	(3箇所)					
		$\{1/2 * (1.35 + 1.62) * 1.35 - \pi / 4 * 0.932^2\} * 3$		= 3.97	3.97	m ²	
止水板	CF200	(1箇所)					
		$(1.169 + 1.399 + 1.156 * 2) * 1$		= 4.88	4.88	m	
ダウエルバー	D16 L=1000	16*1		= 16	16	本	
塩ビキャップ	VP φ20 L=500	16*1		= 16	16	本	
鉄筋	SD345, D13	取水施設配筋図、鉄筋加工図より		= 591kg	0.591	ton	
底樋管	HP φ800	L		= 14.44	14.44	m	


縦断図

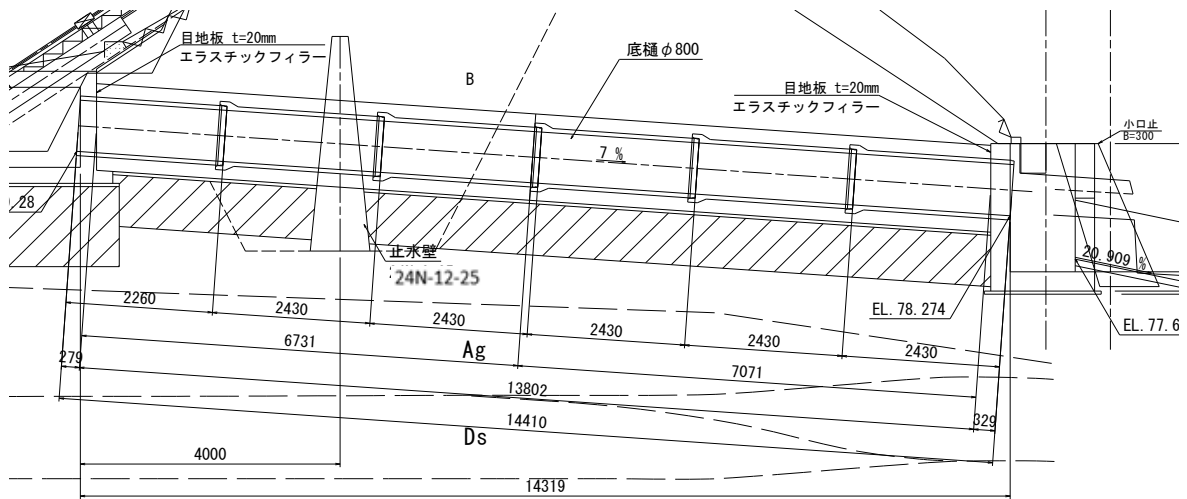


底樋標準断面図

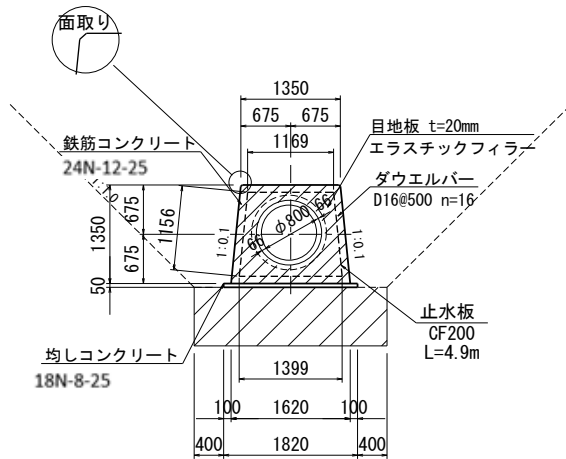

底樋継目工

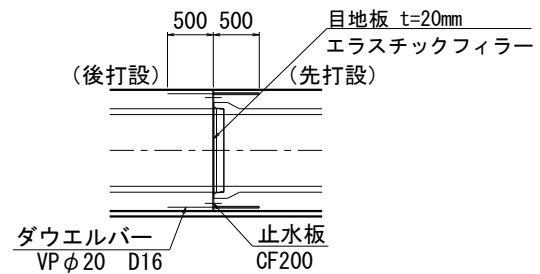


斜率




[illegible]

止水壁正面図



止水壁断面図




斜率




出口桝 数量計算書					
項 目	細 目	算 式		数 量	単 位
鉄筋コンクリート	24N-12-25	側壁			
		$(1.60*2.10-1.00*1.50)*2.00$	= 3.72		
		底版			
		$1.60*2.10*0.30$	= 1.01		
		底樋管控除			
		$-\pi/4*0.932*0.932*0.301$	= -0.21		
		出口フリューム及び天端切欠き控除			
		$-(1.40*1.15+0.40*0.46)*0.30$	= -0.54		
		合計	3.98	3.98	m ³
コンクリート型枠	鉄筋構造物	側壁外面(全高分)			
		$(1.60+2.10)*2*2.30$	= 17.02		
		側壁内面			
		$(1.00+1.50)*2*2.00$	= 10.00		
		出口フリューム及び天端切欠き壁厚部			
		$(1.40+1.15*2+0.45*2)*0.30$	= 1.38		
		底樋管控除			
		$-\pi/4*0.932*0.932*2$	= -1.36		
		出口フリューム及び天端切欠き控除			
		$-(1.40*1.15+0.40*0.46)*2$	= -3.59		
		合計	23.45	23.45	m ²
養生	一般養生 鉄筋				
		鉄筋コンクリート数量より	3.98	3.98	m ³
均しコンクリート	18N-8-40	$(1.60+0.20)*(2.10+0.20)*0.05$			
		$+1.35*1.941*0.05$	= 0.34	0.34	m ³
均しコンクリート 型枠	無筋	$(1.60+2.10+0.20*2)*2*0.05$			
		$+(1.941*2+1.35)*0.05$	= 0.67	0.67	m ²
養生	一般養生 無筋				
		均しコンクリート数量より	0.34	0.34	m ³
敷モルタル	1:3	$1.15*1.941*0.03$	= 0.07	0.07	m ³
敷モルタル 型枠	無筋	$(1.941*2+1.15)*0.03$	= 0.15	0.15	m ²
養生	一般養生 無筋				
		敷モルタル数量より	0.07	0.07	m ³

[illegible]


平面図

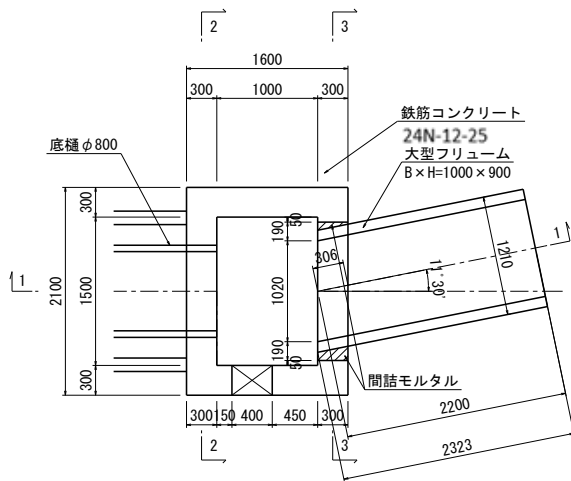


2-2断面図

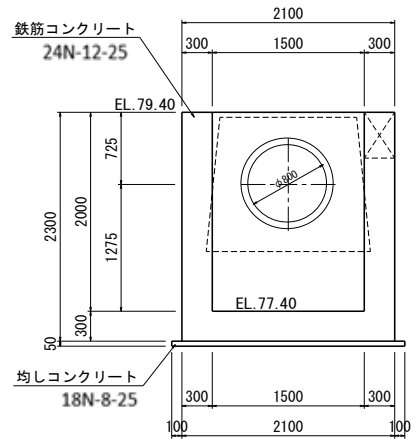


1-1断面図

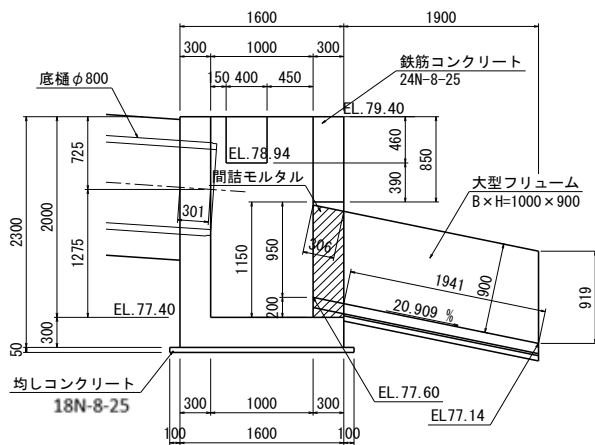

3-3断面図

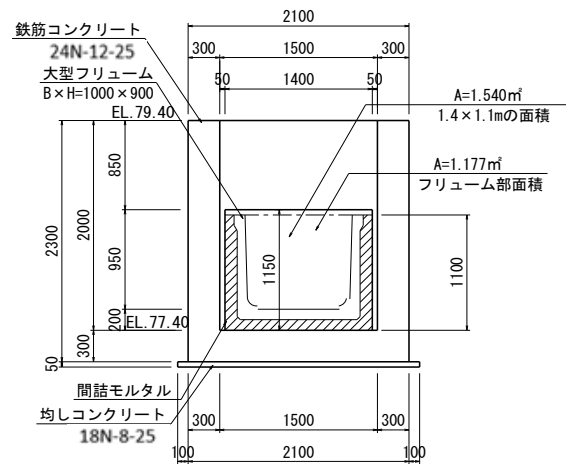


大型フリューム断面図

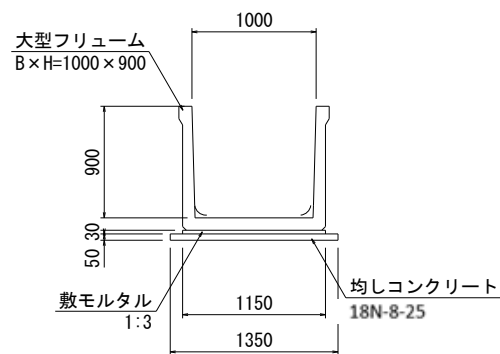


足場工・支保工

平面図

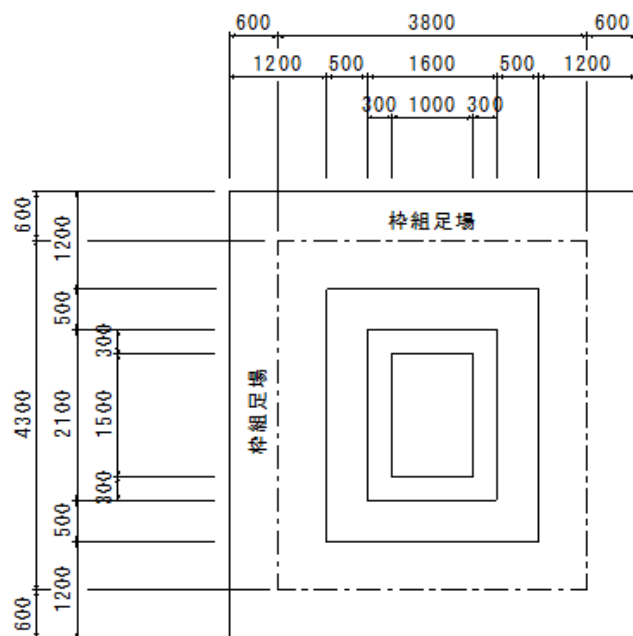

縦断面図

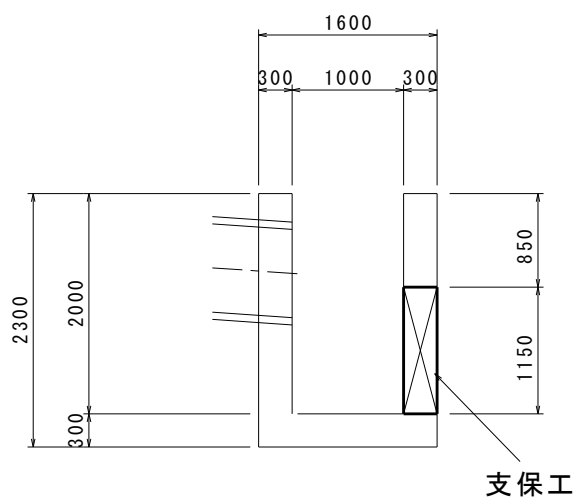

[illegible]

取水設備（地神池） ～ 1 式

仕 上 質 量 表

質 量 集 計 表

単位:kg

名 称	主要部材	副部材	直接部材	部品 (計上分)	部品 (率分)	部品	機械単体	1数量 質 量	数量	全数量 質 量
斜樋							171.5	171.5	1	171.5
底樋			35.0				565.3	600.3	1	600.3
角落し							19.4	19.4	1	19.4
手摺			66.0			1.8		67.8	1	67.8
総 質 量										859.0

塗装(酸洗い)面積集計表

単位:m²

名 称	塗装面積	酸洗い面積	数 量	塗装面積	酸洗い面積 (全数量)	塗装仕様
斜樋			1			
底樋	0.58		1	0.58		エポキシ樹脂系
角落し			1			
手摺		2.23	1		2.23	
総塗装(酸洗い)面積				0.58	2.23	

[illegible]

No. 1

撤去：0.9m²

[illegible]

擁壁工数量集計表

[illegible]






作業土工

数量計算表

(第 号表)

測 番 点 号	工種 距離	基面整正（土砂） kW			摘 要				摘 要
		断 面	平 均 断 面	平方米		断 面	平 均 断 面	立方米	
NO. 0	0.000	0.92							
NO. 0+0.30	0.300	0.92	0.92	0.3					
NO. 0+1.70	1.400	0.65	0.65	0.9	L= 1.4 止= 0.7				
合 計	1.70			1.2					

根拠図

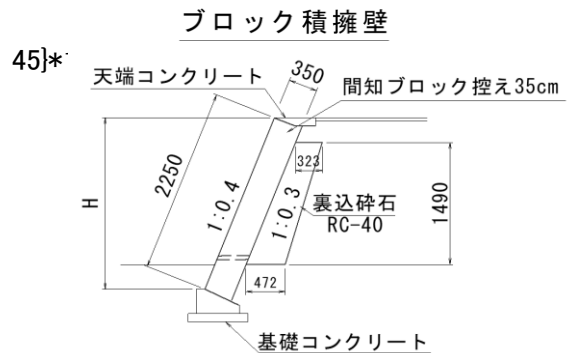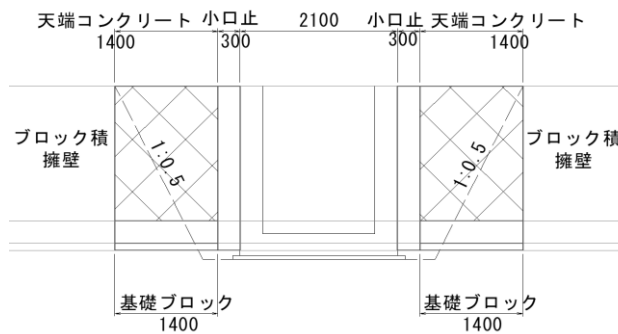

工 種	規格	計 算 式	数量	単位	備 考
間知ブロック	控え35cm	$2.25 \times 1.4 \times 2 =$	6.3	m2	1m2当たり間知ブロック数8.5個
胴込コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$6.3 \times 0.22 =$	1.39	m3	0.22m3/m2
裏込碎石	RC-40	$(0.472 + 0.323) / 2 \times 1.49 \times 1.4 \times 2 =$	1.66	m3	
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$(0.30 \times 0.10 + 1/2 \times (0.10 + 0.30) \times 0.35) \times 10.0 =$	1.00	m3	
同上型枠	小型	$(0.30 + 0.10) \times 10.0 =$	4.0	m2	
均しコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ t=10cm	$0.65 \times 10.0 =$	6.50	m2	
同上型枠	均し	$0.10 \times 2 \times 10.0 =$	2.0	m2	
天端コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$\{1/2 \times (0.40 + 0.15) \times 0.10\} \times 10.0 =$	0.28	m3	
同上型枠	小型	$0.10 \times 10.0 =$	1.0	m2	
小口止コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$1/2 \times (0.64 + 0.92) \times 2.23 \times 0.30 =$	0.52	m3	
同上型枠	小型	$1/2 \times (0.64 + 0.92) \times 2.23 + 2.40 \times 0.30 =$	2.5	m2	
水抜きパイプ	VU $\phi 50$	$6.3 / 2.5 = 3$ 箇所 $3 \times 0.5 =$	4.5	m	2.5m2に1箇所 1箇所当たり0.5m

見積単価一覧表

工事名	R8三耕 ため池 地神池 堤体2工事(企育)			
名称	規格	単位	単価	備考
購入土	ため池堤体盛土用	m3	5,200	現着単価
コンクリート殻処分	無筋	m3	2,580	
土砂吐ゲート	鑄鉄製スライドゲート FC200 800×800	門	3,580,000	
斜樋管・通気管・取水ゲート	SGP SUS	式	4,320,000	
角落し	桧 W900×H300×B50	箇所	540,000	
手摺	SUS304 40A(t=4.0)	式	397,000	