

見積参考資料

工事名 R 8 吉土 船戸切幡上板線 阿波・土成宮川内他 道路修繕工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 8年 8月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (2) - 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 船戸切幡上板線 阿波・土成宮川内他 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
道路土工		式	1				
法面整形工		式	1				工種区分：道路維持
法面整形(盛土部)	法面締固め：無し, 現場制約：無し	m2	98				単 1号
防草コンクリート		式	1				工種区分：道路維持
張りコンクリート 基面整正含む (1工区)	コンクリート規格：18-8-25(20)(高炉), コンクリート夜間割増：無し	m2	109				単 2号
張りコンクリート 基面整正なし (2工区)	コンクリート規格：18-8-25(20)(高炉), コンクリート夜間割増：無し	m2	21				単 3号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	昼間B	人日	5				単 4号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 船戸切幡上板線 阿波・土成宮川内他 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
準備費		式	1				
木根等処分費		式	1				内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	木根等処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
準備費(運搬費用積上げ分)		式	1				単 11号
準備費(処分費用積上げ分)		式	1				単 12号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部, 無し, 無し, 質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	張りコンクリート 基面整正含む (1工区)	コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉),コン クリート夜間割増:無し	単位	m2	単位数量	109	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	32			単 5号	
型枠工		防草コンクリート	m2	7			単 6号	
コンクリート打設工		防草コンクリート, クレーン機能付きバックホウ, 18-8-25(20)(高炉), 無し, 10m3/100m2, 有り	m2	109			単 7号	
養生工		防草コンクリート	m2	109			単 8号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	張りコンクリート 基面整正なし (2工区)	コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉),コン クリート夜間割増:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート,クレーン機能付きバックホ,18 -8-25(20)(高炉),無し,10m3/100m2, 無し	m2	1			単 9号	
養生工		防草コンクリート	m2	1			単 8号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	交通誘導警備員	昼間B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 10号	
合計								
単価							円/人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	基面整正		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 2				
普通作業員			人	3. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	型枠工	防草コンクリート	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 43				
型わく工			人	0. 86				
普通作業員			人	0. 52				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	コンクリート打設工	防草コンクリート, クレーン機能付きパックホウ, 18-8-25 (20) (高炉), 無し, 10m3/100m2, 有り	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6				
特殊作業員			人	1. 1				
普通作業員			人	1. 9				
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉			m3	12. 1				
パックホウ (クローラ型) 運転			日	0. 89			単 13号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	養生工	防草コンクリート	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09				
普通作業員			人	0. 31				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	コンクリート打設工	防草コンクリート, クレーン機能付きパックホウ, 18-8-25 (20) (高炉), 無し, 10m3/100m2, 無し	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6				
特殊作業員			人	1. 1				
普通作業員			人	1. 6				
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉			m3	12. 1				
パックホウ (クローラ型) 運転			日	0. 89			単 13号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	準備費(運搬費用積上げ分)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	準備費(処分費用積上げ分)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	37				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 28m3 吊能力1. 7t吊			日	1. 6				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 吉土 船戸切幡上板線 阿波・土成宮川内他 道路修繕工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バ ッ ク ホ ヅ (クローラ) [標準]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3	日	0. 6	6, 114	
L001010008	バ ッ ク ホ ヅ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 28m3 吊能力1. 7t吊	日	1. 851	12, 384	
	合計額				18, 498	

見積単価一覧表

[illegible]

数量集計表（土成）

工 種	種 別	細 別	規 格	数量	単位	摘 要
道路修繕工	法面整形工					
		法面整形（盛土部）		98	m2	(1工区) A=L 64×W 1.2=76.8 m2 (2工区) L=6m×W 3.5=21m2
	防草コンクリート工					
		張りコンクリート	高炉18-8-25 (20) , t=10cm (基面整正含む)	109	m2	(1工区) A=L64×W1.7=108.8m2
			高炉18-8-25 (20) , t=10cm (基面整正、型枠なし)	21	m2	(2工区) 21m2
	交通管理工					
		交通誘導警備員	昼間B	5	人日	
	準備費					
		木根等処分	刈草	0.1	t	


数量内訳書（土成）

(1工区)

工種：法面整形工、防草コンクリート
種別：道路土工、防草コンクリート

L=64m
A=109m2当り

細別／規格	算 式 / 図	数 量
法面整形	$12 \div 10 \times 64$	76.800 m2
基面整正	$5 \div 10 \times 64$	32.000 m2
防草コンクリート 18-8-25 (20) 、t=10cm	$1.7 \div 10 \times 64$	10.880 m3
型枠	$1.17 \div 10 \times 64$	7.488 m2
目地材	$0.17 \div 10 \times 64$	1.088 m2

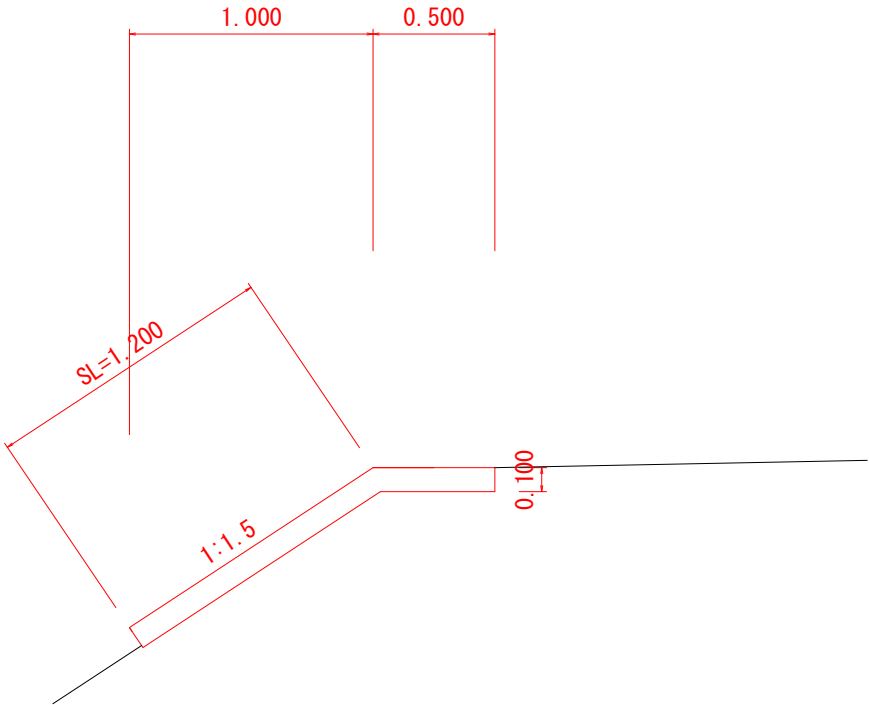

単位数量表

L=10m (A=17m2) 当り

名 称	規 格	単 位	数 量
基面整正	0.5*10	m2	5.0
法面整形	1.2*10	m2	12.0
防草コンクリート	18-8-25 (20) t=10cm	m3	1.7
型 枠	$1.7 \times 0.1 + 10 \times 0.1$	m2	1.17
目地材	10mに1か所	m2	0.17