

見積参考資料

工事名 R8三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工 事

◇経費情報

工種区分	その他土木工事(2)
単価地区	三好1
単価使用年月	令和8年8月
施工地域区分	中山間地域
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	耕地地すべり対策事業 井ノ久保 地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事

項 目 名	内 容
事業主体名	三好農林事務所 農村整備
事業名	耕地地すべり対策事業
地区名	井ノ久保 地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事
施工場所	三好市池田町白地
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 8 月
単価期適用年月	令和 8 年 8 月一 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	耕地地すべり対策事業 井ノ久保 地区
工事名	R8三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事

[illegible]

事業名	耕地地すべり対策事業 井ノ久保 地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	その他土木工事(2)
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	耕地地すべり対策事業 井ノ久保 地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・ ・ 間接工事費				
8 ・ ・ ・ 共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式		
12 ・ ・ ・ 現場管理費				
13 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				

事業名	耕地地すべり対策事業 井ノ久保 地区
工事名	R8三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事

[illegible]

事業名	耕地地すべり対策事業 井ノ久保 地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・ 掘削工 5段目	1.000	式		
・ 法面工	1.000	式		
・ ・ 水抜きボーリング工 4段目	1.000	式		
・ 排水構造物工	1.000	式		
・ ・ 排水構造物工 4段目	1.000	式		
・ ・ 平張コンクリート工 4段目	1.000	式		

事業名	耕地地すべり対策事業 井ノ久保 地区
工事名	R8三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事

[illegible]

事業名	耕地地すべり対策事業 井ノ久保 地区
工事名	R8三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事

[illegible]

事業名	耕地地すべり対策事業 井ノ久保 地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・土工	1.000	式			
・ ・ 掘削工 5段目	1.000	式			
掘削 片切掘削	825	m3			単A B単 1号
掘削 オープン掘削	1,110	m3			単A B単 2号
法面整形	594.000	m ²			単A B単 3号
土砂等運搬	1,940	m3			単A B単 4号
合 計					
・法面工	1.000	式			
・ ・ 水抜きボーリング工 4段目	1.000	式			
集排水ボーリング (ロータリーパーカッション式) 地表, 硬質土, φ90mm	150.4	m			単A B単 5号
集排水ボーリング (ロータリーパーカッション式) 地表, 軟岩, φ90mm	49.6	m			単A B単 6号
保孔管 (ロータリーパーカッション式) 3方向ストレーナ, 地表, VP	32.0	m			単A B単 7号
保孔管 (ロータリーパーカッション式) 4方向ストレーナ, 地表, VP	168.0	m			単A B単 8号
硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ75	52.800	m			単A B単 9号
エルボ φ75、45度	16.000	個			単A B単 10号
足場 (地表) (ロータリーパーカッション式) 平地	340	空m3			単A B単 11号

事業名	耕地地すべり対策事業 井ノ久保 地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボーリング仮設機材 (ロータリーパーカッション式) 地表	1	回			単A B単 12号
孔口保護工	19.000	m ²			単A B単 13号
合 計					
・排水構造物工	1.000	式			
・ ・排水構造物工 4段目	1.000	式			
床掘り	32	m ³			単A B単 14号
基面整正	37	m ²			単A B単 15号
埋戻	24.000	m ³			単A B単 16号
小段排水路 300A	73.300	m			単A B単 17号
縦排水路 高密度ポリエチレン管φ300	20.100	m			単A B単 18号
集水枡	1.000	箇所			単A B単 19号
合 計					
・ ・平張コンクリート工 4段目	1.000	式			
コンクリート工 σ ≥ 18kN/mm ²	29.000	m ³			単A B単 20号
型枠工	15.000	m ²			単A B単 21号
合 計					

事業名	耕地地すべり対策事業 井ノ久保 地区
工事名	R8三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事

[illegible]

事業名	耕地地すべり対策事業 井ノ久保 地区
工事名	R8三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事

[illegible]

事業名	耕地地すべり対策事業 井ノ久保 地区
工事名	R8三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事

[illegible]

事業名	耕地地すべり対策事業 井ノ久保 地区
工事名	R8三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事

[illegible]

事業名	耕地地すべり対策事業 井ノ久保 地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
	掘削					
	片切掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削					
	土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-	1.000	m3			S単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 2号 ***					
	掘削					
	オープン掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削					
	土砂,オフソカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1.000	m3			S単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 3号 ***					
	法面整形					
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形					
	切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²			S単 23号
	合 計					
	単 価					

事業名	耕地地すべり対策事業 井ノ久保 地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 4号 ***					
	土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾞﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下	1.000	m3			S単 21号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 18号
	処分費 (土砂) 土砂	1.000	m3			S単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 5号 ***					
	集排水ボーリング (ロータリーパーカッション式) 地表,ｴﾂ質土,φ90mm		m		1.000 m	当たり算出
	SP ボーリング 地表,ｴﾂ質土,φ90mm,50m/本以下,なし	1.000	m			S単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 6号 ***					
	集排水ボーリング (ロータリーパーカッション式) 地表,軟岩,φ90mm		m		1.000 m	当たり算出
	SP ボーリング 地表,軟岩,φ90mm,50m/本以下,なし	1.000	m			S単 29号
	合 計					

事業名	耕地地すべり対策事業 井ノ久保 地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 7号 ***					
	保孔管 (ロータリーパーカッション式) 3方向スレータ,地表,VP		m		1.000 m	当たり算出
	SP 保孔管 地表,VP,有り,-,VP各種,-,VP40	1.000	m			S単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 8号 ***					
	保孔管 (ロータリーパーカッション式) 4方向スレータ,地表,VP		m		1.000 m	当たり算出
	SP 保孔管 地表,VP,有り,-,VP各種,-,VP40	1.000	m			S単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 9号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ75		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m			S単 15号
	合 計					

事業名	耕地地すべり対策事業 井ノ久保 地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 10号 ***					
	エルボ φ75、45度		個		1.000 個	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75,,	1.000	個			S単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 11号 ***					
	足場 (地表) (ロータリーパーカッション式) 平地		空 _m 3		1.000 空 _m 3	当たり算出
	SP 足場 (地表) 平地,なし	1.000	空 _m 3			S単 32号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 12号 ***					
	ボーリング仮設機材 (ロータリーパーカッション式) 地表		回		1.000 回	当たり算出
	SP ボーリング仮設機材 地表,なし	1.000	回			S単 31号
	合 計					

事業名	耕地地すべり対策事業 井ノ久保 地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 13号 ***					
	孔口保護工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【法面工（モルタル・コンクリート吹付工）】 モルタル吹付工,厚5cm,100m ² 未満,一,枠内吹付工	1.000	m ²			S単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 14号 ***					
	床掘り		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -	1.000	m ³			S単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 15号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 22号
	合 計					

事業名	耕地地すべり対策事業 井ノ久保 地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 16号 ***					
	埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(I)	1.000	m3			S単 1号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	1.000	m3			S単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 17号 ***					
	小段排水路 300A		m		10.000 m	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工 有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 14号
	鉄筋コンクリートU形 300A 長600mm,,	16.500	個			S単 7号
	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,	5.000	m3			S単 8号
	合 計					
	単 価					

事業名	耕地地すべり対策事業 井ノ久保 地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 18号 ***					
	縦排水路 高密度ポリエチレン管φ300		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管,シングル構造 呼径300mm,-,不要	1.000	m			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 19号 ***					
	集水枡		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/ C60%	0.280	m3			S単 43号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	3.180	m ²			S単 25号
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.810	m ²			S単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 20号 ***					
	コンクリート工 σ≥18kN/mm2		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉	1.000	m3			S単 44号

事業名	耕地地すべり対策事業 井ノ久保 地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	B) W/C60%					
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 21号 ***					
	型枠工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 22号 ***					
	索道架設費		式		1.000 式	当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去 架設,3 t 以上4 t 未満,345m,225日,32mm,16mm,試運転あり,元柱使用する,先柱 を使用しない (立木使用)	1.000	基			S単 35号
	ケーブルクレーンクレーン賃料	1.000	式			T単 1号
	ケーブルクレーン架設・撤去 撤去,3 t 以上4 t 未満,345m,225日,32mm,16mm,試運転あり,元柱使用する,先柱 を使用しない (立木使用)	1.000	基			S単 36号
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去,6 ヶ月から1 ヶ年	1.000	基			S単 33号

事業名	耕地地すべり対策事業 井ノ久保 地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	アンカー架設・撤去 人力施工,3t以上4t未満,根株・立木	1.000	基			S単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 23号 ***					
	索道運搬費		式		1.000 式	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 3t以上4t未満,バケット使用資材,土砂,土砂,170m,2段クレーンなし	1,940.000	m3			S単 37号
	ケーブルクレーン資材運搬 3t以上4t未満,コンクリート,土砂,コンクリート 山腹工,170m,2段クレーンなし	29.000	m3			S単 38号
	ケーブルクレーン資材運搬 3t以上4t未満,重量の大きい資材,碎石,砂利・栗石,170m,2段クレーンなし	4.500	m3			S単 39号
	ケーブルクレーン資材運搬 3t以上4t未満,重量の大きい資材,鋼材等,鋼材,170m,2段クレーンなし	22.000	ton			S単 40号
	ケーブルクレーン資材運搬 3t以上4t未満,重量の大きい資材,木・根株,丸太,170m,2段クレーンなし	78.000	m3			S単 41号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 24号 ***					
	運搬費		式		1.000 式	当たり算出
	土工機械解体・組立 分解・組立,3ton,ケーブルクレーン,3t以上4t未満,7.40ton	2.000	台			S単 42号

事業名	耕地地すべり対策事業 井ノ久保 地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 25号 ***					
	木根等処分 木枝		m3		1.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬 (根株、チップ)	1.000	m3			S単 45号
	処分費 木枝	1.000	m3			S単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 26号 ***					
	木根等処分 木根		m3		1.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬 (根株、チップ)	1.000	m3			S単 45号
	処分費 木根	1.000	m3			S単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 27号 ***					

事業名	耕地地すべり対策事業 井ノ久保 地区
工事名	R8三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事

[illegible]

事業名	耕地地すべり対策事業 井ノ久保 地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻				
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンパ(Ⅰ)				
	特殊作業員		0.340	人		
	普通作業員		0.680	人		
	諸雑費 10%		0.100			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 2号 ***					
	ウインチ		日		1.000 各単位	当たり算出
	ウインチ 3 t 以上4 t 未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	3 t 以上4 t 未満				
	3)単価の入力					
	ウインチ		1.000	日		<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	耕地地すべり対策事業 井ノ久保 地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単－ 3号 ***					
	ワイヤーロープ 主索		100m日		1.000 各単位	当たり算出
	ワイヤーロープ 主索 6×7 径32mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械器具賃料コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)機械器具規格	6×7 径32mm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	ワイヤーロープ 主索	1.000	100m日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 4号 ***					
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m日		1.000 各単位	当たり算出
	ワイヤーロープ 巻上・曳索 6×19 径16mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械器具賃料コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)機械器具規格	6×19 径16mm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	ワイヤーロープ 巻上・曳索	1.000	100m日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	耕地地すべり対策事業 井ノ久保 地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単－ 5号 ***					
	ケーブルクレーン支柱		日		1.000 各単位	当たり算出
	ケーブルクレーン支柱 元柱			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	元柱				
	ケーブルクレーン支柱	1.000	日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 6号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	耕地地すべり対策事業 井ノ久保 地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単－ 7号 ***					
	鉄筋コンクリートU形		個		1.000 各単位	当たり算出
	鉄筋コンクリートU形 300A 長600mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	鉄筋コンクリートU形 300A 長600mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 8号 ***					
	再生クラッシュラン		m3		1.000 各単位	当たり算出
	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	耕地地すべり対策事業 井ノ久保 地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単－ 9号 ***					
	土壌分析試験費		式		1.000 各単位	当たり算出
	土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,28項目,銅含まず),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,28項目,銅含まず)	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 10号 ***					
	処分費 (土砂)		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費 (土砂) 土砂			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	土砂		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	処分費 (土砂) 土砂	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	耕地地すべり対策事業 井ノ久保 地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単－ 11号 ***					
	処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	木枝			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格	木枝		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	処分費		m3			
	木枝	1.000				
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 12号 ***					
	処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	木根			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格	木根		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	処分費		m3			
	木根	1.000				
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	耕地地すべり対策事業 井ノ久保 地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単－ 13号 ***					
	【法面工（モルタル・コンクリート吹付工）】		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【法面工（モルタル・コンクリート吹付工）】 モルタル吹付工,厚5cm,100m ² 未満,一,枠内吹付工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	モルタル吹付工				
	2)規格・仕様	厚5cm				
	3)施工規模	100m ² 未満				
	4)時間的制約	一				
	5)吹付区分	枠内吹付工				
	モルタル吹付 厚5cm	1.200	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 14号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎 碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=600				
	4)規格Ⅱ	60kgを超え300kg/個以下				

事業名	耕地地すべり対策事業 井ノ久保 地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単一 15号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管種区分	VP		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	75mm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.080	人			
	特殊作業員	0.120	人			
	普通作業員	0.170	人			

事業名	耕地地すべり対策事業 井ノ久保 地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 16号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 片切掘削				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)平均施工幅員	- -				
	7)火薬使用 8)破砕片除去の有無	- -				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単－ 17号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,オフソカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	

事業名	耕地地すべり対策事業 井ノ久保 地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)平均施工幅員	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単一 18号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,土量50,000m3未満			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単一 19号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,小規模(標準以外)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

事業名	耕地地すべり対策事業 井ノ久保 地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3			
	*** S単－ 20号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S単－ 21号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック 畚 畚 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1.5km以下					
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 バ ック 畚 畚 容量0.8m3				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	11.5km以下				

事業名	耕地地すべり対策事業 井ノ久保 地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単－ 22号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 23号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²			

事業名	耕地地すべり対策事業 井ノ久保 地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 24号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	0 40~0mm					
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単- 25号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単- 26号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	耕地地すべり対策事業 井ノ久保 地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 27号 ***					
	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管,シングル構造 呼径300mm,-,不要			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管種別	据付 波状管				
	3)管規格 4)呼び径	シングル構造 呼径300mm -				
	5)継手材料費	不要				
	単 価		m			
	*** S単ー 28号 ***					
	SP ボーリング		m		1.000 m	当たり算出
	SP ボーリング 地表,ㄱ質土,φ90mm,50m/本以下,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工場所 2)土質区分	地表 ㄱ質土				

事業名	耕地地すべり対策事業 井ノ久保 地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)呼び径	φ90mm				
	4)削孔長区分	50m/本以下				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m			
	*** S単－ 29号 ***					
	SP ボーリング		m		1.000 m	当たり算出
	SP ボーリング			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	地表,軟岩,φ90mm,50m/本以下,なし			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工場所	地表				
	2)土質区分	軟岩				
	3)呼び径	φ90mm				
	4)削孔長区分	50m/本以下				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m			
	*** S単－ 30号 ***					
	SP 保孔管		m		1.000 m	当たり算出
	SP 保孔管			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	地表,VP,有り,-,VP各種,-,VP40			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工場所	地表				
	2)保孔管種別	VP				

事業名	耕地地すべり対策事業 井ノ久保 地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)ストレー現場加工の有無	有り				
	4)製品区分	-				
	5)保孔管種類(VP)	VP各種				
	6)保孔管種類(SGP)	-				
	7)規格区分	VP40				
	単 価		m			
	*** S単ー 31号 ***					
	SP ボーリング仮設機材		回		1.000 回	当たり算出
	SP ボーリング仮設機材 地表,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工場所 2)長期割引単価区分	地表 なし				
	単 価		回			
	*** S単ー 32号 ***					
	SP 足場(地表)		空m3		1.000 空m3	当たり算出
	SP 足場(地表) 平地,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工場所 2)長期割引単価区分	平地 なし				
	単 価		空m3			

事業名	耕地地すべり対策事業 井ノ久保 地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 33号 ***					
	ウインチベース架設・撤去		基		1.000	基 当たり算出
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, 6 ヶ月から 1 ヶ年			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)使用期間区分	架設・撤去 6 ヶ月から 1 ヶ年		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)材料(丸太)コード(単位:m3)	普通作業員				
	5)1基当たり丸太数量	1.9m3				
	土木一般世話役					
		2.000	人			
	普通作業員					
		5.700	人			
	材料費					
	丸太					
		0.500				
	諸雑費					
	5%					
		0.050				
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	杉丸太 φ0.18m,L=3.0m		m3			
		1.900				
	*** S単－ 34号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000	基 当たり算出
	アンカー架設・撤去 人力施工,3 t 以上4 t 未満,根株・立木			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	耕地地すべり対策事業 井ノ久保 地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分	人力施工		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格区分	3 t 以上4 t 未満		夜間制約作業時間:0.0		
	3)アンカー種別区分	根株・立木				
	4)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	5)材料(丸太)コード(単位:m3)					
	6)1基当たり丸太数量	0.25m3				
	土木一般世話役					
		1.200	人			
	普通作業員					
		8.800	人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単- 35号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	架設,3 t 以上4 t 未満,345m,225日,32mm,16mm,試運転あり,元柱使用する,先柱を使用しない(立木使用)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工区分	架設				
	2)規格区分	3 t 以上4 t 未満				
	3)支間長	345m				
	4)試運転区分	試運転あり				
	5)賃料期間	225日				
	6)主索径区分	32mm				
	7)副索径区分	16mm				
	8)元柱使用区分	元柱使用する				
	9)先柱使用区分	先柱を使用しない(立木使用)				
	10)中間支柱本数	0本				
	11)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				

事業名	耕地地すべり対策事業 井ノ久保 地区
工事名	R8三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役	9.000	人			
	とび工	41.000	人			
	普通作業員	26.000	人			
	特殊作業員	7.000	人			
	軽油 ハートロール給油	238.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単- 36号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去 撤去,3t以上4t未満,345m,225日,32mm,16mm,試運転あり,元柱使用する,先柱を使用しない(立木使用)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)規格区分 3)支間長 4)試運転区分 5)賃料期間 6)主索径区分 7)副索径区分 8)元柱使用区分 9)先柱使用区分 10)中間支柱本数 11)山林砂防工(普通作業員)	撤去 3t以上4t未満 345m 試運転あり 225日 32mm 16mm 元柱使用する 先柱を使用しない(立木使用) 0本 普通作業員				

事業名	耕地地すべり対策事業 井ノ久保 地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役	5.000	人			
	とび工	18.000	人			
	普通作業員	12.000	人			
	特殊作業員	5.000	人			
	軽油 ハートール給油	170.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単- 37号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 3 t 以上4 t 未満,バケット使用資材,土砂,土砂,170m,2段クレーン			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	なし					
	1)規格区分 2)運搬種別区分	3 t 以上4 t 未満 バケット使用資材				
	3)運搬物区分 4)資材名称	土砂 土砂				
	5)1回当り運搬量 6)運搬距離	0.700 170.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合) 8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員) 10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員	1.000	人			

事業名	耕地地すべり対策事業 井ノ久保 地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	4.000	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	53.000	L			
	合 計					算出数量 30.100 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単ー 38号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 3t以上4t未満,コンクリート,土砂,コンクリート 山腹工,170m,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	2段クレーンなし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	3t以上4t未満				
	2)運搬種別区分	コンクリート				
	3)運搬物区分	コンクリート 山腹工				
	4)資材名称	土砂				
	5)1回当り運搬量	0.500				
	6)運搬距離	170.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	2.000	人			

事業名	耕地地すべり対策事業 井ノ久保 地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 ハートル給油	42.000	L			
	合 計					算出数量 19.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単- 39号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 3 t 以上4 t 未満,重量の大きい資材,碎石,砂利・栗石,170m,2段ク レーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	3 t 以上4 t 未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	砂利・栗石				
	4)資材名称	碎石				
	5)1回当り運搬量	0.800				
	6)運搬距離	170.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	4.000	人			
	軽油 ハートル給油	53.000	L			

事業名	耕地地すべり対策事業 井ノ久保 地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 34.400 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単ー 40号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		ton		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 3 t 以上4 t 未満,重量の大きい資材,鋼材等,鋼材,170m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)運搬種別区分	3 t 以上4 t 未満 重量の大きい資材				
	3)運搬物区分 4)資材名称	鋼材 鋼材等				
	5)1回当たり運搬量 6)運搬距離	1.200 170.000m				
	7)1日当たり運搬回数(入力する場合) 8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員) 10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		1.000 人			
	普通作業員		4.000 人			
	軽油 ハ°トル給油		53.000 L			
	合 計					算出数量 51.600 [各単位]

事業名	耕地地すべり対策事業 井ノ久保 地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単- 41号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日 当たり算出	
	ケーブルクレーン資材運搬 3 t 以上4 t 未満,重量の大きい資材,木・根株,丸太,170m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)運搬種別区分	3 t 以上4 t 未満 重量の大きい資材				
	3)運搬物区分 4)資材名称	丸太 木・根株				
	5)1回当り運搬量 6)運搬距離	0.500 170.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合) 8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員) 10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	普通作業員					
		4.000	人			
	軽油 ハートル給油					
		53.000	L			
	合 計					算出数量 21.500 [各単位]
	単 価		[各単位]			

事業名	耕地地すべり対策事業 井ノ久保 地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単－ 42号 ***					
	土工機械解体・組立		台		1.000 台	当たり算出
	土工機械解体・組立 分解・組立,3ton,ケーブルクレーン,3t以上4t未満,7.40ton			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別	分解・組立		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)分解時最大部品質量	3ton		夜間制約作業時間:0.0		
	3)使用機械種別	ケーブルクレーン				
	4)ウインチ規格区分	3t以上4t未満				
	5)機械質量(W)	7.40ton				
	6)ラフレンクレーン又はクレーンの選択					
	特殊作業員					
		9.900	人			
	特殊作業員					
		11.300	人			
	特殊作業員					
		2.700	人			
	軽油					
	ハートル給油		L			
	諸雑費					
		0.020				
	合 計					算出数量 1.000 台
	単 価		台			
	*** S単－ 43号 ***					

事業名	耕地地すべり対策事業 井ノ久保 地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C60%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単- 44号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2 5(20)(高炉B) W/C60%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				

事業名	耕地地すべり対策事業 井ノ久保 地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単- 45号 ***					
	ダンプトラック運搬(根株、チップ)		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬(根株、チップ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分 2)土質区分	10 t 車 根株、チップ				
	3)積載量(q) 4)片道運搬距離 (L)	9.400m3 16.500km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	木材(根株)バックホ 山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手(一般)		0.170	人		
	軽油 ハートール給油		9.800	L		
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消耗費(DT国産・普通・D)			時間		
	合 計					算出数量 5.000 m3
	単 価		m3			

事業名	耕地地すべり対策事業 井ノ久保 地区
工事名	R8三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事

[illegible]

見積単価一覧表

工事名: R8三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事

[illegible]

設計数量総括表

設計書名：井ノ久保地すべり

事業区分：地すべり対策
工事区分：地すべり対策

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘 要
土工				式		1.0		
	掘削工			式		1.0		
		片切掘削	土砂	m3		824.7		
		オープンカット	土砂	m3		1,112.9		
	法面整形工			式		1.0		
		法面整形(切土部)	土砂	m2		594.0		
	残土処理工			式		1.0		
		残土処理	土砂	m3		1,937.6		
法面工				式		1.0		
	水抜き ボーリング工			式		1.0		
		削孔	礫質土	m		150.4		
			軟岩	m		49.6		
		保孔管	3方向ストレーナ (φ40)	m		32.0		
			4方向ストレーナ (φ40)	m		168.0		
		孔口処理工	塩化ビニールパイプVP φ75	m		52.8		
			45° エルボ (φ75)	個		16.0		
		孔口保護工	モルタル吹付	m2		19.0		
		足場工		空m ³		339.9		

設計数量総括表

設計書名：井ノ久保地すべり

事業区分：地すべり対策
工事区分：地すべり対策

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘 要
排水構造物工				式		1.0		
	作業土工			式		1.0		
		床掘	土砂	m3		31.5		
		基面整正	土砂	m2		37.1		
		埋戻	W1<1m	m3		23.7		
	側溝工			式		1.0		
		小段排水路	1種-300A	m		73.3		
	管渠工			式		1.0		
		縦排水路	高密度ポリエチレン管 φ 300	m		20.1		
		45° エルボ	φ 300	個		1.0		
	平張り工			式		1.0		
		コンクリート	σ ck≧18N/mm2, t=10cm	m2		291.3		
		型枠	小型	m2		14.7		
	集水桝工			式		1.0		
		集水桝	500×500×550, 小型 σ ck≧18N/mm2	箇所		1.0		

設計数量総括表

設計書名：井ノ久保地すべり

事業区分：地すべり対策

工事区分：地すべり対策

[illegible]

工種数量総括表

設計書名：井ノ久保地すべり

事業区分：地すべり対策

工事区分：地すべり対策

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘 要
土工				式		1		
	掘削工			式		1		
		片切掘削	土砂	m3		824.7		
		オープンカット	土砂	m3		1,112.9		
	法面整形工			式		1		
		法面整形(切土部)	土砂	m2		594.0		
	残土処理工			式		1		
		残土処理	土砂	m3		1,937.6		

数量集計表

種 別：掘削工
規 格：

細 別	規 格	単位	掘削工		合 計	摘 要
片切掘削	掘削③(5段目) 土 砂	m3	824.7		824.7	
	合計	m3	824.7		824.7	
オープンカット	掘削⑦(5段目) 土 砂	m3	1,112.9		1,112.9	
	合計	m3	1,112.9		1,112.9	

平均断面計算表

名 称：片切掘削計算表

(2/4)

測 点	距 離(m)	掘削③(5段目) 土 砂			掘削④(6段目) 土 砂			摘 要
		断面積(m ²)	平均断面積(m ²)	体 積(m ³)	断面積(m ²)	平均断面積(m ²)	体 積(m ³)	
No.0-13.0	—	0.0	—	—	0.0			
No.0	13.0	0.0	0.00	0.0	0.0	—	—	
No.1	20.0	30.2	15.10	302.0	0.0	0.00	0.0	
No.1+12.0	12.0	11.5	20.85	250.2	0.0	0.00	0.0	
No.2	8.0	0.0	5.75	46.0	0.0	0.00	0.0	
No.3	20.0	15.1	7.55	151.0	0.0	0.00	0.0	
No.3+10.0	10.0	0.0	7.55	75.5	10.5	5.25	52.5	
合 計	83.0			824.7			52.5	

平均断面計算表

名 称：オープンカット計算表

(4 / 4)

測 点	距 離(m)	掘削㊷(5段目) 土 砂			掘削㊸(6段目) 土 砂			摘 要
		断面積(m ²)	平均断面積(m ²)	体 積(m ³)	断面積(m ²)	平均断面積(m ²)	体 積(m ³)	
No.0-13.0	—	0.0	—	—	0.0			
No.0	13.0	0.0	0.00	0.0	0.0	—	—	
No.1	20.0	0.0	0.00	0.0	25.4	12.70	254.0	
No.1+12.0	12.0	0.0	0.00	0.0	19.1	22.25	267.0	
No.2	8.0	57.1	28.55	228.4	19.2	19.15	153.2	
No.3	20.0	20.9	39.00	780.0	24.2	21.70	434.0	
No.3+10.0	10.0	0.0	10.45	104.5	0.0	12.10	121.0	
No.4+16.5	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
合 計	83.0			1,112.9			1,229.2	

数量集計表

種 別：法面整形工
規 格：

[illegible]

平均面積計算表

名 称：切土法面整形面積計算表

測 点	距 離(m)	掘削③(5段目) 土 砂			掘削④(6段目) 土 砂			摘 要
		法 長(m)	平均法長(m)	面 積(m2)	法 長(m)	平均法長(m)	面 積(m2)	
No. 0-13. 0	—	0. 0	—	—	0. 0			
No. 0	13. 0	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	—	—	
No. 1	20. 0	9. 9	4. 95	99. 0	2. 8	1. 40	28. 0	
No. 1+12. 0	12. 0	9. 9	9. 90	118. 8	2. 8	2. 80	33. 6	
No. 2	8. 0	9. 9	9. 90	79. 2	2. 8	2. 80	22. 4	
No. 3	20. 0	9. 9	9. 90	198. 0	2. 8	2. 80	56. 0	
No. 3+10. 0	10. 0	9. 9	9. 90	99. 0	2. 9	2. 85	28. 5	
合 計	83. 0			594. 0			168. 5	

数量集計表

種 別：水抜きボーリング工




規格：

[illegible]

一般計算書

種 別：水抜きボーリング工
ブロック：4段水抜きボーリング工
区 分：

1段当り

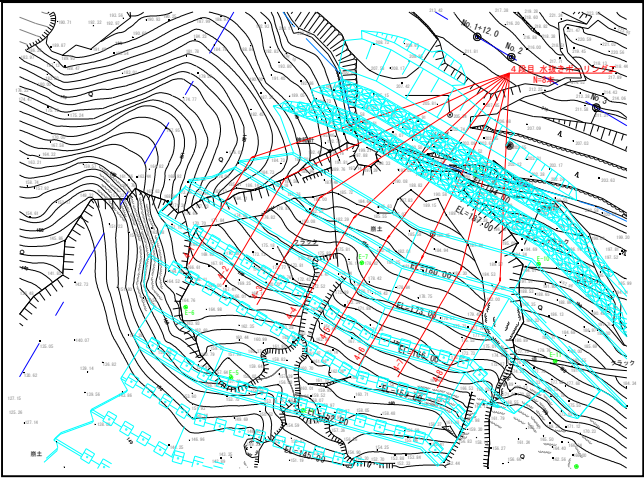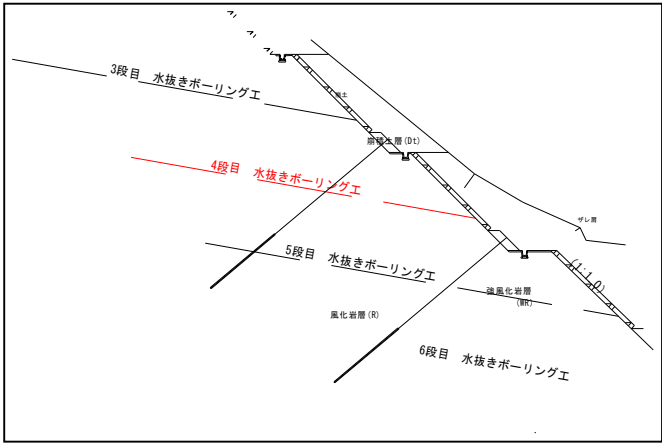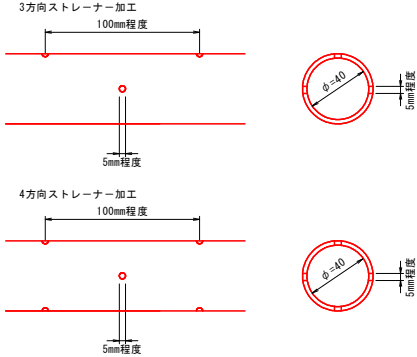細別／規格	算 式／ 図	数 量
削孔 (φ 90)	  削孔 礫質土：18.8m×8本=150.4m 軟 岩： 6.2m×8本= 49.6m 総延長：150.4m+49.6m=200.0m 足場工 5.8×58.6(水抜きボーリング詳細図及び配置図より)	200.0 m 339.9 空m3
保孔管	保孔管ストレーナ S=1:2  ストレーナは適切なジョイントにて堅固に接合すること。 ネジ式で接合する際は、開口方向のズレに留意して、 堅固に接合できない場合は、ジョイントを用いること。 3方向ストレーナ (φ 40)： 4.0m×8本= 32.0m 4方向ストレーナ (φ 40)：21.0m×8本=168.0m 総延長：32.0m+168.0m=200.0m	200.0 m

一般計算書

種 別：孔口処理工
ブロック：4段水抜きボーリング工
区 分：

1段当り

[illegible]

一般計算書


種 別：孔口処理工
ブロック：
区 分：

1.0箇所当り

3～8 段 目

3～8段水抜きボーリング工
孔口処理工数量（一箇所あたり）

種 別	算 式	単 位	数 量
45° エルボ (φ75)		個	2
塩化ビニルパイプ (VP φ75)	(0.9+2.2+3.5)	m	6.6


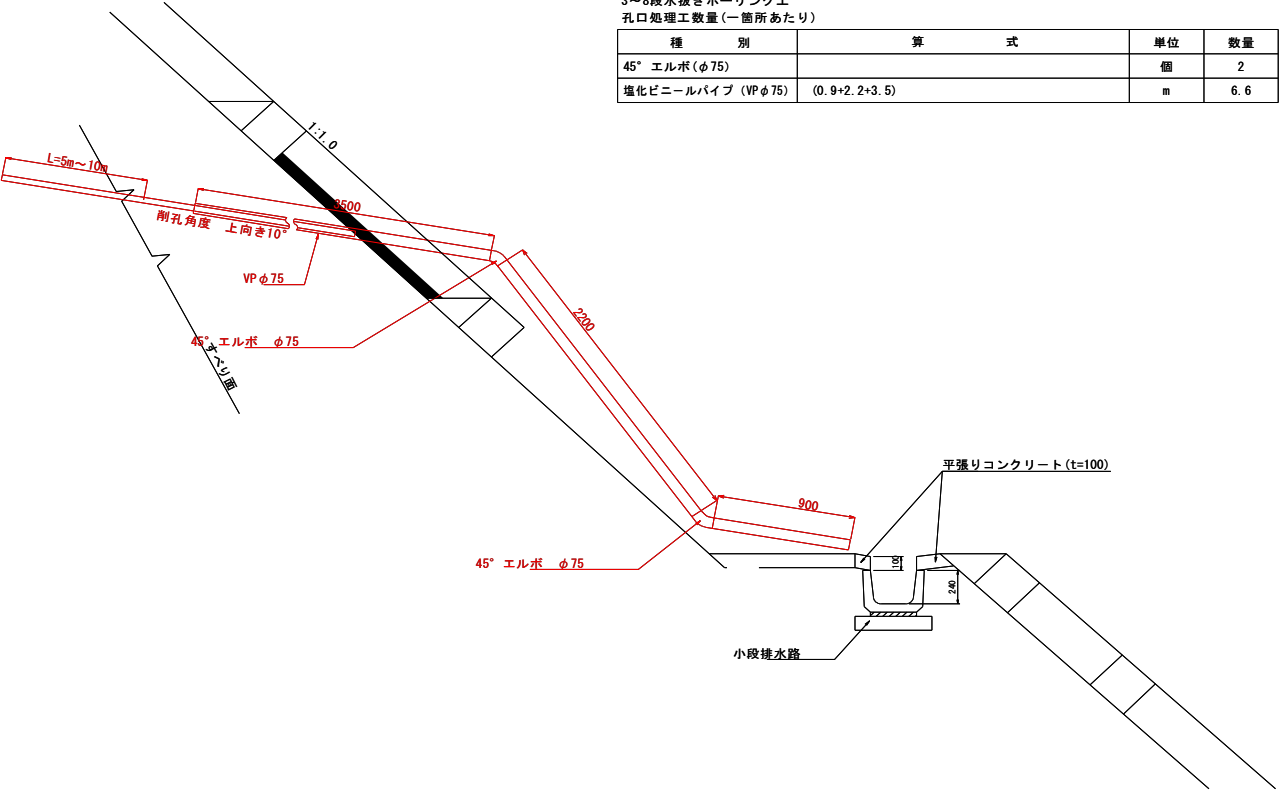


孔口保護工詳細図

S=1:25

箇所

4段目：8箇所

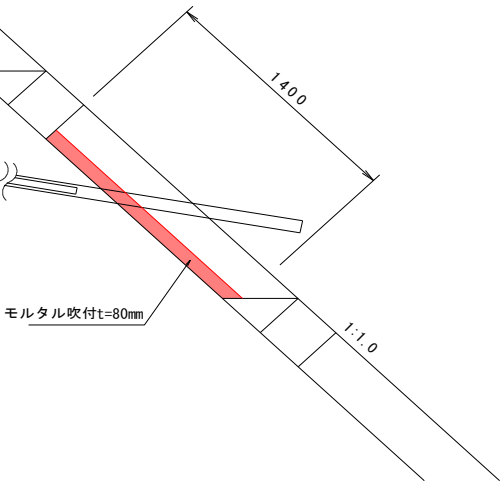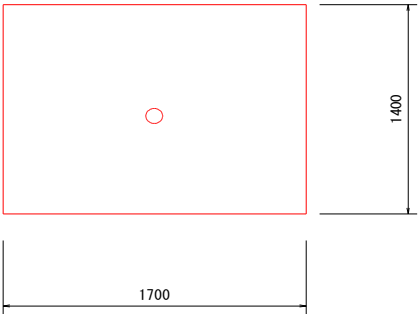

数量表

1箇所当り

名 称	規 格	単 位	数 量
モルタル吹付	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ²	2.38

工種数量総括表

設計書名：三耕 井ノ久保 地すべり

事業区分：地すべり対策

工事区分：地すべり対策

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘 要
排水構造物工				式		1		
	作業土工			式		1		
		床掘	土砂	m3		31.5		
		基面整正	土砂	m2		37.1		
		埋戻	W1<1m	m3		23.7		
	側溝工			式		1		
		小段排水路	1種-300A	m		73.3		
	平張り工			式		1		
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$, $t=10\text{cm}$	m2		291.3		
		型枠	小型	m2		14.7		
	管渠工			式		1		
		縦排水路	高密度ポリエチレン管 $\phi 300$	m		20.1		
		45° エルボ	$\phi 300$	個		1.0		
	集水桝・マンホール工			式		1.0		
		集水桝	500×500×550, 小型 $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	箇所		1.0		

数量集計表


種 別：作業土工

規格：

[illegible]


一般計算書

種 別：作業土工
ブロック：側溝工
区 分：

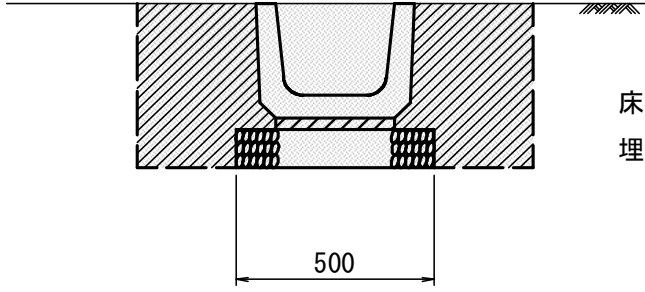細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
床掘 土砂	小段排水路  床掘（土砂） 0.4 埋戻（W1<1m）0.3 作業土工延長 9段目 L1=81.0-0.65=80.35 8段目 L2=72.8-0.65=72.15 7段目 L3=67.1-0.65=66.45 6段目 L4=64.1-0.65=63.45 5段目 L5=66.3-0.65=65.65 4段目 L6=73.3-0.65=72.65 3段目 L7=78.5-0.65=77.85 2段目 L8=92.0-0.65=91.35 1段目 L9=88.5-0.65=87.85 最上段 L10=90.8-0.65=90.15 合計=72.65m 0.4×72.65=29.06	29.1 m3
基面整正 土砂	床堀計算書より 0.5×72.65=36.33	36.3 m2
埋戻 W1<1m	床堀計算書より 0.3×72.65=21.80	21.8 m3

一般計算書

種 別：作業土工
ブロック：集水桝工
区 分：

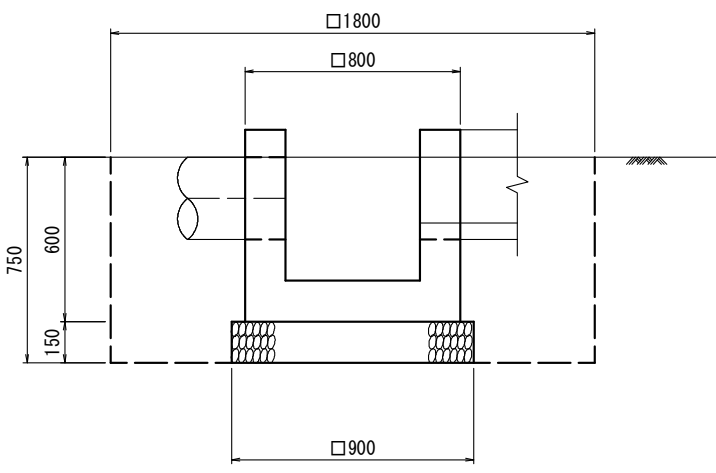細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
床掘 土砂	集水桝  $1.8 \times 1.8 \times 0.75 = 2.43$ (1箇所当り) 箇所数N=1 $2.43 \times 1 = 2.43$	2.4 m3
基面整正 土砂	$0.9 \times 0.9 = 0.81$ (1箇所当り) $0.81 \times 1 = 0.81$	0.8 m2
埋戻 W1<1m	$2.43 - (0.80 \times 0.80 \times 0.60 + 0.90 \times 0.90 \times 0.15) = 1.92$ (1箇所当り) $1.92 \times 1 = 1.92$	1.9 m3

数量集計表

種 別：側溝工
規 格：[illegible]

数量調書


名称：小段排水路

单位: m

測点	数量	摘要
9段目	81.0	排水工平面図より
8段目	72.8	"
7段目	67.1	"
6段目	64.1	"
5段目	66.3	"
4段目	73.3	"
3段目	78.5	"
2段目	92.0	"
1段目	88.5	"
最上段	90.8	"
小計	73.3	
合計	73.3	

一般計算書

種 別：側溝工
ブロック：側溝工
区 分：

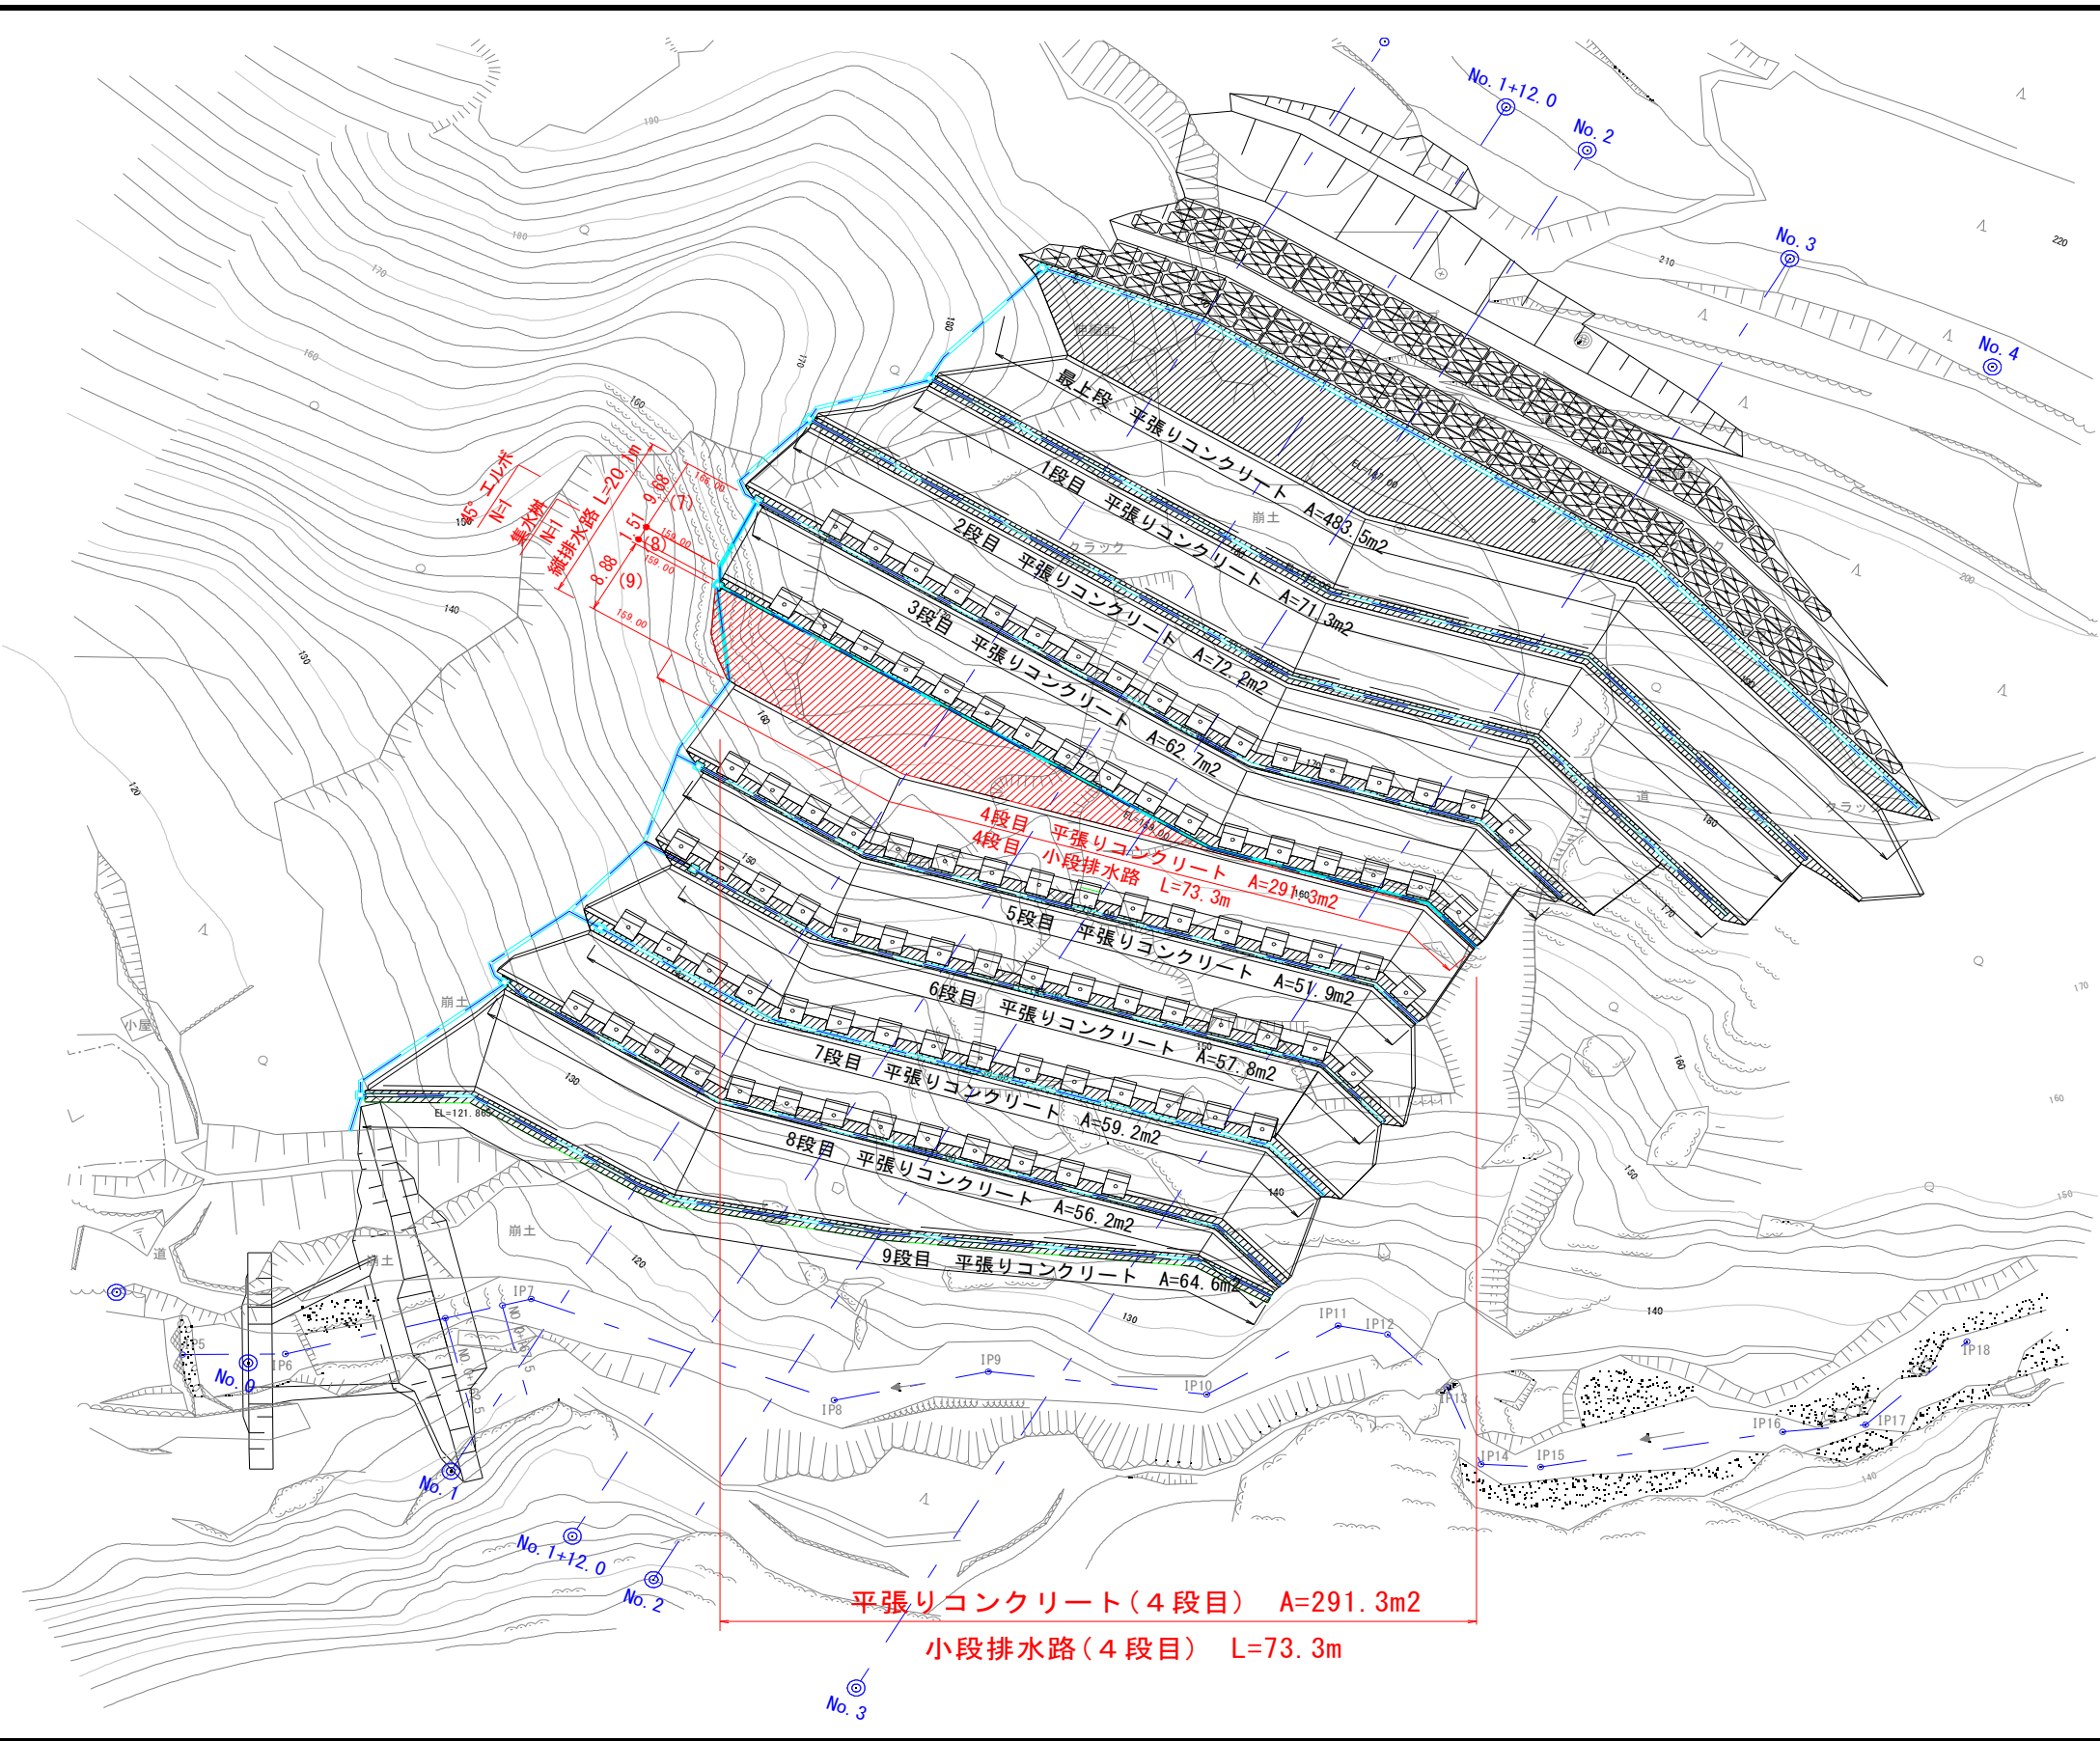

一般計算書


種別：側溝工
ブロック：側溝工
区分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
小段排水路 1種-300A		73.3 m

單位數量計算書

細別：小段排水路
規格：1種-300A

10.0 m_{当り}

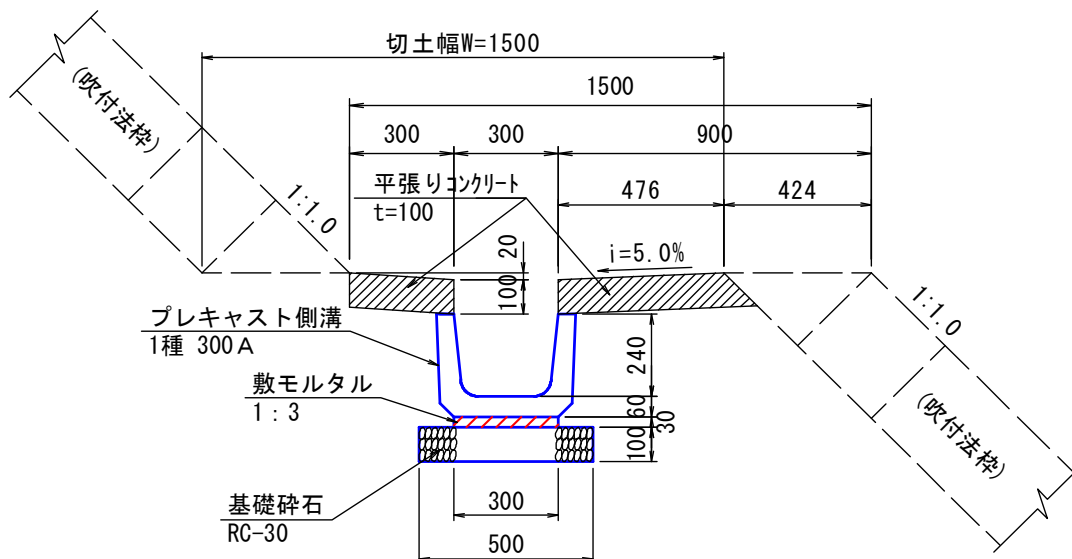

材料／規格	算 式	数 量
プレキャスト側溝 1種-300A	$10.0 / 0.605 = 16.529$	16.5 個
敷モルタル 1:3	$0.30 \times 0.03 \times 10.0 = 0.090$	0.09 m3
基礎碎石 RC-30, t=10cm	$0.50 \times 10.0 = 5.000$	5.00 m2

数量集計表

種 別：平張り工
規 格：

[illegible]


一般計算書

種 別：平張り工
ブロック：平張りコンクリート
区 分：

細別／規格	算式／図	数量
コンクリート $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$, $t = 10\text{cm}$	排水工平面図（２）平張りコンクリートより 9段目 A1=64.6 8段目 A2=56.2 7段目 A3=59.2 6段目 A4=57.8 5段目 A5=51.9 4段目 A6=291.3 3段目 A7=62.7 2段目 A8=72.2 1段目 A9=71.3 最上段 A10=483.5 $V=291.30 \times 0.10=29.13\text{m}^3$	291.3 m ²
型枠 小型	水抜きボーリング工詳細図（３／３）参照 9段目 81.0×0.3=24.30 8段目 72.8×0.2=14.56 7段目 67.1×0.2=13.42 6段目 64.1×0.2=12.82 5段目 66.3×0.2=13.26 4段目 73.3×0.2=14.66 3段目 78.5×0.2=15.70 2段目 92.0×0.2=18.40 1段目 88.5×0.2=17.70 最上段 90.8×0.2=18.16	14.7 m ²

一般計算書

種 別：平張り工
 ブロック：平張りコンクリート
 区 分：

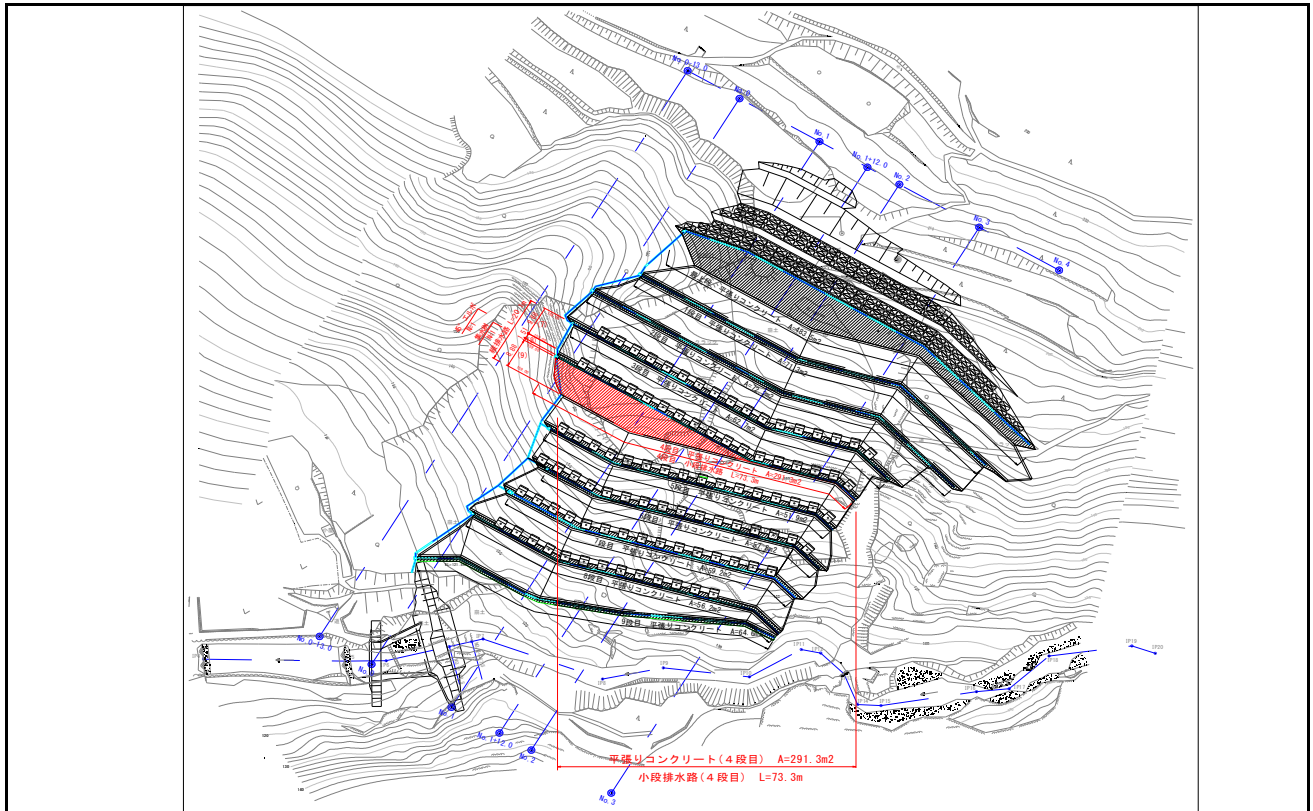

数量集計表

種 別：管渠工

規格：

[illegible]

一般計算書


種 別：管渠工
ブロック：管渠工
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量																																																																																																																																																																	
縦排水路 高密度ポリエチレンダクト管 φ 300	排水構造物工平面図(1)より <table><tr><th>記号</th><th>上段高</th><th>下段高</th><th>①比高</th><th>②平面距離</th><th>$\sqrt{①^2+②^2}$</th><th>延長</th></tr><tr><td>1</td><td>187.00</td><td>180.00</td><td>7.00</td><td>11.69</td><td>185.656</td><td>13.63</td></tr><tr><td>2</td><td>180.00</td><td>180.00</td><td>0.00</td><td>2.00</td><td>4.000</td><td>2.00</td></tr><tr><td>3</td><td>180.00</td><td>173.00</td><td>7.00</td><td>9.82</td><td>145.432</td><td>12.06</td></tr><tr><td>4</td><td>173.00</td><td>173.00</td><td>0.00</td><td>0.94</td><td>0.884</td><td>0.94</td></tr><tr><td>5</td><td>173.00</td><td>166.00</td><td>7.00</td><td>8.07</td><td>114.125</td><td>10.68</td></tr><tr><td>6</td><td>166.00</td><td>166.00</td><td>0.00</td><td>2.30</td><td>5.290</td><td>2.30</td></tr><tr><td>7</td><td>166.00</td><td>159.00</td><td>7.00</td><td>6.69</td><td>93.756</td><td>9.68</td></tr><tr><td>8</td><td>159.00</td><td>159.00</td><td>0.00</td><td>1.51</td><td>2.280</td><td>1.51</td></tr><tr><td>9</td><td>159.00</td><td>159.00</td><td>0.00</td><td>8.88</td><td>78.854</td><td>8.88</td></tr><tr><td>10</td><td>159.00</td><td>152.00</td><td>7.00</td><td>7.55</td><td>106.003</td><td>10.30</td></tr><tr><td>11</td><td>152.00</td><td>145.00</td><td>7.00</td><td>9.38</td><td>136.984</td><td>11.70</td></tr><tr><td>12</td><td>152.00</td><td>152.00</td><td>0.00</td><td>1.76</td><td>3.098</td><td>1.76</td></tr><tr><td>13</td><td>145.00</td><td>138.00</td><td>7.00</td><td>9.07</td><td>131.265</td><td>11.46</td></tr><tr><td>14</td><td>145.00</td><td>145.00</td><td>0.00</td><td>4.46</td><td>19.892</td><td>4.46</td></tr><tr><td>15</td><td>138.00</td><td>131.00</td><td>7.00</td><td>8.34</td><td>118.556</td><td>10.89</td></tr><tr><td>16</td><td>138.00</td><td>138.00</td><td>0.00</td><td>2.68</td><td>7.182</td><td>2.68</td></tr><tr><td>17</td><td>131.00</td><td>131.00</td><td>0.00</td><td>1.99</td><td>3.960</td><td>1.99</td></tr><tr><td>18</td><td>131.00</td><td>121.865</td><td>9.14</td><td>15.18</td><td>313.941</td><td>17.72</td></tr><tr><td>19</td><td>121.865</td><td>121.865</td><td>0.00</td><td>1.00</td><td>1.000</td><td>1.00</td></tr><tr><td>20</td><td>121.865</td><td>121.865</td><td>0.00</td><td>3.21</td><td>10.304</td><td>3.21</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>138.85</td></tr></table> 延長 L=20.07m	記号	上段高	下段高	①比高	②平面距離	$\sqrt{①^2+②^2}$	延長	1	187.00	180.00	7.00	11.69	185.656	13.63	2	180.00	180.00	0.00	2.00	4.000	2.00	3	180.00	173.00	7.00	9.82	145.432	12.06	4	173.00	173.00	0.00	0.94	0.884	0.94	5	173.00	166.00	7.00	8.07	114.125	10.68	6	166.00	166.00	0.00	2.30	5.290	2.30	7	166.00	159.00	7.00	6.69	93.756	9.68	8	159.00	159.00	0.00	1.51	2.280	1.51	9	159.00	159.00	0.00	8.88	78.854	8.88	10	159.00	152.00	7.00	7.55	106.003	10.30	11	152.00	145.00	7.00	9.38	136.984	11.70	12	152.00	152.00	0.00	1.76	3.098	1.76	13	145.00	138.00	7.00	9.07	131.265	11.46	14	145.00	145.00	0.00	4.46	19.892	4.46	15	138.00	131.00	7.00	8.34	118.556	10.89	16	138.00	138.00	0.00	2.68	7.182	2.68	17	131.00	131.00	0.00	1.99	3.960	1.99	18	131.00	121.865	9.14	15.18	313.941	17.72	19	121.865	121.865	0.00	1.00	1.000	1.00	20	121.865	121.865	0.00	3.21	10.304	3.21								合計						138.85	20.1 m
記号	上段高	下段高	①比高	②平面距離	$\sqrt{①^2+②^2}$	延長																																																																																																																																																													
1	187.00	180.00	7.00	11.69	185.656	13.63																																																																																																																																																													
2	180.00	180.00	0.00	2.00	4.000	2.00																																																																																																																																																													
3	180.00	173.00	7.00	9.82	145.432	12.06																																																																																																																																																													
4	173.00	173.00	0.00	0.94	0.884	0.94																																																																																																																																																													
5	173.00	166.00	7.00	8.07	114.125	10.68																																																																																																																																																													
6	166.00	166.00	0.00	2.30	5.290	2.30																																																																																																																																																													
7	166.00	159.00	7.00	6.69	93.756	9.68																																																																																																																																																													
8	159.00	159.00	0.00	1.51	2.280	1.51																																																																																																																																																													
9	159.00	159.00	0.00	8.88	78.854	8.88																																																																																																																																																													
10	159.00	152.00	7.00	7.55	106.003	10.30																																																																																																																																																													
11	152.00	145.00	7.00	9.38	136.984	11.70																																																																																																																																																													
12	152.00	152.00	0.00	1.76	3.098	1.76																																																																																																																																																													
13	145.00	138.00	7.00	9.07	131.265	11.46																																																																																																																																																													
14	145.00	145.00	0.00	4.46	19.892	4.46																																																																																																																																																													
15	138.00	131.00	7.00	8.34	118.556	10.89																																																																																																																																																													
16	138.00	138.00	0.00	2.68	7.182	2.68																																																																																																																																																													
17	131.00	131.00	0.00	1.99	3.960	1.99																																																																																																																																																													
18	131.00	121.865	9.14	15.18	313.941	17.72																																																																																																																																																													
19	121.865	121.865	0.00	1.00	1.000	1.00																																																																																																																																																													
20	121.865	121.865	0.00	3.21	10.304	3.21																																																																																																																																																													
合計						138.85																																																																																																																																																													
45° エルボ φ 300	位置：4段目（起点側） N1=1個	1.0 個																																																																																																																																																																	

単位数量計算書

細別：縦排水路
規格：高密度ポリエチレン管 φ 300

10.0 m当り

略 図		
		
材 料 / 規 格	算 式	数 量
高密度ポリエチレン管 φ 300		10.0 m

数量集計表

種 別：集水枿・マンホール工

規格：

[illegible]

数量調書

名 称：集水桤

單位：箇所

測 点	数 量	摘 要
No. 0-4. 7付近	1	9段目
No. 0+0. 6付近	1	8段目
No. 0+5. 0付近	1	7段目
No. 0+9. 0付近	1	6段目
No. 0+4. 4付近	1	5段目
No. 0-2. 8付近	1	4段目
No. 0-3. 9付近	1	3段目
No. 0-4. 0付近	1	2段目
No. 0+2. 8付近	1	1段目
No. 0+5. 8付近	1	最上段
小 計	2	
合 計	2	

一般計算書

種 別：集水桝・マンホール工
ブ ロ ッ ク：集水桝工
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
集水桝 500×500×550, 小型 $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		1 箇所

単位数量計算書

細 別：集水桝
規 格：500×500×550, 小型 $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$

1 箇所当り

略 図		
材料／規格	算 式	数 量
コンクリート 小型 $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$0.80 \times 0.80 \times 0.70 - \{0.50 \times 0.50 \times 0.55 + (1/4 \times 0.3^2 \times \pi + 0.40 \times 0.40) \times 0.15\} = 0.276$	0.28 m3
型枠 小型	$(0.80 + 0.50) \times 0.70 \times 4 - (0.40 \times 0.40 + 1/4 \times 0.3^2 \times \pi) \times 2 = 3.179$	3.18 m2
基礎碎石 RC-40, t=15cm	$0.90 \times 0.90 = 0.810$	0.81 m2

索道設置工

Figure 1 is a detailed contour map of the study area. It shows topographic features with contour lines. Key locations marked include BP30-1, BP30-2, and BP30-3. Infrastructure shown includes a '支柱' (support pillar) and 'アンカー工' (anchor work). A scale bar indicates a distance of 245m. A north arrow is present in the upper right corner.

[illegible][illegible]


索道アンカー(本施工用)

設計数量集計表

[illegible]


単位数量計算書

索道設置工

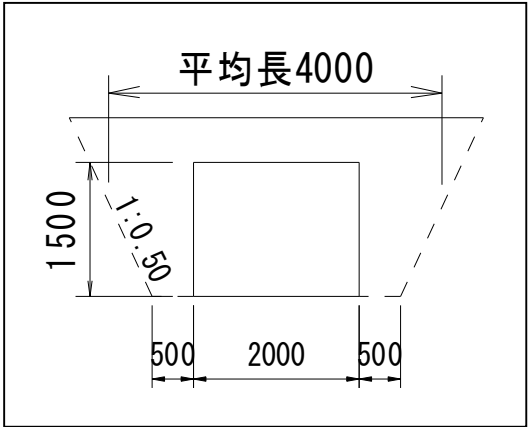

農道側

掘削 8.00 (m2)
埋戻し 4.00 (m2)

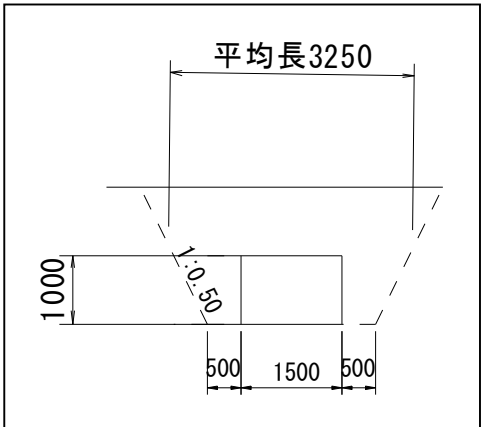

左岸側

掘削 3.90 (m2)
埋戻し 2.40 (m2)

項 目	名 称	規 格	計 算 式	単位	1式当り 数 量
索道アンカー					
(農道側)			土工延長=2.000m		
土工	掘削	土砂	8.00×2.00=	m3	16.0
	埋戻し	流用土	4.00×4.00=	m3	8.0
本体	コンクリート	σ 28≧18N/mm2	2.0×2.0×1.5=	m3	6
	型枠	無筋構造物	2.0×1.5×4=	m2	12.0
(左岸側)			土工延長=1.500m		
	掘削	土砂	3.90×1.50=	m3	5.9
	埋戻し	流用土	2.40×1.50=	m3	3.6
	コンクリート	σ 28≧18N/mm2	1.5×1.5×1.0=	m3	2.3
	型枠	無筋構造物	1.5×1.0×4=	m2	6.0

索道運搬数量			数量集計表	
			単位	計
土砂	掘削	土砂	m3	1,937.6
平張り工	コンクリート		m3	29.1
水抜きボーリング工	保孔管	ストレーナ φ40 0.791kg/m*200m=158.2kg	ton	0.16
	塩化ビニールパイプ	VPφ75 2.202kg/m*52.8m=101.64kg	ton	0.12
法枠資材	植生基材		m3	0.0
排水工資材	1種-300A	73.3m*116.6kg=8,547kg	ton	8.55
	高密度ポリエチレン管φ300	20.1m*4.9kg/m=98.5kg	ton	0.10
	碎石	B0.5m×t0.1m×L73.3m+0.81m3	m3	4.5
木枝	木枝	(掘削土量) × 0.033	m3	63.9
根株	根株	(掘削土量) × 0.007	m3	13.6
機械器具			ton	13.4
諸資材	土砂	1937.6	m3	1938
	コンクリート	29.1	m3	29
	植生資材	0	m3	0
	碎石	4.5	m3	4.5
	鋼材等	8.55+13.4+0.16+0.1+0.116 = 22.326	ton	22
	根株・木枝	13.6 + 63.9 = 77.5	m3	78