

見積参考資料

工事名 R 8 馬土 穴吹川 美・木屋平川上 床止工事

◇経費情報◇

工種区分	河川・道路構造物工事
単価地区	美馬 4
単価使用年月	令和 8年 8月
施工地域・工事場所	山間僻地及び離島
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（下流側）

工事名	R 8馬土 穴吹川 美・木屋平川上 床止工事					事業区分 工事区分	河川改修 床止め・床固め	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床止め・床固め			式	1				
河川土工			式	1				
残土処理工			式	1				
整地		作業区分:残土受入れ地での処理	m3	430				単 1号
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	430				単 2号
床止め工			式	1				
作業土工			式	1				
埋戻し		土質:土砂	m3	180				単 3号
本体工			式	1				
コンクリート		コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	37				単 4号
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2	36				単 5号
差筋		SD345 D13mm L=500mm	t	0.105				単 6号
削孔		L=250mm	孔	210				単 7号

設計内訳書（下流側）

工事名	R 8馬土 穴吹川 美・木屋平川上 床止工事				事業区分 工事区分	河川改修 床止め・床固め	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
チビソング		m2	64				単 8号
垂直壁工		式	1				
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	17				単 9号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	32				単 10号
差筋	SD345 D13 L=500mm	t	0.051				単 11号
削孔	L=250mm	孔	103				単 12号
チビソング		m2	29				単 13号
水叩工		式	1				
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	205				単 14号
コンクリート 魚道	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3	0.2				単 15号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	3				単 16号
型枠 魚道	型枠の種類:一般型枠	m2	1				単 17号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	76				単 18号

設計内訳書（下流側）

工事名	R 8馬土 穴吹川 美・木屋平川上 床止工事					事業区分 工事区分	河川改修 床止め・床固め	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工			式	1				
工事用道路工			式	1				
工事用道路盛土		施工幅員:4.0m以上	m3	370				単 19号
敷砂利		砕石規格:RC-40, 敷厚:100mm	m2	121				単 20号
大型土のう 積込・運搬含		製作・設置・撤去	袋	154				単 21号
水替工			式	1				
ポンプ 排水		排水量:120以上450 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水 方法:作業時排水	日	30				単 22号
仮水路工			式	1				
暗渠排水管		φ1000 設置・移設・撤去	m	135				単 23号
大型土のう 積込・運搬含		製作・設置・撤去	袋	15				単 24号
築堤・護岸			式	1				
根固め工			式	1				
作業土工			式	1				

設計内訳書（下流側）

工事名	R 8馬土 穴吹川 美・木屋平川上 床止工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土質:土砂	m3	630				単 25号
根固めブロック工		式	1				
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):5.5t,ブロック購入:無し	個	70				単 26号
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):4.5t,ブロック購入:無し	個	66				単 27号
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:5.5tを超え11.0t以下,作業区分:積込み・荷卸,積載個数:2個,距離:1.5km以下	個	70				単 28号
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5tを超え5.5t以下,作業区分:積込み・荷卸,積載個数:2個,距離:1.5km以下	個	66				単 29号
間詰工		式	1				
間詰石	割栗石 15～20cm	m3	64				単 30号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	195				単 31号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	195				単 32号

設計内訳書（下流側）

工事名	R 8馬土 穴吹川 美・木屋平川上 床止工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	195				単 33号
プラスチック処分		t	0.2				単 34号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（上流側）

工事名	R 8馬土 穴吹川 美・木屋平川上 床止工事					事業区分 工事区分	河川改修 床止め・床固め	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床止め・床固め			式	1				
床止め工			式	1				
本体工			式	1				
コンクリート		コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	11				単 35号
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2	11				単 36号
差筋		SD345 D13 L=500mm	t	0. 04				単 37号
削孔		L=250mm	孔	80				単 38号
チッピング			m2	24				単 39号
垂直壁工			式	1				
コンクリート		コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	5				単 40号
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2	10				単 41号
差筋		SD345 D13 L=500mm	t	0. 02				単 42号
削孔		L=250mm	孔	40				単 43号

設計内訳書（上流側）

工事名	R 8馬土 穴吹川 美・木屋平川上 床止工事				事業区分 工事区分	河川改修 床止め・床固め	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
チップング		m2	12				単 44号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	470				単 45号
敷砂利	砕石規格:RC-40, 敷厚:100mm	m2	87				単 46号
大型土のう 積込・運搬含	製作・設置・撤去	袋	136				単 47号
水替工		式	1				
ポンプ排水	排水量:120以上450(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水 方法:作業時排水	日	10				単 48号
仮水路工		式	1				
大型土のう 積込・運搬含	製作・設置・撤去	袋	15				単 49号
築堤・護岸		式	1				
根固め工		式	1				
根固めブロック工		式	1				

設計内訳書（上流側）

工事名	R 8馬土 穴吹川 美・木屋平川上 床止工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付		ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾞﾛｯｸ,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量): 4.9t,ﾌﾞﾛｯｸ購入:無し	個	114				単 50号
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付		ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾞﾛｯｸ,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量): 2.45t,ﾌﾞﾛｯｸ購入:無し	個	11				単 51号
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬		消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬:2.5tを超え5.5t以下,作業 区分:積込み・荷卸,積載個数:2個,距離:1.0km以下	個	114				単 52号
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬		消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬:2.5t以下,作業区分:積込み ・荷卸,積載個数:4個,距離:0.5km以下	個	11				単 53号
間詰工			式	1				
間詰石		割栗石 15～20cm	m3	35				単 54号
構造物撤去工			式	1				
構造物取壊し工			式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	11				単 55号
運搬処理工			式	1				
殻運搬		殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	11				単 56号
殻処分		殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	11				単 57号
ﾌﾟﾗｽチック処分			t	0.1				単 58号

設計内訳書（上流側）

工事名	R 8馬土 穴吹川 美・木屋平川上 床止工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 5km 以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最小埋戻幅4m以上	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	差筋	SD345 D13mm L=500mm	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD345 D13, 標準	t	1			単 59号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	削孔	L=250mm	単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		200mm以上400mm以下	孔	1				
合計								
単価							円／孔	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	チップング		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
チップング(既設堰堤腹付け面)			m2	1			単 60号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	差筋	SD345 D13 L=500mm	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD345 D13, 標準	t	1			単 59号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	削孔	L=250mm	単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		200mm以上400mm以下	孔	1				
合計								
単価							円／孔	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	チビソク		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
チビソク(既設堰堤腹付け面)			m2	1			単 60号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	コンクリート	コンクリート規格: 18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	コンクリート 魚道	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	型枠 魚道	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	工事用道路盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1. 1			設置	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 5km以下	m3	1. 1			設置	
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1			設置	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1. 1			撤去	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 5km以下	m3	1. 1			撤去	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1			撤去	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	敷砂利	碎石規格:RC-40, 敷厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷砂利			m 2	1			単 61号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	大型土のう 積込・運搬含	製作・設置・撤去	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	0. 8			設置	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 5km以下	m3	0. 8			設置	
大型土のう工		製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 62号 製作・設置	
大型土のう工		撤去(再利用), 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 63号 撤去	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 5km以下	m3	0. 8			撤去	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	0. 8			撤去	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	ポンプ 排水	排水量:120以上450 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	30	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 設置・撤去			箇所	2			単 64号	
ポンプ 運転		120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	30			単 65号	
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	暗渠排水管	φ 1000 設置・移設・撤去	単位	m	単位数量	135	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管設置 φ 1000			m	135			単 66号	
暗渠排水管移設 φ 1000			m	135			単 67号	
暗渠排水管撤去 φ 1000			m	135			単 68号	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 2. 0km以下	t	6. 9			往復	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t	t	6. 9			往復	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	大型土のう 積込・運搬含	製作・設置・撤去	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	0. 8			設置	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 5km以下	m3	0. 8			設置	
大型土のう工		製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 62号 製作・設置	
大型土のう工		撤去(再利用), 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 63号 撤去	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 5km以下	m3	0. 8			撤去	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	0. 8			撤去	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 26号	根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):5. 5t,ブロック購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック据付け		5. 5tを超え11. 0t以下, 陸上, 19個, 層積, ラフレーンクレーン(油圧伸縮ジャッキ)25t吊, 標準	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):4. 5t,ブロック購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック据付け		2. 5tを超え5. 5t以下, 陸上, 19個, 層積, ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊, 標準	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:5. 5tを超え11. 0t以下, 作業区分:積込み・荷卸, 積載個数:2個, 距離:1. 5km以下	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		5. 5tを超え11. 0t以下, 積込み・荷卸, 2個, 1. 5km以下	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2. 5tを超え5. 5t以下, 作業区分:積込み・荷卸, 積載 個数:2個, 距離:1. 5km以下	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		2. 5tを超え5. 5t以下, 積込み・荷卸, 2 個, 1. 5km以下	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	間詰石	割栗石 15～20cm	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石 150-200mm			m3	1				
整地		敷均し(ルース), 10, 000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 31号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 69号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 32号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 49. 4km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 70号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	プラスチック処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 43. 0km以下	t	1				
処分費(t)			t	1			単 71号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 35号	コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 36号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	差筋	SD345 D13 L=500mm	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD345 D13, 標準	t	1			単 59号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	削孔	L=250mm	単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		200mm以上400mm以下	孔	1				
合計								
単価							円／孔	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	チビソク		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
チビソク(既設堰堤腹付け面)			m2	1			単 60号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	コンクリート	コンクリート規格: 18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	差筋	SD345 D13 L=500mm	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD345 D13, 標準	t	1			単 59号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	削孔	L=250mm	単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		200mm以上400mm以下	孔	1				
合計								
単価							円／孔	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	チップング		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
チップング(既設堰堤腹付け面)			m2	1			単 60号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	工事用道路盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1. 1			設置	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケツ容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 5km以下	m3	1. 1			設置	
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1			設置	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1. 1			撤去	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケツ容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 5km以下	m3	1. 1			撤去	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1			撤去	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	敷砂利	砕石規格:RC-40, 敷厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷砂利			m 2	1			単 61号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	大型土のう 積込・運搬含	製作・設置・撤去	単位	袋	単位数量	136	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作, 耐大型土のう丸110×110 仮設 1年, 流用土	袋	27			単 72号 製作	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	110			設置	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 5km 以下	m3	110			設置	
大型土のう工		設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	136			単 73号 設置	
大型土のう工		撤去(再利用), 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	136			単 63号 撤去	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 5km 以下	m3	110			撤去	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	110			撤去	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	ポンプ 排水	排水量:120以上450 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 設置・撤去			箇所	1			単 64号	
ポンプ 運転		120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	10			単 65号	
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	大型土のう 積込・運搬含	製作・設置・撤去	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	0. 8			設置	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケツ容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 5km以下	m3	0. 8			設置	
大型土のう工		製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 62号 製作・設置	
大型土のう工		撤去(再利用), 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 63号 撤去	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケツ容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 5km以下	m3	0. 8			撤去	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	0. 8			撤去	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾞﾛｯｸ,ﾌﾞﾛｯｸ 種類(実質量):4. 9t,ﾌﾞﾛｯｸ購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け		2. 5tを超え5. 5t以下, 陸上, 0個, 層積 ,ﾗﾌﾂﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊, 標準	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾞﾛｯｸ,ﾌﾞﾛｯｸ 種類(実質量):2. 45t,ﾌﾞﾛｯｸ購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け		2. 5t以下, 陸上, 12m以下, -3m<=H<=3m , 0個, 層積	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2. 5tを超え5. 5t以下, 作業区分:積込み・荷卸, 積載個数:2個, 距離:1. 0km以下	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		2. 5tを超え5. 5t以下, 積込み・荷卸, 2個, 1. 0km以下	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2. 5t以下, 作業区分:積込み・荷卸, 積載個数:4個, 距離:0. 5km以下	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		2. 5t以下, 積込み・荷卸, 4個, 0. 5km以下	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	間詰石	割栗石 15～20cm	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石 150-200mm			m3	1				
整地		敷均し(ルーズ), 10, 000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 69号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 56号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 49. 4km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 57号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 70号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	プラスチック処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 43. 0km以下	t	1				
処分費(t)			t	1			単 71号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD3 45 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13, 標準	t	1			単 74号	
鉄筋工 組立		差筋および杭頭処理, SD345 D13	t	1			単 75号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	チッピング(既設堰堤腹付け面)		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 11				
普通作業員			人	0. 35				
油圧式トリム切削機運転			日	0. 96			単 76号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	敷砂利		単位	m 2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷砂利		標準	m3	1			単 77号	
合計								
単価							円／m 2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	大型土のう工	製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2 m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 294				
特殊作業員			人	0. 294				
普通作業員			人	0. 294				
耐候性大型土のう 丸型 φ110cm×110cm 短期(1年)			袋	10				
バックホウ(クローラ型) 運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 294			単 78号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	大型土のう工	撤去(再利用), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 068				
特殊作業員			人	0. 068				
バックホウ(クローラ型)運転		撤去(再利用), 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 068			単 79号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	0. 1				
普通作業員			人	2				
バックホウ運転			日	0. 5			単 80号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号	ポンプ 運転	120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14				
工事用水中ポンプ 運転		120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 81号	
発動発電機運転		120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 82号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 66号	暗渠排水管設置 φ1000		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 5				
トラックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4. 9t吊		4, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 4. 8時間, 交替制を適用しない, 0, し ない, しない, 5. 2時間	時間	0. 42			単 83号	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 67号	暗渠排水管移設 φ1000		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 5				
トラックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4. 9t吊		4, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 4. 8時間, 交替制を適用しない, 0, し ない, しない, 5. 2時間	時間	0. 42			単 83号	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 68号	暗渠排水管撤去 φ1000		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 25				
トラックレン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力4. 9t吊		4. 岩石工の割増対象にしない, 良好, 4. 8時間, 交替制を適用しない, 0, し ない, しない, 5. 2時間	時間	0. 21			単 83号	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 69号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 70号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co殻(無筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 71号	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 プラスチック			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 72号	大型土のう工	製作, 耐大型土のう丸110×110 仮設 1年, 流用土	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 145				
特殊作業員			人	0. 145				
普通作業員			人	0. 145				
耐候性大型土のう 丸型 φ110cm×110cm 短期(1年)			袋	10				
バックホウ(クローラ型) 運転		製作	日	0. 145			単 84号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 73号	大型土のう工	設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 13				
特殊作業員			人	0. 13				
普通作業員			人	0. 13				
バックホウ(クローラ型)運転		設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 13			単 85号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 74号	鉄筋工 加工	SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2				
鉄筋工			人	2. 3				
普通作業員			人	0. 2				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 75号	鉄筋工 組立	差筋および杭頭処理, SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
鉄筋工			人	3. 3				
普通作業員			人	0. 3				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 76号	油圧式トンネル切削機運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	104				
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0. 8m3		機械条件: 供用 持込	供用日	1. 6				
油圧式トンネル切削機既設砂防堰堤(チップング用) (ベースマシン含まず) 通称2000kg級		機械条件: 供用 持込	供用日	1. 6				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 77号	敷砂利	標準	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1				
砂利 再生クラッシャーラン RC-40			m3	12				
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス対策(3次) バケット容量0. 8m3		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間	2			単 86号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 78号	ハックホウ(クローラ)運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	63				
ハックホウ(クローラ)[後方超小旋回クレーン付] ハケット容量0. 45m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 28				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 79号	ハックホウ(クローラ)運転	撤去(再利用), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	110				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 38				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 80号	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	45				
ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 47				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 81号	工事中水中ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事中水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m			日	1. 2				
工事中水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m			日	2. 4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 82号	発動発電機運転	120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	68				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 75kVA			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 83号	トラッククレーン[油圧伸縮ジャブ型] 最大吊上能力4. 9t吊	4, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 4. 8時間, 交替制を適用しない, 0, し ない, しない, 5. 2時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	0. 17				
軽油			L	4. 8				
トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジャブ型] 最大吊上能力4. 9t吊		機械条件: 持込除雪機保険控除, 供用 日当り運転時間: 4. 8 h, 運転日当り 運転時間: 5. 2 h	時間	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/時間	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 84号	ハックホウ(クローラ)運転	製作	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	65				
ハックホウ(クローラ)[後方超小旋回クレーン付] ハケット容量0. 45m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 36				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 85号	ハックホ(クロー型)運転	設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	99				
ハックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 23				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 86号	バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス対策(3次) バケット容量0. 8m3	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	0. 17				
軽油			L	15				
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(第3次基準値) バケット容量0. 8m3			時間	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/時間	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8馬土 穴吹川 美・木屋平川上 床止工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ブルドーザー〔湿地〕	通称7t級	日	3.651	27,056	
L001010004	バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕	バックケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	41.557	473,686	
L001010007	バックホウ(クローラ)〔標準〕	バックケット容量0.8m3	日	9.279	94,628	
L001010013	バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回クレーン付〕	バックケット容量0.45m3 吊能力2.9t吊	日	7.456	59,355	
L001071001	振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型	運転質量11～12t	日	1.162	13,708	
L001100005	工事用水中モーターポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	48	19,152	
L001100007	工事用水中モーターポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	96	50,496	
L001110001	発動発電機〔カソリンエンジン駆動〕	2kVA	日	8.939	5,282	
L001110012	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	75kVA	日	48	161,280	
L001130006	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮シブ型〕	最大吊上能力25t吊	日	7.203	383,049	
M000101103	ブルドーザー〔普通〕	排出ガス対策型(2014年規制) 通称15t級	供用日	1.23	36,144	
M000202053	バックホウ(クローラ型)〔標準型〕	排出ガス対策型(第3次基準値)バックケット容量0.8m3	時間	4.16	20,758	
M000202135	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型(2014年規制) バックケット容量0.8m3	供用日	1.981	50,328	
M000202142	バックホウ(クローラ型)〔標準型〕	排出ガス対策型(2014年規制) バックケット容量0.8m3	供用日	11.218	248,996	
M000301005	タンクトラック〔オンロード・ディーゼル〕	通称10t積級	供用日	54.393	1,324,004	
M000302008	トラック〔普通型〕	通称10～11t積級	供用日	15.842	280,207	
M000302010	トラック〔クレーン装置付〕	通称2t積級 吊能力2.9t	供用日	1.411	11,848	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8馬土 穴吹川 美・木屋平川上 床止工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
M000402008	トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力4.9t吊	時間	14.175	36,146	
M002083002	電動ハンマドリル	穴あけ能力φ38～40mm	供用日	10.732	2,862	
M007500155	油圧式トンネル切削機既設砂防堰堤(チッピング用)	(ベースマシン含まず) 通称2000kg級	供用日	1.981	46,761	
	合計額				3,345,746	

見積単価一覧表

[illegible]

数量総括表

工種	種別	細別	規格	単位	数量	計上数量	摘要
河川土工				式	1.0	1	
	残土処理工			式	1.0	1	
		整地		m3	425.8	430	
		土砂等運搬		m3	425.8	430	
床止め工				式	1.0	1	
	作業土工			式	1.0	1	
		埋戻し	最小埋戻幅4m以上	m3	179.7	180	
	床止め本体工			式	1.0	1	
		コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	36.7	37	
		型枠	一般型枠 無筋構造物	m2	36.1	36	
		差筋	D13 L=500mm	kg	104.5	105	N=210本
		削孔	$\phi 23\text{mm}$ 以上 L=250mm	孔	210.0	210	
		チップング		m2	64.1	64	
	垂直壁工			式	1.0	1	
		コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	16.9	17	
		型枠	一般型枠 無筋構造物	m2	32.4	32	
		差し筋	D13 L=500mm	kg	51.2	51	N=103本
		削孔	$\phi 23\text{mm}$ 以上 L=250mm	孔	103.0	103	
		チップング		m2	29.2	29	
	水叩き工			式	1.0	1	
		コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	204.7	205	
		型枠	一般型枠 無筋構造物	m2	2.8	3	
		目地材	瀝青質 t=10mm	m2	75.9	76	
	魚道工			式	1.0	1	
		コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	0.2	0.2	
		型枠	一般型枠 小型構造物	m2	1.1	1	
護床工				式	1.0	1	
	作業土工			式	1.0	1	
		床掘り	土砂	m3	625.8	630	
	根固めブロック工			式	1.0	1	
		根固めブロック運搬・据付	5.5tを超え11.0t以下	個	70.0	70	
		根固めブロック運搬・据付	2.5tを超え5.5t以下	個	66.0	66	
		(根固めブロック10個当たり)					
		連結金具	$\phi 19$	個	18.5	19	252/(70+66)*10
	間詰工			式	1.0	1	
		間詰石	割栗石 150～200mm	m3	63.7	64	

数量総括表

[illegible]

床掘残土総括表

[illegible]

土工総括表

工 種	種 別	名 称	土 質	f	設計数量	N	C	備 考
発生土								
	床掘残土		土砂	0.9	430	426	383	
計						426	383	
必要土								
	盛土		土砂	0.9	0	0	0	
計						0	0	
残土					430	426	383	

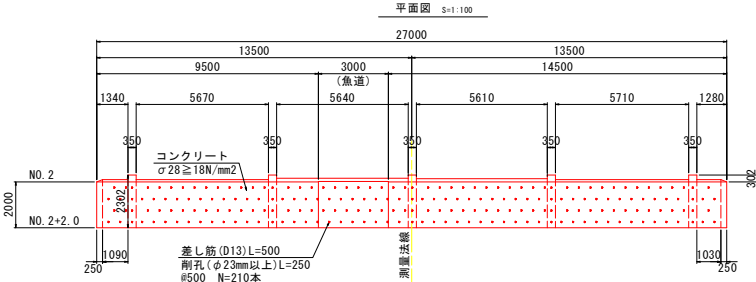
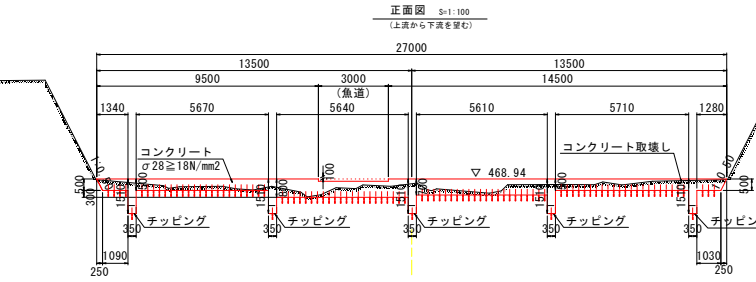

床止め工 集計表

号集計表		数 量 集 計 表		NO.	
名 称 ・ 規 格	計 算 式			単 位	数 量
作業土工				式	1.0
埋戻し 最小埋戻幅4m以上	数量計算書より = 179.70			m3	179.7
床止め本体工				式	1.0
コンクリート σ 28≧18N/mm2	数量計算書より = 36.69			m3	36.7
型枠 一般型枠 無筋	数量計算書より = 36.07			m2	36.1
差筋 D13 L=500mm	数量計算書より = 104.48			(本) kg	210 104.5
削孔 φ 23mm以上 L=250mm	数量計算書より = 210.00			孔	210.0
チップング	数量計算書より = 64.09			m2	64.1
垂直壁工				式	1.0
コンクリート σ 28≧18N/mm2	数量計算書より = 16.89			m3	16.9
型枠 一般型枠 無筋	数量計算書より = 32.37			m2	32.4
差し筋 D13 L=500mm	数量計算書より = 51.24			(本) kg	103 51.2
削孔 φ 23mm以上 L=250mm	数量計算書より = 103.00			孔	103.0
チップング	数量計算書より = 29.20			m2	29.2
水叩工				式	1.0
コンクリート σ 28≧18N/mm2	数量計算書より = 204.73			m3	204.7
型枠 一般型枠 無筋	数量計算書より = 2.76			m2	2.8
目地材 瀝青質 t=10mm	数量計算書より = 75.89			m2	75.9
魚道工				式	1.0
コンクリート σ 28≧18N/mm2	数量計算書より = 0.23			m3	0.2
型枠 一般型枠 小型	数量計算書より = 1.05			m2	1.1

作業土工

[illegible]

床止め

号計算書		数 量 計 算 書		NO.	
平面図 S=1:100  正面図 S=1:100 (上流から下流を望む)  断面図 S=1:50 					
1.0式当り					
名 称・規 格		計 算 式		単 位	数 量
コンクリート σ 28≧18N/mm2		$(2.00+2.10)/2 \times 0.50 \times ((1.34+1.09+1.28+1.03)/2+5.67+5.71)$ $+(2.00+2.16)/2 \times 0.80 \times 5.64+(2.00+2.14)/2 \times 0.70 \times 5.61$			31.61
		水抜き上部(5箇所) $(2.00+2.302)/2 \times 1.51 \times 0.35 \times 5$			5.68
		魚道部控除 $(2.00+2.02)/2 \times 0.10 \times 3.00$			-0.60
		計 = 36.69		m3	36.7
型枠 一般型枠 無筋		1:0.2の斜比 : $\sqrt{(1^2+0.2^2)} \div 1.020$ $0.50 \times ((1.34+1.09+1.28+1.03)/2+5.67+5.71) \times (1.000+1.020)$			13.89
		$(0.80 \times 5.64+0.70 \times 5.61+1.51 \times 0.35 \times 5-3.00 \times 0.10)$ $\times (1.000+1.020)$			21.78
		魚道部 $(2.00+2.02)/2 \times 0.10 \times 2$			0.40
		計 = 36.07		m2	36.1
差筋 D13 L=500mm		図面より		本	210.0
		$210 \times 0.50 \times 0.995$		kg	104.5
削孔 φ 23mm以上 L=250mm		差筋数 210.00		孔	210
チッピング		水抜き部(側面+側面+底面)×5箇所 $2.302 \times 0.35 \times 3 \times 5$		m2	12.1
		$(27-0.25 \times 2-0.35 \times 5) \times 2.1$		m2	52.0

垂直壁

号計算書

数 量 計 算 書

NO.

平面図 S=1:100

断面図 S=1:50

正面図 S=1:100
(上流から下流を望む)

DL=460.000

1.0式当り

名 称 ・ 規 格	計 算 式	単 位	数 量
コンクリート σ 28≧18N/mm2	$\frac{(1.00+1.10)}{2} \times 0.50 \times \frac{(2.25+2.00+12.75+12.50)}{2} + \frac{(1.00+1.15)}{2} \times 0.75 \times 12 = 17.42$		
	魚道部控除 $\frac{((0.10+0.25)}{2} \times 1.05 - 0.25 \times 0.05 / 2) \times 3.00 = -0.53$		
	計 = 16.89	m3	16.9
型枠 一般型枠 無筋	$1:0.2 \text{の斜比} : \sqrt{(1^2 + 0.2^2)} \div 1.020$ $0.50 \times \frac{(2.25+2.00+12.75+12.50)}{2} \times (1.000+1.020) = 14.90$ $0.75 \times 12 \times (1.000+1.020) = 18.18$		
	魚道部控除 $0.25 \times 3.00 \times 1.020 + 0.10 \times 3.00 \times 1.000 = -1.07$		
	魚道部 $\frac{((0.10+0.25)}{2} \times 1.05 - 0.25 \times 0.05 / 2) \times 2 = 0.36$		
	計 = 32.37	m2	32.4
差筋 D13 L=500mm	図面より $103 \times 0.50 \times 0.995 = 51.24$	本	103.0
削孔 φ 23mm以上 L=250mm	差筋数 $103.00 = 103.00$	kg	51.2
		孔	103
チップング	$(27-0.25 \times 2) \times 1.1 = 29.15$	m2	29.2

水叩き

[illegible]

魚道工

[illegible]

護床工 集計表

[illegible]

[illegible]

名 称	単位	数量	備考
(標準)2.0型×3単位(6t級)	個	70	
(変形)2.0型×3単位(5t級)	個	66	
連結金具	個	252	左図より

根固めブロック工

号計算書

数 量 計 算 書

17

23

23

29

10

10

10

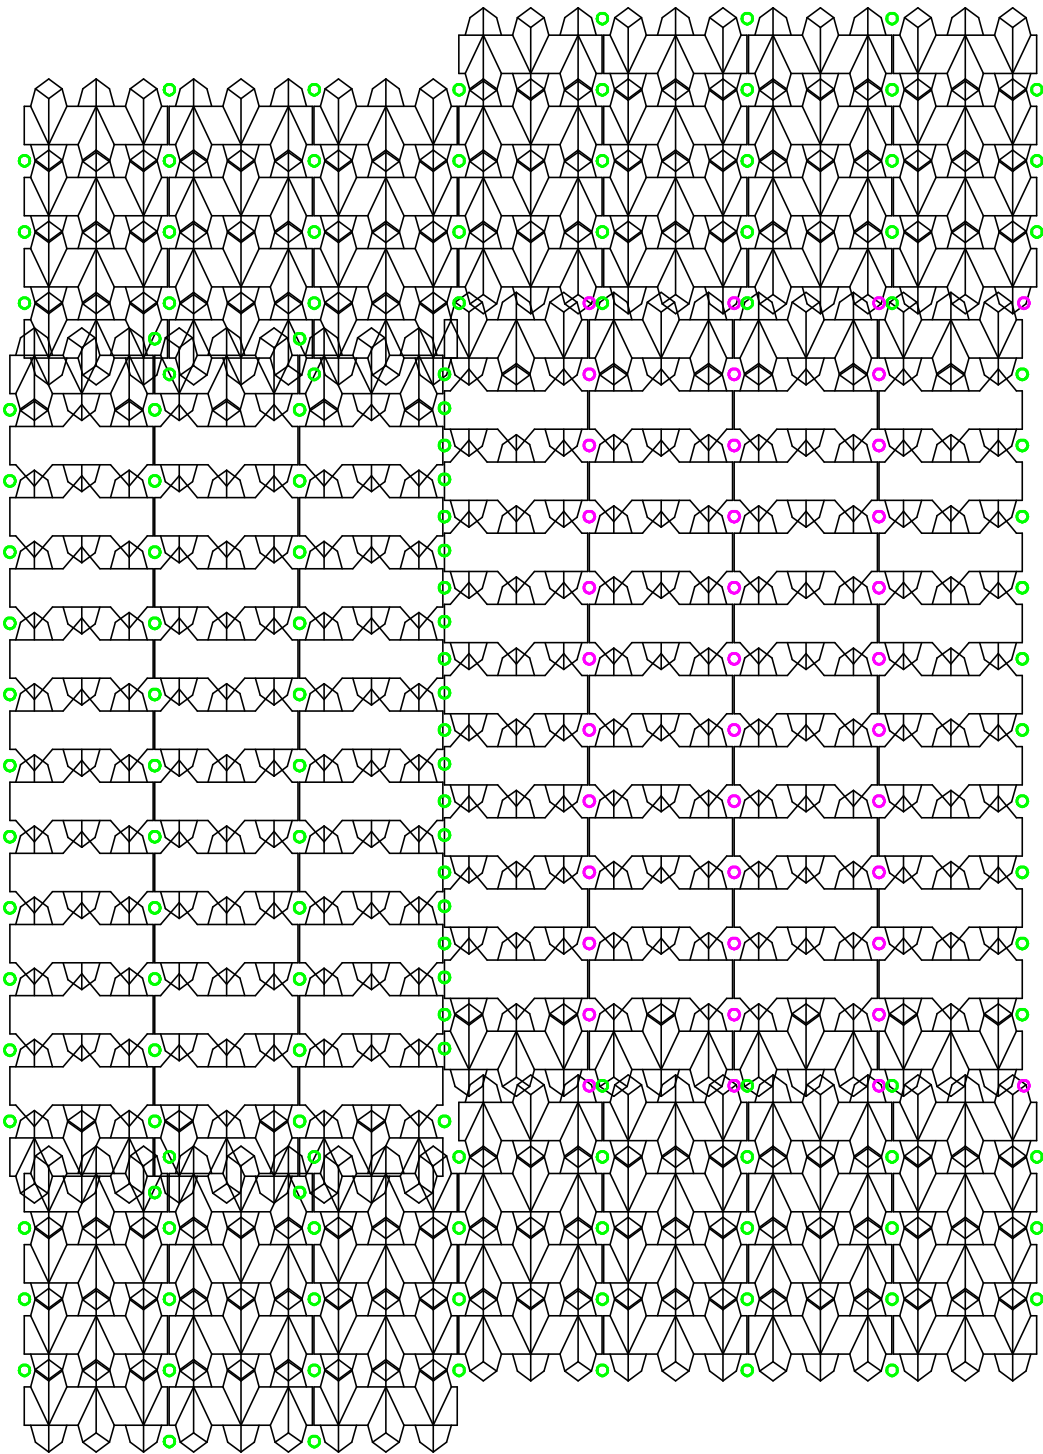
16

小計 138

小計 38 × 3
=114

合計 252個

○ : 連結金具1個
○ : 連結金具3個



工詰間

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

構造物取壊し工

[illegible]

仮設工 集計表

[illegible]

[illegible][illegible]

号計算書

数 量 計 算 書

NO.

仮設坂路 L=40.7m
 大型土のう 1段目=73袋、2段目=33袋、3段目=27袋、4段目=21袋
 敷砂利A=121m² 仮設盛土V=368m³

1段目
 2段目
 3段目
 4段目

20400
 9200
 9000
 8900
 8600
 7400
 13900
 7500
 R=8
 15%
 BP NO. 0
 BP NO. 1
 466.50
 466.39
 466.97
 466.09
 466.26
 466.77
 466.83
 466.91
 466.93
 466.95
 466.97
 466.99
 467.01
 467.03
 467.05
 467.07
 467.09
 467.11
 467.13
 467.15
 467.17
 467.19
 467.21
 467.23
 467.25
 467.27
 467.29
 467.31
 467.33
 467.35
 467.37
 467.39
 467.41
 467.43
 467.45
 467.47
 467.49
 467.51
 467.53
 467.55
 467.57
 467.59
 467.61
 467.63
 467.65
 467.67
 467.69
 467.71
 467.73
 467.75
 467.77
 467.79
 467.81
 467.83
 467.85
 467.87
 467.89
 467.91
 467.93
 467.95
 467.97
 467.99
 468.01
 468.03
 468.05
 468.07
 468.09
 468.11
 468.13
 468.15
 468.17
 468.19
 468.21
 468.23
 468.25
 468.27
 468.29
 468.31
 468.33
 468.35
 468.37
 468.39
 468.41
 468.43
 468.45
 468.47
 468.49
 468.51
 468.53
 468.55
 468.57
 468.59
 468.61
 468.63
 468.65
 468.67
 468.69
 468.71
 468.73
 468.75
 468.77
 468.79
 468.81
 468.83
 468.85
 468.87
 468.89
 468.91
 468.93
 468.95
 468.97
 468.99
 469.01
 469.03
 469.05
 469.07
 469.09
 469.11
 469.13
 469.15
 469.17
 469.19
 469.21
 469.23
 469.25
 469.27
 469.29
 469.31
 469.33
 469.35
 469.37
 469.39
 469.41
 469.43
 469.45
 469.47
 469.49
 469.51
 469.53
 469.55
 469.57
 469.59
 469.61
 469.63
 469.65
 469.67
 469.69
 469.71
 469.73
 469.75
 469.77
 469.79
 469.81
 469.83
 469.85
 469.87
 469.89
 469.91
 469.93
 469.95
 469.97
 469.99
 470.01
 470.03
 470.05
 470.07
 470.09
 470.11
 470.13
 470.15
 470.17
 470.19
 470.21
 470.23
 470.25
 470.27
 470.29
 470.31
 470.33
 470.35
 470.37
 470.39
 470.41
 470.43
 470.45
 470.47
 470.49
 470.51
 470.53
 470.55
 470.57
 470.59
 470.61
 470.63
 470.65
 470.67
 470.69
 470.71
 470.73
 470.75
 470.77
 470.79
 470.81
 470.83
 470.85
 470.87
 470.89
 470.91
 470.93
 470.95
 470.97
 470.99
 471.01
 471.03
 471.05
 471.07
 471.09
 471.11
 471.13
 471.15
 471.17
 471.19
 471.21
 471.23
 471.25
 471.27
 471.29
 471.31
 471.33
 471.35
 471.37
 471.39
 471.41
 471.43
 471.45
 471.47
 471.49
 471.51
 471.53
 471.55
 471.57
 471.59
 471.61
 471.63
 471.65
 471.67
 471.69
 471.71
 471.73
 471.75
 471.77
 471.79
 471.81
 471.83
 471.85
 471.87
 471.89
 471.91
 471.93
 471.95
 471.97
 471.99
 472.01
 472.03
 472.05
 472.07
 472.09
 472.11
 472.13
 472.15
 472.17
 472.19
 472.21
 472.23
 472.25
 472.27
 472.29
 472.31
 472.33
 472.35
 472.37
 472.39
 472.41
 472.43
 472.45
 472.47
 472.49
 472.51
 472.53
 472.55
 472.57
 472.59
 472.61
 472.63
 472.65
 472.67
 472.69
 472.71
 472.73
 472.75
 472.77
 472.79
 472.81
 472.83
 472.85
 472.87
 472.89
 472.91
 472.93
 472.95
 472.97
 472.99
 473.01
 473.03
 473.05
 473.07
 473.09
 473.11
 473.13
 473.15
 473.17
 473.19
 473.21
 473.23
 473.25
 473.27
 473.29
 473.31
 473.33

[illegible]

仮水路工

号計算書		数 量 計 算 書		NO.	
1.0式当り					
名 称・規 格		計 算 式		単 位	数 量
大型土のう製作・設置		$(19-1.0 \times 3)/1.10$ = 14.55		袋	15.0
大型土のう撤去		設置数量より = 14.55		袋	15.0

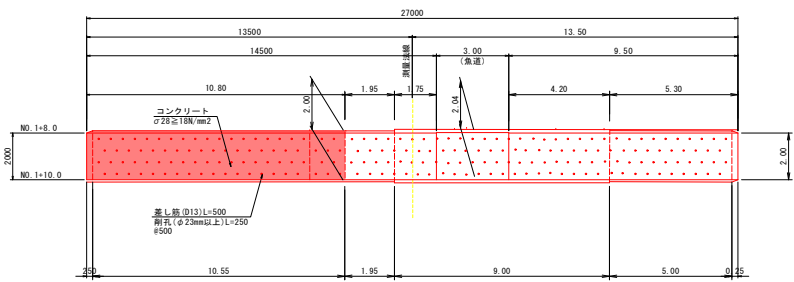
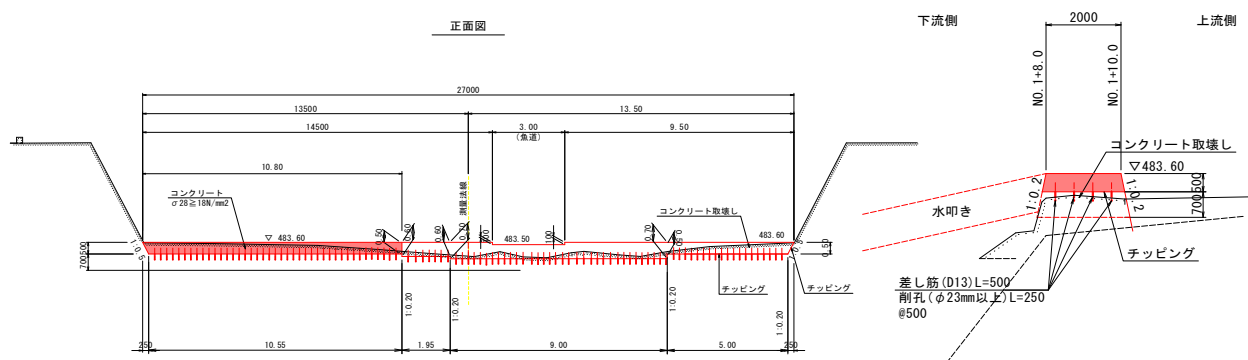
[illegible][illegible]

数量総括表

工種	種別	細別	規格	単位	数量	計上数量	摘要
床止め工				式	1.0	1	
	床止め本体工			式	1.0	1	
		コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	11.2	11	
		型枠	一般型枠 無筋構造物	m2	10.9	11	
		差筋	D13 L=500mm	kg	39.8	40	N=80本
		削孔	$\phi 23\text{mm}$ 以上 L=250mm	孔	80.0	80	
		チップング		m2	24.4	24	
	垂直壁工			式	1.0	1	
		コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	5.4	5	
		型枠	一般型枠 無筋構造物	m2	10.4	10	
		差筋	D13 L=500mm	kg	19.9	20	N=40本
		削孔	$\phi 23\text{mm}$ 以上 L=250mm	孔	40.0	40	
		チップング		m2	11.9	12	
根固め工				式	1.0	1	
	根固めブロック工			式	1.0	1	
		根固めブロック据付	長方形ブロック5t型	個	114.0	114	運搬含
			長方形ブロック5t型半ブロック	個	11.0	11	運搬含
	間詰工			式	1.0	1	
		間詰石	割栗石 15～20cm	m3	35.3	35	
構造物撤去工				式	1.0	1	
	構造物取壊し工			式	1.0	1	
		コンクリート構造物取壊し	無筋	m3	10.7	11	運搬・処分含
		プラスチック処分		t	0.1	0.1	
仮設工				式	1.0	1	
	工事用道路工			式	1.0	1	
		工事用道路盛土	設置	m3	470.3	470	積込・運搬含
			撤去	m3	470.3	470	運搬・整地含
		敷砂利	W=3.0m(RC-40,t=10cm)	m2	87.0	87	29.0*3
		大型土のう	製作	袋	27.0	27	
			設置	袋	136.0	136	積込・運搬含(流用109袋)
			撤去	袋	136.0	136	積込・運搬含
	水替工			式	1.0	1	
		ポンプ排水		日	10.0	10	設置・撤去
	仮水路工			式	1.0	1	
		大型土のう	製作	袋	15.0	15	
			設置	袋	15.0	15	積込・運搬含
			撤去	袋	15.0	15	積込・運搬含

[illegible]

床止め

号計算書		数 量 計 算 書		NO.	
平面図  断面図 					
1.0式当り					
名 称・規 格		計 算 式		単 位	数 量
コンクリート σ 28≧18N/mm2		$(2.00+2.20)/2 \times 0.50 \times (10.80+10.55)/2$ 			

垂直壁

号計算書

数 量 計 算 書

NO.

平面図

正面図

断面図

1.0式当り				
名 称・規 格	計 算 式		単 位	数 量
コンクリート σ 28 ≥ 18N/mm2	$(1.00+1.10)/2 \times 0.50 \times (10.50+10.25)/2$ = 5.45			
	=			
	=			
	計 = 5.45		m3	5.0
型枠 一般型枠 無筋	$(10.50+10.25)/2 \times 0.50 \times (1.000+1.020)$ = 10.48			
	=			
	=			
	計 = 10.48		m2	10.0
差筋 D13 L=500mm	図面より $40 \times 0.50 \times 0.995$ = 40.00 = 19.90		本 kg	40 19.9
削孔 φ 23mm以上 L=250mm	差し筋数 40 = 40.00		孔	40
チップング	10.25×1.10 = 11.28 $(1.00+1.10)/2 \times 0.50 \times 1.118$ = 0.59 計 = 11.87		m2	11.9

[illegible]

[illegible][illegible]

工詰間

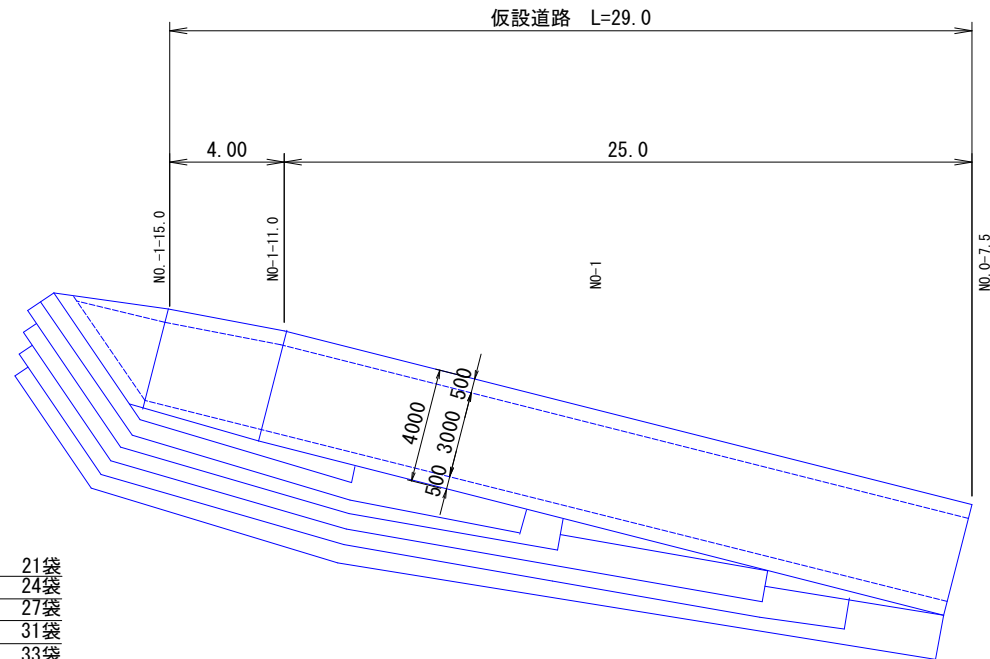
[illegible]

[illegible]

構造物取壊し工

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]