

見積参考資料

工事名 R 8 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 8年 8月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (1) - 2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

総括表

事業区分	単位	数量	単価	金額	摘要
本01	式	1			本
本02	式	1			本
工事価格総計	式	1			
消費税額及び地方消費税額	式	1			
工事費計	式	1			

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量: 小規模(標準)	m3	10				単 1号
路体盛土工 【歩道盛土】		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	50				単 2号
土材料	RC-40	m3	10				単 3号
擁壁工		式	1				
場所打擁壁工		式	1				
台コンクリート 【5号U型側溝】		m	31				単 4号
カルバート工		式	1				
プレキャストカルバート工		式	1				
プレキャストボックス 【2号ボックスカルバート】	内幅:1m, 内高:1m	m	1				単 5号 【暫定単価】

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
継手		箇所	1				単 6号
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	40				単 7号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	20				単 8号
管渠工		式	1				
ヒューム管(B形管) 【1号管渠】	管規格:外圧管2種	m	3				単 9号
集水桝・マンホール工		式	1				
現場打ち集水桝 【5号排水桝】	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 法面作業補正:無し	箇所	1				単 10号
蓋	蓋種類:鋼製桝蓋(3分割) 桝穴800×1600用 T-6 細目	枚	1				単 11号 【暫定単価】
場所打水路工		式	1				
現場打水路 【5号U型側溝】	内幅(複単不使用の場合):300, 内高(複単不使用の場合):500, コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m	31				単 12号
側溝蓋 【5号U型側溝】	蓋種類:C1-B300	枚	51				単 13号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝蓋 【5号U型側溝】	蓋種類:鋼製蓋 300用 T-6 ボルト固定 細目ゴム付	枚	5				単 14号 【暫定単価】
路面排水工		式	1				
路側排水管 【標準部(タイプ1)】		m	23				単 15号 【暫定単価】
路側排水管 【車両乗入れすり付け部(タイプ2)】		m	4				単 16号 【暫定単価】
路側排水管 【車両乗入れ部(タイプ3)】		m	5				単 17号 【暫定単価】
路側排水管 【車両乗入れ部柵(タイプ7)】		m	0.6				単 18号 【暫定単価】
構造物撤去工		式	1				
防護柵撤去工		式	1				
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	28				単 19号
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	20				単 20号
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	35				単 21号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	38				単 22号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	20				単 23号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	20				単 24号
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	2				単 25号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	2				単 26号
汚泥処理		m3	0.1				単 27号
取合工		式	1				
取合工5		式	1				
盛土	施工幅員:2.5未満	m3	1				単 28号
床掘り		m3	6				単 29号
埋戻し		m3	5				単 30号
坂路擁壁		m3	2				単 31号
U型水路		m	3				単 32号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
取合工6		式	1				
盛土	施工幅員:2.5未満	m3	3				単 33号
床掘り		m3	20				単 34号
埋戻し		m3	10				単 35号
坂路擁壁		m3	7				単 36号
復旧擁壁		m	7				単 37号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A	人日	50				単 38号
交通誘導警備員	B	人日	50				単 39号
舗装		式	1				
舗装工		式	1				
アスファルト舗装工 【県道舗装】		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クワッション RC-30, 仕上り厚:100mm	m2	10				単 40号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	10				単 41号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生瀝青安定処理材(40), 仕上り厚:90mm	m2	10				単 42号
基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	10				単 43号
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	10				単 44号
アスファルト舗装工 【歩道舗装(一般部)】		式	1				
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:RC-30, 仕上り厚:100mm	m2	97				単 45号
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m以上	m2	97				単 46号
アスファルト舗装工 【歩道舗装(車両乗入部)】		式	1				
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:RC-30, 仕上り厚:100mm	m2	16				単 47号
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	m2	16				単 48号
コンクリート舗装工 【取合工5・6】		式	1				
コンクリート舗装		m2	17				単 49号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵工		式	1				
防止柵工		式	1				
転落(横断)防止柵	柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込	m	28				単 50号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（本02）

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良		式	1					
道路土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量: 小規模(標準)	m3	9				単 51号	
路体盛土工 【歩道盛土】		式	1					
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	6				単 52号	
残土処理工		式	1					
土砂等運搬 【1工区に搬出】	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20				単 53号	
擁壁工		式	1					
場所打擁壁工		式	1					
台コンクリート 【3号U型側溝】		m	0.5				単 54号	
排水構造物工		式	1					
作業土工		式	1					

設計内訳書（本02）

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土質:土砂	m3	20				単 55号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	4				単 56号
側溝工		式	1				
プレキャストU型側溝 【1号U型側溝】	U型側溝規格:2種 B300-H400	m	18				単 57号 【暫定単価】
側溝蓋 【1号U型側溝】	蓋種類:C2-B300	枚	13				単 58号
側溝蓋 【1号U型側溝】	蓋種類:鋼製蓋 300用 T-14 かさ上げ 細目 コム付	枚	12				単 59号
路面排水工		式	1				
L型側溝 【1号L型側溝】		m	19				単 60号
縁石 【A1タイプ（一般部）】	B種 両面R	m	7				単 61号
縁石 【A2タイプ（車両乗入部）】	B種 車両乗入れ用	m	11				単 62号 【暫定単価】
縁石 【B2タイプ（街渠柵部）（車両乗入部）】	B種 車両乗入れ用	m	0.8				単 63号 【暫定単価】
管渠工		式	1				
ヒューム管(B形管) 【1号管渠】	管規格:外圧管2種	m	3				単 64号

設計内訳書（本02）

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集水桝・マンホール工			式	1				
現場打ち街渠桝 【1号街渠桝】		集水桝・街渠桝種類：現場打材, コンクリート規格：18-8-25(高炉), 法面作業補正：無し	箇所	1				単 65号
蓋 【1号街渠桝】		蓋種類：桝穴300×500用 T-25	枚	1				単 66号
場所打水路工			式	1				
現場打水路 【3号U型側溝】		内幅：300, 内高：500or550, コンクリート規格：18-8-25(高炉)	m	0. 5				単 67号
側溝蓋 【3号U型側溝】		蓋種類：C1-B300	枚	1				単 68号
構造物撤去工			式	1				
構造物取壊し工			式	1				
コンクリート構造物取壊し		構造物区分：無筋構造物, 工法区分：機械施工	m3	10				単 69号
舗装版切断		舗装版種別：アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚：15cm以下	m	20				単 70号
舗装版切断		舗装版種別：コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚：15cm以下	m	18				単 71号
舗装版破碎		舗装版種別：アスファルト舗装版, 舗装版厚：5cm	m2	11				単 72号
運搬処理工			式	1				

設計内訳書（本02）

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	10				単 73号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	10				単 74号
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	0.6				単 75号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	0.6				単 76号
汚泥処理		m3	0.14				単 77号
取合工		式	1				
取合工1		式	1				
床掘り		m3	4				単 78号
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	2				単 79号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	2				単 80号
復旧コンクリート舗装		m2	24				単 81号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				

設計内訳書（本02）

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員	A	人日	20				単 82号
交通誘導警備員	B	人日	20				単 83号
舗装		式	1				
舗装工		式	1				
アスファルト舗装工 【県道舗装】		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2	9				単 84号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	9				単 85号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生瀝青安定処理材(40), 仕上り厚:90mm	m2	9				単 86号
基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	9				単 87号
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	9				単 88号
アスファルト舗装工 【歩道舗装(一般部)】		式	1				
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:RC-30, 仕上り厚:100mm	m2	18				単 89号
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	m2	18				単 90号

設計内訳書（本02）

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
アスファルト舗装工 【歩道舗装(車両乗入部)】		式	1					
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:RC-30, 仕上り厚:100mm	m2	32				単 91号	
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	m2	32				単 92号	
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m	19				単 93号	
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費(率計上)		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					

設計内訳書 (本02)

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	土材料	RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	台コンクリート 【5号U型側溝】		単位	m	単位数量	31	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	18				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	49				
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	29				
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	2				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	プレキャストボックス 【2号ボックスカルバート】	内幅:1m, 内高:1m	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート			m	1			単 94号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	継手		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 各種, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 4				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2				
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	t	0. 02			単 95号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD345 D16～D25, 標準	t	0. 02			単 96号	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	14				
材料費(本)			本	14			単 97号	
パイプサポート支保・くさび結合支保		パイプサポート支保, V<=40空m3, f<=40kN/m2[t<=120cm]	空m3	0. 4			単 98号	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	ヒューム管(B形管) 【1号管渠】	管規格:外圧管2種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管(B形管)		据付, 200mm, 90° 巻き, 有り, 外圧管2種, 18-8-25 (20) (高炉), 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	現場打ち集水桝 【5号排水桝】	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40 (高炉), 法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40 (高炉), 1. 90m3を超え2. 00m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	蓋	蓋種類:鋼製柵蓋(3分割) 柵穴800×1600用 T-6 細目	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(枚)			枚	1			単 99号 【暫定単価】	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	現場打水路 【5号U型側溝】	内幅(複単不使用の場合):300, 内高(複単不使用の場合):500, コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち水路(本体)		18-8-25(高炉), 無し, 3. 0m3/10m以上 3. 3m3/10m以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	側溝蓋 【5号U型側溝】	蓋種類:C1-B300	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 100号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	側溝蓋 【5号U型側溝】	蓋種類:鋼製蓋 300用 T-6 ボール固定 細目 コム付	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 101号 【暫定単価】	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	路側排水管 【標準部(タイ° 1)】		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 1個/m, 再生クラッシュラン RC-40, 無し	m	1			【暫定単価】	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	路側排水管 【車両乗入れすり付け部(タイ° 2)】		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 1個/m, 再生クラッシュラン RC-40, 無し	m	1			【暫定単価】	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	路側排水 【車両乗入れ部(タイ°3)】		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置, 各種600-1000mm以下50-150kg未満, 1. 65個/m, 再生クラッシュラン RC-40, 無し	m	1			【暫定単価】	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	路側排水 【車両乗入れ部柵(タイ°7)】		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 1. 65個/m, 再生クラッシュラン RC-40, 無し	m	1			【暫定単価】	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込,ビーム式・パネ式, 3m, 無, 無	m	1			単 102号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 103号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 24号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 104号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 2. 0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 105号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	汚泥処理		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 106号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	盛土	施工幅員:2. 5未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2. 5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	床掘り		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	埋戻し		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	坂路擁壁		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40(普通), 有り, 無し, 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	U型水路		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち水路(本体)		18-8-25(高炉), 有り, 4. 6m3/10mを超え4. 8m3/10m以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	m	1				
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	0. 026			単 107号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	盛土	施工幅員:2. 5未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	床掘り		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	埋戻し		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	坂路擁壁		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40(普通), 有り, 無し, 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	復旧擁壁		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 75				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	10				
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	2				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 108号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 109号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-30, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生瀝青安定処理材(40), 仕上り厚:90mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生瀝青安定処理材(40), 1. 4m未満(仕上厚50mm超100mm以下, 90mm, プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生粗粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:RC-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1. 4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1. 4m以上, 30mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:RC-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1. 4m以上, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	コンクリート舗装		単位	m2	単位数量	17	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1. 7				
基礎砕石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシャー 40~0, 全ての費用	m2	17				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	転落(横断)防止柵	柵高:1. 1m, 作業区分:コンクリート建込	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込, ビーム式・パネ式, 3m, 100m未満, 無	m	1			単 110号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	土砂等運搬 【1工区に搬出】	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝ ﾎﾞｯｹｯﾄ容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1. 0 km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	台コンクリート 【3号U型側溝】		単位	m	単位数量	0. 5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 1				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	0. 3				
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	0. 4				
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 01				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	プレキャストU型側溝 【1号U型側溝】	U型側溝規格:2種 B300-H400	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け, L=4000mm, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し , 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 1. 05m3/1	m	1			単 111号 【暫定単価】	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	側溝蓋 【1号U型側溝】	蓋種類:C2-B300	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 112号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	側溝蓋 【1号U型側溝】	蓋種類:鋼製蓋 300用 T-14 かさ上げ 細目 ゴム付	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 113号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	L型側溝 【1号L型側溝】		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	3				
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	8				
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	縁石 【A1タイプ（一般部）】	B種 両面R	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1. 65個/m, 無し, 無し	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	縁石 【A2タイプ（車両乗入部）】	B種 車両乗入れ用	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1. 65個/m, 無し, 無し	m	1			【暫定単価】	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	縁石 【B2タイプ（街渠樹部）（車両乗入部）】	B種 車両乗入れ用	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置, 各種 (600mm以下、50kg未満), 1. 65個/m, 砕石 (各種), 無し	m	1			【暫定単価】	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	ヒューム管 (B形管) 【1号管渠】	管規格: 外圧管2種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付, 200mm, 90° 巻き, 有り, 外圧管2種, 18-8-25 (20) (高炉), 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号	現場打ち街渠桝 【1号街渠桝】	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉),0.24m3を超え0.26m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 66号	蓋 【1号街渠桝】	蓋種類:桝穴300×500用 T-25	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(枚)			枚	1			単 114号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 67号	現場打水路 【3号U型側溝】	内幅:300, 内高:500or550, コンクリート規格:18-8-25 (高炉)	単位	m	単位数量	0. 5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 1				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1				
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 01				
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD345 D13, 標準	t	0. 001			単 115号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 68号	側溝蓋 【3号U型側溝】	蓋種類:C1-B300	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 100号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 69号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 103号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 70号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 71号	舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 72号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 73号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10. 9km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 74号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 104号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 75号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超) 又は必要, 無し, 2. 0km以下, 全ての 費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 76号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 105号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 77号	汚泥処理		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 106号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 78号	床掘り		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 79号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10. 9km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 80号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 104号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 81号	復旧コンクリート舗装		単位	m2	単位数量	24	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2. 4				
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラン 40〜0, 全ての費用	m2	24				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 82号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 108号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 83号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 109号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 84号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-30, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 85号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 86号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生瀝青安定処理材(40), 仕上り厚:90mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生瀝青安定処理材(40), 1. 4m未満(仕上厚50mm超100mm以下, 90mm, プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 87号	基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生粗粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 88号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 89号	上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:RC-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 90号	表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1. 4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1. 4m以上, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 91号	上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:RC-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 92号	表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1. 4m以上, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 93号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 116号	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 94号	ボックスカルバート		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 8				
特殊作業員			人	0. 5				
普通作業員			人	1. 7				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 3				
ボックスカルバート プレキャストボックスカルバート(1000*1000*1060, 斜切)			個	10				
雑工種			式	1				
雑工種			式	1				
諸雑費(率)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 95号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25, 標準	t	1			単 117号	
鉄筋工 組立		一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	t	1			単 118号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 96号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25, 標準	t	1			単 117号	
鉄筋工 組立		差筋および杭頭処理, SD345 D16～D25	t	1			単 119号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 97号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ケミカルアンカー(D16)			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 98号	ハ°イ7°サホ°ト支保・くさび結合支保	ハ°イ7°サホ°ト支保, V<=40空m3, f<=40kN/m2[t<=120cm]	単位	空m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 9				
型わく工			人	5. 3				
とび工			人	2. 5				
普通作業員			人	5. 7				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/空m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 99号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 鋼製柵蓋(3分割) 柵穴800×1600用 T-6 細目			枚	1			【暫定単価】	
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 100号	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 C1-B300			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 101号	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 鋼製蓋 300用 T-6 ボルト固定 細目 コム付			枚	100			【暫定単価】	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 102号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 3m, 無, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 C0建込用 ビーム式・パネル式			m	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 103号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 104号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻 (無筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 105号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 106号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 建設汚泥			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 107号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13, 標準	t	1			単 120号	
鉄筋工 組立		一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1			単 121号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 108号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 109号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 110号	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込,ビーム式・パネル式, 3m, 100m未満, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 C0建込用 ビーム式・パネル式			m	100				
防護柵(P種) H1100 コンクリート建込 4段ビーム型			m	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 111号	U型側溝	据付け, L=4000mm, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し , 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 1. 05m3/1	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝 ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝 2種 B300-H400 L=4000			個	2. 5			【暫定単価】	
再生クラッシュラン RC-40			m3	1. 26				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 112号	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 C2-B300			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 113号	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 鋼製蓋 300用 T-14 かさ上げ 細目 コム付			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 114号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 鋼製柵蓋 柵穴300×500用 T-25			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 115号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13, 標準	t	1			単 120号	
鉄筋工 組立		差筋および杭頭処理, SD345 D13	t	1			単 122号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 116号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白			kg	570				
ガラスビース 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	47				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 117号	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1				
鉄筋工			人	1. 7				
普通作業員			人	0. 2				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 118号	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4				
鉄筋工			人	2. 9				
普通作業員			人	0. 2				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 11				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 119号	鉄筋工 組立	差筋および杭頭処理, SD345 D16～D25	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4				
鉄筋工			人	2. 8				
普通作業員			人	0. 2				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 120号	鉄筋工 加工	SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2				
鉄筋工			人	2. 3				
普通作業員			人	0. 2				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 121号	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
鉄筋工			人	3. 5				
普通作業員			人	0. 3				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 11				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 122号	鉄筋工 組立	差筋および杭頭処理, SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
鉄筋工			人	3. 3				
普通作業員			人	0. 3				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	ﾊﾞｯｸﾎﾞｲ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	ﾊﾞｯｸﾎﾞｲ容量0. 8m3	日	1. 049	10, 686	
L001010010	ﾊﾞｯｸﾎﾞｲ(ｸﾛｰﾗ) [超小旋回型・ｸﾚﾝ付]	ﾊﾞｯｸﾎﾞｲ容量0. 28m3 吊能力1. 7t吊	日	0. 581	4, 940	
L001010012	ﾊﾞｯｸﾎﾞｲ(ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回型]	ﾊﾞｯｸﾎﾞｲ容量0. 45m3	日	0. 441	3, 177	
L001010013	ﾊﾞｯｸﾎﾞｲ(ｸﾛｰﾗ) [後方超小旋回ｸﾚﾝ付]	ﾊﾞｯｸﾎﾞｲ容量0. 45m3 吊能力2. 9t吊	日	0. 34	2, 703	
L001011005	小型ﾊﾞｯｸﾎﾞｲ(ｸﾛｰﾗ) [後方超小旋回型]	ｸﾚﾝ付 ﾊﾞｯｸﾎﾞｲ容量0. 09m3 0. 9t吊	日	0. 38	1, 653	
L001050002	ﾎｰﾄﾞ ﾎｰﾗｰ [ﾏｶﾀﾞﾑ]	運転質量10～12t	日	0. 054	278	
L001060004	ﾀｲﾎｰﾗｰ [普通型]	運転質量13～14t	日	0. 052	272	
L001070002	振動ﾎｰﾗｰ (舗装用) [ﾊﾝﾄﾞ ｶﾞｲﾄﾞ 式]	運転質量0. 8～1. 1t	日	1. 719	3, 419	
L001070011	振動ﾎｰﾗｰ (舗装用) [搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ 式]	運転質量3～4t	日	0. 957	4, 179	
L001110001	発動発電機 [ｶﾞｰ ﾂﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ 駆動]	2kVA	日	0. 217	128	
L001130006	ﾗﾌﾂｸﾚﾝｸﾚﾝ [油圧伸縮ｼﾌﾞ 型]	最大吊上能力25t吊	日	0. 045	2, 422	
M000201100	小型ﾊﾞｯｸﾎﾞｲ(ｸﾛｰﾗ) 後方超小旋回・超低騒音型	排出ｶﾞｽ対策型 (第3次基準) ﾊﾞｯｸﾎﾞｲ容量0. 09m3	供用日	0. 735	4, 141	
M000202050	ﾊﾞｯｸﾎﾞｲ(ｸﾛｰﾗ型) [標準型]	排出ｶﾞｽ対策型 (第3次基準) ﾊﾞｯｸﾎﾞｲ容量0. 28m3	供用日	0. 815	7, 012	
M000202097	ﾊﾞｯｸﾎﾞｲ(ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回型]	排出ｶﾞｽ対策型 (第3次基準) ﾊﾞｯｸﾎﾞｲ容量0. 28m3	供用日	6. 027	56, 351	
M000202128	ﾊﾞｯｸﾎﾞｲ(ｸﾛｰﾗ) 後方超小旋回・超低騒音・ｸﾚﾝ付	排ｶﾞｽ対策2014年ﾊﾞｯｸﾎﾞｲ容量0. 45m3吊能力2. 9t	供用日	0. 639	14, 355	
M000301002	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾂﾗｯｸ [ｵﾝﾎｰﾄﾞ・ﾂﾞｲｰｴﾙ]	通称4t積級	供用日	0. 59	5, 910	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾂﾗｯｸ [ｵﾝﾎｰﾄﾞ・ﾂﾞｲｰｴﾙ]	通称10t積級	供用日	1. 18	28, 720	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
M000701021	モータクレータ〔土工用〕	排出ガス対策型(2014年規制) ブレード幅3.1m	供用日	0.052	2,137	
M000804001	振動ローラ(舗装用)〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6t	供用日	0.284	550	
M000806001	タンパ及びランマ〔ランマ〕	通称60～80kg級	供用日	1.759	1,271	
M000807001	振動コンパクタ〔前進型〕	通称40～60kg級	供用日	0.636	307	
M000907002	バックホウ用アタッチメント〔コンクリート圧砕装置(大割機)〕	開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	供用日	0.355	6,732	
M001003007	アスファルトフィニッシャ〔クローラ型〕	排出ガス対策(第3次基準値) 舗装幅1.4～3.0m	供用日	0.306	7,480	
M001161013	コンクリートカッタ〔バキューム式(超低騒音型)・湿式〕	エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード径φ56cm	供用日	0.459	7,489	
M002083002	電動ハンマドリル	穴あけ能力φ38～40mm	供用日	0.261	69	
	合計額				176,381	

見積単価一覧表

工事名	R8吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事			
名称	規格	単位	単価	備考
鋼製蓋	300用 T-6 ボルト固定 細目 ゴム付	枚	23,000	5号U型側溝 【暫定単価】
路側排水管	標準部(タイプ1)	個	10,300	【暫定単価】
路側排水管	車両乗入れすり付け部(タイプ2)	個	12,600	【暫定単価】
路側排水管	車両乗入れ部(タイプ3)	個	9,000	【暫定単価】
路側排水管	車両乗入れ部柵(タイプ7)	個	72,000	【暫定単価】
鋼製柵蓋(3分割)	柵穴800×1600用 T-6 細目	枚	106,000	5号排水柵 【暫定単価】
プレキャストボックスカルバート	1000*1000*1060,斜切	個	197,000	2号ボックスカルバート 【暫定単価】
プレキャストU型側溝	2種 B300-H400 L=4000	個	61,600	1号U型側溝 【暫定単価】
歩車道境界ブロック	B種 W215/230×H50/100×L600(A2タイプ)	個	1,700	【暫定単価】
歩車道境界ブロック	B種 W215/230×H50/100×L600(B2タイプ)	個	1,700	【暫定単価】
処分費	コンクリート殻(無筋)	m3	1,880	L=8.2km
処分費	アスファルト殻	m3	2,760	L=1.7km
処分費	建設汚泥	m3	14,300	

R8吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事

数量総括表(1工区)

[illegible]

[illegible]

数 量 総 括 表						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
小型水路工						
	現場打水路工					
	5号U型側溝		B 300	m	30.60	
		(1.0式当り数量)				
	側 溝 部	コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m^3	9.91	
		型 枠	小型構造物	m^2	79.6	
		目 地 材	瀝青質板, t=10mm	m^2	1.0	
		差 し 筋	D13 (SD345)	kg	81	
		蓋 版	C1-B300	枚	51	
		〃	鋼製蓋 T-6 溝幅300 ボルト固定・細目	〃	5	
	台コンクリート部	コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m^3	18.42	
		型 枠	無筋構造物	m^2	49.1	
		基 礎 材	RC-40～0, t=200mm	m^2	29.1	
		目 地 材	瀝青質板, t=10mm	m^2	1.8	
		基 面 整 正	土 砂	m^2	31	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

数 量 総 括 表						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
舗 装 工						
	アスファルト舗装工					
	県道舗装					
		表 層	再生密粒度As,t=5cm	m ²	10	
		基 層	再生粗粒度As,t=5cm	m ²	10	
		上層路盤	再生瀝青安定処理,t=9cm	m ²	10	
		上層路盤	粒度調整碎石,t=10cm	m ²	10	
		下層路盤	再生クラッシャーラン,t=10cm	m ²	10	
	歩道舗装(一般部)	表 層	再生密粒度As , t=3cm	m ²	97	
		路 盤	再生クラッシャーラン,t=10cm	m ²	97	
	歩道舗装(車両乗入部)	表 層	再生密粒度As , t=5cm	m ²	16	
		路 盤	再生クラッシャーラン,t=10cm	m ²	16	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

数 量 総 括 表						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
取合工5						
	現場打擁壁工					
	坂路擁壁			m	2.80	
		(1.0式当り数量)				
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m^3	1.62	
		型 枠	無筋構造物	m^2	6.5	
		基 礎 材	RC-40～0 , t=200mm	m^2	2.6	
		基 面 整 正	土 砂	m^2	3	
	U型水路			m	2.80	
		(1.0式当り数量)				
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m^3	1.34	
		型 枠	無筋構造物	m^2	13.6	
		均しコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m^3	0.31	
		均し型枠		m^2	0.6	
		鉄 筋	D13 SD345	kg	73.6	
		基 礎 材	RC-40～0 , t=200mm	m^2	3.1	
		基 面 整 正	土 砂	m^2	3	

[illegible]

[illegible]

R8吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事

数量計算書(1工区)



[illegible]

土工区分図1

掘削

(凡 例)

掘削	土砂	
床掘りB	土砂	
アスファルト取壊し	土砂	
コンクリート取壊し	土砂	

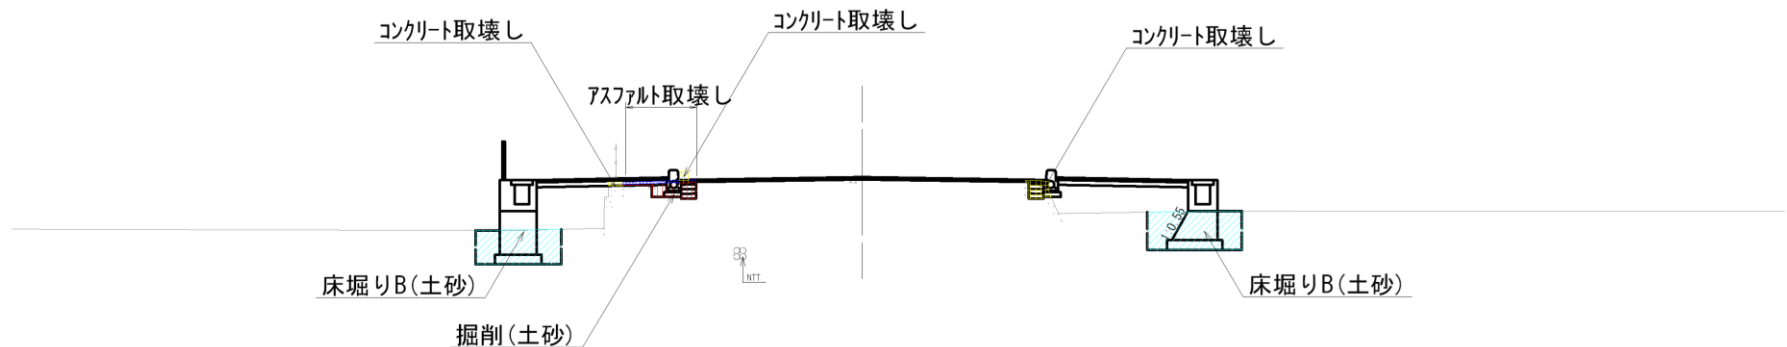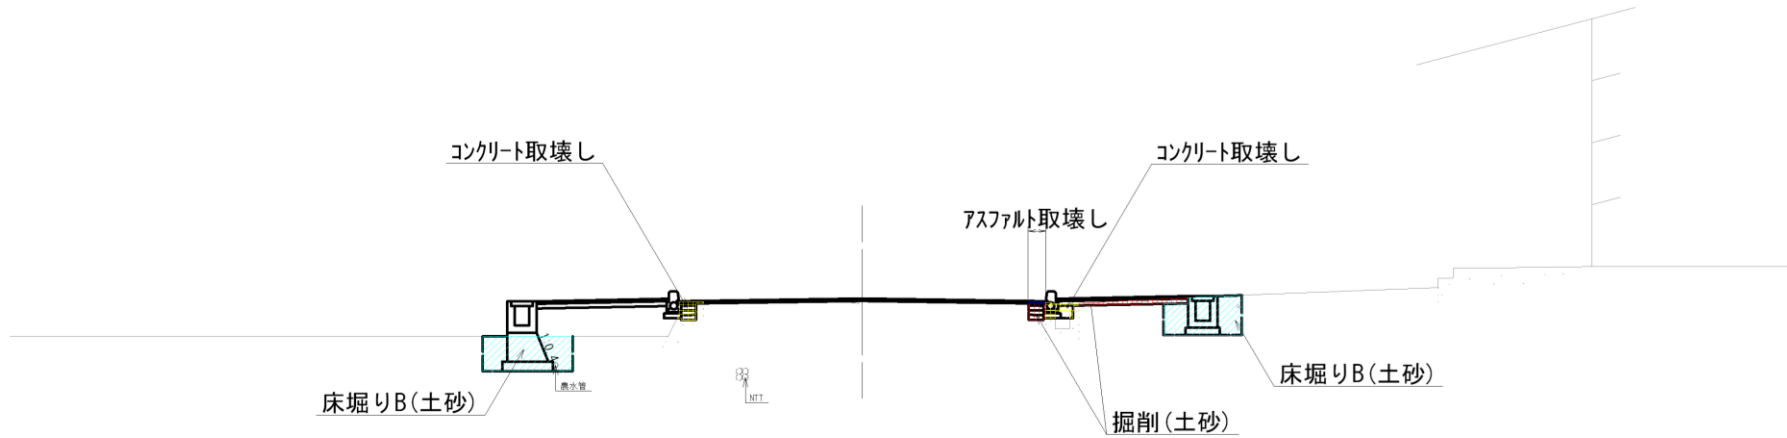


土工区分図2

盛土

(凡 例)

歩道盛土	
埋戻し	D

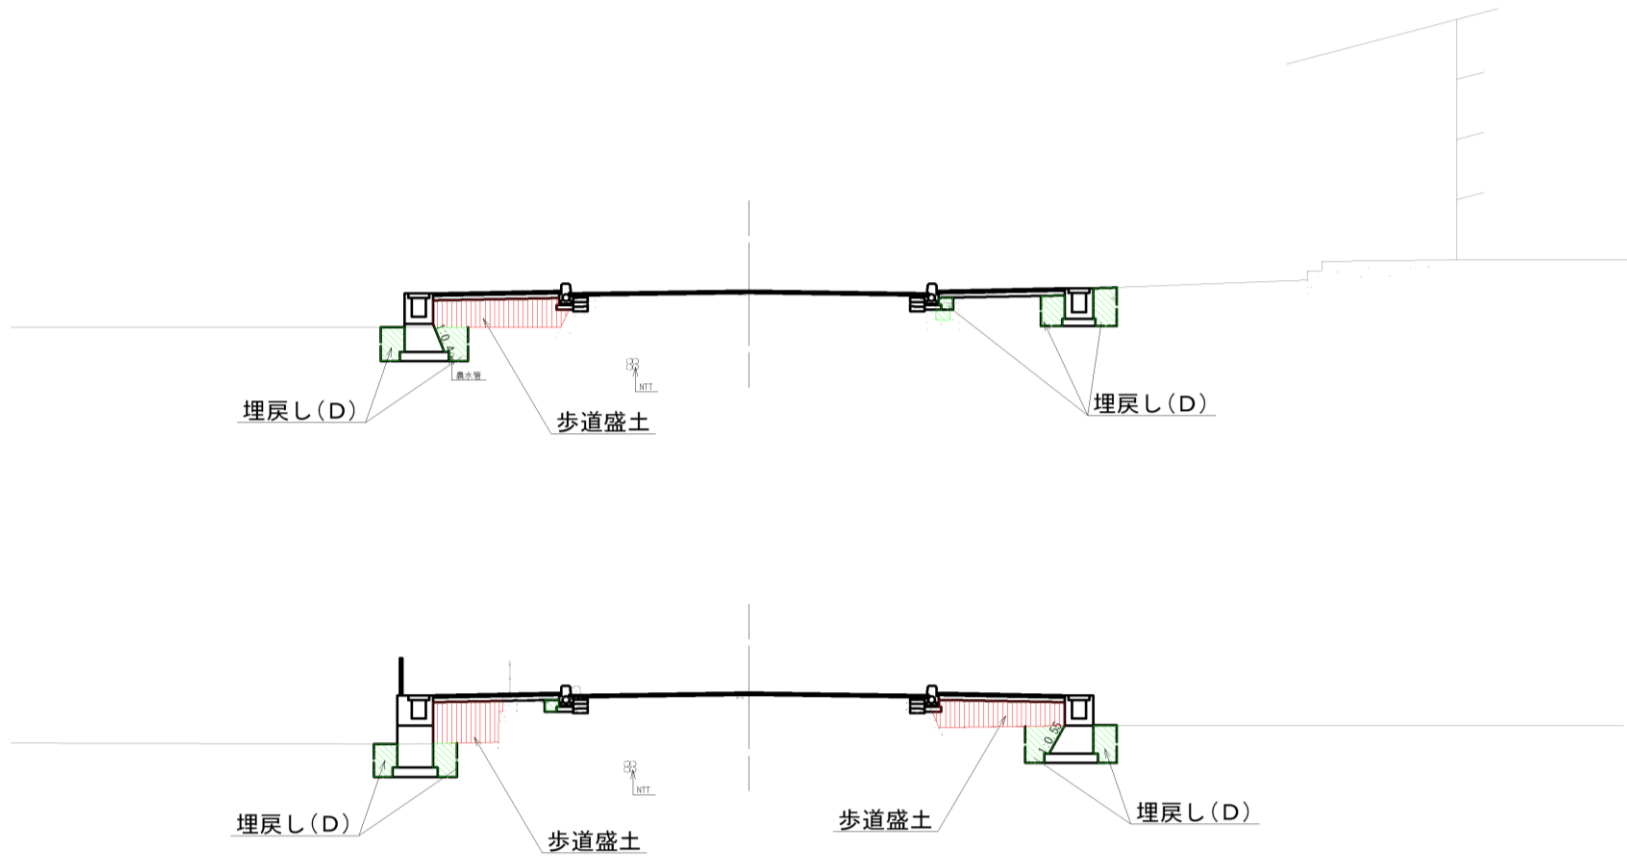

[illegible][illegible]

土 積 計 算 書

測 点	距 離	掘 削 (土砂)			歩道盛土								
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
道路土工(左側)													
NO.0-12.1													
NO.0													
NO.0+2.00													
NO.0+15.00													
NO.1+0.00													
NO.2+0.00													
NO.3+0.00													
NO.3+10.00													
NO.4+0.00													
NO.4+10.00													
NO.5+0.00													
NO.5+17.0	0.000	0.3			1.5								
NO.6+0.00	3.000	0.3	0.30	0.9	1.5	1.50	4.5						
NO.7+0.00	20.000	0.3	0.30	6.0	1.4	1.45	29.0						
NO.7+10.1	10.100	0.3	0.30	3.0	1.4	1.40	14.1						
合 計	33.100			9.9			47.6						

5号U型側溝 左側:NO.5+17.5～NO.5+19.00,NO.6+1.00～NO.7+10.1						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
延長調書						
		左側	1.5+29.1	m	30.60	
						30.60
1.0式当り						
側 溝 部						
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$		平均断面計算書より	m^3	9.914	
						9.914
型 枠	小型構造物		平均断面計算書より	m^2		79.56
目 地 材	瀝青質板 t=10mm		9.914/10.0	m^2		0.99
差 し 筋	D13 (SD345)		2.65*30.6	kg		81.1
蓋 版	C1-B300	C1	(0.5+24.1+1.0)/0.5	枚		51.2
	鋼製蓋 T-6 溝幅300用	G1	(1.0+4.0)/1.0	枚		5.0
	(細目・ボルト固定)					

[illegible]


土 積 計 算 書

測 点	距 離	床 掘 り B (土砂)			埋 戻 し D								
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
小型水路作業土工(左側)													
NO.0+2.00													
NO.0+15.00													
NO.1+0.00													
NO.2+0.00													
NO.3+0.00													
NO.3+10.00													
NO.4+0.00													
NO.4+10.00													
NO.5+0.00													
NO.5+17.50	0.000	1.3			0.8								
NO.5+19.00	1.500	1.3	1.30	2.0	0.8	0.80	1.2						
NO.6+1.00	0.000	1.3	1.30	0.0	0.8	0.80	0.0						
NO.7+0.00	19.000	1.2	1.25	23.8	0.7	0.75	14.3						
NO.7+10.1	10.100	1.2	1.20	12.1	0.7	0.70	7.1						
合 計	30.600			37.9			22.6						

5号U型側溝:側溝部 左側														
平均断面計算書														
測 点	点間距離	H	コンクリート			型枠								
			断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	面 積						
NO.4+5.10														
NO.4+10.00														
NO.4+10.10														
NO.4+11.10														
NO.5+0.00														
NO.5+17.5	0.000	500	0.324			2.60								
NO.5+19.00	1.500	500	0.324	0.3240	0.486	2.60	2.600	3.90						
小計	1.500				0.486			3.90						
NO.6+1.00	0.000	500	0.324			2.60								
NO.7+0.00	19.000	500	0.324	0.3240	6.156	2.60	2.600	49.40						
NO.7+8.60	8.600	500	0.324	0.3240	2.786	2.60	2.600	22.36						
NO.7+10.10	1.500	500	0.324	0.3240	0.486	2.60	2.600	3.90						
小計	29.100				9.428			75.66						
合計	30.600				9.914			79.56						

5号U型側溝:台コンクリート部 左側														
平均断面計算書														
測 点	点間距離	h	コンクリート			型枠			基礎材			基面整正		
			断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	面 積	断 面	平 均	面 積	断 面	平 均	面 積
NO.4+5.10														
NO.4+10.00														
NO.4+10.10														
NO.4+11.10														
NO.5+0.00														
NO.5+17.50	0.000	800	0.600			1.60			0.95			1.0		
NO.5+19.00	1.500	800	0.600	0.6000	0.900	1.60	1.600	2.40	0.95	0.950	1.43	1.0	1.00	1.5
小計	1.500				0.900			2.40			1.43			1.5
NO.6+1.00	0.000	800	0.600			1.60			0.95			1.0		
NO.7+0.00	19.000	800	0.600	0.6000	11.400	1.60	1.600	30.40	0.95	0.950	18.05	1.0	1.00	19.0
NO.7+8.60	8.600	800	0.600	0.6000	5.160	1.60	1.600	13.76	0.95	0.950	8.17	1.0	1.00	8.6
NO.7+10.10	1.500	900	0.675	0.6375	0.956	1.80	1.700	2.55	0.95	0.950	1.43	1.0	1.00	1.5
小計	29.100				17.516			46.71			27.65			29.1
合計	30.600				18.416			49.11			29.08			30.6

概略図

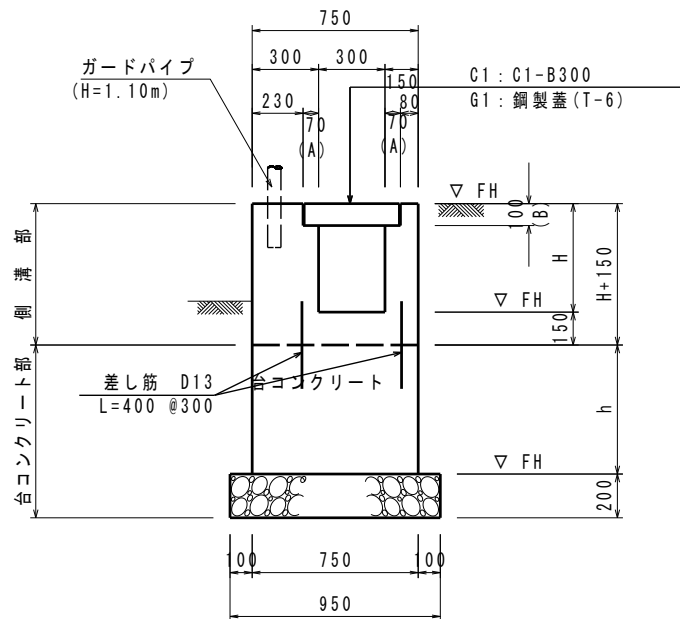

1.0m 当り

種 別	計 算 式	単位	数 量
側溝部			
コンクリート	C1蓋 $0.75*(H+0.15)-0.44*0.10-0.30*(H-0.10)$	m^3	
$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	G1蓋 $0.75*(H+0.15)-0.42*0.056-0.30*(H-0.056)$	m^3	
型 枠	$(H+0.15)*4.0$	m^2	
小型構造物			
目地材	コンクリート量/10.000	m^2	
瀝青質板 t=10mm			
差し筋	$(0.40*0.995*2)*1/0.3$	kg	2.65
D13 (SD345)	@300		
蓋版	C1蓋 C1-B300	枚	2.0
	G1蓋 鋼製蓋 T-6 溝幅300用(細目・ボルト固定)	枚	1.0
台コンクリート部			
コンクリート	$0.75*h$	m^3	
$\sigma_{ck}=18N/mm^2$			
型 枠	$h*2$	m^2	
無筋構造物			
基礎材	$0.75+0.20$	m^2	0.95
RC-40~0 t=200mm			
目地材	コンクリート量/10.000	m^2	
瀝青質板 t=10mm			
基面整正	$0.75+0.20$	m^2	1.0
土砂			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

カルバート工						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
2号ボックス	B1000×H1000	左側	No.5+17 付近			
			1号・2号ボックスカルバート設置図			
延長調書	プレキャストボックス工		1.06	m		1.06
プレキャストボックス	歩道用, B1000*H1000		斜切 オス・メス無し、差し筋D16	個		1.0
ボックスカルバート基礎			1.06-0.2+0.4	m		1.26
10.0m当り						
ボックスカルバート基礎						
敷モルタル	配合比 1:3		1.26*0.02*10.0	m ³		0.252
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$		1.46*0.10*10.0	m ³		1.460
同上型枠	均し型枠		0.10*2*10.0	m ²		2.00
基 礎 材	RC-40～0 t=150mm		1.46*10.0	m ²		14.60
基面整正	土 砂		1.46*10.0	m ²		14.6

カルバート工						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
継手工			No.5+17 付近	箇所		1.0
			2号ボックスカルバート設置図			
延長調書	継手工		0.40	m		0.40
1.0箇所当り						
コンクリート	$\sigma_{ck}=35\text{N/mm}^2$		$(1.40 \times 1.33 - (1.00 \times 1.00) + 1/2 \times 0.15 \times 0.15 \times 4) \times 0.4$	m^3		0.363
型枠	小型構造物		$(0.7 + 1.124 \times 2 + 1.33 \times 2) \times 0.4$	m^2		2.24
支保工	パイプサポート支保		$(1.00 \times 1.00 - (1/2 \times 0.15 \times 0.15 \times 4)) \times 0.4$	空 m^3		0.38
鉄筋 D16	SD345		1号・2号ボックスカルバート設置図 鉄筋質量表より	kg		16.9
差し筋 D16	SD345		$(0.25 \times 1.56 \times 14.0) + (0.45 \times 1.56 \times 14.0)$	kg		15.3
コンクリート削工	$\phi 19 \quad L=100$		14	孔		14.0
ケミカルアンカー	D16用		14.0	本		14.0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

構造物取壊し工						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
アスファルト取壊し	t=5cm		土積計算書より(左側)	m ²		38.42
コンクリート取壊し	無筋構造物		土積計算書より(左側)	m ³	16.52	
〃	取合工5(無筋)		1.10*2.80*1.0	m ³	3.08	
〃	取合工6(無筋)		0.08*6.50*1.0	m ³	0.52	
			小 計	m ³		20.12
殻運搬処理			取壊し面積A×舗装厚t			
	アスファルト殻		38.42*0.05	m ³		1.92
	コンクリート殻・無筋		コンクリート取壊し数量	m ³		20.12

[illegible]

土 積 計 算 書

測 点	距 離	アスファルト取壊し			コンクリート取壊し								
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
構造物取壊し工(左側)													
NO.0-12.1													
NO.0													
NO.0+2.00													
NO.0+15.00													
NO.1+0.00													
NO.2+0.00													
NO.3+0.00													
NO.3+10.00													
NO.4+0.00													
NO.4+10.00													
NO.5+0.00													
NO.5+17.00	0.000	1.10			0.10								
NO.6+0.00	3.000	1.10	1.100	3.30	0.20	0.150	0.45						
NO.7+0.00	20.000	1.20	1.150	23.00	0.70	0.450	9.00						
NO.7+10.10	10.100	1.20	1.200	12.12	0.70	0.700	7.07						
合 計	33.100			38.42			16.52						

取 合 工 5 (No.5+19.40付近)						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
土 工						
盛 土			0.3*2.80	m ³		0.8
床 掘 り	B		2.3*2.80	m ³		6.4
埋 戻 し	D		1.9*2.80	m ³		5.3
残 土	土砂		6.4-(5.3+0.8)	m ³		0.3
コンクリート取壊し	無筋		1.10*2.80*1.0	m ³		3.08
舗 装 工	コンクリート舗装		取合工5詳細図 展開図、断面図参照			
	コンクリート 基礎材		0.70*2.80	m ²		1.96
	10cm+15cm					

[illegible]

取 合 工 5 (No.5+19.40付近)						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
U型水路			2.80	m		2.80
1.0式当り						
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$		$0.477*2.80$	m^3		1.336
型 枠	無筋構造物		$4.86*2.80$	m^2		13.61
均しコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$		$0.110*2.80$	m^3		0.308
均し型枠			$0.20*2.80$	m^2		0.56
鉄 筋	D13 SD345		$26.27*2.80$	kg		73.56
基 礎 材	RC-40～0 t=200mm		$1.10*2.80$	m^2		3.08
基面整正	土 砂		$1.10*2.80$	m^2		3.1

取 合 工 6 (No.7+10付近)						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
土 工						
盛 土			0.4*7.34	m ³		2.9
床 掘 り	B		2.3*7.34	m ³		16.9
埋 戻 し	D		1.5*7.34	m ³		11.0
残 土	土砂		16.9-(2.9+11.0)	m ³		3.0
コンクリート取壊し	無筋		0.08*6.50*1.0	m ³		0.52
舗 装 工	コンクリート舗装		取合6詳細図 展開図、断面図参照			
	コンクリート 基礎材		2.10*7.34	m ²		15.41
	10cm+15cm					

[illegible]

Technical drawing of a stepped profile. The profile is defined by a solid red line and a dashed red line. The solid red line starts at a height of 100, goes up to 500, then down to 100, and finally up to 150. The dashed red line starts at a height of 100, goes up to 150, then down to 100, and finally up to 500. The profile is 200 units wide. The dimensions are: 150 (width of the top step), 500 (height of the top step), 100 (height of the bottom step), 150 (width of the bottom step), 50 (width of the bottom step), and 200 (total width). The profile is shown in a cross-section view with a hatched area on the right.

10.0m 当り

[illegible]

R8吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事

数量総括表(2工区)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

数 量 総 括 表						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
小型水路工						
	現場打水路工					
	3号U型側溝		B 300	m	0.46	
		(1.0式当り数量)				
	側 溝 部	コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m^3	0.11	
		型 枠	一般型枠 小型構造物	m^2	1.2	
		目 地 材	瀝青質板, t=10mm	m^2	0.01	
		差 し 筋	D13 (SD345)	kg	1	
		蓋 版	C1-B300	枚	1	
	台コンクリート部	コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m^3	0.10	
		型 枠	一般型枠 無筋構造物	m^2	0.3	
		基 礎 材	RC-40～0, t=200mm	m^2	0.4	
		目 地 材	瀝青質板, t=10mm	m^2	0.01	
		基 面 整 正	土 砂	m^2	0.4	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

数 量 総 括 表						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
舗 装 工						
	アスファルト舗装工					
	県道舗装					
		表 層	再生密粒度As,t=5cm	m ²	9	
		基 層	再生粗粒度As,t=5cm	m ²	9	
		上層路盤	再生瀝青安定処理,t=9cm	m ²	9	
		上層路盤	粒度調整碎石,t=10cm	m ²	9	
		下層路盤	再生クラッシャーラン,t=10cm	m ²	9	
	歩道舗装(一般部)	表 層	再生密粒度As , t=4cm	m ²	18	
		路 盤	再生クラッシャーラン,t=10cm	m ²	18	
	歩道舗装(車両乗入部)	表 層	再生密粒度As , t=5cm	m ²	32	
		路 盤	再生クラッシャーラン,t=10cm	m ²	32	

[illegible]

数 量 総 括 表						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
構造物撤去工						
	構造物取壊し工					
		アスファルト取壊し	t=5cm	m ²	11	
		コンクリート取壊し	無筋構造物	m ³	10	
		殻運搬処理	アスファルト殻	m ³	0.6	
		〃	コンクリート殻,無筋	m ³	10	
		舗装版切断	アスファルト t=10cm以下	m	20.1	
		〃	コンクリート t=10cm以下	m	18.3	
		汚泥処理		m ³	0.14	

[illegible]

[illegible]

土工集計表1

工 種	種別	細別	規格	単位	県道部	小型水路工	取合工	摘 要
道路土工								
	掘 削 工	土 砂 掘 削	土 砂	m ³	9.3			
	歩道盛土	流用土(B<2.5)	土 砂	m ³	5.8			
小型水路工								
	作業土工	床掘りB	土 砂	m ³		17.0		
		埋戻し(W1<1.0)	土 砂	m ³		4.0		
取合工								
	作業土工	床掘りB	土 砂	m ³			3.5	
作業残土処理工								
	残土処理		土 砂	m ³	2.9	12.6	3.5	
	残土処理合計		土 砂	m ³	18.9			

土工集計表2(取合工)




[illegible]

土 積 計 算 書													
測 点	距 離	掘 削 (土砂)			歩道盛土(B<2.5)			歩道盛土(2.5≤B<4.0)			路体盛土(B<2.5)		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
道路土工(右側)													
No. 27+11.90	0.00	0.4			0.7								
No. 27+12.15	0.25	0.4	0.40	0.1	0.7	0.70	0.2						
No. 27+12.15'	0.00	0.5	0.45	0.0	0.3	0.50	0.0						
No. 28	7.85	0.5	0.50	3.9	0.3	0.30	2.4						
No. 28+10.45	10.45	0.5	0.50	5.2	0.3	0.30	3.1						
No. 28+10.45'	0.00	0.4	0.45	0.0	0.7	0.50	0.0						
No. 28+10.66	0.21	0.4	0.40	0.1	0.7	0.70	0.1						
合計	18.76			9.3			5.8						

土工区分図 掘削

凡例



掘削	土砂
床掘りB	土砂
床掘りB'	土砂
アスファルト取壊し	
コンクリート取壊し	

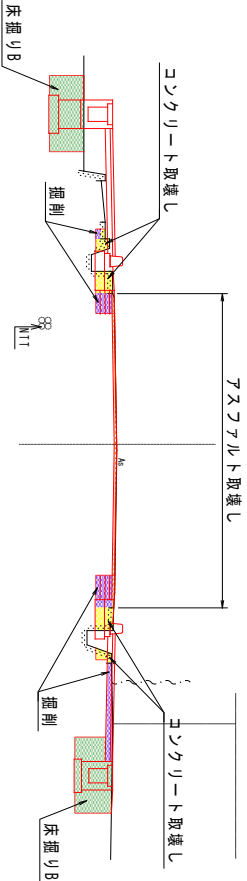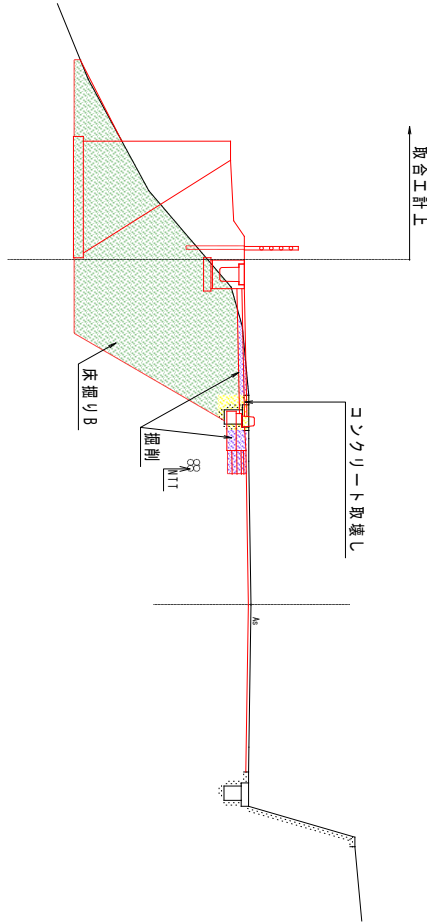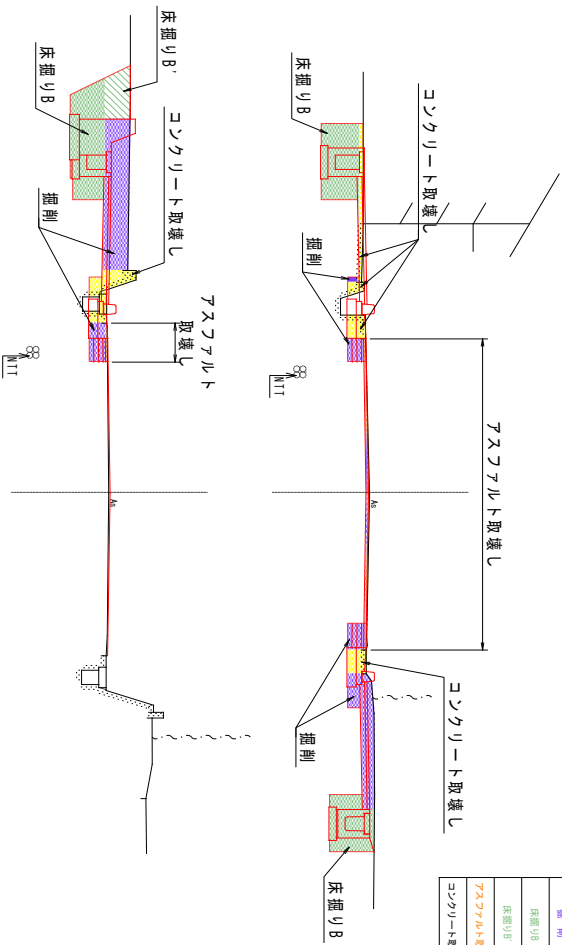

土工区分图

盛土

凡 例		
歩道盛土	土 砂	
路体盛土	土 砂	
埋戻し ($1.0 \leq W1 < 4.0$)	土 砂	
埋戻し ($W1 < 1.0$)	土 砂	

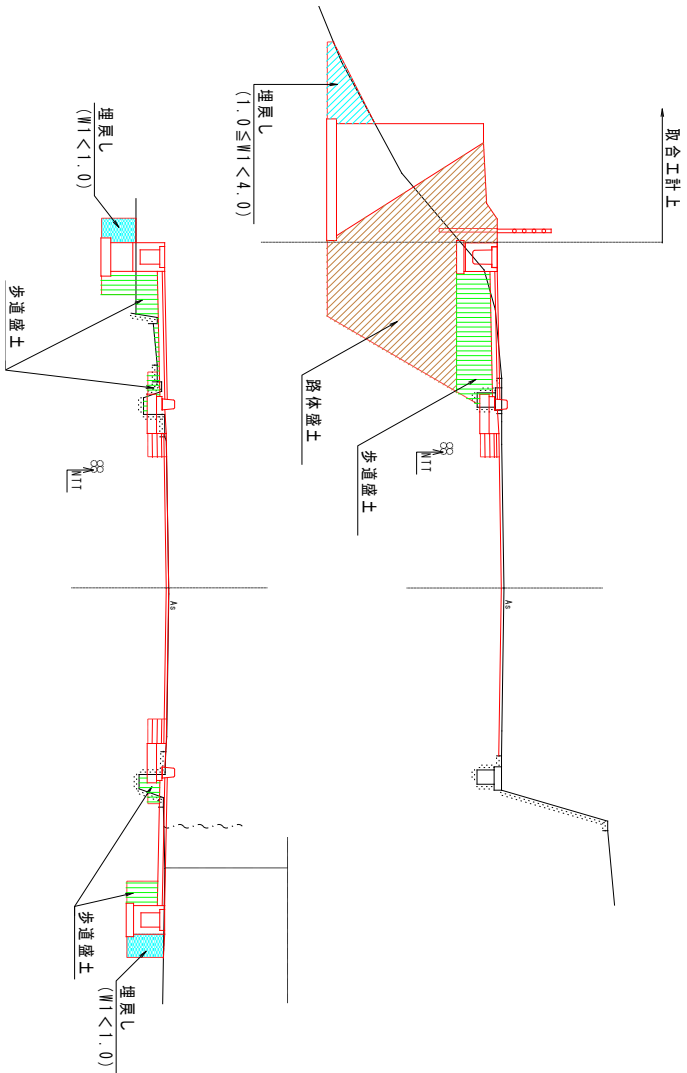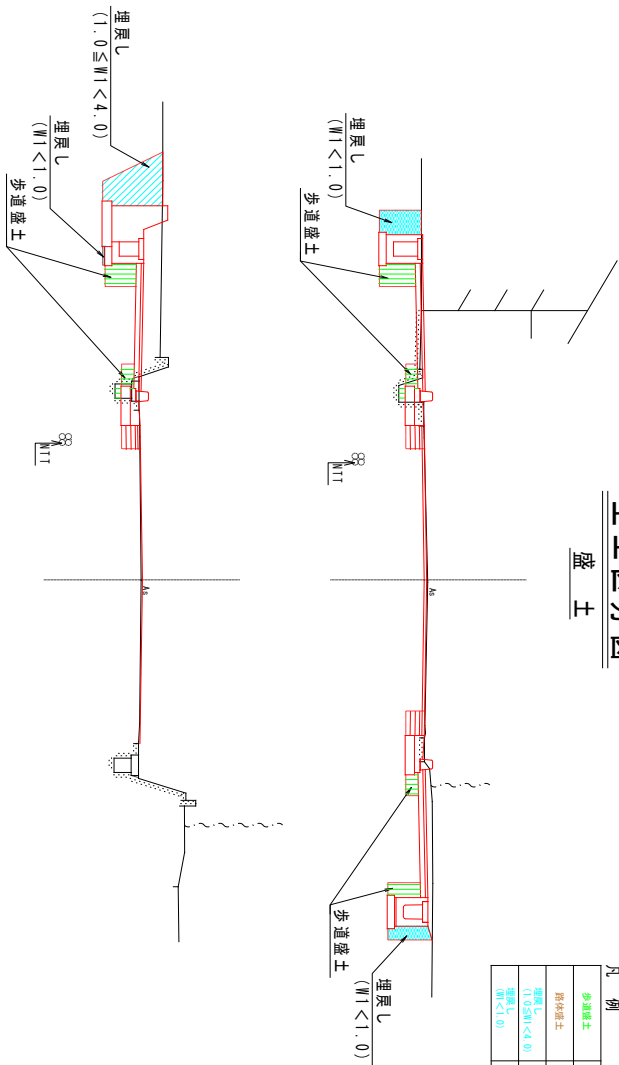

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3号U型側溝						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
1.0式当り						
側 溝 部						
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$		平均断面計算書より 0.11	m^3	0.11	
				//		0.11
型 枠	一般型枠 小型構造物		平均断面計算書より 1.22	m^2		1.22
目 地 材	瀝青質板 t=10mm		0.106 / 10	m^2		0.01
差 し 筋	D13 (SD345)		2.65 * 0.46	kg		1.2
			蓋版集計表より			
蓋 版	C1-B300	C1	0.46/0.5	枚		0.9
台コンクリート部						
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$		平均断面計算書より 0.10	m^3		0.10
型 枠	一般型枠 無筋構造物		平均断面計算書より 0.32	m^2		0.32
基 礎 材	RC-40～0 t=200mm		平均断面計算書より 0.37	m^2		0.37
目 地 材	瀝青質板 t=10mm		0.095/10	m^2		0.01
基面整正	土 砂		平均断面計算書より 0.4	m^2		0.4

小型水路工 蓋版集計表

[illegible]

[illegible]

土 積 計 算 書													
測 点	距 離	床 掘 り B (土砂)			床 掘 り B' (土砂)			埋 戻 し (1.0≦W1<4.0)			埋 戻 し (W1<1.0)		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
小型水路作業土工(右側)													
No. 27+11. 90	0. 00	1. 2									0. 6		
No. 27+12. 15	0. 25	1. 2	1. 20	0. 3							0. 6	0. 60	0. 2
No. 27+12. 15'	0. 00	0. 9	1. 05	0. 0							0. 2	0. 40	0. 0
No. 28	7. 85	0. 9	0. 90	7. 1							0. 2	0. 20	1. 6
No. 28+10. 45	10. 45	0. 9	0. 90	9. 4							0. 2	0. 20	2. 1
No. 28+10. 45'	0. 00	0. 8	0. 85	0. 0							0. 4	0. 30	0. 0
No. 28+10. 66	0. 21	0. 8	0. 80	0. 2							0. 4	0. 40	0. 1
合計	18. 76			17. 0									4. 0

[illegible]

単位数量計算書

Technical drawing of a rectangular structure, likely a mold or container, showing dimensions and components.

Dimensions (mm):

- Overall width: 700
- Overall height: 650
- Top flange width: 600
- Top flange height: 150
- Side flange width: 50
- Internal width: 600
- Internal height: 500
- Bottom flange width: 600
- Bottom flange height: 150
- Top flange thickness: 30
- Side flange thickness: 150
- Internal width offset: 150 (from center to side flange edge)
- Internal height offset: 110 (from top flange to internal structure)
- Internal width offset: 150 (from center to internal structure edge)
- Internal height offset: 150 (from bottom flange to internal structure edge)
- Internal width offset: 150 (from center to internal structure edge)
- Internal height offset: 110 (from top flange to internal structure)
- Internal width offset: 150 (from center to internal structure edge)
- Internal height offset: 150 (from bottom flange to internal structure edge)
- Internal width offset: 150 (from center to internal structure edge)
- Internal height offset: 110 (from top flange to internal structure)
- Internal width offset: 150 (from center to internal structure edge)
- Internal height offset: 150 (from bottom flange to internal structure edge)

Labels and Components:


- 蓋 版 C2 : C2-B300
- G3 : 鋼製蓋 (T-14)
- G4 : 鋼製蓋 (T-25)
- ▽FH
- 敷モルタル
- R50 (Radius 50)

10.0m 当り

[illegible]

3号U型側溝(右):台コンクリート部														
平均断面計算書														
測 点	点間距離	h	コンクリート			型枠			基礎材			基面整正		
			断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	面 積	断 面	平 均	面 積	断 面	平 均	面 積
No.27+11.90	0.00	300	0.180			0.60			0.80			0.8		
No.27+12.15	0.25	300	0.180	0.1800	0.045	0.60	0.600	0.15	0.80	0.800	0.20	0.8	0.80	0.2
小計	0.25				0.045			0.15			0.20			0.2
No.28+10.45	0.00	390	0.234			0.78			0.80			0.8		
No.28+10.66	0.21	400	0.240	0.2370	0.050	0.80	0.790	0.17	0.80	0.800	0.17	0.8	0.80	0.2
小計	0.21				0.050			0.17			0.17			0.2
合計	0.46				0.10			0.32			0.37			0.40

概略図

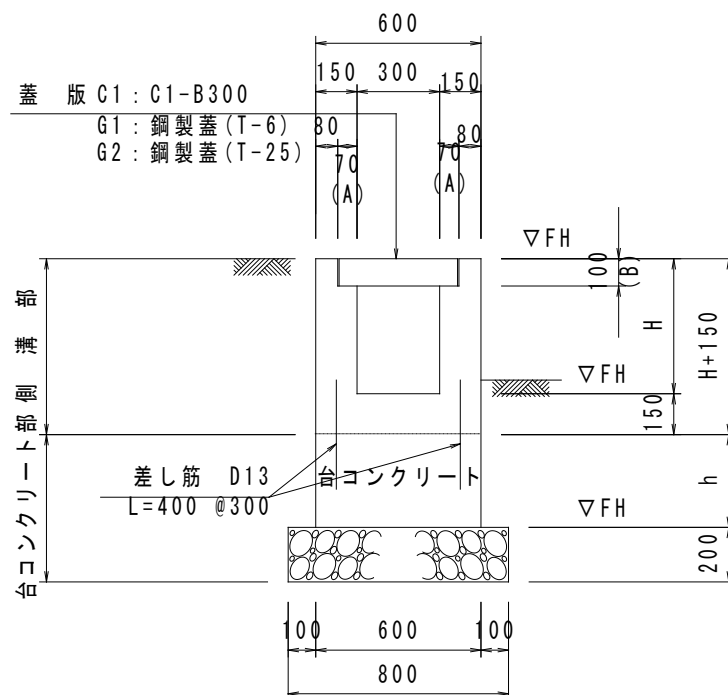

1.0m 当り

種 別	計 算 式	単位	数 量
側溝部			
コンクリート	C1蓋 $0.60 \times (H+0.15) - 0.44 \times 0.10 - 0.30 \times (H-0.10)$	m^3	
$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	G1蓋 $0.60 \times (H+0.15) - 0.42 \times 0.056 - 0.30 \times (H-0.056)$	m^3	
	G2蓋 $0.60 \times (H+0.15) - 0.42 \times 0.076 - 0.30 \times (H-0.076)$	m^3	
型 枠	$(H+0.15) \times 4$	m^2	
一般型枠 小型構造物			
目地材	コンクリート量/10.000	m^2	
瀝青質板 $t=10mm$			
差し筋	$(0.40 \times 0.995 \times 2) \times 1 / 0.3$	kg	2.65
D13 (SD345)	@300		
蓋版	C1蓋 C1-B300	枚	2.0
	G1蓋 鋼製蓋 T-6 溝幅300用 参考重量46.1kg	枚	1.0
	G2蓋 鋼製蓋 T-25 溝幅300用 参考重量49.5kg	枚	1.0
台コンクリート部			
コンクリート	$0.6 \times h$	m^3	
$\sigma_{ck}=18N/mm^2$			
型 枠	$h \times 2$	m^2	
一般型枠 無筋構造物			
基礎材	0.80	m^2	0.80
RC-40~0 $t=200mm$			
目地材	コンクリート量/10.000	m^2	
瀝青質板 $t=10mm$			
基面整正	0.80	m^2	0.8
土砂			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

路面排水工						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
延長調書			舗装縁石詳細図参照			
1号街渠柵	300×500	右側	NO.27+11.90～NO.28+10.66 1.0	基	1.0	
				//		1.0
1.0基当り						
街渠柵作業土工						
床堀 B	土 砂		1.4*1.8	m ³		2.5
埋戻 (W1<1.0)	土 砂		0.8*1.8	m ³		1.4
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$		$0.65*0.80*0.68-(0.50*0.30*0.530+0.06*2*0.071*0.004+1/2*0.039*0.65*0.800+1/2*(0.051+0.060)*0.15*0.800)$	m ³		0.257
型 枠	一般型枠 小型構造物		$(0.65*2+0.80*2+0.30*2+0.50*2)*0.680-(1/2*0.039*0.650*2+1/2*0.030*0.300*2+1/2*(0.051+0.060)*0.150*2+0.090*0.800+(0.090+0.012)*0.500)$	m ²		2.89
基 礎 材	RC-40～0 t=150mm		0.75*0.90	m ²		0.68
基面整正	土 砂		0.75*0.90	m ²		0.7
鋼製蓋	T-25,柵穴500*300		受枠:317*620*71 参考重量:23.4kg/枚	組		1.0

[illegible]

單位數量計算書

[illegible]

舗 装 工						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
面積調書			舗装縁石詳細図参照			
県道舗装		右側	NO.27+11.90～NO.28+10.66 9.38	m ²	9.38	
				//		9.38
表層	再生密粒度As,t=5cm		面積調書より	m ²		9.38
基層	再生粗粒度As,t=5cm		面積調書より	m ²		9.38
上層路盤	再生瀝青安定処理,t=9cm		面積調書より	m ²		9.38
上層路盤	粒度調整碎石,t=10cm		面積調書より	m ²		9.38
下層路盤	再生クラッシャーラン,t=10cm		面積調書より	m ²		9.38

舗 装 工						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
面積調書			舗装縁石詳細図参照			
歩道舗装		右側	NO.27+11.90～NO.28+10.66 0.68+17.01+0.56	m ²	18.25	
(一般部)						
				//		18.25
表層	再生密粒度As,t=4cm		面積調書より	m ²		18.25
路盤	再生クラッシャーラン,t=10cm		面積調書より	m ²		18.25

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

土 積 計 算 書

測 点	距 離	アスファルト取壊し			コンクリート取壊し								
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
道路土工(右側)													
No. 27+11.90	0.00	0.60			0.83								
No. 27+12.15	0.25	0.60	0.600	0.15	0.83	0.830	0.21						
No. 27+12.15'	0.00	0.60	0.600	0.00	0.53	0.680	0.00						
No. 28	7.85	0.60	0.600	4.71	0.53	0.530	4.16						
No. 28+10.45	10.45	0.60	0.600	6.27	0.53	0.530	5.54						
No. 28+10.45'	0.00	0.70	0.650	0.00	1.23	0.880	0.00						
No. 28+10.66	0.21	0.70	0.700	0.15	1.23	1.230	0.26						
合計	18.76			11.28			10.17						

取 合 工 1 (No.27+15.15付近(進入口),No.28+10.45付近(進入口))						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
土 工						
床 掘 り	B		2.7*1.3	m ³		3.5
コンクリート取壊	無筋構造物		1.8*1.3	m ³		2.3
残 土	土砂		3.5	m ³		3.5
殻運搬処理						
	コンクリート殻・無筋		2.3	m ³		2.3
舗 装 工	復旧コンクリート舗装		舗装縁石詳細図参照			
コンクリート版	σ ck=18N/mm ² , t=10cm		23.95	m ²		23.95
路盤	再生クラッシャーラン,t=15cm		23.95	m ²		23.95