

見積参考資料

工事名 R 8 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷久保 道路改良工事（1）（
企育）

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	三好 4
単価使用年月	令和 8 年 8 月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（2）－ 2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係 る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷久保 道路改良工事（1）（ 企育）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
軽量盛土工		式	1				
作業土工		式	1				
埋戻し	土質:土砂	m3	10				単 1号
軽量盛土工		式	1				
軽量盛土		m3	282				単 2号
コンクリート床版	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉),厚さ:15cm	m2	146				単 3号 暫定単価
基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m	36				単 4号
壁面材	壁面材仕様・規格:押出成形セメント板	m2	123				単 5号 暫定単価
裏込碎石	碎石規格:再生クワッシャーランRC40	m3	16				単 6号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	100				単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷久保 道路改良工事（1）（ 企育）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	軽量盛土		単位	m3	単位数量	282	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発泡スチロール設置		排水材	m3	282				
発泡スチロール(材料費)			m3	227			D-20 (同等品以上)	
発泡スチロール(材料費)			m3	46			D-25 (同等品以上)	
発泡スチロール(材料費)			m3	14			DX-24H (同等品以上)	
発泡スチロール(材料費)			m3	6			DX-29 (同等品以上)	
緊結金具(材料費)			個	650				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	コンクリート床版	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉), 厚さ:15cm	単位	m2	単位数量	146	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート床版		24-12-25(20)(高炉), 一般養生, 延長無し, 15cm, 各種	m3	22				
支柱結合アンカー(材料費)		0. 955本/m3	m3	22			暫定単価	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	36	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシャー 40〜0, 全ての費用	m2	16				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	44				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	92				
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	6				
埋戻し			m3	8			単 8号	
材料費(m)			m	39			単 9号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	壁面材	壁面材仕様・規格:押出成形セメント板	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材設置		標準	m2	1				
壁面材(材料費)		0. 993枚/m2, 4個/m2	m2	1			暫定単価	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	裏込碎石	碎石規格:再生クラッシャーランRC40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石(軽量盛土)		6m以下, 再生クラッシャーラン RC-40	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 10号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	埋戻し		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり, 土砂, 有り	m3	1				
材料費 (m3)			m3	1			単 11号	
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	材料費 (m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 VP-150			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	材料費 (m3)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 RC-40			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

[illegible]

数量総括表

名称	種別	単位	数量	備考
作業土工				
埋戻し	土砂	m ³	9.8	
軽量盛土				
発泡スチロール設置		m ³	282.45	
発泡スチロール	D-20（同等品以上）	m ³	227.45	ロス率含む
	D-25（同等品以上）	m ³	45.68	ロス率含む
	DX-24H（同等品以上）	m ³	14.24	ロス率含む
	DX-29（同等品以上）	m ³	6.37	ロス率含む
緊結金具		個	650	2.3ヶ/m ³
透水防砂材	t=3mm	m ²	207.92	
裏込め碎石	RC-40	m ³	15.90	
中間床版				
コンクリート	24-12-25	m ³	21.83	
型枠	鉄筋	m ²	7.89	
目地材	t=10mm	m ²	1.09	
鉄筋金網	D13-150×150	kg	2302.08	
鋼材工				
H鋼振止めアンカー	D25	本	21	
		kg	83.58	ネジ切り加工
	ナットM24	個	21	
		組	21	溶融亜鉛メッキ仕上げ
基礎コンクリート工				
コンクリート	18-8-40	m ³	43.787	
型枠	無筋	m ²	92.114	
基礎碎石	RC-40,t=150mm	m ²	16.365	
目地材	t=10mm	m ²	5.864	
埋戻し	RC-40	m ³	8.149	
暗渠排水管	φ150	m	38.910	
壁面工				
押出成形セメント板	t=50mm	m ²	122.64	
取付Zクリップ		セット	500	
防水パッキン	15×30×1000	本	124	
振止めパッキン	2×30×50	個	250	
下端パッキン	10×50×1000	本	28	

土積計算書集計表

NO. 12+5. 0 $\sim$ NO. 14

L=35. 0m

NO. 1

[illegible]

土積計算書 擁壁工（谷側）

NO. 12+5.0～NO. 14区間

		擁壁工						備考
		埋戻 (W1<1.0)						
測 点	L	断面積	平均断面	立 積				
NO. 12+5.00		0.6						
NO. 12+10.00	5.000	0.3	0.45	2.3				
NO. 13	10.000	0.2	0.25	2.5				
NO. 13+10.00	10.000	0.3	0.25	2.5				
NO. 14	10.000	0.2	0.25	2.5				
	(m)			(m ³)				
小 計	35.000		9.8					

[illegible]

発泡スチロール数量表

名称	種別	単位	数量	備考
発泡スチロール	D-20（同等品以上）	m ³	218.703	227.45(ロス率含む)
	D-25（同等品以上）	m ³	43.924	45.68(ロス率含む)
	DX-24H（同等品以上）	m ³	13.695	14.24(ロス率含む)
	DX-29（同等品以上）	m ³	6.125	6.37(ロス率含む)
合計		m ³	282.447	293.74(ロス率含む)
緊結金具		個	650	1.0m ³ に2.3ヶ

発泡スチロール数量表(1)

[illegible]

[illegible][illegible]

コンクリート床版数量表

[illegible]

コンクリート床版数量表(1)

[illegible]

コンクリート床版数量表(2)

[illegible]


H鋼振止めアンカー

名称	種別	数量	単位	単重	重量	単位	備考
H-200用							
異形棒鋼	D25	21	本	3.980	83.580	kg	ネジ切り加工
ナット	M24	21	個	2	42	個	
支柱取付金具	M20	21	組	1	21	組	


※溶融亜鉛めっき仕上げ

基礎コンクリート数量表 (h=1.5m)

断面図

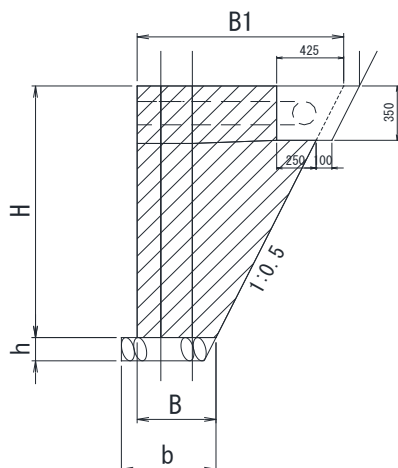

排水溝



延長	L=	34.000 m
正面積	A=	55.070 m ² (CADより)
平均高さ	H=	1.620 m(A/L)
下部幅	B=	0.500 m
上部幅	B1=	1.310 m
背面勾配	n=	1 : 0.50
碎石厚	h=	0.150 m
碎石幅	b=	0.600 m

暗渠部延長	L1=	34.000 m
	N=	3 箇所

排水溝	N=	17 箇所
-----	----	-------

名称	種別	算式	単位	数量	備考
断面積		$1/2 \times (0.500 + 1.310) \times 1.620$	m ²	1.466	
コンクリート	18-8-40	34.000*1.466	m ³	49.844	
	排水溝控除	$0.20 \times 0.10 \times 0.35 \times 17$	m ³	0.119	
	暗渠部控除	$1/2 \times (0.250 + 0.425) \times 0.35 \times 34.000$	m ³	8.033	
	計		m ³	41.692	
型枠(無筋)	正面積	$55.07 + 34 \times 0.35$	m ²	66.970	
	妻部面積	$1.310 \times (0.500 \times 3)$			
		$+ (1.000 \times 6) + (1.150 \times 2)$			
		$+ (1.500 \times 1) + (2.150 \times 1)$	m ²	17.620	
	排水溝	$0.10 \times 0.35 \times 2 \times 17 + 0.20 \times 0.10 \times 17$	m ²	1.530	
	計		m ²	86.120	
基礎碎石	延長		m	34.000	
	控除延長	$(0.250 \times 3) + (0.500 \times 6)$			
		$(0.575 \times 2) + (0.750 \times 1)$			
		(1.075×1)	m	6.725	
	計		m	27.275	
	RC-40	27.275×0.600	m ²	16.365	t=150
目地材	t=10mm	34/10.0m	ヶ所	4	
		1.466×4	m ²	5.864	
暗渠排水管	縦断管		m	34.000	
φ150	横断管	1.310×3	m	3.930	
	計		m	37.930	
埋戻	RC-40	$1/2 \times (0.250 + 0.425) \times 0.35 \times 34.000$	m ³	8.033	

[illegible][illegible]

