

見積参考資料

工事名 R 8 吉土 石井神山線 石・石井 道路修繕工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 8年 8月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (1) - 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 石井神山線 石・石井 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
道路土工		式	1				
法面整形工		式	1				
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	m2	300				単 1号
防草コンクリート		式	1				
張りコンクリート 基面整正含む	コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉), コンクリート夜間割増: 無し	m2	425				単 2号
防護柵工		式	1				
路側防護柵工		式	1				
防護柵撤去・再設置	レールのみ	m	250				単 3号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	昼間A	人日	13				単 4号
交通誘導警備員	昼間B	人日	26				単 5号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 石井神山線 石・石井 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
準備費		式	1				
木根等処分費		式	1				内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	木根等処分費						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	準備費(運搬費用積上げ分)		式	1			単 14号
	準備費(処分費用積上げ分)		式	1			単 15号
	合計						

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部, 無し, 無し, 質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	張りコンクリート 基面整正含む	コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉),コン クリート夜間割増:無し	単位	m2	単位数量	425	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	125			単 6号	
型枠工		防草コンクリート	m2	29			単 7号	
コンクリート打設工		防草コンクリート, クレーン機能付きバックホ, 18 -8-25(20)(高炉), 無し, 10m3/100m2, 有り	m2	425			単 8号	
養生工		防草コンクリート	m2	425			単 9号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	防護柵撤去・再設置	レールのみ	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材設置(レール設置)		手間のみ, 路側用A・B・C種, 無, 無, 無	m	1			単 10号	
部材撤去(レール撤去)		路側用A・B・C種(旧Ap・Bp・Cp種), 無, 無	m	1			単 11号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	交通誘導警備員	昼間A	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 12号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	交通誘導警備員	昼間B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 13号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	基面整正		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 2				
普通作業員			人	3. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	型枠工	防草コンクリート	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 43				
型わく工			人	0. 86				
普通作業員			人	0. 52				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	コンクリート打設工	防草コンクリート, クレーン機能付きパックホウ, 18-8-25 (20) (高炉), 無し, 10m3/100m2, 有り	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6				
特殊作業員			人	1. 1				
普通作業員			人	1. 9				
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉			m3	12. 1				
パックホウ (クローラ型) 運転			日	0. 89			単 16号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	養生工	防草コンクリート	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09				
普通作業員			人	0. 31				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	部材設置(レール設置)	手間のみ, 路側用A・B・C種, 無, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材設置工 レール(耐雪型含) 路側用 A・B・C種			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号	部材撤去(レール撤去)	路側用A・B・C種(旧Ap・Bp・Cp種), 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材撤去工 レール(耐雪型含) 路側用A・B・C 歩車道境界旧ApBpCp			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	準備費(運搬費用積上げ分)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	準備費(処分費用積上げ分)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	37				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 28m3 吊能力1. 7t吊			日	1. 6				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

[illegible]

数量総括表


[illegible]

数量内訳書

工種：防草コンクリート
種別：道路土工、防草コンクリート

L= 250.0 m

細別／規格	算 式 / 図	数 量
法面整形	12÷10×250	300.0 m2

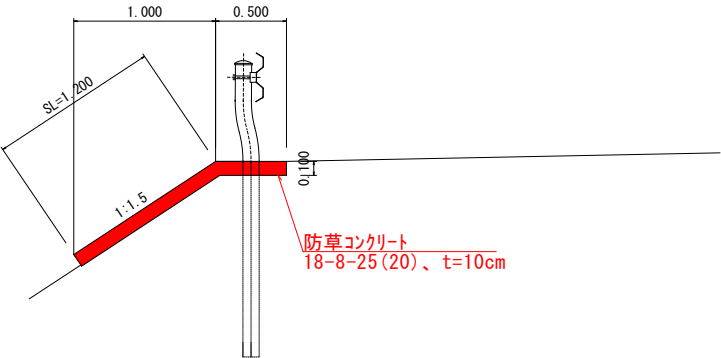

単位数量表 L=10m (A=17m2) 当り

名 称	規 格	単 位	数 量
基面整正	0.5*10	m2	5.0
法面整形	1.2*10	m2	12.0
防草コンクリート	18-8-25 (20) t=10cm	m3	1.7
型 枠	1.7*0.1+10*0.1	m2	1.17
目地材	10mに1か所	m2	0.17
防護柵撤去・再設置	レールのみ	m	10.0


※目地はCo打設歩掛に含む

数量内訳書

工種：防草コンクリート
種別：道路土工、防草コンクリート

L= 250 m
A= 425.0 m2
あたり

細別／規格	算 式 / 図	数 量
基面整正	$5 \div 10 \times 250$	125.0 m2
防草コンクリート 18-8-25(20)、t=10cm	$1.7 \div 10 \times 250$	42.5 m3
型枠	$1.17 \div 10 \times 250$	29.3 m2
目地材	$0.17 \div 10 \times 250$	4.25 m2

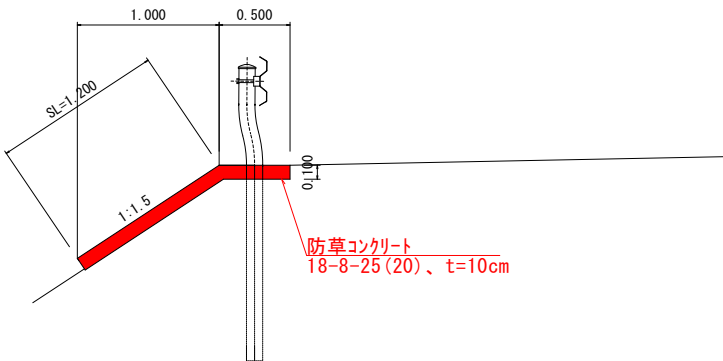

単位数量表		L=10m (A=17m2) 当り	
名 称	規 格	単 位	数 量
基面整正	0.5*10	m2	5.0
法面整形	1.2*10	m2	12.0
防草コンクリート	18-8-25(20) t=10cm	m3	1.7
型 枠	1.7*0.1+10*0.1	m2	1.17
目地材	10mに1か所	m2	0.17
防護柵撤去・再設置	レールのみ	m	10.0

※目地はCo打設歩掛に含む