

見積参考資料

工事名 R 8 馬土 貞光川 つ・貞光中須賀 堤防補強工事

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	美馬 1
単価使用年月	令和 8年 8月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8馬土 貞光川 つ・貞光中須賀 堤防補強工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量: 小規模(標準)	m3	30				単 1号
残土処理工		式	1				
積込 (ルーズ)		m3	140				単 2号
土砂等運搬 L=10.0km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	140				単 3号
残土等処分		m3	140				単 4号
法覆護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	130				単 5号
埋戻し	土質:土砂	m3	20				単 6号
法面整形 (切土部)		m2	70				単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8馬土 貞光川 つ・貞光中須賀 堤防補強工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形（盛土部）		m2	10				単 8号
コンクリートブロック工（平ブロック張）		式	1				
平ブロック張		m2	353				単 9号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート取壊し運搬処理 L=5.9km	構造物区分:無筋構造物	m3	1				単 10号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 B		人日	14				単 11号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8馬土 貞光川 つ・貞光中須賀 堤防補強工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	積込 (ルーズ)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	土砂等運搬 L=10. 0km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケツ容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 11. 5km 以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	法面整形（切土部）		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	法面整形（盛土部）		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部, 有り, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	平ﾌﾟﾛｯｸ張		単位	m2	単位数量	37. 6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ﾌﾟﾛｯｸ張		150kg/個以上, 平ﾌﾟﾛｯｸ各種, 再生砕石 RC-40, 1. 0m3を超え3. 0m3以下, 不要, 有り, 有り, 5. 0個を超え15. 0個以	m2	20				
平ﾌﾟﾛｯｸ張		150kg/個以上, 平ﾌﾟﾛｯｸ各種, 再生砕石 RC-40, 1. 0m3を超え3. 0m3以下, 不要, 有り, 有り, 5. 0個を超え15. 0個以	m2	5				
平ﾌﾟﾛｯｸ張		150kg/個以上, 平ﾌﾟﾛｯｸ各種, 再生砕石 RC-40, 1. 0m3を超え3. 0m3以下, 不要, 有り, 有り, 5. 0個を超え15. 0個以	m2	12. 6				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	コンクリート取壊し運搬処理 L=5. 9km	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 必要, 無し, 8 . 0以下	m3	1			単 12号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 13号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物, 無し, 無し, 必要, 無し, 8 . 0以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 14号	
処分費 (m3)			m3	1			単 15号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8. 0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8馬土 貞光川 つ・貞光中須賀 堤防補強工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バ ッ ク ホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3 吊能力 2. 9t 吊	日	9. 564	109, 006	
L001010007	バ ッ ク ホウ (クローラ) [標準]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3	日	0. 772	7, 871	
L001180001	タンパ° 及びバラン	質量 通称 60～80kg 級	日	0. 82	532	
M000202050	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [標準型]	排出カゝス対策型 (第3次基準) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 28m3	供用日	1. 288	11, 073	
M000202097	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	排出カゝス対策型 (第3次基準) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 28m3	供用日	6. 467	60, 463	
M000202123	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [後方超小旋回・超低騒音型]	排出カゝス対策型 (2014年規制) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 45m3	供用日	0. 307	5, 988	
M000202142	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [標準型]	排出カゝス対策型 (2014年規制) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3	供用日	0. 665	14, 756	
M000301005	ダンブ° トラック [オンロード・ディーゼ ル]	通称 10t 積級	供用日	5. 457	132, 859	
	合計額				342, 548	

見積単価一覧表

[illegible]

R8馬土 貞光川 つ・貞光中須賀 堤防補強工事

貞 光 川

美馬郡つるぎ町貞光中須賀

数量計算書（当初）

徳島県美馬県土整備事務所

数 量 総 括 表

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	規格 (レベル5)	単位	数量	摘要
築堤・護岸							
	河川土工						
		掘削工					
			掘削	土砂	m ³	30	
		残土処理工					
			積込（ルーズ）		m ³	140	
			土砂等運搬	L=10.0km	m ³	140	
			残土等処分		m ³	140	
	法覆護岸工						
		作業土工	床掘	土砂	m ³	130	
			埋戻	土砂W1<1m	m ³	20	
			法面整形 切土部	土砂	m ²	70	
			法面整形 盛土部	土砂	m ²	10	
		コンクリートブロック工	平張ブロック	t 220 (120) mm	m2	353	単位数量は数量計算書参照
	構造物撤去工						
		構造物取壊し工	コンクリート取壊し運搬処理	無筋	m ³	1	
	仮設工						
		交通管理工	交通誘導員		人日	14	

河川土工						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
河川土工						
掘削	土砂		31.4	m ³		31.4
盛土	W<2.5m		0.0	m ³		0.0
	2.5m≦W<4.0m		0.0	m ³		0.0
	4.0m≦W		0.0	m ³		0.0
切土法面整形	土砂		67.1	m ²		67.1
盛土法面整形	土砂		11.5	m ²		11.5
残土処理工						
残土処理	土砂		161.4-18.8/0.9	m ³		140.5
発生土集計	掘削		31.4	m ³	31.4	
	床掘		130.0	m ³	130.0	
				m ³		161.4
必要土集計	盛土 W<2.5m		0.0	m ³	0.0	
	盛土 2.5m≦W<4.0m		0.0	m ³	0.0	
	盛土 4.0m≦W		0.0	m ³	0.0	
	埋戻 W1<1m		18.8	m ³	18.8	
	埋戻 1m≦W1<4m		0.0	m ³	0.0	
	埋戻 W1≧4m		0.0	m ³	0.0	
				m ³		18.8

河川土工			土 積 計 算 書								
測 点	点間距離	平均距離	掘 削								
			断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量
NO. 0			0. 3								
NO. 0 + 7. 30	7. 00m		0. 3	0. 30	2. 1						
NO. 0 + 8. 50			0. 4								
NO. 1	11. 00m		0. 4	0. 40	4. 4						
NO. 2	19. 10m		0. 0	0. 20	3. 8						
NO. 2 + 3. 00	2. 80m		0. 0	0. 00	0. 0						
NO. 2 + 6. 90	4. 20m		0. 1	0. 05	0. 2						
NO. 3	12. 30m		0. 1	0. 10	1. 2						
NO. 4	18. 80m		0. 1	0. 10	1. 9						
NO. 5	18. 70m		1. 8	0. 95	17. 8						
点間距離は護岸工展開図参照											
小 計	93. 90m				31. 4m3						

河川土工											
土 積 計 算 書											
測 点	点間距離	平均距離	切土法面整形			盛土法面整形					
			断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量
NO. 0			0. 0			0. 0					
NO. 0 + 7. 30	7. 00m		0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0			
NO. 0 + 8. 50			1. 9			0. 0					
NO. 1	11. 00m		1. 9	1. 90	20. 9	0. 0	0. 00	0. 0			
NO. 2	19. 10m		0. 0	0. 95	18. 1	0. 3	0. 15	2. 9			
NO. 2 + 3. 00	2. 80m		0. 0	0. 00	0. 0	0. 3	0. 30	0. 8			
NO. 2 + 6. 90	4. 20m		0. 0	0. 00	0. 0	0. 3	0. 30	1. 3			
NO. 3	12. 30m		0. 0	0. 00	0. 0	0. 3	0. 30	3. 7			
NO. 4	18. 80m		0. 8	0. 40	7. 5	0. 0	0. 15	2. 8			
NO. 5	18. 70m		1. 4	1. 10	20. 6	0. 0	0. 00	0. 0			
点間距離は護岸工展開図参照											
小 計	93. 90m				67. 1m2			11. 5m2			

[illegible][illegible]

作業土工			土 積 計 算 書								
測 点	点間距離	平均距離	床 掘								
			断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量
NO. 0			1. 4								
NO. 0 + 7. 30	7. 00m		1. 4	1. 40	9. 8						
NO. 0 + 8. 50			1. 4								
NO. 1	11. 00m		1. 4	1. 40	15. 4						
NO. 2	19. 10m		1. 3	1. 35	25. 8						
NO. 2 + 3. 00	2. 80m		1. 3	1. 30	3. 6						
NO. 2 + 6. 90	4. 20m		1. 4	1. 35	5. 7						
NO. 3	12. 30m		1. 4	1. 40	17. 2						
NO. 4	18. 80m		1. 4	1. 40	26. 3						
NO. 5	18. 70m		1. 4	1. 40	26. 2						
点間距離は護岸工展開図参照											
小 計	93. 90m				130. 0m3						

土 積 計 算 書											
作業土工											
測 点	点間距離	平均距離	埋戻 (W1<1m)			埋戻 (1m≦W1<4m)			埋戻 (W1≧4m)		
			断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量
NO. 0			0. 2			0. 0			0. 0		
NO. 0 + 7. 30	7. 00m		0. 2	0. 20	1. 4	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0
NO. 0 + 8. 50			0. 2			0. 0			0. 0		
NO. 1	11. 00m		0. 2	0. 20	2. 2	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0
NO. 2	19. 10m		0. 2	0. 20	3. 8	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0
NO. 2 + 3. 00	2. 80m		0. 2	0. 20	0. 6	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0
NO. 2 + 6. 90	4. 20m		0. 2	0. 20	0. 8	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0
NO. 3	12. 30m		0. 2	0. 20	2. 5	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0
NO. 4	18. 80m		0. 2	0. 20	3. 8	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0
NO. 5	18. 70m		0. 2	0. 20	3. 7	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0
点間距離は護岸工展開図参照											
小 計	93. 90m				18. 8m3			0. 0m3			0. 0m3

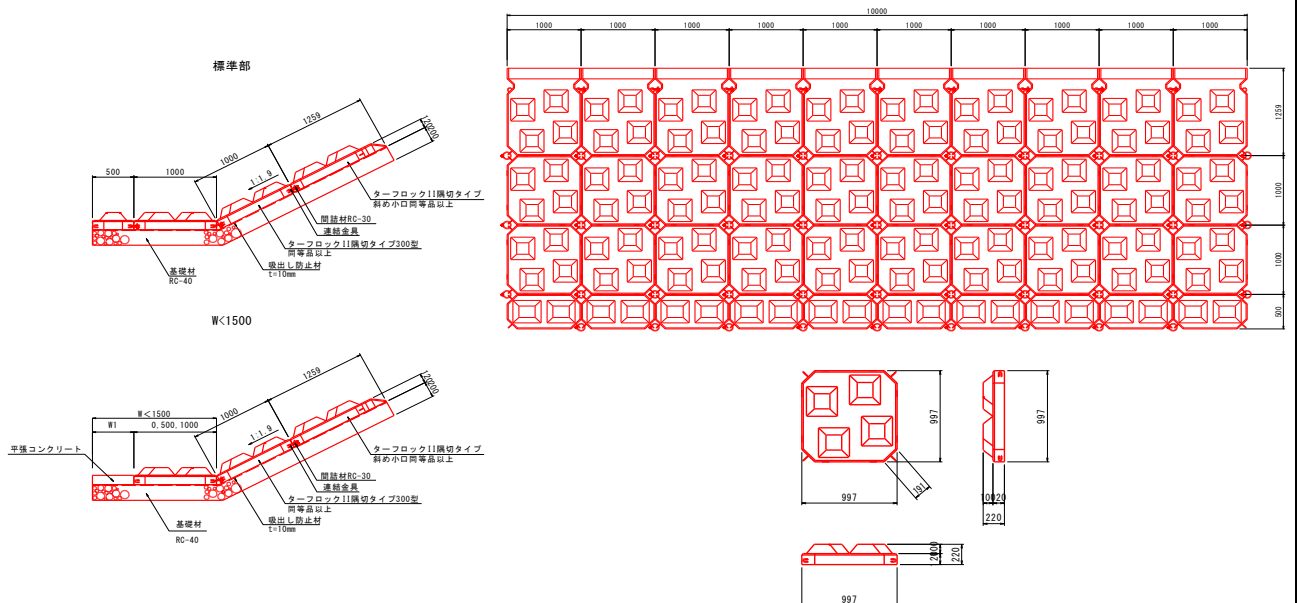
[illegible]

平ブロック張 計 算 書											
測 点	上端距離	下端距離	平均距離	平ブロック張 斜面部							
				断面数量	平 均	数 量					
NO. 0				2. 26							
NO. 0 + 7. 30	7. 10m	7. 00m	7. 05m	2. 26	2. 26	15. 93	15. 9	ブロック合計			
NO. 0 + 8. 50				2. 26							
NO. 1	11. 10m	11. 00m	11. 05m	2. 26	2. 26	24. 97					
NO. 2	19. 20m	19. 10m	19. 15m	2. 26	2. 26	43. 28					
NO. 2 + 3. 00	2. 80m	2. 80m	2. 80m	2. 26	2. 26	6. 33					
NO. 2 + 6. 90	4. 30m	4. 20m	4. 25m	2. 26	2. 26	9. 61					
NO. 3	12. 40m	12. 30m	12. 35m	2. 26	2. 26	27. 91					
NO. 4	18. 90m	18. 80m	18. 85m	2. 26	2. 26	42. 60					
NO. 5	18. 90m	18. 70m	18. 80m	2. 26	2. 26	42. 49	197. 2	ブロック合計			
点間距離は護岸工展開図参照											
合 計	94. 70m	93. 90m	94. 30m			213. 12m2					

平ブロック張				計 算 書							
測 点	上端距離	下端距離	平均距離	平ブロック張 たれ部							
				断面数量	平 均	数 量					
NO.0				1.50							
NO.0 + 7.30	7.00m	6.40m	6.70m	1.50	1.50	10.05	10.1	ブロック合計			
NO.0 + 8.50				1.50							
NO.1	11.00m	10.90m	10.95m	1.50	1.50	16.43					
NO.2	19.10m	18.90m	19.00m	1.50	1.50	28.50					
NO.2 + 3.00	2.80m	2.80m	2.80m	1.50	1.50	4.20					
NO.2 + 6.90	4.20m	4.20m	4.20m	1.50	1.50	6.30					
NO.3	12.30m	12.20m	12.25m	1.50	1.50	18.38					
NO.4	18.80m	18.60m	18.70m	1.50	1.50	28.05					
NO.5	18.70m	18.60m	18.65m	1.50	1.50	27.98	129.8				
点間距離は護岸工展開図参照											
合 計	93.90m	92.60m	93.25m			139.89m2					

法尻補強工

平ブロック張 (37.59m²当り)

[illegible]

[illegible]

