

## 見積参考資料

# 工事名 R8阿耕 広域 阿南丹生谷3期 平川内橋梁上部工事(企育)

### ◇経費情報

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 工種区分            | その他土木工事(1)      |
| 単価地区            | 阿南1             |
| 単価使用年月          | 令和8年8月          |
| 施工地域区分          | 中山間地域           |
| 前金支出割合          | 35%を超え 40%以下の場合 |
| 契約保証            | 金銭的保証を必要とする場合   |
| 現場環境改善費         | 計上しない           |
| 週休2日確保工事に係る経費補正 | 補正なし            |

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期            |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事（企育） |

| 項 目 名    | 内 容                               |
|----------|-----------------------------------|
| 事業主体名    | 阿南農林事務所 農村整備第二担当                  |
| 事業名      | 広域営農団地農道整備事業                      |
| 地区名      | 阿南丹生谷 3 期                         |
| 工事名      | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事（企育） |
| 施工場所     | 阿南市新野町                            |
|          |                                   |
| 工事番号     |                                   |
| 工事区分     |                                   |
| 積算区分     | 当初積算                              |
| 地域区分     | 徳島県                               |
| 地区区分     | 阿南 1                              |
|          |                                   |
| 工期       |                                   |
| 積算体系年月   | 令和 8 年 8 月                        |
| 単価期適用年月  | 令和 8 年 8 月—A                      |
| 歩掛期適用年番号 |                                   |
| 電力会社名    |                                   |
|          |                                   |



|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期               |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事 ( 企育 ) |

| 項 目 名             | 内 容         |
|-------------------|-------------|
| 工事名               |             |
| 工事区分              |             |
| 積算区分              |             |
| 積算体系区分            | 【一般土木工事】    |
| 工種区分              | その他土木工事(1)  |
| 工種体系区分            |             |
| 工事工種体系年番号         |             |
| 契約保証費             |             |
| 前払金支出割合           | 35%を超え40%以下 |
| 電力区分              | 低圧・業者持・1年未満 |
| 週休2日補正            | 補正なし        |
| 熱中症対策補正(現場管理費)    | 0.00%       |
| 施工地域区分            | 中山間地域       |
| 現場環境改善費の計上        | しない         |
| 3次元出来形管理補正(共通仮設費) | 補正なし        |
| 3次元出来形管理補正(現場管理費) | 補正なし        |
|                   |             |
|                   |             |

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期               |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事 ( 企育 ) |

| 項 目 名                    | 数 量   | 単位 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------|-------|----|-----|-----|
| 1 工事価格                   |       |    |     |     |
| 2 ・工事原価                  |       |    |     |     |
|                          |       |    |     |     |
| 3 純工事費                   |       |    |     |     |
| 4 ・ ・ 直接工事費              |       |    |     |     |
| 5 ・ ・ ・ 直接工事費 ( 仮設工を除く ) | 1.000 | 式  |     |     |
| 6 ・ ・ 間接工事費              |       |    |     |     |
| 7 ・ ・ ・ 共通仮設費            |       |    |     |     |
| 8 ・ ・ ・ ・ 運搬費 ~ 営繕費等     |       |    |     |     |
|                          |       |    |     |     |
|                          |       |    |     |     |
| 9 ・ ・ ・ ・ 運搬費            | 1.000 | 式  |     |     |
| 10 ・ ・ ・ 現場管理費           |       |    |     |     |
| 11 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 ( 率計上 ) |       |    |     |     |
|                          |       |    |     |     |
|                          |       |    |     |     |
| 12 ・ 一般管理費等              |       |    |     |     |
|                          |       |    |     |     |



|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期            |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事（企育） |

| 工 種 名 称         | 数 量   | 単位 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------|-------|----|-----|-----|
| 直接工事費（仮設工を除く）内訳 |       |    |     |     |
|                 |       |    |     |     |
| 直接工事費（仮設工を除く）   | 1.000 | 式  |     |     |
|                 |       |    |     |     |
| ・ 橋梁上部工         | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ 主桁工         | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ 地覆工         | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ 舗装工         | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ 防護柵工        | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ 排水工         | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ 防水工         | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ 支承工         | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ 伸縮工         | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ 主桁支保工       | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ 護岸工         | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ 踏掛版工（A2側）   | 1.000 | 式  |     |     |
|                 |       |    |     |     |
|                 |       |    |     |     |

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期            |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事（企育） |

[illegible]

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期                |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事 ( 企 育 ) |

| 名 称 ( 規 格 )      | 数 量    | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|------------------|--------|----------------|-----|-----|----------|
| 直接工事費 ( 仮設工を除く ) |        |                |     |     |          |
| ・ 橋梁上部工          |        |                |     |     |          |
|                  | 1.000  | 式              |     |     |          |
| ・ ・ 主桁工          |        |                |     |     |          |
|                  | 1.000  | 式              |     |     |          |
| コンクリート           |        |                |     |     | 単 A      |
|                  | 69.000 | m <sup>3</sup> |     |     | B 単 1 号  |
| 側型枠              |        |                |     |     | 単 A      |
|                  | 44.000 | m <sup>2</sup> |     |     | B 単 2 号  |
| 底型枠              |        |                |     |     | 単 A      |
|                  | 99.000 | m <sup>2</sup> |     |     | B 単 3 号  |
| 鉄筋<br>D32        |        |                |     |     | 単 A      |
|                  | 7.890  | ton            |     |     | B 単 4 号  |
| 鉄筋<br>D29        |        |                |     |     | 単 A      |
|                  | 1.180  | ton            |     |     | B 単 5 号  |
| 鉄筋<br>D22        |        |                |     |     | 単 A      |
|                  | 0.580  | ton            |     |     | B 単 6 号  |
| 鉄筋<br>D16        |        |                |     |     | 単 A      |
|                  | 0.260  | ton            |     |     | B 単 7 号  |
| 鉄筋<br>D13        |        |                |     |     | 単 A      |
|                  | 4.310  | ton            |     |     | B 単 8 号  |
| 合 計              |        |                |     |     |          |
|                  |        |                |     |     |          |
| ・ ・ 地覆工          |        |                |     |     |          |
|                  | 1.000  | 式              |     |     |          |
| コンクリート           |        |                |     |     | 単 A      |
|                  | 5.400  | m <sup>3</sup> |     |     | B 単 9 号  |
| 型枠               |        |                |     |     | 単 A      |
|                  | 19.000 | m <sup>2</sup> |     |     | B 単 10 号 |
| 鉄筋<br>D13        |        |                |     |     | 単 A      |
|                  | 0.410  | ton            |     |     | B 単 11 号 |
| 合 計              |        |                |     |     |          |

|     |                                       |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 広域営農団地震道整備事業 阿南丹生谷 3 期                |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事 ( 企 育 ) |  |  |  |  |

| 名 称 ( 規 格 )           | 数 量    | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|-----------------------|--------|----------------|-----|-----|----------------|
| ・ ・ 舗装工               |        |                |     |     |                |
|                       | 1.000  | 式              |     |     |                |
| 表層                    | 96.000 | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 12号 |
| 基層                    | 96.000 | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 13号 |
| 調整コンクリート              | 8.900  | m3             |     |     | 単 A<br>B 単 14号 |
| 型枠                    | 2.600  | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 15号 |
| 合 計                   |        |                |     |     |                |
| ・ ・ 防護柵工              |        |                |     |     |                |
|                       | 1.000  | 式              |     |     |                |
| 車両用防護柵<br>B種, H=850mm | 21.300 | m              |     |     | 単 A<br>B 単 16号 |
| 橋名板                   | 3.000  | 枚              |     |     | 単 A<br>B 単 17号 |
| 橋歴板                   | 1.000  | 枚              |     |     | 単 A<br>B 単 18号 |
| 合 計                   |        |                |     |     |                |
| ・ ・ 排水工               |        |                |     |     |                |
|                       | 1.000  | 式              |     |     |                |
| 排水工                   | 2.000  | 箇所             |     |     | 単 A<br>B 単 19号 |
| 合 計                   |        |                |     |     |                |
|                       |        |                |     |     |                |

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期                |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事 ( 企 育 ) |

| 名 称 ( 規 格 )                                           | 数 量     | 単 位             | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|-------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----|-----|----------------|
| ・ ・ 防水工                                               | 1.000   | 式               |     |     |                |
| シート系防水層                                               | 96.000  | m <sup>2</sup>  |     |     | 単 A<br>B 単 20号 |
| 縦断排水管設置<br>φ18                                        | 10.000  | m               |     |     | 単 A<br>B 単 21号 |
| 合 計                                                   |         |                 |     |     |                |
| ・ ・ 支承工                                               | 1.000   | 式               |     |     |                |
| ゴム支承据付 ( A1側 )                                        | 8.400   | m               |     |     | 単 A<br>B 単 22号 |
| ゴム支承据付 ( A2側 )                                        | 10.700  | m               |     |     | 単 A<br>B 単 23号 |
| 合 計                                                   |         |                 |     |     |                |
| ・ ・ 伸縮工                                               | 1.000   | 式               |     |     |                |
| 伸縮装置 ( A1側 )                                          | 8.800   | m               |     |     | 単 A<br>B 単 24号 |
| 伸縮装置 ( A2側 )                                          | 11.300  | m               |     |     | 単 A<br>B 単 25号 |
| 合 計                                                   |         |                 |     |     |                |
| ・ ・ 主桁支保工                                             | 1.000   | 式               |     |     |                |
| くさび結合支保工<br>くさび結合, 支保耐力 40kN/m <sup>2</sup> , h 30m   | 61.000  | 空m <sup>3</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 26号 |
| 支柱支保工<br>支柱支保, 支保耐力 (kN/m <sup>2</sup> ) 29.4以上39.2未満 | 128.000 | 空m <sup>3</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 27号 |

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期                |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事 ( 企 育 ) |

| 名 称 ( 規 格 )      | 数 量    | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|------------------|--------|----------------|-----|-----|----------------|
| 支柱支保受台           | 23.400 | m              |     |     | 単 A<br>B 単 28号 |
| 鋼製ブラケット          | 10.000 | 個              |     |     | 単 A<br>B 単 29号 |
| 合 計              |        |                |     |     |                |
| ・ ・ 護岸工          | 1.000  | 式              |     |     |                |
| 型枠               | 19.000 | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 30号 |
| コンクリート           | 10.000 | m <sup>3</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 31号 |
| 合 計              |        |                |     |     |                |
| ・ ・ 踏掛版工 ( A2側 ) | 1.000  | 式              |     |     |                |
| コンクリート           | 20.000 | m <sup>3</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 32号 |
| 型枠               | 9.000  | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 33号 |
| 鉄筋<br>SD345, D13 | 0.052  | ton            |     |     | 単 A<br>B 単 34号 |
| 鉄筋<br>SD345, D22 | 2.999  | ton            |     |     | 単 A<br>B 単 35号 |
| 鉄筋<br>SD345, D25 | 2.233  | ton            |     |     | 単 A<br>B 単 36号 |
| 目地工              | 10.000 | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 37号 |
| 路盤紙              | 57.000 | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 38号 |
| 合 計              |        |                |     |     |                |

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期            |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事（企育） |

[illegible]

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期                |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事 ( 企 育 ) |

| コード | 名 称 ( 規 格 )                                                                                                  | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|----------|
|     | *** B 単 - 1 号 ***                                                                                            |       |                |     |                      |          |
|     | コンクリート                                                                                                       |       | m3             |     | 1.000 m3             | 当たり算出    |
|     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3 以上 100m3 未満, 一般養生,<br>延長無し, -, -, 24-12-25(20) (高炉 B) W/C55% | 1.000 | m3             |     |                      | S 単 55 号 |
|     | 合 計                                                                                                          |       |                |     |                      |          |
|     | 単 価                                                                                                          |       |                |     |                      |          |
|     |                                                                                                              |       |                |     |                      |          |
|     | *** B 単 - 2 号 ***                                                                                            |       |                |     |                      |          |
|     | 側型枠                                                                                                          |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出    |
|     | SP 型枠<br>一般型枠, 鉄筋・無筋構造物                                                                                      | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 46 号 |
|     | 合 計                                                                                                          |       |                |     |                      |          |
|     | 単 価                                                                                                          |       |                |     |                      |          |
|     |                                                                                                              |       |                |     |                      |          |
|     | *** B 単 - 3 号 ***                                                                                            |       |                |     |                      |          |
|     | 底型枠                                                                                                          |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出    |
|     | SP 型枠<br>一般型枠, 鉄筋・無筋構造物                                                                                      | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 46 号 |
|     | 合 計                                                                                                          |       |                |     |                      |          |
|     | 単 価                                                                                                          |       |                |     |                      |          |

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地震道整備事業 阿南丹生谷 3 期                |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事 ( 企 育 ) |

| コード | 名 称 ( 規 格 )                                   | 数 量   | 単位  | 単 価 | 金 額       | 備 考      |
|-----|-----------------------------------------------|-------|-----|-----|-----------|----------|
|     |                                               |       |     |     |           |          |
|     | *** B 単 - 4 号 ***                             |       |     |     |           |          |
|     | 鉄筋<br>D32                                     |       | ton |     | 1.000 ton | 当たり算出    |
|     | 鉄筋工 ( 加工・組立 )<br>加工・組立, 一般構造物, D32, SD345, なし | 1.000 | ton |     |           | S 単 32 号 |
|     | 合 計                                           |       |     |     |           |          |
|     | 単 価                                           |       |     |     |           |          |
|     |                                               |       |     |     |           |          |
|     | *** B 単 - 5 号 ***                             |       |     |     |           |          |
|     | 鉄筋<br>D29                                     |       | ton |     | 1.000 ton | 当たり算出    |
|     | 鉄筋工 ( 加工・組立 )<br>加工・組立, 一般構造物, D29, SD345, なし | 1.000 | ton |     |           | S 単 33 号 |
|     | 合 計                                           |       |     |     |           |          |
|     | 単 価                                           |       |     |     |           |          |
|     |                                               |       |     |     |           |          |
|     | *** B 単 - 6 号 ***                             |       |     |     |           |          |
|     | 鉄筋<br>D22                                     |       | ton |     | 1.000 ton | 当たり算出    |
|     | 鉄筋工 ( 加工・組立 )<br>加工・組立, 橋梁用床版, D22, SD345, なし | 1.000 | ton |     |           | S 単 34 号 |
|     | 合 計                                           |       |     |     |           |          |
|     | 単 価                                           |       |     |     |           |          |

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期                |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事 ( 企 育 ) |

| コード | 名 称 ( 規 格 )                                                                                                    | 数 量   | 単位  | 単 価 | 金 額       | 備 考      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----------|----------|
|     |                                                                                                                |       |     |     |           |          |
|     | *** B 単 - 7 号 ***                                                                                              |       |     |     |           |          |
|     | 鉄筋<br>D16                                                                                                      |       | ton |     | 1.000 ton | 当たり算出    |
|     | 鉄筋工 ( 加工・組立 )<br>加工・組立, 橋梁用床版, D16, SD345, なし                                                                  | 1.000 | ton |     |           | S 単 35 号 |
|     | 合 計                                                                                                            |       |     |     |           |          |
|     | 単 価                                                                                                            |       |     |     |           |          |
|     |                                                                                                                |       |     |     |           |          |
|     | *** B 単 - 8 号 ***                                                                                              |       |     |     |           |          |
|     | 鉄筋<br>D13                                                                                                      |       | ton |     | 1.000 ton | 当たり算出    |
|     | 鉄筋工 ( 加工・組立 )<br>加工・組立, 橋梁用床版, D13, SD345, なし                                                                  | 1.000 | ton |     |           | S 単 36 号 |
|     | 合 計                                                                                                            |       |     |     |           |          |
|     | 単 価                                                                                                            |       |     |     |           |          |
|     |                                                                                                                |       |     |     |           |          |
|     | *** B 単 - 9 号 ***                                                                                              |       |     |     |           |          |
|     | コンクリート                                                                                                         |       | m3  |     | 1.000 m3  | 当たり算出    |
|     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, バックホ ( クレーン機能付 ) 打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし,<br>24-12-25 ( 20 ) ( 高炉 B ) W / C 55 % | 1.000 | m3  |     |           | S 単 56 号 |
|     | 合 計                                                                                                            |       |     |     |           |          |

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地震道整備事業 阿南丹生谷 3 期                |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事 ( 企 育 ) |

| コード | 名 称 ( 規 格 )                                                                 | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|----------|
|     | 単 価                                                                         |       |                |     |                      |          |
|     |                                                                             |       |                |     |                      |          |
|     | *** B 単 - 10 号 ***                                                          |       |                |     |                      |          |
|     | 型枠                                                                          |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出    |
|     | SP 型枠<br>一般型枠, 鉄筋・無筋構造物                                                     | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 46 号 |
|     | 合 計                                                                         |       |                |     |                      |          |
|     | 単 価                                                                         |       |                |     |                      |          |
|     |                                                                             |       |                |     |                      |          |
|     | *** B 単 - 11 号 ***                                                          |       |                |     |                      |          |
|     | 鉄筋<br>D13                                                                   |       | ton            |     | 1.000 ton            | 当たり算出    |
|     | 鉄筋工 ( 加工・組立 )<br>加工・組立, 一般構造物, D13, SD345, なし                               | 1.000 | ton            |     |                      | S 単 37 号 |
|     | 合 計                                                                         |       |                |     |                      |          |
|     | 単 価                                                                         |       |                |     |                      |          |
|     |                                                                             |       |                |     |                      |          |
|     | *** B 単 - 12 号 ***                                                          |       |                |     |                      |          |
|     | 表層                                                                          |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出    |
|     | SP 表層 ( 車道・路肩部 )<br>3.0m 超, 40mm, 各種 ( 2.30 以上 2.40t/m3 未満 ), タックコート 各種, なし | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 52 号 |
|     | 合 計                                                                         |       |                |     |                      |          |

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地震道整備事業 阿南丹生谷 3 期                |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事 ( 企 育 ) |

| コード | 名 称 ( 規 格 )                                                                                                    | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|----------|
|     | 単 価                                                                                                            |       |                |     |                      |          |
|     |                                                                                                                |       |                |     |                      |          |
|     | *** B 単 - 13 号 ***                                                                                             |       |                |     |                      |          |
|     | 基層                                                                                                             |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出    |
|     | SP 基層 ( 車道・路肩部 )<br>3.0m超, 35mm, 各種 ( 2.30 以上 2.40t / m <sup>3</sup> 未満 ), 無し, なし                              | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 51 号 |
|     | 合 計                                                                                                            |       |                |     |                      |          |
|     | 単 価                                                                                                            |       |                |     |                      |          |
|     |                                                                                                                |       |                |     |                      |          |
|     | *** B 単 - 14 号 ***                                                                                             |       |                |     |                      |          |
|     | 調整コンクリート                                                                                                       |       | m <sup>3</sup> |     | 1.000 m <sup>3</sup> | 当たり算出    |
|     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, バックホウ ( クレーン機能付 ) 打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし,<br>18-8-25 ( 20 ) ( 高炉 B ) W / C 60 % | 1.000 | m <sup>3</sup> |     |                      | S 単 57 号 |
|     | 合 計                                                                                                            |       |                |     |                      |          |
|     | 単 価                                                                                                            |       |                |     |                      |          |
|     |                                                                                                                |       |                |     |                      |          |
|     | *** B 単 - 15 号 ***                                                                                             |       |                |     |                      |          |
|     | 型枠                                                                                                             |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出    |
|     | SP 型枠<br>一般型枠, 均しコンクリート                                                                                        | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 47 号 |

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地震道整備事業 阿南丹生谷 3 期                |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事 ( 企 育 ) |

| コード | 名 称 ( 規 格 )            | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額     | 備 考      |
|-----|------------------------|-------|----|-----|---------|----------|
|     | 合 計                    |       |    |     |         |          |
|     | 単 価                    |       |    |     |         |          |
|     |                        |       |    |     |         |          |
|     | *** B 単 - 16 号 ***     |       |    |     |         |          |
|     | 車両用防護柵<br>B 種, H=850mm |       | m  |     | 1.000 m | 当たり算出    |
|     | SP 橋梁用高欄<br>組立式        | 1.000 | m  |     |         | S 単 50 号 |
|     | 合 計                    |       |    |     |         |          |
|     | 単 価                    |       |    |     |         |          |
|     |                        |       |    |     |         |          |
|     | *** B 単 - 17 号 ***     |       |    |     |         |          |
|     | 橋名板                    |       | 枚  |     | 1.000 枚 | 当たり算出    |
|     | 橋名板【暫定単価】              | 1.000 | 枚  |     |         | S 単 8 号  |
|     | 合 計                    |       |    |     |         |          |
|     | 単 価                    |       |    |     |         |          |
|     |                        |       |    |     |         |          |
|     | *** B 単 - 18 号 ***     |       |    |     |         |          |
|     | 橋歴板                    |       | 枚  |     | 1.000 枚 | 当たり算出    |
|     | 橋歴板【暫定単価】              | 1.000 | 枚  |     |         | S 単 9 号  |

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期                |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事 ( 企 育 ) |

| コード | 名 称 ( 規 格 )                                           | 数 量    | 単 位            | 単 価 | 金 額                   | 備 考      |
|-----|-------------------------------------------------------|--------|----------------|-----|-----------------------|----------|
|     | 合 計                                                   |        |                |     |                       |          |
|     | 単 価                                                   |        |                |     |                       |          |
|     |                                                       |        |                |     |                       |          |
|     | *** B 単 - 19 号 ***                                    |        |                |     |                       |          |
|     | 排水工                                                   |        | 箇所             |     | 2.000 箇所              | 当たり算出    |
|     | 一般構造用角形鋼管<br>,,STKR400 150mm×100mm×4.5mm              | 55.600 | kg             |     |                       | S 単 10 号 |
|     | SP 排水管設置<br>有り                                        | 3.300  | m              |     |                       | S 単 49 号 |
|     | 合 計                                                   |        |                |     |                       |          |
|     | 単 価                                                   |        |                |     |                       |          |
|     |                                                       |        |                |     |                       |          |
|     | *** B 単 - 20 号 ***                                    |        |                |     |                       |          |
|     | シート系防水層                                               |        | m <sup>2</sup> |     | 95.900 m <sup>2</sup> | 当たり算出    |
|     | 【橋面防水工】<br>新設,シート系防水 ( アスファルト系 ) ,200m2 未満, -, 夜間作業無し | 95.900 | m <sup>2</sup> |     |                       | S 単 45 号 |
|     | 防水工材料費                                                | 1.000  | 式              |     |                       | T 単 2 号  |
|     | 合 計                                                   |        |                |     |                       |          |
|     | 単 価                                                   |        |                |     |                       |          |
|     |                                                       |        |                |     |                       |          |
|     | *** B 単 - 21 号 ***                                    |        |                |     |                       |          |

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期                |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事 ( 企 育 ) |

| コード | 名 称 ( 規 格 )                                   | 数 量    | 単位 | 単 価 | 金 額      | 備 考     |
|-----|-----------------------------------------------|--------|----|-----|----------|---------|
|     | 縦断排水管設置<br>φ 18                               |        | m  |     | 1.000 m  | 当たり算出   |
|     | SP 排水管設置<br>有リ                                | 1.000  | m  |     |          | S 単 49号 |
|     | 排水用導水管<br>φ 18, 溶融亜鉛メッキ, ,                    | 1.000  | m  |     |          | S 単 18号 |
|     | 合 計                                           |        |    |     |          |         |
|     | 単 価                                           |        |    |     |          |         |
|     |                                               |        |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 22号 ***                             |        |    |     |          |         |
|     | ゴム支承据付 ( A1側 )                                |        | m  |     | 8.380 m  | 当たり算出   |
|     | PC橋桁簡易ゴム支承工 ( A タイプ )<br>硬質ゴム ( 固定部 ) , 0.15m | 8.380  | m  |     |          | S 単 39号 |
|     | 支承工材料費 ( A1 )                                 | 1.000  | 式  |     |          | T 単 1号  |
|     | 合 計                                           |        |    |     |          |         |
|     | 単 価                                           |        |    |     |          |         |
|     |                                               |        |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 23号 ***                             |        |    |     |          |         |
|     | ゴム支承据付 ( A2側 )                                |        | m  |     | 10.730 m | 当たり算出   |
|     | PC橋桁簡易ゴム支承工 ( A タイプ )<br>硬質ゴム ( 可動部 ) , 0.15m | 10.730 | m  |     |          | S 単 40号 |
|     | 支承工材料費 ( A2 )                                 | 1.000  | 式  |     |          | T 単 3号  |
|     | 合 計                                           |        |    |     |          |         |

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期                |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事 ( 企 育 ) |

| コード | 名 称 ( 規 格 )                                                   | 数 量   | 単位              | 単 価 | 金 額                   | 備 考      |
|-----|---------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----|-----------------------|----------|
|     | 単 価                                                           |       |                 |     |                       |          |
|     |                                                               |       |                 |     |                       |          |
|     | *** B 単 - 24 号 ***                                            |       |                 |     |                       |          |
|     | 伸縮装置 ( A1 側 )                                                 |       | m               |     | 1.000 m               | 当たり算出    |
|     | 【橋梁用伸縮継手装置設置工】<br>新設, 普通型, -, 夜間作業なし                          | 1.000 | m               |     |                       | S 単 44 号 |
|     | 伸縮接手装置 ( A1 橋台 )<br>遊間量: 50mm, 常時伸縮量: 12mm, 地震時移動量: ± 12mm, , | 1.000 | m               |     |                       | S 単 23 号 |
|     | 合 計                                                           |       |                 |     |                       |          |
|     | 単 価                                                           |       |                 |     |                       |          |
|     |                                                               |       |                 |     |                       |          |
|     | *** B 単 - 25 号 ***                                            |       |                 |     |                       |          |
|     | 伸縮装置 ( A2 側 )                                                 |       | m               |     | 1.000 m               | 当たり算出    |
|     | 【橋梁用伸縮継手装置設置工】<br>新設, 普通型, -, 夜間作業なし                          | 1.000 | m               |     |                       | S 単 44 号 |
|     | 伸縮接手装置 ( A2 橋台 )<br>遊間量: 50mm, 常時伸縮量: 20mm, 地震時移動量: ± 18mm, , | 1.000 | m               |     |                       | S 単 24 号 |
|     | 合 計                                                           |       |                 |     |                       |          |
|     | 単 価                                                           |       |                 |     |                       |          |
|     |                                                               |       |                 |     |                       |          |
|     | *** B 単 - 26 号 ***                                            |       |                 |     |                       |          |
|     | くさび結合支保工<br>くさび結合, 支保耐力 40kN/m <sup>2</sup> , h 30m           |       | 空m <sup>3</sup> |     | 1.000 空m <sup>3</sup> | 当たり算出    |

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期                |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事 ( 企 育 ) |

| コード | 名 称 ( 規 格 )                                            | 数 量   | 単位  | 単 価 | 金 額       | 備 考     |
|-----|--------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----------|---------|
|     | 支保工<br>くさび結合支保, 40KN/ m <sup>2</sup> 以下, なし            | 1.000 | 空m3 |     |           | S 単 42号 |
|     | 合 計                                                    |       |     |     |           |         |
|     | 単 価                                                    |       |     |     |           |         |
|     |                                                        |       |     |     |           |         |
|     | *** B 単 - 27号 ***                                      |       |     |     |           |         |
|     | 支柱支保工<br>支柱支保, 支保耐力 (kN/m <sup>2</sup> ) 29.4以上 39.2未満 |       | 空m3 |     | 1.000 空m3 | 当たり算出   |
|     | 支柱支保工<br>設置・撤去                                         | 1.000 | 空m3 |     |           | T 単 4号  |
|     | 合 計                                                    |       |     |     |           |         |
|     | 単 価                                                    |       |     |     |           |         |
|     |                                                        |       |     |     |           |         |
|     | *** B 単 - 28号 ***                                      |       |     |     |           |         |
|     | 支柱支保受台                                                 |       | m   |     | 1.000 m   | 当たり算出   |
|     | 支柱支保受台<br>設置・撤去                                        | 1.000 | m   |     |           | T 単 5号  |
|     | 合 計                                                    |       |     |     |           |         |
|     | 単 価                                                    |       |     |     |           |         |
|     |                                                        |       |     |     |           |         |
|     | *** B 単 - 29号 ***                                      |       |     |     |           |         |
|     | 鋼製ブラケット                                                |       | 個   |     | 10.000 個  | 当たり算出   |

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地震道整備事業 阿南丹生谷 3 期                |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事 ( 企 育 ) |

| コード | 名 称 ( 規 格 )                                                                                                                      | 数 量    | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----|----------------------|---------|
|     | SP コンクリート削孔 ( 電動ハンマドリル ) 森林<br>30mm以上200mm未満, なし                                                                                 | 60.000 | 孔              |     |                      | S 単 54号 |
|     | 電気溶接<br>すみ肉溶接, 20mm                                                                                                              | 23.700 | m              |     |                      | S 単 1号  |
|     | 材料費 ( ブラケット )                                                                                                                    | 1.000  | 式              |     |                      | T 単 6号  |
|     | 合 計                                                                                                                              |        |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                                                                                                              |        |                |     |                      |         |
|     |                                                                                                                                  |        |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 30号 ***                                                                                                                |        |                |     |                      |         |
|     | 型枠                                                                                                                               |        | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |
|     | SP 型枠<br>一般型枠, 鉄筋・無筋構造物                                                                                                          | 1.000  | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 46号 |
|     | 合 計                                                                                                                              |        |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                                                                                                              |        |                |     |                      |         |
|     |                                                                                                                                  |        |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 31号 ***                                                                                                                |        |                |     |                      |         |
|     | コンクリート                                                                                                                           |        | m <sup>3</sup> |     | 1.000 m <sup>3</sup> | 当たり算出   |
|     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満, 一般養生,<br>延長無し, -, -, 18-8-40 ( 高炉 B ) W/C60% | 1.000  | m <sup>3</sup> |     |                      | S 単 58号 |
|     | 合 計                                                                                                                              |        |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                                                                                                              |        |                |     |                      |         |

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期                |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事 ( 企 育 ) |

| コード | 名 称 ( 規 格 )                                                                                     | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|---------|
|     |                                                                                                 |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 32 号 ***                                                                              |       |                |     |                      |         |
|     | コンクリート                                                                                          |       | m3             |     | 1.000 m3             | 当たり算出   |
|     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリート舗装車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,<br>延長無し,-,-,24-12-25(20)(高炉B) W/C55% | 1.000 | m3             |     |                      | S 単 55号 |
|     |                                                                                                 |       |                |     |                      |         |
|     | 合 計                                                                                             |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                                                                             |       |                |     |                      |         |
|     |                                                                                                 |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 33 号 ***                                                                              |       |                |     |                      |         |
|     | 型枠                                                                                              |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |
|     | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                                          | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 46号 |
|     |                                                                                                 |       |                |     |                      |         |
|     | 合 計                                                                                             |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                                                                             |       |                |     |                      |         |
|     |                                                                                                 |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 34 号 ***                                                                              |       |                |     |                      |         |
|     | 鉄筋<br>SD345,D13                                                                                 |       | ton            |     | 1.000 ton            | 当たり算出   |
|     | 鉄筋工 ( 加工・組立 )<br>加工・組立,一般構造物,D13,SD345,なし                                                       | 1.000 | ton            |     |                      | S 単 37号 |
|     |                                                                                                 |       |                |     |                      |         |
|     | 合 計                                                                                             |       |                |     |                      |         |

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地震道整備事業 阿南丹生谷 3 期                |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事 ( 企 育 ) |

| コード | 名 称 ( 規 格 )                                   | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考     |
|-----|-----------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|---------|
|     | 単 価                                           |       |                |     |                      |         |
|     |                                               |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 35号 ***                             |       |                |     |                      |         |
|     | 鉄筋<br>SD345, D22                              |       | ton            |     | 1.000 ton            | 当たり算出   |
|     | 鉄筋工 ( 加工・組立 )<br>加工・組立, 一般構造物, D22, SD345, なし | 1.000 | ton            |     |                      | S 単 38号 |
|     | 合 計                                           |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                           |       |                |     |                      |         |
|     |                                               |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 36号 ***                             |       |                |     |                      |         |
|     | 鉄筋<br>SD345, D25                              |       | ton            |     | 1.000 ton            | 当たり算出   |
|     | 鉄筋工 ( 加工・組立 )<br>加工・組立, 一般構造物, D22, SD345, なし | 1.000 | ton            |     |                      | S 単 38号 |
|     | 合 計                                           |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                           |       |                |     |                      |         |
|     |                                               |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 37号 ***                             |       |                |     |                      |         |
|     | 目地工                                           |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |
|     | SP 目地板<br>30m2未満, 計上する, 目地板 ( 瀝青質板 ) t=20mm   | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 48号 |
|     | 合 計                                           |       |                |     |                      |         |

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地震道整備事業 阿南丹生谷 3 期                |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事 ( 企 育 ) |

| コード | 名 称 ( 規 格 )                                          | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考      |
|-----|------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|----------|
|     | 単 価                                                  |       |                |     |                      |          |
|     |                                                      |       |                |     |                      |          |
|     | *** B 単 - 38 号 ***                                   |       |                |     |                      |          |
|     | 路盤紙                                                  |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出    |
|     | コンクリート路面工 ( 路盤紙敷設 )                                  | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 53 号 |
|     | 合 計                                                  |       |                |     |                      |          |
|     | 単 価                                                  |       |                |     |                      |          |
|     |                                                      |       |                |     |                      |          |
|     | *** B 単 - 39 号 ***                                   |       |                |     |                      |          |
|     | 仮設材輸送 ( H 鋼 )                                        |       | ton            |     | 1.000 ton            | 当たり算出    |
|     | 輸送費 ( 仮設材 )                                          | 1.000 | ton            |     |                      | S 単 43 号 |
|     | 12m 以内 , 20km まで , 往復計上 , 計上する ( 敷鉄板以外 ) , 積込・取卸 , , |       |                |     |                      |          |
|     | 合 計                                                  |       |                |     |                      |          |
|     | 単 価                                                  |       |                |     |                      |          |
|     |                                                      |       |                |     |                      |          |
|     | *** B 単 - 40 号 ***                                   |       |                |     |                      |          |
|     | 仮設材輸送 ( 支柱支保 )                                       |       | ton            |     | 1.000 ton            | 当たり算出    |
|     | 輸送費 ( 仮設材 )                                          | 1.000 | ton            |     |                      | S 単 43 号 |
|     | 12m 以内 , 20km まで , 往復計上 , 計上する ( 敷鉄板以外 ) , 積込・取卸 , , |       |                |     |                      |          |
|     | 合 計                                                  |       |                |     |                      |          |



|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期                |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事 ( 企 育 ) |

| コード | 名 称                              | 数 量             | 単位    | 単 価                        | 金 額                   | 備 考             |
|-----|----------------------------------|-----------------|-------|----------------------------|-----------------------|-----------------|
|     | *** S 単 - 1 号 ***                |                 |       |                            |                       |                 |
|     | 電気溶接                             |                 | m     |                            | 1.000 m               | 当たり算出           |
|     | 電気溶接<br>すみ肉溶接, 20mm              |                 |       | 基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0    | 超勤時間: 0.0<br>週休: 補正なし |                 |
|     | 1) 溶接区分<br>2) 板厚区分 (mm)          | すみ肉溶接<br>20mm   |       | 時間の制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0           |                 |
|     | 電気溶接棒<br>軟鋼用 E4319 棒径 5.0mm      | 1.000           | kg    |                            |                       |                 |
|     | 土木一般世話役                          | 0.080           | 人     |                            |                       |                 |
|     | 溶接工                              | 0.080           | 人     |                            |                       |                 |
|     | 普通作業員                            | 0.080           | 人     |                            |                       |                 |
|     | 電気溶接機 [アイソレーション駆動・直流アーク式・排対 2 次] | 0.080           | 日     |                            |                       | < 損料 >          |
|     | 軽油<br>バトリル給油                     | 1.300           | L     |                            |                       |                 |
|     | 合 計                              |                 |       |                            |                       | 算出数量<br>1.000 m |
|     | 単 価                              |                 | m     |                            |                       |                 |
|     | *** S 単 - 2 号 ***                |                 |       |                            |                       |                 |
|     | H 形鋼                             |                 | t 供用日 |                            | 1.000 各単位             | 当たり算出           |
|     | H 形鋼<br>3 0 0 型 [ 賃 料 ]          |                 |       | 基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0    | 超勤時間: 0.0<br>週休: 補正なし |                 |
|     | 1) 仮設賃料コード<br>2) 仮設材規格           | 3 0 0 型 [ 賃 料 ] |       | 時間の制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0           |                 |
|     | 3) 単価の入力                         |                 |       |                            |                       |                 |

|     |                                       |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期                |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事 ( 企 育 ) |  |  |  |  |

| コード | 名 称                     | 数 量   | 単位    | 単 価                      | 金 額                 | 備 考               |
|-----|-------------------------|-------|-------|--------------------------|---------------------|-------------------|
|     | H形鋼<br>3 0 0 型 [ 賃 料 ]  | 1.000 | t 供用日 |                          |                     |                   |
|     | 合 計                     |       |       |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各单位 |
|     | 単 価                     |       |       |                          |                     |                   |
|     |                         |       |       |                          |                     |                   |
|     | *** S 単 - 3 号 ***       |       |       |                          |                     |                   |
|     | 橋りょう世話役                 |       | 人     |                          | 1.000 人             | 当たり算出             |
|     | 橋りょう世話役                 |       |       | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分 |       |       | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 橋りょう世話役                 | 1.000 | 人     |                          |                     |                   |
|     | 合 計                     |       |       |                          |                     | 算出数量<br>1.000 人   |
|     | 単 価                     |       |       |                          |                     |                   |
|     |                         |       |       |                          |                     |                   |
|     | *** S 単 - 4 号 ***       |       |       |                          |                     |                   |
|     | 橋りょう特殊工                 |       | 人     |                          | 1.000 人             | 当たり算出             |
|     | 橋りょう特殊工                 |       |       | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分 |       |       | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 橋りょう特殊工                 | 1.000 | 人     |                          |                     |                   |
|     | 合 計                     |       |       |                          |                     | 算出数量<br>1.000 人   |

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期                |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事 ( 企 育 ) |

| コード | 名 称                                | 数 量   | 単位 | 単 価                                               | 金 額                               | 備 考             |
|-----|------------------------------------|-------|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
|     | 単 価                                |       |    |                                                   |                                   |                 |
|     |                                    |       |    |                                                   |                                   |                 |
|     | *** S 単 - 5号 ***                   |       |    |                                                   |                                   |                 |
|     | 普通作業員                              |       | 人  |                                                   | 1.000 人                           | 当たり算出           |
|     | 普通作業員                              |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |                 |
|     | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分<br>普通作業員   |       |    |                                                   |                                   |                 |
|     |                                    | 1.000 | 人  |                                                   |                                   |                 |
|     | 合 計                                |       |    |                                                   |                                   | 算出数量<br>1.000 人 |
|     | 単 価                                |       |    |                                                   |                                   |                 |
|     |                                    |       |    |                                                   |                                   |                 |
|     | *** S 単 - 6号 ***                   |       |    |                                                   |                                   |                 |
|     | 土木一般世話役                            |       | 人  |                                                   | 1.000 人                           | 当たり算出           |
|     | 土木一般世話役                            |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |                 |
|     | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分<br>土木一般世話役 |       |    |                                                   |                                   |                 |
|     |                                    | 1.000 | 人  |                                                   |                                   |                 |
|     | 合 計                                |       |    |                                                   |                                   | 算出数量<br>1.000 人 |
|     | 単 価                                |       |    |                                                   |                                   |                 |
|     |                                    |       |    |                                                   |                                   |                 |

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期                |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事 ( 企 育 ) |

| コード | 名 称                                                                                      | 数 量   | 単位 | 単 価                                               | 金 額                               | 備 考               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|     | *** S 単 - 7 号 ***                                                                        |       |    |                                                   |                                   |                   |
|     | 特殊作業員                                                                                    |       | 人  |                                                   | 1.000 人                           | 当たり算出             |
|     | 特殊作業員                                                                                    |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|     | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分<br>特殊作業員                                                         | 1.000 | 人  |                                                   |                                   |                   |
|     | 合 計                                                                                      |       |    |                                                   |                                   | 算出数量<br>1.000 人   |
|     | 単 価                                                                                      |       |    |                                                   |                                   |                   |
|     |                                                                                          |       |    |                                                   |                                   |                   |
|     | *** S 単 - 8 号 ***                                                                        |       |    |                                                   |                                   |                   |
|     | 橋名板【暫定単価】                                                                                |       | 枚  |                                                   | 1.000 各単位                         | 当たり算出             |
|     | 橋名板【暫定単価】                                                                                |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|     | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード ( P )<br>3) 地区資材単価コード ( J )<br>4) 施設機械資材単価コード ( K )<br>橋名板【暫定単価】 | 1.000 | 枚  |                                                   |                                   |                   |
|     | 合 計                                                                                      |       |    |                                                   |                                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                                                                      |       |    |                                                   |                                   |                   |
|     |                                                                                          |       |    |                                                   |                                   |                   |
|     | *** S 単 - 9 号 ***                                                                        |       |    |                                                   |                                   |                   |

|     |                                       |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 広域営農団地震道整備事業 阿南丹生谷 3 期                |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事 ( 企 育 ) |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                      | 数 量   | 単位 | 単 価                                               | 金 額                               | 備 考               |
|-----|------------------------------------------|-------|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|     | 橋歴板【暫定単価】                                |       | 枚  |                                                   | 1.000 各単位                         | 当たり算出             |
|     | 橋歴板【暫定単価】                                |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|     | 1)資材区分                                   |       |    |                                                   |                                   |                   |
|     | 2)地域資材単価コード ( P )                        |       |    |                                                   |                                   |                   |
|     | 3)地区資材単価コード ( J )                        |       |    |                                                   |                                   |                   |
|     | 4)施設機械資材単価コード ( K )                      |       |    |                                                   |                                   |                   |
|     | 橋歴板【暫定単価】                                | 1.000 | 枚  |                                                   |                                   |                   |
|     | 合 計                                      |       |    |                                                   |                                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                      |       |    |                                                   |                                   |                   |
|     |                                          |       |    |                                                   |                                   |                   |
|     | *** S 単 - 10号 ***                        |       |    |                                                   |                                   |                   |
|     | 一般構造用角形鋼管                                |       | kg |                                                   | 1.000 各単位                         | 当たり算出             |
|     | 一般構造用角形鋼管<br>,,STKR400 150mm×100mm×4.5mm |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|     | 1)資材区分                                   |       |    |                                                   |                                   |                   |
|     | 2)地域資材単価コード ( P )                        |       |    |                                                   |                                   |                   |
|     | 3)地区資材単価コード ( J )                        |       |    |                                                   |                                   |                   |
|     | 4)施設機械資材単価コード ( K )                      |       |    |                                                   |                                   |                   |
|     | 一般構造用角形鋼管<br>STKR400 150mm×100mm×4.5mm   | 1.000 | kg |                                                   |                                   |                   |
|     | 合 計                                      |       |    |                                                   |                                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                      |       |    |                                                   |                                   |                   |
|     |                                          |       |    |                                                   |                                   |                   |
|     | *** S 単 - 11号 ***                        |       |    |                                                   |                                   |                   |

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期                |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事 ( 企 育 ) |

| コード | 名 称                                      | 数 量   | 単位 | 単 価                      | 金 額                 | 備 考               |
|-----|------------------------------------------|-------|----|--------------------------|---------------------|-------------------|
|     | 導水テープ                                    |       | m  |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | 導水テープ                                    |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )              |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K ) |       |    |                          |                     |                   |
|     | 導水テープ                                    | 1.000 | m  |                          |                     |                   |
|     | 合 計                                      |       |    |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                      |       |    |                          |                     |                   |
|     |                                          |       |    |                          |                     |                   |
|     | *** S 単 - 12号 ***                        |       |    |                          |                     |                   |
|     | 床版水抜きパイプ【暫定単価】                           |       | 組  |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | 床版水抜きパイプ【暫定単価】<br>TYPE-A,床版厚720,亜鉛メッキ,   |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )              |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K ) |       |    |                          |                     |                   |
|     | 床版水抜きパイプ【暫定単価】<br>TYPE-A,床版厚720,亜鉛メッキ    | 1.000 | 組  |                          |                     |                   |
|     | 合 計                                      |       |    |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                      |       |    |                          |                     |                   |
|     |                                          |       |    |                          |                     |                   |
|     | *** S 単 - 13号 ***                        |       |    |                          |                     |                   |

|     |                                       |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 広域営農団地震道整備事業 阿南丹生谷 3 期                |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事 ( 企 育 ) |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                        | 数 量   | 単位 | 単 価                      | 金 額                 | 備 考               |
|-----|--------------------------------------------|-------|----|--------------------------|---------------------|-------------------|
|     | 床版水抜きパイプ【暫定単価】                             |       | 組  |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | 床版水抜きパイプ【暫定単価】<br>TYPE-B, 床版厚390, 亜鉛メッキ, , |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )                |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K )   |       |    |                          |                     |                   |
|     | 床版水抜きパイプ【暫定単価】<br>TYPE-B, 床版厚390, 亜鉛メッキ    | 1.000 | 組  |                          |                     |                   |
|     | 合 計                                        |       |    |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                        |       |    |                          |                     |                   |
|     |                                            |       |    |                          |                     |                   |
|     | *** S 単 - 14号 ***                          |       |    |                          |                     |                   |
|     | フレキシブルチューブ【暫定単価】                           |       | m  |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | フレキシブルチューブ【暫定単価】<br>SUS304, φ20, ,         |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )                |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K )   |       |    |                          |                     |                   |
|     | フレキシブルチューブ【暫定単価】<br>SUS304, φ20            | 1.000 | m  |                          |                     |                   |
|     | 合 計                                        |       |    |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                        |       |    |                          |                     |                   |
|     |                                            |       |    |                          |                     |                   |
|     | *** S 単 - 15号 ***                          |       |    |                          |                     |                   |

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期                |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事 ( 企 育 ) |

| コード | 名 称                                      | 数 量   | 単位 | 単 価                      | 金 額                 | 備 考               |
|-----|------------------------------------------|-------|----|--------------------------|---------------------|-------------------|
|     | サドルバンド【暫定単価】                             |       | 個  |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | サドルバンド【暫定単価】<br>SUS304,15A,,             |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )              |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K ) |       |    |                          |                     |                   |
|     | サドルバンド【暫定単価】<br>SUS304,15A               | 1.000 | 個  |                          |                     |                   |
|     | 合 計                                      |       |    |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                      |       |    |                          |                     |                   |
|     |                                          |       |    |                          |                     |                   |
|     | *** S 単 - 16号 ***                        |       |    |                          |                     |                   |
|     | SDキャップ                                   |       | 個  |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | SDキャップ<br>,,                             |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )              |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K ) |       |    |                          |                     |                   |
|     | SDキャップ                                   | 1.000 | 個  |                          |                     |                   |
|     | 合 計                                      |       |    |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                      |       |    |                          |                     |                   |
|     |                                          |       |    |                          |                     |                   |
|     | *** S 単 - 17号 ***                        |       |    |                          |                     |                   |

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地震道整備事業 阿南丹生谷 3 期                |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事 ( 企 育 ) |

| コード | 名 称                                      | 数 量   | 単位 | 単 価                      | 金 額                 | 備 考               |
|-----|------------------------------------------|-------|----|--------------------------|---------------------|-------------------|
|     | 目地テープ                                    |       | m  |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | 目地テープ<br>35mm, 高弾性, t=5mm, ,             |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )              |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K ) |       |    |                          |                     |                   |
|     | 目地テープ<br>35mm, 高弾性, t=5mm                | 1.000 | m  |                          |                     |                   |
|     | 合 計                                      |       |    |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                      |       |    |                          |                     |                   |
|     |                                          |       |    |                          |                     |                   |
|     | *** S 単 - 18号 ***                        |       |    |                          |                     |                   |
|     | 排水用導水管                                   |       | m  |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | 排水用導水管<br>φ18, 溶融亜鉛メッキ, ,                |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )              |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K ) |       |    |                          |                     |                   |
|     | 排水用導水管<br>φ18, 溶融亜鉛メッキ                   | 1.000 | m  |                          |                     |                   |
|     | 合 計                                      |       |    |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                      |       |    |                          |                     |                   |
|     |                                          |       |    |                          |                     |                   |
|     | *** S 単 - 19号 ***                        |       |    |                          |                     |                   |

|     |                                       |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 広域営農団地震道整備事業 阿南丹生谷 3 期                |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事 ( 企 育 ) |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                      | 数 量   | 単位  | 単 価                      | 金 額                 | 備 考               |
|-----|------------------------------------------|-------|-----|--------------------------|---------------------|-------------------|
|     | 防蝕アンカー ( A1 )                            |       | 組   |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | 防蝕アンカー ( A1 )<br>S35CN, φ 50, 固定, ,      |       |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )              |       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K ) |       |     |                          |                     |                   |
|     | 防蝕アンカー ( A1 )<br>S35CN, φ 50, 固定         | 1.000 | 組   |                          |                     |                   |
|     | 合 計                                      |       |     |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                      |       |     |                          |                     |                   |
|     |                                          |       |     |                          |                     |                   |
|     | *** S 単 - 20号 ***                        |       |     |                          |                     |                   |
|     | 異形棒鋼                                     |       | ton |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | 異形棒鋼<br>SD345 D13, ,                     |       |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )              |       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K ) |       |     |                          |                     |                   |
|     | 異形棒鋼<br>SD345 D13                        | 1.000 | ton |                          |                     |                   |
|     | 合 計                                      |       |     |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                      |       |     |                          |                     |                   |
|     |                                          |       |     |                          |                     |                   |
|     | *** S 単 - 21号 ***                        |       |     |                          |                     |                   |

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期                |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事 ( 企 育 ) |

| コード | 名 称                                      | 数 量   | 単位 | 単 価                      | 金 額                 | 備 考               |
|-----|------------------------------------------|-------|----|--------------------------|---------------------|-------------------|
|     | 無収縮モルタル                                  |       | kg |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | 無収縮モルタル                                  |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )              |       |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K ) |       |    |                          |                     |                   |
|     | 無収縮モルタル                                  | 1.000 | kg |                          |                     |                   |
|     | 合 計                                      |       |    |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                      |       |    |                          |                     |                   |
|     |                                          |       |    |                          |                     |                   |
|     | *** S 単 - 22号 ***                        |       |    |                          |                     |                   |
|     | 防蝕アンカー ( A2 )                            |       | 組  |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | 防蝕アンカー ( A2 )<br>S35CN, φ 46, 可動, ,      |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )              |       |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K ) |       |    |                          |                     |                   |
|     | 防蝕アンカー ( A2 )<br>S35CN, φ 46, 可動         | 1.000 | 組  |                          |                     |                   |
|     | 合 計                                      |       |    |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                      |       |    |                          |                     |                   |
|     |                                          |       |    |                          |                     |                   |
|     | *** S 単 - 23号 ***                        |       |    |                          |                     |                   |

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地震道整備事業 阿南丹生谷 3 期                |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事 ( 企 育 ) |

| コード | 名 称                                                | 数 量   | 単位 | 単 価                      | 金 額                 | 備 考               |
|-----|----------------------------------------------------|-------|----|--------------------------|---------------------|-------------------|
|     | 伸縮接手装置(A1橋台)                                       |       | m  |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | 伸縮接手装置(A1橋台)<br>遊間量:50mm,常時伸縮量:12mm,地震時移動量:±12mm,, |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )                        |       |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K )           |       |    |                          |                     |                   |
|     | 伸縮接手装置(A1橋台)<br>遊間量:50mm,常時伸縮量:12mm,地震時移動量:±12mm   | 1.000 | m  |                          |                     |                   |
|     | 合 計                                                |       |    |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                                |       |    |                          |                     |                   |
|     |                                                    |       |    |                          |                     |                   |
|     | *** S 単 - 24号 ***                                  |       |    |                          |                     |                   |
|     | 伸縮接手装置(A2橋台)                                       |       | m  |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | 伸縮接手装置(A2橋台)<br>遊間量:50mm,常時伸縮量:20mm,地震時移動量:±18mm,, |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )                        |       |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K )           |       |    |                          |                     |                   |
|     | 伸縮接手装置(A2橋台)<br>遊間量:50mm,常時伸縮量:20mm,地震時移動量:±18mm   | 1.000 | m  |                          |                     |                   |
|     | 合 計                                                |       |    |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                                |       |    |                          |                     |                   |
|     |                                                    |       |    |                          |                     |                   |
|     | *** S 単 - 25号 ***                                  |       |    |                          |                     |                   |

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期                |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事 ( 企 育 ) |

| コード | 名 称                                                   | 数 量   | 単位  | 単 価                      | 金 額                 | 備 考               |
|-----|-------------------------------------------------------|-------|-----|--------------------------|---------------------|-------------------|
|     | 支柱支保仮設材質料                                             |       | 空m3 |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | 支柱支保仮設材質料<br>RC橋,開口部L=7.61m,支保耐力29.4~39.2,H=1.5~4.6,, |       |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )                           |       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K )              |       |     |                          |                     |                   |
|     | 支柱支保仮設材質料<br>RC橋,開口部L=7.61m,支保耐力29.4~39.2,H=1.5~4.6   | 1.000 | 空m3 |                          |                     |                   |
|     | 合 計                                                   |       |     |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                                   |       |     |                          |                     |                   |
|     |                                                       |       |     |                          |                     |                   |
|     | *** S 単 - 26号 ***                                     |       |     |                          |                     |                   |
|     | H形鋼                                                   |       | ton |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | H形鋼<br>SS400 400×400×13×21,,                          |       |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )                           |       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K )              |       |     |                          |                     |                   |
|     | H形鋼<br>SS400 400×400×13×21                            | 1.000 | ton |                          |                     |                   |
|     | 合 計                                                   |       |     |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                                   |       |     |                          |                     |                   |
|     |                                                       |       |     |                          |                     |                   |
|     | *** S 単 - 27号 ***                                     |       |     |                          |                     |                   |

|     |                                       |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 広域営農団地震道整備事業 阿南丹生谷 3 期                |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事 ( 企 育 ) |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                      | 数 量   | 単位  | 単 価                      | 金 額                 | 備 考               |
|-----|------------------------------------------|-------|-----|--------------------------|---------------------|-------------------|
|     | 切板                                       |       | ton |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | 切板<br>SM400,500*600*20,寸法加工費含む,,         |       |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )              |       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K ) |       |     |                          |                     |                   |
|     | 切板<br>SM400,500*600*20,寸法加工費含む           | 1.000 | ton |                          |                     |                   |
|     | 合 計                                      |       |     |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                      |       |     |                          |                     |                   |
|     |                                          |       |     |                          |                     |                   |
|     | *** S 単 - 28号 ***                        |       |     |                          |                     |                   |
|     | 切板 ( 孔あけ )                               |       | 箇所  |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | 切板 ( 孔あけ )<br>φ22,,                      |       |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )              |       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K ) |       |     |                          |                     |                   |
|     | 切板 ( 孔あけ )<br>φ22                        | 1.000 | 箇所  |                          |                     |                   |
|     | 合 計                                      |       |     |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                      |       |     |                          |                     |                   |
|     |                                          |       |     |                          |                     |                   |
|     | *** S 単 - 29号 ***                        |       |     |                          |                     |                   |

|     |                                       |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 広域営農団地震道整備事業 阿南丹生谷 3 期                |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事 ( 企 育 ) |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                      | 数 量   | 単位 | 単 価                      | 金 額                 | 備 考               |
|-----|------------------------------------------|-------|----|--------------------------|---------------------|-------------------|
|     | 打ち込み式ボルトナット                              |       | 本  |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | 打ち込み式ボルトナット<br>M22、L=200 ( 打込長L=90 ) , , |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )              |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K ) |       |    |                          |                     |                   |
|     | 打ち込み式ボルトナット<br>M22、L=200 ( 打込長L=90 )     | 1.000 | 本  |                          |                     |                   |
|     | 合 計                                      |       |    |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                      |       |    |                          |                     |                   |
|     |                                          |       |    |                          |                     |                   |
|     | *** S 単 - 30号 ***                        |       |    |                          |                     |                   |
|     | ボルト                                      |       | 本  |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | ボルト<br>M20,L=80, ,                       |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )              |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K ) |       |    |                          |                     |                   |
|     | ボルト<br>M20,L=80                          | 1.000 | 本  |                          |                     |                   |
|     | 合 計                                      |       |    |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                      |       |    |                          |                     |                   |
|     |                                          |       |    |                          |                     |                   |
|     | *** S 単 - 31号 ***                        |       |    |                          |                     |                   |

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期                |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事 ( 企 育 ) |

| コード | 名 称                                           | 数 量            | 単位  | 単 価                      | 金 額                 | 備 考               |
|-----|-----------------------------------------------|----------------|-----|--------------------------|---------------------|-------------------|
|     | ナット                                           |                | 個   |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | ナット<br>M20, ,                                 |                |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )                   |                |     | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K )      |                |     |                          |                     |                   |
|     | ナット<br>M20                                    | 1.000          | 個   |                          |                     |                   |
|     | 合 計                                           |                |     |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                           |                |     |                          |                     |                   |
|     |                                               |                |     |                          |                     |                   |
|     | *** S 単 - 32号 ***                             |                |     |                          |                     |                   |
|     | 鉄筋工 ( 加工・組立 )                                 |                | ton |                          | 1.000 ton           | 当たり算出             |
|     | 鉄筋工 ( 加工・組立 )<br>加工・組立, 一般構造物, D32, SD345, なし |                |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)作業区分<br>2)組立区分                              | 加工・組立<br>一般構造物 |     | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 3)鉄筋径 (mm)<br>4)鉄筋規格区分                        | D32<br>SD345   |     |                          |                     |                   |
|     | 5)長期割引単価区分 (賃料機械)                             | なし             |     |                          |                     |                   |
|     | 異形棒鋼<br>SD345 D32                             | 1.030          | ton |                          |                     |                   |
|     | 土木一般世話役                                       | 0.100          | 人   |                          |                     |                   |
|     | 鉄筋工                                           | 1.200          | 人   |                          |                     |                   |
|     | 普通作業員                                         | 0.100          | 人   |                          |                     |                   |

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期                |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事 ( 企 育 ) |

| コード | 名 称                                       | 数 量            | 単位  | 単 価                                               | 金 額                               | 備 考               |
|-----|-------------------------------------------|----------------|-----|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|     | 諸雑費                                       | 0.120          |     |                                                   |                                   |                   |
|     | ラフレソクルン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]         | 0.040          | 日   |                                                   |                                   | <賃料>              |
|     | 土木一般世話役                                   | 0.300          | 人   |                                                   |                                   |                   |
|     | 鉄筋工                                       | 2.100          | 人   |                                                   |                                   |                   |
|     | 普通作業員                                     | 0.200          | 人   |                                                   |                                   |                   |
|     | 諸雑費                                       | 0.080          |     |                                                   |                                   |                   |
|     | ラフレソクルン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]         | 0.110          | 日   |                                                   |                                   | <賃料>              |
|     | 合 計                                       |                |     |                                                   |                                   | 算出数量<br>1.000 ton |
|     | 単 価                                       |                | ton |                                                   |                                   |                   |
|     |                                           |                |     |                                                   |                                   |                   |
|     | *** S単 - 33号 ***                          |                |     |                                                   |                                   |                   |
|     | 鉄筋工 ( 加工・組立 )                             |                | ton |                                                   | 1.000 ton                         | 当たり算出             |
|     | 鉄筋工 ( 加工・組立 )<br>加工・組立,一般構造物,D29,SD345,なし |                |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|     | 1)作業区分<br>2)組立区分                          | 加工・組立<br>一般構造物 |     |                                                   |                                   |                   |
|     | 3)鉄筋径(mm)<br>4)鉄筋規格区分                     | D29<br>SD345   |     |                                                   |                                   |                   |
|     | 5)長期割引単価区分(賃料機械)                          | なし             |     |                                                   |                                   |                   |
|     | 異形棒鋼<br>SD345 D29                         | 1.030          | ton |                                                   |                                   |                   |
|     | 土木一般世話役                                   | 0.100          | 人   |                                                   |                                   |                   |

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期                |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事 ( 企 育 ) |

| コード | 名 称                                           | 数 量            | 単位  | 単 価                        | 金 額                   | 備 考               |
|-----|-----------------------------------------------|----------------|-----|----------------------------|-----------------------|-------------------|
|     | 鉄筋工                                           | 1.200          | 人   |                            |                       |                   |
|     | 普通作業員                                         | 0.100          | 人   |                            |                       |                   |
|     | 諸雑費                                           | 0.120          |     |                            |                       |                   |
|     | ラフレ-ソクル-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]           | 0.040          | 日   |                            |                       | <賃料>              |
|     | 土木一般世話役                                       | 0.300          | 人   |                            |                       |                   |
|     | 鉄筋工                                           | 2.100          | 人   |                            |                       |                   |
|     | 普通作業員                                         | 0.200          | 人   |                            |                       |                   |
|     | 諸雑費                                           | 0.080          |     |                            |                       |                   |
|     | ラフレ-ソクル-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]           | 0.110          | 日   |                            |                       | <賃料>              |
|     | 合 計                                           |                |     |                            |                       | 算出数量<br>1.000 ton |
|     | 単 価                                           |                | ton |                            |                       |                   |
|     |                                               |                |     |                            |                       |                   |
|     | *** S 単 - 34号 ***                             |                |     |                            |                       |                   |
|     | 鉄筋工 ( 加工・組立 )                                 |                | ton |                            | 1.000 ton             | 当たり算出             |
|     | 鉄筋工 ( 加工・組立 )<br>加工・組立, 橋梁用床版, D22, SD345, なし |                |     | 基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0    | 超勤時間: 0.0<br>週休: 補正なし |                   |
|     | 1) 作業区分<br>2) 組立区分                            | 加工・組立<br>橋梁用床版 |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0           |                   |
|     | 3) 鉄筋径 (mm)<br>4) 鉄筋規格区分                      | D22<br>SD345   |     |                            |                       |                   |
|     | 5) 長期割引単価区分 (賃料機械)                            | なし             |     |                            |                       |                   |

|     |                                       |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 広域営農団地震道整備事業 阿南丹生谷 3 期                |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事 ( 企 育 ) |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                           | 数 量            | 単位  | 単 価                      | 金 額                 | 備 考               |
|-----|-----------------------------------------------|----------------|-----|--------------------------|---------------------|-------------------|
|     | 異形棒鋼<br>SD345 D22                             | 1.030          | ton |                          |                     |                   |
|     | 土木一般世話役                                       | 0.100          | 人   |                          |                     |                   |
|     | 鉄筋工                                           | 1.700          | 人   |                          |                     |                   |
|     | 普通作業員                                         | 0.200          | 人   |                          |                     |                   |
|     | 諸雑費                                           | 0.120          |     |                          |                     |                   |
|     | ラフレ-ンク-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]            | 0.040          | 日   |                          |                     | <賃料>              |
|     | 土木一般世話役                                       | 0.400          | 人   |                          |                     |                   |
|     | 鉄筋工                                           | 2.600          | 人   |                          |                     |                   |
|     | 普通作業員                                         | 0.200          | 人   |                          |                     |                   |
|     | 諸雑費                                           | 0.140          |     |                          |                     |                   |
|     | ラフレ-ンク-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]            | 0.070          | 日   |                          |                     | <賃料>              |
|     | 合 計                                           |                |     |                          |                     | 算出数量<br>1.000 ton |
|     | 単 価                                           |                | ton |                          |                     |                   |
|     |                                               |                |     |                          |                     |                   |
|     | *** S 単 - 35号 ***                             |                |     |                          |                     |                   |
|     | 鉄筋工 ( 加工・組立 )                                 |                | ton |                          | 1.000 ton           | 当たり算出             |
|     | 鉄筋工 ( 加工・組立 )<br>加工・組立, 橋梁用床版, D16, SD345, なし |                |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)作業区分<br>2)組立区分                              | 加工・組立<br>橋梁用床版 |     | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期                |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事 ( 企 育 ) |

| コード | 名 称                                 | 数 量   | 単位  | 単 価 | 金 額       | 備 考               |
|-----|-------------------------------------|-------|-----|-----|-----------|-------------------|
|     | 3)鉄筋径(mm)                           | D16   |     |     |           |                   |
|     | 4)鉄筋規格区分                            | SD345 |     |     |           |                   |
|     | 5)長期割引単価区分(賃料機械)                    | なし    |     |     |           |                   |
|     | 異形棒鋼<br>SD345 D16                   | 1.030 | ton |     |           |                   |
|     | 土木一般世話役                             | 0.100 | 人   |     |           |                   |
|     | 鉄筋工                                 | 1.700 | 人   |     |           |                   |
|     | 普通作業員                               | 0.200 | 人   |     |           |                   |
|     | 諸雑費                                 | 0.120 |     |     |           |                   |
|     | ラフレ-ソクレ-ソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] | 0.040 | 日   |     |           | <賃料>              |
|     | 土木一般世話役                             | 0.400 | 人   |     |           |                   |
|     | 鉄筋工                                 | 2.600 | 人   |     |           |                   |
|     | 普通作業員                               | 0.200 | 人   |     |           |                   |
|     | 諸雑費                                 | 0.140 |     |     |           |                   |
|     | ラフレ-ソクレ-ソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] | 0.070 | 日   |     |           | <賃料>              |
|     | 合 計                                 |       |     |     |           | 算出数量<br>1.000 ton |
|     | 単 価                                 |       | ton |     |           |                   |
|     |                                     |       |     |     |           |                   |
|     | *** S 単 - 36号 ***                   |       |     |     |           |                   |
|     | 鉄筋工 ( 加工・組立 )                       |       | ton |     | 1.000 ton | 当たり算出             |

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期                |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事 ( 企 育 ) |

| コード | 名 称                                           | 数 量            | 単位  | 単 価                        | 金 額                   | 備 考               |
|-----|-----------------------------------------------|----------------|-----|----------------------------|-----------------------|-------------------|
|     | 鉄筋工 ( 加工・組立 )<br>加工・組立, 橋梁用床版, D13, SD345, なし |                |     | 基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0    | 超勤時間: 0.0<br>週休: 補正なし |                   |
|     | 1) 作業区分<br>2) 組立区分                            | 加工・組立<br>橋梁用床版 |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0           |                   |
|     | 3) 鉄筋径 (mm)<br>4) 鉄筋規格区分                      | D13<br>SD345   |     |                            |                       |                   |
|     | 5) 長期割引単価区分 (賃料機械)                            | なし             |     |                            |                       |                   |
|     | 異形棒鋼<br>SD345 D13                             | 1.030          | ton |                            |                       |                   |
|     | 土木一般世話役                                       | 0.200          | 人   |                            |                       |                   |
|     | 鉄筋工                                           | 2.300          | 人   |                            |                       |                   |
|     | 普通作業員                                         | 0.200          | 人   |                            |                       |                   |
|     | 諸雑費                                           | 0.120          |     |                            |                       |                   |
|     | ラフレ-ンクル-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]           | 0.040          | 日   |                            |                       | <賃料>              |
|     | 土木一般世話役                                       | 0.400          | 人   |                            |                       |                   |
|     | 鉄筋工                                           | 3.200          | 人   |                            |                       |                   |
|     | 普通作業員                                         | 0.200          | 人   |                            |                       |                   |
|     | 諸雑費                                           | 0.140          |     |                            |                       |                   |
|     | ラフレ-ンクル-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]           | 0.070          | 日   |                            |                       | <賃料>              |
|     | 合 計                                           |                |     |                            |                       | 算出数量<br>1.000 ton |
|     | 単 価                                           |                | ton |                            |                       |                   |
|     |                                               |                |     |                            |                       |                   |

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期                |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事 ( 企 育 ) |

| コード | 名 称                                           | 数 量            | 単位  | 単 価                        | 金 額                   | 備 考               |
|-----|-----------------------------------------------|----------------|-----|----------------------------|-----------------------|-------------------|
|     | *** S 単 - 37号 ***                             |                |     |                            |                       |                   |
|     | 鉄筋工 ( 加工・組立 )                                 |                | ton |                            | 1.000 ton             | 当たり算出             |
|     | 鉄筋工 ( 加工・組立 )<br>加工・組立, 一般構造物, D13, SD345, なし |                |     | 基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0    | 超勤時間: 0.0<br>週休: 補正なし |                   |
|     | 1) 作業区分<br>2) 組立区分                            | 加工・組立<br>一般構造物 |     | 時間の制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0           |                   |
|     | 3) 鉄筋径 (mm)<br>4) 鉄筋規格区分                      | D13<br>SD345   |     |                            |                       |                   |
|     | 5) 長期割引単価区分 ( 賃料機械 )                          | なし             |     |                            |                       |                   |
|     | 異形棒鋼<br>SD345 D13                             | 1.030          | ton |                            |                       |                   |
|     | 土木一般世話役                                       | 0.200          | 人   |                            |                       |                   |
|     | 鉄筋工                                           | 2.300          | 人   |                            |                       |                   |
|     | 普通作業員                                         | 0.200          | 人   |                            |                       |                   |
|     | 諸雑費                                           | 0.120          |     |                            |                       |                   |
|     | ラフレ-ソクル-ン[油圧伸縮ヅ` 型・ ~ 低騒・ 排対型 ( ~ 2014 )]     | 0.040          | 日   |                            |                       | <賃料>              |
|     | 土木一般世話役                                       | 0.500          | 人   |                            |                       |                   |
|     | 鉄筋工                                           | 3.500          | 人   |                            |                       |                   |
|     | 普通作業員                                         | 0.300          | 人   |                            |                       |                   |
|     | 諸雑費                                           | 0.080          |     |                            |                       |                   |
|     | ラフレ-ソクル-ン[油圧伸縮ヅ` 型・ ~ 低騒・ 排対型 ( ~ 2014 )]     | 0.110          | 日   |                            |                       | <賃料>              |
|     | 合 計                                           |                |     |                            |                       | 算出数量<br>1.000 ton |

|     |                                       |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 広域営農団地震道整備事業 阿南丹生谷 3 期                |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事 ( 企 画 ) |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                           | 数 量            | 単位  | 単 価                        | 金 額                   | 備 考    |
|-----|-----------------------------------------------|----------------|-----|----------------------------|-----------------------|--------|
|     | 単 価                                           |                | ton |                            |                       |        |
|     |                                               |                |     |                            |                       |        |
|     | *** S 単 - 38 号 ***                            |                |     |                            |                       |        |
|     | 鉄筋工 ( 加工・組立 )                                 |                | ton |                            | 1.000 ton             | 当たり算出  |
|     | 鉄筋工 ( 加工・組立 )<br>加工・組立, 一般構造物, D22, SD345, なし |                |     | 基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0    | 超勤時間: 0.0<br>週休: 補正なし |        |
|     | 1) 作業区分<br>2) 組立区分                            | 加工・組立<br>一般構造物 |     | 時間の制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0           |        |
|     | 3) 鉄筋径 (mm)<br>4) 鉄筋規格区分                      | D22<br>SD345   |     |                            |                       |        |
|     | 5) 長期割引単価区分 ( 賃料機械 )                          | なし             |     |                            |                       |        |
|     | 異形棒鋼<br>SD345 D22                             | 1.030          | ton |                            |                       |        |
|     | 土木一般世話役                                       | 0.100          | 人   |                            |                       |        |
|     | 鉄筋工                                           | 1.700          | 人   |                            |                       |        |
|     | 普通作業員                                         | 0.200          | 人   |                            |                       |        |
|     | 諸雑費                                           | 0.120          |     |                            |                       |        |
|     | ラフレソールン [ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 型・～低騒・排対型 ( ～ 2014 ) ]     | 0.040          | 日   |                            |                       | < 賃料 > |
|     | 土木一般世話役                                       | 0.400          | 人   |                            |                       |        |
|     | 鉄筋工                                           | 2.900          | 人   |                            |                       |        |
|     | 普通作業員                                         | 0.200          | 人   |                            |                       |        |
|     | 諸雑費                                           | 0.080          |     |                            |                       |        |

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期                |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事 ( 企 育 ) |

| コード | 名 称                                       | 数 量        | 単位             | 単 価                      | 金 額                 | 備 考               |
|-----|-------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
|     | ラフレ-ンクル-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]       | 0.110      | 日              |                          |                     | <賃料>              |
|     | 合 計                                       |            |                |                          |                     | 算出数量<br>1.000 ton |
|     | 単 価                                       |            | ton            |                          |                     |                   |
|     |                                           |            |                |                          |                     |                   |
|     | *** S 単 - 39号 ***                         |            |                |                          |                     |                   |
|     | PC橋桁簡易ゴム支承工(Aタイプ)                         |            | m              |                          | 1.000 日             | 当たり算出             |
|     | PC橋桁簡易ゴム支承工(Aタイプ)<br>硬質ｺﾞﾑ(固定部),0.15m     |            |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)簡易ｺﾞﾑ支承材(Aﾀｲﾌﾟ)単価<br>2)簡易ｺﾞﾑ支承(Aﾀｲﾌﾟ)規格 | 硬質ｺﾞﾑ(固定部) |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 3)支承部 1 ヶ所当たりｺﾞﾑ支承材の幅                     | 0.15m      |                |                          |                     |                   |
|     | 橋梁用ゴム支承材<br>硬質ｺﾞﾑ(固定部)                    | 1.500      | m <sup>2</sup> |                          |                     |                   |
|     | 橋りょう世話役                                   | 1.000      | 人              |                          |                     |                   |
|     | 橋りょう特殊工                                   | 2.000      | 人              |                          |                     |                   |
|     | 普通作業員                                     | 2.000      | 人              |                          |                     |                   |
|     | 雑品<br>1%                                  | 0.010      |                |                          |                     |                   |
|     | 合 計                                       |            |                |                          |                     | 算出数量<br>10.000 m  |
|     | 単 価                                       |            | m              |                          |                     |                   |
|     |                                           |            |                |                          |                     |                   |
|     | *** S 単 - 40号 ***                         |            |                |                          |                     |                   |

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期                |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事 ( 企 育 ) |

| コード | 名 称                                                               | 数 量                            | 単位             | 単 価                      | 金 額                 | 備 考              |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------|------------------|
|     | PC橋桁簡易ゴム支承工 ( A タイプ)                                              |                                | m              |                          | 1.000 日             | 当たり算出            |
|     | PC橋桁簡易ゴム支承工 ( A タイプ)                                              |                                |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                  |
|     | 硬質ゴム(可動部) 0.15m                                                   |                                |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                  |
|     | 1)簡易ゴム支承材(Aタイプ)単価<br>2)簡易ゴム支承(Aタイプ)規格                             | 硬質ゴム(可動部)                      |                |                          |                     |                  |
|     | 3)支承部 1ヶ所当たりゴム支承材の幅                                               | 0.15m                          |                |                          |                     |                  |
|     | 橋梁用ゴム支承材<br>硬質ゴム(可動部)                                             | 1.500                          | m <sup>2</sup> |                          |                     |                  |
|     | 橋りょう世話役                                                           | 1.000                          | 人              |                          |                     |                  |
|     | 橋りょう特殊工                                                           | 2.000                          | 人              |                          |                     |                  |
|     | 普通作業員                                                             | 2.000                          | 人              |                          |                     |                  |
|     | 雑品<br>1%                                                          | 0.010                          |                |                          |                     |                  |
|     | 合 計                                                               |                                |                |                          |                     | 算出数量<br>10.000 m |
|     | 単 価                                                               |                                | m              |                          |                     |                  |
|     |                                                                   |                                |                |                          |                     |                  |
|     | *** S 単 - 41号 ***                                                 |                                |                |                          |                     |                  |
|     | ラフレソールン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]                                   |                                | 日              |                          | 1.000 日             | 当たり算出            |
|     | ラフレソールン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>ラフレソールン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし |                                |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                  |
|     | 1)機械区分<br>2)規格                                                    | ラフレソールン(油圧伸縮ジブ型)<br>最大吊上能力25t吊 |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                  |
|     | 3)運転1日当たり運転時間(T)<br>4)運転日に対する供用日の割合(YC)                           | 0.0                            |                |                          |                     |                  |
|     | 5)長期割引単価区分(賃料機械)                                                  | なし                             |                |                          |                     |                  |

|     |                                       |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期                |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事 ( 企 育 ) |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                 | 数 量      | 単位  | 単 価                   | 金 額                 | 備 考                 |
|-----|-------------------------------------|----------|-----|-----------------------|---------------------|---------------------|
|     | ラフレ-ソクル-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] | 1.000    | 日   |                       |                     | <賃料>                |
|     | 合 計                                 |          |     |                       |                     | 算出数量<br>1.000 日     |
|     | 単 価                                 |          | 日   |                       |                     |                     |
|     |                                     |          |     |                       |                     |                     |
|     | *** S単 - 42号 ***                    |          |     |                       |                     |                     |
|     | 支保工                                 |          | 空m3 |                       | 100.000 空m3         | 当たり算出               |
|     | 支保工<br>くさび結合支保,40KN/㎡以下,なし          |          |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                     |
|     | 1)施工区分                              | くさび結合支保  |     | 時間的制約:なし              | 制約作業時間:0.0          |                     |
|     | 2)支保耐力KN/㎡                          | 40KN/㎡以下 |     | 夜間制約作業時間:0.0          |                     |                     |
|     | 3)長期割引単価区分(賃料機械)                    | なし       |     |                       |                     |                     |
|     | 土木一般世話役                             | 1.400    | 人   |                       |                     |                     |
|     | 型わく工                                | 1.300    | 人   |                       |                     |                     |
|     | とび工                                 | 3.300    | 人   |                       |                     |                     |
|     | 普通作業員                               | 3.300    | 人   |                       |                     |                     |
|     | ラフレ-ソクル-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] | 0.500    | 日   |                       |                     | <賃料>                |
|     | 諸雑費                                 | 0.330    |     |                       |                     |                     |
|     | 合 計                                 |          |     |                       |                     | 算出数量<br>100.000 空m3 |
|     | 単 価                                 |          | 空m3 |                       |                     |                     |
|     |                                     |          |     |                       |                     |                     |

|     |                                       |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期                |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事 ( 企 育 ) |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                               | 数 量                 | 単位  | 単 価                      | 金 額                 | 備 考               |
|-----|---------------------------------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------------------|-------------------|
|     | *** S 単 - 43号 ***                                 |                     |     |                          |                     |                   |
|     | 輸送費(仮設材)                                          |                     | ton |                          | 1.000 ton           | 当たり算出             |
|     | 輸送費(仮設材)<br>12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,, |                     |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)製品長<br>2)運搬距離(片道)                               | 12m以内<br>20kmまで     |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 3)計上方法<br>4)積卸し計上区分                               | 往復計上<br>計上する(敷鉄板以外) |     |                          |                     |                   |
|     | 6)積卸し区分(敷鉄板以外)<br>7)冬期割増率 ( 実数 )                  | 積込・取卸               |     |                          |                     |                   |
|     | 8)深夜早朝割増率 ( 実数 )                                  |                     |     |                          |                     |                   |
|     | 仮設材輸送運賃料金<br>20km以下 製品長12m以内                      | 1.000               | ton |                          |                     |                   |
|     | 積卸し費<br>積込み・取卸し                                   | 1.000               | ton |                          |                     |                   |
|     | 合 計                                               |                     |     |                          |                     | 算出数量<br>1.000 ton |
|     | 単 価                                               |                     | ton |                          |                     |                   |
|     |                                                   |                     |     |                          |                     |                   |
|     | *** S 単 - 44号 ***                                 |                     |     |                          |                     |                   |
|     | 【橋梁用伸縮継手装置設置工】                                    |                     | m   |                          | 1.000 m             | 当たり算出             |
|     | 【橋梁用伸縮継手装置設置工】<br>新設,普通型,-,夜間作業なし                 |                     |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)設置工事区分<br>2)型式区分                                | 新設<br>普通型           |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 3)仕様区分<br>4)夜間作業区分                                | -<br>夜間作業なし         |     |                          |                     |                   |
|     | 橋梁用伸縮継手(新設)<br>普通型 1.8m当たり50kg以上180kg以下           | 1.000               | m   |                          |                     |                   |

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期                |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事 ( 企 育 ) |

| コード | 名 称                                                      | 数 量                | 単位             | 単 価                                               | 金 額                               | 備 考                          |
|-----|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|     | 合 計                                                      |                    |                |                                                   |                                   | 算出数量<br>1.000 m              |
|     | 単 価                                                      |                    | m              |                                                   |                                   |                              |
|     |                                                          |                    |                |                                                   |                                   |                              |
|     | *** S 単 - 45号 ***                                        |                    |                |                                                   |                                   |                              |
|     | 【橋面防水工】                                                  |                    | m <sup>2</sup> |                                                   | 1.000 m <sup>2</sup>              | 当たり算出                        |
|     | 【橋面防水工】<br>新設,シート系防水 ( アスファルト系 ) ,200m2未満, -, 夜間作業無<br>し |                    |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |                              |
|     | 1)作業区分                                                   | 新設                 |                |                                                   |                                   |                              |
|     | 2)仕様区分                                                   | シート系防水 ( アスファルト系 ) |                |                                                   |                                   |                              |
|     | 3)施工規模                                                   | 200m2未満            |                |                                                   |                                   |                              |
|     | 4)時間制約                                                   | -                  |                |                                                   |                                   |                              |
|     | 5)夜間作業区分                                                 | 夜間作業無し             |                |                                                   |                                   |                              |
|     | シート系防水(アスファルト系)<br>新設                                    |                    | 1.150          | m <sup>2</sup>                                    |                                   |                              |
|     | 合 計                                                      |                    |                |                                                   |                                   | 算出数量<br>1.000 m <sup>2</sup> |
|     | 単 価                                                      |                    |                |                                                   |                                   |                              |
|     |                                                          |                    |                |                                                   |                                   |                              |
|     | *** S 単 - 46号 ***                                        |                    |                |                                                   |                                   |                              |
|     | SP 型枠                                                    |                    | m <sup>2</sup> |                                                   | 1.000 m <sup>2</sup>              | 当たり算出                        |
|     | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                   |                    |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |                              |

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地震道整備事業 阿南丹生谷 3 期                |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事 ( 企 育 ) |

| コード | 名 称                                    | 数 量                                | 単位             | 単 価                                               | 金 額                               | 備 考   |
|-----|----------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
|     | 1)型枠の種類<br>2)構造物の種類                    | 一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                   |                |                                                   |                                   |       |
|     | 単 価                                    |                                    | m <sup>2</sup> |                                                   |                                   |       |
|     |                                        |                                    |                |                                                   |                                   |       |
|     | *** S 単 - 47号 ***                      |                                    |                |                                                   |                                   |       |
|     | SP 型枠                                  |                                    | m <sup>2</sup> |                                                   | 1.000 m <sup>2</sup>              | 当たり算出 |
|     | SP 型枠<br>一般型枠,均しコンクリート                 |                                    |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |       |
|     | 1)型枠の種類<br>2)構造物の種類                    | 一般型枠<br>均しコンクリート                   |                |                                                   |                                   |       |
|     | 単 価                                    |                                    | m <sup>2</sup> |                                                   |                                   |       |
|     |                                        |                                    |                |                                                   |                                   |       |
|     | *** S 単 - 48号 ***                      |                                    |                |                                                   |                                   |       |
|     | SP 目地板                                 |                                    | m <sup>2</sup> |                                                   | 1.000 m <sup>2</sup>              | 当たり算出 |
|     | SP 目地板<br>30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm |                                    |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |       |
|     | 1)1工事当り使用量<br>2)目地板の計上<br>3)規格区分       | 30m2未満<br>計上する<br>目地板(瀝青質板) t=20mm |                |                                                   |                                   |       |
|     | 単 価                                    |                                    | m <sup>2</sup> |                                                   |                                   |       |
|     |                                        |                                    |                |                                                   |                                   |       |

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期                |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事 ( 企 育 ) |

| コード | 名 称                                                       | 数 量 | 単位             | 単 価                                               | 金 額                               | 備 考   |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
|     | *** S 単 - 49号 ***                                         |     |                |                                                   |                                   |       |
|     | SP 排水管設置                                                  |     | m              |                                                   | 1.000 m                           | 当たり算出 |
|     | SP 排水管設置<br>有り                                            |     |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |       |
|     | 1)足場の有無                                                   | 有り  |                |                                                   |                                   |       |
|     | 単 価                                                       |     | m              |                                                   |                                   |       |
|     | *** S 単 - 50号 ***                                         |     |                |                                                   |                                   |       |
|     | SP 橋梁用高欄                                                  |     | m              |                                                   | 1.000 m                           | 当たり算出 |
|     | SP 橋梁用高欄<br>組立式                                           |     |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |       |
|     | 1)設置方法                                                    | 組立式 |                |                                                   |                                   |       |
|     | 橋梁用車両防護柵 ( 鋼製 ) B種 丸ビーム<br>ビーム数3本 高さ850mm スパン2.0m めっき     |     | m              |                                                   |                                   | 材変    |
|     | 単 価                                                       |     | m              |                                                   |                                   |       |
|     | *** S 単 - 51号 ***                                         |     |                |                                                   |                                   |       |
|     | SP 基層 ( 車道・路肩部 )                                          |     | m <sup>2</sup> |                                                   | 1.000 m <sup>2</sup>              | 当たり算出 |
|     | SP 基層 ( 車道・路肩部 )<br>3.0m超,35mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),無し,なし |     |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0                             | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし               |       |

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地震道整備事業 阿南丹生谷 3 期                |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事 ( 企 育 ) |

| コード | 名 称                                                              | 数 量                  | 単位             | 単 価                      | 金 額                        | 備 考 |
|-----|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|-----|
|     |                                                                  |                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0                 |     |
|     | 1)平均幅員                                                           | 3.0m超                |                |                          |                            |     |
|     | 2)1層当り平均仕上り厚                                                     | 35mm                 |                |                          |                            |     |
|     | 3)材料                                                             | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) |                |                          |                            |     |
|     | 4)瀝青材料種類                                                         | 無し                   |                |                          |                            |     |
|     | 5)長期割引単価区分                                                       | なし                   |                |                          |                            |     |
|     | 再生アスファルト混合物 ( 一般地域 )<br>密粒度アスコン(13)                              |                      | ton            |                          |                            | 材変  |
|     | 単 価                                                              |                      | m <sup>2</sup> |                          |                            |     |
|     |                                                                  |                      |                |                          |                            |     |
|     | *** S単 - 52号 ***                                                 |                      |                |                          |                            |     |
|     | SP 表層 ( 車道・路肩部 )                                                 |                      | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出 |     |
|     | SP 表層 ( 車道・路肩部 )<br>3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート 各種,なし |                      |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし        |     |
|     |                                                                  |                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0                 |     |
|     | 1)平均幅員                                                           | 3.0m超                |                |                          |                            |     |
|     | 2)1層当り平均仕上り厚                                                     | 40mm                 |                |                          |                            |     |
|     | 3)比重区分                                                           | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) |                |                          |                            |     |
|     | 4)瀝青材料種類                                                         | タックコート 各種            |                |                          |                            |     |
|     | 5)長期割引単価区分                                                       | なし                   |                |                          |                            |     |
|     | 6)材料区分                                                           | 密粒度アスコン(20)          |                |                          |                            |     |
|     | 再生アスファルト混合物 ( 一般地域 )<br>密粒度アスコン(13)                              |                      | ton            |                          |                            | 材変  |
|     | 単 価                                                              |                      | m <sup>2</sup> |                          |                            |     |
|     |                                                                  |                      |                |                          |                            |     |
|     | *** S単 - 53号 ***                                                 |                      |                |                          |                            |     |

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期                |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事 ( 企 育 ) |

| コード | 名 称                                          | 数 量           | 単位             | 単 価                      | 金 額                    | 備 考                            |
|-----|----------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
|     | コンクリート路面工(路盤紙敷設)                             |               | m <sup>2</sup> |                          | 100.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出                          |
|     | コンクリート路面工(路盤紙敷設)                             |               |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし    |                                |
|     | 1)路盤紙コード(単位:m <sup>2</sup> )                 |               |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0             |                                |
|     | 路盤紙 (クラフト紙)                                  | 115.000       | m <sup>2</sup> |                          |                        |                                |
|     | 普通作業員                                        | 0.400         | 人              |                          |                        |                                |
|     | 合 計                                          |               |                |                          |                        | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|     | 単 価                                          |               | m <sup>2</sup> |                          |                        |                                |
|     |                                              |               |                |                          |                        |                                |
|     | *** S 単 - 54号 ***                            |               |                |                          |                        |                                |
|     | SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林                     |               | 孔              |                          | 1.000 孔                | 当たり算出                          |
|     | SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林<br>30mm以上200mm未満,なし |               |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし    |                                |
|     |                                              |               |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0             |                                |
|     | 1)削孔深さ                                       | 30mm以上200mm未満 |                |                          |                        |                                |
|     | 2)長期割引単価区分                                   | なし            |                |                          |                        |                                |
|     | 3)普通作業員(山林砂防工)                               | 普通作業員         |                |                          |                        |                                |
|     | 単 価                                          |               | 孔              |                          |                        |                                |
|     |                                              |               |                |                          |                        |                                |
|     | *** S 単 - 55号 ***                            |               |                |                          |                        |                                |
|     | SP コンクリート                                    |               | m3             |                          | 1.000 m3               | 当たり算出                          |

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期                |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事 ( 企 育 ) |

| コード | 名 称                                                                                              | 数 量                      | 単 位 | 単 価                                               | 金 額                               | 備 考 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
|     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満<br>,一般養生,延長無し,-,-,24-12-25(20)(高炉B) W/C55% |                          |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |     |
|     | 1)構造物種別                                                                                          | 無筋・鉄筋構造物                 |     |                                                   |                                   |     |
|     | 2)打設工法                                                                                           | コンクリートポンプ車打設             |     |                                                   |                                   |     |
|     | 3)コンクリートの計上                                                                                      | 計上する                     |     |                                                   |                                   |     |
|     | 4)設計日打設量                                                                                         | 10m3以上100m3未満            |     |                                                   |                                   |     |
|     | 5)養生工の種類                                                                                         | 一般養生                     |     |                                                   |                                   |     |
|     | 6)圧送管延長距離区分                                                                                      | 延長無し                     |     |                                                   |                                   |     |
|     | 7)現場内小運搬の有無                                                                                      | -                        |     |                                                   |                                   |     |
|     | 8)打設高さ、水平打設距離                                                                                    | -                        |     |                                                   |                                   |     |
|     | 10)規格区分                                                                                          | 24-12-25(20)(高炉B) W/C55% |     |                                                   |                                   |     |
|     | 単 価                                                                                              |                          | m3  |                                                   |                                   |     |
|     |                                                                                                  |                          |     |                                                   |                                   |     |
|     | *** S単 - 56号 ***                                                                                 |                          |     |                                                   |                                   |     |
|     | SP コンクリート                                                                                        |                          | m3  |                                                   | 1.000 m3 当たり算出                    |     |
|     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-<br>,,-,なし,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%        |                          |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |     |
|     | 1)構造物種別                                                                                          | 無筋・鉄筋構造物                 |     |                                                   |                                   |     |
|     | 2)打設工法                                                                                           | バックホウ(クレーン機能付)打設         |     |                                                   |                                   |     |
|     | 3)コンクリートの計上                                                                                      | 計上する                     |     |                                                   |                                   |     |
|     | 4)設計日打設量                                                                                         | -                        |     |                                                   |                                   |     |
|     | 5)養生工の種類                                                                                         | 一般養生                     |     |                                                   |                                   |     |
|     | 6)圧送管延長距離区分                                                                                      | -                        |     |                                                   |                                   |     |
|     | 7)現場内小運搬の有無                                                                                      | -                        |     |                                                   |                                   |     |
|     | 8)打設高さ、水平打設距離                                                                                    | -                        |     |                                                   |                                   |     |
|     | 9)長期割引単価区分                                                                                       | なし                       |     |                                                   |                                   |     |
|     | 10)規格区分                                                                                          | 24-12-25(20)(高炉B) W/C55% |     |                                                   |                                   |     |

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地震道整備事業 阿南丹生谷 3 期               |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事 ( 企育 ) |

| コード | 名 称                                                     | 数 量                     | 単 位 | 単 価                                               | 金 額                               | 備 考   |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
|     | 単 価                                                     |                         | m3  |                                                   |                                   |       |
|     |                                                         |                         |     |                                                   |                                   |       |
|     | *** S 単 - 57号 ***                                       |                         |     |                                                   |                                   |       |
|     | SP コンクリート                                               |                         | m3  |                                                   | 1.000 m3                          | 当たり算出 |
|     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-     |                         |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |       |
|     | ,-, -,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C60%                        |                         |     |                                                   |                                   |       |
|     | 1)構造物種別                                                 | 無筋・鉄筋構造物                |     |                                                   |                                   |       |
|     | 2)打設工法                                                  | ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設         |     |                                                   |                                   |       |
|     | 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上                                             | 計上する                    |     |                                                   |                                   |       |
|     | 4)設計日打設量                                                | -                       |     |                                                   |                                   |       |
|     | 5)養生工の種類                                                | 一般養生                    |     |                                                   |                                   |       |
|     | 6)圧送管延長距離区分                                             | -                       |     |                                                   |                                   |       |
|     | 7)現場内小運搬の有無                                             | -                       |     |                                                   |                                   |       |
|     | 8)打設高さ、水平打設距離                                           | -                       |     |                                                   |                                   |       |
|     | 9)長期割引単価区分                                              | なし                      |     |                                                   |                                   |       |
|     | 10)規格区分                                                 | 18-8-25(20)(高炉B) W/C60% |     |                                                   |                                   |       |
|     | 単 価                                                     |                         | m3  |                                                   |                                   |       |
|     |                                                         |                         |     |                                                   |                                   |       |
|     | *** S 単 - 58号 ***                                       |                         |     |                                                   |                                   |       |
|     | SP コンクリート                                               |                         | m3  |                                                   | 1.000 m3                          | 当たり算出 |
|     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 |                         |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |       |
|     | ,一般養生,延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C60%                      |                         |     |                                                   |                                   |       |
|     | 1)構造物種別                                                 | 無筋・鉄筋構造物                |     |                                                   |                                   |       |
|     | 2)打設工法                                                  | ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設          |     |                                                   |                                   |       |

|     |                                      |       |       |           |
|-----|--------------------------------------|-------|-------|-----------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期               | 施工年度表 | 年度別 A | ( 35/ 35) |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事 ( 企育 ) |       |       |           |

[illegible]

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期                |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事 ( 企 育 ) |

| コード | 名 称 ( 規 格 )                                 | 数 量     | 単位  | 単 価 | 金 額     | 備 考             |
|-----|---------------------------------------------|---------|-----|-----|---------|-----------------|
|     | *** T 単 - 1 号 ***                           |         |     |     |         |                 |
|     | 支承工材料費 ( A1 )                               |         | 式   |     | 1.000 式 | 当たり算出           |
|     |                                             |         |     |     |         |                 |
|     | 防蝕アンカー ( A1 )<br>S35CN, φ 50, 固定, ,         | 6.000   | 組   |     |         | S 単 19 号        |
|     | 異形棒鋼<br>SD345 D13, ,                        | 0.067   | ton |     |         | S 単 20 号        |
|     | 無収縮モルタル<br>,,                               | 502.500 | kg  |     |         | S 単 21 号        |
|     | 合 計                                         |         |     |     |         | 算出数量<br>1.000 式 |
|     | 単 価                                         |         | 式   |     |         |                 |
|     |                                             |         |     |     |         |                 |
|     | *** T 単 - 2 号 ***                           |         |     |     |         |                 |
|     | 防水工材料費                                      |         | 式   |     | 1.000 式 | 当たり算出           |
|     |                                             |         |     |     |         |                 |
|     | 導水テープ<br>,,                                 | 8.700   | m   |     |         | S 単 11 号        |
|     | 床版水抜きパイプ【暫定単価】<br>TYPE-A, 床版厚 720, 亜鉛メッキ, , | 1.000   | 組   |     |         | S 単 12 号        |
|     | 床版水抜きパイプ【暫定単価】<br>TYPE-B, 床版厚 390, 亜鉛メッキ, , | 1.000   | 組   |     |         | S 単 13 号        |
|     | フレキシブルチューブ【暫定単価】<br>SUS304, φ 20, ,         | 1.400   | m   |     |         | S 単 14 号        |
|     | サドルバンド【暫定単価】<br>SUS304, 15A, ,              | 3.000   | 個   |     |         | S 単 15 号        |
|     | SD キャップ<br>,,                               | 2.000   | 個   |     |         | S 単 16 号        |

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期                |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事 ( 企 育 ) |

| コード | 名 称 ( 規 格 )                        | 数 量     | 単位  | 単 価 | 金 額         | 備 考             |
|-----|------------------------------------|---------|-----|-----|-------------|-----------------|
|     | 目地テープ<br>35mm, 高弾性, t=5mm, ,       | 39.800  | m   |     |             | S 単 17号         |
|     | 合 計                                |         |     |     |             | 算出数量<br>1.000 式 |
|     | 単 価                                |         | 式   |     |             |                 |
|     |                                    |         |     |     |             |                 |
|     | *** T 単 - 3号 ***                   |         |     |     |             |                 |
|     | 支承工材料費(A2)                         |         | 式   |     | 1.000 式     | 当たり算出           |
|     |                                    |         |     |     |             |                 |
|     | 防蝕アンカー ( A2 )<br>S35CN, φ46, 可動, , | 6.000   | 組   |     |             | S 単 22号         |
|     | 異形棒鋼<br>SD345 D13, ,               | 0.099   | ton |     |             | S 単 20号         |
|     | 無収縮モルタル<br>,,                      | 435.000 | kg  |     |             | S 単 21号         |
|     | 合 計                                |         |     |     |             | 算出数量<br>1.000 式 |
|     | 単 価                                |         | 式   |     |             |                 |
|     |                                    |         |     |     |             |                 |
|     | *** T 単 - 4号 ***                   |         |     |     |             |                 |
|     | 支柱支保工                              |         | 空m3 |     | 100.000 空m3 | 当たり算出           |
|     | 設置・撤去                              |         |     |     |             |                 |
|     | 橋りょう世話役                            | 0.760   | 人   |     |             | S 単 3号          |
|     | 橋りょう特殊工                            | 3.050   | 人   |     |             | S 単 4号          |

|     |                                       |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期                |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事 ( 企 育 ) |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称 ( 規 格 )                                           | 数 量     | 単位    | 単 価 | 金 額      | 備 考                 |
|-----|-------------------------------------------------------|---------|-------|-----|----------|---------------------|
|     | 普通作業員                                                 | 0.980   | 人     |     |          | S 単 5 号             |
|     | ラフレ-ソル-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]                    | 0.550   | 日     |     |          | S 単 41 号            |
|     | ラフレ-ソル-ン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし                     | 100.000 | 空m3   |     |          | S 単 25 号            |
|     | 支柱支保仮設材質料<br>RC橋,開口部L=7.61m,支保耐力29.4～39.2,H=1.5～4.6,, |         |       |     |          | 算出数量<br>100.000 空m3 |
|     | 合 計                                                   |         |       |     |          |                     |
|     | 単 価                                                   |         | 空m3   |     |          |                     |
|     |                                                       |         |       |     |          |                     |
|     | *** T 単 - 5 号 ***                                     |         |       |     |          |                     |
|     | 支柱支保受台                                                |         | m     |     | 10.000 m | 当たり算出               |
|     | 設置・撤去                                                 |         |       |     |          |                     |
|     | 土木一般世話役                                               | 0.110   | 人     |     |          | S 単 6 号             |
|     | 特殊作業員                                                 | 0.340   | 人     |     |          | S 単 7 号             |
|     | 普通作業員                                                 | 0.240   | 人     |     |          | S 単 5 号             |
|     | H 形鋼<br>3 0 0 型 [ 賃 料 ]                               | 93.000  | t 供用日 |     |          | S 単 2 号             |
|     | ラフレ-ソル-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]                    | 0.130   | 日     |     |          | S 単 41 号            |
|     | ラフレ-ソル-ン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし                     |         |       |     |          | 算出数量<br>10.000 m    |
|     | 合 計                                                   |         |       |     |          |                     |
|     | 単 価                                                   |         | m     |     |          |                     |
|     |                                                       |         |       |     |          |                     |
|     | *** T 単 - 6 号 ***                                     |         |       |     |          |                     |

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期            |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事（企育） |

[illegible]

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期            |
| 工事名 | R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事（企育） |

[illegible]

## 見積単価一覧表

|             |                               |     |        |      |
|-------------|-------------------------------|-----|--------|------|
| 工事名         | R8阿耕 広域 阿南丹生谷3期 平川内橋梁上部工事(企育) |     |        |      |
| 名称          | 規格                            | 単位  | 単価     | 備考   |
| 橋名板         |                               | 枚   | 46,000 | 暫定単価 |
| 橋歴板         |                               | 枚   | 46,000 | 暫定単価 |
| 床版用水抜きパイプ   | TYPE-A,床版厚720,亜鉛メッキ           | 組   | 45,700 | 暫定単価 |
| 床版用水抜きパイプ   | TYPE-B,床版厚390,亜鉛メッキ           | 組   | 31,000 | 暫定単価 |
| フレキシブルチューブ  | SUS304, φ 20                  | m   | 4,390  | 暫定単価 |
| ステンレスサドルバンド | SUS304, φ 15                  | 個   | 747    | 暫定単価 |
| 支柱支保仮設材賃料   |                               | 空m3 | 4,890  |      |
|             |                               |     |        |      |
|             |                               |     |        |      |
|             |                               |     |        |      |

R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁上部工事（企育）

工 事 数 量 計 算 書  
【当初】

徳島県阿南農林事務所  
農村整備第二担当

§ 1. 数量総括表

数量総括表

(その1)


| 工種               | 種 別      | 規格・寸法                         | 単位           | 数 量    | 摘 要         |
|------------------|----------|-------------------------------|--------------|--------|-------------|
| 主<br>桁<br>工      | コンクリート   | $\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$ | $\text{m}^3$ | 68.5   |             |
|                  | 型 枠      | 側型枠                           | $\text{m}^2$ | 43.8   | 側枠+端枠       |
|                  |          | 底型枠                           | $\text{m}^2$ | 99.1   |             |
|                  |          | 合 計                           | $\text{m}^2$ | 142.9  |             |
|                  | 鉄 筋      | SD345:D32                     | kg           | 7889   |             |
|                  |          | 〃 :D29                        | kg           | 1178   |             |
|                  |          | 小 計                           | kg           | 9067   | D32～D29     |
|                  |          | SD345:D22                     | kg           | 582    |             |
|                  |          | 〃 :D16                        | kg           | 255    |             |
|                  |          | 小 計                           | kg           | 837    | D22～D16     |
|                  |          | SD345:D13                     | kg           | 4312   |             |
|                  |          | 合 計                           | kg           | 14216  |             |
| 地<br>覆<br>工      | コンクリート   | $\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$ | $\text{m}^3$ | 5.4    | 地覆長 L=21.3m |
|                  | 型 枠      |                               | $\text{m}^2$ | 19.0   |             |
|                  | 鉄 筋      | SD345:D13                     | kg           | 406    |             |
| 舗<br>装<br>工      | アスファルト舗装 | t=75mm                        | $\text{m}^2$ | 95.9   |             |
|                  | 調整コンクリート | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | $\text{m}^3$ | 8.9    |             |
|                  | 型 枠      |                               | $\text{m}^2$ | 2.6    |             |
| 防<br>護<br>柵<br>工 | 車両用防護柵   | B種:H=850mm                    | m            | 21.288 |             |
|                  | 橋名板      |                               | 枚            | 3      |             |
|                  | 橋歴板      |                               | 枚            | 1      |             |
| 排<br>水<br>工      | 角型鋼管     | STKR400:150*100               | kg           | 55.6   | N=2箇所       |
|                  |          | 〃                             | m            | 3.3    | 〃           |
|                  |          |                               |              |        |             |
| 踏<br>掛<br>版<br>工 | コンクリート   | $\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$ | $\text{m}^3$ | 20.0   |             |
|                  | 型 枠      | 一般型枠                          | $\text{m}^2$ | 9.0    |             |
|                  | 鉄筋       | SD345, D13                    | t            | 0.052  |             |
|                  |          | SD345, D22                    | t            | 2.999  |             |
|                  |          | SD345, D25                    | t            | 2.233  |             |
|                  | 目地材      |                               | $\text{m}^2$ | 10.0   |             |
|                  | 路盤紙      |                               | $\text{m}^2$ | 57.2   |             |

数量総括表

(その2)

| 工種          | 種 別         | 規格・寸法                                  | 単位             | 数 量   | 摘 要                                |
|-------------|-------------|----------------------------------------|----------------|-------|------------------------------------|
| 防<br>水<br>工 | シート系防水層     |                                        | m <sup>2</sup> | 95.9  |                                    |
|             | 縦断排水管       | スプリング管: φ 18                           | m              | 10.0  | 溶融亜鉛メッキ同等品以上                       |
|             | 導水テープ       |                                        | m              | 8.7   |                                    |
|             | スラブドレーン     | TYPE-A                                 | 組              | 1     | 亜鉛メッキ                              |
|             |             | TYPE-B                                 | 組              | 1     | 〃                                  |
|             |             | 合 計                                    | 組              | 2     |                                    |
|             | フレキシブルチューブ  | SUS304: φ 20                           | m              | 1.4   |                                    |
|             | SDキャップ      |                                        | 個              | 2     |                                    |
|             | 端部目地処理      |                                        | m              | 39.8  |                                    |
|             | 目地工         |                                        | m              | 39.8  | 目地テープ等                             |
| 支<br>承<br>工 | ゴム支承        | 8378*150*23                            | 枚              | 1     | Fix (A1)                           |
|             |             | 10725*150*23                           | 枚              | 1     | Mov (A2)                           |
|             | 防蝕アンカー装置    | S35CN:F50D L=1070mm                    | 組              | 6     | Fix (A1)                           |
|             |             | 〃                                      | kg             | 98.9  | 〃                                  |
|             |             | S35CN:M46D L=980mm                     | 組              | 6     | Mov (A2)                           |
|             |             | 〃                                      | kg             | 76.4  | 〃                                  |
|             | 補強格子鉄筋      | SD345又はSD295:D10                       | kg             | 118.9 | Mov, Fix                           |
|             | 杓座モルタル      | 無収縮モルタル                                | m <sup>3</sup> | 0.39  | A1 : 502.5kg<br>A2 : 435kg         |
|             | アンカー孔モルタル   | 無収縮モルタル                                | m <sup>3</sup> | 0.11  |                                    |
|             |             |                                        |                |       |                                    |
| 伸<br>縮<br>工 | 伸縮装置        |                                        | m              | 8.8   | A1側                                |
|             |             |                                        | m              | 11.3  | A2側                                |
| 仮<br>設<br>工 | ブラケット       | H-400x400x13x21                        | t              | 0.9   |                                    |
|             | ベースプレート     | 500x600x20                             | t              | 0.1   |                                    |
|             | くさび結合支保工    | h ≤ 30m                                | m <sup>3</sup> | 61.3  |                                    |
|             |             | 支保耐力 ≤ 40kN/m <sup>2</sup>             |                |       |                                    |
|             | 支柱支保工       | 開口部延長 (m) ≤ 110.0m                     | m <sup>3</sup> | 127.6 | 想定重量<br>5.03 t (支保)<br>2.18 t (H鋼) |
|             |             | 支保耐力 (kN/m <sup>3</sup> ) 29.4以上39.2未満 |                |       |                                    |
|             |             | 支保工高さ (m) 1.5以上4.6未満                   |                |       |                                    |
|             | 打ち込み式ボルトナット | 打ち込み長さ90mm M22x200                     | 箇所             | 60    |                                    |
| 護<br>岸<br>工 | ボルトナット      | M20x80                                 | 箇所             | 40    |                                    |
|             | 現場溶接        |                                        | m              | 23.7  |                                    |
|             | コンクリート      | σ <sub>ck</sub> ≥ 18N/mm <sup>2</sup>  | m <sup>3</sup> | 10.5  |                                    |
| 護<br>岸<br>工 | 型枠          |                                        | m <sup>2</sup> | 19.0  |                                    |


§2. 主桁工

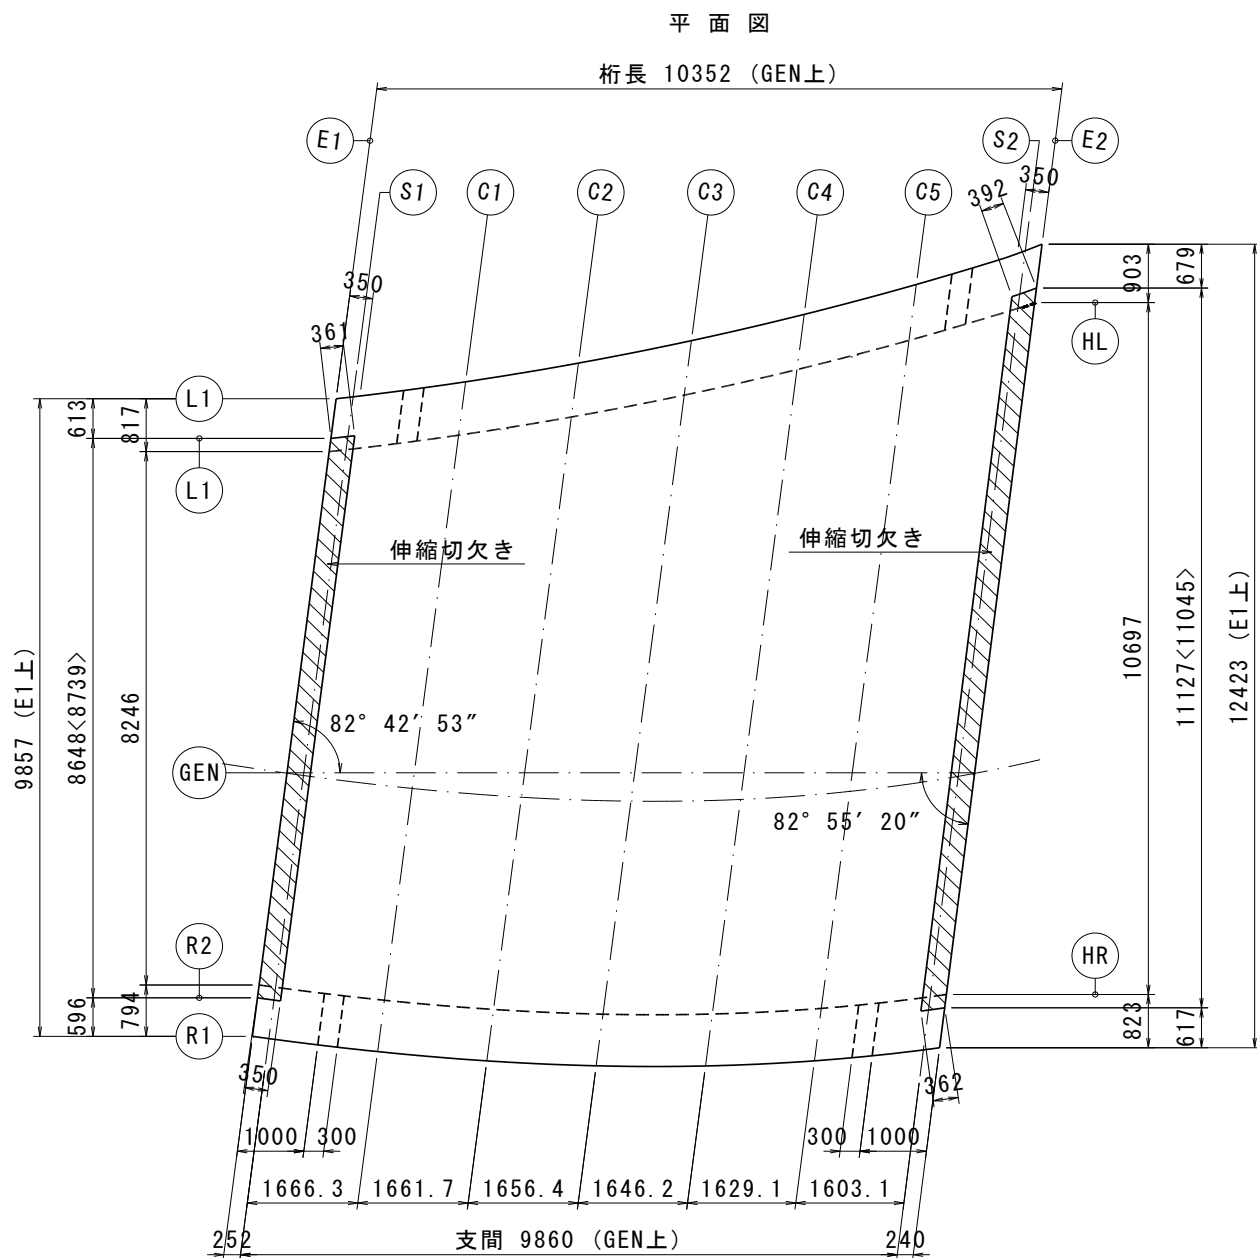


※<>内の数値は、伸縮前面を示す。

側面図

桁長 10352 (GEN上)

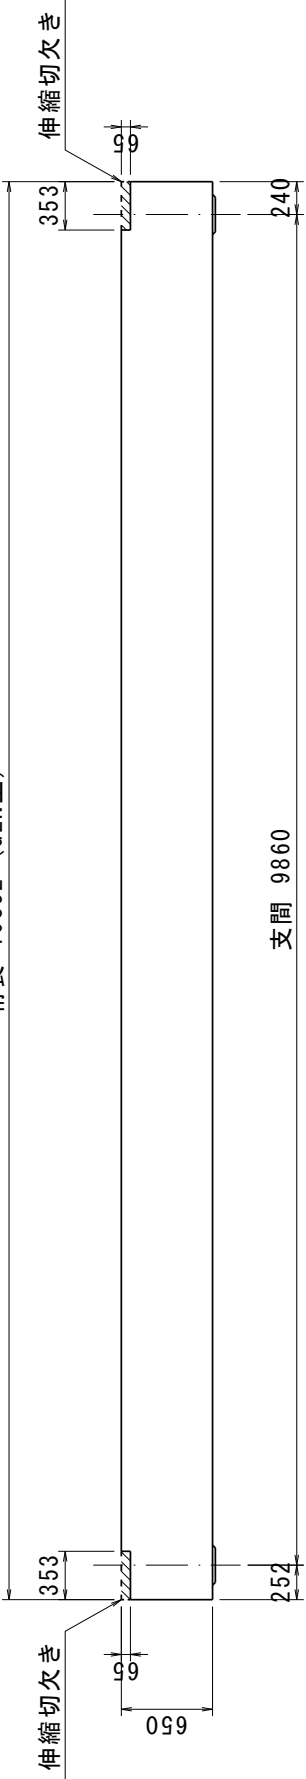

標準断面図

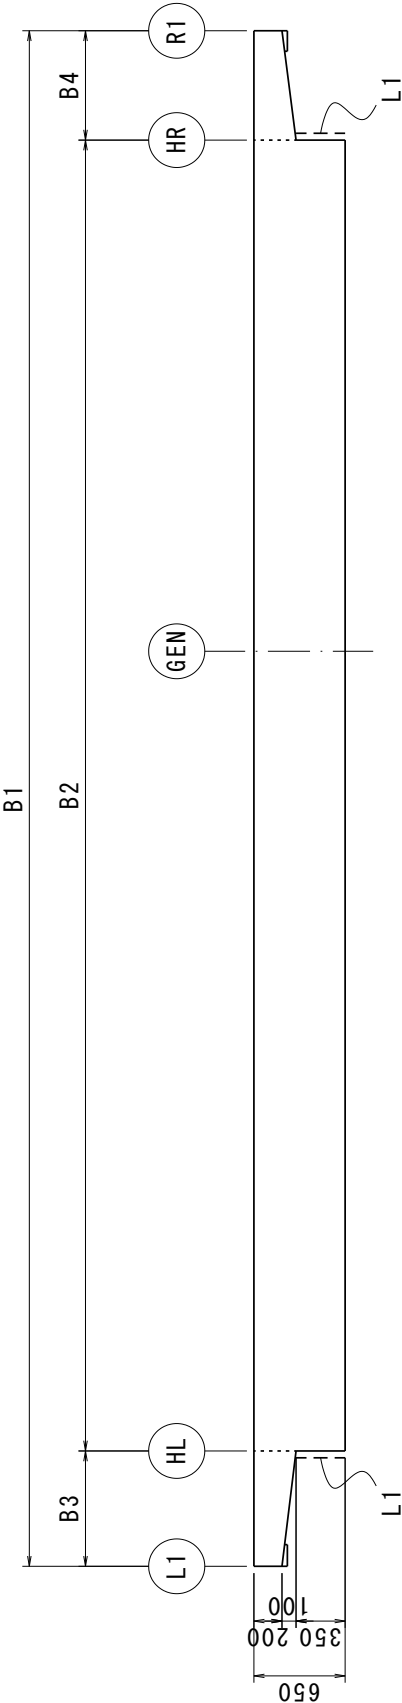


| 部材長 |        |         |        | (m)    |
|-----|--------|---------|--------|--------|
|     | E1     | E2      | E1~E2  | 平均     |
| L1  | 0.0515 | 10.9675 | 10.916 | 10.901 |
| HL  | 0.0514 | 10.9378 | 10.886 |        |
| GEN | 0.0504 | 10.4024 | 10.352 | -      |
| HR  | 0.0500 | 10.4339 | 10.384 | 10.383 |
| R1  | 0.0500 | 10.4315 | 10.382 |        |

| 変数表 |        |        |       | (m)   |
|-----|--------|--------|-------|-------|
|     | B1     | B2     | B3    | B4    |
| E1  | 9.857  | 8.246  | 0.817 | 0.794 |
| S1  | 9.922  | 8.310  | 0.818 | 0.794 |
| C1  | 10.354 | 8.736  | 0.825 | 0.793 |
| C2  | 10.786 | 9.158  | 0.833 | 0.795 |
| C3  | 11.210 | 9.570  | 0.842 | 0.798 |
| C4  | 11.618 | 9.962  | 0.853 | 0.803 |
| C5  | 12.002 | 10.327 | 0.865 | 0.810 |
| S2  | 12.355 | 10.643 | 0.891 | 0.821 |
| E2  | 12.423 | 10.697 | 0.903 | 0.823 |


※数値は、GENに対して直角方向の寸法を示す。

張り出し部詳細図

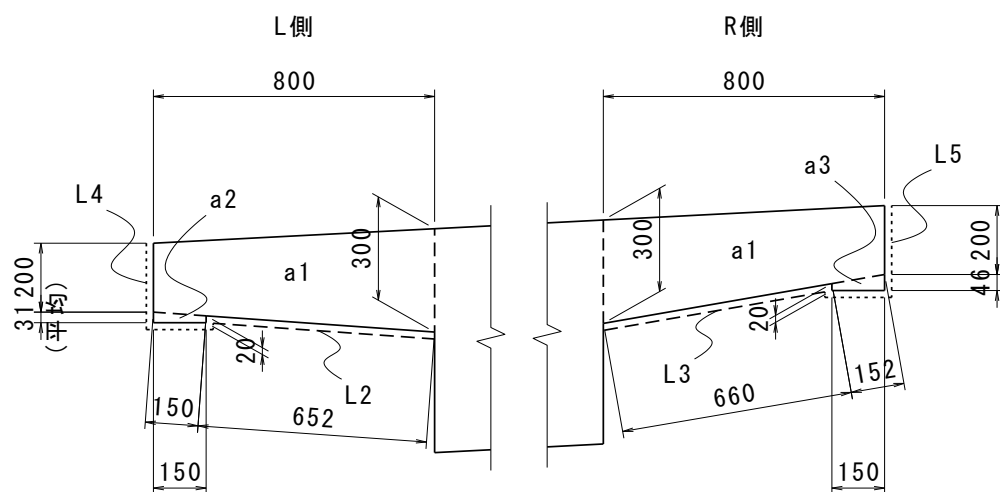

※数値は、法線方向の寸法を示す。

床版打ち下げ部詳細図

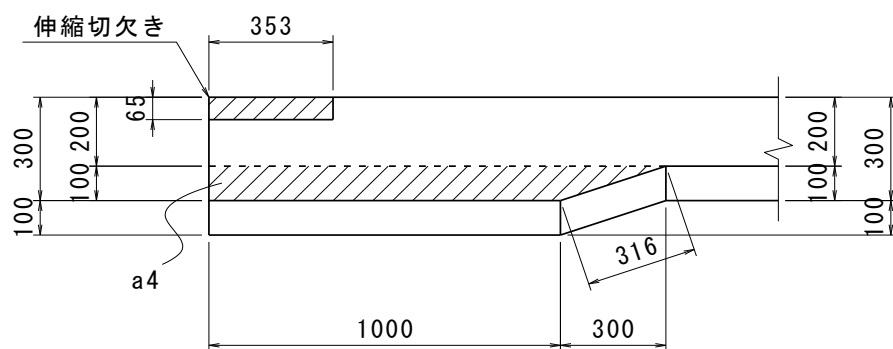

9857



## 12423



※数値は、GENに対して直方向の寸法を示す。  
 <内の数値は、伸縮前面を示す。


断面積

|      |        |                |   |                |   |       |   |   |       |
|------|--------|----------------|---|----------------|---|-------|---|---|-------|
| a1=  | 1/2    | ×              | ( | 0.200          | + | 0.300 | ) | × | 0.800 |
| =    | 0.2000 | m <sup>2</sup> |   |                |   |       |   |   |       |
| a2=  | 1/2    | ×              | ( | 0.020          | + | 0.031 | ) | × | 0.150 |
| =    | 0.0038 | m <sup>2</sup> |   |                |   |       |   |   |       |
| a3=  | 1/2    | ×              | ( | 0.020          | + | 0.046 | ) | × | 0.150 |
| =    | 0.0050 | m <sup>2</sup> |   |                |   |       |   |   |       |
| a4=  | 1/2    | ×              | ( | 1.000          | + | 1.300 | ) | × | 0.100 |
| =    | 0.1150 | m <sup>2</sup> |   |                |   |       |   |   |       |
| a5=  | 8.246  | ×              |   | 0.650          |   |       |   |   |       |
| +    | 1/2    | ×              | ( | 0.300          | + | 0.400 | ) | × | 0.817 |
| +    | 1/2    | ×              | ( | 0.300          | + | 0.400 | ) | × | 0.794 |
| +    | 1/2    | ×              | ( | 0.020          | + | 0.031 | ) | × | 0.153 |
| +    | 1/2    | ×              | ( | 0.020          | + | 0.046 | ) | × | 0.149 |
| =    | 5.9326 | m <sup>2</sup> |   |                |   |       |   |   |       |
| a6=  | 10.697 | ×              |   | 0.650          |   |       |   |   |       |
| +    | 1/2    | ×              | ( | 0.300          | + | 0.400 | ) | × | 0.903 |
| +    | 1/2    | ×              | ( | 0.300          | + | 0.400 | ) | × | 0.823 |
| +    | 1/2    | ×              | ( | 0.020          | + | 0.030 | ) | × | 0.171 |
| +    | 1/2    | ×              | ( | 0.020          | + | 0.046 | ) | × | 0.154 |
| =    | 7.5665 | m <sup>2</sup> |   |                |   |       |   |   |       |
| a7=  | 8.648  | ×              |   | 0.065          |   |       |   |   |       |
| =    | 0.5621 | m <sup>2</sup> |   | (A1側端部伸縮切欠き)   |   |       |   |   |       |
| a8=  | 8.738  | ×              |   | 0.065          |   |       |   |   |       |
| =    | 0.5680 | m <sup>2</sup> |   | (A1側伸縮前面伸縮切欠き) |   |       |   |   |       |
| a9=  | 11.127 | ×              |   | 0.065          |   |       |   |   |       |
| =    | 0.7233 | m <sup>2</sup> |   | (A2側端部伸縮切欠き)   |   |       |   |   |       |
| a10= | 11.046 | ×              |   | 0.065          |   |       |   |   |       |
| =    | 0.7180 | m <sup>2</sup> |   | (A2側伸縮前面伸縮切欠き) |   |       |   |   |       |

周長

|     |       |   |       |   |       |   |       |  |  |
|-----|-------|---|-------|---|-------|---|-------|--|--|
| L1= | 0.350 | m |       |   |       |   |       |  |  |
| L2= | 0.652 | m |       |   |       |   |       |  |  |
| L3= | 0.660 | m |       |   |       |   |       |  |  |
| L4= | 0.200 | + | 0.031 | + | 0.150 | + | 0.020 |  |  |
| =   | 0.401 | m |       |   |       |   |       |  |  |
| L5= | 0.200 | + | 0.046 | + | 0.150 | + | 0.020 |  |  |
| =   | 0.416 | m |       |   |       |   |       |  |  |

レアー詳細図

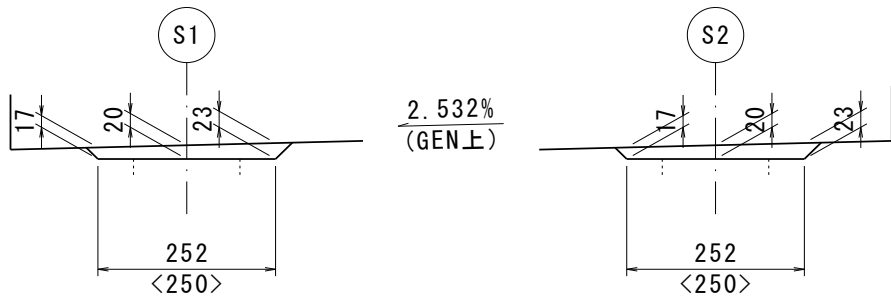

※〈 〉内の数値は、支承線直角方向を示す。

レアー部側面積

$$\begin{aligned}
 a &= 0.020 \times 0.250 \\
 + & \quad 1/2 \times 0.020 \times 0.020 \times 2 \\
 &= 0.0054 \text{ m}^2
 \end{aligned}$$

レアー部型枠面積(底枠差分)


$$\begin{aligned}
 &\text{S1側レアー延長} \\
 A &= 8.378 \times (0.017 + 0.023) \times (\sqrt{2} - 1) \\
 &= 0.139 \text{ m}^2 \quad (\text{S1側レアー部側枠差分}) \\
 &\text{S2側レアー延長} \\
 A &= 10.725 \times (0.023 + 0.017) \times (\sqrt{2} - 1) \\
 &= 0.178 \text{ m}^2 \quad (\text{S2側レアー部側枠差分})
 \end{aligned}$$

主桁据付勾配

(GEN上)


A1側

$$\theta = 82^\circ 42' 53''$$



A2側

$$\theta = 82^\circ 55' 20''$$



※( )内の数値は、斜比を示す。

$$\text{A1側 斜角 } \theta = 82^\circ 42' 53''$$

$$\text{斜比 } \alpha = 1/\sin \theta = 1.008139$$

$$\text{A2側 斜角 } \theta = 82^\circ 55' 20''$$

$$\text{斜比 } \alpha = 1/\sin \theta = 1.007679$$

1. コンクリート ( $\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$ )

主版平面積

|    | B2(m)  | 平均幅(m) | 区間長(m) | 平面積(m <sup>2</sup> ) |
|----|--------|--------|--------|----------------------|
| E1 | 8.246  | —      | —      | —                    |
| S1 | 8.310  | 8.278  | 0.252  | 2.0861               |
| C1 | 8.736  | 8.523  | 1.6633 | 14.1763              |
| C2 | 9.158  | 8.947  | 1.6617 | 14.8672              |
| C3 | 9.570  | 9.364  | 1.6564 | 15.5105              |
| C4 | 9.962  | 9.766  | 1.6462 | 16.0768              |
| C5 | 10.327 | 10.145 | 1.6291 | 16.5272              |
| S2 | 10.643 | 10.485 | 1.6031 | 16.8085              |
| E2 | 10.697 | 10.670 | 0.240  | 2.5608               |
| 合計 |        |        | 10.352 | 98.6134 (=a11)       |

※数値は、GENに対して直角方向の寸法を示す。

※区間長は、GEN上の距離を示す。

$$\begin{aligned}
 V1 &= \begin{matrix} \text{桁高} \\ 0.650 \end{matrix} \times \begin{matrix} \text{平面積 } a11 \\ 98.6134 \end{matrix} \\
 &= 64.099 \text{ m}^3 \quad (\text{主版}) \\
 V2 &= \begin{matrix} a1 \\ 0.2000 \end{matrix} \times \begin{matrix} L1 \sim HL \text{ 平均延長} \\ 10.901 \end{matrix} + \begin{matrix} a2 \\ 0.0038 \end{matrix} \times \begin{matrix} L1 \text{ 延長} \\ 10.916 \end{matrix} \\
 &= 2.222 \text{ m}^3 \quad (L \text{ 側張り出し床版部}) \\
 V3 &= \begin{matrix} a1 \\ 0.2000 \end{matrix} \times \begin{matrix} R1 \sim HR \text{ 平均延長} \\ 10.383 \end{matrix} + \begin{matrix} a3 \\ 0.0050 \end{matrix} \times \begin{matrix} R1 \text{ 延長} \\ 10.382 \end{matrix} \\
 &= 2.129 \text{ m}^3 \quad (R \text{ 側張り出し床版}) \\
 V4 &= \begin{matrix} a4 \\ 0.1150 \end{matrix} \times \begin{matrix} 0.800 \end{matrix} \times 4 \\
 &= 0.3680 \text{ m}^3 \quad (\text{床版打ち下し部}) \\
 V5 &= \begin{matrix} \text{レアー部側面積} \\ 0.0054 \end{matrix} \times \left( \begin{matrix} S1 \text{ 側レアー延長} \\ 8.378 \end{matrix} + \begin{matrix} S2 \text{ 側レアー延長} \\ 10.725 \end{matrix} \right) \\
 &= 0.103 \text{ m}^3 \quad (\text{レアー部}) \\
 -V6 &= \frac{1}{2} \times \left( \begin{matrix} a7 \\ 0.5621 \end{matrix} + \begin{matrix} a8 \\ 0.5680 \end{matrix} \right) \times \begin{matrix} A1 \text{ 側斜比} \\ 1.008139 \end{matrix} \\
 &\times 0.350 \\
 &= -0.199 \text{ m}^3 \quad (A1 \text{ 側伸縮切欠き部}) \\
 -V7 &= \frac{1}{2} \times \left( \begin{matrix} a9 \\ 0.7233 \end{matrix} + \begin{matrix} a10 \\ 0.7180 \end{matrix} \right) \times \begin{matrix} A2 \text{ 側斜比} \\ 1.007679 \end{matrix} \\
 &\times 0.350 \\
 &= -0.254 \text{ m}^3 \quad (A2 \text{ 側伸縮切欠き部}) \\
 \Sigma V &= 68.468 \text{ m}^3
 \end{aligned}$$

## 2. 型枠

### 1) 側型枠(側枠+端枠)

$$\begin{aligned}
 A1 &= \begin{matrix} L1 \\ 0.350 \end{matrix} \times \left( \begin{matrix} HL延長 \\ 10.886 \end{matrix} + \begin{matrix} HR延長 \\ 10.384 \end{matrix} \right) \\
 &= 7.445 \text{ m}^2 \quad (\text{側枠}) \\
 A2 &= \begin{matrix} L4 \\ 0.401 \end{matrix} \times \begin{matrix} L1延長 \\ 10.916 \end{matrix} \\
 &+ \begin{matrix} L2 \\ 0.652 \end{matrix} \times \left( \begin{matrix} L1 \sim HL平均延長 \\ 10.901 \end{matrix} + \begin{matrix} 0.316 \end{matrix} - \begin{matrix} 0.300 \end{matrix} \right) \\
 &= 11.495 \text{ m}^2 \quad (\text{L側張り出し床版}) \\
 A3 &= \begin{matrix} L5 \\ 0.416 \end{matrix} \times \begin{matrix} R1延長 \\ 10.382 \end{matrix} \\
 &+ \begin{matrix} L3 \\ 0.660 \end{matrix} \times \left( \begin{matrix} R1 \sim HR平均延長 \\ 10.383 \end{matrix} + \begin{matrix} 0.316 \end{matrix} - \begin{matrix} 0.300 \end{matrix} \right) \\
 &= 11.182 \text{ m}^2 \quad (\text{R側張り出し床版}) \\
 A4 &= \begin{matrix} a5 \\ 5.9326 \end{matrix} \times \begin{matrix} A1側斜比 \\ 1.008139 \end{matrix} + \begin{matrix} a6 \\ 7.5665 \end{matrix} \times \begin{matrix} A2側斜比 \\ 1.007679 \end{matrix} \\
 &= 13.605 \text{ m}^2 \quad (\text{端枠}) \\
 A5 &= \left( \begin{matrix} 0.361 \end{matrix} + \begin{matrix} 0.350 \end{matrix} + \begin{matrix} 0.392 \end{matrix} + \begin{matrix} 0.362 \end{matrix} \right) \\
 &\times \begin{matrix} 0.065 \end{matrix} \\
 &= 0.095 \text{ m}^2 \quad (\text{伸縮切欠き部側面}) \\
 \Sigma A &= 43.822 \text{ m}^2
 \end{aligned}$$

### 2) 底型枠

$$\begin{aligned}
 A &= \begin{matrix} a11 \\ 98.6134 \end{matrix} \times \begin{matrix} 縦断方向斜比 \\ 1.000320 \end{matrix} \times \begin{matrix} GEN直方向斜比 \\ 1.001377 \end{matrix} \\
 &+ \begin{matrix} S1側レアー部差分 \\ 0.139 \end{matrix} + \begin{matrix} 0.0054 \end{matrix} \times \begin{matrix} A1側斜比 \\ 1.008139 \end{matrix} \times \begin{matrix} 2 \end{matrix} \\
 &+ \begin{matrix} S2側レアー部差分 \\ 0.178 \end{matrix} + \begin{matrix} 0.0054 \end{matrix} \times \begin{matrix} A2側斜比 \\ 1.007679 \end{matrix} \times \begin{matrix} 2 \end{matrix} \\
 &= 99.120 \text{ m}^2
 \end{aligned}$$

### 3) 型枠合計


$$\begin{aligned}
 \Sigma A &= 43.822 + 99.120 \\
 &= 142.942 \text{ m}^2
 \end{aligned}$$

3. 鉄筋 (SD345)

図面参照

|     | W (kg) | 備考      |
|-----|--------|---------|
| D32 | 7889   |         |
| D29 | 1178   |         |
| 小計  | 9067   | D32～D29 |
| D22 | 582    |         |
| D16 | 255    |         |
| 小計  | 837    | D22～D16 |
| D13 | 4312   |         |
| 合計  | 14216  |         |

§ 3. 地覆工

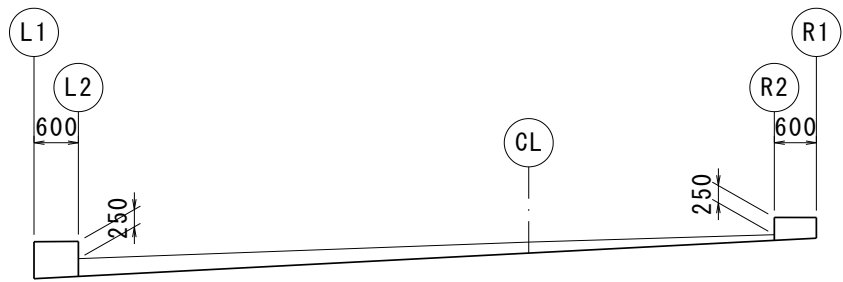


| 舗装厚 (m) |       |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
|         | L1    | L2    | CL    | R2    | R1    |
| E1      | 0.663 | 0.380 | 0.205 | 0.078 | 0.299 |
| S1      | 0.663 | 0.380 | 0.202 | 0.077 | 0.298 |
| C1      | 0.635 | 0.355 | 0.183 | 0.075 | 0.295 |
| C2      | 0.595 | 0.315 | 0.167 | 0.075 | 0.295 |
| C3      | 0.553 | 0.274 | 0.155 | 0.078 | 0.297 |
| C4      | 0.501 | 0.224 | 0.147 | 0.084 | 0.302 |
| C5      | 0.431 | 0.158 | 0.137 | 0.090 | 0.308 |
| S2      | 0.359 | 0.078 | 0.124 | 0.095 | 0.311 |
| E2      | 0.355 | 0.075 | 0.122 | 0.095 | 0.311 |
| 平均      | 0.536 | 0.257 | 0.159 | 0.082 | 0.300 |

※ 平均は線形計算より。


| 地覆部材長 (m) |        |         |        |        |
|-----------|--------|---------|--------|--------|
|           | E1     | E2      | E1～E2  | 平均     |
| L1        | 0.0515 | 10.9675 | 10.916 | 10.905 |
| L2        | 0.0515 | 10.9444 | 10.893 |        |
| CL        | 0.0500 | 10.4500 | 10.400 | －      |
| R2        | 0.0500 | 10.4332 | 10.383 | 10.383 |
| R1        | 0.0500 | 10.4315 | 10.382 |        |

平均断面図

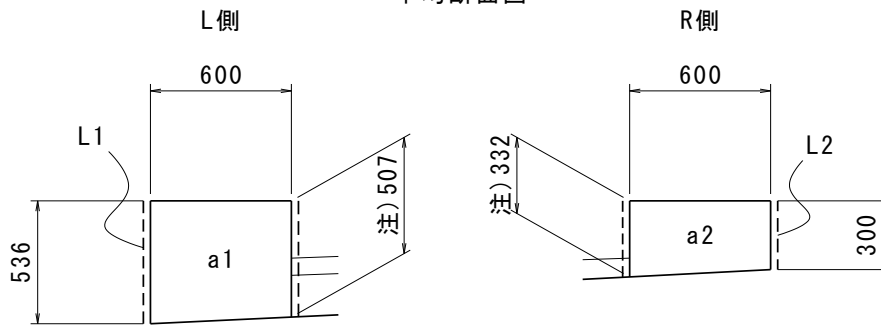

注) 数値は、平均舗装厚に立ち上がり250mmを加えた値を示す。

端部断面図

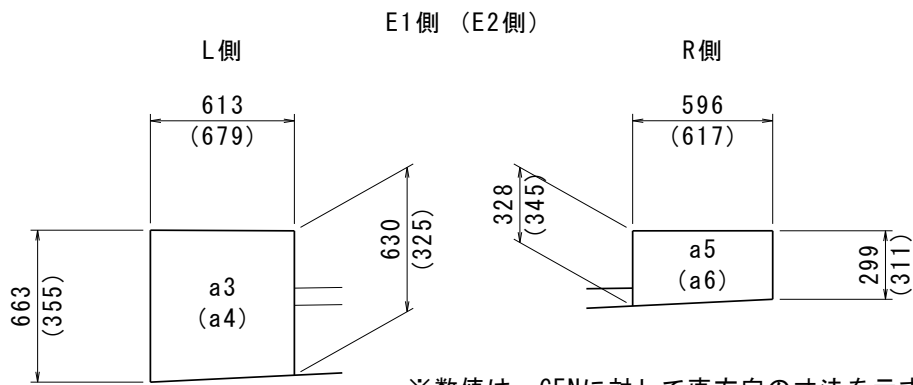

※数値は、GENに対して直方向の寸法を示す。  
※( )内の数値は、E2側の寸法を示す。

断面積

$$\begin{aligned}
 a1 &= \frac{1}{2} \times (0.536 + 0.507) \times 0.600 \\
 &= 0.3129 \text{ m}^2 \\
 a2 &= \frac{1}{2} \times (0.332 + 0.300) \times 0.600 \\
 &= 0.1896 \text{ m}^2 \\
 a3 &= \frac{1}{2} \times (0.663 + 0.630) \times 0.613 \\
 &= 0.3963 \text{ m}^2 \\
 a4 &= \frac{1}{2} \times (0.355 + 0.325) \times 0.679 \\
 &= 0.2309 \text{ m}^2 \\
 a5 &= \frac{1}{2} \times (0.328 + 0.299) \times 0.596 \\
 &= 0.1868 \text{ m}^2 \\
 a6 &= \frac{1}{2} \times (0.345 + 0.311) \times 0.617 \\
 &= 0.2024 \text{ m}^2
 \end{aligned}$$

周長

$$\begin{aligned}
 L1 &= 0.536 + 0.507 \\
 &= 1.043 \text{ m} \\
 L2 &= 0.332 + 0.300 \\
 &= 0.632 \text{ m}
 \end{aligned}$$

1. コンクリート (σ ck=24N/mm<sup>2</sup>)

・地覆長

L= 10.905 + 10.383  
= 21.288 m

V= <sup>a1</sup>0.3129 × 10.905 + <sup>a2</sup>0.1896 × 10.383  
= 5.381 m<sup>3</sup>

2. 型枠


A1= <sup>L1</sup>1.043 × 10.905  
  
<sup>a3</sup>0.3963 × <sup>A1側斜比</sup>1.008139 + <sup>a5</sup>0.1868 × <sup>A2側斜比</sup>1.007679  
= 11.962 m<sup>2</sup>  
  
A2= <sup>L2</sup>0.632 × 10.383  
  
<sup>a4</sup>0.2309 × <sup>A1側斜比</sup>1.008139 + <sup>a6</sup>0.2024 × <sup>A2側斜比</sup>1.007679  
= 6.999 m<sup>2</sup>  
Σ V= 18.961 m<sup>2</sup>

3. 鉄筋 (SD345)

図面参照


D13 W= 406 kg

#### § 4. 舗装工

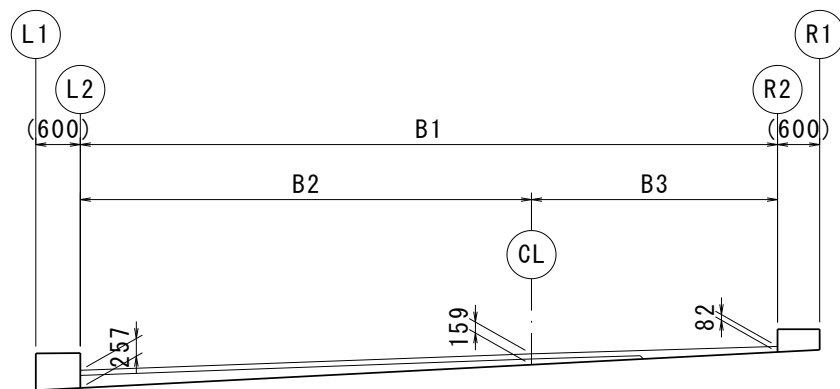

※ ( ) 内の数値は部材に対して法線方向を示す。  
舗装厚は平均舗装厚を示す。

平面図

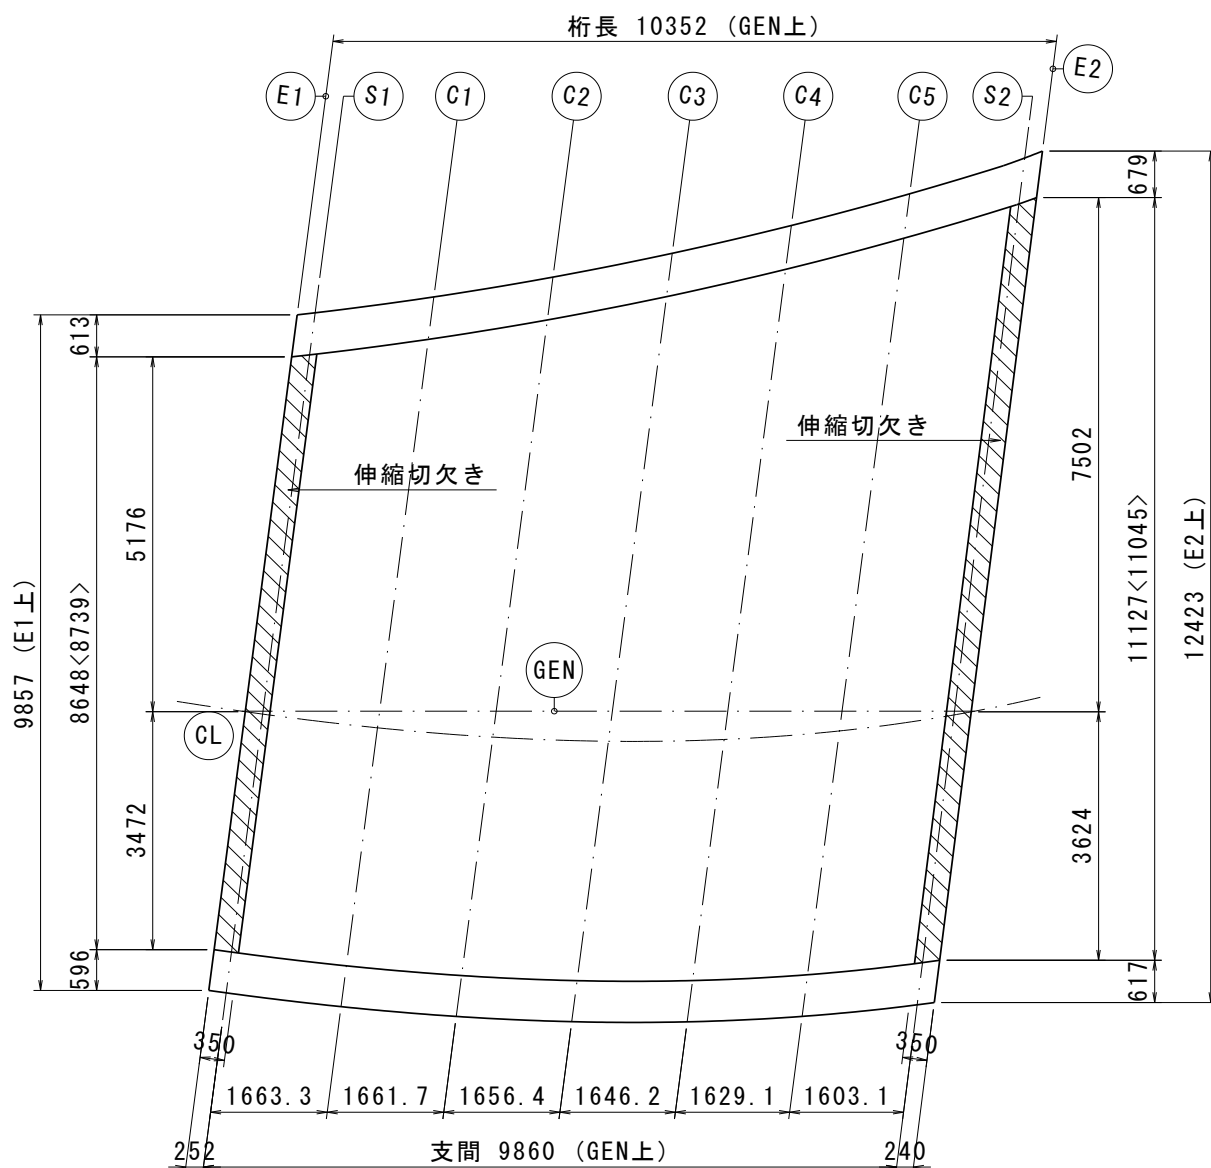

※ < > 内の数値は、伸縮前面を示す。

変数表

(m)

|    | B1     | B2    | B3    |
|----|--------|-------|-------|
| E1 | 8.648  | 5.176 | 3.472 |
| S1 | 8.713  | 5.241 | 3.472 |
| C1 | 9.140  | 5.667 | 3.473 |
| C2 | 9.565  | 6.086 | 3.479 |
| C3 | 9.980  | 6.487 | 3.493 |
| C4 | 10.376 | 6.858 | 3.518 |
| C5 | 10.745 | 7.188 | 3.557 |
| S2 | 11.069 | 7.455 | 3.614 |
| E2 | 11.127 | 7.502 | 3.625 |

※数値は、GENに対して直角方向の寸法を示す。

#### 1. アスファルト舗装 (t=75mm)

平面積

|    | B1 (m) | 平均幅 (m) | 区間長 (m) | 平面積 (m <sup>2</sup> ) |
|----|--------|---------|---------|-----------------------|
| E1 | 8.648  | —       | —       | —                     |
| S1 | 8.713  | 8.681   | 0.252   | 2.1876                |
| C1 | 9.140  | 8.927   | 1.6633  | 14.8483               |
| C2 | 9.565  | 9.353   | 1.6617  | 15.5419               |
| C3 | 9.980  | 9.773   | 1.6564  | 16.188                |
| C4 | 10.376 | 10.178  | 1.6462  | 16.755                |
| C5 | 10.745 | 10.561  | 1.6291  | 17.2049               |
| S2 | 11.069 | 10.907  | 1.6031  | 17.485                |
| E2 | 11.127 | 11.098  | 0.240   | 2.6635                |
| 合計 |        |         | 10.352  | 102.874 (=A1)         |

※数値は、GENに対して直角方向の寸法を示す。


※区間長は、GEN上の距離を示す。

$$\begin{aligned}
 -A2 &= \frac{1}{2} \times (8.648 + 8.739) \times 1.008139 \\
 &\times 0.350 \\
 &+ \frac{1}{2} \times (11.127 + 11.045) \times 1.007679 \\
 &\times 0.350 \\
 &= -6.977 \text{ m}^2 \quad (\text{伸縮切欠き控除}) \\
 \Sigma A &= 102.874 + -6.977 \\
 &= 95.897 \text{ m}^2
 \end{aligned}$$

2. 調整コンクリート ( $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ )

注: 斜線部  は、調整コンクリートを示す。

斜線部  は、伸縮装置を示す。

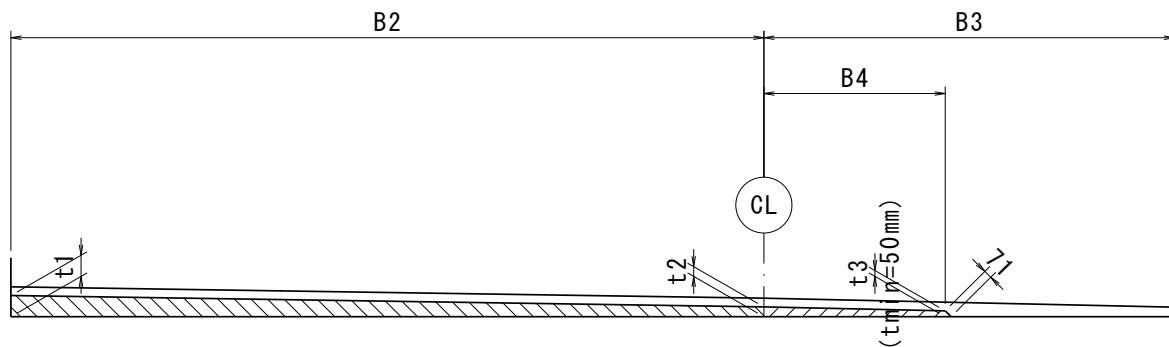

$$a1 = \frac{1}{2} \times (t1 + t2) \times B2 \quad (t1 > 50\text{mm の場合})$$

$$a1 = \frac{1}{2} \times (t2 + t3) \times B4 + \frac{1}{2} \times 0.050 \times 0.050 \quad (t1 = 50\text{mm の場合})$$

### 左車道

|        | 調整コンクリート厚 |         | 敷設幅<br>B2(m) | 断面積<br>a1 (m <sup>2</sup> ) | 平均断面積<br>(m <sup>2</sup> ) | 区間長<br>桁上(m) | 体積<br>V(m <sup>3</sup> ) |
|--------|-----------|---------|--------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|
|        | L2側(t1)   | CL側(t2) |              |                             |                            |              |                          |
| 伸縮装置前面 | 0.304     | 0.126   | 5.266        | 1.1322                      | -                          | -            | -                        |
| C1     | 0.280     | 0.108   | 5.667        | 1.0994                      | 1.1158                     | 1.5623       | 1.743                    |
| C2     | 0.240     | 0.092   | 6.086        | 1.0103                      | 1.0549                     | 1.6617       | 1.753                    |
| C3     | 0.199     | 0.080   | 6.487        | 0.9049                      | 0.9576                     | 1.6564       | 1.586                    |
| C4     | 0.149     | 0.072   | 6.858        | 0.7578                      | 0.8314                     | 1.6462       | 1.369                    |
| C5     | 0.083     | 0.062   | 7.188        | 0.5211                      | 0.6395                     | 1.6291       | 1.042                    |
| C5'    | 0.050     | 0.072   | 7.307        | 0.4457                      | 0.4834                     | 0.6528       | 0.316                    |
| S2'    | 0.050     | 0.050   | 0.000        | 0.0013                      | 0.2235                     | 0.8280       | 0.185                    |
| 合計     |           |         |              |                             |                            | 9.637        | 7.994                    |

(=A1)

### 右車道

|        | 調整コンクリート厚 |         | 敷設幅<br>B4(m) | 断面積<br>a1 (m <sup>2</sup> ) | 平均断面積<br>(m <sup>2</sup> ) | 区間長<br>桁上(m) | 体積<br>V(m <sup>3</sup> ) |
|--------|-----------|---------|--------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|
|        | CL側(t2)   | L2側(t3) |              |                             |                            |              |                          |
| 伸縮装置前面 | 0.126     | 0.050   | 2.121        | 0.1879                      | -                          | -            | -                        |
| C1     | 0.108     | 0.050   | 1.865        | 0.1486                      | 0.1683                     | 1.5623       | 0.263                    |
| C2     | 0.092     | 0.050   | 1.588        | 0.1140                      | 0.1313                     | 1.6617       | 0.218                    |
| C3     | 0.080     | 0.050   | 1.361        | 0.0897                      | 0.1019                     | 1.6564       | 0.169                    |
| C4     | 0.072     | 0.050   | 1.229        | 0.0762                      | 0.0830                     | 1.6462       | 0.137                    |
| C5     | 0.062     | 0.050   | 0.909        | 0.0522                      | 0.0642                     | 1.6291       | 0.105                    |
| S2'    | 0.072     | 0.050   | 0.000        | 0.0013                      | 0.0268                     | 1.4808       | 0.040                    |
| 合計     |           |         |              |                             |                            | 9.637        | 0.932                    |

※敷設幅はGENに直角の寸法を示す。

(=A2)

$$\Sigma V = 7.994 + 0.932$$

$$= 8.926 \text{ m}^3$$

### 3. 型枠

$$A = 0.071 \times (10.335 + 7.177)$$

$$+ (1.1322 + 0.1879) \times 1.008139$$

$$= 2.574 \text{ m}^2$$

## § 5. 防護柵工

### 1. 車両用防護柵 (B種: H=850mm)

$$L = 10.905 + 10.383 = 21.288 \text{ m}$$

### 2. 橋名板

$$N = 3 \text{ 枚}$$

### 3. 橋歴板

$$N = 1 \text{ 枚}$$

材料表

KBH-DM2B-85

| 符号 | 名称                | 寸法                 | 材質     | 単重 (kg/本) | 個数       | 重量 (Kg) | 記事                  |
|----|-------------------|--------------------|--------|-----------|----------|---------|---------------------|
| 1  | 支柱                | 217x125x6.0x6.0    | SS400  | 13.9      | 15       | 208.5   |                     |
| 2  | 主要横梁              | φ 139.8x3.5×1995.0 | STK400 | 23.5      | 5        | 117.5   | A, G, H 部 (曲げ加工)    |
|    |                   | φ 139.8x3.5×1838.0 | STK400 | 21.7      | 2        | 43.4    | F, I 部 (曲げ加工)       |
|    |                   | φ 139.8x3.5×1317.5 | STK400 | 15.5      | 3        | 46.5    | B, D 部              |
|    |                   | φ 139.8x3.5×1317.5 | STK400 | 15.5      | 1        | 15.5    | E 部 (曲げ加工)          |
|    |                   | φ 139.8x3.5×1098.5 | STK400 | 13.0      | 2        | 26.0    | C 部                 |
|    | 小計                |                    |        |           |          | 248.9   |                     |
| 3  | 下段横梁              | φ 76.3x2.8×1994.5  | STK400 | 10.1      | 2        | 20.2    | H 部 (曲げ加工)          |
|    |                   | φ 76.3x2.8×1995.0  | STK400 | 10.1      | 8        | 80.8    | A, G 部 (曲げ加工)       |
|    |                   | φ 76.3x2.8×1837.5  | STK400 | 9.33      | 4        | 37.3    | F, I 部 (曲げ加工)       |
|    |                   | φ 76.3x2.8×1317.5  | STK400 | 6.69      | 6        | 40.1    | B, D 部              |
|    |                   | φ 76.3x2.8×1317.5  | STK400 | 6.69      | 2        | 13.4    | E 部 (曲げ加工)          |
|    | φ 76.3x2.8×1098.5 | STK400             | 5.58   | 4         | 22.3     | C 部     |                     |
| 小計 |                   |                    |        |           | 214.1    |         |                     |
| 4  | セットボルト            | M16x35             | 4.6 以上 | 0.11      | 52       | 5.7     | PW・SW付              |
| 5  |                   | M12x35             | 8.8    | 0.06      | 60       | 3.6     | PW・SW付              |
| 6  | アンカーボルト           | M20x300            | 8.8    | 0.95      | 30       | 28.5    | 3N(強度区分8)・(特)PW・SW付 |
| 7  |                   | M20x200(六角全ねじボルト)  | 4.6 以上 | 0.64      | 30       | 19.2    | N(強度区分8)・(特)PW・SW付  |
| 8  | アンカープレート          | 100x12x200         | SS400  | 1.88      | 15       | 28.2    |                     |
| 9  | スリーブ              | φ 127.0x4.2x300    | STK400 | 3.81      | 11       | 41.9    | 主要横梁用               |
| 10 |                   | φ 65.0x3.5x300     | STK400 | 1.59      | 22       | 35.0    | 下段横梁用               |
| 11 | エンドキャップ           | φ 139.8x3.2        | SS400  | 0.88      | 4        | 3.5     |                     |
| 12 |                   | φ 76.3x3.2         | SS400  | 0.33      | 8        | 2.6     |                     |
|    | 合 計               |                    |        | 39.4 kg/m | 21.293 m | 839.7   |                     |

§ 6. 排水工

1. 角型鋼管 (STKR400:150x100)

・排水箇所

N=2箇所

Σ W=

=

27.8

55.6 kg

×

2

Σ L=(

=

0.701

3.342 m

+

0.970

) ×

2

## § 7. 防水工

### 1. シート系防水層

$$A = 95.897 \text{ m}^2 \quad (\text{舗装工より})$$

### 2. 縦断排水管(スプリング管: $\phi 18$ ) (溶融亜鉛メッキ同等品以上)

$$L = 10.040 \text{ m}$$

### 3. 導水テープ

$$L = 8.670 \text{ m}$$

### 4. スラブドレーン(亜鉛メッキ)

・ TYPE-A

$$N = 1 \text{ 箇所}$$

・ TYPE-B

$$N = 1 \text{ 箇所}$$

・ 合計

$$\Sigma N = 2 \text{ 箇所}$$

### 5. フレキシブルチューブ (SUS304: $\phi 20$ )

$$\begin{aligned} L &= 1.000 + 0.360 \\ &= 1.360 \text{ m} \end{aligned}$$

### 6. 止め金具 (SUS304)

$$N = 3 \text{ 個}$$

### 7. 端部目地処理

$$\begin{aligned} L &= \begin{matrix} L2 \\ 10.893 \end{matrix} - 0.361 - 0.392 \\ &+ \begin{matrix} R2 \\ 10.383 \end{matrix} - 0.350 - 0.362 \\ &+ \begin{matrix} A1 \text{側斜比} \\ 8.739 \end{matrix} \times 1.008 + 11.045 \times \begin{matrix} A2 \text{側斜比} \\ 1.007679 \end{matrix} \\ &= 39.751 \text{ m} \end{aligned}$$

### 8. 目地工(目地テープ等)

$$L = 39.751 \text{ m}$$

## § 8. 支承工

### 1. ゴム支承 ( CR + ネオプラス )

$$A1 \quad 8378 \text{ mm} \times 150 \text{ mm} \times 23 \text{ mm} \quad n = 1 \text{ 枚}$$

$$A2 \quad 10725 \text{ mm} \times 150 \text{ mm} \times 23 \text{ mm} \quad n = 1 \text{ 枚}$$

### 2. 防蝕アンカー装置 ( S35CN + CR + ポリエチレン )

$$A1 \quad F 50 D \quad L = 1070 \text{ mm} \quad n = 6 \text{ 組}$$

$$W = 15.40 \text{ kg/m} \times 1.070 \text{ m} \times 6 \text{ 本} = 98.87 \text{ kg}$$

$$A2 \quad M 46 D \quad L = 980 \text{ mm} \quad n = 6 \text{ 組}$$

$$W = 13.00 \text{ kg/m} \times 0.980 \text{ m} \times 6 \text{ 本} = 76.44 \text{ kg}$$

### 3. 補強格子鉄筋 ( SD345 )

$$A1 \quad D 10 \times 50 \text{ mm} \times 50 \text{ mm} \quad n = 1 \text{ 箇所}$$

$$W = 0.560 \times ( 8.450 \times 6 + 0.250 \times 170 ) \times 1 = 52.19 \text{ kg}$$

$$A2 \quad D 10 \times 50 \text{ mm} \times 50 \text{ mm} \quad n = 1 \text{ 箇所}$$

$$W = 0.560 \times ( 10.800 \times 6 + 0.250 \times 217 ) \times 1 = 66.67 \text{ kg}$$

### 4. 沓座モルタル ( 無収縮モルタル )

$$A1 \quad V = \{ (8.508 \times 0.280 \times 0.030) + (8.538 \times 0.310 \times 0.040) \}$$

$$\times 1 \text{ 箇所} = 0.177 \text{ m}^3$$

$$A2 \quad V = \{ (10.855 \times 0.280 \times 0.030) + (10.885 \times 0.310 \times 0.037) \}$$

$$\times 1 \text{ 箇所} = 0.216 \text{ m}^3$$

### 5. アンカー孔モルタル ( 無収縮モルタル )

$$A1 \quad V = ( 1/4 \times \pi \times 0.150^2 \times 0.570 - 1/4 \times \pi \times 0.050^2$$

$$\times 0.470 ) \times 6 \text{ 箇所} = 0.055 \text{ m}^3$$

$$A2 \quad V = ( 1/4 \times \pi \times 0.150^2 \times 0.530 - 1/4 \times \pi \times 0.046^2$$

$$\times 0.430 ) \times 6 \text{ 箇所} = 0.052 \text{ m}^3$$

### 6. アイボルト

$$A1 \quad \text{アンカー装置用} \quad M12 \quad 3 \text{ 本}$$

$$A2 \quad \text{アンカー装置用} \quad M12 \quad 3 \text{ 本}$$

## § 11. 伸縮工

### 伸縮装置数量計算書 平川内1号橋

#### 1. 伸縮装置 ( SS400 + 合成ゴム + SD345 + 弾性シーラ材 )

A1 ブロフジョイントCDx型-20用 (車道用・二次止水構造)  $L = 8.752 \text{ m}$

A2 ブロフジョイントCDx型-30用 (車道用・二次止水構造)  $L = 11.258 \text{ m}$

#### 2. シーラ材 ( シリコン系 )

A1  $50 \text{ mm} \times 25 \text{ mm}$   $L = 1718 \text{ mm}$

$$V = 0.050 \times 0.025 \times 1.718 \times 1000 = 2.15 \text{ } \ell$$

A2  $48 \text{ mm} \times 25 \text{ mm}$   $L = 1807 \text{ mm}$

$$V = 0.048 \times 0.025 \times 1.807 \times 1000 = 2.17 \text{ } \ell$$

#### 3. 後打コンクリート ( 36-12-25 )

$$\begin{aligned} \text{A1} \quad V &= 5.212 \times 0.350 \times (0.445 + 0.270) / 2 \\ &\quad + 3.500 \times 0.350 \times (0.270 + 0.143) / 2 \\ &\quad + 8.712 \times 0.500 \times (0.140 + 0.140) / 2 \\ &= 1.515 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{A2} \quad V &= 7.565 \times 0.350 \times (0.140 + 0.187) / 2 \\ &\quad + 3.653 \times 0.350 \times (0.187 + 0.160) / 2 \\ &\quad + 11.218 \times 0.500 \times (0.140 + 0.140) / 2 \\ &= 1.440 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

#### 4. 通し筋 ( SD345 )

A1  $D16 \times 8712$   $n = 5 \text{ 本}$

A2  $D16 \times 11218$   $n = 5 \text{ 本}$

#### 5. アンカー筋 ( SD345 )

上部工側 A1  $D16 \times 1190$   $n = 35 \text{ 本}$   
 $W = 1.560 \times 1.190 \times 35 = 65.0 \text{ kg}$

A2  $D16 \times 670$   $n = 45 \text{ 本}$   
 $W = 1.560 \times 0.670 \times 45 = 47.0 \text{ kg}$

下部工側 A1  $D16 \times 570$   $n = 35 \text{ 本}$   
 $W = 1.560 \times 0.570 \times 35 = 31.1 \text{ kg}$

A2  $D16 \times 570$   $n = 45 \text{ 本}$   
 $W = 1.560 \times 0.570 \times 45 = 40.0 \text{ kg}$

A1  $D16 \times 270$   $n = 35 \text{ 本}$   
 $W = 1.560 \times 0.270 \times 35 = 14.7 \text{ kg}$



A2  $D16 \times 270$   $n = 45 \text{ 本}$   
 $W = 1.560 \times 0.270 \times 45 = 18.9 \text{ kg}$

#### 6. 接合部用接着剤

A1 CDx型 (20用) 接着剤 1 式

A2 CDx型 (30用) 接着剤 1 式

## 2.9 踏掛版工

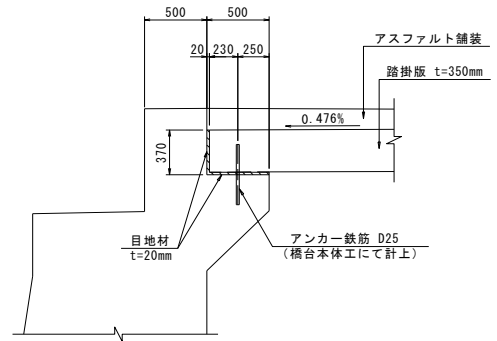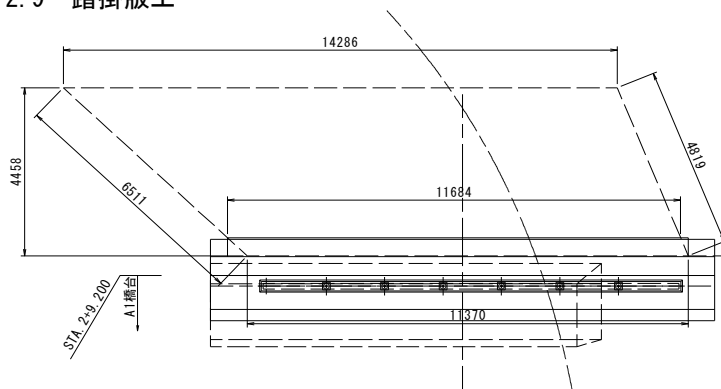

### ・面積

$$A1 = \frac{1}{2} \times (14.286 + 11.370) \times 4.458 = 57.19 \text{ m}^2$$

### ・コンクリート体積

$$V = 57.190 \times 0.350 = 20.0 \text{ m}^3$$

### ・型枠

$$A = (14.286 + 6.511 + 4.819) \times 0.350 = 8.97 \text{ m}^2$$

### ・目地材

|          |                                                     |   |                     |
|----------|-----------------------------------------------------|---|---------------------|
| パラペット背面部 | $11.370 \times 0.37$                                | = | 4.21 m <sup>2</sup> |
| 踏掛版受台部   | $\frac{1}{2} \times (11.684 + 11.370) \times 0.500$ | = | 5.76 m <sup>2</sup> |
|          |                                                     | = | 9.97 m <sup>2</sup> |

### ・路盤紙


$$A = 4.458 \times \frac{1}{2} \times (14.286 + 11.370) = 57.2 \text{ m}^2$$

### ・鉄筋

| 鉄筋径 | 鉄筋質量(kg) | 区分      | 鉄筋質量(kg) |
|-----|----------|---------|----------|
| D25 | 2233     | D16～D25 | 5232     |
| D22 | 2999     |         |          |
| D19 | 0        |         |          |
| D16 | 0        |         |          |
| D13 | 52       | D13     | 52       |
| 合計  | 5284     | 合計      | 5284     |

## 種 別：護岸工

Figure 10 is a technical drawing of a slope reinforcement structure. The drawing shows a cross-section of a slope with a water level (H.W.L.) and a height (H). The slope is reinforced with a structure labeled "もたれ式護岸工" (Matake-style bank reinforcement). The reinforcement consists of a concrete wall (SL=1102) and a pile (SL=2007). The pile is labeled "σ ck ≧ 18N/mm2". The structure is supported by a "置き換え基礎" (Replacement foundation). Dimensions include a total width of 895, a pile diameter of φ223, and a pile length of 1.0.5. The structure is located at an elevation of 56.450 and 54.550. A label "A2橋台" (A2 Bridge pier) is also present.

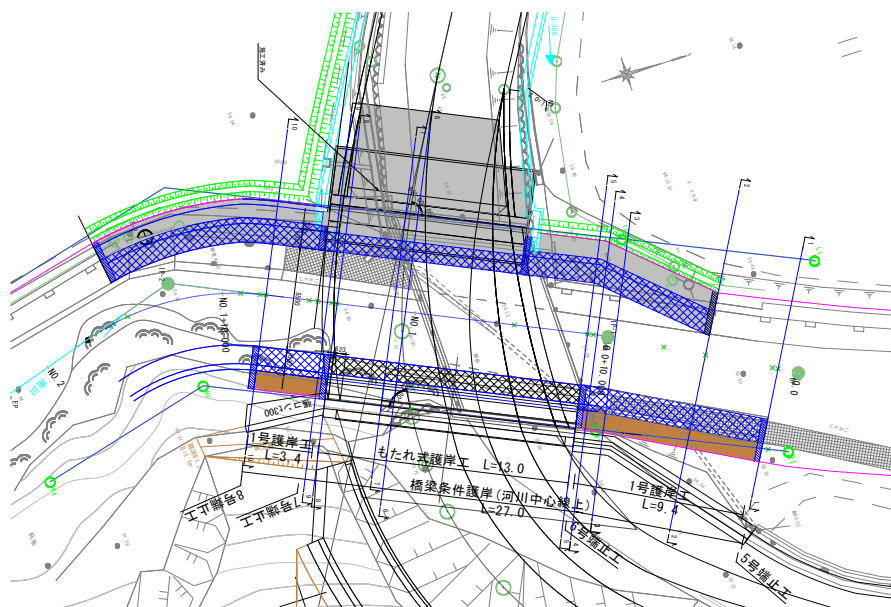

| 材料／規格                                           | 算 式                 | 数 量                  |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| コンクリート<br>σ <sub>ck</sub> ≧ 18N/mm <sup>2</sup> | (0.36+0.825)/2*1.36 | 10.5 m <sup>3</sup>  |
| 型枠<br>一般型枠                                      | (1.306*1.118)*13    | 18.98 m <sup>2</sup> |
|                                                 |                     |                      |

§ 9. 仮設工

1. ブラケット設置工

鋼製ブラケット H-400x400x13x21

$$\frac{0.5 \times 10}{\text{m} \quad \text{本}} = 5 \text{ m}$$

$$\frac{5 \times 172.0}{\text{kg/m}} = 0.86 \text{ t}$$

ベースプレート 500x600x20 10 枚

$$\frac{0.5 \times 0.6 \times 0.02 \times 7850}{\text{kg/m}^3} = 0.05 \text{ t}$$

2. くさび結合支保工 (h≦30m , 支保耐力 ≦40kN/m<sup>2</sup>)

コンクリート厚:t

$$\begin{aligned} t &= ( 0.948 + 0.585 ) / 2 \\ &= 0.767 \end{aligned} \quad 0.767 \text{ m}$$

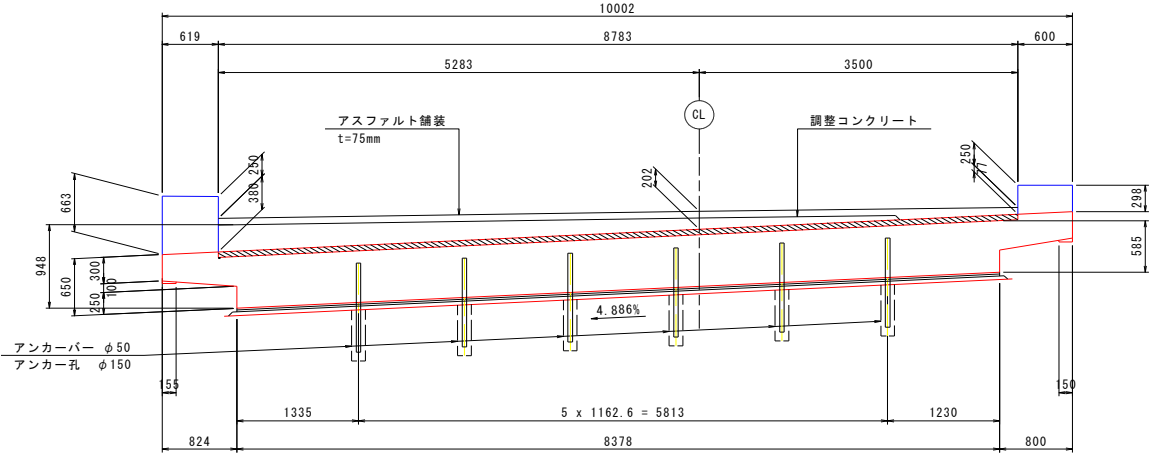


図-S1断面図

支保工空体積:V

$$V = (0.680 + 0.524) / 2 \times 8.70 \times (10.4 + 13.0) / 2$$

$$= 61.28$$

61.28 m<sup>3</sup>

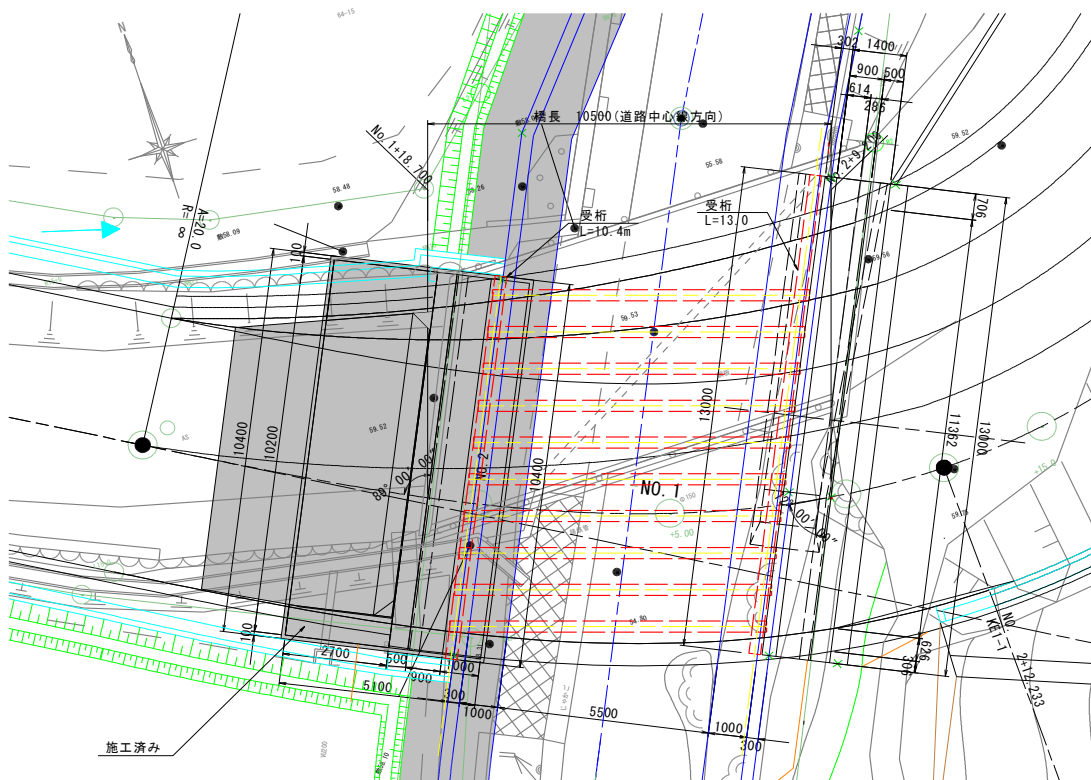


図-平面図

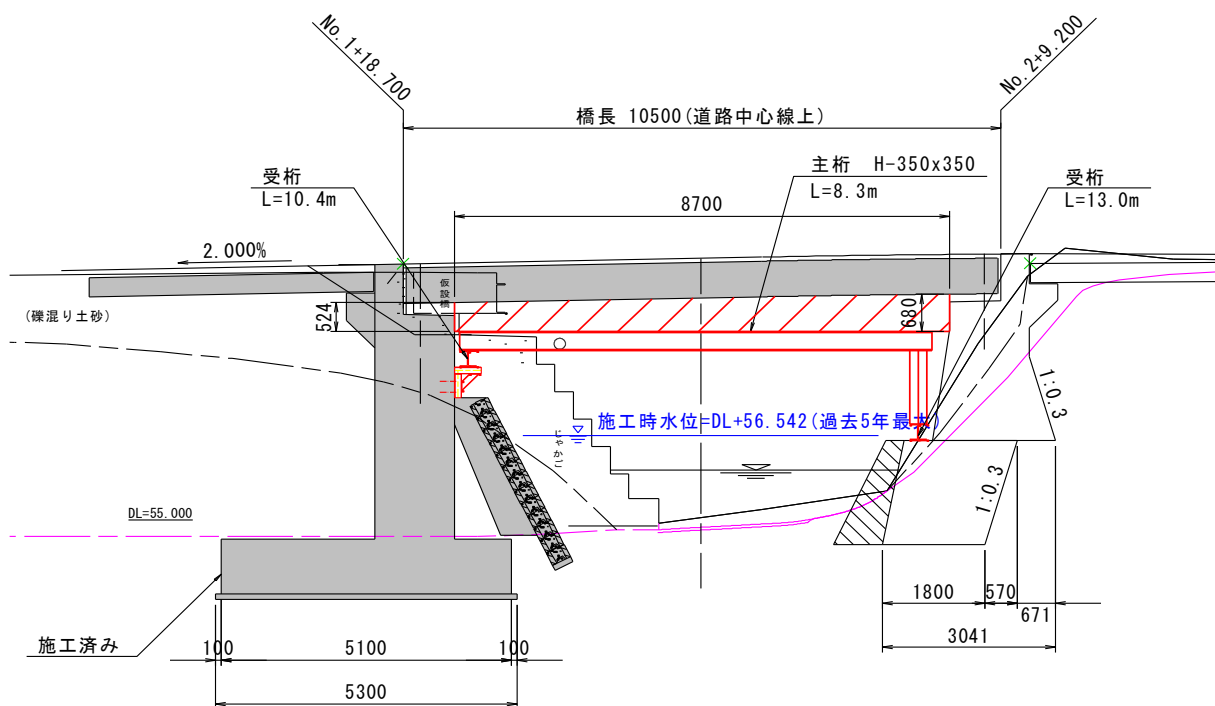


図-側面図

### 3. 支柱支保工

※農林水産省数量算出要領に記載が無いため、

国土交通省土木工事数量算出要領 第3編(道路編)5章コンクリート橋上部工に準拠する。

支保耐力

$$P = (2.81 \times d + 0.4) \times W / W' \times 9.80665$$

$$= (2.81 \times 0.767 + 0.4) \times 11.226 / 9.552 \times 9.80665$$

$$= 29.45$$

$$29.45 \text{ kN/m}^2$$

W: 地覆外縁端距離(m)  $(10.002 + 12.450) / 2 = 11.226$

W': 中央床版幅(m)  $(8.378 + 10.725) / 2 = 9.552$

d: コンクリート厚(=0.767m) ※10.2くさび結合支保より

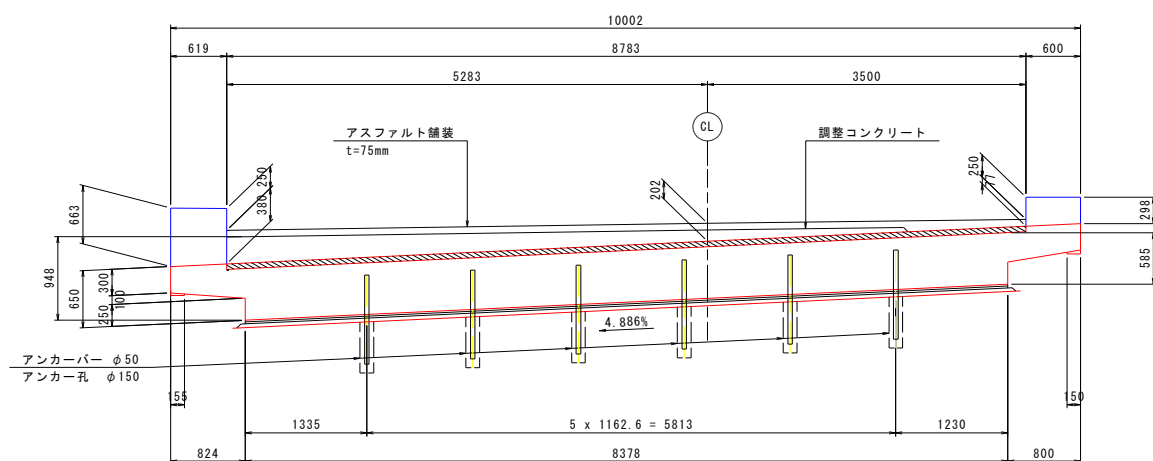


図-S1断面図

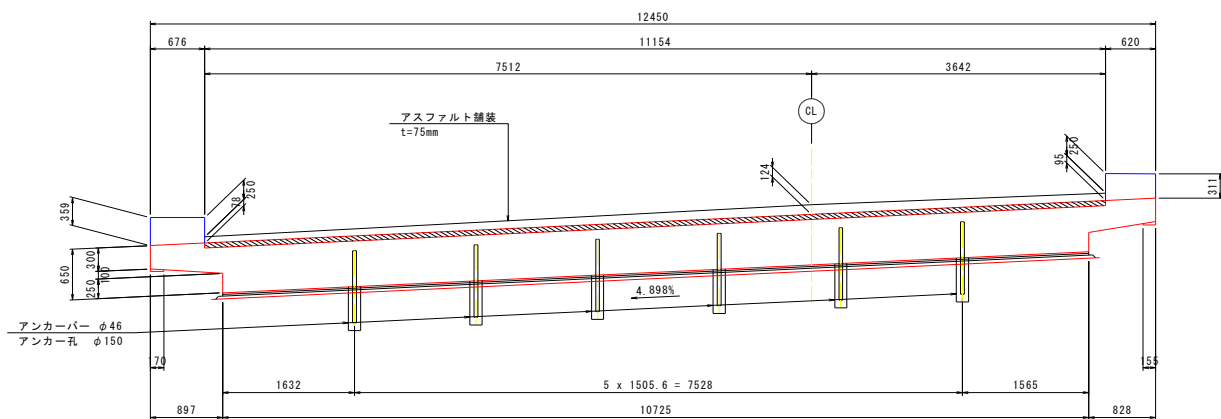


図-S2断面図

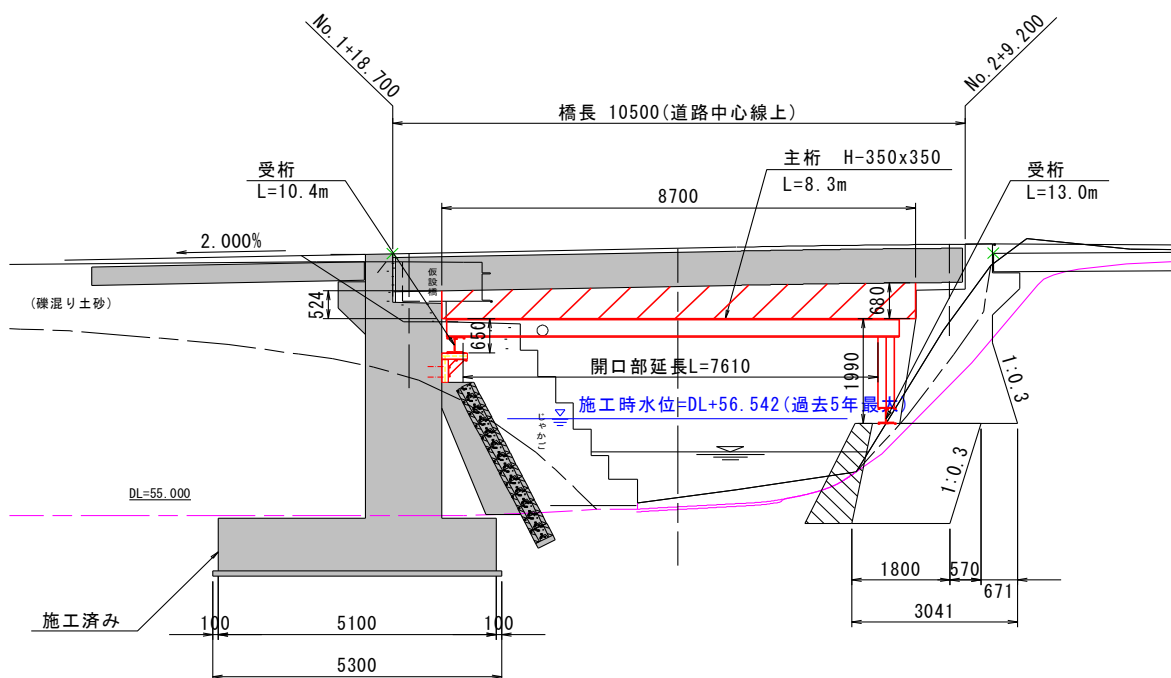


図-側面図

支保工空体積

$$\begin{aligned}
 V &= W \times H \times (L + 1.0) \\
 &= 11.226 \times 1.32 \times (7.61 + 1.0) \\
 &= 127.59
 \end{aligned}$$

127.59 m<sup>3</sup>

W: 地覆外縁端距離(m) (10.002+12.450)/2=11.226  
 H: 支保工平均高さ(m) (0.65+1.990)/2=1.32  
 L: 開口部延長(m) 7.61

4. ボルト内訳表

| 名 称              | 寸 法            | 箇所数 |   | ボルト使用本数 | 数量  | 備 考                      |
|------------------|----------------|-----|---|---------|-----|--------------------------|
| 打ち込み式<br>ボルト・ナット | M22X 200       | 10  | × | 6       | 60  | ベースプレート + A2橋台           |
| ボルト・ナット          | M20X 80 (F10T) | 10  | × | 4       | 40  | ブラケット (H400) + 桁受 (H300) |
| 合 計              |                |     |   |         | 100 |                          |