

見積参考資料

工事名 R 8 波土 辺川川 牟・辺川 河川工事

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	美波 1
単価使用年月	令和 8年 8月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

総括表

事業区分	単位	数量	単価	金額	摘要
本01	式	1			本
消費税額及び地方消費税額	式	1			
工事費計	式	1			

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 辺川川 牟・辺川 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
法面整形工		式	1				
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:軟岩I	m2	30				単 1号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	110				単 2号
残土等処分		m3	110				単 3号
法覆護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	90				単 4号
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3	3				単 5号
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3	10				単 6号
埋戻し	土質:土砂	m3	20				単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 辺川川 傘・辺川 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正		m2	10				単 8号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1				
大型ブロック積	ブロック規格:控え350	m2	103				単 9号
胴込・裏込コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	11				単 10号
胴込・裏込材(碎石)	碎石規格:再生碎石 RC-40	m3	30				単 11号
水抜きパイプ・吸出防止材		箇所	17				単 12号
天端コンクリート		m	24				単 13号
均しコンクリート		m	25				単 14号
埋戻しコンクリート		m	25				単 15号
1号小口止工		式	1				内 1号
2号小口止工		式	1				内 2号
練石積工		m2	4				単 16号
付帯道路工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 辺川川 牟・辺川 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アスファルト舗装工		式	1				
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	11				単 17号
基層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	11				単 18号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	11				単 19号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	11				単 20号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	0.6				単 21号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	0.6				単 22号
仮設工		式	1				
土留・仮締切工		式	1				
大型土のう	大型土のう規格:対候性	袋	22				単 23号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 辺川川 牟・辺川 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	1号小口止工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1				
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	7				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	2号小口止工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1				
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	7				
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:軟岩I	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部, 無し, 軟岩I, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 49. 5km 以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	床掘り（掘削）	土質：軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
掘削		軟岩, オープンカット, 無し, 1, 000m3未満, 無し, 無し	m3	1					
合 計									
単 価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	床掘り	土質:岩塊・玉石	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
床掘り		岩塊・玉石, 標準, 無し, 無し	m3	1					
合 計									
単 価							円／m3		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	ﾌﾞﾛｯｸ規格:控え350	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ﾌﾞﾛｯｸ積		2, 000kg/個以下, 有り	m2	1				
大型ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ		大型ﾌﾞﾛｯｸ, 2, 000kg/個以下, 18-8-40(高炉)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		大型ﾌﾞﾛｯｸ, 再生砕石 RC-40	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	水抜きパイプ・吸出防止材		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m2	0. 09				
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-65			m	0. 65				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	天端コンクリート		単位	m	単位数量	24	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	4. 8				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	均しコンクリート		単位	m	単位数量	25	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0. 9				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	埋戻しコンクリート		単位	m	単位数量	25	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	5. 3				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	練石積工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
拾石積(裏石積)		厚さ20cm, 18- 8-40 高炉, 各種	m2	1			単 24号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	基層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1					
合 計									
単 価							円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 60. 0km以下, 全ての費用	m3	1					
合 計									
単 価							円／m3		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 25号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	大型土のう	大型土のう 規格:対候性	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 26号	
合計								
単価							円／袋	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 波土 辺川川 傘・辺川 河川工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バ ッ ク ホ ー (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3 吊能力 2. 9t 吊	日	9. 855	112, 332	
L001010007	バ ッ ク ホ ー (クローラ) [標準]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3	日	0. 425	4, 326	
L001010012	バ ッ ク ホ ー (クローラ型) [後方超小旋回型]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 45m3	日	0. 048	342	
L001050002	ロ ー ッ プ ー ラ [マカダム]	運 転 質 量 10～12t	日	0. 022	111	
L001060004	タ イ ー ロ ー ラ [普通型]	運 転 質 量 13～14t	日	0. 021	110	
L001180001	タ ン パ ー 及 ビ ラ ン マ	質 量 通 称 60～80kg 級	日	0. 82	532	
L001210002	ア ス フ ァ ル ト フ ィ ニ ッ シ ャ	[ホイル型] 舗 装 幅 2. 3～6. 0m	日	0. 006	194	
M000202123	バ ッ ク ホ ー (クローラ型) [後方超小旋回・超低騒音型]	排 出 ガ ス 対 策 型 (2014 年 規 制) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 45m3	供用日	0. 307	5, 988	
M000202135	バ ッ ク ホ ー (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排 出 ガ ス 対 策 型 (2014 年 規 制) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3	供用日	0. 705	17, 922	
M000301005	タ ン プ ト ラ ッ ク [オンロード・デ ィ ー ゼ ル]	通 称 10t 積 級	供用日	8. 758	213, 212	
M000604006	大 型 プ レ ー カ (ベ ー ス マ シ ン 含 ま ず) [油圧式]	通 称 1300kg 級	供用日	0. 069	868	
M000701021	モ ー タ ー プ レ ー ヴ ー [土工用]	排 出 ガ ス 対 策 型 (2014 年 規 制) プ レ ー ヴ ー 幅 3. 1m	供用日	0. 015	618	
M001161013	コ ン ク リ ー ト カ ッ タ [ハ ー キ ュ ム 式 (超低騒音型)・湿式]	エ ン ジ ン 駆 動 通 称 切 削 深 20cm 級 プ レ ー ヴ ー 径 φ 56cm	供用日	0. 061	989	
	合 計 額				357, 544	

【辺川川】数量総括表							
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	摘 要
築堤・護岸							
	河川土工						
		法面整形工	法面整形	切土部；岩	m ²	30	
	法覆護岸工						
		作業土工	床掘り（掘削）	土砂	m ³	90	
				岩	m ³	3	
			床掘り	土砂	m ³	0	
				岩	m ³	10	
			埋戻	1.0≦W1<4.0	m ³	0	
			〃	W1<1.0	m ³	20	
			基面整正		m ²	10	
			残土処理	土砂＋岩	m ³	110	
		大型ブロック積					
			大型ブロック	控えt=350	m ²	103	「サイエンスⅠ型」同等品
			裏込めコンクリート	t=150, σ _{ck} ≧18N/mm ²	m ²	75	
			裏込め材	RC-40	m ³	30	
			水抜きパイプ	VP φ 65×650	本	17	
			同上吸出し防止材	300×300×10	m ²	2	
			天端コンクリート		m	24	単位数量は別途計算書参照
			基礎コンクリート		m	0	〃

【辺川川】数量総括表							
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	摘 要
			均しコンクリート		m	25	単位数量は別途計算書参照
			埋戻しコンクリート		m	25	〃
		1号小口止工					
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	1	
			型枠	無筋構造物	m ²	7	
		2号小口止工					
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	1	
			型枠	無筋構造物	m ²	7	
		すり付け工					
			張りコンクリート				
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0	
			型枠	無筋構造物	m ²	0	
			裏石積（空）	φ 200	m ²	0	
			石積（練）				
			拾石積（練）	φ 350程度（現地採取）	m ²	4	
	付帯工						
		アスファルト舗装復旧工					
			表層	再生密粒度As, t=50mm	m ²	11.0	
			路盤	再生砕石（RC-30）, t=100mm	m ²	11.0	


[illegible]

河川土工 土 積 計 算 書											
測 点	点 間 距 離	平 均 距 離	法面整形(切土部) ; 岩								
			断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量
NO. 0											
NO. 0 + 4.6											
NO. 1											
NO. 1 + 12.0											
NO. 1 + 12.0											
NO. 2	0.000m		1.1	0.55	0.0						
NO. 2 + 8.0	8.000m		1.1	1.10	8.8						
NO. 2 + 8.0	0.000m		1.1	1.10	0.0						
NO. 2 + 15.0	7.000m		1.1	1.10	7.7						
NO. 3	5.000m		1.1	1.10	5.5						
NO. 3 + 4.0	4.000m		2.1	1.60	6.4						
NO. 3 + 4.3	0.300m		2.1	2.10	0.6						
NO. 3 + 4.8	0.500m		2.1	2.10	1.1						
合 計	24.800m				30.1m3						

[illegible]


[illegible]

[illegible]

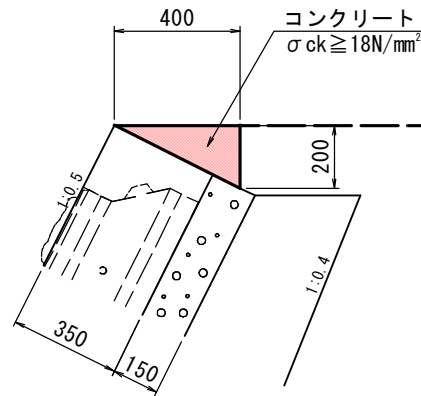[illegible]

天端コンクリート 10.0m当たり


名 称	規 格	単位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.40
型 枠	小型構造物	m ²	2.00
目地材	t=10、瀝青質	m ²	0.04

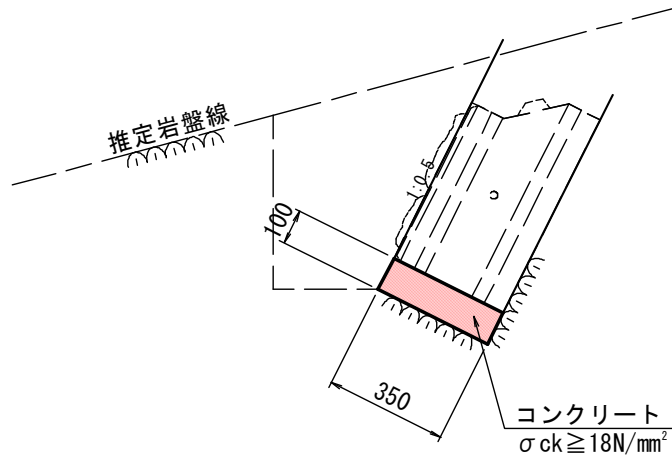[illegible]

天端コンクリート

10.0m当たり

名 称	規 格	単位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.35

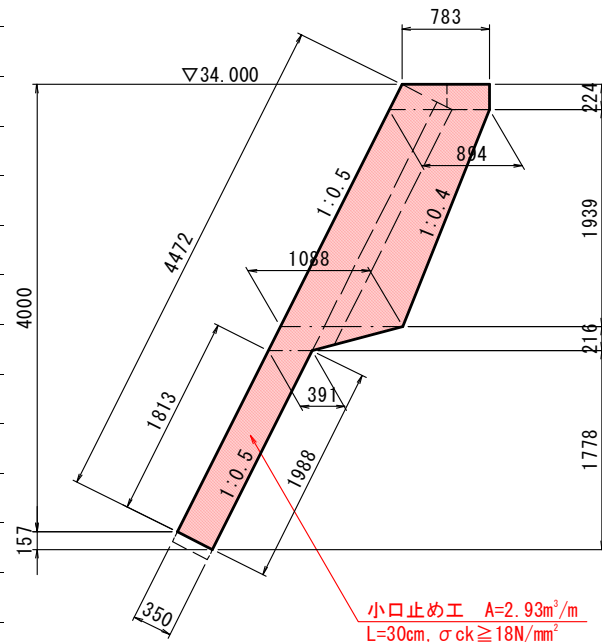[illegible]

[illegible]

土 積 計 算 書											
法覆護岸工											
測 点	点 間 距	平 均 距 離	床掘り(掘削)；土砂			床掘り(掘削)；岩					
			断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量
NO. 0 + 0.0											
NO. 0 + 4.6											
NO. 1 + 0.0											
NO. 1 + 12.0											
NO. 1 + 12.0											
NO. 2 + 0.0	0.000m		3.0	1.50	0.0	0.1	0.05	0.0			
NO. 2 + 8.0	8.000m		3.0	3.00	24.0	0.1	0.10	0.8			
NO. 2 + 8.0	0.000m		3.7	3.35	0.0	0.0	0.05	0.0			
NO. 2 + 15.0	7.000m		3.7	3.70	25.9	0.0	0.00	0.0			
NO. 3 + 0.0	5.000m		3.8	3.75	18.8	0.0	0.00	0.0			
NO. 3 + 0.0	0.000m		5.0	4.40	0.0	0.0	0.00	0.0			
NO. 3 + 4.0	4.000m		2.6	3.80	15.2	0.7	0.35	1.4			
NO. 3 + 4.3	0.300m		2.6	2.60	0.8	0.7	0.70	0.2			
NO. 3 + 4.8	0.500m		2.6	2.60	1.3	0.7	0.70	0.4			
NO. 3 + 5.9	1.100m		0.0	1.30	1.4	0.0	0.35	0.4			
合 計	25.900m				87.4m3			3.2m3			


土 積 計 算 書											
測 点	点 間 距 離	平 均 距 離	床掘り；土砂			床掘り；岩					
			断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量
NO. 0 + 0.0											
NO. 0 + 4.6											
NO. 1 + 0.0											
NO. 1 + 12.0											
NO. 1 + 12.0											
NO. 2 + 0.0	0.000m		0.0	0.00	0.0	0.4	0.20	0.0			
NO. 2 + 8.0	8.000m		0.0	0.00	0.0	0.4	0.40	3.2			
NO. 2 + 8.0	0.000m		0.3	0.15	0.0	0.6	0.50	0.0			
NO. 2 + 15.0	7.000m		0.3	0.30	2.1	0.6	0.60	4.2			
NO. 3 + 0.0	5.000m		0.3	0.30	1.5	0.6	0.60	3.0			
NO. 3 + 0.0	0.000m		0.2	0.25	0.0	0.6	0.60	0.0			
NO. 3 + 4.0	4.000m		0.0	0.10	0.4	0.8	0.70	2.8			
NO. 3 + 4.3	0.300m		0.0	0.00	0.0	0.8	0.80	0.2			
NO. 3 + 4.8	0.500m		0.0	0.00	0.0	0.8	0.80	0.4			
NO. 3 + 5.9	1.100m		0.0	0.00	0.0	0.0	0.40	0.4			
合 計	25.900m				4.0m3			14.2m3			

土 積 計 算 書											
法覆護岸工											
測 点	点 間 距	平 均 距 離	埋戻(1.0≤W1<4.0)			埋戻(W1<1.0)					
			断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量
NO. 0 + 0.0											
NO. 0 + 4.6											
NO. 1 + 0.0											
NO. 1 + 12.0											
NO. 1 + 12.0											
NO. 2 + 0.0	0.000m		0.0	0.00	0.0	0.3	0.15	0.0			
NO. 2 + 8.0	8.000m		0.0	0.00	0.0	0.3	0.30	2.4			
NO. 2 + 8.0	0.000m		0.0	0.00	0.0	0.8	0.55	0.0			
NO. 2 + 15.0	7.000m		0.0	0.00	0.0	0.8	0.80	5.6			
NO. 3 + 0.0	5.000m		0.0	0.00	0.0	0.8	0.80	4.0			
NO. 3 + 0.0	0.000m		0.0	0.00	0.0	0.8	0.80	0.0			
NO. 3 + 4.0	4.000m		0.0	0.00	0.0	0.6	0.70	2.8			
NO. 3 + 4.3	0.300m		0.0	0.00	0.0	0.6	0.60	0.2			
NO. 3 + 4.8	0.500m		0.0	0.00	0.0	0.6	0.60	0.3			
NO. 3 + 5.9	1.100m		0.0	0.00	0.0	0.0	0.30	0.3			
合 計	25.900m				0.0m3			15.6m3			

土 積 計 算 書													
測 点			点 間 離	平 均 離	大型ブロック			裏込めコンクリート			裏込め材		
					断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量
NO.	0	+	0.0										
NO.	0	+	1.0										
NO.	0	+	4.6										
NO.	1	+	0.0										
NO.	1	+	12.0										
NO.	1	+	12.0										
NO.	2	+	0.0	0.000m	3.9	1.95	0.0	2.8	1.40	0.0	1.1	0.55	0.0
NO.	2	+	8.0	8.000m	3.9	3.90	31.2	2.8	2.80	22.4	1.1	1.10	8.8
NO.	2	+	8.0	0.000m	4.5	4.20	0.0	3.4	3.10	0.0	1.4	1.25	0.0
NO.	2	+	15.0	7.000m	4.5	4.50	31.5	3.4	3.40	23.8	1.4	1.40	9.8
NO.	3	+	0.0	5.000m	4.5	4.50	22.5	3.4	3.40	17.0	1.4	1.40	7.0
NO.	3	+	4.0	4.000m	4.5	4.50	18.0	2.4	2.90	11.6	0.9	1.15	4.6

単位数量計算書

【天端コンクリート】

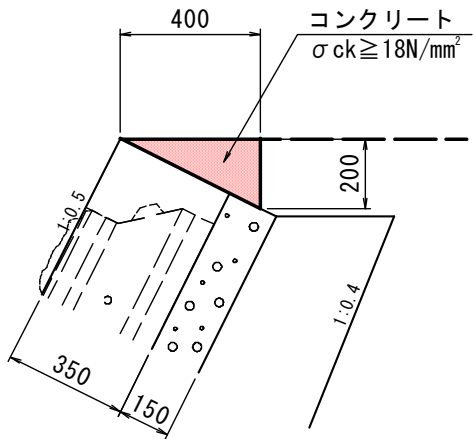


10.0m当たり

[illegible]

構造図


法覆護岸工 展開図

V=1/100
H=1/200

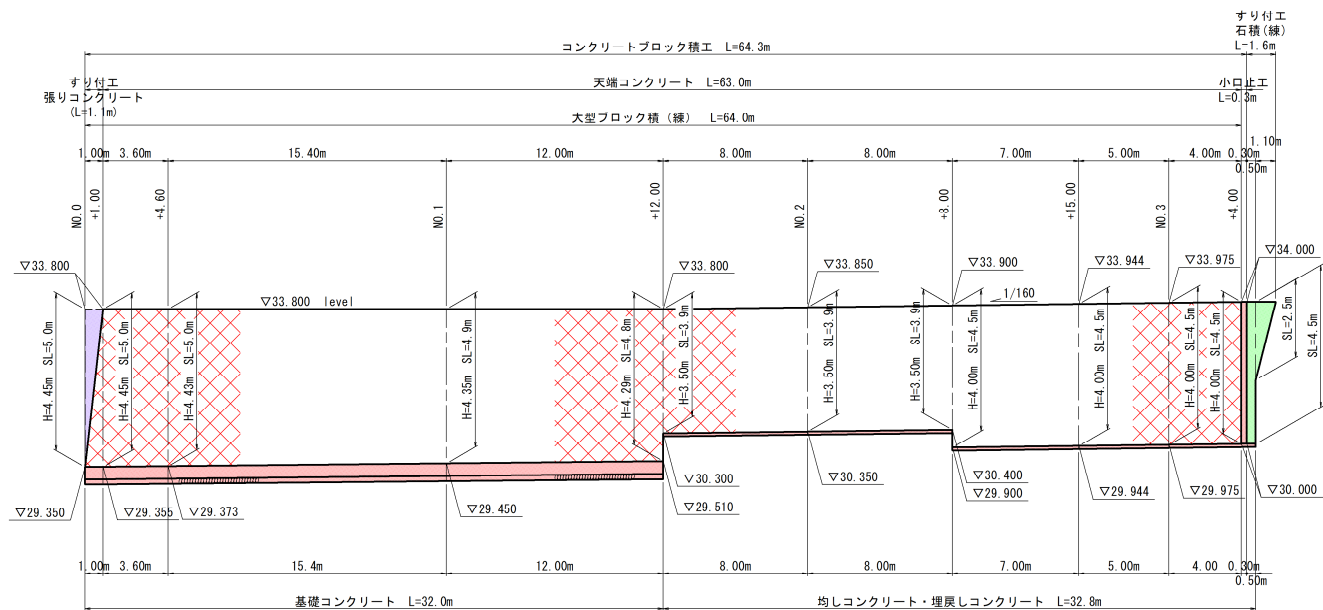

大型ブロック積（練）構造図

S=1/50

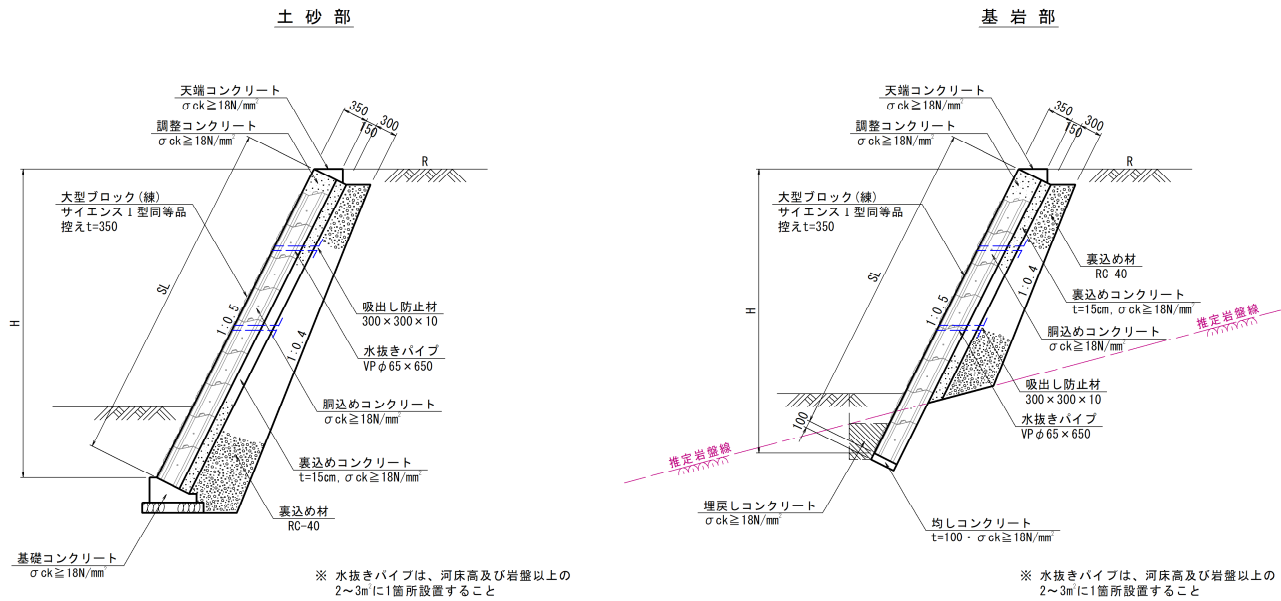


大型ブロック積工（練）

名 称	規 格	単位	測 点 毎 数 量						
			NO. 0	NO. 0+4.60	NO. 1	NO. 2	NO. 2+15.00	NO. 3	NO. 3+4.00
大型ブロック	控えL=35cm	m ²	5.0	5.0	4.9	3.9	4.5	4.5	4.5
裏込めコンクリート	t=15cm, σ _{ck} ≥18N/mm ²	m ²	5.0	5.0	4.9	2.8	3.4	3.4	2.4
表込材	RC-40	m ³	2.6	2.6	2.6	1.1	1.4	1.4	0.9

※測点毎の数量は土工横断面図より

天端コンクリート

S=1/20




天端コンクリート

10.0m当たり

名 称	規 格	単位	数 量
コンクリート	σ _{ck} ≥18N/mm ²	m ³	0.40
型 枠	小型構造物	m ²	2.00
目地材	t=10, 瀝青質	m ²	0.04

基礎コンクリート

S=1/20

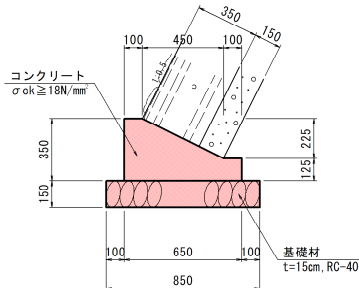


基礎コンクリート

10.0m当たり

名 称	規 格	単位	数 量
コンクリート	σ _{ck} ≥18N/mm ²	m ³	1.54
型 枠	小型構造物	m ²	4.75
基礎材	t=150, RC-40	m ²	8.50
目地材	t=10, 瀝青質	m ²	0.15

均しコンクリート

S=1/20




天端コンクリート

10.0m当たり

名 称	規 格	単位	数 量
コンクリート	σ _{ck} ≥18N/mm ²	m ³	0.35

埋戻しコンクリート

S=1/20



天端コンクリート

10.0m当たり


名 称	規 格	単位	数 量
コンクリート	σ _{ck} ≥18N/mm ²	m ³	2.13

すり付工

S=1/50


小口止工

S=1/50

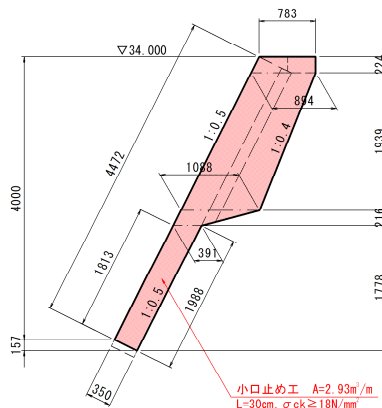


アスファルト舗装復旧


S=1/20



張りコンクリート

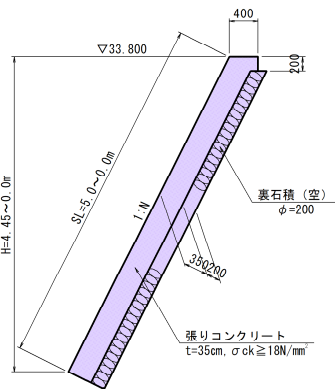

石積（練）



辺川川

業 務 名	R6波土 大里川他 海・大里他 河川設計業務		
路線名等	辺川川		
業務箇所	海部郡 牟岐町 辺川		
図 面 名	標準断面図		
縮 尺	図 示	図面番号	8 / 13
会 社 名	株式会社 フジタ建設コンサルタント		
事業者名	徳島県南部総合県民局 県土整備部（美波）		

[illegible]

構造物撤去工						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
構造物取壊し工						
舗装版切断	アスファルト, t=5cm		※後添、添付図より	m		11.0
舗装版破碎	アスファルト, t=5cm		※後添、添付図より	m ²		11.0
運搬処理工						
コンクリート	無筋		0.0	m ³		0.0
舗装版	アスファルト, t=5cm		11×0.05	m ³		0.6
土のう撤去工	大型土のう					
	耐候性, 1m ³ /袋		※後添、添付図より	袋		22
	土砂		22×1.0	m ³		22.0

見積単価一覧表

[illegible]