

見積参考資料

工事名 R8馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道 上排水ボーリング2工事

◇経費情報

工種区分	その他土木工事(2)
単価地区	美馬1
単価使用年月	令和8年8月
施工地域区分	中山間地域
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 8馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング2工事

項 目 名	内 容
事業主体名	美馬農林事務所 農村整備
事業名	耕地地すべり防止事業
地区名	つるぎ北地区
工事名	R 8馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング2工事
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬1
工期	
積算体系年月	令和8年8月
単価期適用年月	令和8年8月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R8馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング2工事

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 8 馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング 2 工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	その他土木工事(2)
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 8 馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング 2 工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・ ・ 間接工事費				
8 ・ ・ ・ 共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
10 ・ ・ ・ 現場管理費				
11 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
12 ・ 一般管理費等				

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R8馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング2工事

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 8馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング2工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・ 水抜きボーリング工	1.000	式			
・ ・ 水抜きボーリング工	1.000	式			
集排水ボーリング (ロータリーパーカッション式) 地表, 土質土, φ90mm	350.0	m			単 A B 単 1号
集排水ボーリング (ロータリーパーカッション式) 地表, 軟岩, φ90mm	25.0	m			単 A B 単 2号
保孔管 (ロータリーパーカッション式) 地表, VP	75.0	m			単 A B 単 3号
保孔管 (ロータリーパーカッション式) 地表, VP	300.0	m			単 A B 単 4号
ボーリング仮設機材 (ロータリーパーカッション式) 地表	1	回			単 A B 単 5号
足場 (地表) (ロータリーパーカッション式) 傾斜地	9	空m3			単 A B 単 6号
合 計					
・ ・ 孔口処理工	1.000	式			
コンクリート 張コンクリート	0.9	m3			単 A B 単 7号
コンクリート 集水枡	0.8	m3			単 A B 単 8号
型枠 張コンクリート	5.2	m ²			単 A B 単 9号
型枠 集水枡	5.7	m ²			単 A B 単 10号
裏石積	5.200	m ²			単 A B 単 11号
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	3.2	m ²			単 A B 単 12号

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 8 馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング 2 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
口元管	22.500	m			単 A B 単 13号
エルボ 4 5 ° φ 75	5.000	個			単 A B 単 14号
塩ビ管 φ 100	0.500	m			単 A B 単 15号
異種管継手	1.000	個			単 A B 単 16号
水抜きパイプ	0.800	m			単 A B 単 17号
合 計					
・ ・ 流末処理工	1.000	式			
流末処理工	20.000	m			単 A B 単 18号
合 計					
・ ・ 土工	1.000	式			
床掘り	5	m3			単 A B 単 19号
埋戻し 人力	3.000	m3			単 A B 単 20号
残土運搬	2.000	m3			単 A B 単 21号
残土処分	2.000	m3			単 A B 単 22号
合 計					

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 8 馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング2 工事

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 8 馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 1号 ***					
	集排水ボーリング (ロータリーパーカッション式) 地表, 埴質土, φ 90mm		m		1.000 m	当たり算出
	SP ボーリング 地表, 埴質土, φ 90mm, 50m/本を超え 80m/本以下, なし	1.000	m			S 単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 2号 ***					
	集排水ボーリング (ロータリーパーカッション式) 地表, 軟岩, φ 90mm		m		1.000 m	当たり算出
	SP ボーリング 地表, 軟岩, φ 90mm, 50m/本を超え 80m/本以下, なし	1.000	m			S 単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 3号 ***					
	保孔管 (ロータリーパーカッション式) 地表, VP		m		1.000 m	当たり算出
	SP 保孔管 地表, VP, 無し, 既製保孔管, 各種, -, VP40	1.000	m			S 単 19号
	合 計					
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 8 馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 4号 ***					
	保孔管 (ロータリーパーカッション式) 地表, VP		m		1.000 m	当たり算出
	SP 保孔管 地表, VP, 有り, -, VP 各種, -, VP40	1.000	m			S 単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 5号 ***					
	ボーリング仮設機材 (ロータリーパーカッション式) 地表		回		1.000 回	当たり算出
	SP ボーリング仮設機材 地表, なし	1.000	回			S 単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 6号 ***					
	足場 (地表) (ロータリーパーカッション式) 傾斜地		空m3		1.000 空m3	当たり算出
	SP 足場 (地表) 傾斜地, なし	1.000	空m3			S 単 22号
	合 計					
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 8 馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 7号 ***					
	コンクリート 張コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W /C60%	1.000	m3			S 単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 8号 ***					
	コンクリート 集水枡		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S 単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 9号 ***					
	型枠 張コンクリート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S 単 15号
	合 計					
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 8 馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 10号 ***					
	型枠 集水枡		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²			S 単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 11号 ***					
	裏石積		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	拾石積工 (裏石積工) t=20cm, 割栗 15~20cm, 生コ 18-8-40	1.000	m ²			S 単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 12号 ***					
	基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S 単 14号
	合 計					
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 8 馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 13号 ***					
	口元管		m		4.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,	1.000	本			S 単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 14号 ***					
	エルボ 4 5 ° φ 75		個		1.000 個	当たり算出
	4 5 ° エルボ φ 75,,	1.000	個			S 単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 15号 ***					
	塩ビ管 φ 100		m		4.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,,	1.000	本			S 単 6号
	合 計					
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 8 馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 16号 ***					
	異種管継手		個		1.000 個	当たり算出
	異種管継手	1.000	個			S 単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 17号 ***					
	水抜きパイプ		m		4.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,	1.000	本			S 単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 18号 ***					
	流末処理工		m		20.000 m	当たり算出
	暗渠排水管 据付,波状管,100mm	20.000	m			T 単 1号
	波状管用 T 字継手 φ100,,	1.000	個			S 単 9号
	合 計					

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 8馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング2工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 19号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -	1.000	m3			S単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 20号 ***					
	埋戻し 人力		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ()	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 21号 ***					
	残土運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.0km以下	1.000	m3			S単 13号

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 8 馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 22号 ***					
	残土処分		m3		1.000 m3	当たり算出
	残土処分 残土	1.000	m3			S 単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 23号 ***					
	資材等運搬		ton		1.000 ton	当たり算出
	【現場内小運搬】 特装車運搬(ｸﾗｰ),100m超300m以下 総運搬距離	1.000	ton			S 単 11号
	合 計					
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 8馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング2工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し タンパ()				
	特殊作業員					
		0.340	人			
	普通作業員					
		1.330	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 8 馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 3号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 4号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 8馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング2工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 5号 ***					
	45°エルボ		個		1.000 各単位	当たり算出
	45°エルボ φ75,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	45°エルボ φ75	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 8 馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 7号 ***					
	異種管継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	異種管継手			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	異種管継手	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 8号 ***					
	高密度ポリエチレン波状管		m		1.000 各単位	当たり算出
	高密度ポリエチレン波状管 φ100 ダブル			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	高密度ポリエチレン波状管 φ100 ダブル	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 8 馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 9号 ***					
	波状管用 T 字継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	波状管用 T 字継手 φ100, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	波状管用 T 字継手 φ100	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 10号 ***					
	残土処分		m3		1.000 各単位	当たり算出
	残土処分 残土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	残土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	残土処分 残土	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 8 馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 11号 ***					
	【現場内小運搬】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【現場内小運搬】 特装车運搬(ｸﾛｰﾗ), 100m超300m以下 総運搬距離			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)規格	特装车運搬(ｸﾛｰﾗ) 100m超300m以下 総運搬距離		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	現場内小運搬 特装车運搬(ｸﾛｰﾗ) 1 0 0 m 超 ~ 3 0 0 m 以下 総運搬距離	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	主任地質調査員 外業	0.260	人			
	地質調査員 外業	0.530	人			
	*** S 単 - 12号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単 価		m3			

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 8馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング2工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 13号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バ ックホ ー バ ッケ ット容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バ ックホ ー バ ッケ ット容量0.28m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 13.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 14号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 15号 ***					

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 8 馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 16号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 17号 ***					
	SP ボーリング		m		1.000 m	当たり算出
	SP ボーリング 地表,け質土,φ90mm,50m/本を超え80m/本以下,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工場所 2)土質区分	地表 け質土				

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 8 馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)呼び径	φ 90mm				
	4)削孔長区分	50m/本を超え80m/本以下				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m			
	*** S 単 - 18号 ***					
	SP ボーリング		m		1.000 m	当たり算出
	SP ボーリング			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	地表,軟岩,φ 90mm,50m/本を超え80m/本以下,なし			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工場所	地表				
	2)土質区分	軟岩				
	3)呼び径	φ 90mm				
	4)削孔長区分	50m/本を超え80m/本以下				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m			
	*** S 単 - 19号 ***					
	SP 保孔管		m		1.000 m	当たり算出
	SP 保孔管			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	地表,VP,無し,既製保孔管,各種,-,VP40			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工場所	地表				
	2)保孔管種別	VP				

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 8 馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)スレナ現場加工の有無	無し				
	4)製品区分	既製保孔管				
	5)保孔管種類(VP)	各種				
	6)保孔管種類(SGP)	-				
	7)規格区分	VP40				
	単 価		m			
	*** S 単 - 20号 ***					
	SP 保孔管		m		1.000 m	当たり算出
	SP 保孔管			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	地表,VP,有り,-,VP各種,-,VP40			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工場所	地表				
	2)保孔管種別	VP				
	3)スレナ現場加工の有無	有り				
	4)製品区分	-				
	5)保孔管種類(VP)	VP各種				
	6)保孔管種類(SGP)	-				
	7)規格区分	VP40				
	単 価		m			
	*** S 単 - 21号 ***					
	SP ボーリング仮設機材		回		1.000 回	当たり算出
	SP ボーリング仮設機材			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	地表,なし			深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 8 馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工場所 2)長期割引単価区分	地表 なし				
	単 価		回			
	*** S 単 - 22号 ***					
	SP 足場(地表)		空m3		1.000 空m3	当たり算出
	SP 足場(地表) 傾斜地,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工場所 2)長期割引単価区分	傾斜地 なし				
	単 価		空m3			
	*** S 単 - 23号 ***					
	拾石積工(裏石積工)		m ²		50.000 m ²	当たり算出
	拾石積工(裏石積工) t=20cm,割栗 15~20cm,生コ 18-8-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設計厚 2)材料区分	t=20cm 割栗 15~20cm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)目潰材料区分	生コ 18-8-40				
	割栗石 割栗 15~20cm	11.400	m3			
	生コンクリート(高炉 B) 生コ 18-8-40	1.700	m3			

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 8 馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役	1.000	人			
	普通作業員	8.700	人			
	合 計					算出数量 50.000 m ²
	単 価					
	*** S 単 - 24号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-4			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	0(高炉B) W/C60%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 25号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R8馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング2工事

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 8 馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング2 工事

見積単価一覧表

[illegible]

数 量 計 算 書

R8馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング2工事

3号排水ボーリング

3号排水ボーリング工 数量総括表

[illegible]

排水ボーリング工 数量計算書

■水抜きボーリング工

号	3号	削孔径	φ 86				単位:m
孔	粘性土	砂質土	礫質土	岩塊・玉石	軟岩Ⅰ	軟岩Ⅱ	合計
1	0	0	70	0	5	0	75.0
2	0	0	70	0	5	0	75.0
3	0	0	70	0	5	0	75.0
4	0	0	70	0	5	0	75.0
5	0	0	70	0	5	0	75.0
合計	0	0	350.0	0	25.0	0	375.0

■保孔管数量内訳


			単位:m
号	3号	管径	40
孔	無孔管	有孔管	合計
1	15.0	60.0	75.0
2	15.0	60.0	75.0
3	15.0	60.0	75.0
4	15.0	60.0	75.0
5	15.0	60.0	75.0
合計	75.0	300.0	375.0

■機械設置・撤去

設置・撤去	地表
-------	----

孔口処理工


数 量 計 算 書

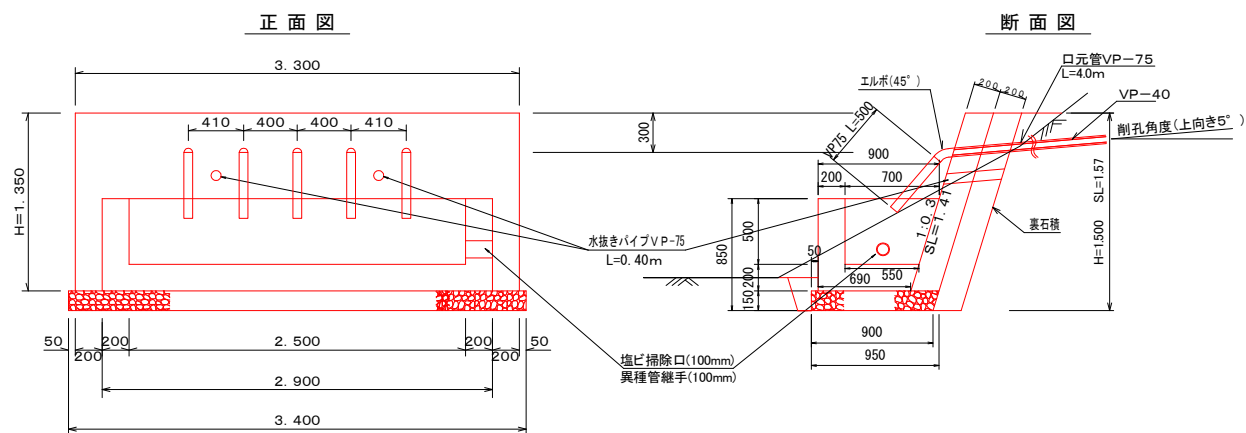

名 称 ・ 規 格	計 算 式	単 位	数 量
孔口処理工			
張 コンクリート BB 18-8-40	$0.20 \times 1.35 \times 1.044 \times 3.30$	m3	0.93
同上型枠	$0.20 \times 1.35 \times 1.044 \times 2 + 1.35 \times 1.044 \times 3.30$	m2	5.21
裏石積(t=200mm)	$1.50 \times 1.044 \times 3.30$	m2	5.17
集水枳コンクリート	$1/2 \times (0.69 + 0.90) \times 0.70 \times 2.90 - 1/2 \times (0.55 + 0.70) \times 0.50 \times 2.50$	m3	0.83
同上型枠	$2.03 + 1.113 + 0.833 + 1.75 = 5.726$	m2	5.73
	$2.90 \times 0.70 = 2.03$		
	$1/2 \times (0.69 + 0.90) \times 0.70 \times 2 = 1.113$		
	$1/2 \times (0.49 + 0.70) \times 0.70 \times 2 = 0.833$		
	$2.50 \times 0.70 = 1.75$		
基礎材(t=150mm)	$1/2 \times (0.90 + 0.95) \times 3.40$	m2	3.15
口元管	塩ビ管 (VP-75) 0.50m × 5本 + 4.00m × 5本	m	22.50
エルボ(45°)	φ 75mm	個	5.00
水抜きパイプ	塩ビ管 (VP-75) 0.40m × 2本	m	0.80
塩ビ掃除口	100mm × 500mm	個	1.00
異種管継手	100mm	個	1.00

仮設足場工


数量計算書

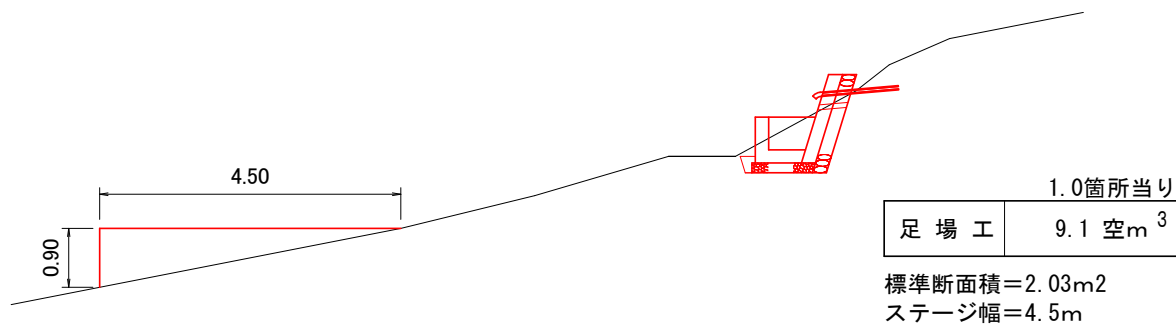[illegible]


土工

数量計算書


正面図

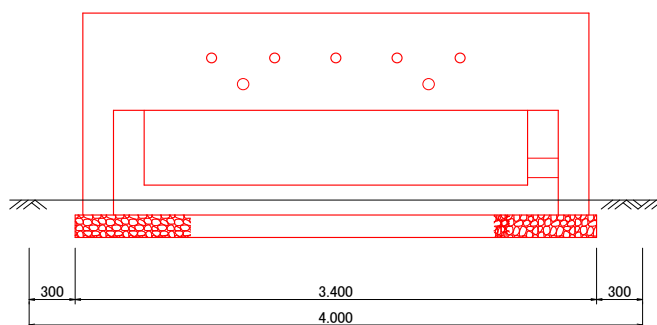

断面図

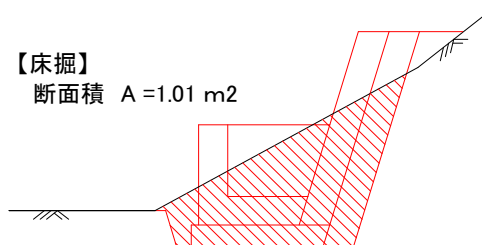

【床掘】
断面積 $A = 1.01 \text{ m}^2$

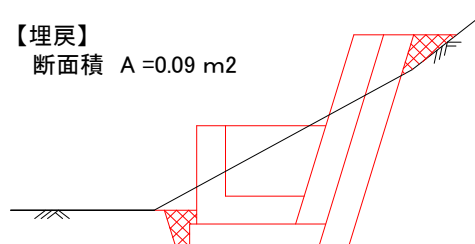

【埋戻】
断面積 $A = 0.09 \text{ m}^2$

[illegible]

