

見積参考資料

工事名 R 8 徳土 石見川 小・大林 河川工事（企育）

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 8年 8月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 石見川 小・大林 河川工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削 （表土はぎ）	土質：土砂，施工方法：上記以外（小規模），施工数量：小規模（標準）	m3	12				単 1号
土砂等運搬 （政所谷仮置き）	土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	12				単 2号
整地	作業区分：残土受入れ地での処理	m3	12				単 3号
盛土工		式	1				
土砂等運搬 （政所谷→現場）	土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	15				単 4号
整地 （表土戻し）	作業区分：敷均し（ルース）	m3	15				単 5号
積込（ルース）	土質：土砂，作業内容：小規模（標準）	m3	15				単 6号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	10				単 7号
残土等処分		m3	10				単 8号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 石見川 小・大林 河川工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
擁壁護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	40				単 9号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:現場発生土	m3	20				単 10号
埋戻し （積込、運搬含む）	土質:単粒碎石（流用）	m3	3				単 11号
場所打擁壁工（構造物単位）		式	1				
小型擁壁	擁壁平均高さ:0.8m以上1.0m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	17				単 12号
矢板護岸工		式	1				
矢板工		式	1				
広幅鋼矢板 （油圧圧入工法）	広幅鋼矢板型式:10H型, 広幅鋼矢板平均長さ:7m, 鋼矢板打込長:6.5m, 鋼矢板平均引抜長:0m	枚	20				単 13号
平張工		式	1				
平張コンクリート		m3	3				単 14号
基礎碎石		m2	34				単 15号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 石見川 小・大林 河川工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	13				単 16号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置	m2	770				単 17号
敷鉄板(賃料のみ)	前工事引継ぎ分	m2	1,736				単 18号
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:撤去	m2	2,506				単 19号
土木シート	ナイロン・ポリエステル系織布 厚0.19～0.25mm, 980N/3cm	m2	770				単 20号
工事用道路盛土撤去 (掘削)		m3	100				単 21号
残土運搬・処分		m3	100				単 22号
大型土のう (撤去・運搬)		袋	79				単 23号
廃プラ運搬・処分		t	0.24				単 24号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 石見川 小・大林 河川工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板	鋼材規格:22×914×1,829(mm), 作業区分:設置・撤去	m2	3.3				単 25号
敷鉄板 (すべり止め敷鉄板) (22×1524×3048)	鋼材規格:各種, 作業区分:設置・撤去	m2	4.6				単 26号
敷鉄板 (すべり止め敷鉄板) (22×1219×2438)	鋼材規格:各種, 作業区分:設置・撤去	m2	14.9				単 27号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A	人日	20				単 28号
交通誘導警備員	B	人日	10				単 29号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費 (往復)	敷鉄板 22×1524×3048	t	133.13				単 30号
仮設材運搬費 (往復)	敷鉄板 22×914×1829	t	0.58				単 31号
仮設材運搬費 (復路のみ)	敷鉄板 22×1524×3048	t	299.95				単 32号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 石見川 小・大林 河川工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材運搬費 （往復）	滑り止め敷鉄板 22×1524×3048	t	0.8				単 33号
仮設材運搬費 （往復）	滑り止め敷鉄板 22×1219×2438	t	2.57				単 34号
仮設材運搬費	鋼矢板	t	12.1				単 35号
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		式	1				単 54号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削 (表土はぎ)	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	土砂等運搬 (政所谷仮置き)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3. 5 km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	土砂等運搬 (政所谷→現場)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3. 5 km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	整地 (表土戻し)	作業区分:敷均し(ルース)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース), 10, 000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 35. 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:現場発生土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	埋戻し (積込、運搬含む)	土質：単粒碎石（流用）	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 小規模(標準)	m3	1				
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3. 5 km以下	m3	1				
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	小型擁壁	擁壁平均高さ:0. 8m以上1. 0m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0. 8m以上1. 0m以下, 18-8-40(高炉), 有り, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	広幅鋼矢板 (油圧圧入工法)	広幅鋼矢板型式：10H型, 広幅鋼矢板 平均長さ：7m, 鋼矢板打込長：6. 5m, 鋼矢板平均引抜長：0m	単位	枚	単位数量	20	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 SY295 ハット型(10H、25H、45H)			t	12. 1				
鋼矢板圧入(Nmax<=25)		陸上, 10H型, 9m以下	枚	20			単 36号	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入(Nmax<=25), 10H型, 陸上	回	1			単 37号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	平張コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	基礎碎石		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュヤシ 40～0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 必要, 無し, 1 0. 9以下	m3	1			単 38号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号	敷鉄板	鋼材規格:22×1, 524×3, 048(mm), 作 業区分:設置	単位	m2	単位数量	770	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置	m2	770			単 39号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048(mm), 無, 150日, 無 , 無	枚	166			単 40号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 18号	敷鉄板(賃料のみ)	前工事引継ぎ分	単位	m2	単位数量	1, 736	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 150日, 無, 無	枚	374			単 40号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号	敷鉄板	鋼材規格:22×1, 524×3, 048 (mm), 作業区分:撤去	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		撤去	m2	1			単 41号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	土木シート	ナイロン・ポリエステル系織布 厚0. 19～0. 25mm, 980N/3cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	工事用道路盛土撤去 (掘削)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	残土運搬・処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 35. 0km以下	m3	1				
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	大型土のう (撤去・運搬)		単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 42号	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 35. 0km以下	m3	0. 83				
残土等処分			m3	0. 83				
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	廃プラ運搬・処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 有り, 3. 0km以下	t	1				
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t	t	1				
処分費(t)			t	1			単 43号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	敷鉄板	鋼材規格:22×914×1, 829 (mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	3. 3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	3. 3			単 44号	
敷鉄板賃料		22×914×1, 829 (mm), 無, 150日, 無, 無	枚	2			単 45号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	敷鉄板 (すべり止め敷鉄板) (22×1524×3048)	鋼材規格:各種, 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	4. 6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	4. 6			単 46号	
敷鉄板賃料		各種, 無, 150日, 無, 無	枚	1			単 47号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	敷鉄板 (すべり止め敷鉄板) (22*1219*2438)	鋼材規格:各種, 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	14. 9	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	14. 9			単 46号	
敷鉄板賃料		各種, 無, 150日, 無, 無	枚	5			単 48号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 49号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 50号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	仮設材運搬費 (往復)	敷鉄板 22×1524×3048	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 18km, 12m以内 , 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 51号	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 18km, 12m以内 , 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 51号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1			単 52号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	仮設材運搬費 (往復)	敷鉄板 22×914×1829	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 18km, 12m以内 , 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 51号	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 18km, 12m以内 , 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 51号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1			単 52号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	仮設材運搬費 (復路のみ)	敷鉄板 22×1524×3048	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 18km, 12m以内 , 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 51号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	1			単 53号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	仮設材運搬費 (往復)	滑り止め敷鉄板 22×1524×3048	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 18km, 12m以内 , 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 51号	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 18km, 12m以内 , 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 51号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1			単 52号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	仮設材運搬費 (往復)	滑り止め敷鉄板 22×1219×2438	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 18km, 12m以内 , 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 51号	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 18km, 12m以内 , 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 51号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1			単 52号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	仮設材運搬費	鋼矢板	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 18km, 12m以内 , 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 51号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	1			単 53号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	鋼矢板圧入(Nmax<=25)	陸上, 10H型, 9m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 476				
特殊作業員			人	0. 476				
とび工			人	0. 952				
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax<=25), 10H型	日	0. 476			単 55号	
ラフテレンクレーン運転		25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)	日	0. 476			単 56号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax<=25) , 10H型, 陸上	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 29				
特殊作業員			人	0. 29				
とび工			人	0. 58				
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入 (Nmax<=25) , 10H型	日	0. 25			単 57号	
ラフテレンクレーン運転		25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値)	日	0. 3			単 58号	
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物, 無し, 無し, 必要, 無し, 1 0. 9以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 59号	
処分費 (m3)			m3	1			単 60号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10. 9km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 152				
とび工			人	0. 152				
普通作業員			人	0. 152				
ハックホリ(クローラ型)運転			日	0. 152			単 61号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 150日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm		供用日数:150日	枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 143				
とび工			人	0. 143				
普通作業員			人	0. 143				
ハックホリ(クローラ型)運転			日	0. 143			単 61号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087				
特殊作業員			人	0. 087				
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 087			単 62号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラ処分費			t	100				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295				
とび工			人	0. 295				
普通作業員			人	0. 295				
ハックホリ(クローラ型)運転			日	0. 295			単 61号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	敷鉄板賃料	22×914×1, 829 (mm), 無, 150日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×914×1829mm		供用日数:150日	枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295				
とび工			人	0. 295				
普通作業員			人	0. 295				
ハックホリ(クローラ型)運転			日	0. 295			単 61号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	敷鉄板賃料	各種, 無, 150日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料 すべり止め敷鉄板22*1524*3048			枚・日	150				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	敷鉄板賃料	各種, 無, 150日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料 すべり止め敷鉄板22*1524*3048			枚・日	150				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 51号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	近畿・中国・四国・九州, 18km, 12m以内 , 各種 (実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A 製品長12m以内 20kmまで			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 52号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入 (Nmax<=25) , 10H型	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	171				
油圧式杭圧入引抜機〔エンジンユニット排ガス2014年〕 〔ハット形鋼矢板900mm〕 圧入/引抜1000/1200kN		機械条件: 供用 持込	供用日	1. 49				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	ラフテレンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	92				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型] 排出ガス対策(第3次基準) 最大吊上能力25t吊		機械条件:供用 持込	供用日	1. 49				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入 (Nmax<=25) , 10H型	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	171				
油圧式杭圧入引抜機〔エンジンユニット排ガス2014年〕 〔ハット形鋼矢板900mm〕 圧入/引抜1000/1200kN		機械条件: 供用 持込	供用日	1. 49				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	ラフテレンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	92				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型] 排出ガス対策(第3次基準) 最大吊上能力25t吊		機械条件:供用 持込	供用日	1. 49				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co殻 処分費			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	119				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	ハックホウ(クローラ)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	101				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 21				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 徳土 石見川 小・大林 河川工事（企育）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バ ッ ク ホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3 吊 能力 2. 9t 吊	日	6. 311	71, 949	
L001010007	バ ッ ク ホウ (クローラ) [標準]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3	日	0. 347	3, 538	
M000202050	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [標準型]	排 出 ガ ス 対 策 型 (第 3 次 基 準) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 28m3	供 用 日	1. 197	10, 284	
M000202097	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	排 出 ガ ス 対 策 型 (第 3 次 基 準) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 28m3	供 用 日	2. 904	27, 150	
M000202128	バ ッ ク ホウ (クローラ) 後方超小旋回・超低騒音・クレーン付	排 ガ ス 対 策 2014 年 バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 45m3 吊 能力 2. 9t	供 用 日	2. 749	61, 829	
M000202135	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排 出 ガ ス 対 策 型 (2014 年 規 制) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3	供 用 日	0. 705	17, 900	
M000301002	ダ ッ プ ト ラ ッ ク [オ ン ロ ー ド ・ テ ィ ー セ ル]	通 称 4t 積 級	供 用 日	32. 482	325, 469	
M000301005	ダ ッ プ ト ラ ッ ク [オ ン ロ ー ド ・ テ ィ ー セ ル]	通 称 10t 積 級	供 用 日	0. 455	11, 082	
M000302010	ト ラ ッ ク [クレーン装置付]	通 称 2t 積 級 吊 能力 2. 9t	供 用 日	0. 048	403	
M000403043	ラ フ テ レ ン ク レ ン [油 圧 伸 縮 シ ン プ 型]	排 出 ガ ス 対 策 (第 3 次 基 準) 最 大 吊 上 能 力 25t 吊	供 用 日	1. 865	63, 985	
M000522042	油 圧 式 杭 圧 入 引 抜 機 [エ ン ジ ン ユ ニ ッ ト 排 ガ ス 2014 年]	[ハ ッ ト 形 鋼 矢 板 900mm] 圧 入 / 引 抜 1000 / 1200kN	供 用 日	1. 79	270, 437	
M000806001	タ ン ハ ー 及 び ラ ン マ [ランマ]	通 称 60 ～ 80kg 級	供 用 日	1. 037	750	
	合 計 額				864, 776	

見積単価一覧表

[illegible]

技術管理費積上げ項目一覧表

工事名	R 8 徳土 石見川 小・大林 河川工事（企育）				
積上げ項目	土質等試験費（特定事業場用）				
番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
1	溶出液作成料		検体	1	
2	カドミウム	溶出試験	検体	1	
3	全シアン	溶出試験	検体	1	
4	有機リン	溶出試験	検体	1	
5	鉛	溶出試験	検体	1	
6	六価クロム	溶出試験	検体	1	
7	総水銀	溶出試験	検体	1	
8	アルキル水銀	溶出試験	検体	1	
9	PCB	溶出試験	検体	1	
10	ジクロロメタン	溶出試験	検体	1	
11	四塩化炭素	溶出試験	検体	1	
12	1, 2-ジクロロエタン	溶出試験	検体	1	
13	1, 1-ジクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
14	シス-1, 2-ジクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
15	1, 1, 1-トリクロロエタン	溶出試験	検体	1	
16	1, 1, 2-トリクロロエタン	溶出試験	検体	1	
17	トリクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
18	テトラクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
19	1, 3-ジクロロプロペン	溶出試験	検体	1	
20	ベンゼン	溶出試験	検体	1	
21	クロロエチレン	溶出試験	検体	1	
22	チウラム	溶出試験	検体	1	
23	シマジン	溶出試験	検体	1	
24	チオベンカルブ	溶出試験	検体	1	
25	セレン	溶出試験	検体	1	
26	ふっ素	溶出試験	検体	1	
27	ほう素	溶出試験	検体	1	
28	1, 4-ジオキサン	溶出試験	検体	1	

数 量 総 括 表				
工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	摘 要
土工				
作業土工				
床掘	土砂	m3	40	
埋戻し	土砂	m3	20	現場発生土
埋戻し	単粒度碎石(4号)	m3	3	政所谷川より運搬
基面整正	土砂	m2	70	
表土はぎ工				
表土はぎ	t=300mm, 田圃	m3	12	
表土戻し	t=300mm, 田圃	m3	15	
不足分搬入	田圃	m3	3	政所谷川より運搬
残土処理工				
土砂等運搬	土砂	m3	10	地山土量
擁壁工				
重力式擁壁	H=0.85m	m	60	V=16.8m3
護岸工				
鋼矢板工				
油圧圧入打設	油圧圧入 10H型 12以下(m)	枚	20	
鋼矢板	SP-10H,SYW295	t	12.1	20 枚
平張りコンクリート				
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$, t=100mm	m3	3	
基礎材	RC-40, t=100mm	m2	34	
構造物撤去工				
構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	13	
殻運搬・処分	コンクリート殻 無筋	m3	13	

数 量 総 括 表				
工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	摘 要
仮設工				
工事用道路工				
敷鉄板(R7工事設置済分 賃料のみ)	22×1524×3048	枚	167	A=775.74m2
敷鉄板(R7(2)工事設置済分 賃料のみ)	22×1524×3048	枚	207	A=960m2
敷鉄板(R8工事設置分 賃料)	22×1524×3048	枚	166	A=770m2
敷鉄板設置・撤去	22×1524×3048	枚	166	A=770m2
土木シート設置・撤去	t=0.19～0.25mm	m2	770	
敷鉄板撤去	22×1524×3048	枚	374	A=1735.74m2
土木シート撤去	t=0.19～0.25mm	m2	1,695	
盛土撤去	土砂	m3	100	
残土運搬・処分	土砂	m3	100	
大型土のう撤去		袋	79	
廃プラ運搬・処分		t	0.24	
敷鉄板(R8工事設置分 賃料)	22×914×1829	枚	2	A=3.3m2
敷鉄板設置・撤去	22×914×1829	枚	2	A=3.3m2
滑り止め敷鉄板(R8工事設置分 賃料)	22×1524×3048	枚	1	A=4.6m2
滑り止め敷鉄板設置・撤去	22×1524×3048	枚	1	A=4.6m2
滑り止め敷鉄板(R8工事設置分 賃料)	22×1219×2438	枚	5	A=14.9m2
滑り止め敷鉄板設置・撤去	22×1219×2438	枚	5	A=14.9m2
交通安全管理工				
交通誘導警備員	A	人	20	国道出入口
交通誘導警備員	B	人	10	
共通仮設				
共通仮設費				
運搬費(復路のみ)	敷鉄板 22×1524×3048	t	299.95	374枚×0.802t/枚
運搬費	敷鉄板 22×1524×3048	t	133.13	166枚×0.802t/枚
運搬費	敷鉄板 22×914×1829	t	0.58	2枚×0.289t/枚
運搬費	滑り止め敷鉄板 22×1524×3048	t	0.80	1枚×0.802t/枚
運搬費	滑り止め敷鉄板 22×1219×2438	t	2.57	5枚×0.513t/枚
運搬費	鋼矢板 SP-10H,SYW295	t	12.1	

◆ 土工集計表

名 称			単位	数量
掘削工	掘 削	土 砂	m3	1.8
作業土工	床 掘	土 砂	m3	36.7
	埋 戻 し	土 砂	m3	24.4
		単粒度碎石(4号)	m3	3.3
	基面整正	土 砂	m2	73.5
表土はぎ工	表土はぎ	田圃	m3	12.3
	表土戻し	田圃	m3	14.9

◆ 土量集計表

出土概要	細別	土質	変化率C	地山数量 (土砂)	締固数量 (土砂)	必要土 (流用土)	流用土 もしくは 購入土
掘 削	$W \leq 5.0$	土 砂	0.9	1.8	1.6		
床 掘	$1.0 \leq W < 2.0$	土 砂	0.9	36.7	33.0		
埋 戻 し	$W < 1.0$	土 砂	0.9			24.4	
合 計				38.5	34.6	24.4	0.0
集 計			購入土	《 $34.6 \geq 24.4$ 》			0.0
			残 土	$(34.6 - 24.4) / 0.9$			11.3

◆ 構造物撤去工集計表

名 称		計 算 式	単位	数量
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	構造物取壊し工数量計算書より	m3	13

◆ 運搬・処分

名 称		計 算 式	単位	数量
土 砂		土工集計表より	m3	11
表土不足分搬入	田 圃	$14.9 - 12.3$	m3	3
コンクリート殻	無筋構造物	構造物撤去工集計表より	m3	13

※仮設工の土工を除く

掘削工・作業土工 数量計算書

測 点	点 間 距 離	掘削			床掘			埋戻し(土砂)		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No.6	+17.20				0.00			0.33		
No.7	+0.00	2.80			0.00	0.000	0.00	0.33	0.330	0.92
No.7	+0.00	0.00			0.81	0.405	0.00	0.50	0.415	0.00
No.8	+0.00	20.00			0.86	0.835	16.70	0.52	0.510	10.20
No.8	+0.00	0.00			0.53	0.695	0.00	0.36	0.440	0.00
No.9	+0.00	20.00			0.53	0.530	10.60	0.35	0.355	7.10
No.9	+17.50	17.50			0.54	0.535	9.36	0.36	0.355	6.21
No.9	+17.50	0.00	0.02							
No.10	+0.00	2.50	0.02	0.020	0.05					
No.11	+0.00	20.00	0.04	0.030	0.60					
No.11	+16.20	16.10	0.10	0.070	1.13					
合 計	m 98.90			m3 1.78			m3 36.66			m3 24.43

作業土工・表土はぎ工 数量計算書


測 点	点 間 距 離	埋戻し(単粒度碎石4号)			表土はぎ			表土戻し		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No.6	+17.20									
No.7	+0.00	2.80	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.24	0.240	0.67
No.7	+0.00	0.00	0.16	0.080	0.00	0.21	0.105	0.00	0.24	0.240
No.8	+0.00	20.00	0.17	0.165	3.30	0.20	0.205	4.10	0.24	0.240
No.8	+0.00	0.00				0.21	0.205	0.00	0.25	0.245
No.9	+0.00	20.00				0.22	0.215	4.30	0.25	0.250
No.9	+17.50	17.50				0.22	0.220	3.85	0.26	0.255
No.9	+17.50	0.00								
No.10	+0.00	2.50								
No.11	+0.00	20.00								
No.11	+16.20	16.10								
合 計	m 98.90			m3 3.30			m3 12.25			m3 14.93

構造物撤去工 数量計算書

測 点	点 間 距 離	Co構造物取壊L(無筋)								
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No.6	+17.20		0.00							
No.7	+0.00	2.80	0.00	0.000	0.00					
No.7	+0.00	0.00	0.18	0.090	0.00					
No.8	+0.00	20.00	0.17	0.175	3.50					
No.9	+0.00	20.00	0.17	0.170	3.40					
No.9	+17.50	17.50	0.18	0.175	3.06					
No.9	+17.50	0.00	0.08	0.130	0.00					
No.10	+0.00	2.50	0.08	0.080	0.20					
No.11	+0.00	20.00	0.06	0.070	1.40					
No.11	+16.20	16.10	0.07	0.065	1.05					
合 計	m 98.90			m3 12.61						

土工図


NO. 3付近

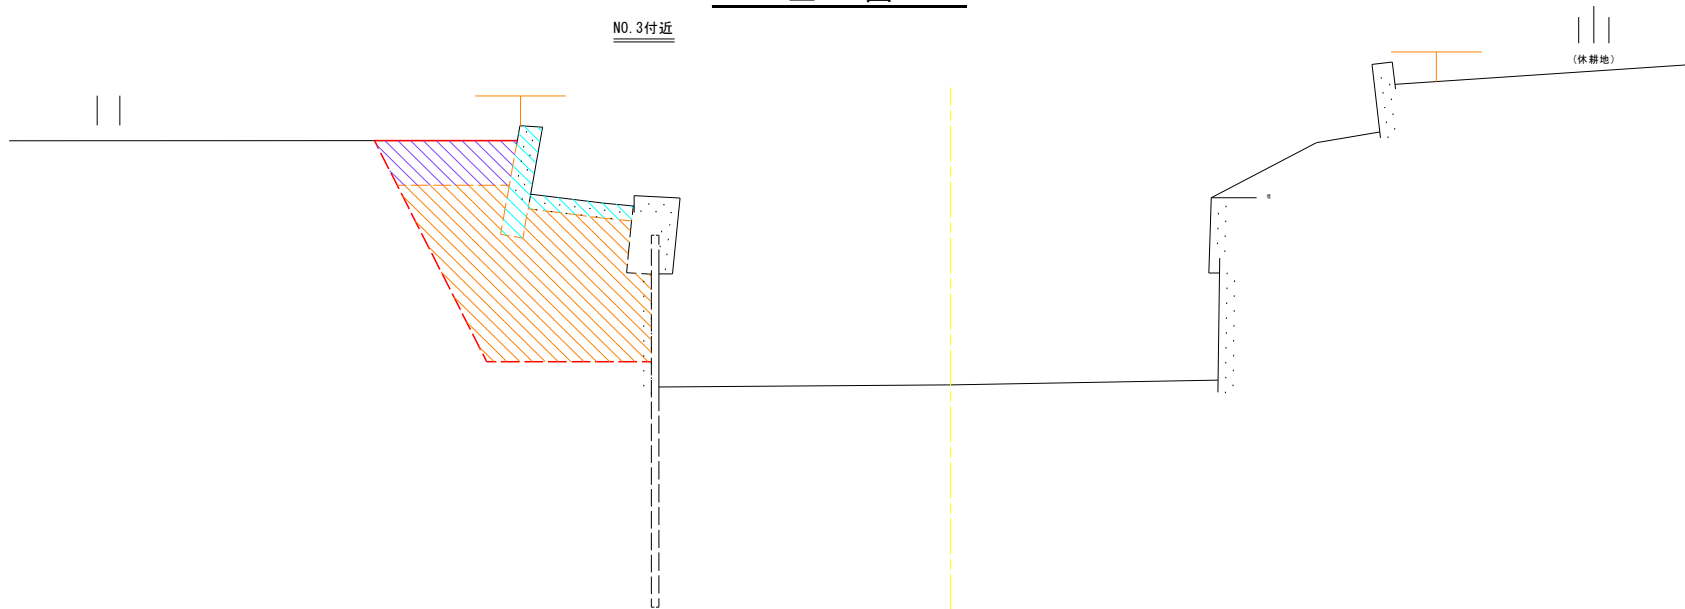

重力式擁壁

平張りコンクリート


ハット型鋼矢板

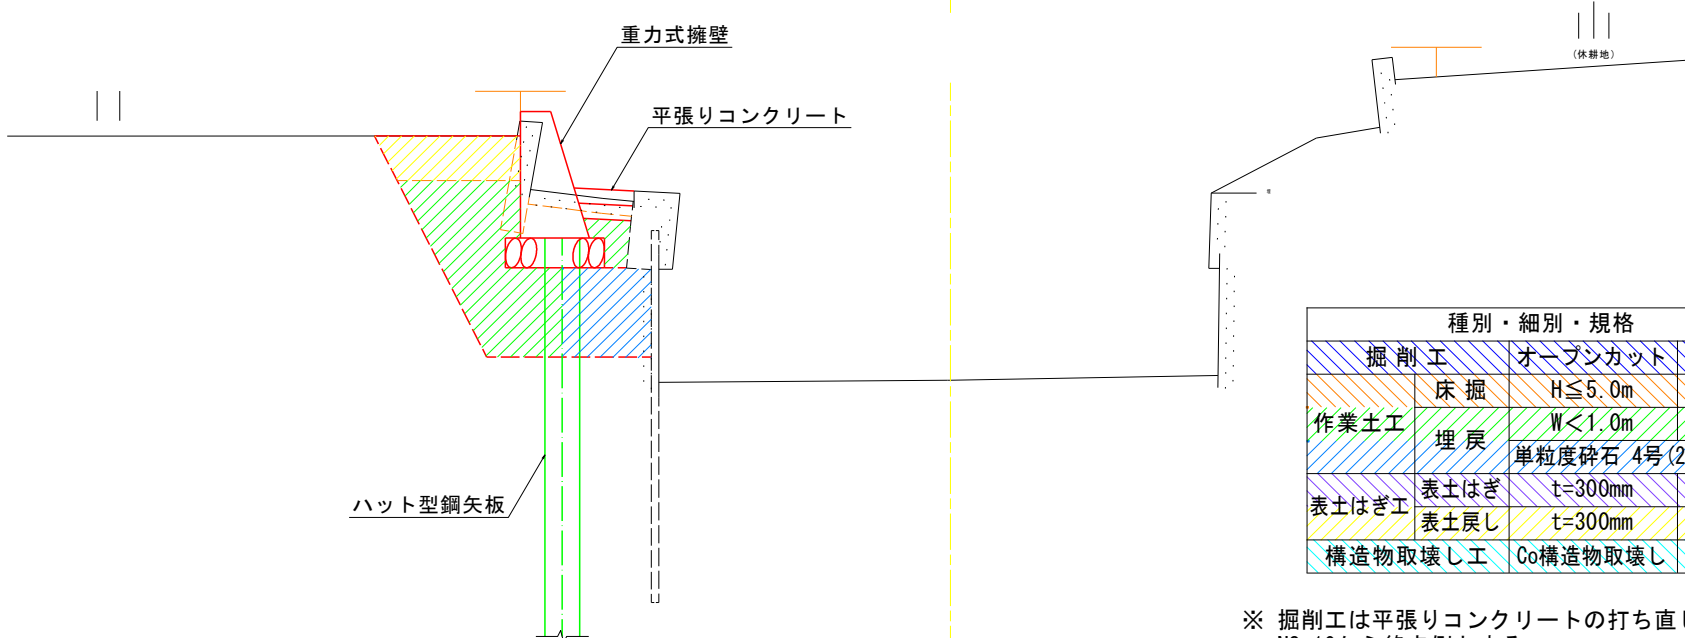

種別・細別・規格		
掘削工	オープンカット	土砂
作業土工	床掘	H ≤ 5.0m 土砂
	埋戻	W < 1.0m 土砂
表土はぎ工	表土はぎ	単粒度碎石 4号 (20~30mm) t=300mm 田圃
	表土戻し	t=300mm 田圃
構造物取壊し工	Co構造物取壊し	無筋

※ 掘削工は平張りコンクリートの打ち直しのみ施工する
NO. 10から終点側とする

擁壁工 量計算書

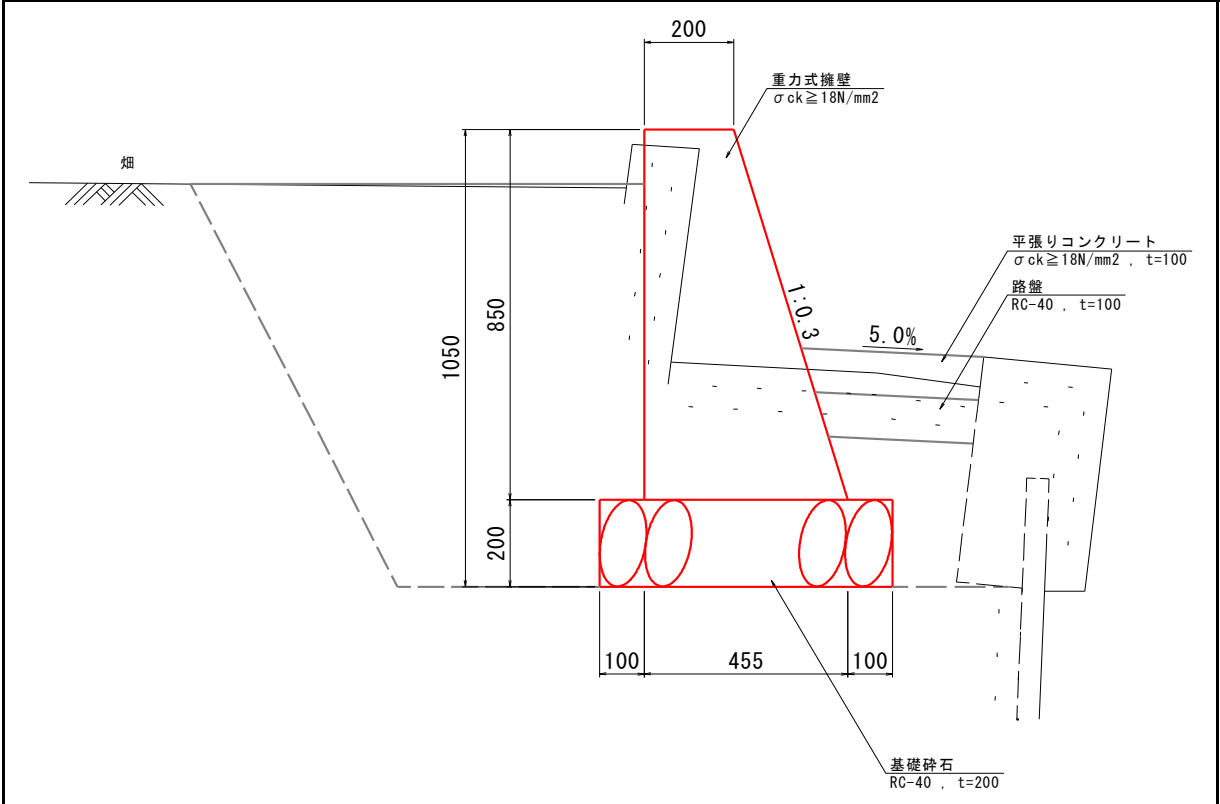


名 称	規 格	算 式	単位	数 量	摘 要
重力式擁壁					
	10.0m当り				
コンクリート	σ ck ≥ 18N/mm2	$(0.2+0.455) \times 0.85/2 \times 10.0$	m3	2.78	
型枠	小型構造物	$(0.85+\sqrt{(0.85^2+0.255^2)}) \times 10.0$	m2	17.37	
基礎材	RC-40,t=200	0.655×10.0	m2	6.55	
作業土工					
	基面整正	基礎材面積	m2	6.55	
	延長	No.6+17.2～No.9+17.5	m	60.3	

護岸工 数量計算書

名 称	規 格	算 式	単位	数 量	摘 要
鋼矢板工	10H L=7.0m W=0.9m				
	1式当り				
油圧圧入打設	油圧式杭圧入引抜機 10H型 12以下(m)	18.0/0.9	枚	20.0	
鋼矢板	SP-10H,SYW295	0.0864×7×20.0	t	12.1	
	延長	No.7+2.0～No.8	m	18.0	

護岸工 数量計算書

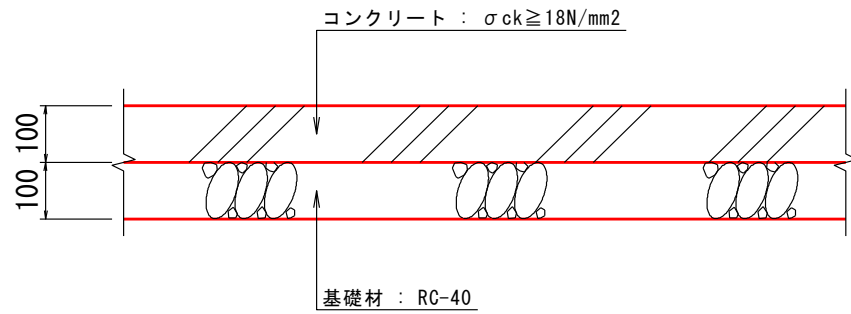

名 称	規 格	算 式	単位	数 量	摘 要
平張りコンクリート					
	1式当り				
コンクリート	t=100 $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	34.0×0.10	m3	3.4	
基礎材	t=100 RC-40	平面図より	m2	34.0	
作業土工					
	基面整正	基礎材面積	m2	34.0	
	延長	No.6+17.2~No.11+16.2	m	98.9	

仮設工 数量計算書


次頁の「仮設工根拠図」参照

名 称	規 格	算 式	単位	数 量	摘 要
工事用道路工	1式当り 国道側搬入口				
敷鉄板設置・撤去	22×1524×3048	10.0×77.0	m2	770.0	
		$770 \div (1.524 \times 3.048)$	枚	166	
敷鉄板撤去	22×1524×3048	37.16+617.81+120.77+10.0×96.0	m2	1735.7	
		$1735.74 \div (1.524 \times 3.048)$	枚	374	
土木シート 設置・撤去	t=0.19～0.25mm	10.0×77.0	m2	770.0	
土木シート撤去	t=0.19～0.25mm	5.0×19.8+6×60+275.8+10.0×96.0	m2	1694.8	
盛土撤去	土砂	仮設工断面平均参照	m3	100.6	
残土運搬・処分			m3	100.6	
大型土のう撤去		46+33	袋	79	
廃プラ運搬・処分		79×0.003	t	0.24	
敷鉄板設置・撤去	22×914×1829	3.34	m2	3.3	
		$3.34 \div (0.914 \times 1.829)$	枚	2	
滑り止め 敷鉄板設置・撤去	22×1524×3048	4.64	m2	4.6	
		$4.64 \div (1.524 \times 3.048)$	枚	1	
滑り止め 敷鉄板設置・撤去	22×1219×2438	14.86	m2	14.9	
		$14.86 \div (1.219 \times 2.438)$	枚	5	
	位置	根拠図を参照			

工事用道路工詳細図(参考図)


平面図

S=1:500

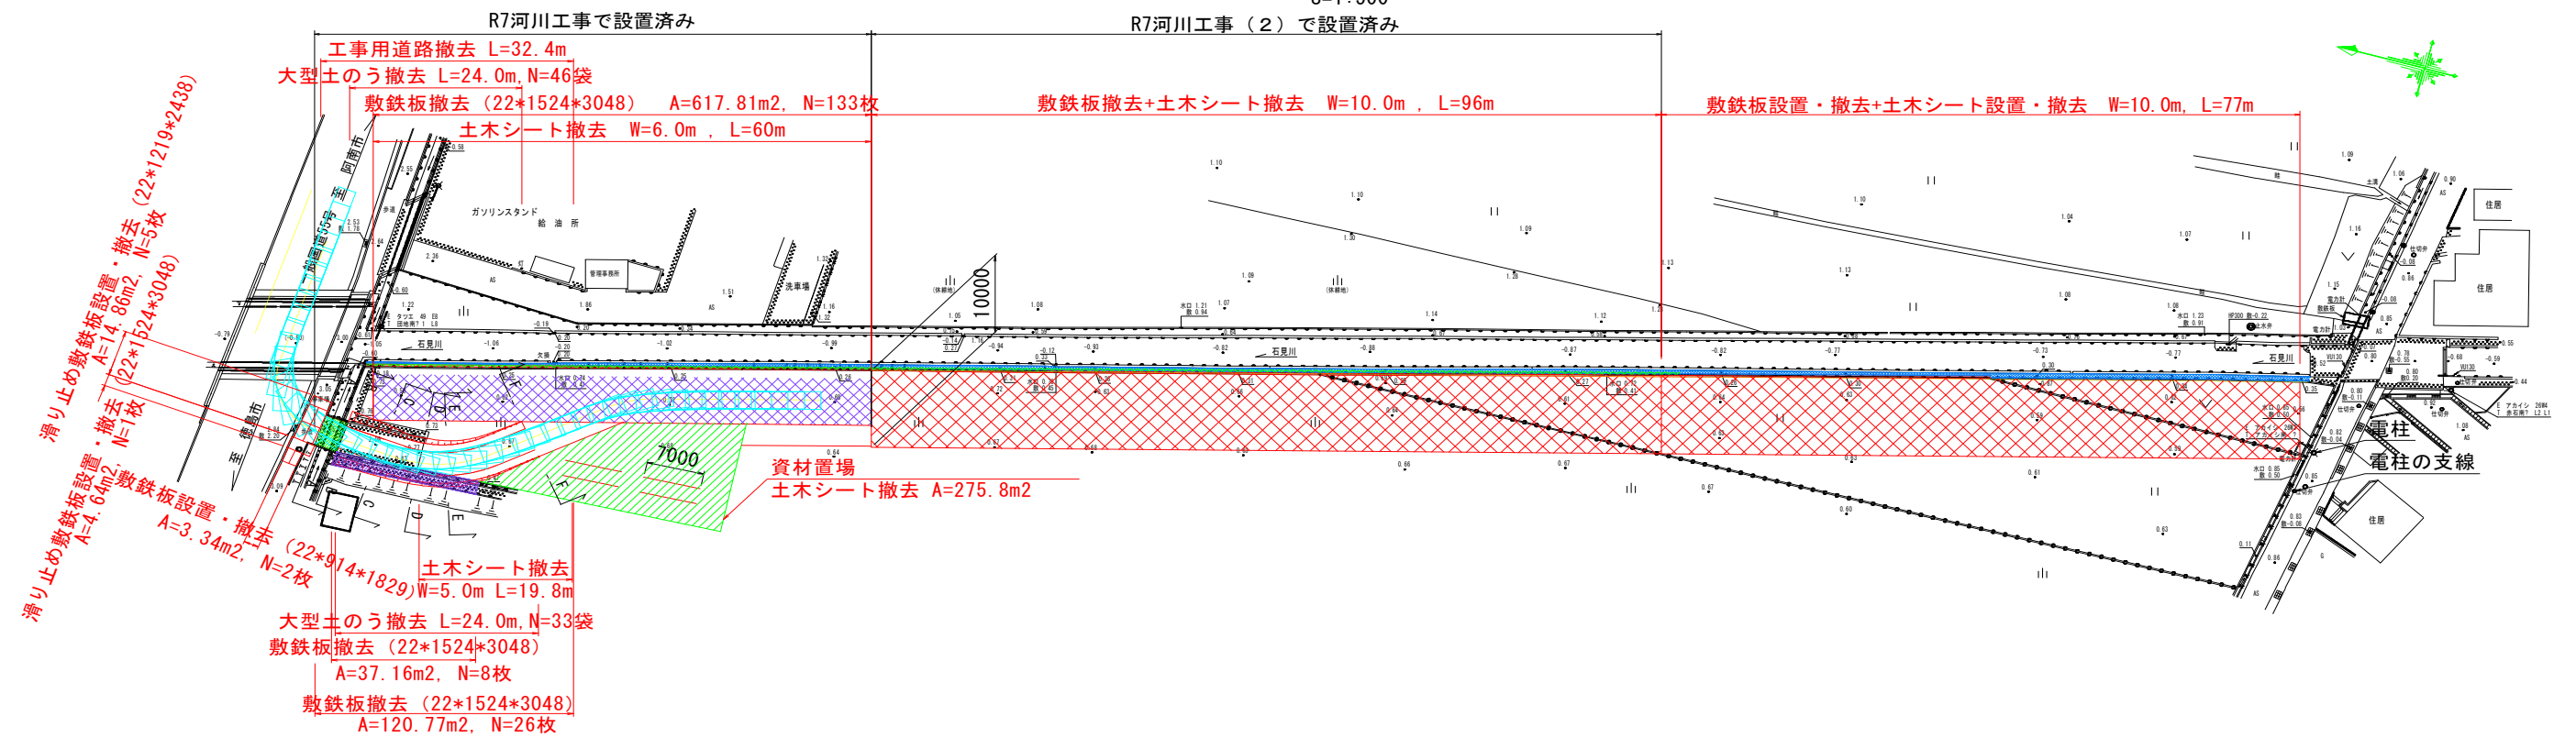

断面図

S=1:100

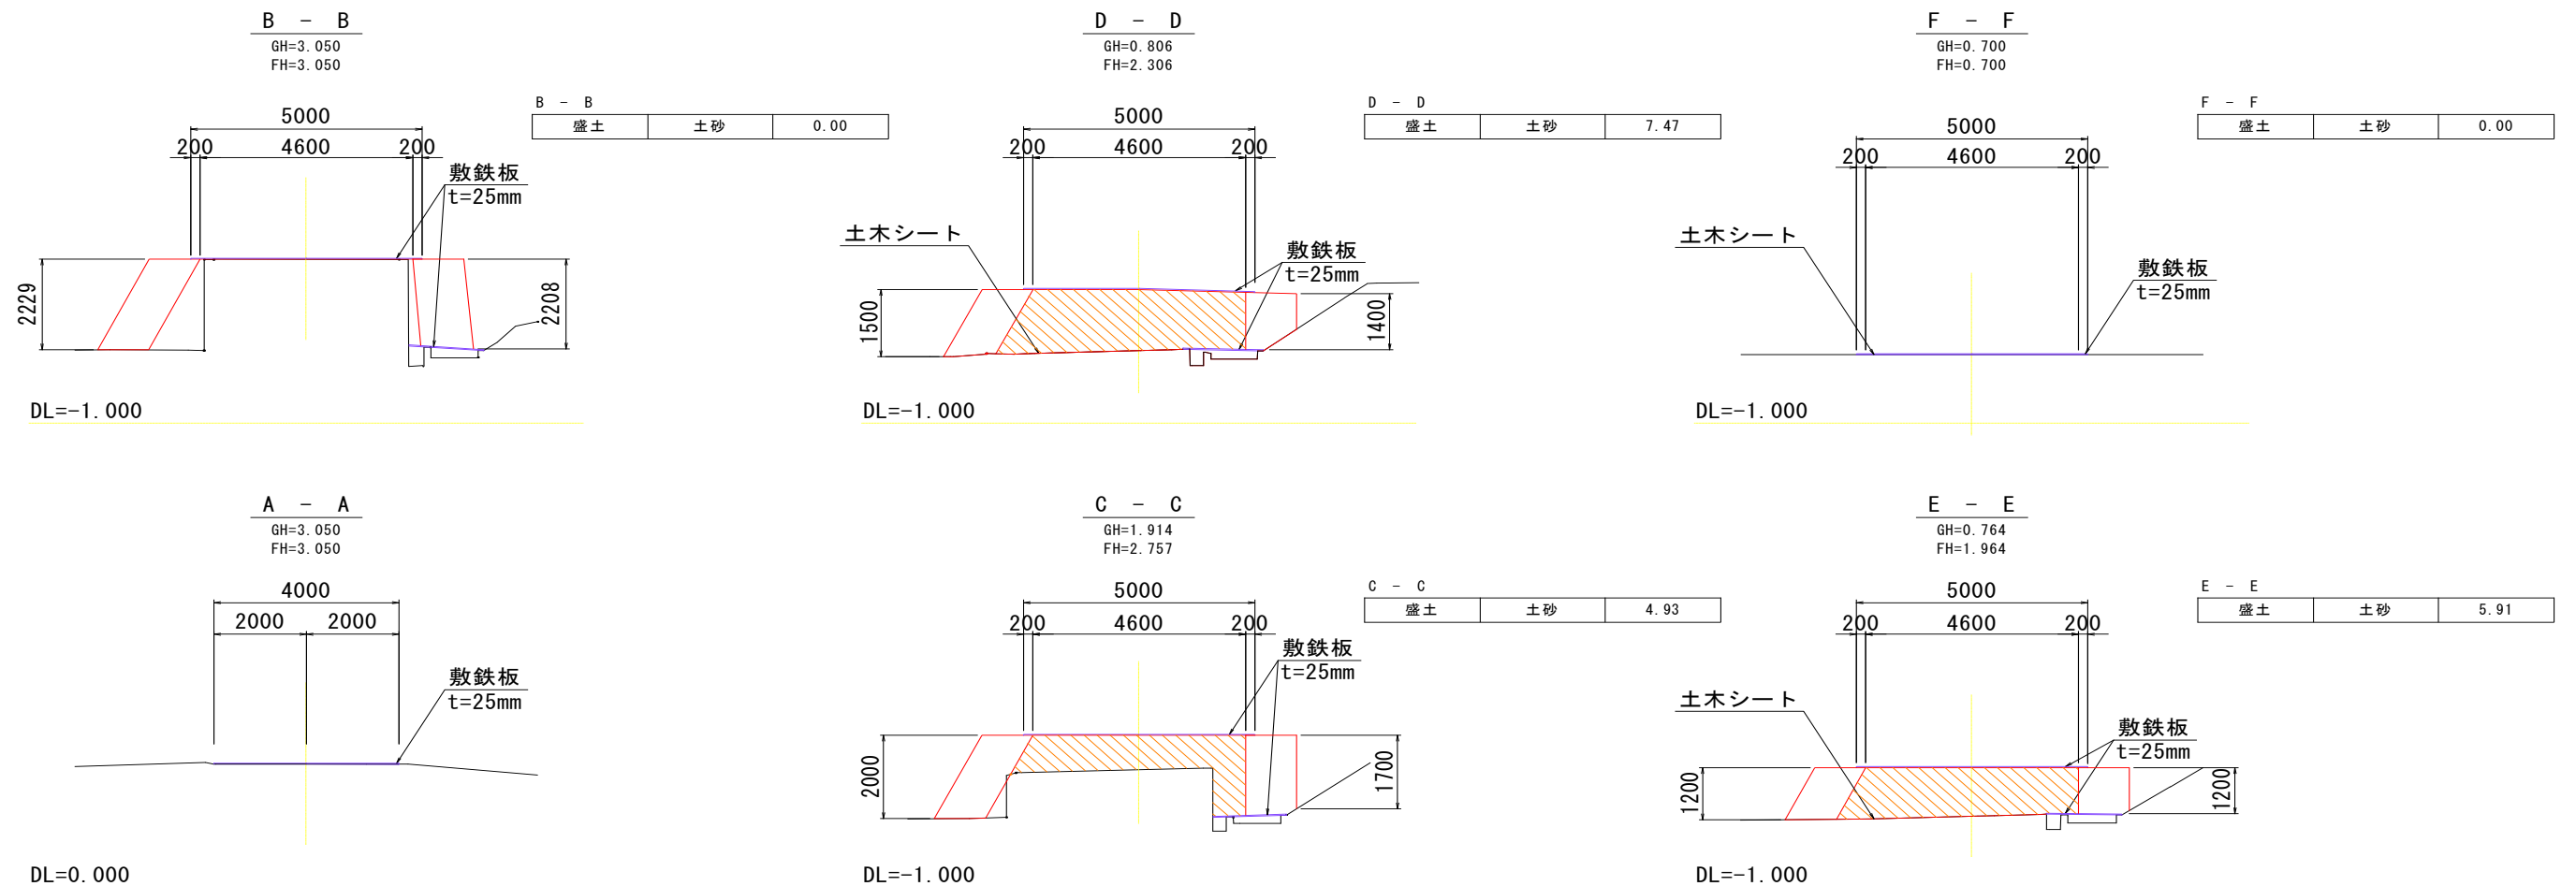

仮設工 数量計算書

測 点	点 間 距	盛土撤去								
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
B-B		0.00								
C-C	5.00	4.93	2.465	12.33						
D-D	5.30	7.47	6.200	32.86						
E-E	4.00	5.91	6.690	26.76						
F-F	9.70	0.00	2.955	28.66						
合 計	m 24.00			m3 100.61						