

## 見積参考資料

# 工事名 R8馬耕 広域 吉野川中部3期1工区 付帯水路工事

### ◇経費情報

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 工種区分                | 道路改良工事          |
| 単価地区                | 美馬1             |
| 単価使用年月              | 令和8年8月          |
| 施工地域区分              | 中山間地域           |
| 前金支出割合              | 35%を超え 40%以下の場合 |
| 契約保証                | 金銭的保証を必要とする場合   |
| 現場環境改善費             | 計上しない           |
| 週休2日確保工事<br>に係る経費補正 | 補正なし            |

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業                    |
| 工事名 | R 8 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 1 工区 付帯水路工事 |

| 項 目 名    | 内 容                             |
|----------|---------------------------------|
| 事業主体名    | 美馬農林事務所 農村整備                    |
| 事業名      | 広域営農団地農道整備事業                    |
| 地区名      |                                 |
| 工事名      | R 8 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 1 工区 付帯水路工事 |
| 施工場所     |                                 |
|          |                                 |
| 工事番号     |                                 |
| 工事区分     |                                 |
| 積算区分     | 当初積算                            |
| 地域区分     | 徳島県                             |
| 地区区分     | 美馬 1                            |
|          |                                 |
| 工期       |                                 |
| 積算体系年月   | 令和 8 年 8 月                      |
| 単価期適用年月  | 令和 8 年 8 月－A                    |
| 歩掛期適用年番号 |                                 |
| 電力会社名    |                                 |
|          |                                 |

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業              |
| 工事名 | R8馬耕 広域 吉野川中部3期1工区 付帯水路工事 |

[illegible]

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業                    |
| 工事名 | R 8 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 1 工区 付帯水路工事 |

| 項 目 名             | 内 容         |
|-------------------|-------------|
| 工事名               |             |
| 工事区分              |             |
| 積算区分              |             |
| 積算体系区分            | 【一般土木工事】    |
| 工種区分              | 道路改良工事      |
| 工種体系区分            |             |
| 工事工種体系年番号         |             |
| 契約保証費             |             |
| 前払金支出割合           | 35%を超え40%以下 |
| 電力区分              | 低圧・業者持・1年未満 |
| 週休2日補正            | 補正なし        |
| 熱中症対策補正(現場管理費)    | 0.00%       |
| 施工地域区分            | 中山間地域       |
| 現場環境改善費の計上        | しない         |
| 3次元出来形管理補正(共通仮設費) | 補正なし        |
| 3次元出来形管理補正(現場管理費) | 補正なし        |
|                   |             |
|                   |             |

|     |                           |  |  |  |
|-----|---------------------------|--|--|--|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業              |  |  |  |
| 工事名 | R8馬耕 広域 吉野川中部3期1工区 付帯水路工事 |  |  |  |

| 項 目 名               | 数 量   | 単位 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------|-------|----|-----|-----|
| 1 工事価格              |       |    |     |     |
| 2 ・工事原価             |       |    |     |     |
|                     |       |    |     |     |
| 3 純工事費              |       |    |     |     |
| 4 ・直接工事費            |       |    |     |     |
| 5 ・・・・直接工事費（仮設工を除く） | 1.000 | 式  |     |     |
| 6 ・・・・間接工事費         |       |    |     |     |
| 7 ・・・・共通仮設費         |       |    |     |     |
| 8 ・・・・運搬費～営繕費等      |       |    |     |     |
|                     |       |    |     |     |
|                     |       |    |     |     |
| 9 ・・・・現場管理費         |       |    |     |     |
| 10 ・・・・現場管理費（率計上）   |       |    |     |     |
|                     |       |    |     |     |
|                     |       |    |     |     |
| 11 ・一般管理費等          |       |    |     |     |
|                     |       |    |     |     |
|                     |       |    |     |     |



|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業                    |
| 工事名 | R 8 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 1 工区 付帯水路工事 |

| 工 種 名 称                 | 数 量   | 単位 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------|-------|----|-----|-----|
| 直接工事費（仮設工を除く）内訳         |       |    |     |     |
|                         |       |    |     |     |
| 直接工事費（仮設工を除く）           | 1.000 | 式  |     |     |
|                         |       |    |     |     |
| ・土工                     | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ 掘削工                 | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ 路床盛土工               | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ 作業土工                | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ 作業残土処理工             | 1.000 | 式  |     |     |
|                         |       |    |     |     |
| ・ 路面排水工                 | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ 側溝工<br>1 号 U 型側溝    | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ 側溝工<br>3 号 U 型側溝    | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ 側溝工<br>L 型側溝（ガッター側） | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ 側溝工<br>横断側溝         | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ 側溝工<br>取合水路         | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ 側溝工<br>集水枡          | 1.000 | 式  |     |     |
|                         |       |    |     |     |

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業              |
| 工事名 | R8馬耕 広域 吉野川中部3期1工区 付帯水路工事 |

[illegible]



|     |                                 |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業                    |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 1 工区 付帯水路工事 |  |  |  |  |

| 名 称 (規 格)     | 数 量    | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|---------------|--------|----------------|-----|-----|-------------|
| 直接工事費（仮設工を除く） |        |                |     |     |             |
| ・土工           | 1.000  | 式              |     |     |             |
| ・ ・ 掘削工       | 1.000  | 式              |     |     |             |
| 掘削            | 2      | m3             |     |     | 単A<br>B単 1号 |
| 合 計           |        |                |     |     |             |
| ・ ・ 路床盛土工     | 1.000  | 式              |     |     |             |
| 路床盛土          | 26.000 | m3             |     |     | 単A<br>B単 2号 |
| 合 計           |        |                |     |     |             |
| ・ ・ 作業土工      | 1.000  | 式              |     |     |             |
| 床掘り           | 95     | m3             |     |     | 単A<br>B単 3号 |
| 埋戻し           | 20.000 | m3             |     |     | 単A<br>B単 4号 |
| 基面整正          | 98     | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 5号 |
| 合 計           |        |                |     |     |             |
| ・ ・ 作業残土処理工   | 1.000  | 式              |     |     |             |
| 土砂等運搬         | 46.000 | m3             |     |     | 単A<br>B単 6号 |

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業              |
| 工事名 | R8馬耕 広域 吉野川中部3期1工区 付帯水路工事 |

| 名 称 (規 格)                     | 数 量    | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|-------------------------------|--------|----------------|-----|-----|--------------|
| 残土処分費                         | 46.000 | m3             |     |     | 単A<br>B単 7号  |
| 合 計                           |        |                |     |     |              |
| ・路面排水工                        | 1.000  | 式              |     |     |              |
| ・ ・側溝工<br>1号U型側溝              | 1.000  | 式              |     |     |              |
| コンクリート<br>18-8-40(高炉B) W/C60% | 12     | m3             |     |     | 単A<br>B単 8号  |
| 型枠                            | 138    | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 9号  |
| 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下     | 43     | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 10号 |
| 基面整正                          | 43     | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 11号 |
| 目地板                           | 1      | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 12号 |
| 側溝蓋                           | 91.000 | 枚              |     |     | 単A<br>B単 13号 |
| コンクリート<br>平張コンクリート            | 2.7    | m3             |     |     | 単A<br>B単 14号 |
| 上層路盤 (車道・路肩部)                 | 27     | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 15号 |
| 溶接金網                          | 27.000 | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 16号 |
| 合 計                           |        |                |     |     |              |
| ・ ・側溝工<br>3号U型側溝              | 1.000  | 式              |     |     |              |
| コンクリート<br>18-8-40(高炉B) W/C60% | 7.5    | m3             |     |     | 単A<br>B単 17号 |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業                    |
| 工事名 | R 8 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 1 工区 付帯水路工事 |

| 名 称 (規 格)                     | 数 量    | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考             |
|-------------------------------|--------|----------------|-----|-----|-----------------|
| 型枠                            | 46     | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 18 号 |
| 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下     | 17     | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 19 号 |
| 基面整正                          | 16     | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 20 号 |
| 目地板                           | 1      | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 21 号 |
| 側溝蓋                           | 50.000 | 枚              |     |     | 単 A<br>B 単 22 号 |
| 合 計                           |        |                |     |     |                 |
| ・ ・ 側溝工<br>L 型側溝 (ガッター側)      | 1.000  | 式              |     |     |                 |
| コンクリート<br>18-8-40(高炉B) W/C60% | 6.7    | m <sup>3</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 23 号 |
| 型枠                            | 44     | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 24 号 |
| 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下     | 63     | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 25 号 |
| 基面整正                          | 63     | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 26 号 |
| 目地板                           | 1      | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 27 号 |
| コンクリート<br>埋戻コンクリート            | 1.0    | m <sup>3</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 28 号 |
| コンクリート<br>平張コンクリート            | 1.2    | m <sup>3</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 29 号 |
| 上層路盤 (車道・路肩部)                 | 12     | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 30 号 |
| 溶接金網                          | 12.000 | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 31 号 |
| 合 計                           |        |                |     |     |                 |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業                    |
| 工事名 | R 8 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 1 工区 付帯水路工事 |

| 名 称 (規 格)                     | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|-------------------------------|-------|----------------|-----|-----|--------------|
| ・ ・ 側溝工<br>横断側溝               | 1.000 | 式              |     |     |              |
| コンクリート<br>18-8-40(高炉B) W/C60% | 1.5   | m3             |     |     | 単A<br>B単 32号 |
| 型枠                            | 16    | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 33号 |
| 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下     | 5.1   | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 34号 |
| 基面整正                          | 5     | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 35号 |
| 側溝蓋                           | 8.000 | 枚              |     |     | 単A<br>B単 36号 |
| 合 計                           |       |                |     |     |              |
| ・ ・ 側溝工<br>取合水路               | 1.000 | 式              |     |     |              |
| コンクリート<br>18-8-40(高炉B) W/C60% | 0.3   | m3             |     |     | 単A<br>B単 37号 |
| 型枠                            | 2.8   | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 38号 |
| 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下     | 1.2   | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 39号 |
| 基面整正                          | 1     | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 40号 |
| 側溝蓋                           | 2.000 | 枚              |     |     | 単A<br>B単 41号 |
| 合 計                           |       |                |     |     |              |
| ・ ・ 側溝工<br>集水枡                | 1.000 | 式              |     |     |              |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業                    |
| 工事名 | R 8 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 1 工区 付帯水路工事 |

| 名 称 (規 格)                     | 数 量    | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|-------------------------------|--------|----------------|-----|-----|--------------|
| コンクリート<br>18-8-40(高炉B) W/C60% | 0.3    | m3             |     |     | 単A<br>B単 42号 |
| 型枠                            | 4.8    | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 43号 |
| 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下     | 0.8    | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 44号 |
| 基面整正                          | 1      | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 45号 |
| 側溝蓋                           | 1.000  | 枚              |     |     | 単A<br>B単 46号 |
| 合 計                           |        |                |     |     |              |
|                               |        |                |     |     |              |
| ・ 舗装工                         | 1.000  | 式              |     |     |              |
| ・ ・ コンクリート舗装                  | 1.000  | 式              |     |     |              |
| コンクリート<br>コンクリート舗装            | 8.7    | m3             |     |     | 単A<br>B単 47号 |
| 上層路盤 (車道・路肩部)                 | 87     | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 48号 |
| 溶接金網                          | 87.000 | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 49号 |
| 合 計                           |        |                |     |     |              |
|                               |        |                |     |     |              |
| ・ 構造物撤去工                      | 1.000  | 式              |     |     |              |
| ・ ・ 構造物取壊し工                   | 1.000  | 式              |     |     |              |
| 舗装版切断                         | 185    | m              |     |     | 単A<br>B単 50号 |
| 建設汚泥処分費                       | 0.430  | ton            |     |     | 単A<br>B単 51号 |

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業              |
| 工事名 | R8馬耕 広域 吉野川中部3期1工区 付帯水路工事 |

[illegible]

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業               |
| 工事名 | R 8馬耕 広域 吉野川中部3期1工区 付帯水路工事 |

| コード | 名 称 (規 格)                                  | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額      | 備 考    |
|-----|--------------------------------------------|-------|----|-----|----------|--------|
|     | *** B単－ 1号 ***                             |       |    |     |          |        |
|     | 掘削                                         |       | m3 |     | 1.000 m3 | 当たり算出  |
|     | SP 掘削<br>土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-               | 1.000 | m3 |     |          | S単 14号 |
|     | 合 計                                        |       |    |     |          |        |
|     | 単 価                                        |       |    |     |          |        |
|     |                                            |       |    |     |          |        |
|     | *** B単－ 2号 ***                             |       |    |     |          |        |
|     | 路床盛土                                       |       | m3 |     | 1.000 m3 | 当たり算出  |
|     | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(I) | 1.000 | m3 |     |          | S単 1号  |
|     | 合 計                                        |       |    |     |          |        |
|     | 単 価                                        |       |    |     |          |        |
|     |                                            |       |    |     |          |        |
|     | *** B単－ 3号 ***                             |       |    |     |          |        |
|     | 床掘り                                        |       | m3 |     | 1.000 m3 | 当たり算出  |
|     | SP 床掘り<br>土砂,上記以外(小規模),-,-                 | 1.000 | m3 |     |          | S単 15号 |
|     | 合 計                                        |       |    |     |          |        |
|     | 単 価                                        |       |    |     |          |        |
|     |                                            |       |    |     |          |        |

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業              |
| 工事名 | R8馬耕 広域 吉野川中部3期1工区 付帯水路工事 |

| コード | 名 称 (規 格)                                                    | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考    |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|--------|
|     | *** B単－ 4号 ***                                               |       |                |     |                      |        |
|     | 埋戻し                                                          |       | m3             |     | 1.000 m3             | 当たり算出  |
|     | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ⅰ)                   | 1.000 | m3             |     |                      | S単 1号  |
|     | 合 計                                                          |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                                          |       |                |     |                      |        |
|     |                                                              |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 5号 ***                                               |       |                |     |                      |        |
|     | 基面整正                                                         |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | SP 基面整正<br>基面整正                                              | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 17号 |
|     | 合 計                                                          |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                                          |       |                |     |                      |        |
|     |                                                              |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 6号 ***                                               |       |                |     |                      |        |
|     | 土砂等運搬                                                        |       | m3             |     | 1.000 m3             | 当たり算出  |
|     | SP 土砂等運搬<br>小規模,バケット バケット容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.0km以下 | 1.000 | m3             |     |                      | S単 16号 |
|     | 合 計                                                          |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                                          |       |                |     |                      |        |



|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業                    |
| 工事名 | R 8 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 1 工区 付帯水路工事 |

| コード | 名 称 (規 格)                                                                    | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|--------|
|     |                                                                              |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 7号 ***                                                               |       |                |     |                      |        |
|     | 残土処分費                                                                        |       | m3             |     | 1.000 m3             | 当たり算出  |
|     | 残土処分費<br>土砂                                                                  | 1.000 | m3             |     |                      | S単 8号  |
|     | 合 計                                                                          |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                                                          |       |                |     |                      |        |
|     |                                                                              |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 8号 ***                                                               |       |                |     |                      |        |
|     | コンクリート<br>18-8-40(高炉B) W/C60%                                                |       | m3             |     | 1.000 m3             | 当たり算出  |
|     | SP コンクリート<br>小型構造物,パ ック材(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C60% | 1.000 | m3             |     |                      | S単 25号 |
|     |                                                                              |       |                |     |                      |        |
|     | 合 計                                                                          |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                                                          |       |                |     |                      |        |
|     |                                                                              |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 9号 ***                                                               |       |                |     |                      |        |
|     | 型枠                                                                           |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | SP 型枠<br>一般型枠,小型構造物                                                          | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 22号 |
|     | 合 計                                                                          |       |                |     |                      |        |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業                    |
| 工事名 | R 8 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 1 工区 付帯水路工事 |

| コード | 名 称 (規 格)                                                   | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考    |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|--------|
|     | 単 価                                                         |       |                |     |                      |        |
|     |                                                             |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 10号 ***                                             |       |                |     |                      |        |
|     | 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下                                   |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | SP 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 21号 |
|     | 合 計                                                         |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                                         |       |                |     |                      |        |
|     |                                                             |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 11号 ***                                             |       |                |     |                      |        |
|     | 基面整正                                                        |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | SP 基面整正<br>基面整正                                             | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 17号 |
|     | 合 計                                                         |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                                         |       |                |     |                      |        |
|     |                                                             |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 12号 ***                                             |       |                |     |                      |        |
|     | 目地板                                                         |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | SP 目地板<br>30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm                      | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 23号 |
|     | 合 計                                                         |       |                |     |                      |        |

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業               |
| 工事名 | R 8馬耕 広域 吉野川中部3期1工区 付帯水路工事 |

| コード | 名 称 (規 格)                                                                            | 数 量    | 単位 | 単 価 | 金 額      | 備 考    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----|----------|--------|
|     | 単 価                                                                                  |        |    |     |          |        |
|     |                                                                                      |        |    |     |          |        |
|     | *** B単－ 13号 ***                                                                      |        |    |     |          |        |
|     | 側溝蓋                                                                                  |        | 枚  |     | 91.000 枚 | 当たり算出  |
|     | 【排水構造物工】<br>蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない                    | 89.000 | 枚  |     |          | S単 12号 |
|     | 【排水構造物工】<br>蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない                            | 2.000  | 枚  |     |          | S単 13号 |
|     | 場所打ちU型側溝蓋<br>C2-B300,,                                                               | 89.000 | 枚  |     |          | S単 2号  |
|     | 鋼製グレーチング<br>溝蓋T-20 995×400×50,,                                                      | 2.000  | 組  |     |          | S単 3号  |
|     | 合 計                                                                                  |        |    |     |          |        |
|     | 単 価                                                                                  |        |    |     |          |        |
|     |                                                                                      |        |    |     |          |        |
|     | *** B単－ 14号 ***                                                                      |        |    |     |          |        |
|     | コンクリート<br>平張コンクリート                                                                   |        | m3 |     | 1.000 m3 | 当たり算出  |
|     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,バック材(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,<br>18-8-40(高炉B) W/C60% | 1.000  | m3 |     |          | S単 26号 |
|     | 合 計                                                                                  |        |    |     |          |        |
|     | 単 価                                                                                  |        |    |     |          |        |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業                    |
| 工事名 | R 8 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 1 工区 付帯水路工事 |

| コード | 名 称 (規 格)                                                                   | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|--------|
|     |                                                                             |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 15号 ***                                                             |       |                |     |                      |        |
|     | 上層路盤（車道・路肩部）                                                                |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | SP 上層路盤（車道・路肩部）<br>路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm                     | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 24号 |
|     | 合 計                                                                         |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                                                         |       |                |     |                      |        |
|     |                                                                             |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 16号 ***                                                             |       |                |     |                      |        |
|     | 溶接金網                                                                        |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | 溶接金網<br>D6-150-150,,                                                        | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 4号  |
|     | 合 計                                                                         |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                                                         |       |                |     |                      |        |
|     |                                                                             |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 17号 ***                                                             |       |                |     |                      |        |
|     | コンクリート<br>18-8-40(高炉B) W/C60%                                               |       | m <sup>3</sup> |     | 1.000 m <sup>3</sup> | 当たり算出  |
|     | SP コンクリート<br>小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C60% | 1.000 | m <sup>3</sup> |     |                      | S単 25号 |
|     | 合 計                                                                         |       |                |     |                      |        |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業                    |
| 工事名 | R 8 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 1 工区 付帯水路工事 |

| コード | 名 称 (規 格)                                                   | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考    |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|--------|
|     | 単 価                                                         |       |                |     |                      |        |
|     |                                                             |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 18号 ***                                             |       |                |     |                      |        |
|     | 型枠                                                          |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | SP 型枠<br>一般型枠,小型構造物                                         | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 22号 |
|     | 合 計                                                         |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                                         |       |                |     |                      |        |
|     |                                                             |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 19号 ***                                             |       |                |     |                      |        |
|     | 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下                                   |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | SP 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 21号 |
|     | 合 計                                                         |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                                         |       |                |     |                      |        |
|     |                                                             |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 20号 ***                                             |       |                |     |                      |        |
|     | 基面整正                                                        |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | SP 基面整正<br>基面整正                                             | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 17号 |
|     | 合 計                                                         |       |                |     |                      |        |

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業              |
| 工事名 | R8馬耕 広域 吉野川中部3期1工区 付帯水路工事 |

| コード | 名 称 (規 格)                                                         | 数 量    | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考    |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----|----------------------|--------|
|     | 単 価                                                               |        |                |     |                      |        |
|     |                                                                   |        |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 21号 ***                                                   |        |                |     |                      |        |
|     | 目地板                                                               |        | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | SP 目地板<br>30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm                            | 1.000  | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 23号 |
|     | 合 計                                                               |        |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                                               |        |                |     |                      |        |
|     |                                                                   |        |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 22号 ***                                                   |        |                |     |                      |        |
|     | 側溝蓋                                                               |        | 枚              |     | 50.000 枚             | 当たり算出  |
|     | 【排水構造物工】<br>蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない | 45.000 | 枚              |     |                      | S単 12号 |
|     | 【排水構造物工】<br>蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない         | 5.000  | 枚              |     |                      | S単 13号 |
|     | 場所打ちU型側溝蓋<br>C2-B300,,                                            | 45.000 | 枚              |     |                      | S単 2号  |
|     | 鋼製グレーチング<br>溝蓋T-20 995×400×50,,                                   | 5.000  | 組              |     |                      | S単 3号  |
|     | 合 計                                                               |        |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                                               |        |                |     |                      |        |
|     |                                                                   |        |                |     |                      |        |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業                    |
| 工事名 | R 8 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 1 工区 付帯水路工事 |

| コード | 名 称 (規 格)                                                      | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考    |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|--------|
|     | *** B単－ 23号 ***                                                |       |                |     |                      |        |
|     | コンクリート                                                         |       |                |     |                      |        |
|     | 18-8-40(高炉B) W/C60%                                            |       | m3             |     | 1.000 m3             | 当たり算出  |
|     | SP コンクリート                                                      |       |                |     |                      |        |
|     | 小型構造物,ハックサ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C60% | 1.000 | m3             |     |                      | S単 25号 |
|     |                                                                |       |                |     |                      |        |
|     | 合 計                                                            |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                                            |       |                |     |                      |        |
|     |                                                                |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 24号 ***                                                |       |                |     |                      |        |
|     | 型枠                                                             |       |                |     |                      |        |
|     |                                                                |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | SP 型枠                                                          |       |                |     |                      |        |
|     | 一般型枠,小型構造物                                                     | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 22号 |
|     |                                                                |       |                |     |                      |        |
|     | 合 計                                                            |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                                            |       |                |     |                      |        |
|     |                                                                |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 25号 ***                                                |       |                |     |                      |        |
|     | 基礎碎石                                                           |       |                |     |                      |        |
|     | 12.5cmを超え17.5cm以下                                              |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | SP 基礎碎石                                                        |       |                |     |                      |        |
|     | 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm               | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 21号 |
|     |                                                                |       |                |     |                      |        |
|     | 合 計                                                            |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                                            |       |                |     |                      |        |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業                    |
| 工事名 | R 8 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 1 工区 付帯水路工事 |

| コード | 名 称 (規 格)                                                                             | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|---------|
|     |                                                                                       |       |                |     |                      |         |
|     | *** B単－ 26号 ***                                                                       |       |                |     |                      |         |
|     | 基面整正                                                                                  |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |
|     | SP 基面整正<br>基面整正                                                                       | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 17号 |
|     | 合 計                                                                                   |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                                                                   |       |                |     |                      |         |
|     |                                                                                       |       |                |     |                      |         |
|     | *** B単－ 27号 ***                                                                       |       |                |     |                      |         |
|     | 目地板                                                                                   |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |
|     | SP 目地板<br>30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm                                                | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 23号 |
|     | 合 計                                                                                   |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                                                                   |       |                |     |                      |         |
|     |                                                                                       |       |                |     |                      |         |
|     | *** B単－ 28号 ***                                                                       |       |                |     |                      |         |
|     | コンクリート<br>埋戻コンクリート                                                                    |       | m <sup>3</sup> |     | 1.000 m <sup>3</sup> | 当たり算出   |
|     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,<br>18-8-40(高炉B) W/C60% | 1.000 | m <sup>3</sup> |     |                      | S 単 26号 |
|     | 合 計                                                                                   |       |                |     |                      |         |



|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業                    |
| 工事名 | R 8 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 1 工区 付帯水路工事 |

| コード | 名 称 (規 格)                                                                            | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|--------|
|     | 単 価                                                                                  |       |                |     |                      |        |
|     |                                                                                      |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 29号 ***                                                                      |       |                |     |                      |        |
|     | コンクリート<br>平張コンクリート                                                                   |       | m3             |     | 1.000 m3             | 当たり算出  |
|     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,<br>18-8-40(高炉B) W/C60% | 1.000 | m3             |     |                      | S単 26号 |
|     |                                                                                      |       |                |     |                      |        |
|     | 合 計                                                                                  |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                                                                  |       |                |     |                      |        |
|     |                                                                                      |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 30号 ***                                                                      |       |                |     |                      |        |
|     | 上層路盤（車道・路肩部）                                                                         |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | SP 上層路盤（車道・路肩部）<br>路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm                              | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 24号 |
|     | 合 計                                                                                  |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                                                                  |       |                |     |                      |        |
|     |                                                                                      |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 31号 ***                                                                      |       |                |     |                      |        |
|     | 溶接金網                                                                                 |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | 溶接金網<br>D6-150-150,,                                                                 | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 4号  |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業                    |
| 工事名 | R 8 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 1 工区 付帯水路工事 |

| コード | 名 称 (規 格)                                                                   | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|---------|
|     | 合 計                                                                         |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                                                         |       |                |     |                      |         |
|     |                                                                             |       |                |     |                      |         |
|     | *** B単－ 32号 ***                                                             |       |                |     |                      |         |
|     | コンクリート<br>18-8-40(高炉B) W/C60%                                               |       | m3             |     | 1.000 m3             | 当たり算出   |
|     | SP コンクリート<br>小型構造物,ハック杓(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C60% | 1.000 | m3             |     |                      | S 単 25号 |
|     |                                                                             |       |                |     |                      |         |
|     | 合 計                                                                         |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                                                         |       |                |     |                      |         |
|     |                                                                             |       |                |     |                      |         |
|     | *** B単－ 33号 ***                                                             |       |                |     |                      |         |
|     | 型枠                                                                          |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |
|     | SP 型枠<br>一般型枠,小型構造物                                                         | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 22号 |
|     | 合 計                                                                         |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                                                         |       |                |     |                      |         |
|     |                                                                             |       |                |     |                      |         |
|     | *** B単－ 34号 ***                                                             |       |                |     |                      |         |
|     | 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下                                                   |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業                    |
| 工事名 | R 8 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 1 工区 付帯水路工事 |

| コード | 名 称 (規 格)                                                   | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考     |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|---------|
|     | SP 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 21号 |
|     | 合 計                                                         |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                                         |       |                |     |                      |         |
|     |                                                             |       |                |     |                      |         |
|     | *** B単－ 35号 ***                                             |       |                |     |                      |         |
|     | 基面整正                                                        |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |
|     | SP 基面整正<br>基面整正                                             | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 17号 |
|     | 合 計                                                         |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                                         |       |                |     |                      |         |
|     |                                                             |       |                |     |                      |         |
|     | *** B単－ 36号 ***                                             |       |                |     |                      |         |
|     | 側溝蓋                                                         |       | 枚              |     | 8.000 枚              | 当たり算出   |
|     | 【排水構造物工】<br>蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない   | 8.000 | 枚              |     |                      | S 単 13号 |
|     | 鋼製グレーチング<br>横断T-20 995×400×50,,                             | 8.000 | 組              |     |                      | S 単 5号  |
|     | 合 計                                                         |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                                         |       |                |     |                      |         |
|     |                                                             |       |                |     |                      |         |
|     | *** B単－ 37号 ***                                             |       |                |     |                      |         |

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業               |
| 工事名 | R 8馬耕 広域 吉野川中部3期1工区 付帯水路工事 |

| コード | 名 称 (規 格)                                                                   | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|--------|
|     | コンクリート<br>18-8-40(高炉B) W/C60%                                               |       | m <sup>3</sup> |     | 1.000 m <sup>3</sup> | 当たり算出  |
|     | SP コンクリート<br>小型構造物,ハック杓(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C60% | 1.000 | m <sup>3</sup> |     |                      | S単 25号 |
|     | 合 計                                                                         |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                                                         |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単一 38号 ***                                                             |       |                |     |                      |        |
|     | 型枠                                                                          |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | SP 型枠<br>一般型枠,小型構造物                                                         | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 22号 |
|     | 合 計                                                                         |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                                                         |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単一 39号 ***                                                             |       |                |     |                      |        |
|     | 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下                                                   |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | SP 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm                 | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 21号 |
|     | 合 計                                                                         |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                                                         |       |                |     |                      |        |
|     |                                                                             |       |                |     |                      |        |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業                    |
| 工事名 | R 8 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 1 工区 付帯水路工事 |

| コード | 名 称 (規 格)                                                                   | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|--------|
|     | *** B単－ 40号 ***                                                             |       |                |     |                      |        |
|     | 基面整正                                                                        |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | SP 基面整正<br>基面整正                                                             | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 17号 |
|     | 合 計                                                                         |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                                                         |       |                |     |                      |        |
|     |                                                                             |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 41号 ***                                                             |       |                |     |                      |        |
|     | 側溝蓋                                                                         |       | 枚              |     | 2.000 枚              | 当たり算出  |
|     | 【排水構造物工】<br>蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない                   | 2.000 | 枚              |     |                      | S単 13号 |
|     | 鋼製グレーチング<br>溝蓋T-20 995×500×55,,                                             | 2.000 | 組              |     |                      | S単 6号  |
|     | 合 計                                                                         |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                                                         |       |                |     |                      |        |
|     |                                                                             |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 42号 ***                                                             |       |                |     |                      |        |
|     | コンクリート<br>18-8-40(高炉B) W/C60%                                               |       | m <sup>3</sup> |     | 1.000 m <sup>3</sup> | 当たり算出  |
|     | SP コンクリート<br>小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C60% | 1.000 | m <sup>3</sup> |     |                      | S単 25号 |
|     | 合 計                                                                         |       |                |     |                      |        |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業                    |
| 工事名 | R 8 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 1 工区 付帯水路工事 |

| コード | 名 称 (規 格)                                                   | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考    |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|--------|
|     | 単 価                                                         |       |                |     |                      |        |
|     |                                                             |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 43号 ***                                             |       |                |     |                      |        |
|     | 型枠                                                          |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | SP 型枠<br>一般型枠,小型構造物                                         | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 22号 |
|     | 合 計                                                         |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                                         |       |                |     |                      |        |
|     |                                                             |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 44号 ***                                             |       |                |     |                      |        |
|     | 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下                                   |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | SP 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 21号 |
|     | 合 計                                                         |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                                         |       |                |     |                      |        |
|     |                                                             |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 45号 ***                                             |       |                |     |                      |        |
|     | 基面整正                                                        |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | SP 基面整正<br>基面整正                                             | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 17号 |
|     | 合 計                                                         |       |                |     |                      |        |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業                    |
| 工事名 | R 8 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 1 工区 付帯水路工事 |

| コード | 名 称 (規 格)                                                                          | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|---------|
|     | 単 価                                                                                |       |                |     |                      |         |
|     |                                                                                    |       |                |     |                      |         |
|     | *** B単－ 46号 ***                                                                    |       |                |     |                      |         |
|     | 側溝蓋                                                                                |       | 枚              |     | 1.000 枚              | 当たり算出   |
|     | 【排水構造物工】<br>蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない                          | 1.000 | 枚              |     |                      | S 単 13号 |
|     | 集排水樹蓋 グレーチング<br>T-20 落し込型 600mm× 600mm 本体+受枠,,                                     | 1.000 | 組              |     |                      | S 単 7号  |
|     | 合 計                                                                                |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                                                                |       |                |     |                      |         |
|     |                                                                                    |       |                |     |                      |         |
|     | *** B単－ 47号 ***                                                                    |       |                |     |                      |         |
|     | コンクリート<br>コンクリート舗装                                                                 |       | m3             |     | 1.000 m3             | 当たり算出   |
|     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,<br>18-8-40(高炉B) W/C60% | 1.000 | m3             |     |                      | S 単 26号 |
|     | 合 計                                                                                |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                                                                |       |                |     |                      |         |
|     |                                                                                    |       |                |     |                      |         |
|     | *** B単－ 48号 ***                                                                    |       |                |     |                      |         |
|     | 上層路盤 (車道・路肩部)                                                                      |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業               |
| 工事名 | R 8馬耕 広域 吉野川中部3期1工区 付帯水路工事 |

| コード | 名 称 (規 格)                                               | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考    |
|-----|---------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|--------|
|     | SP 上層路盤（車道・路肩部）<br>路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 24号 |
|     | 合 計                                                     |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                                     |       |                |     |                      |        |
|     |                                                         |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 49号 ***                                         |       |                |     |                      |        |
|     | 溶接金網                                                    |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | 溶接金網<br>D6-150-150,,                                    | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 4号  |
|     | 合 計                                                     |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                                     |       |                |     |                      |        |
|     |                                                         |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 50号 ***                                         |       |                |     |                      |        |
|     | 舗装版切断                                                   |       | m              |     | 1.000 m              | 当たり算出  |
|     | SP 舗装版切断<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,-                        | 1.000 | m              |     |                      | S単 20号 |
|     | 合 計                                                     |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                                     |       |                |     |                      |        |
|     |                                                         |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 51号 ***                                         |       |                |     |                      |        |
|     | 建設汚泥処分費                                                 |       | ton            |     | 1.000 ton            | 当たり算出  |



|     |                                             |
|-----|---------------------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業                                |
| 工事名 | R 8 馬 耕 広 域 吉 野 川 中 部 3 期 1 工 区 付 帯 水 路 工 事 |

| コード | 名 称 (規 格)                                  | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考      |
|-----|--------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|----------|
|     | 建設汚泥処分費<br>建設汚泥                            | 1.000 | ton            |     |                      | S 単 9 号  |
|     | 合 計                                        |       |                |     |                      |          |
|     | 単 価                                        |       |                |     |                      |          |
|     |                                            |       |                |     |                      |          |
|     | *** B 単 - 52 号 ***                         |       |                |     |                      |          |
|     | 舗装版破碎                                      |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出    |
|     | SP 舗装版破碎<br>コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 19 号 |
|     | 合 計                                        |       |                |     |                      |          |
|     | 単 価                                        |       |                |     |                      |          |
|     |                                            |       |                |     |                      |          |
|     | *** B 単 - 53 号 ***                         |       |                |     |                      |          |
|     | コンクリート構造物取壊し<br>なし                         |       | m <sup>3</sup> |     | 1.000 m <sup>3</sup> | 当たり算出    |
|     | 【構造物取壊し】<br>無筋,なし,機械,昼間施工,しない              | 1.000 | m <sup>3</sup> |     |                      | S 単 11 号 |
|     | 合 計                                        |       |                |     |                      |          |
|     | 単 価                                        |       |                |     |                      |          |
|     |                                            |       |                |     |                      |          |
|     | *** B 単 - 54 号 ***                         |       |                |     |                      |          |
|     | 殻運搬                                        |       | m <sup>3</sup> |     | 1.000 m <sup>3</sup> | 当たり算出    |

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業              |
| 工事名 | R8馬耕 広域 吉野川中部3期1工区 付帯水路工事 |

[illegible]

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業                    |
| 工事名 | R 8 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 1 工区 付帯水路工事 |

| コード | 名 称                                          | 数 量                   | 単位 | 単 価                                               | 金 額                               | 備 考               |
|-----|----------------------------------------------|-----------------------|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|     | *** S単－ 1号 ***                               |                       |    |                                                   |                                   |                   |
|     | 人力土工(盛土・埋戻)                                  |                       | m3 |                                                   | 10.000 m3                         | 当たり算出             |
|     | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ( I ) |                       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|     | 1)土質区分<br>2)作業区分                             | 粘性土・礫質土<br>埋戻         |    |                                                   |                                   |                   |
|     | 3)施工区分<br>4)締固め区分                            | はね付け+まき出し<br>タンパ( I ) |    |                                                   |                                   |                   |
|     | 特殊作業員                                        |                       |    |                                                   |                                   |                   |
|     |                                              | 0.340                 | 人  |                                                   |                                   |                   |
|     | 普通作業員                                        |                       |    |                                                   |                                   |                   |
|     |                                              | 1.330                 | 人  |                                                   |                                   |                   |
|     | 諸雑費<br>10%                                   | 0.100                 |    |                                                   |                                   |                   |
|     | 合 計                                          |                       |    |                                                   |                                   | 算出数量<br>10.000 m3 |
|     | 単 価                                          |                       | m3 |                                                   |                                   |                   |
|     |                                              |                       |    |                                                   |                                   |                   |
|     | *** S単－ 2号 ***                               |                       |    |                                                   |                                   |                   |
|     | 場所打ちU型側溝蓋                                    |                       | 枚  |                                                   | 1.000 各単位                         | 当たり算出             |
|     | 場所打ちU型側溝蓋<br>C2-B300,,                       |                       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)                    |                       |    |                                                   |                                   |                   |
|     | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)         |                       |    |                                                   |                                   |                   |
|     | 場所打ちU型側溝蓋<br>C2-B300                         | 1.000                 | 枚  |                                                   |                                   |                   |
|     | 合 計                                          |                       |    |                                                   |                                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業               |
| 工事名 | R 8馬耕 広域 吉野川中部3期1工区 付帯水路工事 |

| コード | 名 称                                  | 数 量   | 単位             | 単 価                      | 金 額                 | 備 考               |
|-----|--------------------------------------|-------|----------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
|     | 単 価                                  |       |                |                          |                     |                   |
|     |                                      |       |                |                          |                     |                   |
|     | *** S単- 3号 ***                       |       |                |                          |                     |                   |
|     | 鋼製グレーチング                             |       | 組              |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | 鋼製グレーチング<br>溝蓋T-20 995×400×50,,      |       |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)            |       |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) |       |                |                          |                     |                   |
|     | 鋼製グレーチング<br>溝蓋T-20 995×400×50        | 1.000 | 組              |                          |                     |                   |
|     | 合 計                                  |       |                |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                  |       |                |                          |                     |                   |
|     |                                      |       |                |                          |                     |                   |
|     | *** S単- 4号 ***                       |       |                |                          |                     |                   |
|     | 溶接金網                                 |       | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | 溶接金網<br>D6-150-150,,                 |       |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)            |       |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) |       |                |                          |                     |                   |
|     | 溶接金網<br>D6-150-150                   | 1.000 | m <sup>2</sup> |                          |                     |                   |
|     | 合 計                                  |       |                |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業               |
| 工事名 | R 8馬耕 広域 吉野川中部3期1工区 付帯水路工事 |

| コード | 名 称                                  | 数 量   | 単位 | 単 価                      | 金 額                 | 備 考               |
|-----|--------------------------------------|-------|----|--------------------------|---------------------|-------------------|
|     | 単 価                                  |       |    |                          |                     |                   |
|     |                                      |       |    |                          |                     |                   |
|     | *** S単- 5号 ***                       |       |    |                          |                     |                   |
|     | 鋼製グレーチング                             |       | 組  |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | 鋼製グレーチング<br>横断T-20 995×400×50,,      |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)            |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) |       |    |                          |                     |                   |
|     | 鋼製グレーチング<br>横断T-20 995×400×50        | 1.000 | 組  |                          |                     |                   |
|     | 合 計                                  |       |    |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                  |       |    |                          |                     |                   |
|     |                                      |       |    |                          |                     |                   |
|     | *** S単- 6号 ***                       |       |    |                          |                     |                   |
|     | 鋼製グレーチング                             |       | 組  |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | 鋼製グレーチング<br>溝蓋T-20 995×500×55,,      |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)            |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) |       |    |                          |                     |                   |
|     | 鋼製グレーチング<br>溝蓋T-20 995×500×55        | 1.000 | 組  |                          |                     |                   |
|     | 合 計                                  |       |    |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業              |
| 工事名 | R8馬耕 広域 吉野川中部3期1工区 付帯水路工事 |

| コード | 名 称                                             | 数 量   | 単位 | 単 価                      | 金 額                 | 備 考               |
|-----|-------------------------------------------------|-------|----|--------------------------|---------------------|-------------------|
|     | 単 価                                             |       |    |                          |                     |                   |
|     |                                                 |       |    |                          |                     |                   |
|     | *** S単－ 7号 ***                                  |       |    |                          |                     |                   |
|     | 集排水樹蓋 グレーチング                                    |       | 組  |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | 集排水樹蓋 グレーチング<br>T-20 落とし込型 600mm× 600mm 本体+受枠,, |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)                       |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)            |       |    |                          |                     |                   |
|     | 集排水樹蓋 グレーチング<br>T-20 落とし込型 600mm× 600mm 本体+受枠   | 1.000 | 組  |                          |                     |                   |
|     | 合 計                                             |       |    |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                             |       |    |                          |                     |                   |
|     |                                                 |       |    |                          |                     |                   |
|     | *** S単－ 8号 ***                                  |       |    |                          |                     |                   |
|     | 残土処分費                                           |       | m3 |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | 残土処分費<br>土砂                                     |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格                           | 土砂    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 3)単価の入力                                         |       |    |                          |                     |                   |
|     | 残土処分費<br>土砂                                     | 1.000 | m3 |                          |                     |                   |
|     | 合 計                                             |       |    |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業                    |
| 工事名 | R 8 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 1 工区 付帯水路工事 |

| コード | 名 称             | 数 量   | 単位  | 単 価          | 金 額        | 備 考               |
|-----|-----------------|-------|-----|--------------|------------|-------------------|
|     | 単 価             |       |     |              |            |                   |
|     |                 |       |     |              |            |                   |
|     | *** S単－ 9号 ***  |       |     |              |            |                   |
|     | 建設汚泥処分費         |       | ton |              | 1.000 各単位  | 当たり算出             |
|     | 建設汚泥処分費         |       |     | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|     | 建設汚泥            |       |     | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |                   |
|     | 1)地域資材単価コード     |       |     | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                   |
|     | 2)資材規格          | 建設汚泥  |     | 夜間制約作業時間:0.0 |            |                   |
|     | 3)単価の入力         |       |     |              |            |                   |
|     | 建設汚泥処分費         |       |     |              |            |                   |
|     | 建設汚泥            | 1.000 | ton |              |            |                   |
|     | 合 計             |       |     |              |            | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価             |       |     |              |            |                   |
|     |                 |       |     |              |            |                   |
|     | *** S単－ 10号 *** |       |     |              |            |                   |
|     | コンクリート殻処分費      |       | m3  |              | 1.000 各単位  | 当たり算出             |
|     | コンクリート殻処分費      |       |     | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|     | 無筋              |       |     | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |                   |
|     | 1)地域資材単価コード     |       |     | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                   |
|     | 2)資材規格          | 無筋    |     | 夜間制約作業時間:0.0 |            |                   |
|     | 3)単価の入力         |       |     |              |            |                   |
|     | コンクリート殻処分費      |       |     |              |            |                   |
|     | 無筋              | 1.000 | m3  |              |            |                   |
|     | 合 計             |       |     |              |            | 算出数量<br>1.000 各単位 |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業                    |
| 工事名 | R 8 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 1 工区 付帯水路工事 |

| コード | 名 称                                                                   | 数 量              | 単位 | 単 価                                               | 金 額                               | 備 考              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
|     | 単 価                                                                   |                  |    |                                                   |                                   |                  |
|     |                                                                       |                  |    |                                                   |                                   |                  |
|     | *** S 単－ 11号 ***                                                      |                  |    |                                                   |                                   |                  |
|     | 【構造物取壊し】                                                              |                  | m3 |                                                   | 1.000 m3                          | 当たり算出            |
|     | 【構造物取壊し】<br>無筋,なし,機械,昼間施工,しない                                         |                  |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |                  |
|     | 1)作業区分                                                                | 無筋               |    |                                                   |                                   |                  |
|     | 2)時間の制約                                                               | なし               |    |                                                   |                                   |                  |
|     | 3)施工区分Ⅰ                                                               | 機械               |    |                                                   |                                   |                  |
|     | 4)施工区分Ⅱ                                                               | 昼間施工             |    |                                                   |                                   |                  |
|     | 5)低騒音・低振動対策                                                           | しない              |    |                                                   |                                   |                  |
|     | 構造物とりこわし工無筋構造物<br>制約無 機械 機労 昼間                                        | 1.000            | m3 |                                                   |                                   |                  |
|     | 合 計                                                                   |                  |    |                                                   |                                   | 算出数量<br>1.000 m3 |
|     | 単 価                                                                   |                  | m3 |                                                   |                                   |                  |
|     |                                                                       |                  |    |                                                   |                                   |                  |
|     | *** S 単－ 12号 ***                                                      |                  |    |                                                   |                                   |                  |
|     | 【排水構造物工】                                                              |                  | 枚  |                                                   | 1.000 [各単位]                       | 当たり算出            |
|     | 【排水構造物工】<br>蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再<br>利用撤去を行なわない |                  |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |                  |
|     | 1)施工区分Ⅰ                                                               | 蓋版               |    |                                                   |                                   |                  |
|     | 2)施工区分Ⅱ                                                               | 昼間施工             |    |                                                   |                                   |                  |
|     | 3)規格Ⅰ                                                                 | コンクリート・鋼製        |    |                                                   |                                   |                  |
|     | 4)規格Ⅱ                                                                 | 40kgを超え170kg/枚以下 |    |                                                   |                                   |                  |



|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業                    |
| 工事名 | R 8 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 1 工区 付帯水路工事 |

| コード | 名 称                                                       | 数 量         | 単位    | 単 価                                               | 金 額                               | 備 考                 |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------------|-------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
|     | 5)時間的制約                                                   | なし          |       |                                                   |                                   |                     |
|     | 8)法面小段面                                                   | -           |       |                                                   |                                   |                     |
|     | 10)再利用撤去の有無                                               | 再利用撤去を行なわない |       |                                                   |                                   |                     |
|     | 11)基礎碎石の施工有無                                              | -           |       |                                                   |                                   |                     |
|     | 排水構造物工 蓋版 時間的制約無<br>コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価        | 1.000       | 枚     |                                                   |                                   |                     |
|     | 合 計                                                       |             |       |                                                   |                                   | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|     | 単 価                                                       |             | [各単位] |                                                   |                                   |                     |
|     |                                                           |             |       |                                                   |                                   |                     |
|     | *** S単一 13号 ***                                           |             |       |                                                   |                                   |                     |
|     | 【排水構造物工】                                                  |             | 枚     |                                                   | 1.000 [各単位]                       | 当たり算出               |
|     | 【排水構造物工】<br>蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない |             |       | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |                     |
|     | 1)施工区分Ⅰ                                                   | 蓋版          |       |                                                   |                                   |                     |
|     | 2)施工区分Ⅱ                                                   | 昼間施工        |       |                                                   |                                   |                     |
|     | 3)規格Ⅰ                                                     | コンクリート・鋼製   |       |                                                   |                                   |                     |
|     | 4)規格Ⅱ                                                     | 40kg/枚以下    |       |                                                   |                                   |                     |
|     | 5)時間的制約                                                   | なし          |       |                                                   |                                   |                     |
|     | 8)法面小段面                                                   | -           |       |                                                   |                                   |                     |
|     | 10)再利用撤去の有無                                               | 再利用撤去を行なわない |       |                                                   |                                   |                     |
|     | 11)基礎碎石の施工有無                                              | -           |       |                                                   |                                   |                     |
|     | 排水構造物工 蓋版 時間的制約無<br>コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価             | 1.000       | 枚     |                                                   |                                   |                     |
|     | 合 計                                                       |             |       |                                                   |                                   | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|     | 単 価                                                       |             | [各単位] |                                                   |                                   |                     |
|     |                                                           |             |       |                                                   |                                   |                     |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業                    |
| 工事名 | R 8 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 1 工区 付帯水路工事 |

| コード | 名 称                          | 数 量             | 単位 | 単 価                                               | 金 額                               | 備 考   |
|-----|------------------------------|-----------------|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
|     | *** S 単－ 14号 ***             |                 |    |                                                   |                                   |       |
|     | SP 掘削                        |                 | m3 |                                                   | 1.000 m3                          | 当たり算出 |
|     | SP 掘削<br>土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,- |                 |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |       |
|     | 1)土質<br>2)施工方法               | 土砂<br>片切掘削      |    |                                                   |                                   |       |
|     | 3)押土の有無<br>4)障害の有無           | -<br>-          |    |                                                   |                                   |       |
|     | 5)施工数量<br>6)平均施工幅員           | -<br>-          |    |                                                   |                                   |       |
|     | 7)火薬使用<br>8)破砕片除去の有無         | -<br>-          |    |                                                   |                                   |       |
|     | 9)集積押土の有無                    | -               |    |                                                   |                                   |       |
|     | 単 価                          |                 | m3 |                                                   |                                   |       |
|     | *** S 単－ 15号 ***             |                 |    |                                                   |                                   |       |
|     | SP 床掘り                       |                 | m3 |                                                   | 1.000 m3                          | 当たり算出 |
|     | SP 床掘り<br>土砂,上記以外(小規模),-,-   |                 |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |       |
|     | 1)土質<br>2)施工方法               | 土砂<br>上記以外(小規模) |    |                                                   |                                   |       |
|     | 3)土留方式の種類<br>4)障害の有無         | -<br>-          |    |                                                   |                                   |       |
|     | 単 価                          |                 | m3 |                                                   |                                   |       |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業                    |
| 工事名 | R 8 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 1 工区 付帯水路工事 |

| コード | 名 称                                                          | 数 量                                                          | 単位             | 単 価                                               | 金 額                               | 備 考   |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
|     |                                                              |                                                              |                |                                                   |                                   |       |
|     | *** S 単－ 16 号 ***                                            |                                                              |                |                                                   |                                   |       |
|     | SP 土砂等運搬                                                     |                                                              | m3             |                                                   | 1.000 m3                          | 当たり算出 |
|     | SP 土砂等運搬<br>小規模,バックホ バケット容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.0km以下 |                                                              |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |       |
|     | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種・規格<br>3)土質<br>4)DID区間の有無<br>5)運搬距離       | 小規模<br>バックホ バケット容量0.28m3<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し<br>13.0km以下 |                |                                                   |                                   |       |
|     | 単 価                                                          |                                                              | m3             |                                                   |                                   |       |
|     |                                                              |                                                              |                |                                                   |                                   |       |
|     | *** S 単－ 17 号 ***                                            |                                                              |                |                                                   |                                   |       |
|     | SP 基面整正                                                      |                                                              | m <sup>2</sup> |                                                   | 1.000 m <sup>2</sup>              | 当たり算出 |
|     | SP 基面整正<br>基面整正                                              |                                                              |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |       |
|     | 1)整形区分                                                       | 基面整正                                                         |                |                                                   |                                   |       |
|     | 単 価                                                          |                                                              | m <sup>2</sup> |                                                   |                                   |       |
|     |                                                              |                                                              |                |                                                   |                                   |       |
|     | *** S 単－ 18 号 ***                                            |                                                              |                |                                                   |                                   |       |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業                    |
| 工事名 | R 8 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 1 工区 付帯水路工事 |

| コード | 名 称                                 | 数 量                | 単位             | 単 価          | 金 額                  | 備 考   |
|-----|-------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|----------------------|-------|
|     | SP 殻運搬                              |                    | m3             |              | 1.000 m3             | 当たり算出 |
|     | SP 殻運搬                              |                    |                | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0             |       |
|     | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下 |                    |                | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし              |       |
|     |                                     |                    |                | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0           |       |
|     |                                     |                    |                | 夜間制約作業時間:0.0 |                      |       |
|     | 1)殻発生作業                             | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし |                |              |                      |       |
|     | 2)積込工法区分                            | 機械積込               |                |              |                      |       |
|     | 3)DID区間の有無                          | 無し                 |                |              |                      |       |
|     | 4)運搬距離                              | 18.5km以下           |                |              |                      |       |
|     | 単 価                                 |                    | m3             |              |                      |       |
|     |                                     |                    |                |              |                      |       |
|     | *** S単－ 19号 ***                     |                    |                |              |                      |       |
|     | SP 舗装版破碎                            |                    | m <sup>2</sup> |              | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出 |
|     | SP 舗装版破碎                            |                    |                | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0             |       |
|     | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし      |                    |                | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし              |       |
|     |                                     |                    |                | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0           |       |
|     |                                     |                    |                | 夜間制約作業時間:0.0 |                      |       |
|     | 1)舗装版種別                             | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版          |                |              |                      |       |
|     | 2)障害等の有無                            | 無し                 |                |              |                      |       |
|     | 3)騒音振動対策                            | 不要                 |                |              |                      |       |
|     | 4)舗装版厚                              | 15cm以下             |                |              |                      |       |
|     | 5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装              | -                  |                |              |                      |       |
|     | 6)積込作業の有無                           | 有り                 |                |              |                      |       |
|     | 7)長期割引単価区分                          | なし                 |                |              |                      |       |
|     | 単 価                                 |                    | m <sup>2</sup> |              |                      |       |
|     |                                     |                    |                |              |                      |       |
|     | *** S単－ 20号 ***                     |                    |                |              |                      |       |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業                    |
| 工事名 | R 8 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 1 工区 付帯水路工事 |

| コード | 名 称                                      | 数 量                    | 単位             | 単 価          | 金 額                  | 備 考   |
|-----|------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------|----------------------|-------|
|     | SP 舗装版切断                                 |                        | m              |              | 1.000 m              | 当たり算出 |
|     | SP 舗装版切断                                 |                        |                | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0             |       |
|     | コンクリート舗装版,-,15cm以下,-                     |                        |                | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし              |       |
|     |                                          |                        |                | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0           |       |
|     |                                          |                        |                | 夜間制約作業時間:0.0 |                      |       |
|     | 1)舗装版種別                                  | コンクリート舗装版              |                |              |                      |       |
|     | 2)アスファルト舗装版厚                             | -                      |                |              |                      |       |
|     | 3)コンクリート舗装版厚                             | 15cm以下                 |                |              |                      |       |
|     | 4)コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版                  | -                      |                |              |                      |       |
|     | 単 価                                      |                        | m              |              |                      |       |
|     |                                          |                        |                |              |                      |       |
|     | *** S 単 - 21号 ***                        |                        |                |              |                      |       |
|     | SP 基礎碎石                                  |                        | m <sup>2</sup> |              | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出 |
|     | SP 基礎碎石                                  |                        |                | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0             |       |
|     | 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4 |                        |                | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし              |       |
|     | 0 40~0mm                                 |                        |                | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0           |       |
|     |                                          |                        |                | 夜間制約作業時間:0.0 |                      |       |
|     | 1)碎石の厚さ                                  | 12.5cmを超え17.5cm以下      |                |              |                      |       |
|     | 2)碎石の計上                                  | 計上する                   |                |              |                      |       |
|     | 3)長期割引単価区分                               | なし                     |                |              |                      |       |
|     | 4)規格区分                                   | 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm |                |              |                      |       |
|     | 単 価                                      |                        | m <sup>2</sup> |              |                      |       |
|     |                                          |                        |                |              |                      |       |
|     | *** S 単 - 22号 ***                        |                        |                |              |                      |       |
|     | SP 型枠                                    |                        | m <sup>2</sup> |              | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出 |
|     | SP 型枠                                    |                        |                | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0             |       |
|     | 一般型枠,小型構造物                               |                        |                | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし              |       |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業                    |
| 工事名 | R 8 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 1 工区 付帯水路工事 |

| コード | 名 称                                                      | 数 量                                | 単位             | 単 価                      | 金 額                  | 備 考   |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------|-------|
|     |                                                          |                                    |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0           |       |
|     | 1)型枠の種類<br>2)構造物の種類                                      | 一般型枠<br>小型構造物                      |                |                          |                      |       |
|     | 単 価                                                      |                                    | m <sup>2</sup> |                          |                      |       |
|     |                                                          |                                    |                |                          |                      |       |
|     | *** S単一 23号 ***                                          |                                    |                |                          |                      |       |
|     | SP 目地板                                                   |                                    | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出 |
|     | SP 目地板<br>30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm                   |                                    |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし  |       |
|     |                                                          |                                    |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0           |       |
|     | 1)1工事当り使用量<br>2)目地板の計上<br>3)規格区分                         | 30m2未満<br>計上する<br>目地板(瀝青質板) t=10mm |                |                          |                      |       |
|     | 単 価                                                      |                                    | m <sup>2</sup> |                          |                      |       |
|     |                                                          |                                    |                |                          |                      |       |
|     | *** S単一 24号 ***                                          |                                    |                |                          |                      |       |
|     | SP 上層路盤(車道・路肩部)                                          |                                    | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出 |
|     | SP 上層路盤(車道・路肩部)<br>路盤材,路盤材(各種) 砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm |                                    |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし  |       |
|     |                                                          |                                    |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0           |       |
|     | 1)材料区分 I<br>2)平均幅員                                       | 路盤材<br>-                           |                |                          |                      |       |
|     | 3)瀝青材の有無<br>4)路盤材の有無                                     | なし<br>あり                           |                |                          |                      |       |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業                    |
| 工事名 | R 8 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 1 工区 付帯水路工事 |

| コード | 名 称                                                   | 数 量                 | 単位             | 単 価                      | 金 額                 | 備 考   |
|-----|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|---------------------|-------|
|     | 5)施工区分                                                | 1層施工                |                |                          |                     |       |
|     | 6)瀝青材区分 I                                             | -                   |                |                          |                     |       |
|     | 7)長期割引単価区分                                            | なし                  |                |                          |                     |       |
|     | 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚                                       | 0mm                 |                |                          |                     |       |
|     | 9)路盤材全仕上り厚                                            | 100mm               |                |                          |                     |       |
|     | 11)材料区分II                                             | 路盤材（各種）砕石材          |                |                          |                     |       |
|     | 再生クラッシャラン<br>RC-40 40～0mm                             |                     | m3             |                          |                     | 材変    |
|     | 単 価                                                   |                     | m <sup>2</sup> |                          |                     |       |
|     |                                                       |                     |                |                          |                     |       |
|     | *** S単－ 25号 ***                                       |                     |                |                          |                     |       |
|     | SP コンクリート                                             |                     | m3             |                          | 1.000 m3            | 当たり算出 |
|     | SP コンクリート<br>小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-, |                     |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |       |
|     | なし,18-8-40(高炉B) W/C60%                                |                     |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |       |
|     | 1)構造物種別                                               | 小型構造物               |                |                          |                     |       |
|     | 2)打設工法                                                | バックホ(クレーン機能付)打設     |                |                          |                     |       |
|     | 3)コンクリートの計上                                           | 計上する                |                |                          |                     |       |
|     | 4)設計日打設量                                              | -                   |                |                          |                     |       |
|     | 5)養生工の種類                                              | 一般養生                |                |                          |                     |       |
|     | 6)圧送管延長距離区分                                           | -                   |                |                          |                     |       |
|     | 7)現場内小運搬の有無                                           | -                   |                |                          |                     |       |
|     | 8)打設高さ、水平打設距離                                         | -                   |                |                          |                     |       |
|     | 9)長期割引単価区分                                            | なし                  |                |                          |                     |       |
|     | 10)規格区分                                               | 18-8-40(高炉B) W/C60% |                |                          |                     |       |
|     | 単 価                                                   |                     | m3             |                          |                     |       |
|     |                                                       |                     |                |                          |                     |       |
|     | *** S単－ 26号 ***                                       |                     |                |                          |                     |       |

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 広域営農団地農道整備事業              |
| 工事名 | R8馬耕 広域 吉野川中部3期1工区 付帯水路工事 |

[illegible]



## 見積単価一覧表

[illegible]

R8馬耕 広域 吉野川中部3期1工区 付帯水路工事

吉 野 川 中 部 3 期 1 工 区

美 馬 郡 つ る ぎ 町 貞 光 家 賀 道 下 他

(レベル1)  
工事区分 道路改良

# 数 量 総 括 表

NO. 1

| 工 種    | 種 別     | 細 別       | 規 格             | 単位 | 設計数量   | 計算数量    | 備 考 |
|--------|---------|-----------|-----------------|----|--------|---------|-----|
| 道路土工   |         |           |                 |    |        |         |     |
|        | 掘削工     | 片切掘削      | 土砂              | m3 | 2. 0   | 2. 10   |     |
|        |         |           |                 |    |        |         |     |
|        | 路床盛土工   | 路床盛土      | W<2. 5          | m3 | 26. 0  | 25. 80  |     |
|        |         |           |                 |    |        |         |     |
|        | 作業土工    | 床堀        | 土砂・標準           | m3 | 95. 0  | 95. 20  |     |
|        |         | 埋戻 (D)    | W<1. 0          | m3 | 20. 0  | 20. 20  |     |
|        |         | 基面整正      | 土砂              | m2 | 98. 0  | 97. 60  |     |
|        |         |           |                 |    |        |         |     |
|        | 残土処理工   | 積込運搬処分    | 土砂              | m3 | 46. 0  | 46. 19  |     |
|        |         |           |                 |    |        |         |     |
| 構造物撤去工 |         |           |                 |    |        |         |     |
|        | 構造物取壊し工 | コンクリート取壊し | 側溝 無筋           | m3 | 4. 7   | 4. 68   |     |
|        |         |           |                 |    |        |         |     |
|        |         | 舗装版取壊し    | 舗装 厚み=0. 10m 無筋 | m2 | 197. 0 | 196. 80 |     |
|        |         |           |                 |    |        |         |     |
|        | 運搬処理工   | 殻積込運搬     | コンクリート殻         | m3 | 24. 0  | 24. 36  |     |
|        |         | 殻処理       | コンクリート殻         | m3 | 24. 0  | 24. 36  |     |
|        |         |           |                 |    |        |         |     |
|        |         |           |                 |    |        |         |     |

## NO. 2

[illegible]

## NO. 3

[illegible]

## NO. 4

[illegible]

# 数 量 総 括 表

NO. 5

| 工 種    | 種 別         | 細 別    | 規 格                           | 単位 | 設計数量 | 計算数量  | 備 考 |
|--------|-------------|--------|-------------------------------|----|------|-------|-----|
| 排水構造物工 |             |        |                               |    |      |       |     |
|        | 側溝工         | 横断側溝   |                               | m  | 7.4  | 7.35  |     |
|        |             |        |                               |    |      |       |     |
|        | (1.0式当たり数量) | コンクリート | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | m3 | 1.5  | 1.53  |     |
|        |             | 型枠     | 小型構造物                         | m2 | 16.0 | 16.46 |     |
|        |             | 基礎碎石   | RC-40 t=15cm                  | m2 | 5.1  | 5.15  |     |
|        |             | 基面整正   |                               | m2 | 5.0  | 5.15  |     |
|        |             | 鋼製蓋    | グレーチング<br>T-20 995×400×50     | 枚  | 8.0  | 8.00  |     |
|        |             |        |                               |    |      |       |     |
| 排水構造物工 |             |        |                               |    |      |       |     |
|        | 側溝工         | 取合水路   |                               | m  | 1.4  | 1.35  |     |
|        |             |        |                               |    |      |       |     |
|        | (1.0式当たり数量) | コンクリート | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | m3 | 0.3  | 0.35  |     |
|        |             | 型枠     | 小型構造物                         | m2 | 2.8  | 2.75  |     |
|        |             | 基礎碎石   | RC-40 t=15cm                  | m2 | 1.2  | 1.22  |     |
|        |             | 基面整正   |                               | m2 | 1.0  | 1.22  |     |
|        |             | 鋼製蓋    | グレーチング<br>T-20 995×500×60     | 枚  | 2.0  | 2.00  |     |
|        |             |        |                               |    |      |       |     |
|        |             |        |                               |    |      |       |     |
|        |             |        |                               |    |      |       |     |

# 数 量 総 括 表

NO. 6

| 工 種    | 種 別         | 細 別    | 規 格                                             | 単位 | 設計数量 | 計算数量  | 備 考      |
|--------|-------------|--------|-------------------------------------------------|----|------|-------|----------|
| 排水構造物工 |             |        |                                                 |    |      |       |          |
|        | 枿工          | 集水枿    |                                                 | 箇所 | 1.0  | 1.00  |          |
|        |             |        |                                                 |    |      |       |          |
|        | (1.0式当たり数量) | コンクリート | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$                   | m3 | 0.3  | 0.30  |          |
|        |             | 型枠     | 小型構造物                                           | m2 | 4.8  | 4.75  |          |
|        |             | 基礎碎石   | RC-40 t=15cm                                    | m2 | 0.8  | 0.81  |          |
|        |             | 基面整正   |                                                 | m2 | 1.0  | 0.81  |          |
|        |             | 鋼製蓋    | グレーチング 607×600×55<br>T-20 (落とし込み式)              | 枚  | 1.0  | 1.00  |          |
|        |             |        |                                                 |    |      |       |          |
| 舗装工    |             |        |                                                 |    |      |       |          |
|        | コンクリート舗装    | 車道舗装   |                                                 | 式  | 1.0  | 1.00  | 舗装工平面図参照 |
|        |             |        |                                                 |    |      |       |          |
|        | (1.0式当たり数量) | 表層     | コンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$<br>t=100mm | m3 | 8.7  | 8.67  |          |
|        |             | 路盤工    | 再生クラッシャーラン<br>RC40 t=10cm                       | m2 | 87.0 | 86.67 |          |
|        |             | 鉄網     | D6-150×150 JIS G 3551<br>溶接金網                   | m2 | 87.0 | 86.67 |          |
|        |             |        |                                                 |    |      |       |          |
|        |             |        |                                                 |    |      |       |          |
|        |             |        |                                                 |    |      |       |          |
|        |             |        |                                                 |    |      |       |          |
|        |             |        |                                                 |    |      |       |          |



## NO. 7

[illegible]

# 土工調書

[illegible]

| <左側> 構造物       |          | 道路土工数量計算書 |      |     |           |      |      |           |      |      |           |      |      |     |      |      |
|----------------|----------|-----------|------|-----|-----------|------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|-----|------|------|
| 測 点            | 距 離<br>m | 掘削（土砂） m3 |      |     | 床掘（土砂） m3 |      |      | 埋戻（土砂） m3 |      |      | 盛土（土砂） m3 |      |      |     |      |      |
|                |          | 断 面       | 平 均  | 数 量 | 断 面       | 平 均  | 数 量  | 断 面       | 平 均  | 数 量  | 断 面       | 平 均  | 数 量  | 断 面 | 平 均  | 数 量  |
| No. 9 + 43.970 | 0.000    | 0.0       | —    | —   | 0.0       | —    | —    | 0.0       | —    | —    | 0.0       | —    | —    |     | —    | —    |
| + 60.000       | 15.400   | 0.0       | 0.00 | 0.0 | 0.3       | 0.15 | 2.3  | 0.1       | 0.05 | 0.8  | 0.1       | 0.05 | 0.8  |     | 0.00 | 0.00 |
| + 80.000       | 11.400   | 0.0       | 0.00 | 0.0 | 1.0       | 0.65 | 7.4  | 0.3       | 0.20 | 2.3  | 0.2       | 0.15 | 1.7  |     | 0.00 | 0.00 |
| No. 10 + 0.000 | 20.000   | 0.0       | 0.00 | 0.0 | 1.0       | 1.00 | 20.0 | 0.3       | 0.30 | 6.0  | 0.2       | 0.20 | 4.0  |     | 0.00 | 0.00 |
| IP. 7 (No.0)   | 14.600   | 0.1       | 0.05 | 0.7 | 1.0       | 1.00 | 14.6 | 0.3       | 0.30 | 4.4  | 0.2       | 0.20 | 2.9  |     | 0.00 | 0.00 |
| 小計             | 61.400   |           |      | 0.7 |           |      | 44.3 |           |      | 13.5 |           |      | 9.4  |     |      | 0.00 |
| IP. 7 (No.0)   | 0.000    | 0.1       | —    | —   | 1.0       | —    | —    | 0.3       | —    | —    | 0.2       | —    | —    |     | —    | —    |
| + 9.952        | 8.650    | 0.1       | 0.10 | 0.9 | 0.9       | 0.95 | 8.2  | 0.3       | 0.30 | 2.6  | 0.2       | 0.20 | 1.7  |     | 0.00 | 0.00 |
| + 18.500       | 9.900    | 0.0       | 0.05 | 0.5 | 0.7       | 0.80 | 7.9  | 0.0       | 0.15 | 1.5  | 0.2       | 0.20 | 2.0  |     | 0.00 | 0.00 |
| No. 1 + 0.000  | 1.640    | 0.0       | 0.00 | 0.0 | 0.7       | 0.70 | 1.1  | 0.0       | 0.00 | 0.0  | 0.2       | 0.20 | 0.3  |     | 0.00 | 0.00 |
| + 5.111        | 5.630    | 0.0       | 0.00 | 0.0 | 0.7       | 0.70 | 3.9  | 0.0       | 0.00 | 0.0  | 0.3       | 0.25 | 1.4  |     | 0.00 | 0.00 |
| + 17.396       | 12.285   | 0.0       | 0.00 | 0.0 | 0.7       | 0.70 | 8.6  | 0.0       | 0.00 | 0.0  | 0.2       | 0.25 | 3.1  |     | 0.00 | 0.00 |
| No. 2 + 0.000  | 2.604    | 0.0       | 0.00 | 0.0 | 0.7       | 0.70 | 1.8  | 0.0       | 0.00 | 0.0  | 0.2       | 0.20 | 0.5  |     | 0.00 | 0.00 |
| + 2.950        | 2.950    | 0.0       | 0.00 | 0.0 | 0.7       | 0.70 | 2.1  | 0.2       | 0.10 | 0.3  | 0.2       | 0.20 | 0.6  |     | 0.00 | 0.00 |
| + 5.050        | 2.100    | 0.0       | 0.00 | 0.0 | 1.0       | 0.85 | 1.8  | 0.4       | 0.30 | 0.6  | 0.2       | 0.20 | 0.4  |     | 0.00 | 0.00 |
| + 10.000       | 4.950    | 0.0       | 0.00 | 0.0 | 0.9       | 0.95 | 4.7  | 0.3       | 0.35 | 1.7  | 0.2       | 0.20 | 1.0  |     | 0.00 | 0.00 |
| 小計             | 50.709   |           |      | 1.4 |           |      | 40.1 |           |      | 6.7  |           |      | 11.0 |     |      | 0.00 |
|                |          |           |      |     |           |      |      |           |      |      |           |      |      |     |      |      |
|                |          |           |      |     |           |      |      |           |      |      |           |      |      |     |      |      |
|                |          |           |      |     |           |      |      |           |      |      |           |      |      |     |      |      |
|                |          |           |      |     |           |      |      |           |      |      |           |      |      |     |      |      |
|                |          |           |      |     |           |      |      |           |      |      |           |      |      |     |      |      |
| 合 計            | 112.109  |           |      | 2.1 |           |      | 84.4 |           |      | 20.2 |           |      | 20.4 |     |      | 0.00 |

<左. 右側> 構造物

道路土工数量計算書

| 測 点            | 距 離<br>m | 左 基面整正（土砂） m3 |      |      | 右 基面整正（土砂） m3 |      |      |     |      |     | 舗装版取壊 m2 |      |       | Con取壊（側溝） m3 |      |      |
|----------------|----------|---------------|------|------|---------------|------|------|-----|------|-----|----------|------|-------|--------------|------|------|
|                |          | 断 面           | 平 均  | 数 量  | 断 面           | 平 均  | 数 量  | 断 面 | 平 均  | 数 量 | 断 面      | 平 均  | 数 量   | 断 面          | 平 均  | 数 量  |
| No. 9 + 43.970 | 0.000    |               | —    | —    |               | —    | —    |     | —    | —   | 0.00     | —    | —     |              | —    | —    |
| + 60.000       | 15.400   | 0.8           | 0.40 | 6.2  |               | 0.00 | 0.0  |     | 0.00 | 0.0 | 1.60     | 0.80 | 12.3  |              | 0.00 | 0.00 |
| + 80.000       | 11.400   | 0.7           | 0.75 | 8.6  | 0.7           | 0.35 | 4.0  |     | 0.00 | 0.0 | 1.60     | 1.60 | 18.2  |              | 0.00 | 0.00 |
| No. 10 + 0.000 | 20.000   | 0.7           | 0.70 | 14.0 | 0.7           | 0.70 | 14.0 |     | 0.00 | 0.0 | 1.60     | 1.60 | 32.0  |              | 0.00 | 0.00 |
| IP. 7 (No.0)   | 14.600   | 0.7           | 0.70 | 10.2 |               | 0.35 | 5.1  |     | 0.00 | 0.0 | 1.10     | 1.35 | 19.7  |              | 0.00 | 0.00 |
| 小計             | 61.400   |               |      | 39.0 |               |      | 23.1 |     |      | 0.0 |          |      | 82.2  |              |      | 0.00 |
| IP. 7 (No.0)   | 0.000    | 0.7           | —    | —    |               | —    | —    |     | —    | —   | 1.10     | —    | —     | 0.10         | —    | —    |
| + 9.952        | 8.650    | 0.7           | 0.70 | 6.1  |               | 0.00 | 0.0  |     | 0.00 | 0.0 | 1.20     | 1.15 | 9.9   | 0.10         | 0.10 | 0.87 |
| + 18.500       | 9.900    | 0.7           | 0.70 | 6.9  |               | 0.00 | 0.0  |     | 0.00 | 0.0 | 0.90     | 1.05 | 10.4  | 0.11         | 0.11 | 1.09 |
| No. 1 + 0.000  | 1.640    | 0.7           | 0.70 | 1.1  |               | 0.00 | 0.0  |     | 0.00 | 0.0 | 1.00     | 0.95 | 1.6   | 0.07         | 0.09 | 0.15 |
| + 5.111        | 5.630    | 0.7           | 0.70 | 3.9  |               | 0.00 | 0.0  |     | 0.00 | 0.0 | 1.00     | 1.00 | 5.6   | 0.07         | 0.07 | 0.39 |
| + 17.396       | 12.285   | 0.7           | 0.70 | 8.6  |               | 0.00 | 0.0  |     | 0.00 | 0.0 | 1.00     | 1.00 | 12.3  | 0.06         | 0.07 | 0.86 |
| No. 2 + 0.000  | 2.604    | 0.7           | 0.70 | 1.8  |               | 0.00 | 0.0  |     | 0.00 | 0.0 | 1.00     | 1.00 | 2.6   | 0.06         | 0.06 | 0.16 |
| + 2.950        | 2.950    | 0.7           | 0.70 | 2.1  |               | 0.00 | 0.0  |     | 0.00 | 0.0 | 0.90     | 0.95 | 2.8   | 0.10         | 0.08 | 0.24 |
| + 5.050        | 2.100    | 0.7           | 0.70 | 1.5  |               | 0.00 | 0.0  |     | 0.00 | 0.0 | 0.60     | 0.75 | 1.6   | 0.12         | 0.11 | 0.23 |
| + 10.000       | 4.950    | 0.7           | 0.70 | 3.5  |               | 0.00 | 0.0  |     | 0.00 | 0.0 | 0.60     | 0.60 | 3.0   | 0.16         | 0.14 | 0.69 |
| 小計             | 50.709   |               |      | 35.5 |               |      | 0.0  |     |      | 0.0 |          |      | 49.8  |              |      | 4.68 |
|                |          |               |      |      |               |      |      |     |      |     |          |      |       |              |      |      |
|                |          |               |      |      |               |      |      |     |      |     |          |      |       |              |      |      |
|                |          |               |      |      |               |      |      |     |      |     |          |      |       |              |      |      |
|                |          |               |      |      |               |      |      |     |      |     |          |      |       |              |      |      |
|                |          |               |      |      |               |      |      |     |      |     |          |      |       |              |      |      |
| 合 計            | 112.109  |               |      | 74.5 |               |      | 23.1 |     |      | 0.0 |          |      | 132.0 |              |      | 4.68 |


[illegible]

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  </div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  </div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[illegible]

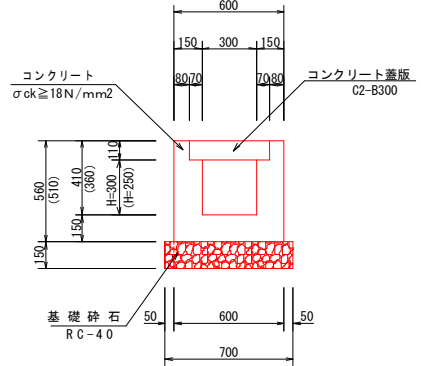
## 1 号 U 型 側 溝

(No. 1 )

| 名 称      | 算 式                                                           | 数 量   | 単位             | 略 図                                                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 水路高H=250 | 1.0m当り                                                        |       |                | <p>1 号 U 型 側 溝<br/>S=1:20</p>  |
| コンクリート   | $0.510 \times 0.600 - 0.250 \times 0.300 - 0.440 \times 0.11$ | 0.183 | m <sup>3</sup> |                                                                                                                   |
| 型 枠      | $0.510 \times 4.0$                                            | 2.04  | m <sup>2</sup> |                                                                                                                   |
| 基 礎 材    | $0.600 + (0.05 \times 2)$                                     | 0.70  | m <sup>2</sup> |                                                                                                                   |
| 基 面 整 正  | $0.600 + (0.05 \times 2)$                                     | 0.70  | m <sup>2</sup> |                                                                                                                   |
| 蓋 版      |                                                               | 2.00  | 枚              |                                                                                                                   |
|          |                                                               |       |                |                                                                                                                   |
| 水路高H=300 | 1.0m当り                                                        |       |                |                                                                                                                   |
| コンクリート   | $0.560 \times 0.600 - 0.300 \times 0.300 - 0.440 \times 0.11$ | 0.198 | m <sup>3</sup> |                                                                                                                   |
| 型 枠      | $0.560 \times 4.0$                                            | 2.24  | m <sup>2</sup> |                                                                                                                   |
| 基 礎 材    | $0.600 + (0.05 \times 2)$                                     | 0.70  | m <sup>2</sup> |                                                                                                                   |
| 基 面 整 正  | $0.600 + (0.05 \times 2)$                                     | 0.70  | m <sup>2</sup> |                                                                                                                   |
| 蓋 版      |                                                               | 2.00  | 枚              |                                                                                                                   |
|          |                                                               |       |                |                                                                                                                   |
|          |                                                               |       |                |                                                                                                                   |
|          |                                                               |       |                |                                                                                                                   |

## 1 号 U 型 側 溝

(No. 2 )

| 名 称          | 算 式                                                   | 数 量    | 単位             | 略 図                                                                                                                                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 水路高H=300～250 | L=36.75m L=17.65m L=7.40m 合計 L=61.80m当り               | 61.80  | m              | <p>1 号 U 型 側 溝<br/>S=1:20</p>  <p>水路部 L=60.60m<br/>取合水路取付部 L=1.20m<br/>平張コンクリート L=54.40m</p> |
| コンクリート       | $0.198 \times 60.6 + 1/2 (0.198 + 0.183) \times 1.20$ | 12.227 | m <sup>3</sup> |                                                                                                                                                                                 |
| 型 枠          | $2.24 \times 60.6 + 1/2 (2.24 + 2.04) \times 1.20$    | 138.31 | m <sup>2</sup> |                                                                                                                                                                                 |
| 基 礎 材        | $0.70 \times 60.6 + 1/2 (0.70 + 0.70) \times 1.20$    | 43.26  | m <sup>2</sup> |                                                                                                                                                                                 |
| 基 面 整 正      | $0.70 \times 60.6 + 1/2 (0.70 + 0.70) \times 1.20$    | 43.26  | m <sup>2</sup> |                                                                                                                                                                                 |
| 目 地 材        | 12.23×1/10                                            | 1.22   | m <sup>2</sup> |                                                                                                                                                                                 |
| 蓋 版          | 2.00×(61.8-2.00)                                      | 89.0   | 枚              |                                                                                                                                                                                 |
| 鋼 製 蓋        | グレーチング T-20 995×400×50                                | 2.00   | 枚              |                                                                                                                                                                                 |
|              |                                                       |        |                |                                                                                                                                                                                 |
| 平張コンクリート     | 0.50×54.40                                            | 27.20  | m <sup>2</sup> |                                                                                                                                                                                 |
| 路 盤 工        |                                                       | 27.20  | m <sup>2</sup> |                                                                                                                                                                                 |
| 鉄 網          | D6-150×150 JIS G 3551溶接金網                             | 27.20  | m <sup>2</sup> |                                                                                                                                                                                 |
|              |                                                       |        |                |                                                                                                                                                                                 |
|              |                                                       |        |                |                                                                                                                                                                                 |
|              |                                                       |        |                |                                                                                                                                                                                 |
|              |                                                       |        |                |                                                                                                                                                                                 |

3号U型側溝

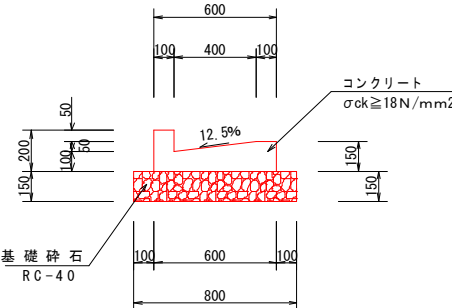
(No. 1)

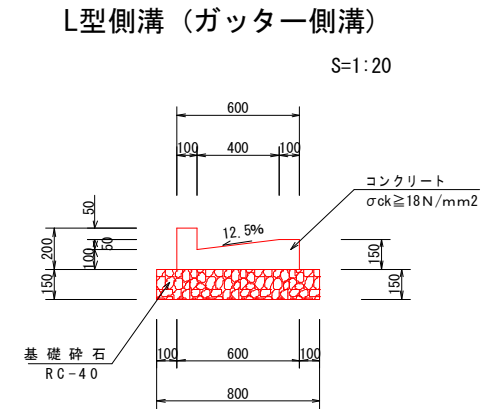
| 名 称      | 算 式                                               | 数 量   | 単位             | 略 図                                                                                                                                                                    |
|----------|---------------------------------------------------|-------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 水路高H=300 | (2号張コンクリート擁壁部に適用) 1.0m当り                          |       |                | <p>3号U型側溝<br/>S=1:20</p> <p>コンクリート<br/>σ<sub>ck</sub> ≥ 18 N/mm<sup>2</sup></p> <p>コンクリート<br/>0.047m<sup>3</sup></p> <p>コンクリート蓋版<br/>C2-B300</p> <p>基礎砕石<br/>RC-40</p> |
| コンクリート   | 0.560×0.600-0.300×0.300-0.440×0.11+1/2×0.56×0.280 | 0.276 | m <sup>3</sup> |                                                                                                                                                                        |
| 型 枠      | 0.560×3.0                                         | 1.68  | m <sup>2</sup> |                                                                                                                                                                        |
| 基 礎 材    | 1/2 (0.650+0.605)                                 | 0.63  | m <sup>2</sup> |                                                                                                                                                                        |
| 基 面 整 正  | 1/2 (0.650+0.605)                                 | 0.63  | m <sup>2</sup> |                                                                                                                                                                        |
| 蓋 版      |                                                   | 2.00  | 枚              |                                                                                                                                                                        |
|          |                                                   |       |                |                                                                                                                                                                        |
| 水路高H=300 | L=27.10m当り                                        | 27.10 | m              |                                                                                                                                                                        |
| コンクリート   | 0.276×27.10                                       | 7.480 | m <sup>3</sup> |                                                                                                                                                                        |
| 型 枠      | 1.68×27.10                                        | 45.53 | m <sup>2</sup> |                                                                                                                                                                        |
| 基 礎 材    | 0.63×27.10                                        | 17.07 | m <sup>2</sup> |                                                                                                                                                                        |
| 基 面 整 正  | 0.6×27.10                                         | 16.26 | m <sup>2</sup> |                                                                                                                                                                        |
| 目 地 材    | 7.48×1/10                                         | 0.75  | m <sup>2</sup> |                                                                                                                                                                        |
| 蓋 版      | 2.0×(27.10-5.0)                                   | 45.00 | 枚              |                                                                                                                                                                        |
| 鋼 製 蓋    | グレーチング T-20 995×400×50                            | 5.00  | 枚              |                                                                                                                                                                        |
|          |                                                   |       |                |                                                                                                                                                                        |
|          |                                                   |       |                |                                                                                                                                                                        |
|          |                                                   |       |                |                                                                                                                                                                        |



L型側溝（ガッター側溝）

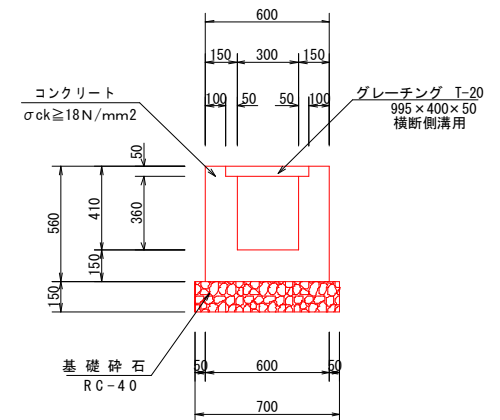
(No. 1 )

| 名 称      | 算 式                                                                          | 数 量   | 単位 | 略 図                                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 1.0m当り                                                                       |       |    | <div>L型側溝（ gutter側溝）</div> <div>S=1:20</div>  |
| コンクリート   | 0.20×0.10+0.50×0.10+1/2（0.10+0.50）×0.05                                      | 0.085 | m3 |                                                                                                                                  |
| 型 枠      | 0.20+0.20+0.15                                                               | 0.55  | m2 |                                                                                                                                  |
| 基 礎 材    | 0.60+（0.10×2）                                                                | 0.80  | m2 |                                                                                                                                  |
| 基 面 整 正  | 0.60+（0.10×2）                                                                | 0.80  | m2 |                                                                                                                                  |
| 平張コンクリート |                                                                              | 0.50  | m2 |                                                                                                                                  |
| 路 盤 工    |                                                                              | 0.50  | m2 |                                                                                                                                  |
|          |                                                                              |       |    |                                                                                                                                  |
|          | L=24.30m                      L=54.85m                      合計    L=79.15m当り | 79.15 | m  |                                                                                                                                  |
| コンクリート   | 0.085×79.15                                                                  | 6.728 | m3 |                                                                                                                                  |
| 型 枠      | 0.55×79.15                                                                   | 43.53 | m2 |                                                                                                                                  |
| 基 礎 材    | 0.80×79.15                                                                   | 63.32 | m2 |                                                                                                                                  |
| 基 面 整 正  | 0.8×79.15                                                                    | 63.32 | m2 |                                                                                                                                  |
| 目 地 材    | 6.728×1/10                                                                   | 0.67  | m2 |                                                                                                                                  |
| 埋戻コンクリート | 0.02×47.8                                                                    | 0.96  | m3 |                                                                                                                                  |
| 平張コンクリート | 0.50×24.30                                                                   | 12.15 | m2 |                                                                                                                                  |
| 路 盤 工    | 0.50×24.30                                                                   | 12.15 | m2 |                                                                                                                                  |
| 鉄 網      | D6-150×150                      JIS G 3551溶接金網                               | 12.15 | m2 |                                                                                                                                  |
| 目 地 材    | 12.15×0.10×1/10                                                              | 0.12  | m2 |                                                                                                                                  |



| 名 称     | 算 式                                 | 数 量   | 単位 | 略 図                                                          |
|---------|-------------------------------------|-------|----|--------------------------------------------------------------|
|         | 1.0m当り                              |       |    | <p style="text-align: center;"><b>横 断 側 溝</b><br/>S=1:20</p> |
| コンクリート  | 0.560×0.600-0.360×0.300-0.400×0.050 | 0.208 | m3 |                                                              |
| 型 枠     | 0.560×4.0                           | 2.24  | m2 |                                                              |
| 基 礎 材   | 0.60+ (0.05×2)                      | 0.70  | m2 |                                                              |
| 基 面 整 正 | 0.60+ (0.05×2)                      | 0.70  | m2 |                                                              |
| 鋼 製 蓋   | グレーチング T-20 995×400×50 横断側溝用        | 1.00  | 枚  |                                                              |
|         |                                     |       |    |                                                              |
|         |                                     |       |    |                                                              |
|         | L=7.35m当り                           | 7.35  | m  |                                                              |
| コンクリート  | 0.208×7.35                          | 1.53  | m3 |                                                              |
| 型 枠     | 2.24×7.35                           | 16.46 | m2 |                                                              |
| 基 礎 材   | 0.70×7.35                           | 5.15  | m2 |                                                              |
| 基 面 整 正 | 0.7×7.35                            | 5.15  | m2 |                                                              |
| 鋼 製 蓋   | 1.00×7.35                           | 8.00  | 枚  |                                                              |
|         |                                     |       |    |                                                              |
|         |                                     |       |    |                                                              |
|         |                                     |       |    |                                                              |
|         |                                     |       |    |                                                              |
|         |                                     |       |    |                                                              |

S=1:20



取 合 水 路

(No. 1 )

| 名 称     | 算 式                                                      | 数 量   | 単位 | 略 図 |
|---------|----------------------------------------------------------|-------|----|-----|
|         | 1.0m当り                                                   |       |    |     |
| コンクリート  | $0.51 \times 0.80 - 0.30 \times 0.40 - 0.50 \times 0.06$ | 0.258 | m3 |     |
| 型 枠     | $0.51 \times 4.0$                                        | 2.04  | m2 |     |
| 基 礎 材   | $0.80 + (0.05 \times 2)$                                 | 0.90  | m2 |     |
| 基 面 整 正 | $0.80 + (0.05 \times 2)$                                 | 0.90  | m2 |     |
| 鋼 製 蓋   | グレーチング T-20 995×500×60 横断側溝用                             | 1.00  | 枚  |     |
|         |                                                          |       |    |     |
|         |                                                          |       |    |     |
|         |                                                          |       |    |     |
|         | L=1.35m当り                                                | 1.35  | m  |     |
| コンクリート  | $0.258 \times 1.35$                                      | 0.35  | m3 |     |
| 型 枠     | $2.04 \times 1.35$                                       | 2.75  | m2 |     |
| 基 礎 材   | $0.90 \times 1.35$                                       | 1.22  | m2 |     |
| 基 面 整 正 | $0.90 \times 1.35$                                       | 1.22  | m2 |     |
| 鋼 製 蓋   | $1.00 \times 1.35$                                       | 2.00  | 枚  |     |
|         |                                                          |       |    |     |
|         |                                                          |       |    |     |
|         |                                                          |       |    |     |
|         |                                                          |       |    |     |

集水枋 (500×500×600)

(No. 1 )

[illegible]

略 図

|        |                |      |         |        |    |                    |
|--------|----------------|------|---------|--------|----|--------------------|
|        |                |      |         | 1.0    | 式  |                    |
| 表層     | コンクリート t=100mm |      |         | 86.67  | m2 | 舗装工平面図参照           |
| 路盤工    | 再生クラッシャーラン     | RC40 | t=100mm | 86.67  | m2 | "                  |
| 鉄網     | D6-150×150     |      |         | 86.67  | m2 | JIS G 3551<br>溶接金網 |
| 舗装版切断工 | コンクリート版切断      |      |         | 185.31 | m  | "                  |

コンクリート舗装詳細図

S=1：10

