

見積参考資料

工事名 R 8 馬土 蔭名小野線 つ・半田蔭名 道路修繕工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	美馬 1
単価使用年月	令和 8年 8月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (2) - 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8馬土 蔭名小野線 つ・半田蔭名 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	16				単 1号
汚泥処理		t	0.02				単 2号
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装	m2	12				単 3号
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	1				単 4号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	1				単 5号
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	11				単 6号
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	11				単 7号
防護柵工		式	1				
路側防護柵工		式	1				
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無	m	16				単 8号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 馬土 蔭名小野線 つ・半田蔭名 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ガードレール補強筋	SD345 D13	t	0.07				単 9号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	16				単 10号
擁壁工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	10				単 11号
床掘り	土質:土砂	m3	10				単 12号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	10				単 13号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10				単 14号
土砂等処分		m3	10				単 15号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1				
小型擁壁	擁壁平均高さ:0.6m以上0.8m未満,本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	5				単 16号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8馬土 蔭名小野線 つ・半田蔭名 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷モルタル		m3	0.3				単 17号
張コンクリート工		式	1				
張コンクリート		式	1				
基礎材		m2	4				単 18号
コンクリート		m3	14				単 19号
型枠		m2	28				単 20号
裏石積		m2	18				単 21号
埋戻しコンクリート		m3	5				単 22号
単管傾斜足場		掛m2	30				単 23号
構造物撤去工		式	1				
防護柵撤去工		式	1				
防護柵撤去(カーブ側レール)		m	16				単 24号
構造物取壊し工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8馬土 蔭名小野線 つ・半田蔭名 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	3				単 25号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	3				単 26号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	3				単 27号
現場発生品運搬	発生材種類:仮設施設	t	0.25				単 28号
仮設工		式	1				
法面吹付工		式	1				
コンクリート吹付	t=10cm	m2	27				単 29号
鉄筋挿入工		式	1				
鉄筋挿入		m	38				単 30号
足場（鉄筋挿入）		空m3	90				単 31号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	45				単 32号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8馬土 蔭名小野線 つ・半田蔭名 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	汚泥処理		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 33号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)		全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 7. 0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 34号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	表層	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無, 曲げ支柱 間隔2m	m	1			単 35号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	カーポートレール補強筋	SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1			単 36号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	熔融式区画線	施工方法区分: 熔融式手動, 規格・仕様区分: 実線 15cm, 塗布厚: 厚1. 5mm, 排水性舗装: 無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 37号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準以外)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 13. 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	土砂等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 38号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	小型擁壁	擁壁平均高さ:0. 6m以上0. 8m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40 (高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0. 6m以上0. 8m未満, 18-8-40 (高炉), 有り, 無し, 一般養生・特殊養生 (練炭)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	敷モルタル		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル練		高炉, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	基礎材		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシャー 40～0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	裏石積		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
拾石積(裏石積)		厚さ20cm, 18- 8-40 高炉, 割栗石150-200mm	m2	1			単 39号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	埋戻しコンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	単管傾斜足場		単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	1			単 40号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	m	1			単 41号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 42号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8. 0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 43号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	現場発生品運搬	発生材種類:仮設施設	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 17. 0km以下	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 29号	コンクリート吹付	t=10cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付工		10cm, 100m2未満, 無, 無	m2	1			単 44号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 30号	鉄筋挿入		単位	m	単位数量	37. 7	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		II 削孔に要する重機の搬入困難, 2. 9m/箇所, 65mm/箇所, 3m/箇所, 標準(0. 4), 100m未満	m	37. 7			単 45号	
削孔機械の上下移動			回	1			単 46号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	足場（鉄筋挿入）		単位	空m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工の仮設足場工			空m3	1			単 47号	
合計								
単価							円／空m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 48号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 汚泥			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	防護柵設置工(ガードレール設置工)	コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無, 曲げ支柱 間隔2m	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装			m	1				
ガードレール設置工 加算額 曲げ支柱 B、C 2m			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13, 標準	t	1			単 49号	
鉄筋工 組立		一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1			単 50号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	区画線設置	無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビース 15～18 白			kg	570				
ガラスビース 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	47				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 残土			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	拾石積(裏石積)	厚さ20cm, 18- 8-40 高炉, 割栗石150-200mm	単位	m2	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石 150-200mm			m3	11. 4				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	1. 7				
土木一般世話役			人	1				
普通作業員			人	8. 7				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5				
とび工			人	4. 5				
普通作業員			人	2. 7				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 41号	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 C0建込用 Gr-A、B、C-2B			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 42号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻（無筋）			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	コンクリート吹付工	10cm, 100m2未満, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工 (コンクリート吹付) 厚10cm			m2	1				
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難, 2. 9m/箇所, 65mm/箇所, 3m/箇所, 標準(0. 4), 100m未満	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工(ロックボルト工) 現場条件II			m	1				
鋼材 異形棒鋼ロックボルト D19*SD345			m	1. 034				
グラウト材 グラウト材			m3	0. 005				
頭部処理材 頭部処理材			組	0. 345				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	削孔機械の上下移動		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工 上下移動工 現場条件II 削孔機械の上下移動			回	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	鉄筋挿入工の仮設足場工		単位	空m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工 足場工 現場条件II 仮設足場の設置・撤去			空m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／空m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	鉄筋工 加工	SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2				
鉄筋工			人	2. 3				
普通作業員			人	0. 2				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
鉄筋工			人	3. 5				
普通作業員			人	0. 3				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 11				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8馬土 蔭名小野線 つ・半田蔭名 道路修繕工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バ ッ ク ホ ー (クローラ) [標準]	バ ッ ケ ッ ト 容 量0. 8m3	日	0. 03	310	
L001050002	ロ ー ト ー ラ [マカダ ム]	運 転 質 量10～12t	日	0. 016	80	
L001060004	タ イ ラ ー [普通型]	運 転 質 量13～14t	日	0. 015	79	
L001130006	ラ フ テ レ ン ク レ ン [油圧伸縮シ ッ プ 型]	最 大 吊 上 能 力25t吊	日	0. 25	13, 326	
M000201047	小 型 バ ッ ク ホ ー (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排 出 ガ ス 対 策 型 (第3次基準) バ ッ ケ ッ ト 容 量0. 13m3	供用日	1. 581	10, 718	
M000202097	バ ッ ク ホ ー (クローラ型) [後方超小旋回型]	排 出 ガ ス 対 策 型 (第3次基準) バ ッ ケ ッ ト 容 量0. 28m3	供用日	0. 894	8, 367	
M000202128	バ ッ ク ホ ー (クローラ) 後方超小旋回・超低騒音・クレーン付	排 ガ ス 対 策2014年バ ッ ケ ッ ト 容 量0. 45m3吊能力2. 9t	供用日	0. 808	18, 165	
M000301001	ダ ッ プ ト ラ ッ ク [オンロード・デ ィ ー ゼ ル]	通 称2t積級	供用日	0. 199	1, 330	
M000301002	ダ ッ プ ト ラ ッ ク [オンロード・デ ィ ー ゼ ル]	通 称4t積級	供用日	1. 062	10, 630	
M000301005	ダ ッ プ ト ラ ッ ク [オンロード・デ ィ ー ゼ ル]	通 称10t積級	供用日	0. 09	2, 181	
M000302010	ト ラ ッ ク [クレーン装置付]	通 称2t積級 吊能力2. 9t	供用日	0. 037	314	
M000701021	モ ー タ ー レ ー タ ー [土工用]	排 出 ガ ス 対 策 型 (2014年規制) プ レ ー ト 幅3. 1m	供用日	0. 015	618	
M000804001	振 動 ロ ー ラ (舗装用) [ハ ン ト ガ イ ト 式]	運 転 質 量0. 5～0. 6t	供用日	0. 054	104	
M000806001	タ ン ハ ー 及 び ラ ン マ [ランマ]	通 称60～80kg級	供用日	0. 451	326	
M000807001	振 動 コ ン ハ ー ク タ [前進型]	通 称40～60kg級	供用日	0. 122	58	
M000903010	コ ン ク リ ー ト ポ ン プ 車 [トラック架装・フ ェ ーム式]	圧 送 能 力90～110m3/h	供用日	0. 235	13, 630	
M001161013	コ ン ク リ ー ト カ ッ タ [バ ッ キ ム 式 (超低騒音型)・湿式]	エ ン ジ ン 駆 動 通 称 切 削 深20cm級 プ レ ー ト 径 φ 56cm	供用日	0. 088	1, 438	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名：R8馬土 蔭名小野線 つ・半田蔭名 道路修繕工事				
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	アスファルト殻	m3	2,300	運搬距離 L=7.0km以下
処分費	コンクリート殻(無筋)	m3	2,500	運搬距離 L=8.0km以下
処分費	汚泥	t	13,000	
処分費	建設残土	m3	540	運搬距離 L=13.0km以下
再生粒度調整碎石	RM-30	m3	2,100	

R8馬土 蔭名小野線 つ・半田蔭名 道路修繕工事

(一)蔭名小野線

美馬郡つるぎ町半田蔭名

数量計算書(当初)

数 量 総 括 表						
R8馬土 蔭名小野線 つ・半田蔭名 道路修繕工事						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	計上数量
舗装工						
	舗装打換え工					
		舗装版切断	アスファルト舗装版 t=5cm	m	16.0	16
		汚泥処分		t	0.020	0.02
		舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=5cm	m2	11.9	12
		殻運搬	アスファルト殻	m3	0.6	1
		殻処分	アスファルト殻	m3	0.6	1
		上層路盤	RM-30 t=10cm	m2	10.8	11
		表層	再生密粒度As(13) t=5cm	m2	10.8	11
区画線工						
	区画線工					
		溶融式区画線 外側線	実線 15cm 白	m	16.0	16
擁壁工						
	作業土工					
		床 堀	土砂	m3	14.9	10
		床 堀(掘 削)	土砂	m3	5.7	10
		埋 戻	土砂	m3	7.0	10
		土砂等運搬		m3	12.8	10
		残土等処分		m3	12.8	10
	小型擁壁					
		コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	5.2	5
		型枠	一般型枠	m2	21.3	21
		敷モルタル	1:3	m3	0.3	0.3
		基礎碎石	RC-40 t=15cm	m2	7.6	8
		目地材	瀝青繊維質 t=10mm	m2	0.5	1
	張コンクリート					
		コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	14.0	14
		型枠	一般型枠	m2	28.0	28
		裏石積	t=20cm	m2	17.6	18
		基礎碎石	RC-40 t=20cm	m2	4.2	4
		埋戻しコンクリート	18-8-40(高炉)	m3	5.1	5
		単管傾斜足場		掛m2	28.0	30

防護柵工						
		ガードレール設置	Gr-C-2B-S	m	16.0	16
		ガードレール補強筋	SD345 D13	t	0.066	0.07
		ガードレール撤去	Gr-C-2B-S	m	16.0	16
構造物撤去工						
	構造物取壊し工					
		コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	3.2	3
	運搬処理工					
		殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	3.2	3
		殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	3.2	3
		現場発生品運搬	ガードレール	t	0.250	0.25
仮設工						
	法面吹付工					
		コンクリート吹付	t=10cm	m2	27.4	27
	鉄筋挿入工					
		鉄筋挿入工		m	37.7	38
		足場工		空m3	86.0	90
	交通管理工					
		交通誘導警備員B		人	45.0	45

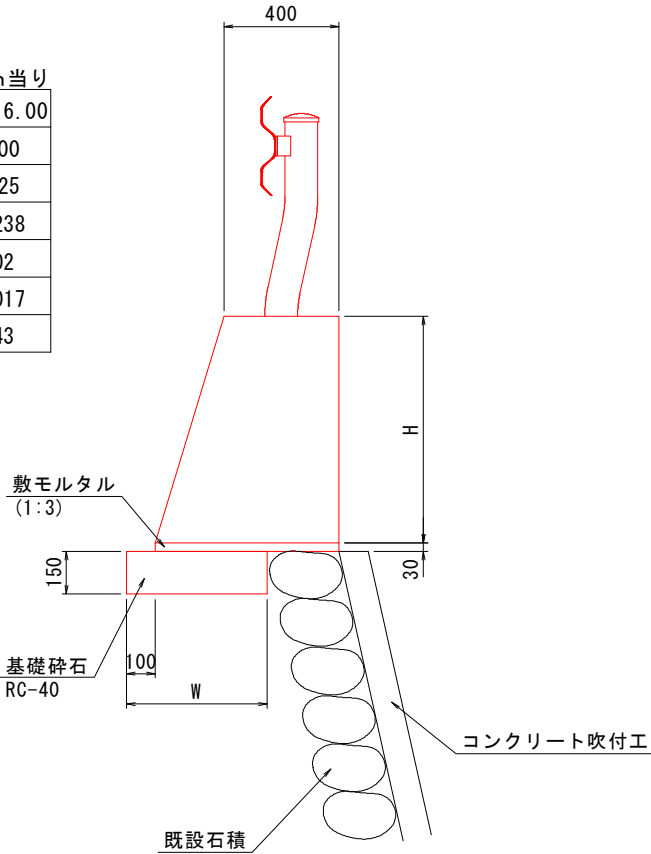
数量計算書											
測点	距離 m	床掘		単位 : m3	床掘 (掘削)		単位 : m3	埋戻し		単位 : m3	摘要
		土砂			土砂			土砂			
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
NO. 0	0. 00	0. 3						0. 2			小型擁壁
NO. 0 +9. 00	9. 00	0. 9	0. 60	5. 4				0. 4	0. 30	2. 7	小型擁壁
NO. 0 +16. 00	7. 00	0. 4	0. 65	4. 6				0. 2	0. 30	2. 1	小型擁壁
NO. 0 +9. 00	0. 00	1. 1			1. 5			0. 5			張コン
NO. 0 +10. 70	1. 70	0. 9	1. 00	1. 7	1. 3	1. 40	2. 4	0. 4	0. 45	0. 8	張コン
NO. 0 +10. 70	0. 00	0. 9	0. 90	0. 0	0. 9	1. 10	0. 0	0. 4	0. 40	0. 0	張コン
NO. 0 +12. 20	1. 50	0. 9	0. 90	1. 4	0. 4	0. 65	1. 0	0. 4	0. 40	0. 6	張コン
NO. 0 +12. 20	0. 00	0. 9	0. 90	0. 0	0. 9	0. 65	0. 0	0. 4	0. 40	0. 0	張コン
NO. 0 +14. 00	1. 80	1. 1	1. 00	1. 8	1. 6	1. 25	2. 3	0. 5	0. 45	0. 8	張コン
合計	21. 00			14. 9			5. 7			7. 0	

数量計算書											
測点	距離	舗装取壊し		単位 : m2	舗装工		単位 : m2				摘要
		As:t=5cm			As : t=5cm 上層路盤t=10cm						
	m	断面	平均	数量	断面	平均	数量				
NO.0	0.00	0.65			0.62						小型擁壁
NO.0 +9.00	9.00	0.84	0.745	6.71	0.72	0.670	6.03				小型擁壁
NO.0 +16.00	7.00	0.65	0.745	5.22	0.64	0.680	4.76				小型擁壁
合計	16.00			11.93			10.79				

数量計算書											
測点	距離 m	コンクリート			型枠			基礎碎石			摘要
				単位 : m3			単位 : m2			単位 : m2	
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
NO. 0	0. 00	0. 238			1. 02			0. 43			
NO. 0 +9. 00	9. 00	0. 416	0. 3270	2. 943	1. 64	1. 330	11. 97	0. 52	0. 475	4. 28	
NO. 0 +16. 00	7. 00	0. 238	0. 3270	2. 289	1. 02	1. 330	9. 31	0. 43	0. 475	3. 33	
合計	16. 00			5. 232			21. 28			7. 61	

小型擁壁

1. 0m当り				
名 称	単位	NO. 0	NO. 0+9. 00	NO. 0+16. 00
		H=500	H=800	H=500
		W=427	W=517	W=425
コンクリート	m3	0. 238	0. 416	0. 238
型 枠	m2	1. 02	1. 64	1. 02
敷モルタル	m3	0. 017	0. 019	0. 017
基礎碎石	m2	0. 43	0. 52	0. 43

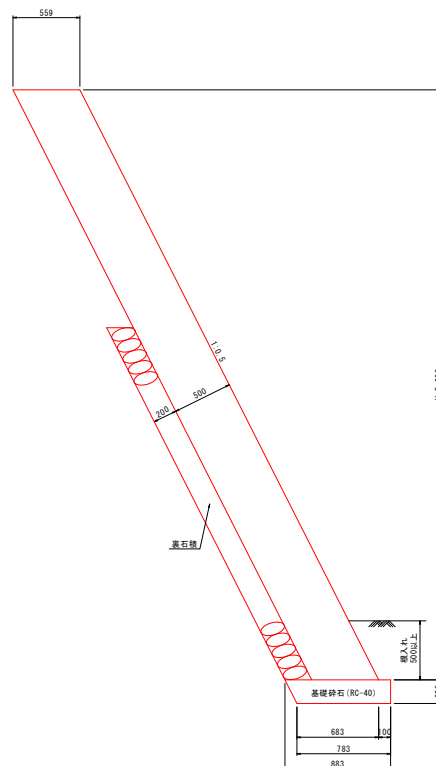


数量計算書											
測点	距離	敷モルタル		単位 : m3							摘要
	m	断面	平均	数量							
NO. 0	0. 00	0. 017									
NO. 0 +9. 00	9. 00	0. 019	0. 0180	0. 162							
NO. 0 +16. 00	7. 00	0. 017	0. 0180	0. 126							
合計	16. 00			0. 288							

数量計算書

張コンクリート

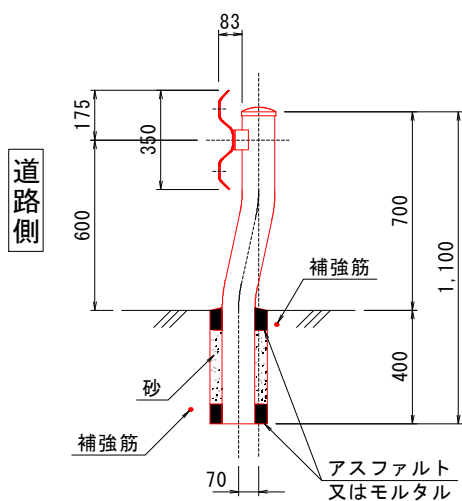
1.0m当り		
名 称	数 量	単位
コンクリート	2.795	m3
型 枠	5.59	m2
基礎碎石	0.83	m2

[illegible]

数量計算書											
測点	距離	裏石積		単位：m2	埋戻しコンクリート		単位：m3				摘要
	m	断面	平均	数量	断面	平均	数量				
NO.0 +9.00	0.00	4.98			0.3						
NO.0 +10.70	1.70	5.01	4.995	8.49	0.3	0.30	0.5				
NO.0 +10.70	0.00	2.80	3.905	0.00	1.3	0.80	0.0				
NO.0 +12.20	1.50	1.34	2.070	3.11	1.5	1.40	2.1				
NO.0 +12.20	0.00	2.53	1.935	0.00	2.2	1.85	0.0				
NO.0 +14.00	1.80	4.17	3.350	6.03	0.6	1.40	2.5				
合計	5.00			17.63			5.1				






数量計算書

断面図




支 柱 1 本 当 リ	
名 称	数 量
鉄 筋 (D13)	8.28 k g
砂	0.01 m3
拔 型 枠 (Φ200)	0.40 m

ガードレール補強筋

[illegible]

数量計算書

ガードレール基礎

[illegible]

数量表

ガードレール(Gr-C-2B-S)解体数量表 L=16.0m

名称	長さ	数量	重量
ビーム	4.0m	4枚	131.6
支柱	Gr-C-2B	8本	111.2
ブラケット		8個	7.4
計			250.2 kg

数量計算書

測点	距離	仮設足場		単位：空m3							摘要
	m	断面	平均	数量							
NO. 0	0. 00	4. 3									
NO. 0 +9. 00	9. 00	5. 0	4. 65	41. 9							
NO. 0 +9. 00	0. 00	6. 0	5. 50	0. 0							
NO. 0 +10. 70	1. 70	6. 2	6. 10	10. 4							
NO. 0 +10. 70	0. 00	8. 7	7. 45	0. 0							
NO. 0 +12. 20	1. 50	9. 4	9. 05	13. 6							
NO. 0 +12. 20	0. 00	7. 1	8. 25	0. 0							
NO. 0 +14. 00	1. 80	5. 1	6. 10	11. 0							
NO. 0 +16. 00	2. 00	4. 0	4. 55	9. 1							
合計	16. 00			86. 0							

