

見積参考資料

工事名 R8徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機 場土木補修工事

◇経費情報

工種区分	コンクリート補修工事
単価地区	徳島東部1
単価使用年月	令和8年8月
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事 に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	喜来 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来 2 期 排水機場土木補修工事

項 目 名	内 容
事業主体名	徳島農林事務所 農村整備
事業名	
地区名	喜来 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来 2 期 排水機場土木補修工事
施工場所	板野郡松茂町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 8 月
単価期適用年月	令和 8 年 8 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	喜来 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来 2 期 排水機場土木補修工事

[illegible]

事業名	喜来2期地区
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	コンクリート補修工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	喜来2期地区			
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事			

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・ ・ 間接工事費				
8 ・ ・ ・ 共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
10 ・ ・ ・ 現場管理費				
11 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
12 ・ 一般管理費等				

事業名	喜来 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来 2 期 排水機場土木補修工事

[illegible]

事業名	喜来2期地区
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・ 外壁改修	1.000	式		
・ ・ 外壁改修 撤去	1.000	式		
・ ・ 外壁改修 改修	1.000	式		
・ ・ 塗装改修 外部	1.000	式		
・ ・ 環境配慮改修 石綿含有	1.000	式		
・ ・ 発生材処分	1.000	式		
・ 直接経費	1.000	式		
・ ・ 直接経費	1.000	式		

事業名	喜来2期地区				
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・ 外壁改修	1.000	式			
・ ・ 外壁改修 撤去	1.000	式			
外壁鉄筋露出部 脆弱部はつり	1.300	m ²			単 A B 単 1号
合 計					
・ ・ 外壁改修 改修	1.000	式			
外壁調査 打診調査 記録	6.900	m ²			単 A B 単 2号
建具周りシーリング 20×10 MS-2	80.800	m			単 A B 単 3号
建具水切りシーリング 15×10 MS-2	20.000	m			単 A B 単 4号
外壁 鉄筋露出部改修 ホリマセメント珪藻土充填	0.600	m ²			単 A B 単 5号
外壁 鉄筋露出部補修 幅200未満 ホリマセメント珪藻土充填	7.000	m ²			単 A B 単 6号
けらば鼻隠し 幅200未満 ホリマセメント珪藻土充填	1.000	m ²			単 A B 単 7号
基礎 珪藻土塗仕上	16.000	m			単 A B 単 8号
外壁ひび割れ部 樹脂注入工法	172.700	m			単 A B 単 9号
浮き部 アンカビスニング 部分珪藻土樹脂注入工法 (一般部)	3.700	m ²			単 A B 単 10号
浮き部 アンカビスニング 部分珪藻土樹脂注入工法 (狭幅部)	3.000	m ²			単 A B 単 11号
外壁水洗い 高圧洗浄	246.500	m ²			単 A B 単 12号

事業名	喜来2期地区				
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外壁塗装	195.100	m ²			単 A B 単 13号
軒裏塗装	38.600	m ²			単 A B 単 14号
基礎根廻り塗装	12.800	m ²			単 A B 単 15号
合 計					
・ ・ 塗装改修 外部	1.000	式			
犬走りコンクリート 水洗い清掃	13.400	m ²			単 A B 単 16号
鋼製建具塗装	14.100	式			単 A B 単 17号
塩ビ製たて樋塗装	26.900	m ²			単 A B 単 18号
タフテックス 鉄部塗装	7.800	m ²			単 A B 単 19号
屋根取合い水切塗装	7.900	m ²			単 A B 単 20号
換気フード 塗装	1.000	箇所			単 A B 単 21号
臭突塩ビ配管塗装	3.200	m			単 A B 単 22号
塩ビ換気フード 塗装	1.000	式			単 A B 単 23号
設備配管塗装	1.000	式			単 A B 単 24号
合 計					
・ ・ 環境配慮改修 石綿含有	1.000	式			

事業名	喜来2期地区				
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
パラペット アクリリシ除去	25.100	m ²			単 A B 単 25号
けらば アクリリシ除去	2.600	m ²			単 A B 単 26号
外壁 アクリリシ除去	167.300	m ²			単 A B 単 27号
軒裏 アクリリシ除去	38.500	m ²			単 A B 単 28号
けらば鼻隠し 珪藻土脆弱部研り	0.200	m ²			単 A B 単 29号
基礎珪藻土剥離部研り 珪藻土脆弱部研り	4.800	m ²			単 A B 単 30号
床養生 二重張り プラスチックシート0.15	104.700	m ²			単 A B 単 31号
壁養生 一重張り プラスチックシート0.08	308.200	m ²			単 A B 単 32号
整理清掃後片付け	104.700	m ²			単 A B 単 33号
建具廻りシーリング 撤去	80.800	m			単 A B 単 34号
建具水切りシーリング 撤去	20.000	m			単 A B 単 35号
除去石綿材梱包	0.700	m ³			単 A B 単 36号
合 計					
・ ・ 発生材処分	1.000	式			
発生材積込 石綿含有廃棄物	0.700	m ³			単 A B 単 37号
発生材運搬 石綿含有廃棄物	0.700	m ³			単 A B 単 38号
発生材処分 石綿含有廃棄物	1.500	ton			単 A B 単 39号

事業名	喜来 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来 2 期 排水機場土木補修工事

[illegible]

事業名	喜来2期地区				
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)					
・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ 防塵対策工	1.000	式			
外部メッシュシート張り	308.000	m ²			単 A B 単 42号
合 計					
・ ・ 改修養生	1.000	式			
養生費 外壁改修	104.700	m ²			単 A B 単 43号
合 計					
・ ・ 整理清掃後片付	1.000	式			
整理清掃後片付 外壁改修	104.700	m ²			単 A B 単 44号
合 計					
・ ・ 足場工	1.000	式			
外部足場 くさび式緊結足場	308.000	掛m ²			単 A B 単 45号
合 計					

事業名	喜来 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来 2 期 排水機場土木補修工事

[illegible]

事業名	喜来2期地区
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 ***					
	外壁鉄筋露出部 脆弱部はつり		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	コンクリートはつり 壁厚30mm	1.000	m ³			T単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 2号 ***					
	外壁調査 打診調査 記録		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	外壁調査 打診調査 記録,,	1.000	m ²			S単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 3号 ***					
	建具周りシーリング 20×10 MS-2		m		1.000 m	当たり算出
	シーリング (MS-2変成シリコン系) 15mmを超え20mm以下	1.000	m			T単 4号
	合 計					
	単 価					

事業名	喜来 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来 2 期 排水機場土木補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 4号 ***					
	建具水切りシーリング 15×10 MS-2		m		1.000 m	当たり算出
	シーリング (MS-2変成シリコン系) 10mmを超え15mm以下	1.000	m			T 単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 5号 ***					
	外壁 鉄筋露出部改修 ポリマーセメント珪砂充填		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	壁モルタル塗り モルタル仕上げ 金ごて外壁	1.000	m ²			T 単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 6号 ***					
	外壁 鉄筋露出部補修 幅200未満 ポリマーセメント珪砂充填		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	壁モルタル塗り モルタル仕上げ 金ごて外壁	0.400	m ²			T 単 6号
	合 計					
	単 価					

事業名	喜来 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来 2 期 排水機場土木補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 7号 ***					
	けらば鼻隠し 幅200未満 ポリアセメント珪砂充填		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	壁モルタル塗り モルタル仕上げ 金ごて外壁	0.400	m ²			T 単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 8号 ***					
	基礎 珪砂塗仕上		m		1.000 m	当たり算出
	幅木珪砂塗り 出幅木H=300mm	1.000	m			T 単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 9号 ***					
	外壁ひび割れ部 樹脂注入工法		m		1.000 m	当たり算出
	樹脂注入工法 0.2以上～1.0mm未満	1.000	m ²			S 単 8号
	合 計					
	単 価					

事業名	喜来 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来 2 期 排水機場土木補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 10号 ***					
	浮き部 アンカ・ピン工					
	部分球 杉樹脂注入工法 (一般部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	部分球 杉樹脂注入工法 一般部,,	1.000	m ²			S 単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 11号 ***					
	浮き部 アンカ・ピン工					
	部分球 杉樹脂注入工法 (狭幅部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	部分球 杉樹脂注入工法 狭幅部,,	1.000	m ²			S 単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 12号 ***					
	外壁水洗い 高圧洗浄		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	水洗い清掃 高圧洗浄,,	1.000	m ²			S 単 11号
	合 計					
	単 価					

事業名	喜来2期地区
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 13号 ***					
	外壁塗装		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	下地調整RB種	1.000	m ²			S単 12号
	下地調整塗材C-2	1.000	m ²			S単 13号
	外装薄塗材E	1.000	m ²			S単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 14号 ***					
	軒裏塗装		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	下地調整RB種	1.000	m ²			S単 12号
	下地調整塗材C-2	1.000	m ²			S単 13号
	外装薄塗材E	1.000	m ²			S単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 15号 ***					
	基礎根廻り塗装		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	喜来2期地区
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	下地調整RB種 ,,	1.000	m ²			S 単 12号
	下地調整塗材C-2 ,,	1.000	m ²			S 単 13号
	基礎専用塗料 ,,	0.150	kg			S 単 15号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 16号 ***					
	犬走りコンクリート 水洗い清掃		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	水洗い清掃 デッキブラシ,,	1.000	m ²			S 単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 17号 ***					
	鋼製建具塗装		式		1.000 式	当たり算出
	SOP塗装 B種 塗かえ,,	1.000	m ²			S 単 17号
	錆止め C種 塗かえ,,	1.000	m ²			S 単 18号
	下地調整RB種 鉄鋼面,,	1.000	m ²			S 単 19号
	合 計					

事業名	喜来2期地区
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 18号 ***					
	塩ビ製たて樋塗装		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SOP塗装 B種 塗かえ,,	0.400	m ²			S単 17号
	下地調整RB種 鉄鋼面,,	0.400	m ²			S単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 19号 ***					
	タフ鉄部塗装		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SOP塗装 B種 塗かえ,,	0.400	m ²			S単 17号
	錆止め C種 塗かえ,,	0.400	m ²			S単 18号
	下地調整RB種 鉄鋼面,,	0.400	m ²			S単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 20号 ***					

事業名	喜来2期地区
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	屋根取合い水切塗装		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SOP塗装 B種 塗かえ,,	0.400	m ²			S単 17号
	錆止め C種 塗かえ,,	0.400	m ²			S単 18号
	下地調整RB種 鉄鋼面,,	0.400	m ²			S単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 21号 ***					
	換気フ-ト 塗装		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SOP塗装 B種 塗かえ,,	1.000	m ²			S単 17号
	錆止め C種 塗かえ,,	1.000	m ²			S単 18号
	下地調整RB種 鉄鋼面,,	1.000	m ²			S単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 22号 ***					
	臭突塩ビ配管塗装		m		1.000 m	当たり算出
	SOP塗装 B種 塗かえ,,	0.400	m ²			S単 17号

事業名	喜来2期地区
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	下地調整RB種 鉄鋼面,,	0.400	m ²			S 単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 23号 ***					
	塩ビ換気キャップ 塗装		式		1.000 式	当たり算出
	SOP塗装 B種 塗かえ,,	2.000	m ²			S 単 17号
	錆止め C種 塗かえ,,	2.000	m ²			S 単 18号
	下地調整RB種 鉄鋼面,,	2.000	m ²			S 単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 24号 ***					
	設備配管塗装		式		1.000 式	当たり算出
	SOP塗装 B種 塗かえ,,	5.000	m ²			S 単 17号
	錆止め C種 塗かえ,,	5.000	m ²			S 単 18号
	下地調整RB種 鉄鋼面,,	5.000	m ²			S 単 19号
	合 計					

事業名	喜来2期地区
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 25号 ***					
	パラペット アクリルシン除去		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	アクリルシン除去 石綿含有、集じん装置付きディスクライダークレ...	1.000	m ²			S単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 26号 ***					
	けらば アクリルシン除去		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	アクリルシン除去 石綿含有、集じん装置付きディスクライダークレ...	1.000	m ²			S単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 27号 ***					
	外壁 アクリルシン除去		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	アクリルシン除去 石綿含有、集じん装置付きディスクライダークレ...	1.000	m ²			S単 20号
	合 計					

事業名	喜来2期地区
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 28号 ***					
	軒裏 アクリリシ除去		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	アクリリシ除去 石綿含有、集じん装置付きディスクライダークレ...	1.000	m ²			S単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 29号 ***					
	けらば鼻隠し 珪藻土脆弱部研り		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	コンクリートはつり 壁厚30mm	1.000	m ³			T単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 30号 ***					
	基礎珪藻土剥離部研り 珪藻土脆弱部研り		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	コンクリートはつり 壁厚30mm	1.000	m ³			T単 3号
	合 計					

事業名	喜来2期地区
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 31号 ***					
	床養生 二重張り プラスチックシート0.15		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	二重張り プラスチックシート0.15,,	1.000	m ²			S単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 32号 ***					
	壁養生 一重張り プラスチックシート0.08		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	一重張り プラスチックシート0.08,,	1.000	m ²			S単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 33号 ***					
	整理清掃後片付け		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	整理清掃後片付け ,,	1.000	m ²			S単 23号
	合 計					

事業名	喜来2期地区
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 34号 ***					
	建具廻りシーリング 撤去		m		1.000 m	当たり算出
	シーリング撤去	1.000	m			T単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 35号 ***					
	建具水切りシーリング 撤去		m		1.000 m	当たり算出
	シーリング撤去	1.000	m			T単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 36号 ***					
	除去石綿材梱包		m3		1.000 m3	当たり算出
	除去石綿材梱包	1.000	m3			S単 24号
	合 計					

事業名	喜来 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来 2 期 排水機場土木補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B 単 - 37号 ***					
	発生材積込 石綿含有廃棄物		m3		1.000 m3	当たり算出
	発生材積み込み コンクリート類 人力	1.000	m3			T 単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 38号 ***					
	発生材運搬 石綿含有廃棄物		m3		1.000 m3	当たり算出
	発生材運搬 石綿含有廃棄物, ,	1.000	m3			S 単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 39号 ***					
	発生材処分 石綿含有廃棄物		ton		1.000 ton	当たり算出
	発生材処分【暫定単価】 石綿含有廃棄物	1.000	ton			S 単 29号
	合 計					

事業名	喜来2期地区
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 40号 ***					
	交通誘導員B		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員 B	1.000	人			S単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 41号 ***					
	養生費 隣地借用部分		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	養生 隣地借用部分	0.500	m ²			T単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 42号 ***					
	外部メッシュシート張り		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	外部メッシュシート張り 3ヶ月,,	1.000	m ²			S単 26号
	合 計					

事業名	喜来2期地区
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 43号 ***					
	養生費 外壁改修		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	養生 外壁改修	1.000	m ²			T単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 44号 ***					
	整理清掃後片付 外壁改修		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	整理清掃後片付 外壁改修	1.000	m ²			T単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 45号 ***					
	外部足場 くさび式緊結足場		掛m ²		1.000 掛m ²	当たり算出
	くさび式緊結足場900枠 手摺先行方式、h=10m、3ヶ月	1.000	掛m ²			S単 28号
	合 計					

事業名	喜来 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来 2 期 排水機場土木補修工事

[illegible]

事業名	喜来 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来 2 期 排水機場土木補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 2号 ***					
	はつり工		人		1.000 人	当たり算出
	はつり工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	はつり工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 3号 ***					
	防水工		人		1.000 人	当たり算出

事業名	喜来 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来 2 期 排水機場土木補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	防水工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	防水工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 4号 ***					
	左官		人		1.000 人	当たり算出
	左官			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	左官	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 5号 ***					
	交通誘導警備員 B		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員 B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	喜来 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来 2 期 排水機場土木補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	交通誘導警備員 B	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 6号 ***					
	軽作業員		人		1.000 人	当たり算出
	軽作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	軽作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 7号 ***					
	外壁調査		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	外壁調査 打診調査 記録			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	外壁調査 打診調査 記録	1.000	m ²			

事業名	喜来2期地区
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 8号 ***					
	樹脂注入工法		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	樹脂注入工法 0.2以上～1.0mm未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	樹脂注入工法 0.2以上～1.0mm未満	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 9号 ***					
	部分球 [®] 杉樹脂注入工法		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	部分球 [®] 杉樹脂注入工法 一般部			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	部分球 [®] 杉樹脂注入工法 一般部	1.000	m ²			

事業名	喜来 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来 2 期 排水機場土木補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 10号 ***					
	部分珮 杉樹脂注入工法		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	部分珮 杉樹脂注入工法 狭幅部			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	部分珮 杉樹脂注入工法 狭幅部	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 11号 ***					
	水洗い清掃		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	水洗い清掃 高压洗浄			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	水洗い清掃 高压洗浄	1.000	m ²			

事業名	喜来2期地区
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 12号 ***					
	下地調整RB種		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	下地調整RB種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	下地調整RB種	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 13号 ***					
	下地調整塗材C-2		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	下地調整塗材C-2			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	下地調整塗材C-2	1.000	m ²			

事業名	喜来2期地区
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 14号 ***					
	外装薄塗材E		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	外装薄塗材E			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	外装薄塗材E	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 15号 ***					
	基礎専用塗料		kg		1.000 各単位	当たり算出
	基礎専用塗料			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	基礎専用塗料	1.000	kg			

事業名	喜来2期地区
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 16号 ***					
	水洗い清掃		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	水洗い清掃 デッキブラシ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	水洗い清掃 デッキブラシ	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 17号 ***					
	SOP塗装		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	SOP塗装 B種 塗かえ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	SOP塗装 B種 塗かえ	1.000	m ²			

事業名	喜来2期地区
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 18号 ***					
	錆止め		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	錆止め C種 塗かえ...			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	錆止め C種 塗かえ	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 19号 ***					
	下地調整RB種		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	下地調整RB種 鉄鋼面...			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	下地調整RB種 鉄鋼面	1.000	m ²			

事業名	喜来2期地区
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 20号 ***					
	アクリリシ除去		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	アクリリシ除去 石綿含有、集じん装置付きデ ィスク ライナ ーケッ...			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	アクリリシ除去 石綿含有、集じん装置付きデ ィスク ライナ ーケッ...	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 21号 ***					
	二重張り		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	二重張り プ ラスチックシート0.15...			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	二重張り プ ラスチックシート0.15	1.000	m ²			

事業名	喜来 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来 2 期 排水機場土木補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 22号 ***					
	一重張り		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	一重張り プラスチックシート0.08...			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	一重張り プラスチックシート0.08	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 23号 ***					
	整理清掃後片付け		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	整理清掃後片付け			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	整理清掃後片付け	1.000	m ²			

事業名	喜来2期地区
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 24号 ***					
	除去石綿材梱包		m3		1.000 各単位	当たり算出
	除去石綿材梱包			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	除去石綿材梱包	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 25号 ***					
	発生材運搬		m3		1.000 各単位	当たり算出
	発生材運搬 石綿含有廃棄物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	発生材運搬 石綿含有廃棄物	1.000	m3			

事業名	喜来2期地区
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 26号 ***					
	外部メッシュシート張り		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	外部メッシュシート張り 3ヶ月...			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	外部メッシュシート張り 3ヶ月	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 27号 ***					
	建具清掃		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	建具清掃 ガラス含む、外部側のみ...			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	建具清掃 ガラス含む、外部側のみ	1.000	m ²			

事業名	喜来2期地区
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 28号 ***					
	くさび式緊結足場900枠		掛m ²		1.000 各単位	当たり算出
	くさび式緊結足場900枠 手摺先行方式、h=10m、3ヶ月			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	手摺先行方式、h=10m、3ヶ月		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	くさび式緊結足場900枠 手摺先行方式、h=10m、3ヶ月	1.000	掛m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 29号 ***					
	発生材処分【暫定単価】		ton		1.000 各単位	当たり算出
	発生材処分【暫定単価】 石綿含有廃棄物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	石綿含有廃棄物		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	発生材処分【暫定単価】 石綿含有廃棄物	1.000	ton			

事業名	喜来 2 期地区				
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来 2 期 排水機場土木補修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 30号 ***					
	さく岩機[ビ ックハム]		日		1.000 各単位	当たり算出
	さく岩機[ビ ックハム] .使用空気圧力0.6MPa...交替制補正対象外			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コト 単位が日のみ 2)機械損料算出区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運転 1 日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0				
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)					
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	さく岩機[ビ ックハム]	1.750	供用日			<損料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S 単 - 31号 ***					
	空気圧縮機[可搬式・スクー・イン・ン掛・排対型(1次)]		供用日		1.000 供用日	当たり算出
	空気圧縮機[可搬式・スクー・イン・ン掛・排対型(1次)] 吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa, 交替制補正対象外			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	喜来 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来 2 期 排水機場土木補修工事

[illegible]

事業名	喜来 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来 2 期 排水機場土木補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T 単 - 1号 ***					
	養生		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	外壁改修 普通作業員	0.015	人			S 単 1号
	諸経費 養生 (外壁改修)	0.470				C 単 1号
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T 単 - 2号 ***					
	整理清掃後片付		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	外壁改修 軽作業員	0.070	人			S 単 6号
	諸経費 整理清掃後片付 (外壁改修)	0.470				C 単 2号
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T 単 - 3号 ***					
	コンクリートはつり		m ³		1.000 m ³	当たり算出

事業名	喜来 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来 2 期 排水機場土木補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	壁厚30mm					
	さく岩機[ビ ックハム] 、使用空気圧力0.6MPa、、、交替制補正対象外	0.135	日			S 単 30号
	空気圧縮機運転	0.033	日			C 単 3号
	撤去機械運転	0.033	人			S 単 1号
	普通作業員	0.135	人			S 単 2号
	はつり工	0.470				C 単 4号
	諸経費 (労務) コンクリートはつり	0.110				C 単 5号
	諸経費 (労務以外) コンクリートはつり					算出数量 1.000 m3
	合 計					
	単 価		m3			
	*** T 単 - 4号 ***					
	シーリング (MS-2変成シリコーン系)		m		1.000 m	当たり算出
	15mmを超え20mm以下					
	シーリング材	0.250	L			[1]
	2成分形					
	雑品	0.100				
	集計対象任意指定用 集計対象明細 : ([1])					
	防水工	0.039	人			S 単 3号 [2]
	諸経費 (労務)	0.470				C 単 7号 [3]
	シーリング (15mmを超え20mm以下)					
	諸経費 (労務以外)	0.110				C 単 9号 [4]
	シーリング (15mmを超え20mm以下)					

事業名	喜来 2 期地区				
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来 2 期 排水機場土木補修工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 5号 ***					
	シーリング (MS-2変成シリコン系)		m		1.000 m	当たり算出
	10mmを超え15mm以下					
	シーリング材	0.120	L			[1]
	2成分形					
	雑品	0.100				
	集計対象任意指定用 集計対象明細 : ([1])					
	防水工	0.034	人			[2] S単 3号
	諸経費 (労務)	0.470				[3] C単 6号
	シーリング (10mmを超え15mm以下)					
	諸経費 (労務以外)	0.110				[4] C単 8号
	シーリング (10mmを超え15mm以下)					
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 6号 ***					
	壁モルタル塗り		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	モルタル仕上げ 金ごて外壁					
	充填材	15.500	kg			
	ひび割れ充填工 (ポリマーセメント珪砂), 農水適合品					

事業名	喜来2期地区
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	洗砂 (細骨材用) 細目	0.035	m3			
	左官	0.155	人			S 単 4号
	普通作業員	0.044	人			S 単 1号
	諸経費 (労務) 壁モルタル塗り モルタル仕上げ外壁	0.470				C 単 10号
	諸経費 (労務以外) 壁モルタル塗り モルタル仕上げ外壁	0.110				C 単 11号
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T 単 - 7号 ***					
	幅木珪外塗り		m		1.000 m	当たり算出
	出幅木H=300mm					
	充填材 ひび割れ充填工(ホ [○] リマ-メント珪外), 農水適合品	3.800	kg			
	洗砂 (細骨材用) 細目	0.009	m3			
	左官	0.065	人			S 単 4号
	普通作業員	0.009	人			S 単 1号
	諸経費 (労務) 幅木珪外塗り 出幅木H=300mm	0.470				C 単 12号
	諸経費 (労務以外) 幅木珪外塗り 出幅木H=300mm	0.110				C 単 13号
	合 計					算出数量 1.000 m

事業名	喜来 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来 2 期 排水機場土木補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m			
	*** T 単 - 8号 ***					
	シーリング撤去		m		1.000 m	当たり算出
	防水工	0.020	人			S 単 3号
	諸経費 (労務) シーリング撤去	0.470				C 単 14号
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** T 単 - 9号 ***					
	発生材積み込み		m3		1.000 m3	当たり算出
	コンクリート類 人力					
	ベルトコンベヤ運転 撤去機械運転	0.240	日			C 単 15号
	普通作業員	0.240	人			S 単 1号
	諸経費 (労務) コンクリートはつり	0.470				C 単 16号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			

事業名	喜来 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来 2 期 排水機場土木補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** C 単 - 1号 ***					
	諸経費				1.000	当たり算出
	養生 (外壁改修)					
	普通作業員	0.015	人			S 単 1号
	合 計					算出数量 1.000
	単 価					
	*** C 単 - 2号 ***					
	諸経費				1.000	当たり算出
	整理清掃後片付 (外壁改修)					
	軽作業員	0.070	人			S 単 6号
	合 計					算出数量 1.000
	単 価					
	*** C 単 - 3号 ***					
	空気圧縮機運転		日		1.000 日	当たり算出
	撤去機械運転					
	空気圧縮機 [可搬式・スクリーン掛・排対型 (1次)] 吐出量 5.0m ³ /min 吐出圧 0.7MPa, 交替制補正対象外	1.560	供用日			S 単 31号

事業名	喜来 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来 2 期 排水機場土木補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油					
	J I S 1 . 2 号 スタンド	33.100	L			
	損料					
		0.110				
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** C 単 - 4号 ***					
	諸経費 (労務)				1.000	当たり算出
	コンクリートはつり					
	普通作業員	0.033	人			S 単 1号
	はつり工	0.135	人			S 単 2号
	合 計					算出数量 1.000
	単 価					
	*** C 単 - 5号 ***					
	諸経費 (労務以外)				1.000	当たり算出
	コンクリートはつり					
	さく岩機 [ビ ッ ク ハ マ] 、使用空気圧力 0.6MPa , , , 交替制補正対象外	0.135	日			S 単 30号
	合 計					算出数量 1.000

事業名	喜来2期地区
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** C単 - 6号 ***					
	諸経費（労務）				1.000	当たり算出
	シーリング（10mmを超え15mm以下）					
	防水工	0.034	人			S単 3号
	合 計					算出数量 1.000
	単 価					
	*** C単 - 7号 ***					
	諸経費（労務）				1.000	当たり算出
	シーリング（15mmを超え20mm以下）					
	防水工	0.039	人			S単 3号
	合 計					算出数量 1.000
	単 価					
	*** C単 - 8号 ***					
	諸経費（労務以外）				1.000	当たり算出

事業名	喜来 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来 2 期 排水機場土木補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	シーリング (10mmを超え15mm以下)					
	シーリング材					[1]
	2成分形	0.120	L			
	雑品					
	集計対象任意指定用 集計対象明細 : ([1])	0.100				
	合 計					算出数量 1.000
	単 価					
	*** C 単 - 9号 ***					
	諸経費 (労務以外)				1.000	当たり算出
	シーリング (15mmを超え20mm以下)					
	シーリング材					[1]
	2成分形	0.250	L			
	雑品					
	集計対象任意指定用 集計対象明細 : ([1])	0.100				
	合 計					算出数量 1.000
	単 価					
	*** C 単 - 10号 ***					
	諸経費 (労務)				1.000	当たり算出
	壁モルタル塗り モルタル仕上げ外壁					
	左官	0.155	人			S 単 4号

事業名	喜来 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来 2 期 排水機場土木補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	0.044	人			S 単 1号
	合 計					算出数量 1.000
	単 価					
	*** C 単 - 11号 ***					
	諸経費 (労務以外)				1.000	当たり算出
	壁モルタル塗り モルタル仕上げ外壁 充填材 ひび割れ充填工 (ホ ーマ-セメント外), 農水適合品	15.500	kg			
	洗砂 (細骨材用) 細目	0.035	m3			
	合 計					算出数量 1.000
	単 価					
	*** C 単 - 12号 ***					
	諸経費 (労務)				1.000	当たり算出
	幅木外塗り 出幅木H=300mm 左官	0.065	人			S 単 4号
	普通作業員	0.009	人			S 単 1号
	合 計					算出数量 1.000

事業名	喜来 2 期地区					
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来 2 期 排水機場土木補修工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** C 単 - 13号 ***					
	諸経費 (労務以外)				1.000	当たり算出
	幅木 外 塗り 出幅木H=300mm					
	充填材					
	ひび割れ充填工 (ホ リ マ-セメント 外) , 農水適合品	3.800	kg			
	洗砂					
	(細骨材用) 細目	0.009	m3			
	合 計					算出数量 1.000
	単 価					
	*** C 単 - 14号 ***					
	諸経費 (労務)				1.000	当たり算出
	シーリング撤去					
	防水工					
		0.020	人			S 単 3号
	合 計					算出数量 1.000
	単 価					
	*** C 単 - 15号 ***					

事業名	喜来 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来 2 期 排水機場土木補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ベルトコンベヤ運転		日		1.000 日	当たり算出
	撤去機械運転					
	ベルトコンベヤ(ボ-タ-ル)[エンジン駆動] 機長7m ベルト幅350mm, 交替制補正対象外	1.500	供用日			S 単 32号
	ガソリン	7.800	L			
	J I S 2 号 レギュラースタンド					
	損料	0.110				
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** C 単 - 16号 ***					
	諸経費 (労務)				1.000	当たり算出
	コンクリートはつり					
	普通作業員	0.240	人			S 単 1号
	合 計					算出数量 1.000
	単 価					
	*** C 単 - 17号 ***					
	諸経費				1.000	当たり算出
	養生 (隣地借用部分)					

数量計算書 (当初)

数量総括表

項 目	規 格	数 量	単 位	備 考
<外壁補修（撤去）>				
外壁鉄筋露出部	脆弱部はつり	1.30	m2	
<外壁補修（改修）>				
外壁調査	打診調査 記録	6.92	m2	
建具廻りシーリング	20x10 MS-2	80.78	m	
建具水切りシーリング	15x10 MS-2	19.95	m	
外壁 鉄筋露出部補修		0.55	m2	
外壁 鉄筋露出部補修	幅200未満	6.95	m2	
けらば鼻隠し	幅200未満	1.00	m2	
基礎（モルタル塗仕上）	t20 H300 金ごて仕上、下地調整	16.00	m2	
外壁ひび割れ部	0.2以上～1.0mm未満	172.70	m	
浮き部 アンカーピンニング	一般部	3.66	m2	
浮き部 アンカーピンニング	狭幅部	2.99	m2	
外壁水洗い	高压洗浄 清掃	246.53	m2	
外壁塗装		195.09	m2	
軒裏塗装		38.63	m2	
基礎根廻り塗装		12.81	m2	
<塗装改修>				
犬走りコンクリート	水洗い 清掃	13.43	m	
鋼製建具塗装	外部側	14.09	m	
塩ビ製たて樋塗装	Φ100	26.92	m	
タラップ鉄部塗装		7.80	m	
屋根取合い水切塗装		7.90	m	
換気フード塗装	400x400	1	箇所	
臭突塩ビ配管塗装	Φ100	3.16	m	
塩ビ換気キャップ塗装		1	式	
設備配管塗装		1	式	
<環境配慮>				
パラペットアクリルシシ除去		25.11	m2	石綿含有
けらばアクリルシシ除去		2.64	m2	石綿含有
外壁アクリルシシ除去		167.26	m2	石綿含有
軒裏アクリルシシ除去		38.51	m2	石綿含有
けらば鼻隠し	モルタル脆弱部はつり（手はつり）	0.15	m2	石綿含有
基礎モルタル剥離部はつり		4.80	m2	
床養生	二重張り プラスチックシート0.15	104.70	m2	
壁養生	一重張り プラスチックシート0.08	308.16	m2	
整理清掃後片付け		104.70	m2	
建具廻りシーリング撤去	20x10	80.78	m	石綿含有
建具水切りシーリング撤去	15x10	19.95	m	石綿含有
除去石綿材梱包		0.74	m3	
<共通仮設>				
交通誘導員	B	12.00	人	
養生費（隣地）		25.47	m2	
<直接仮設>				
養生費（外壁補修）		104.7	m2	
整理清掃後片付（外壁補修）		104.7	m2	
外部足場	くさび式緊結足場900枠（手すり先行方式）	308.2	m2	3ヶ月
メッシュシート		308.2	m2	3ヶ月
建具清掃	ガラス含む 外部のみ	30.69	m2	
<発生材処分>				
積込		0.74	m2	石綿含有
運搬		0.74	m2	石綿含有
発生材処分		0.74	m2	石綿含有

名 称	算 式	数 量	備 考
(1) 外壁調査			
打診調査 記録	北面		
	$2.00 \times 0.30 + 2.00 \times 2.94 + 2.95 \times 0.15 = 6.9225$	6.92 m^2	
(2) 建具廻りシーリング			
20x10 MS-2	$= 80.78$	80.78 m	
(3) 建具水切りシーリング			
15x10 MS-2	$= 19.95$	19.95 m	
(4) 外壁 鉄筋露出部補修			
ポ リマーセメントモルタル充填			下地調整 鉄筋錆止め t20 金ごて仕上
外壁 鉄筋露出部補修 幅	南 $0.85 \times 0.65 = 0.55$	0.55 m^2	
(5) 200未満			
ポ リマーセメントモルタル充填	南 $1.00 + 0.30 + 1.35 = 2.65$	2.65 m^2	下地調整 鉄筋錆止め t20 金ごて仕上
	東 $1.00 = 1.00$	1.00 m^2	
	北 $0.20 = 0.20$	0.20 m^2	
	西 $0.50 + 0.30 + 0.50 + 1.50 + 0.30 = 3.10$	3.10 m^2	
	計	6.95 m^2	
けらば鼻隠し			
(6) 幅200未満	南 軒裏		下地調整 鉄筋錆止め t20 金ごて仕上
ポ リマーセメントモルタル充填	$1.00 = 1.00$	1.00 m^2	
基礎			
(7) モルタル塗仕上	東西		
	$10.00 + 6.00 = 16.00$	16.00 m^2	

名 称	算 式	数 量	備 考
(10) 浮き部 アンカーピニンク	南 狭幅		
部分球キ樹脂注入工法	$0.10 \times 3.30 + 0.20 \times 3.30 + 0.20 \times 0.40 + 0.10 \times 2.20 = 1.29$	1.29 m2	
	$0.10 \times 0.83 + 0.10 \times 0.20 + 0.10 \times 1.40 + 0.10 \times 0.40 = 0.283$	0.28 m2	
	東 狭幅		
	$0.07 \times 0.60 + 0.07 \times 2.50 + 0.07 \times 0.70 = 0.266$	0.27 m2	
	西 狭幅		
	$0.10 \times 1.40 + 0.10 \times 0.55 + 0.10 \times 1.80 + 0.15 \times 0.15 = 0.3975$	0.40 m2	
	$0.10 \times 0.10 + 0.10 \times 0.40 + 0.55 \times 0.10 + 0.15 \times 0.25 = 0.1425$	0.14 m2	
	$0.05 \times 0.30 + 0.10 \times 1.00 + 0.80 \times 0.10 + 0.10 \times 1.40 = 0.335$	0.34 m2	
	$0.70 \times 0.10 + 0.10 \times 1.00 + 0.10 \times 1.00 = 0.27$	0.27 m2	
	計	2.99 m2	
(11) 外壁水洗い			
高压洗浄 清掃	$195.09 + 38.63 + 12.81 = 246.53$	246.53 m2	
(12) 外壁塗装	南立面 外壁		
下地調整RB種	$2.00 \times 2.92 + 1.60 \times 4.40$		
下地調整塗材C-2	$+ 3.40 \times 1.22 + 0.17 \times 3.13 \times 2 = 18.09$	18.09 m2	
外装薄塗材E	$3.40 \times 0.17 + 7.05 \times 4.40 = 31.60$	31.60 m2	
	東立面 外壁		
	$0.22 \times 3.31 \times 2 + 10.05 \times 4.40 = 45.68$	45.68 m2	
	北立面 外壁		
	$12.05 \times 4.40 + 2.00 \times 2.94 = 58.90$	58.90 m2	
	西立面 外壁		
	$3.90 \times 2.86 + 2.95 \times 1.54 + 6.15 \times 2.86 + 7.10 \times 1.27 = 42.30$	42.30 m2	
	$0.22 \times 3.31 \times 2 = 1.46$	1.46 m2	





名 称	算 式	数 量	備 考
	南立面 ハﾟﾗ		
	$3.70 \times 0.15 + 13.25 \times 0.50 = 7.18$	7.18 m2	
	東立面 ハﾟﾗ		
	$0.95 \times 0.15 + 11.25 \times 0.50 = 5.77$	5.77 m2	
	北立面 ハﾟﾗ		
	$13.25 \times 0.50 + 2.95 \times 0.15 = 7.07$	7.07 m2	
	西立面 ハﾟﾗ		
	$8.05 \times 0.15 + 0.95 \times 0.15 \times 2 + 9.48 \times 0.50 + 1.05 \times 0.50 = 6.76$	6.76 m2	
	$0.73 \times 0.50 + 0.60 \times 0.50 \times 2 = 0.97$	0.97 m2	
	南 建具		
	$0.85 \times 2.00 \times -1 + 3.06 \times 3.01 \times -1 + 1.03 \times 0.60 \times -1 + 3.70 \times 0.65 \times -1 = -13.93$	-13.93 m2	
	$3.70 \times 1.25 \times -1 = -4.63$	-4.63 m2	
	北 建具		
	$0.90 \times 2.05 \times -1 + 1.80 \times 1.20 \times -2 + 1.80 \times 0.60 \times -2 + 0.62 \times 0.62 \times -1 = -8.71$	-8.71 m2	
	西 建具		
	$1.85 \times 0.65 \times -1 + 1.85 \times 1.20 \times -1 = -3.42$	-3.42 m2	
	計	195.09 m2	
(13) 軒裏塗装			
下地調整RB種	$13.25 \times 0.60 \times 2 + 0.60 \times 8.95 + 0.60 \times 0.20 + 0.60 \times 10.05 = 27.42$	27.42 m2	
下地調整塗材C-2			
外装薄塗材E	$3.75 \times 0.90 + 2.00 \times 0.95 + 0.95 \times 6.25 = 11.21$	11.21 m2	
	計	38.63 m2	

名 称	算 式	数 量	備 考
(1) 犬走りコンクリート			
水洗い、清掃	平面		
水洗い、清掃	$2.60 \times 0.95 + 4.40 \times 1.45 = 8.85$	8.85 m ²	
	側面		
	$7.00 \times 0.18 + 1.54 \times 0.90 \times 2 + 0.92 \times 0.18 \times 2 + 1.10 \times 0.20 = 4.58$	4.58 m ²	
	計	13.43 m ²	
(2) 鋼製建具塗装			
外部側 下地調整RB種 錆止めC種、上塗SOP	片面のみ		
	$3.60 \times 3.01 \times 2.60 / 2 = 14.09$	14.09 m	塗装係数2.60
(3) 塩ビ製たて樋塗装			
Φ100、下地調整RB種 錆止めC種、上塗SOP	$4.42 + 4.50 \times 5 = 26.92$	26.92 m	
(4) クラップ鉄部塗装			
下地調整RB種 錆止めC種、上塗SOP	$(0.30 + 0.15 \times 2) \times 5 + (0.30 + 0.15 \times 2) \times 8 = 7.8$	7.8 m	
(5) 屋根取合い水切塗装			
下地調整RB種 錆止めC種、上塗SOP	$0.80 + 7.10 = 7.90$	7.9 m	
(6) 換気フード塗装			
400x400、下地調整RB種 錆止めC種、上塗SOP		1 箇所	
(7) 臭突塩ビ配管塗装			
Φ100、下地調整RB種 錆止めC種、上塗SOP		3.16 m	
(8) 塩ビ換気キャップ塗装			
下地調整RB種、上塗SOP		1 式	
(9) 設備配管塗装			
下地調整RB種 錆止めC種、上塗SOP		1 式	

名 称	算 式	数 量	備 考
(1) パラペット アクリルシシ除去 集じん装置付き ディスプレイライントークレン	南面 東面 北面		石綿含有
	$13.25 \times 0.50 + 11.25 \times 0.50 + 13.25 \times 0.50 = 18.88$	18.88 m2	
	西面		
	$9.48 \times 0.50 + 0.60 \times 0.50 \times 2 + 1.05 \times 0.50 + 0.73 \times 0.50 = 6.23$	6.23 m2	
	計	25.11 m2	
(2) けらば アクリルシシ除去 集じん装置付き ディスプレイライントークレン	3.70*0.15+0.95*0.15+2.95*0.15+8.05*0.15 = 2.35	2.35 m2	石綿含有
	0.95*0.15*2 = 0.29	0.29 m2	
	計	2.64 m2	
(3) 外壁 アクリルシシ除去 集じん装置付き ディスプレイライントークレン	南面		石綿含有
	$2.00 \times 2.92 + 1.60 \times 4.40 + 3.40 \times 1.22 + 0.17 \times 3.13 \times 2 = 18.092$	18.09 m2	
	$3.40 \times 0.17 + 7.05 \times 4.40 = 31.598$	31.60 m2	
	東面		
	$10.05 \times 4.40 + 0.215 \times 3.31 \times 2 = 45.643$	45.64 m2	
	北面		
	$12.05 \times 4.40 + 2.00 \times 2.94 = 58.9$	58.90 m2	
	西面		
	$3.90 \times 2.86 + 2.95 \times 1.54 + 6.15 \times 2.86 + 7.10 \times 1.27 = 42.303$	42.30 m2	
	$0.215 \times 3.31 \times 2 = 1.42$	1.42 m2	
	窓控除		
	$0.85 \times 2.00 \times -1 + 3.06 \times 3.01 \times -1 + 1.03 \times 0.60 \times -1 + 3.70 \times 1.25 \times -1 = -16.15$	-16.15 m2	
	$3.70 \times 0.65 \times -1 + 0.9 \times 2.05 \times -1 + 1.80 \times 1.20 \times -2 + 1.80 \times 0.60 \times -2 = -10.73$	-10.73 m2	
	$0.62 \times 0.62 \times -1 + 1.85 \times 0.65 \times -1 + 1.85 \times 1.20 \times -1 = -3.81$	-3.81 m2	
	計	167.26 m2	





名 称	算 式	数 量	備 考
(4) 軒裏 アクリルシシ除去 集じん装置付き デイスクグラインダークレン	$13.25 \times 0.60 \times 2 + 0.60 \times 8.95 + 0.60 \times 10.05 = 27.30$	27.30 m2	石綿含有
	$3.75 \times 0.90 + 2.00 \times 0.95 + 0.95 \times 6.25 = 11.21$	11.21 m2	
	計	38.51 m2	
(5) けらば鼻隠し モルタル脆弱部(手はつり)	南 軒裏 $1.00 \times 0.15 = 0.15$	0.15 m2	石綿含有
(6) 基礎モルタル剥離部研り 手はつり	東西 $0.30 \times 10.00 + 0.30 \times 6.00 = 4.80$	4.80 m2	石綿含有
(7) 床養生 二重張り プラスチックシート0.15	床養生面積	104.70 m2	
(8) 壁養生 一重張り プラスチックシート0.08	足場面積	308.16 m2	
(9) 整理清掃後片付け	床養生面積	104.70 m2	
(10) 建具廻りシーリング撤去 20x10	南立面 $(0.85 \times 2 + 2.00 \times 2) \times 1 + (3.06 \times 2 + 3.01 \times 2) \times 1 = 17.84$ $(1.03 \times 2 + 0.60 \times 2) \times 1 + (3.70 \times 2 + 1.25 \times 2) \times 1 = 13.16$ $(3.70 \times 2 + 0.65 \times 2) \times 1 = 8.70$ 北立面図 $(0.90 \times 2 + 2.05 \times 2) \times 1 + (1.80 \times 2 + 1.20 \times 2) \times 2 = 17.90$ $(1.80 \times 2 + 0.60 \times 2) \times 2 + (0.62 \times 2 + 0.62 \times 2) \times 1 = 12.08$ 西立面図 $(1.85 \times 2 + 0.65 \times 2) \times 1 + (1.85 \times 2 + 1.20 \times 2) \times 1 = 11.10$	17.84 m 13.16 m 8.70 m 17.90 m 12.08 m 11.10 m	
	計	80.78 m	

名 称	算 式	数 量	備 考
共通仮設			
(1) 交通誘導員	B	12 人	
(2) 養生費			
隣地		25.47 m2	
直接仮設			
(1) 養生費			
外壁改修	1階外壁 14.05*2.00+12.05*2.00+2.00*6.15 +2.00*3.90	= 72.3	72.3 m2
	2.00*10.05	= 20.1	20.1 m2
	2階外壁		
	2.00*6.15	= 12.3	12.3 m2
	計		104.70 m2
(2) 整理清掃後片付			
外壁改修			104.70 m2
(3) 外部足場 くさび式緊結足場900枠 3カ月（手すり先行方式）	南立面図		
	2.40*3.70+14.10*5.50	= 86.43	86.43 m2
	東立面図		
	12.30*5.50	= 67.65	67.65 m2
	北立面図		
	14.10*5.50+2.40*3.70	= 86.43	86.43 m2
	西立面図		
	12.30*5.50	= 67.65	67.65 m2
	計		308.2 m2

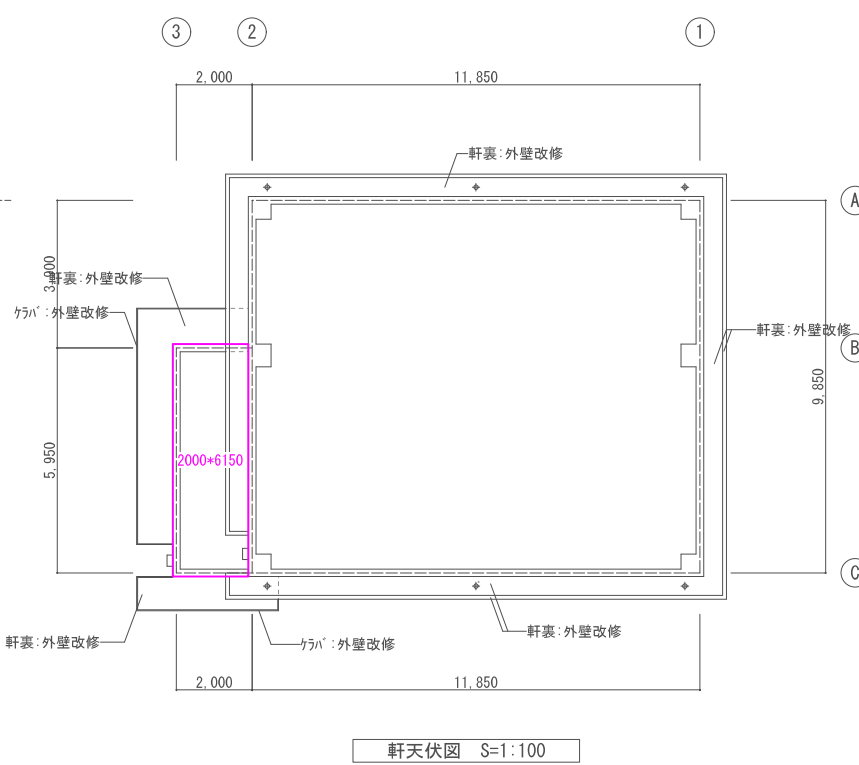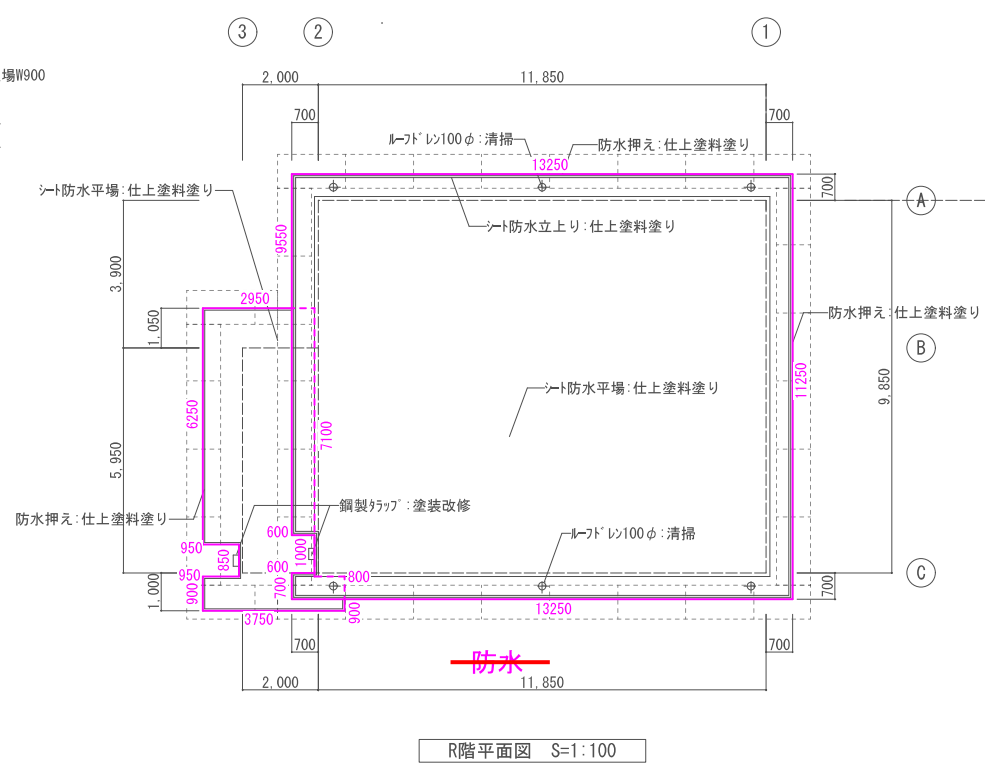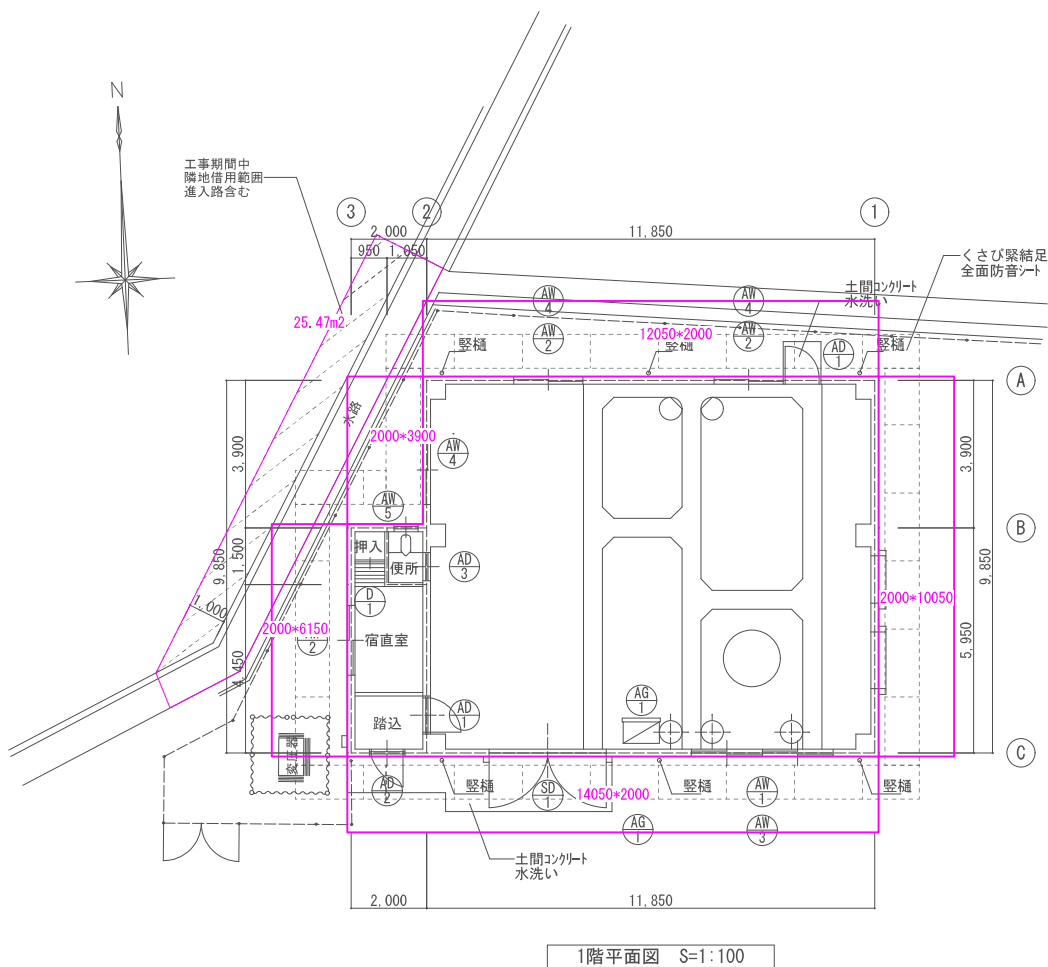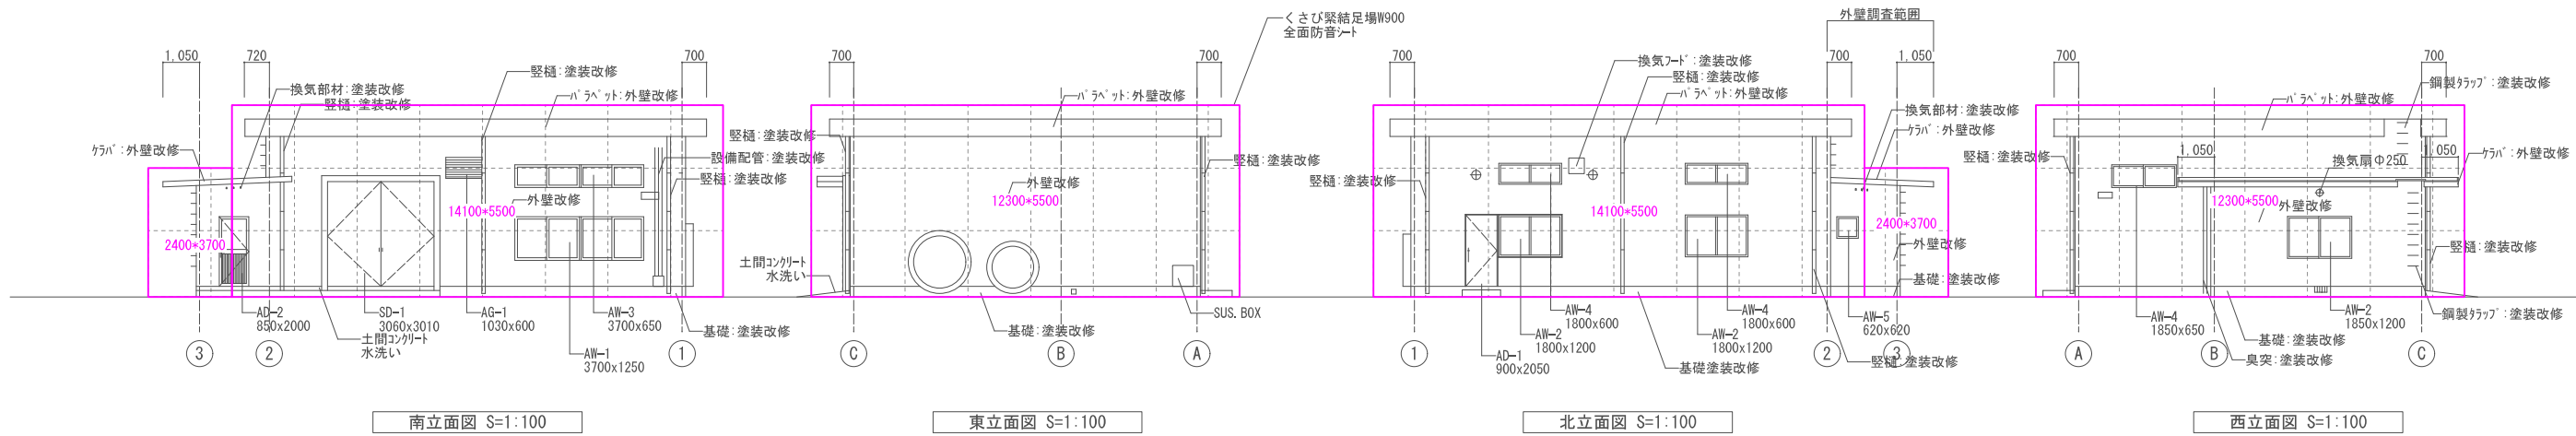

数量 仮設





工 事 名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来 2 期 排水機場土木補修工事		
図 面 名	平面図、立面図		
縮 尺	S=1:100		
年 月 日	図面番号	A-9	

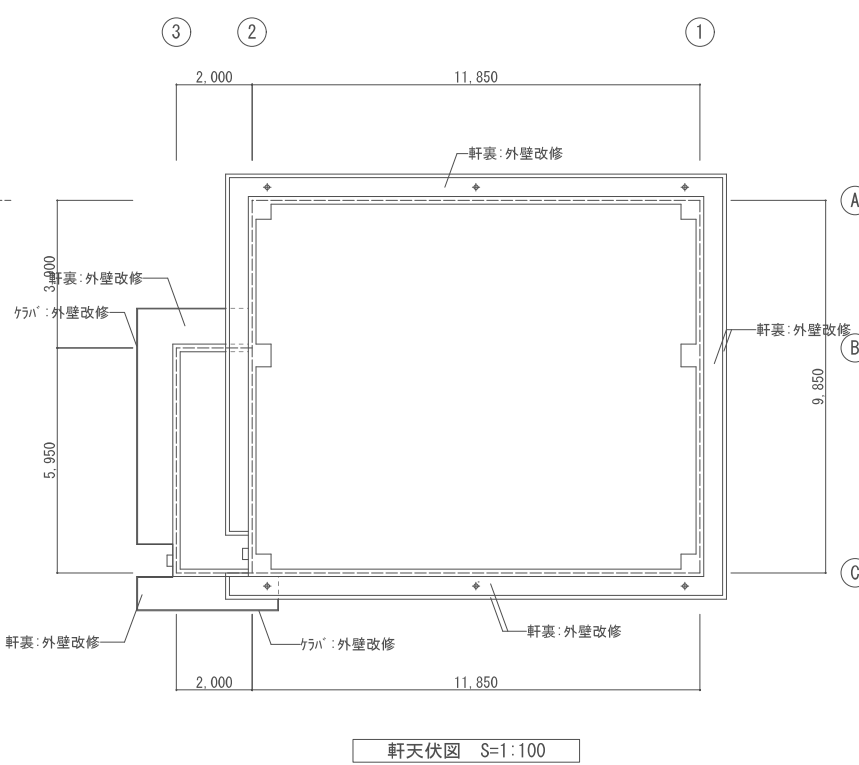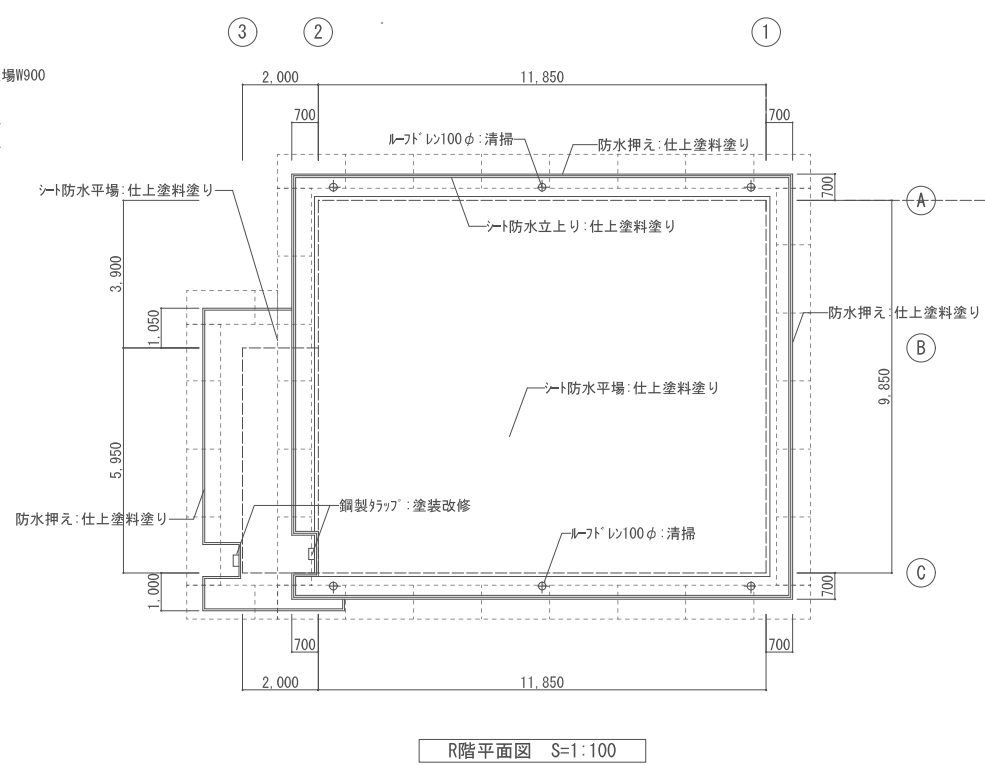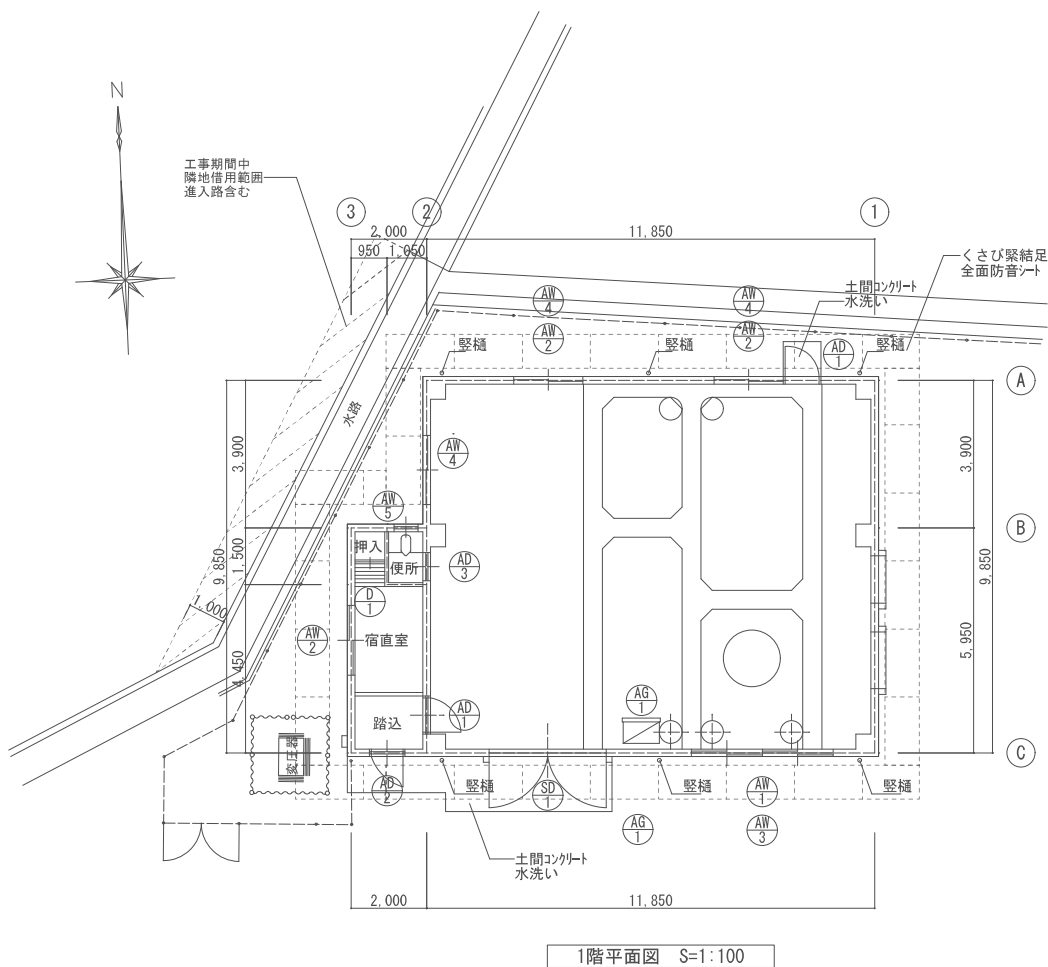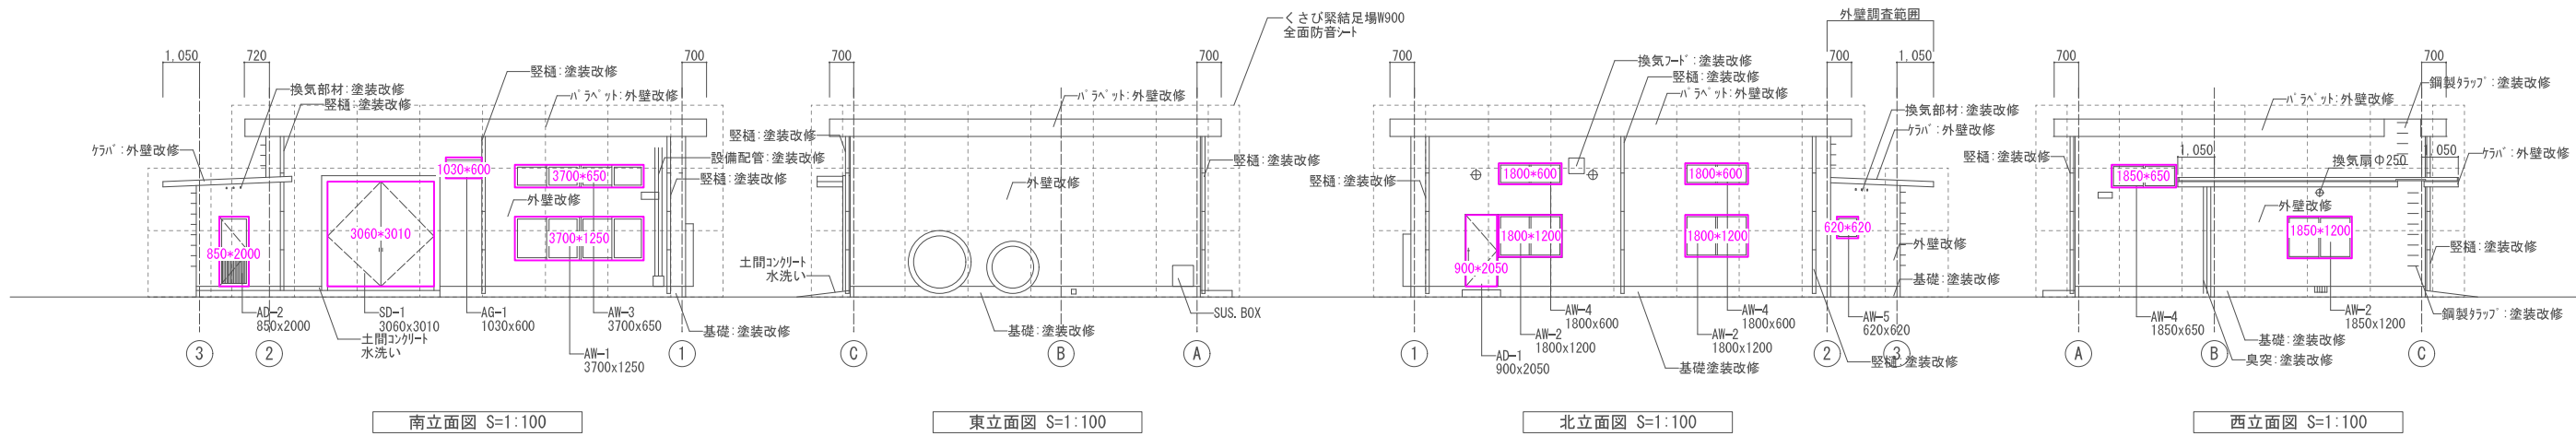

※外部建具の周囲シーリングは打ち替えとする

数量 窓





工 事 名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事		
図 面 名	平面図、立面図		
縮 尺	S=1:100		
年 月 日	図面番号	A-9	

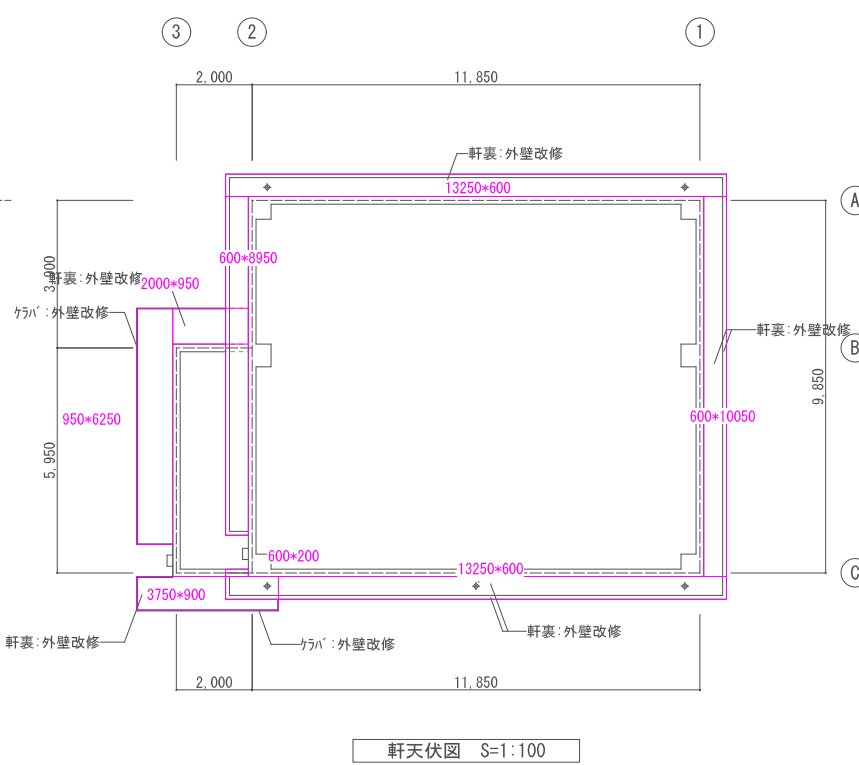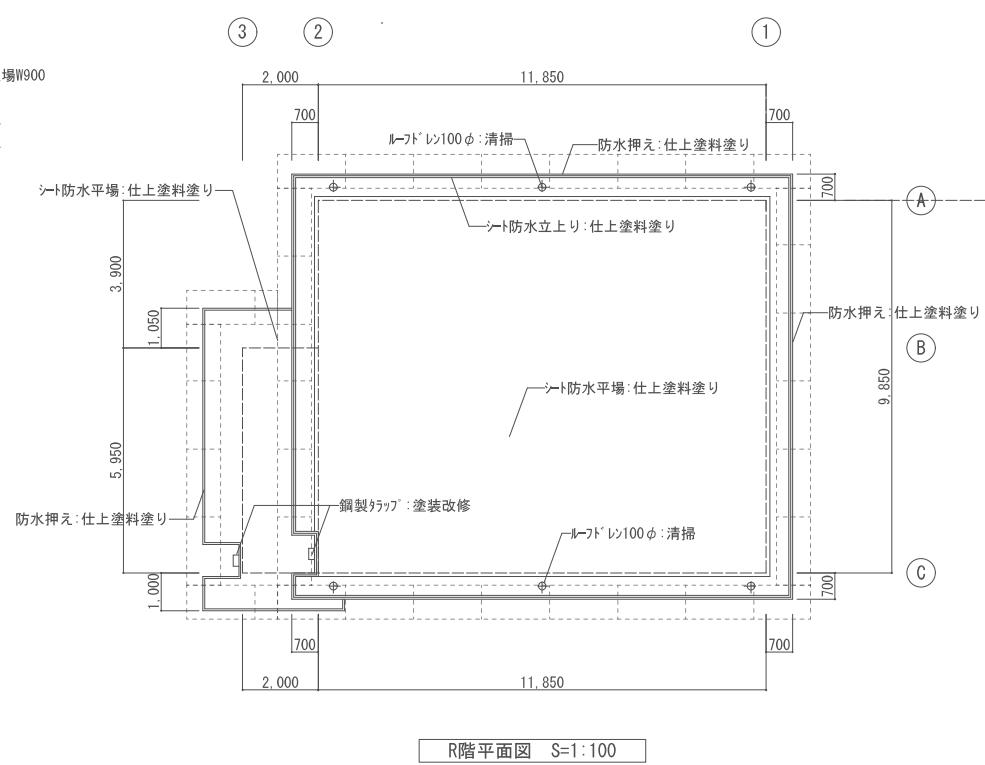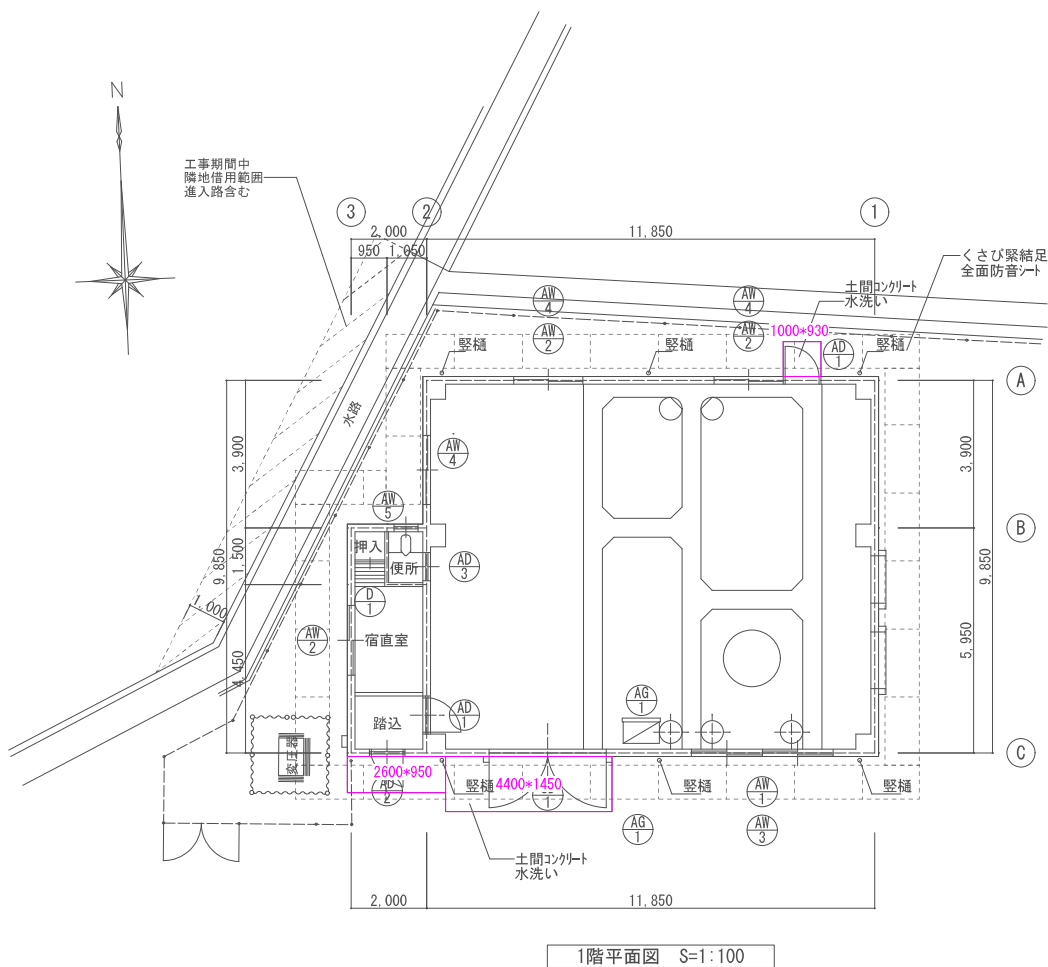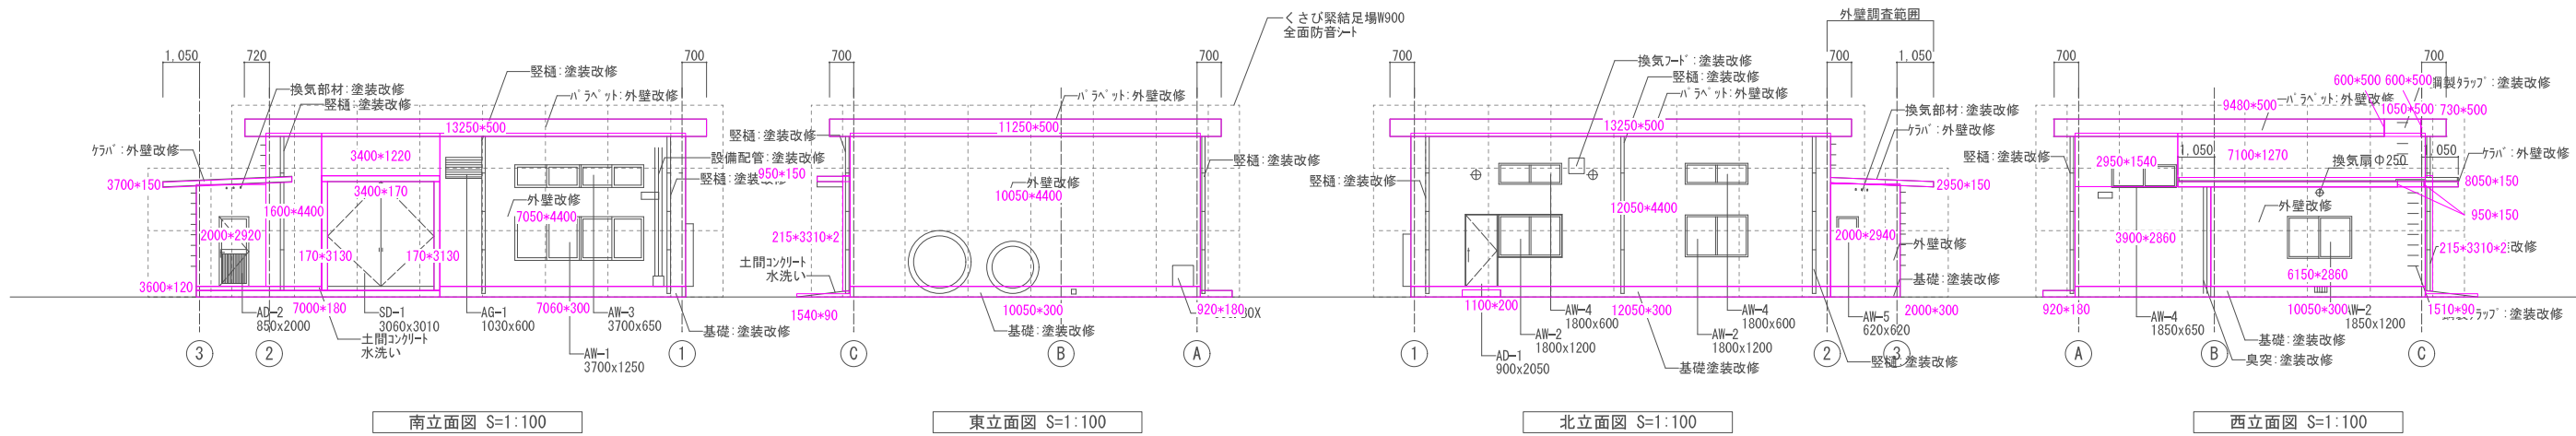

※外部建具の周囲シーリングは打ち替えとする

数量 外壁

工 事 名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来 2 期 排水機場土木補修工事		
図 面 名	平面図、立面図		
縮 尺	S=1:100		
年 月 日	図面番号	A-9	

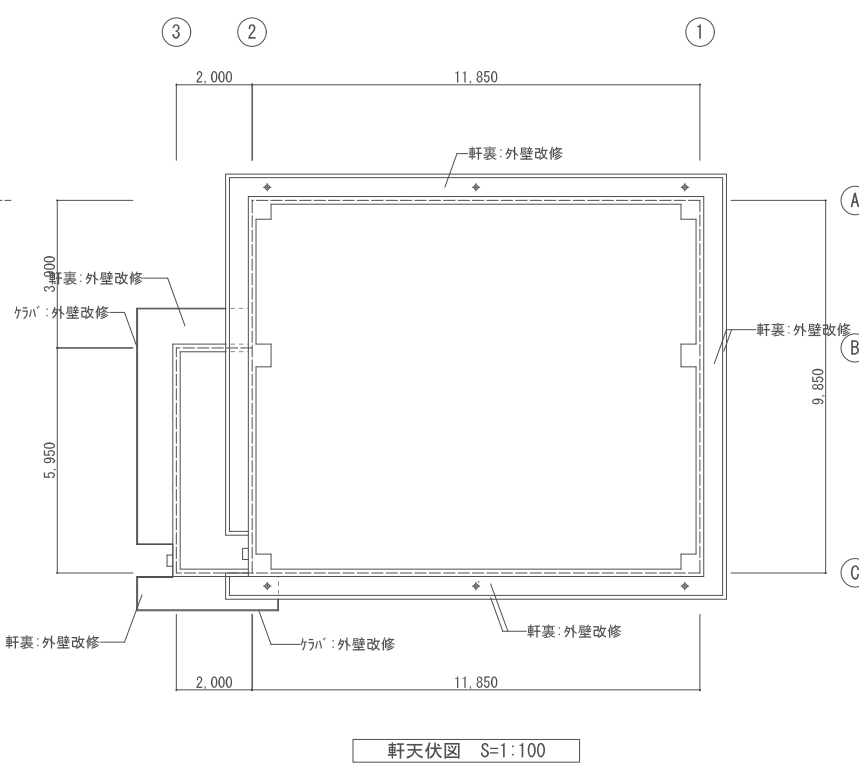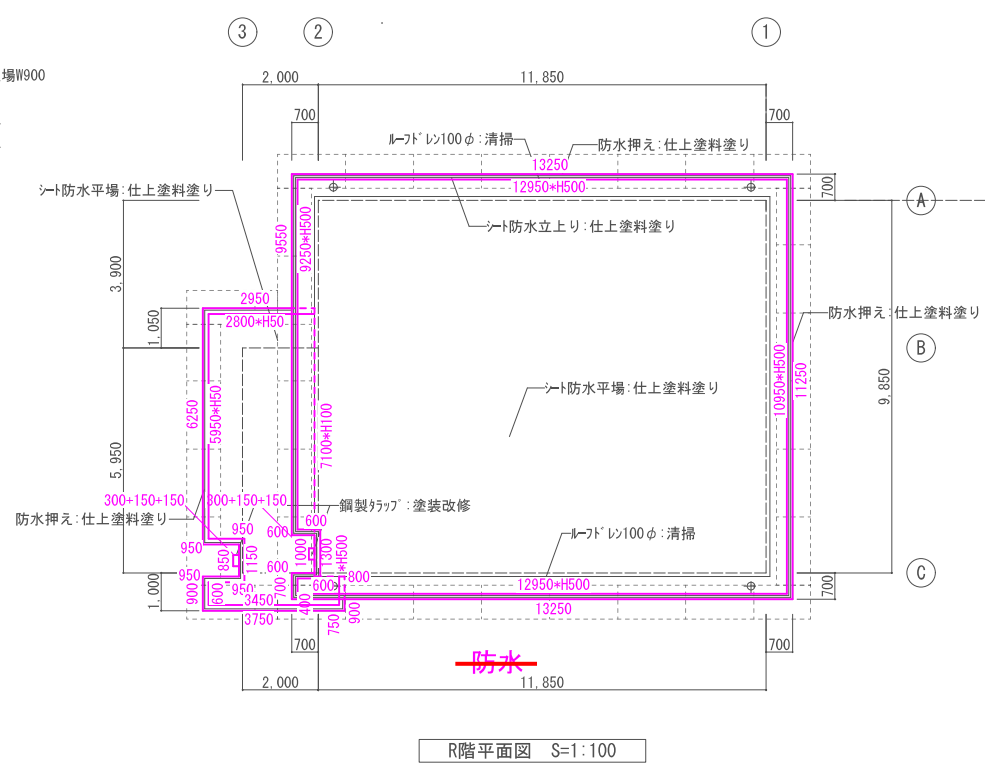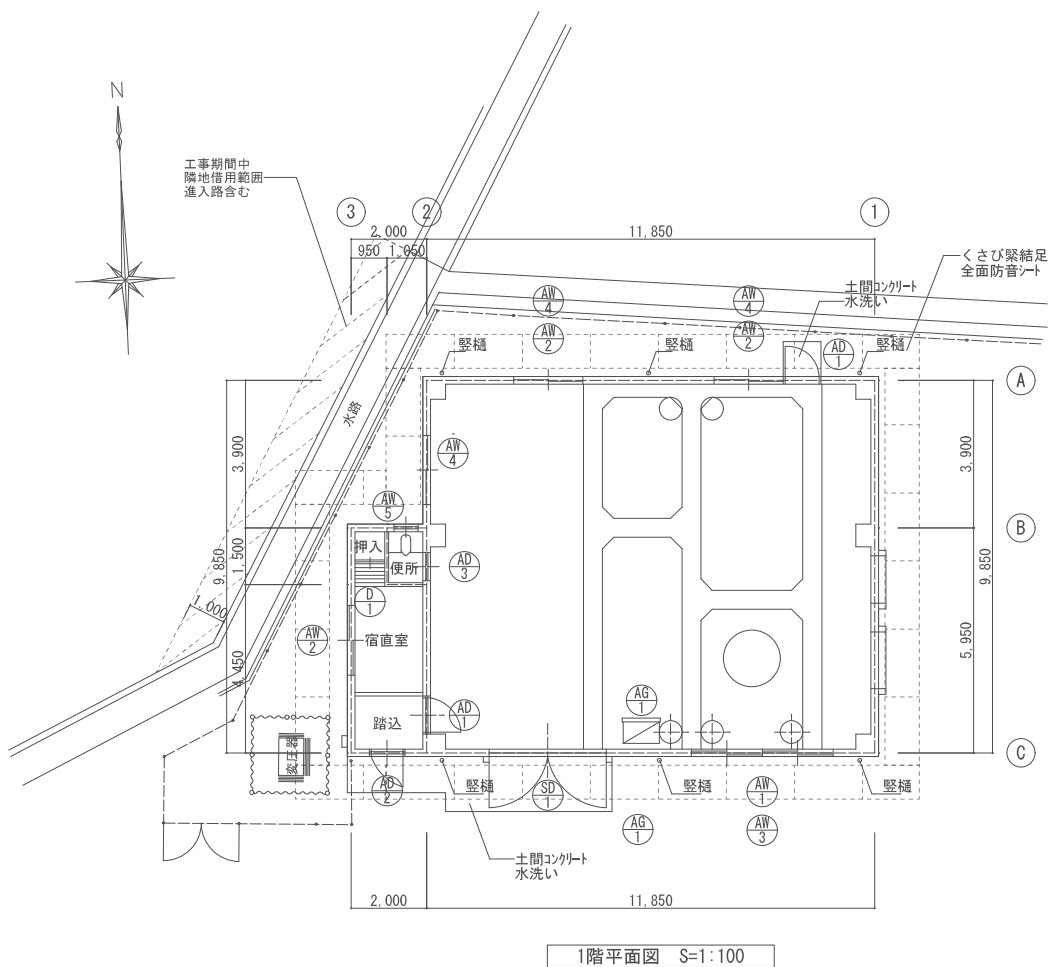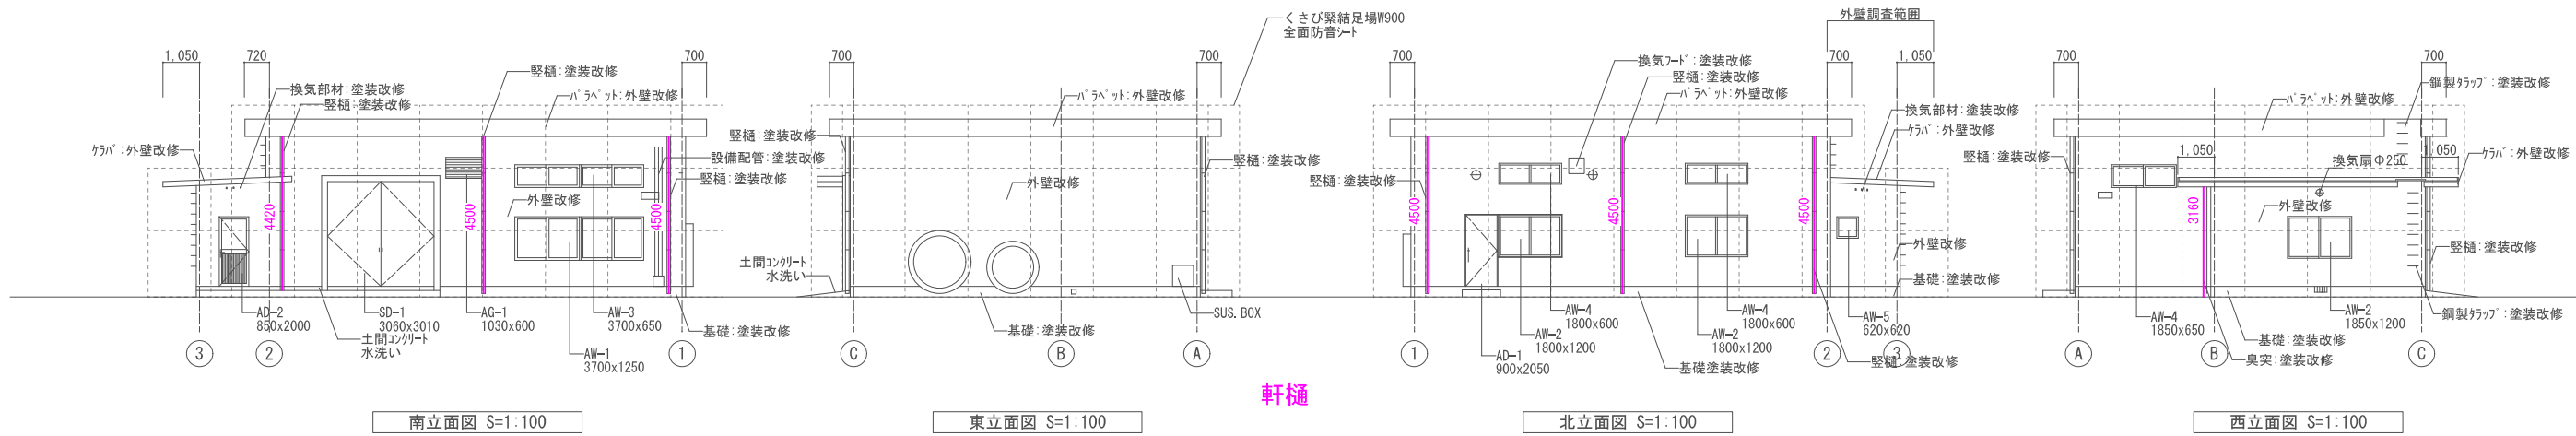

※外部建具の周囲シリングは打ち替えとする

工 事 名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来 2 期 排水機場土木補修工事		
図 面 名	平面図、立面図		
縮 尺	S=1:100		
年 月 日	図面番号	A-9	

見積単価一覧表

[illegible]