

見積参考資料

工事名 R 8 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭上菅蔵 道路改良工事

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島 4
単価使用年月	令和 8年 8月
施工地域・工事場所	山間僻地及び離島
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭上菅蔵 道路改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良			式	1				
道路土工			式	1				
掘削工			式	1				
掘削		土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3	160				単 1号
法面整形工			式	1				
法面整形(切土部)		現場制約:無し, 土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	50				単 2号
モルタル吹付			m2	49				単 3号
残土処理工			式	1				
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	170				単 4号
残土処分費			m3	170				単 5号
法面工			式	1				
アンカー工			式	1				
アンカー工材料費(アンカー)		アンカー工数量:3本	式	1				内 1号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭上菅蔵 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
削孔(アンカー)	削孔長:28m, 杭径:90mm, 杭長:28m, 杭打込長(掘削長):28m	m	28				単 6号
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量: 3 本	本	3				単 7号
グラウト注入	注入材規格:セメントペースト, 圧縮強度:24N/mm2	m3	0.6				単 8号
ローリングマシン移設		回	1				単 9号
足場(アンカー)		空m3	140				単 10号
擁壁工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	20				単 11号
埋戻し	土質:土砂	m3	9				単 12号
場所打擁壁工 (1号張りコン)		式	1				
基礎材	基礎材規格:再生クワッシュラン40〜0, 敷厚:0.2m	m2	5				単 13号
コンクリート 18-8-40BB		m3	14				単 14号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	26				単 15号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭上菅蔵 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場	安全ネット:無し	掛m2	20				単 16号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				単 17号
水抜ハ°イ°	管径・管種類:VP-65,フィルター:有り	m	5				単 18号
場所打擁壁工 (1号受圧板)		式	1				
コンクリート 24-12-25BB		m3	19				単 19号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	44				単 20号
型枠 止め型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	4				単 21号
足場	安全ネット:無し	掛m2	34				単 22号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	2				単 23号
水抜ハ°イ°	管径・管種類:VP-65,フィルター:有り	m	6				単 24号
鉄筋	SD345, D13	t	0.1				単 25号
鉄筋	SD345, D16～D25	t	2				単 26号
排水構造物工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭上菅蔵 道路改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝工			式	1				
現場打ちL型側溝			m	7				単 27号
管渠工			式	1				
暗渠排水管		作業区分:据付, 管種別:波状管, 管規格:各種, 呼び径:200～400mm	m	16				単 28号
落石雪害防止工			式	1				
落石防護柵工			式	1				
支柱		支柱形式:H200*100*5.5*8, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高2.50m メッキ	本	3				単 29号
支柱 (中間端末)		支柱形式:H200*100*5.5*12, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高2.50m メッキ	本	1				単 30号
構造物撤去工			式	1				
構造物取壊し工			式	1				
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm 以下	m	16				単 31号
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	0.4				単 32号
コンクリート取壊し運搬処理		構造物区分:無筋構造物	m3	3				単 33号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭上菅蔵 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
大型土のう	新設	袋	24				単 34号
大型土のう	転用	袋	36				単 35号
防護施設工		式	1				
切土及び発破防護柵		m2	20				単 36号
切土及び発破防護柵		m2	60				単 37号
防護柵基礎		式	1				内 2号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	50				単 38号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭上菅蔵 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		t	2				単 39号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:3本					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アンカー(材料費1)	30m, 30m, 18m	式	1				
アンカー(材料費2)	2. 58kg, 3組, 3組	式	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	防護柵基礎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	4				
円形型枠 φ 250		m	8				
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	4				
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部, 無し, ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	モルタル吹付		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		10cm, 100m2未満, 無, 無	m2	1			単 40号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15. 5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	残土処分費		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 41号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	削孔 (アンカー)	削孔長:28m, 杭径:90mm, 杭長:28m, 杭打込長 (掘削長):28m	単位	m	単位数量	28	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		有り (スキッド型), 90mm, 硬質土	m	13				
削孔 (アンカー)		有り (スキッド型), 90mm, 軟岩	m	15				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処	アンカー鋼材数量：3 本	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理(アンカー)		二重防食, PC鋼線より線(工場組立), f<400kN, 有り	本	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	グラウト注入	注入材規格:セメントペースト, 圧縮 強度:24N/mm2	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト注入(アンカー)			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	ボレーリングマシン移設		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボレーリングマシン移設(アンカー)		標準	回	1				
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	足場(アンカー)		単位	空m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場(アンカー)		標準	空m3	1				
合計								
単価							円／空m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40～0, 敷厚:0. 2m	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシュラン 40～0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	コンクリート 18-8-40BB		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	足場	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	1			単 42号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィルター:有り	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1			単 43号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	コンクリート 24-12-25BB		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		24-12-25(20)(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	型枠	型枠の種類: 一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	型枠 止め型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	足場	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	1			単 42号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィルター:有り	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1			単 43号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	鉄筋	SD345, D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋		SD345 D13, 全ての費用	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	鉄筋	SD345, D16～D25	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋		SD345 D16～25, 全ての費用	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	現場打ちL型側溝		単位	m	単位数量	7	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 9				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	8				
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	4				
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 1				
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	15			単 44号	
基面整正			m2	4				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	暗渠排水管	作業区分:据付, 管種別:波状管, 管規格:各種, 呼び径:200～400mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付, 波状管, 各種, 200～400mm, 要, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	支柱	支柱形式:H200*100*5. 5*8, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高2. 50m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		中間支柱, 柵高2. 50m メッキ, 無, 無, 無, 有	本	1			単 45号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	支柱 (中間端末)	支柱形式:H200*100*5. 5*12, 施工区 分:端末支柱, 規格・仕様:柵高2. 50m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		端末支柱, 柵高2. 50m メッキ, 無, 無, 無, 有	本	1			単 46号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗 装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 32号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 33号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 14. 4以下	m3	1			単 47号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	大型土のう	新設	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設3年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<2 m	袋	1			単 48号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	大型土のう	転用	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		移設(撤去・再設置), 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 49号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	切土及び発破防護柵		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切土及び発破防護柵の設置・撤去		設置撤去, 油圧伸縮ｼﾌﾞ型 12～13t 吊, 標準(1. 0)	m2	1			単 50号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	切土及び発破防護柵		単位	m2	単位数量	60	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切土及び発破防護柵の設置		油圧伸縮ジャブ型 12～13t吊, 標準(1. 0)	m2	60			単 51号	
H型鋼 200型			t	1				
横継ぎH形鋼 150型			t	1				
杉丸太 末口15cm、L=2m/本			本	80				
金網材料費 φ2. 6×50mm			m2	60				
シート・ナイロンネット材料費 ポリエチレン製 #3000			m2	60				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 52号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 20km, 12m以内 , 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 53号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	1			単 54号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	モルタル吹付工	10cm, 100m2未満, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(モルタル吹付) 厚10cm			m2	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5				
とび工			人	4. 5				
普通作業員			人	2. 7				
リフテーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	落石防護柵(支柱設置工)	中間支柱, 柵高2. 50m メッキ, 無, 無, 無, 有	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高2. 50m			本	1				
落石防護柵設置工 加算額 曲り支柱柵高3. 5m以下			本	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	落石防護柵(支柱設置工)	端末支柱, 柵高2. 50m メッキ, 無, 無, 無, 有	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工(端末支柱) 柵高2. 50m			本	1				
落石防護柵設置工 加算額 曲り支柱柵高3. 5m以下			本	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 1 4. 4以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 55号	
処分費 (m3)			m3	1			単 56号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14. 4km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	大型土のう工	製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設3年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2 m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 294				
特殊作業員			人	0. 294				
普通作業員			人	0. 294				
耐候性大型土のう 丸型 φ110cm×110cm 長期(3年)			袋	10				
バックホウ(クローラ型) 運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 294			単 57号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	大型土のう工	移設(撤去・再設置), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 145				
特殊作業員			人	0. 145				
普通作業員			人	0. 145				
バックホウ(クローラ型)運転		移設(撤去・再設置), 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 145			単 58号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	切土及び発破防護柵の設置・撤去	設置撤去, 油圧伸縮ｼﾌﾞ型 12～13t吊, 標準(1. 0)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切土及び発破防護柵の設置		油圧伸縮ｼﾌﾞ型 12～13t吊, 標準(1. 0)	m2	100			単 51号	
切土及び発破防護柵の撤去		油圧伸縮ｼﾌﾞ型 12～13t吊, 標準(1. 0)	m2	100			単 59号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	切土及び発破防護柵の設置	油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型 12～13t吊, 標準(1. 0)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 429				
とび工			人	1. 429				
普通作業員			人	2. 857				
ｼﾌﾞﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力12～13t吊			日	1. 429				
高所作業車運転			日	1. 429			単 60号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	近畿・中国・四国・九州, 20km, 12m以内 , 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A 製品長12m以内 20kmまで			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1				
合計								
単価							円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	ハックホ (クロー型) 運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	63				
ハックホ (クロー) [後方超小旋回クレーン付] ハケット容量0. 45m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 28				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	ハックホ(クロー型)運転	移設(撤去・再設置), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	110				
ハックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 52				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	切土及び発破防護柵の撤去	油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型 12～13t吊, 標準(1. 0)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 917				
とび工			人	0. 917				
普通作業員			人	1. 835				
ｼｬﾂﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力12～13t吊			日	0. 917				
高所作業車運転			日	0. 917			単 60号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	高所作業車運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	24				
高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型 標準デッキタイプ 最大地上高12m			日	1. 07				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭上菅蔵 道路改良工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	ﾊﾞｯｸﾎｯ(ｸﾛｰﾗ) [標準・クレーン機能付き]	ﾊﾞｯｸﾎｯ容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊	日	0. 793	9, 045	
L001010007	ﾊﾞｯｸﾎｯ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	ﾊﾞｯｸﾎｯ容量0. 8m3	日	0. 675	6, 889	
L001010012	ﾊﾞｯｸﾎｯ(ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回型]	ﾊﾞｯｸﾎｯ容量0. 45m3	日	0. 002	12	
L001010013	ﾊﾞｯｸﾎｯ(ｸﾛｰﾗ) [後方超小旋回クレーン付]	ﾊﾞｯｸﾎｯ容量0. 45m3 吊能力2. 9t吊	日	0. 903	7, 189	
L001081002	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型	標準ﾅﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 最大地上高12m	日	1. 419	14, 904	
L001130006	ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	最大吊上能力25t吊	日	1. 673	88, 964	
L001130015	ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	最大吊上能力12～13t吊	日	1. 326	59, 431	
L001180001	ﾀﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ	質量 通称60～80kg級	日	0. 369	239	
M000202097	ﾊﾞｯｸﾎｯ(ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾎﾞｯｸﾎｯ容量0. 28m3	供用日	0. 199	1, 860	
M000202123	ﾊﾞｯｸﾎｯ(ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回・超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾎﾞｯｸﾎｯ容量0. 45m3	供用日	0. 138	2, 694	
M000202135	ﾊﾞｯｸﾎｯ(ｸﾛｰﾗ型) [標準型・超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾎﾞｯｸﾎｯ容量0. 8m3	供用日	0. 975	24, 768	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称10t積級	供用日	8. 202	199, 529	
M000601011	ﾎｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾎｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式・ｽｷｯﾄﾞ型]	通称55kW級	供用日	1. 421	153, 438	
M000903010	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	0. 407	23, 674	
M001161013	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式]	エンジン駆動 通称切削深20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ径φ56cm	供用日	0. 088	1, 438	
	合計額				594, 074	

見積単価一覧表

工事名	R8徳土 徳島上那賀線 上勝・旭上菅蔵 道路改良工事			
名称	規格	単位	単価	備考
アンカー鋼材		m	1,440	
ナット		個	981	
アンカープレート		枚	10,300	
アンカーキャップ		組	9,540	
防錆被覆材		m	1,930	
マンション	上部、下部共	組	28,700	
スペーサー		個	693	
ストッパーシース		組	1,610	
定着体		本	28,000	
防錆材		kg	1,530	
注入パイプ		m	297	
グラウト材	普通ポルトランドセメント、 $\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$ W/C=47.5%	m ³	40,500	
水抜きパイプ	硬質塩化ビニル管 VP ϕ 65	m	722	
側溝蓋	C 2 B 3 0 0	舞	2,430	
大型土のう	2 t 用	袋	4,300	
円形型枠	ϕ 2 5 0	m	1,070	
高密度ポリエチレン管	ϕ 300	m	4,955	
処分費	コンクリート	m ³	1,600	L=13.0km以下
処分費	土砂	m ³	800	L=12.5km以下

【徳島上那賀線】

数 量 総 括 表							No. 1
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単 位	数 量	摘 要
道路改良							
	道路土工	掘削工	掘削(土砂)	片 切	m3	160	
			掘削(軟岩)	片 切	m3	—	
		法面整形工	法面整形(切土)	土砂	m2	50	法面工より
			ベアライン (モルタル吹付)	t=10cm	m2	49	
	作業土工	床堀	土砂	H≤5.0m	m3	20	
			軟岩	H≤5.0m	m3	—	
		埋戻		W<1.0m	m3	9	
		残土処理工	残土処理		m3	170	
		取り壊し工	コンクリート	同処分	m3	3	
			舗装版切断		m	16	
			舗装版破碎	同処分	m3	0.4	8.0*0.05
	排水構造物工	L型側溝	コンクリート	18-8-25	m3	0.9	
			型枠	一般型枠	m2	8	
			目地材	エラストイト, t=10cm	m2	0.1	
			蓋板	C2-B300	枚	15	
			基礎材	RC-40、t=150mm	m2	4	
			基面整正	土砂	m2	4	
			〃	軟岩	m2	—	
	擁壁工	場所打擁壁工	コンクリート	24-12-25BB	m3	19	
		(1号受圧版)	型枠	一般型枠	m2	44	
			止型枠	一般型枠	m2	4	
			足場	単管傾斜	掛m2	34	
			目地材	エラストイト, t=20cm	m2	2	
			水抜きパイプ	VP φ 65	m	6	
			鉄筋 D25	SD345	t	—	
			鉄筋 D22	SD345	t	2	
			鉄筋 D19	SD345	t	—	
			鉄筋 D13	SD345	t	0.1	
			アンカー	F50UA	本	3	計算書参照

【徳島上那賀線】

[illegible]

土工内訳表


名 称			道路部	仮排水管 (ϕ 300)	仮設防護柵 (H=5.0m)	単位	合 計
盛 土	路 床	B<1.0	—	—	—	m3	—
掘 削	オープン	土 砂	—	—	—	m3	—
		軟 岩	—	—	—	m3	—
	片 切	土 砂	157.5	—	—	m3	157.5
		軟 岩	—	—	—	m3	—
床 掘	H $\leq$ 5 1 $\leq$ W<2	土 砂	11.1	3.8	3.9	m3	18.9
		軟 岩	—	—	—	m3	—
埋戻し	W<1	締固め有	3.7	—	—	m3	3.7
	W<1	締固め無	5.0	—	—	m3	5.0
構造物取壊	コンクリート	無 筋	3.2	—	—	m3	3.2
	モルタル	t=5cm	—	—	—	m2	—
	舗装版破碎	t=5cm	8.0	—	—	m2	8.0
ペーライン			48.8	—	—	m2	48.8

第 号 計 算 書											
土 工 計 算 書											
測 点	距 離 (m)	片切掘削(土砂)						床掘(土砂)			摘 要
		断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	摘要			断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	
21 + 0.000		9.6			施工済み			1.5			NO. 21参照
21 + 7.400	7.400	9.6	9.60	71.0	NO. 21(下段)			1.5	1.50	11.1	
22 + 7.400		9.3			NO. 21(上段)						
22 + 14.000	6.600	2.9	6.10	40.3	NO. 22(下段)						
22 + 14.000		4.2			NO. 22(全断)						
22 + 0.000	6.000	4.2	4.20	25.2	NO. 22(全断)						
22 + 5.000	5.000	4.2	4.20	21.0	NO. 22(全断)						
合 計	25.000			157.5						11.1	

第 号 計 算 書 作 業 土 工 計 算 書											
測 点	距 離 (m)	埋戻し 1<4(締固め有)			埋戻し 1<4(締固め無し)			ペーライン(モルタル吹付)			摘 要
		断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m2)	
21 + 0.000	0.000	0.5						4.0			
21 + 7.420	7.420	0.5	0.50	3.7				3.0	3.50	26.0	
21 + 14.000					0.5			2.1			
22 + 0.000	6.000				0.5	0.50	3.0	2.3	2.20	13.2	
22 + 5.000	4.000				0.5	0.50	2.0	2.5	2.40	9.6	
合 計	17.420			3.7			5.0			48.8	

第 号 計 算 書 構 造 物 取 壊 工 計 算 書											
測 点	距 離 (m)	コンクリート(無筋)			舗装版取壊し(t=5cm)						摘 要
		断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m2)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m2)	
21 + 12.000		0.2			0.5						
22 + 0.000	8.000	0.2	0.20	1.6	0.5	0.50	4.0				
22 + 8.000	8.000	0.2	0.20	1.6	0.5	0.50	4.0				
	仮設防護柵新設部分										
		既設U型側溝取り壊し			舗装版切断	L=16.00m					
合 計	16.000			3.2			8.0			0.0	

土工区分図

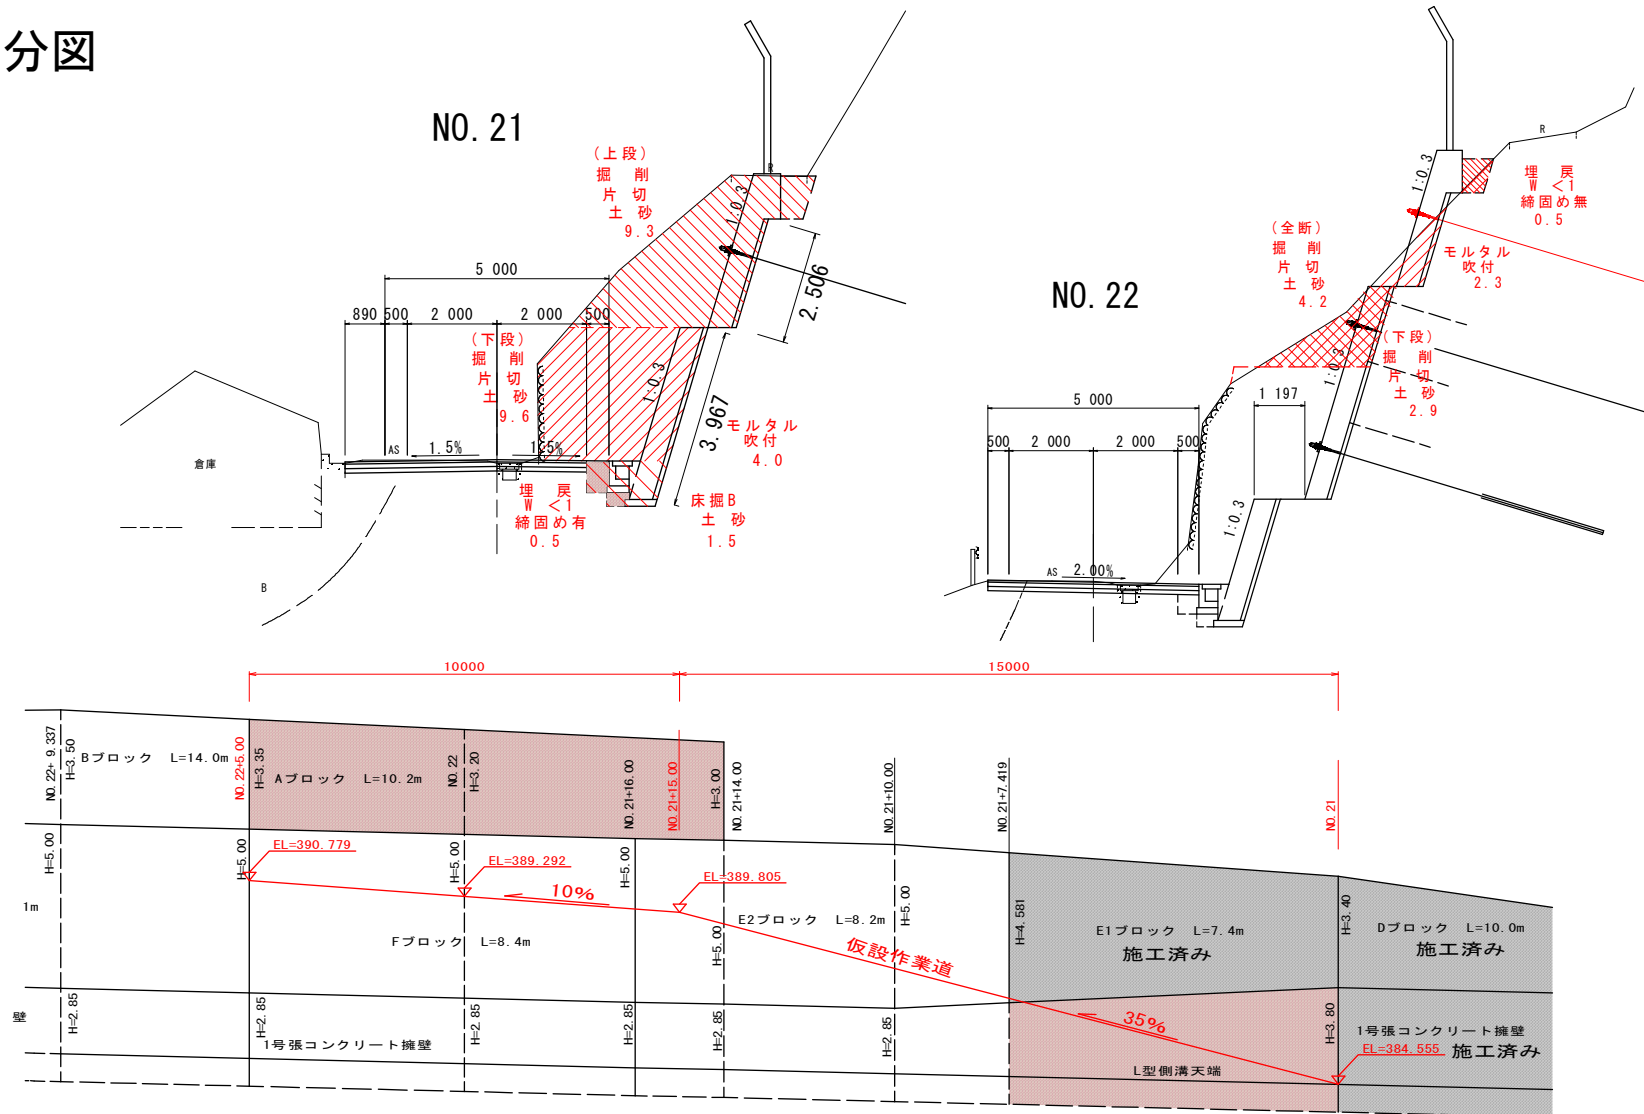


[illegible]

[illegible]

【受圧版数量 集計表】

	コンクリート 24-8-40 (m3)	型枠 一般 (m2)	止型枠 一般 (m2)	足場 単管傾斜 (掛m2)	目地材 t=20mm (m2)	水抜きパイプ VP φ 65 (m)	鉄筋 SD345, D25 (kg)	鉄筋 SD345, D22 (kg)	鉄筋 SD345, D19 (kg)	鉄筋 SD345, D16 (kg)	鉄筋 SD345, D13 (kg)
(1号受圧版)											
Aブロック	19.25	44.06	3.77	33.85	1.98	6.4	—	1934.00	—	—	94.00
Bブロック											
Cブロック											
Dブロック											
E1ブロック											
E2ブロック											
1号受圧版合計	19.25	44.06	3.77	33.85	1.98	6.4	0.00	1934.00	0.00	0.00	94.00
(2号受圧版)											
Fブロック											
Gブロック											
Hブロック											
2号受圧版合計											
全体合計	19.25	44.06	3.77	33.85	1.98	6.40	0.00	1934.00	0.00	0.00	94.00

[illegible]

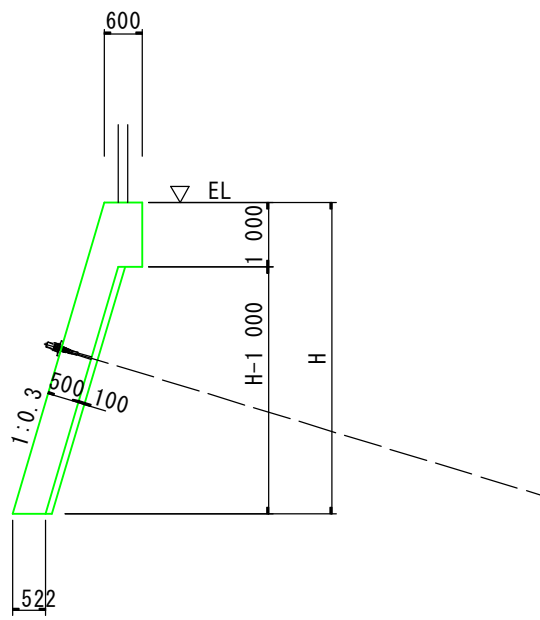第 号 計算書		擁 壁 工 計 算 書			No.
種 別	1号受圧版	名 称	算 式	単位	合 計
					m当り
		コンクリート	$0.522 \times H + 0.228$	m ³	
		型 枠	$\sqrt{(1^2 + 0.3^2)} \times H + 1.00$	m ²	
		止 型 枠	$0.522 \times H + 0.228$	m ²	
		吹付モルタル	t=10cm ※法面工にて算出	m ²	
		単管傾斜足場	$\sqrt{(1^2 + 0.3^2)} \times H$	掛m ²	
		鉄 筋	配筋図参照	kg	
		目 地 材	t=20mm、ブロック端に設置	m ²	
		水抜パイプ	VP φ 65、3.0m ² に1ヶ処、モルタル吹付け水抜と整合	m	


[illegible]

第 号 計算書 擁 壁 工 計 算 書 №


種 別 1号受圧版(Aブロック)

正 面 図 (A-A)


[前 面]

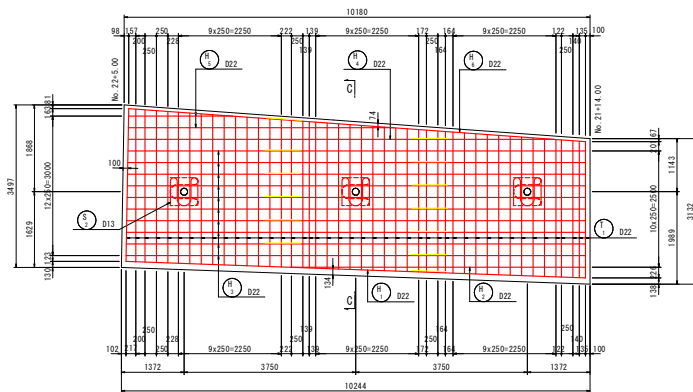

断 面 図 (C-C)


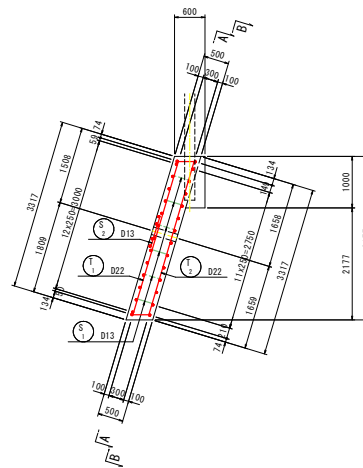


位 置 図



正 面 図 (B-B)


[背 面]

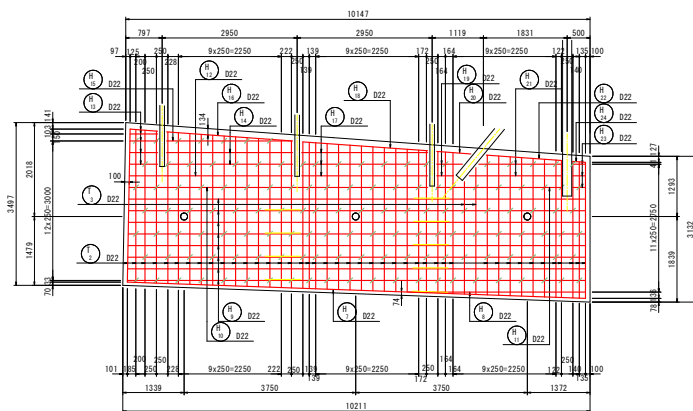



I1 45-D22 X 3740 (平均長)



I2 43-D22 X 3740 (平均長)

















I3 2-D22 X 2890 (平均長)



S2 6-D13 X 2750

第 号 計算書 擁 壁 工 計 算 書 N_0

種 別	1号受圧版(Aブロック)
-----	--------------



鉄筋質量表 (SD345)

類別	径	長さ (mm)	本数	単位質量 (kg/m)	一本出り質量 (kg/本)	質量 (kg)	摘要
T 1	022	3740	45	3.04	11.37	512	/ (標準)
T 2	022	3740	43	3.04	11.37	489	/ (標準)
T 3	022	2890	2	3.04	8.79	18	/ (標準)
1019							
H 1-1	022	7000	1	3.04	21.28	21	——
H 1-2	022	3820	1	3.04	11.61	12	——
H 2	022	6440	1	3.04	19.58	20	——
H 3-1	022	7000	10	3.04	21.28	213	——
H 3-2	022	3790	10	3.04	11.52	115	(標準)
H 4-1	022	7000	1	3.04	21.28	21	——
H 4-2	022	3080	1	3.04	9.36	9	——
H 5	022	4050	2	3.04	12.31	25	(標準)
H 6-1	022	7000	1	3.04	21.28	21	——
H 6-2	022	3780	1	3.04	11.49	11	——
H 7-1	022	7000	1	3.04	21.28	21	——
H 7-2	022	3790	1	3.04	11.52	12	——
H 8	022	3870	1	3.04	11.76	12	——
H 9-1	022	7000	8	3.04	21.28	170	——
H 9-2	022	3770	8	3.04	11.46	92	(標準)
H 10	022	6530	1	3.04	19.85	20	——
H 11	022	2730	1	3.04	8.30	8	——
H 12	022	3570	1	3.04	10.85	11	——
H 13	022	610	5	3.04	1.85	9	(標準)
H 14	022	2750	2	3.04	8.36	17	——
H 15	022	2720	1	3.04	8.27	8	——
H 16	022	2760	1	3.04	8.39	8	——
H 17	022	2750	3	3.04	8.36	25	——
H 18	022	2740	1	3.04	8.33	8	——
H 19	022	470	2	3.04	1.43	3	(標準)
H 20	022	750	1	3.04	2.28	2	——
H 21	022	1920	2	3.04	5.84	12	(標準)
H 22	022	1650	1	3.04	5.02	5	——
H 23	022	280	3	3.04	0.85	3	——
H 24	022	280	1	3.04	0.85	1	——
915							
S 1	D13	580	135	0.995	0.58	78	——
S 2	D13	2750	6	0.995	2.74	16	——
94							
合 計 022							
				1934 kg			
				D13	94 kg		
総質量				2028 kg			

[illegible]

【F50UA（A,Dブロック）】

・・・標準タイプ

アンカー数量一覧表（PC鋼より線（工場組立て） F50UA<φ 20.3mm*1 二重防食タイプ>） 単位（m）

アンカーNo.	アンカー部				削孔長（削孔径φ90mm）			備 考
	自由長	定着長	アンカー長	テンドン長	礫質土	軟 岩	合 計	
A1	6.00	4.00	10.00	10.08	4.5	5.0	9.5	L≤10.0m
A2	6.00	4.00	10.00	10.08	4.5	5.0	9.5	L≤10.0m
A3	6.00	4.00	10.00	10.08	4.5	5.0	9.5	L≤10.0m
合 計	18.00	12.00	30.00	30.24	13.5	15.0	28.5	

※)アンカーテンドン長には、各々0.08mの余長を含む。

【F50UA (A, Dブロック)】

・・・標準タイプ

・アンカー工

PC鋼より線(工場組立て) F50UA<φ20.3mm*1 二重防食タイプ>

アンカー数量一覧表

単位 (m)

	アンカー部			
	定着長	自由長	アンカー長	テンドン長
合 計	12.00	18.00	30.00	30.24

1) 削 孔 工

(削孔径 φ90)

単位 (m)

	礫質土	軟 岩	合 計	摘 要
合 計	13.5	15.0	28.5	

2) 注入打設工

(φ90)

① グラウト材

・削孔長 $\Sigma L = 28.5\text{m}$

・注入量 $V = \pi / 4 \times 0.090^2 \times 28.5 \times (1 + 2.2)$
(補正係数は標準の2.2を使用)

0.580 m³

② 鋼材挿入工

3 本

3) アンカー材料

① 上部マンション	φ42 S35C 同等品、ICタグ付き	3 本
② 下部マンション	φ42 S35C 同等品	3 本
③ ナット	S45C 同等品	3 個
④ ストッパーシース	φ70 ポリエチレン	3 個
⑤ 定着体	φ48.6 S55C 同等品(支圧カプラー含)	3 本
⑥ ABSスペーサー	φ68 ABS樹脂 同等品	6 個
⑦ アンカーキャップ	アルミ鋳鉄 同等品	3 個
⑧ 頭部防錆材	0.86kg/箇所	2.58 kg
⑨ PC鋼より線ナット定着方式	F50UA(φ20.3*1)同等品	3 組
⑩ アンカープレート	240*240*30 φ52 SS400 亜鉛メッキ	3 枚

4) アンカー足場


アンカー足場 ・・・計算書参照(CAD計測)

136.7 空m³

アンカー足場


Aブロック

NO. 22

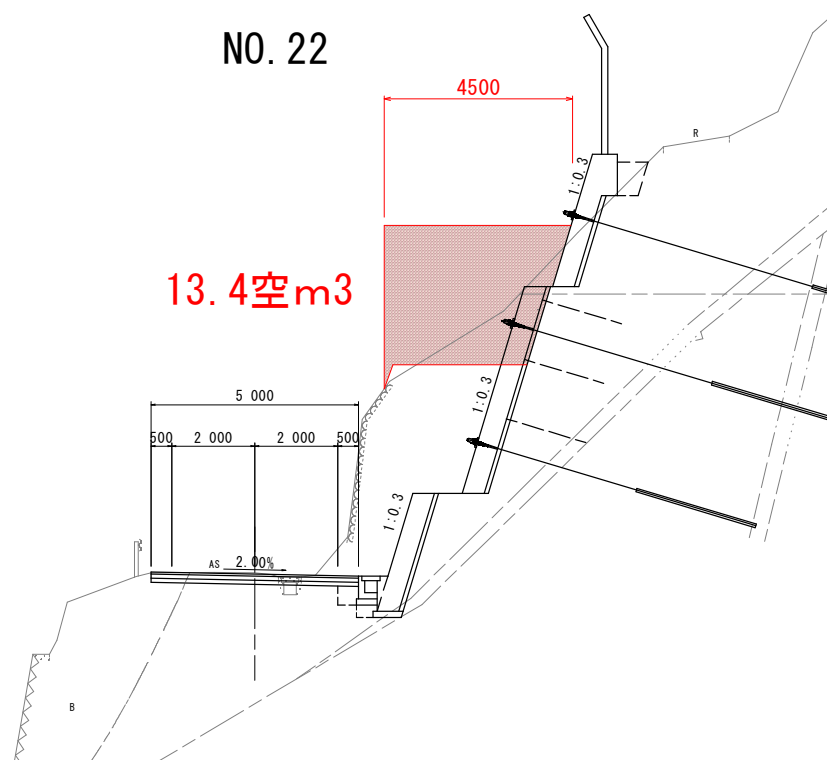

$$V=13.4 \times 10.2=136.7 \text{空m}^3$$

[illegible]

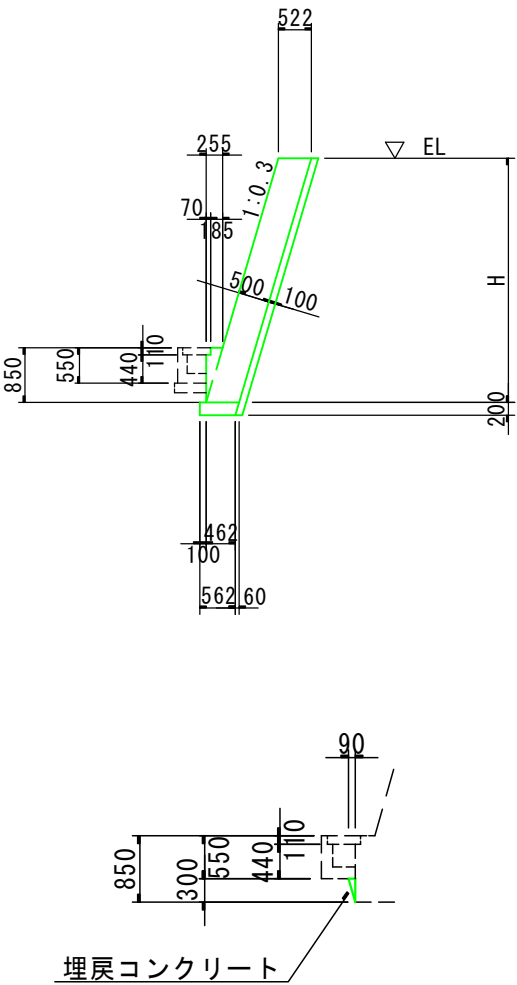第 号 計算書		擁 壁 工 計 算 書			№	
種 別	1号張コンクリート	名 称	算 式	単位	合 計	
					m当り	
		コンクリート	$0.522 \times H + 0.101$	m ³		
		型 枠	$\sqrt{(1^2 + 0.3^2)} \times (H - 0.85) + 0.85$	m ²		
		吹付モルタル	※法面工にて算出	m ²		
		基礎材	B=0.62、t=200mm ※岩部は無し	m ²	0.62	
		単管傾斜足場	$\sqrt{(1^2 + 0.3^2)} \times (H - 0.85)$	掛m ²		
		埋戻コンクリート	1/2*0.09*0.30 ※本体と同時打設、岩部のみ	m ³	0.014	
		水抜パイプ	VP φ 65 (3.0m ² に1ヶ所)	m		
		目地材	エラストイト t=10mm、10m ² に1ヶ所	m ²		

[illegible]

第 号 計算書		防 護 柵 工 計 算 書				No.																							
名 称		位 置		数 量		摘 要																							
落石防護柵																													
(2段目)																													
H=2.6+曲0.9m		NO. 21 + 14.000 付近 ~ NO. 22 + 4.200 付近		10.2		右側																							
		落石防護柵 (H=2.6+曲0.9m) 500 2 950 2 950 2 950 840 2 174 No. 21+14.0 H-200×200 (端末支柱) H-200×100 (中間支柱) EL=395.002 40° EL=395.386 EL=395.697 EL=395 H=3.00 H=3.20 H=3.35 Aブロック 【落石防護柵 数量表】 <table><tr><th>柵 高</th><th>名 称</th><th>規 格</th><th>ヶ 所</th><th>本 数</th></tr><tr><td rowspan="4">H=2.6+曲0.9m</td><td>端末支柱</td><td>H200*200*8*12</td><td>1</td><td>1 本</td></tr><tr><td>内張支柱</td><td>[125*65*6</td><td>1</td><td>2 本</td></tr><tr><td>中間支柱</td><td>H200*100*5.5*8</td><td>3</td><td>3 本</td></tr><tr><td>貫通又は、Uボルト支柱</td><td>H175*175*7.5*11</td><td>0</td><td>0 本</td></tr></table> ※) 根入れ長は、L=0.85mとする。				柵 高	名 称	規 格	ヶ 所	本 数	H=2.6+曲0.9m	端末支柱	H200*200*8*12	1	1 本	内張支柱	[125*65*6	1	2 本	中間支柱	H200*100*5.5*8	3	3 本	貫通又は、Uボルト支柱	H175*175*7.5*11	0	0 本		
柵 高	名 称					規 格	ヶ 所	本 数																					
H=2.6+曲0.9m	端末支柱					H200*200*8*12	1	1 本																					
	内張支柱					[125*65*6	1	2 本																					
	中間支柱					H200*100*5.5*8	3	3 本																					
	貫通又は、Uボルト支柱					H175*175*7.5*11	0	0 本																					
H=2.6m+曲0.9m		名 称	規 格	数 量	備 考																								
		端末支柱	H200*200*8*12	1.0 本																									
		内張支柱	[125*65*6*	2.0 本																									
		中間支柱	H200*100*5.5*8	3.0 本																									

[illegible]

[illegible]

第 号 計算書		仮 設 工 計 算 書			№	
種 別	仮設防護柵 (H=5.0m)	名 称	算 式	単位	合 計	
					式当り	
		支柱H形鋼	H-200*100*5.5*8 H=6.0m/本 N=6本			
			6.0*6*20.9/1000	t	0.75	
		腹起し材H形鋼	H-150*75*5*7 L=6.0m/本*5*2本=60.0m			
			60.0*14.0/1000	t	0.84	
		菱形金網	φ2.0*56mm 5.0*12.0	m2	60.00	
		ブルーシート	5.0*12.0	m2	60.00	
		ブルマンC型	C-50 2個*5段*4箇所+4個*5段*2箇所	個	80.00	
		杉丸太	末口15cm L=2.0m/本 12.0/0.15	本	80.00	
			移転N=2 新設N=6			
		基礎コンクリート	N=8箇所 (0.70*0.70*1.00)*8-($\pi \times 0.25^2/4 \times 1.00$)*8	m3	3.53	
		ボイド管 φ250	紙製 N=37箇所 1.00*8	m	8.00	
		中埋砂	N=8箇所 $\pi \times 0.25^2/4 \times 1.00 \times 8$	m3	0.39	
		床掘 (土砂)	N=8箇所 (0.70*0.70*1.00)*8	m3	3.92	

第 号 計算書		仮 設 工 計 算 書		No			
名 称		位 置		数 量		摘 要	
大型土のう		NO. 21 + 16.00 付近 ~ NO. 22 + 8.00 付近		12.0		新設	
		合 計		12.0 m			

Technical drawing of a temporary protection fence (仮設防護柵) with dimensions and labels. The drawing shows a plan view of the fence layout along a road or embankment. Key features include:

- Dimensions:**
 - Total length: 仮設防護柵 L=30.00m
 - Segments: 4000 (既設撤去), 14000 (既設在置), 4000 (既設転用), 12000 (新設).
- Labels:**
 - 既設撤去 (Existing Removal)
 - 既設在置 (Existing In Place)
 - 既設転用 (Existing Reuse)
 - 新設 (New)
 - 大型土のう 転用 N=36袋 (Large Sandbags Reuse N=36 bags)
 - 大型土のう 新設 N=24袋 (Large Sandbags New N=24 bags)
- Other Labels:**
 - 倉庫 (Warehouse)
 - E イチチュウ 3 W2
 - NO. 21
 - NO. 22
 - IP. 6 標 (Benchmark)
 - +9.337
 - 383.00
 - 383.73
 - 385.90
 - 390
 - 397.40
 - 399.35 E
 - 400
 - 0.000
 - Bor (基本試験) (Basic Test)

