

見積参考資料

工事名 R 8 阿土 橘港（大湊地区） 阿南・津乃峰 ― 5. 5 m岸壁工事

◇経費情報◇

工種区分	構造物工事（港湾）
単価地区	阿南 1
単価使用年月	令和 8年 8月
施工地域・工事場所	重要港湾・地方港湾（1）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	4週8休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 橘港（大湊地区） 阿南・津乃峰 － 5. 5 m岸壁工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場		式	1				
陸上地盤改良工		式	1				
固化工		式	1				
高圧噴射攪拌 先行削孔		本	55				単 1号 暫定単価
高圧噴射攪拌 Φ2000mm	杭長L=12. 0m, 打設長L=16. 5m	本	8				単 2号 暫定単価
高圧噴射攪拌 Φ2000mm	杭長L=15. 0m, 打設長L=16. 5m	本	19				単 3号 暫定単価
高圧噴射攪拌 Φ2000mm	杭長L=11. 4m, 打設長L=16. 5m	本	11				単 4号 暫定単価
高圧噴射攪拌 Φ2000mm	杭長L=10. 3m, 打設長L=16. 5m	本	12				単 5号 暫定単価
高圧噴射攪拌 Φ2000mm	杭長L=12. 6m, 打設長L=16. 5m	本	5				単 6号 暫定単価
土工		式	1				
土工 高圧噴射攪拌排泥		式	1				
土砂等運搬	現場内運搬	m3	1, 240				単 7号
路体(築堤)盛土	現場内盛土	m3	1, 240				単 8号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 橘港（大潟地区） 阿南・津乃峰 ― 5. 5 m岸壁工事					事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工			式	1				
安全対策			式	1				
交通誘導警備員		B	式	1				内 1号
敷鉄板			式	1				
敷鉄板		25×1, 524×6, 096	枚	20				単 9号
直接工事費			式	1				
共通仮設			式	1				
共通仮設費			式	1				
運搬費			式	1				
建設機械器具等運搬		注入打設設備据付・解体	回	1				単 10号
仮設材運搬		敷鉄板	t	36				単 11号
共通仮設費（率計上）			式	1				
純工事費			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 橘港（大潟地区） 阿南・津乃峰 － 5. 5 m岸壁工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	交通誘導警備員	B					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導整理	無し, 20人	式	1				単 22号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 1号	高圧噴射攪拌 先行削孔		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔 粘性土・砂質土			m	11. 9			単 12号	
先行削孔土 礫質土			m	4. 6			単 13号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 2号	高圧噴射攪拌 Φ2000mm	杭長L=12. 0m, 打設長L=16. 5m	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 67				
特殊作業員			人	1. 33				
普通作業員			人	2				
材料費 固化材			m3	17. 25				
消耗品損料 噴射用			m3	17. 25			単 14号	
FTJ施工機運転 造成専用機, 攪拌翼, ロット®, スイベル			日	0. 67			単 15号	
改良材供給機運転 スリープ ラント, 超高压ポンプ			日	0. 67			単 16号	
発動発電機運転 125KVA			日	0. 67			単 17号	
発動発電機運転 150KVA			日	0. 67			単 18号	
発動発電機運転 600KVA			日	0. 67			単 19号	
空気圧縮機運転 10. 5m3/分			日	0. 67			単 20号	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 67				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 2号	高压喷射搅拌 Φ2000mm	杭長L=12. 0m, 打設長L=16. 5m	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費			式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 3号	高圧噴射攪拌 Φ2000mm	杭長L=15. 0m, 打設長L=16. 5m	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 68				
特殊作業員			人	1. 37				
普通作業員			人	2. 05				
材料費 固化材			m3	21. 39				
消耗品損料 噴射用			m3	21. 39			単 21号	
FTJ施工機運転 造成専用機, 攪拌翼, ロット®, スイベル			日	0. 68			単 15号	
改良材供給機運転 スリープ ラント, 超高压ポンプ			日	0. 68			単 16号	
発動発電機運転 125KVA			日	0. 68			単 17号	
発動発電機運転 150KVA			日	0. 68			単 18号	
発動発電機運転 600KVA			日	0. 68			単 19号	
空気圧縮機運転 10. 5m3/分			日	0. 68			単 20号	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 68				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 3号	高压喷射搅拌 Φ2000mm	杭長L=15. 0m, 打設長L=16. 5m	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費			式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 4号	高圧噴射攪拌 Φ2000mm	杭長L=11. 4m, 打設長L=16. 5m	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 66				
特殊作業員			人	1. 32				
普通作業員			人	1. 99				
材料費 固化材			m3	16. 42				
消耗品損料 噴射用			m3	16. 42			単 21号	
FTJ施工機運転 造成専用機, 攪拌翼, ロット®, スイベル			日	0. 66			単 15号	
改良材供給機運転 スリープ ラント, 超高圧ポンプ			日	0. 66			単 16号	
発動発電機運転 125KVA			日	0. 66			単 17号	
発動発電機運転 150KVA			日	0. 66			単 18号	
発動発電機運転 600KVA			日	0. 66			単 19号	
空気圧縮機運転 10. 5m3/分			日	0. 66			単 20号	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 66				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 4号	高圧噴射攪拌 Φ2000mm	杭長L=11. 4m, 打設長L=16. 5m	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費			式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 5号	高圧噴射攪拌 Φ2000mm	杭長L=10. 3m, 打設長L=16. 5m	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 65				
特殊作業員			人	1. 31				
普通作業員			人	1. 96				
材料費 固化材			m3	14. 9				
消耗品損料 噴射用			m3	14. 9			単 21号	
FTJ施工機運転 造成専用機, 攪拌翼, ロット®, スイベル			日	0. 65			単 15号	
改良材供給機運転 スリープ ラント, 超高圧ポンプ			日	0. 65			単 16号	
発動発電機運転 125KVA			日	0. 65			単 17号	
発動発電機運転 150KVA			日	0. 65			単 18号	
発動発電機運転 600KVA			日	0. 65			単 19号	
空気圧縮機運転 10. 5m3/分			日	0. 65			単 20号	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 65				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 5号	高圧噴射攪拌 Φ2000mm	杭長L=10. 3m, 打設長L=16. 5m	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費			式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 6号	高圧噴射攪拌 Φ2000mm	杭長L=12. 6m, 打設長L=16. 5m	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 67				
特殊作業員			人	1. 33				
普通作業員			人	2				
材料費 固化材			m3	18. 08				
消耗品損料 噴射用			m3	18. 08			単 21号	
FTJ施工機運転 造成専用機, 攪拌翼, ロット®, スイベル			日	0. 67			単 15号	
改良材供給機運転 スリープ ラント, 超高压ポンプ			日	0. 67			単 16号	
発動発電機運転 125KVA			日	0. 67			単 17号	
発動発電機運転 150KVA			日	0. 67			単 18号	
発動発電機運転 600KVA			日	0. 67			単 19号	
空気圧縮機運転 10. 5m3/分			日	0. 67			単 20号	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 67				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 6号	高压喷射搅拌 Φ2000mm	杭長L=12. 6m, 打設長L=16. 5m	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費			式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 7号	土砂等運搬	現場内運搬	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケツ容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 3km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 8号	路体(築堤)盛土	現場内盛土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 9号	敷鉄板	25×1, 524×6, 096	単位	枚	単位数量	20	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	186			単 23号	
敷鉄板賃料		25×1, 524×6, 096 (mm), 無, 60日, 無, 無	枚	20			単 24号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 10号	建設機械器具等運搬	注入打設設備据付・解体	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	5				
電工			人	5				
運転手(特殊)			人	5				
特殊作業員			人	10				
普通作業員			人	15				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			日	3				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力50t吊			日	2				
諸雑費			式	1				
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 11号	仮設材運搬	敷鉄板	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	2			単 25号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1			単 26号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 12号	先行削孔 粘性土・砂質土		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 58				
特殊作業員			人	0. 58				
普通作業員			人	1. 74				
削孔材料 粘性土・砂質土			式	1			単 27号	
ボーリングマシン運転			日	0. 58			単 28号	
諸雑費			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 13号	先行削孔土 礫質土		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 86				
特殊作業員			人	0. 86				
普通作業員			人	2. 58				
削孔材料 礫質土			式	1			単 29号	
ボーリングマシン運転			日	0. 86			単 28号	
諸雑費			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 14号	消耗品損料 噴射用		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高圧噴射ノズル			組	0. 004				
超高圧ホース			組	0. 001				
空気噴射ノズル			組	0. 02				
耐圧エアホース			組	0. 001				
超高圧ポンプ 部品 (パッキン, Oリング 他)			組	0. 015				
超高圧ポンプ 部品 (パルプシール, フランジ 類)			組	0. 002				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 15号	FTJ施工機運転 造成専用機, 攪拌翼, ロット®, スイベル		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
造成専用機損料			日	1				
攪拌翼損料			日	1				
ロット® 損料			日	1				
スイベル損料			日	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 16号	改良材供給機運転 スラリーポント, 超高压ポンプ		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリーポント損料 20m3/h			供用	1. 55				
超高压ポンプ 損料 35Mpa, 300～400L/分 (電動式)			供用	2. 13				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 17号	発動発電機運転 125KVA		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動, 出力125KVA			供用日	1. 18				
軽油			L	76				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 18号	発動発電機運転 150KVA		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機賃料 150KVA			供用	1. 18				
軽油			L	86				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 19号	発動発電機運転 600KVA		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機損料 600KVA			供用	1. 18				
軽油			L	340				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 20号	空気圧縮機運転 10. 5m3/分		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気圧縮機賃料 エンジンコンプレッサ 10. 5～11m3/分			供用	1. 56				
軽油			L	65				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 21号	消耗品損料 噴射用		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高圧噴射ノズル			組	0. 004				
超高压ホース			組	0. 001				
空気噴射ノズル			組	0. 02				
耐圧エアホース			組	0. 001				
超高压ポンプ 部品 (パッキン, Oリング 他)			組	0. 015				
超高压ポンプ 部品 (パルプシール, フランジ 類)			組	0. 002				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 22号	交通誘導整理	無し, 20人	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	20				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 23号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295				
とび工			人	0. 295				
普通作業員			人	0. 295				
ハックホリ(クローラ型)運転			日	0. 295			単 30号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 24号	敷鉄板賃料	25×1, 524×6, 096 (mm), 無, 60日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 25×1524×6096mm		供用日数:60日	枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 25号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	近畿・中国・四国・九州, 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 26号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2				
合計								
単価							円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 27号	削孔材料 粘性土・砂質土		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
シャンクロット [®] 146 165mm用			個	0. 038				
クリーンク [®] アダプター 165mm用			個	0. 037				
エクステンションロット [®] 165mm用			個	0. 037				
トリルハ [®] イフ [®] 径165×1500mm			本	0. 215				
インナーロット [®] 165mm用×1500mm			本	0. 181				
リングピット 165mm用			個	0. 196				
インナーピット 165mm用			個	0. 13				
ウォータースイベル 165mm用			個	0. 016				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 28号	ホーリングマシン運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	78				
ホーリングマシン[ロータリパーカッション式・クローラ型] 通称81kW級			日	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 29号	削孔材料 礫質土		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
シャンクロット [®] 146 165mm用			個	0. 045				
クリーンク [®] アダプター 165mm用			個	0. 042				
エクステンションロット [®] 165mm用			個	0. 042				
トリルハ [®] イフ [®] 径165×1500mm			本	0. 28				
インナーロット [®] 165mm用×1500mm			本	0. 366				
リングピット 165mm用			個	0. 257				
インナーピット 165mm用			個	0. 174				
ウォータースイベル 165mm用			個	0. 02				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 30号	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	119				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

見積単価一覧表

工事名	R8阿土 橘港(大湊地区) 阿南・津乃峰 -5.5m岸壁工事			
名称	規格	単位	単価	備考
削孔材料	シャンクロッド [®] 146 165mm用	個	585,000	暫定単価
削孔材料	クリーニングアダプター [®] 165mm用	個	1,118,000	暫定単価
削孔材料	エクステンションロッド [®] 165mm用	個	316,000	暫定単価
削孔材料	ドリルパイプ [®] 径165×1500mm	本	314,000	暫定単価
削孔材料	インナーロッド [®] 165mm用×1500mm	本	166,000	暫定単価
削孔材料	リングビット [®] 165mm用	個	418,000	暫定単価
削孔材料	インナービット [®] 165mm用	個	325,000	暫定単価
削孔材料	ウォータースイベル [®] 165mm用	個	1,037,000	暫定単価
材料費	固化材	m3	18,600	暫定単価
消耗品損料(噴射用)	高圧噴射ノズル	組	320,000	暫定単価

見積単価一覧表

工事名	R8阿土 橘港(大湊地区) 阿南・津乃峰 -5.5m岸壁工事			
名称	規格	単位	単価	備考
消耗品損料(噴射用)	超高圧ホース	組	43,600	暫定単価
消耗品損料(噴射用)	空気噴射ノズル	組	130,000	暫定単価
消耗品損料(噴射用)	耐圧エアホース	組	150,000	暫定単価
消耗品損料(噴射用)	超高圧ポンプ部品 (パッキン,リング他)	組	83,000	暫定単価
消耗品損料(噴射用)	超高圧ポンプ部品 (バルブシール,プランジャー類)	組	1,950,000	暫定単価
FTJ施工機運転	造成専用機損料	日	29,600	暫定単価
FTJ施工機運転	攪拌翼損料	日	43,600	暫定単価
FTJ施工機運転	ロッド損料	日	27,300	暫定単価
FTJ施工機運転	スィベル損料	日	17,300	暫定単価
改良材供給機運転	スラリープラント損料,20m3/h	供用	49,000	暫定単価

見積単価一覧表

工事名	R8阿土 橘港(大潟地区) 阿南・津乃峰 -5.5m岸壁工事			
名称	規格	単位	単価	備考
改良材供給機運転	超高圧ポンプ損料,35Mpa,300~400L/分	供用	70,100	暫定単価
発電発動機運転	発電発動機損料,600KVA	供用	26,000	暫定単価

R 8 阿土 橘港（大湊地区） 阿南・津乃峰 - 5.5m岸壁工事

数 量 計 算 書



工事数量総括表

レベル1 工 事 区 分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	単位	数量	備考
護岸・岸壁 ・物揚場							
	陸上地盤 改良工	固化工					
		高圧噴射攪拌 φ 2000mm	設計基準強度 q _{uc} =600kN/m ²	先行削孔	本	55	
				杭 長15.0m 打設長16.5m	本	19	
				杭 長12.6m 打設長16.5m	本	5	
				杭 長12.0m 打設長16.5m	本	8	
				杭 長11.4m 打設長16.5m	本	11	
				杭 長10.3m 打設長16.5m	本	12	
	土工						
		土砂等運搬	現場内運搬		m ³	1,240	
		路体(築堤)盛土	現場内盛土		m ³	1,240	
	仮設工						
		安全対策					
			交通誘導警備員	B	式	1	
		敷鉄板					
			敷鉄板	25×1,524×6,096	枚	20	
	共通仮設費						
		運搬費	建設機械器具等運搬	据付・解体・運搬	式	1	
		仮設材運搬	敷鉄板		t	36	

地盤改良工 数量計算書


標準横断面図(1) S=1:250

-5.5m耐震岸壁 NO. 4+14.0付近

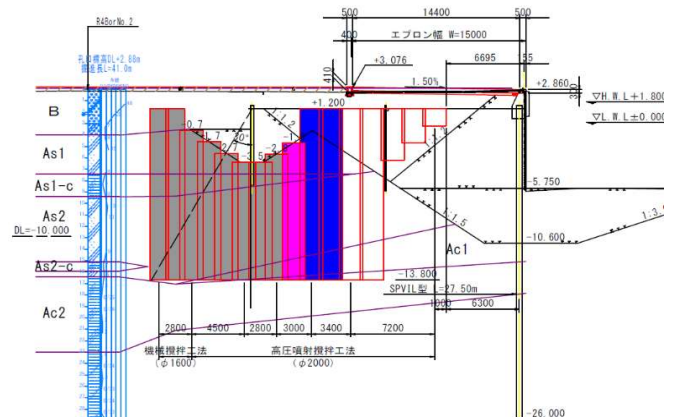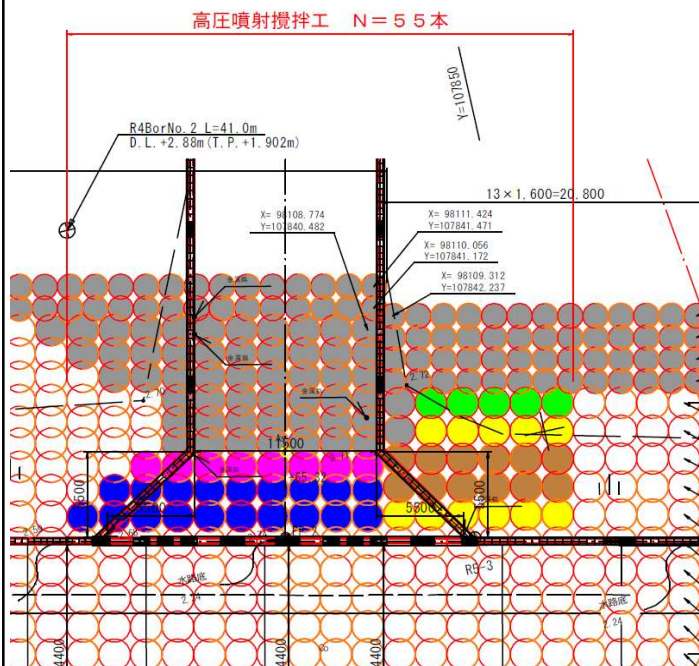

標準横断面図(2) S=1:250


-5.0m岸壁(取付) NO.5付近

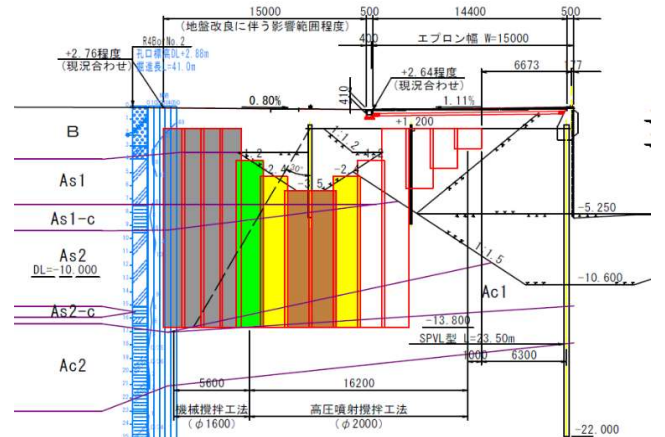

1式当り数量

[illegible]

地盤改良工 数量計算書

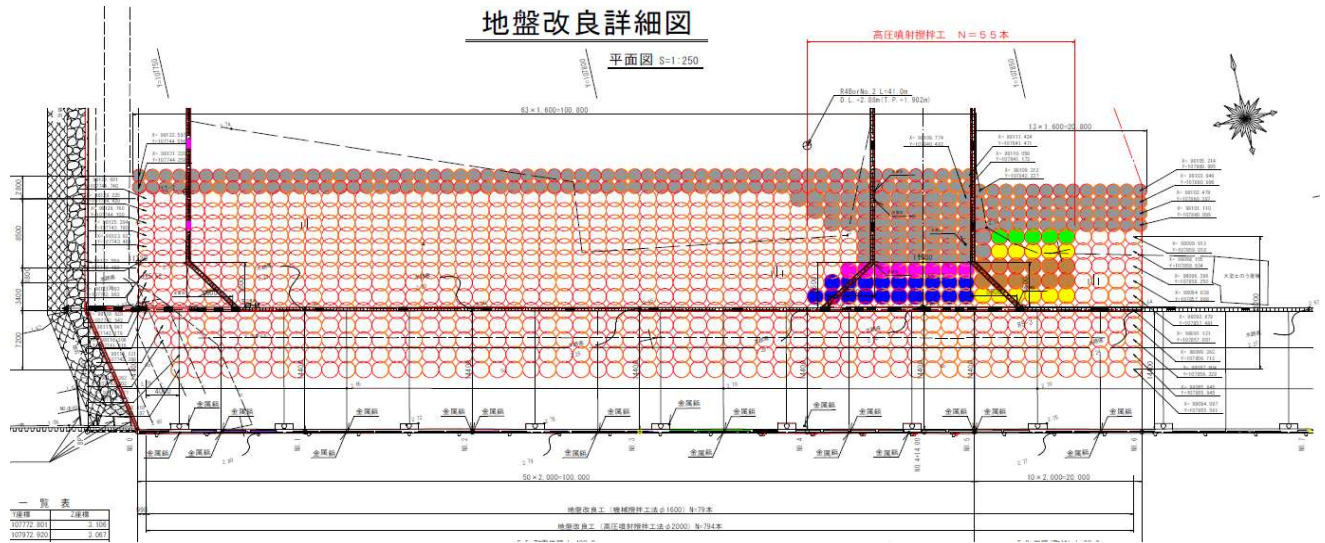

1式当り数量

[illegible]