

見積参考資料

工事名 R 8 馬土 鍋倉谷川 美・美馬谷ヨリ西他 河川護岸工事

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	美馬 1
単価使用年月	令和 8年 8月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8馬土 鍋倉谷川 美・美馬谷ヨリ西他 河川護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	390				単 1号
盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	50				単 2号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	6				単 3号
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	90				単 4号
法面整形工		式	1				
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	550				単 5号
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2	370				単 6号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬 L=11.0km (工事用道路盛土含む)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	760				単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8馬土 鍋倉谷川 美・美馬谷ヨリ西他 河川護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分 (工事用道路盛土含む)		m3	760				単 8号
護岸基礎工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	500				単 9号
埋戻し W<1.0m	土質:土砂	m3	40				単 10号
埋戻し 1.0m≤W<4.0m	土質:土砂	m3	320				単 11号
埋戻し W≥4.0m	土質:土砂	m3	20				単 12号
基面整正		m2	111				単 13号
法覆護岸工		式	1				
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1				
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:50cm,高さ:40cm	m	139				単 14号
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	5				単 15号
間知ブロック張	ブロック規格:150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ,裏込材規格:再生砕石 RC-40,胴込・裏込コンクリート規格:18-8-25(高炉),遮水シート:無し	m2	839				単 16号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8馬土 鍋倉谷川 美・美馬谷ヨリ西他 河川護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打天端コンクリート 1号	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3	2				単 17号
現場打天端コンクリート 2号	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3	4				単 18号
付帯道路工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	520				単 19号
アスファルト舗装工		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2	1,330				単 20号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
石積撤去 (t=200)		m3	3				単 21号
コンクリート取壊(複合) コンクリート構造物		m3	58				単 22号
コンクリート取壊(複合) コンクリートブロック		m3	16				単 23号
仮設工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8馬土 鍋倉谷川 美・美馬谷ヨリ西他 河川護岸工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事用道路工			式	1				
工事用道路盛土		施工幅員:4.0m以上	m3	540				単 24号
水替工			式	1				
ポンプ 排水		排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	日	16				単 25号
交通管理工			式	1				
交通誘導警備員 A			人日	15				単 26号
交通誘導警備員 B			人日	29				単 27号
直接工事費			式	1				
共通仮設			式	1				
共通仮設費			式	1				
技術管理費			式	1				
土質等試験費			式	1				内 1号
共通仮設費（率計上）			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8馬土 鍋倉谷川 美・美馬谷ヨリ西他 河川護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		式	1				単 33号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部, 無し, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	土砂等運搬 L=11. 0km (工事用道路盛土含む)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 11. 5km 以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	残土等処分 (工事用道路盛土含む)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	埋戻し W<1. 0m	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	埋戻し 1. 0m≦W<4. 0m	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	埋戻し W≧4. 0m	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:50 cm, 高さ:40cm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉), 有り, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1. 6				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	間知ブロック張	ブロック規格:150kg/個未満 控え350mm滑面タイプ, 裏込材規格:再生砕石 RC-40, 胴込・裏込コンクリート規格:18-8-25(	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個未満 控え350mm滑面タイプ, 再生砕石 RC-40, 18-8-25(高炉), 不要	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	現場打天端コンクリート 1号	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉), 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	現場打天端コンクリート 2号	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉), 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-30, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	石積撤去 (t=200)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	コンクリート取壊（複合） コンクリート構造物		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 必要, 無し, 5 . 7以下	m3	1			単 28号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	コンクリート取壊（複合） コンクリートブロック		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 （複合）		無筋構造物, 無し, 無し, 必要, 無し, 5 .7以下	m3	1			単 28号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	工事用道路盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 0km以下	m3	1				
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	ポンプ 排水	排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	16	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 設置・撤去			箇所	1			単 29号	
ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	16			単 30号	
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	交通誘導警備員 A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 31号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 32号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物, 無し, 無し, 必要, 無し, 5 . 7以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 34号	
処分費 (m3)			m3	1			単 35号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	0. 1				
普通作業員			人	2				
バックホウ運転			日	0. 5			単 36号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14				
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 37号	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 38号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	45				
ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 47				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	工事用水中ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	46				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8馬土 鍋倉谷川 美・美馬谷ヨリ西他 河川護岸工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ブルドーザー〔湿地〕	通称7t級	日	2.738	20,292	
L001010004	バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕	バックケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	93.616	1,066,648	
L001010007	バックホウ(クローラ)〔標準〕	バックケット容量0.8m3	日	21.202	216,251	
L001010011	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕	バックケット容量0.28m3	日	0.073	453	
L001050002	ロードローラ〔マカダム〕	運転質量10～12t	日	1.867	9,695	
L001060004	タイヤローラ〔普通型〕	運転質量13～14t	日	1.827	9,496	
L001070001	振動ローラ(舗装用)〔ハンドガイト式〕	運転質量0.5～0.6t	日	7.536	11,979	
L001070002	振動ローラ(舗装用)〔ハンドガイト式〕	運転質量0.8～1.1t	日	1.432	2,849	
L001070011	振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4t	日	0.106	463	
L001071001	振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型	運転質量11～12t	日	0.872	10,281	
L001100007	工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	19.2	10,099	
L001110010	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	45kVA	日	19.2	51,648	
L001180001	タンク及びバンプ	質量 通称60～80kg級	日	2.971	1,929	
M000202123	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回・超低騒音型〕	排出ガス対策型(2014年規制)バックケット容量0.45m3	供用日	0.614	11,976	
M000202135	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型(2014年規制)バックケット容量0.8m3	供用日	2.395	60,836	
M000202142	バックホウ(クローラ型)〔標準型〕	排出ガス対策型(2014年規制)バックケット容量0.8m3	供用日	2.565	56,916	
M000301005	タンクトラック〔オンロード・ディーゼル〕	通称10t積級	供用日	37.108	903,369	

機労材集計リスト (機械)

[illegible]

見積単価一覧表

[illegible]

技術管理費積上げ項目一覧表

工事名	R8馬土 鍋倉谷川 美・美馬谷ヨリ西他 河川護岸工事				
積上げ項目	土質等試験費				
番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
1	溶出液作成料	溶出試験	検体	1	
2	カドミウム	溶出試験	検体	1	
3	全シアン	溶出試験	検体	1	
4	有機燐	溶出試験	検体	1	
5	鉛	溶出試験	検体	1	
6	六価クロム	溶出試験	検体	1	
7	砒素	溶出試験	検体	1	
8	総水銀	溶出試験	検体	1	
9	アルキル水銀	溶出試験	検体	1	
10	PCB	溶出試験	検体	1	
11	銅	含有量試験	検体	1	
12	チウラム	溶出試験	検体	1	
13	シマジン	溶出試験	検体	1	
14	チオベンカルブ	溶出試験	検体	1	
15	セレン	溶出試験	検体	1	
16	弗素	溶出試験	検体	1	
17	ほう素	溶出試験	検体	1	
18	1.4ジオキサン	溶出試験	検体	1	
19	溶出液作成料	溶出試験	検体	1	
20	ジクロロメタン	溶出試験	検体	1	
21	四塩化炭素	溶出試験	検体	1	
22	1.2-ジクロロエタン	溶出試験	検体	1	
23	1.1-ジクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
24	シス-1.2-ジクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
25	1.1.1-トリクロロエタン	溶出試験	検体	1	
26	1.1.2-トリクロロエタン	溶出試験	検体	1	
27	トリクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
28	テトラクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
29	1.3-ジクロロプロペン	溶出試験	検体	1	
30	ベンゼン	溶出試験	検体	1	
31	クロロエチレン	溶出試験	検体	1	

数量総括表								
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数量	計上 数量	摘要
護岸・築堤								
	河川土工							
		掘削工						
			掘削 (土砂)	H≤5m	m ³	389.0	390	
		盛土工						
			路体盛土	W<2.5m	m ³	47.6	50	
				2.5m≤W<4.0m	m ³	6.0	6	
				W≥4.0	m ³	90.0	90	
		法面整形工			式	1.0		
			法面整形(切土部)		m ²	554.4	550	
			法面整形(盛土部)		m ²	372.0	370	
		残土処理工			式	1.0		
			土砂等運搬	土砂	m ³	762.1	760	V=762.1 225.3+536.8(残土処理+工事用道路盛土撤去分)
			残土等処分	土砂	m ³	762.1	760	
	護岸基礎工							
		作業土工						
			床掘	土砂	m ³	497.3	500	
			埋戻し	W<1.0m	m ³	43.2	40	
				1.0m≤W<4.0m	m ³	319.5	320	
				W≥4.0	m ³	22.4	20	
			基面整正	土砂	m ³	111.4	111	
		基礎工						
			現場打基礎		m	139.0	139	
			コンクリート	σ _{ck} ≥18N/mm ²	m ³	22.3	22	
			型枠	無筋構造物	m ²	128.1	130	
			目地材	瀝青質目地材, t=10mm	m ²	2.2	2	
			基礎碎石	RC-40 t=150	m ²	111.4	110	

数量総括表

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数量	計上 数量	摘要
	法覆護岸工							
		コンクリートブロック工						
			ブロック積	控35cm	m ²	839.2	839	
			裏込碎石	RC-40	m ³	167.8	168	
			目地材	瀝青質目地板, t=10mm	m ²	29.1	29	
		1号天端コンクリート			m	79.4	79	
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	2.4	2	
			型枠	小型構造物	m ²	19.6	20	
			目地材	瀝青質, t=10mm	m ²	0.2	0.2	
		2号天端コンクリート			m	58.1	58	
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	4.2	4	
			型枠	小型構造物	m ²	14.0	14	
			目地材	瀝青質, t=10mm	m ²	0.4	0.4	
		小口止工						
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	4.6	5	
			型枠	無筋構造物	m ²	34.0	34	
	天端道路工				基	2	2	
		作業土工			式	1.0		
			掘削	土砂	m ³	519.6	520	
		舗装工			式	1.0		
			路盤	RC-30, t=100	m ²	1326.0	1330	

数量総括表								
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数量	計上 数量	摘要
	構造物撤去工							
		構造物取壊し工						
			Co構造物取壊し	無筋	m ³	57.9	58	
			Coブロック撤去	t=350	m ²	45.8	46	
					m ³	16.0	16	
			石積撤去	t=200	m ²	16.6	17	
					m ³	3.3	3	処分は残土処理工で計上
		運搬処理工						
			殻運搬	無筋	m ³	73.9	74	57.9+16
			殻処分	無筋	m ³	73.9	74	
	仮設工							
		工事用道路工						
			盛土	W≧4.0	m ³	536.8	540	
		水替工						
			ポンプ排水	0以上40未満	日	16	16	
		交通管理工						
			交通誘導員A		人日	15	15	
			交通誘導員B		人日	29	29	

[illegible]

河川土工 数量計算書

測 点		盛土			盛土			盛土			掘削			備考
	単距離	W<2.5m			2.5m≦W<4.0m			W≧4.0			土砂			
	(m)	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No 1	—	1.2	—	—	0.0	—	—	0.0			10.2			
No 1 + 0.300	0.300	1.2	1.20	0.4	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	10.2	10.20	3.1	
No 1 + 0.300	—	2.8	—	—	0.0	—	—	0.0	—	—	6.6	—	—	
No 1 + 13.660	13.360	0.6	1.70	22.7	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	7.4	7.00	93.5	
No 2	6.340	0.2	0.40	2.5	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	11.0	9.20	58.3	
No 2 + 19.892	19.892	0.0	0.10	2.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	5.0	8.00	159.1	
No 3	—	0.0	—	—	0.0	—	—	0.0	—	—	0.7	—	—	
No 4	20.000	0.3	0.15	3.0	0.1	0.05	1.0	1.9	0.95	19.0	0.9	0.80	16.0	
No 5	20.000	0.7	0.50	10.0	0.2	0.15	3.0	2.6	2.25	45.0	1.2	1.05	21.0	
No 6	20.000	0.0	0.35	7.0	0.0	0.10	2.0	0.0	1.30	26.0	2.6	1.90	38.0	
合 計	m			m3			m3			m3			m3	
	99.89			47.6			6.0			90.0			389.0	

河川土工 数量計算書

測 点		法面整形			法面整形									備考
	单距離	切土部			盛土部									
	(m)	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量							
No 1	—	10.8	—	—	4.2	—	—							
No 1 + 0.300	0.300	10.8	10.80	3.2	4.2	4.20	1.3							
No 1 + 0.300	—	6.7	—	—	8.1	—	—							
No 1 + 13.660	13.360	8.5	7.60	101.5	5.6	6.85	91.5							
No 2	6.340	9.4	8.95	56.7	5.3	5.45	34.6							
No 2 + 19.892	19.892	9.8	9.60	191.0	2.8	4.05	80.6							
No 3	—	2.7	—	—	1.4	—	—							
No 4	20.000	3.3	3.00	60.0	3.2	2.30	46.0							
No 5	20.000	2.9	3.10	62.0	3.6	3.40	68.0							
No 6	20.000	5.1	4.00	80.0	1.4	2.50	50.0							
合 計	m 99.89			m3 554.4			m3 372.0							

護岸基礎工 集計						
細 別	規 格	記 号	計 算 式	単位	小 計	合 計
作業土工						
床掘	土砂	左岸	作業土工（左岸） 数量計算書より	m ³	357.1	
		右岸	作業土工（右岸） 数量計算書より	m ³	140.2	
				m ³		497.3
埋戻し	W<1.0m	左岸	作業土工（左岸） 数量計算書より	m ³	31.3	
		右岸	作業土工（右岸） 数量計算書より	m ³	11.9	
				m ³		43.2
	1.0m≦W<4.0m	左岸	作業土工（左岸） 数量計算書より	m ³	250.4	
		右岸	作業土工（右岸） 数量計算書より	m ³	69.1	
				m ³		319.5
	W≧4.0		作業土工（右岸） 数量計算書より	m ³		22.4
基礎工						
基礎コンクリート		左岸	護岸工展開図より	m	99.8	
		右岸	護岸工展開図より	m	39.4	
	合計			m		139.2
（一式当り）						
コンクリート	σ ck≧18N/mm2		1.6/10×139.2	m ³		22.3
型枠	小型構造物		9.2/10×139.2	m ²		128.1
目地材	瀝青質, t=10mm		22.3/10.00	m ²		2.2
基礎碎石	RC-40 t=150		8.0/10×139.2	m ²		111.4
基面整正	土砂		基礎碎石と等しい	m ²		111.4


作業土工(左岸) 数量計算書

測 点		床掘			埋戻			埋戻						備考
	単距離	土砂			W<1.0m			1.0m≦W<4.0m						
	(m)	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No 1	—	4.2	—	—	0.2	—	—	2.8						
No 1 + 0.300	0.300	4.2	4.20	1.3	0.2	0.20	0.1	2.8	2.80	0.8				
No 1 + 0.300	—	3.5	—	—	0.5	—	—	2.8	—	—				
No 1 + 13.660	13.360	3.6	3.55	47.4	0.3	0.40	5.3	3.6	3.20	42.8				
No 2	6.340	3.6	3.60	22.8	0.3	0.30	1.9	3.7	3.65	23.1				
No 2 + 19.892	19.892	3.6	3.60	71.6	0.3	0.30	6.0	2.1	2.90	57.7				
No 3	—	3.6	—	—	0.3	—	—	2.1	—	—				
No 4	20.000	3.5	3.55	71.0	0.3	0.30	6.0	2.1	2.10	42.0				
No 5	20.000	3.6	3.55	71.0	0.3	0.30	6.0	2.1	2.10	42.0				
No 6	20.000	3.6	3.60	72.0	0.3	0.30	6.0	2.1	2.10	42.0				
合 計	m 99.89			m3 357.1			m3 31.3			m3 250.4				

作業土工(右岸) 数量計算書

測 点		床掘			埋戻			埋戻			埋戻			備考
	単距離	土砂			W<1.0m			1.0m≦W<4.0m			W≧4.0			
	(m)	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No 1	—	4.2	—	—							3.2	—	—	
No 1 + 0.300	0.300	4.2	4.20	1.3							3.2	3.20	1.0	
No 1 + 0.300	—	3.5	—	—	0.3	—	—		—	—	3.2	—	—	
No 1 + 13.660	13.360	3.3	3.40	45.4	0.3	0.30	4.0	2.1	1.05	14.0	0.0	1.60	21.4	
No 2	6.340	3.6	3.45	21.9	0.3	0.30	1.9	2.1	2.10	13.3	0.0	0.00	0.0	
No 2 + 19.892	19.892	3.6	3.60	71.6	0.3	0.30	6.0	2.1	2.10	41.8	0.0	0.00	0.0	

基礎コンクリート

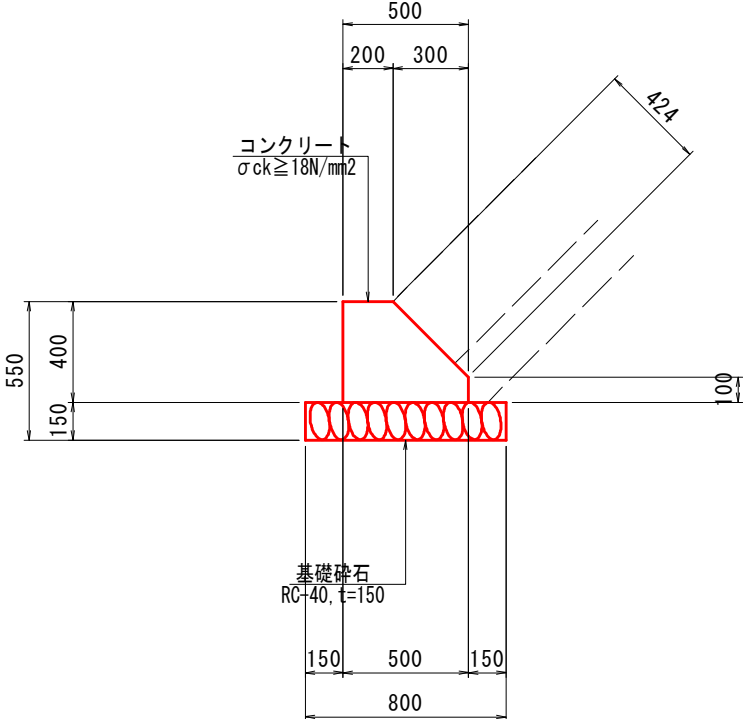数 量 計 算 書			
			
10.0m当り			
名 称 ・ 規 格	計 算 式	単 位	数 量
コンクリート σck ≥ 18N/mm²	$(0.40 \times 0.50 - 0.30 \times 0.30 \times 1/2) \times 10.00$	m³	1.6
型枠工 小型構造物	$(0.40 + 0.10 + 0.42) \times 10.00$	m²	9.2
目地材 瀝青質目地材, t=10mm	$1.55 \div 10.00$	m²	0.2
基礎碎石 RC-40, t=150	0.80×10.00	m²	8.0
基面整正 土砂	基礎碎石と等しい	m²	8.0

法覆護岸工 集計						
細 別	規 格	記 号	計 算 式	単 位	小 計	合 計
コンクリートブロック工		左岸	No. 1+0.300～No. 2+19.892, No. 3～No. 6	m	98.9	
		右岸	No. 1+0.300～No. 2+19.892	m	39.5	
						138.4
ブロック積	控35cm	左岸	ブロック積 数量計算書より	m ²	596.2	
		右岸	ブロック積 数量計算書より	m ²	243.0	
				m ²		839.2
裏込碎石	RC-40, t=200mm		839.2×0.2	m ³		167.8
目地材	瀝青質目地材, t=10mm		1.0箇所当たり			
			839.2×0.35÷138.4	m ²		2.1
			1.0式当たり			
			2.1×138.4÷10.0	m ²		29.1
天端コンクリート工		集計	79.4+58.1	m		137.5
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		2.4+4.2	m ³		6.6
型枠	小型構造物		19.6+14.0	m ²		33.6
目地材	瀝青質, t=10mm		0.2+0.4	m ²		0.6
1号天端コンクリート		左岸	No. 1+0.300～No. 2+19.892	m	39.9	
		右岸	No. 1+0.300～No. 2+19.892	m	39.5	
						79.4
(一式当り)						
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		1/2×0.247×0.247×79.4	m ³		2.4
型枠	小型構造物		0.247×79.4	m ²		19.6
目地材	瀝青質, t=10mm		2.4/10	m ²		0.2
2号天端コンクリート		左岸	No. 3～No. 6	m		58.1
(一式当り)						
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		1/2×(0.678+0.778)×0.100×58.1	m ³		4.2
型枠	小型構造物		(0.100+0.141)×58.1	m ²		14.0
目地材	瀝青質, t=10mm		4.2/10	m ²		0.4
小口止工		左右岸		基		2
(一式当り)						
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		2.3×2	m ³		4.6
型枠	無筋構造物		17.0×2	m ²		34.0

ブロック積 数量計算書


測 点	距離 (上端) (m)	距離 (下端) (m)	平均距離 (m)	法長 (m)	平均法長 (m)	数量 (m ²)
※護岸工展開図 参照						
左岸						
No. 1+0.300	-	-	-	6.42	-	-
No. 1+13.66	13.4	13.4	13.40	6.17	6.29	84.3
No. 1+18.53	4.9	4.9	4.90	6.08	6.13	30.0
No. 2	1.5	1.5	1.50	6.08	6.08	9.1
No. 2+19.892	20.1	20.2	20.15	6.08	6.08	122.5
No. 3	-	-	-	5.94	-	-
No. 4	19.8	19.9	19.85	5.94	5.94	117.9
No. 4+8.900	8.9	8.9	8.90	5.94	5.94	52.9
No. 5	11.1	11.2	11.15	5.94	5.94	66.2
No. 6	18.3	19.8	19.05	5.94	5.94	113.2
左岸側護岸工 AP-45.000						
合 計	m 98.0	m 99.8	m 98.9			m ² 596.2

ブロック積 数量計算書

測 点	距離 (上端) (m)	距離 (下端) (m)	平均距離 (m)	法長 (m)	平均法長 (m)	数量 (m^2)
※護岸工展開図 参照						
右岸						
No. 1+0.300	-	-	-	6.42	-	-
No. 1+13.66	13.4	13.4	13.40	6.17	6.29	84.3
No. 1+18.53	4.9	4.9	4.90	6.08	6.13	30.0
No. 2	1.5	1.5	1.50	6.08	6.08	9.1
No. 2+19.892	19.7	19.6	19.65	6.08	6.08	119.5
<u>右岸側護岸工</u>						
合 計	m 39.5	m 39.4	m 39.5			m^2 243.0

1号天端コンクリート

数量計算書

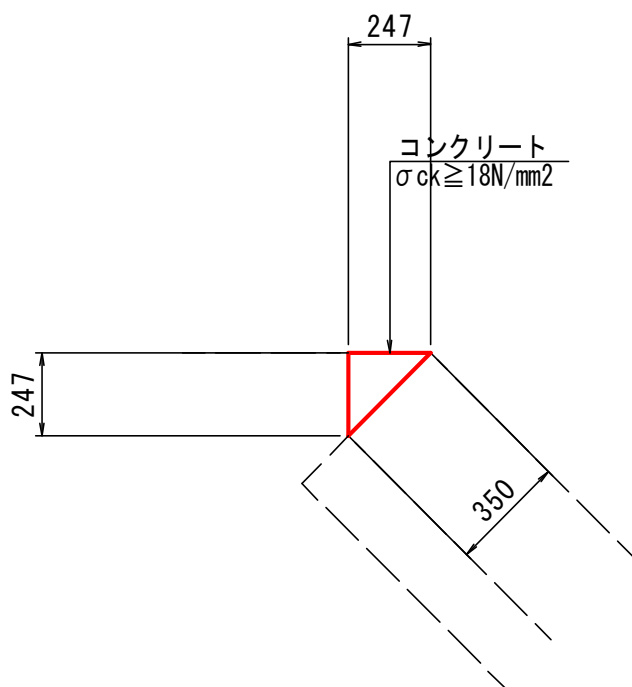


10.0m当り

[illegible]

2号天端コンクリート

数量計算書

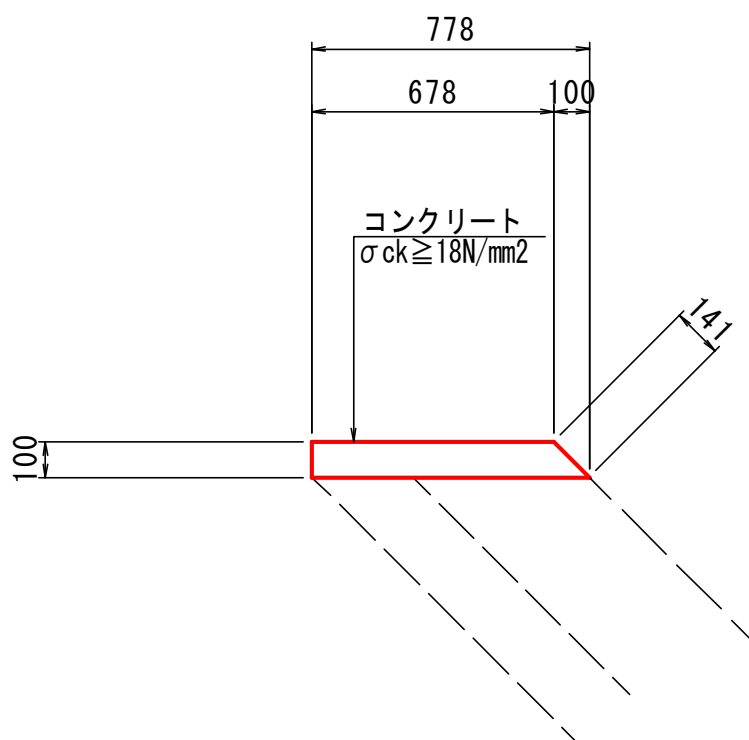

10.0m当り


[illegible]

小口止工

数量計算書

側面図

正面図

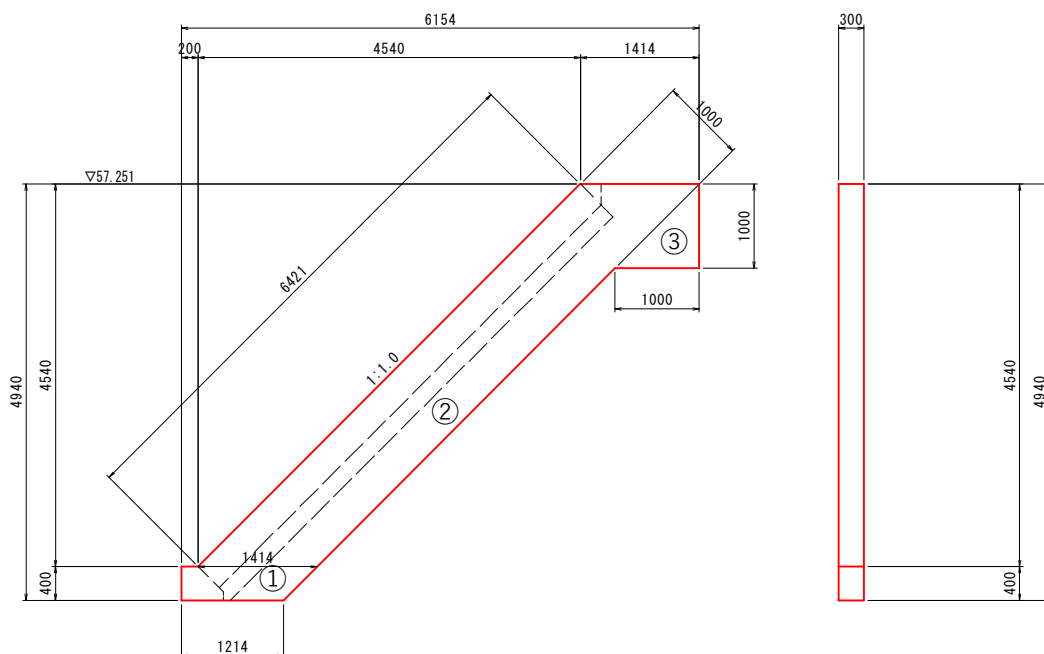

1.0基当り

[illegible]

天端道路工(左岸) 数量計算書


測 点			床掘												備考
		単距離	土砂												
		(m)	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量							
No	3	—	1. 1	—	—										
No	4	19. 401	0. 9	1. 00	19. 4										
No	5	20. 382	1. 6	1. 25	25. 5										
No	6	13. 388	1. 2	1. 40	18. 7										
No	7	14. 524	1. 1	1. 15	16. 7										
No	7 + 15. 210	15. 437	1. 2	1. 15	17. 8										
No	8	3. 801	1. 3	1. 25	4. 8										
No	8 + 6. 000	6. 000	1. 3	1. 30	7. 8										No. 8断面適用
				</											

天端道路工(右岸) 数量計算書														
測 点		床掘			コンクリート構造物取壊し			石積撤去						備考
	単距離	土砂						t=200mm						
	(m)	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量				
No 1	—	0.4	—	—	0.0	—	—	0.0	—	—				
No 1 + 13.660	13.659	0.7	0.55	7.5	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0				
No 2	3.368	0.5	0.60	2.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0				
No 3	20.027	0.5	0.50	10.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0				
No 4	20.492	0.8	0.65	13.3	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0				
No 5	21.852	0.7	0.75	16.4	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0				
No 6	23.809	1.1	0.90	21.4	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0				
No 7	22.770	1.0	1.05	23.9	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0				
No 7 + 15.210	15.208	0.5	0.75	11.4	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0				
No 8	5.652	0.9	0.70	4.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0				
No 9	20.646	1.1	1.00	20.6	0.0	0.00	0.0	0.6	0.30	6.2				
No 9 + 10.390	10.398	1.4	1.25	13.0	0.0	0.00	0.0	0.7	0.65	6.8				
No 10	9.618	1.4	1.40	13.5	0.0	0.00	0.0	0.0	0.35	3.4				
No 11	20.000	1.2	1.30	26.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0				
No 12	20.000	1.3	1.25	25.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0				
No 13	20.000	1.4	1.35	27.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0				
No 14	20.004	1.2	1.30	26.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0				
No 14 + 10.350	10.361	0.8	1.00	10.4	0.1	0.05	0.5	0.0	0.00	0.0				
No 15	9.653	2.3	1.55	15.0	0.0	0.05	0.5	0.0	0.00	0.0				
No 16	19.357	2.2	2.25	43.6	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0				
No 17	19.581	2.5	2.35	46.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0				
No 18	18.919	0.7	1.60	30.3	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0				
No 18 + 3.800	3.758	0.7	0.70	2.6	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0				
合 計	m			m3			m3			m2				
	349.13			408.9			1.0			16.4				

天端道路工 数量計算書

天端道路工 計画平面図

S=1:500

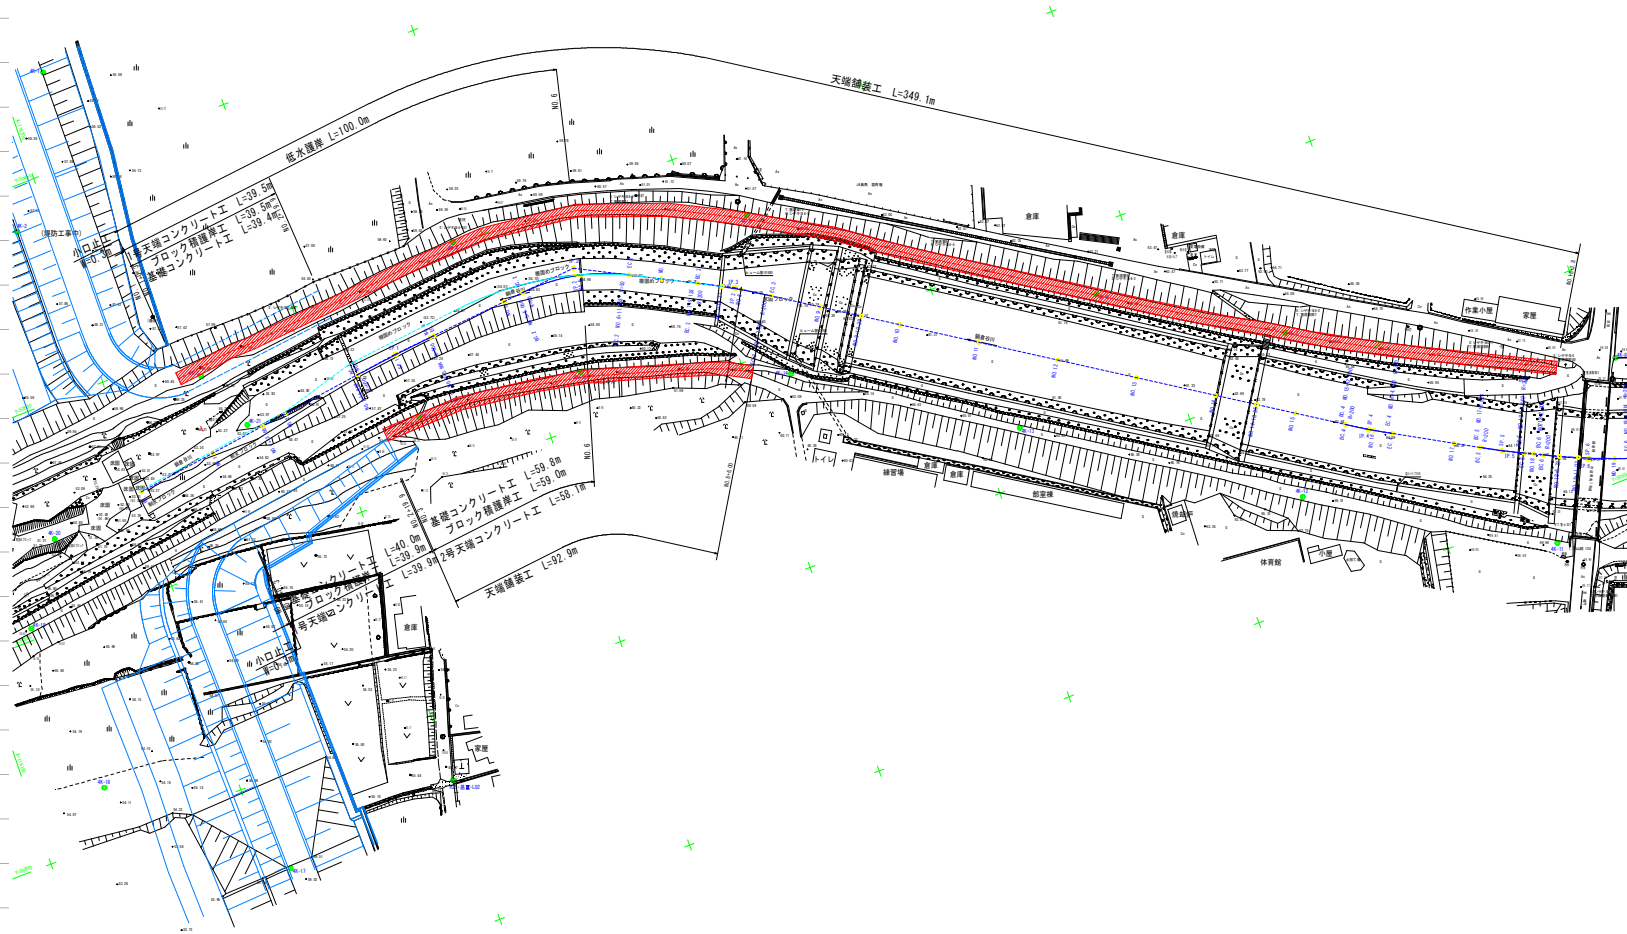

構造物撤去工(左岸) 数量計算書															
測 点			コンクリート構造物取壊し			Coブロック撤去			石積み取壊し						備考
		単距離				t=350mm			t=200mm						
		(m)	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量				
No 1		—	1.9	—	—	2.9	—	—	0.8	—	—				
No 1 + 0.300		0.300	1.9	1.90	0.6	2.9	2.90	0.9	0.8	0.80	0.2				
No 1 + 0.300		—	1.9	—	—	2.9	—	—	0.0	—	—				
No 1 + 13.660		13.360	1.9	1.90	25.4	2.6	2.75	36.7	0.0	0.00	0.0				
No 2		6.340	1.9	1.90	12.0	0.0	1.30	8.2	0.0	0.00	0.0				
No 2 + 19.892		19.892	0.0	0.95	18.9	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0				

仮設工						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
工事用道路			仮設計画図（案）より	m		226. 0
盛土	4. 0m以上		2. 375×226	m3		536. 8
