

## 見積参考資料

工事名 R 8 阿土 阿南那賀川線 阿南・那賀川 舗装修繕工事（１）（企  
育）

### ◇経費情報◇

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| 工種区分                  | 舗装工事                               |
| 単価地区                  | 阿南 1                               |
| 単価使用年月                | 令和 8年 8月                           |
| 施工地域・工事場所             | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響<br>を受けない場合） |
| 前金支出割合                | 補正を行わない                            |
| 契約保証                  | 金銭的保証                              |
| 現場環境改善費               | 計上しない                              |
| 週休 2 日確保工事に係<br>る経費補正 | 補正なし                               |

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 阿土 阿南那賀川線 阿南・那賀川 舗装修繕工事（1）（企<br>育）                                                      |    |       |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                                                          | 単位 | 数量    | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要   |
| 道路修繕          |                                                                                             | 式  | 1     |    |              |                 |      |
| 舗装工           |                                                                                             | 式  | 1     |    |              |                 |      |
| 舗装打換え工        |                                                                                             | 式  | 1     |    |              |                 |      |
| 舗装版破碎(小規模)    | 舗装版種別:脱色アスファルト舗装                                                                            | m2 | 1,020 |    |              |                 | 単 1号 |
| 殻運搬           | 殻種別:舗装版破碎                                                                                   | m3 | 41    |    |              |                 | 単 2号 |
| 殻処分           | 殻種別:アスファルト殻                                                                                 | m3 | 41    |    |              |                 | 単 3号 |
| 下層路盤<br>不陸整正  | 路盤材種類:再生クワッシャラン RC-30, 仕上り厚:10mm                                                            | m2 | 1,020 |    |              |                 | 単 4号 |
| 表層            | 材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:<br>再生密粒度アスコン(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4<br>m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m2 | 242   |    |              |                 | 単 5号 |
| 表層            | 材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:<br>再生密粒度アスコン(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4<br>m以上                   | m2 | 780   |    |              |                 | 単 6号 |
| 道路付属施設工       |                                                                                             | 式  | 1     |    |              |                 |      |
| 付属施設          |                                                                                             | 式  | 1     |    |              |                 |      |
| 特殊ブロック設置      |                                                                                             | m2 | 2     |    |              |                 | 単 7号 |
| 防草工           |                                                                                             | 式  | 1     |    |              |                 |      |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 阿土 阿南那賀川線 阿南・那賀川 舗装修繕工事（1）（企<br>育） |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |       |
|---------------|----------------------------------------|----|-----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                     | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 目地防草          |                                        | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 平地目地          |                                        | m  | 376 |    |              |                 | 単 8号  |
| L型目地          |                                        | m  | 381 |    |              |                 | 単 9号  |
| 仮設工           |                                        | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 交通管理工         |                                        | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 交通誘導警備員       |                                        | 人日 | 60  |    |              |                 | 単 10号 |
| 直接工事費         |                                        | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 共通仮設          |                                        | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 共通仮設費（率計上）    |                                        | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 純工事費          |                                        | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 現場管理費         |                                        | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 工事原価          |                                        | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 一般管理費等        |                                        | 式  | 1   |    |              |                 |       |

# 設計内訳書 (本01)

[illegible]

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                |            |                  |    |    |      |    |      |  |
|----------------|------------|------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 1号           | 舗装版破碎(小規模) | 舗装版種別:脱色アスファルト舗装 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格          |            | 条件               | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 舗装版破碎積込(小規模土工) |            | 全ての費用            | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計             |            |                  |    |    |      |    |      |  |
| 単価             |            |                  |    |    |      |    | 円/m2 |  |
|                |            |                  |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |     |                                         |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----|-----------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 2号  | 殻運搬 | 殻種別:舗装版破碎                               | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |     | 条件                                      | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 殻運搬   |     | 舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 有り, 8. 0km以下, 全ての費用 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |     |                                         |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |     |                                         |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|       |     |                                         |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |     |             |    |    |      |    |       |  |
|----------|-----|-------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 3号     | 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |     | 条件          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 処分費 (m3) |     |             | m3 | 1  |      |    | 単 11号 |  |
| 合計       |     |             |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |     |             |    |    |      |    | 円／m3  |  |
|          |     |             |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |              |                                       |    |    |      |    |      |  |
|------------|--------------|---------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 4号       | 下層路盤<br>不陸整正 | 路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕<br>上り厚:10mm  | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格      |              | 条件                                    | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 下層路盤 (歩道部) |              | 10mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-30,<br>全ての費用 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計         |              |                                       |    |    |      |    |      |  |
| 単価         |              |                                       |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|            |              |                                       |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|         |    |                                                                           |    |    |      |    |      |  |
|---------|----|---------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 5号    | 表層 | 材料種類:各種(2. 20以上2. 30t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1. 4m未満(1 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格   |    | 条件                                                                        | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 表層(歩道部) |    | 1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満), フライムコート PK-3, 全ての費用     | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計      |    |                                                                           |    |    |      |    |      |  |
| 単価      |    |                                                                           |    |    |      |    | 円/m2 |  |
|         |    |                                                                           |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|         |    |                                                                         |    |    |      |    |      |  |
|---------|----|-------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 6号    | 表層 | 材料種類:各種(2. 20以上2. 30t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1. 4m以上 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格   |    | 条件                                                                      | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 表層(歩道部) |    | 1. 4m以上, 40mm, 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満), フライムコート PK-3, 全ての費用              | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計      |    |                                                                         |    |    |      |    |      |  |
| 単価      |    |                                                                         |    |    |      |    | 円/m2 |  |
|         |    |                                                                         |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |          |               |    |    |      |    |      |  |
|----------|----------|---------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 7号     | 特殊ﾌﾟｯｸ設置 |               | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格    |          | 条件            | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 特殊ﾌﾟｯｸ舗装 |          | 設置, 30cm×30cm | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計       |          |               |    |    |      |    |      |  |
| 単価       |          |               |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|          |          |               |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                               |      |    |    |      |      |     |     |  |
|-------------------------------|------|----|----|------|------|-----|-----|--|
| 単 8号                          | 平地目地 |    | 単位 | m    | 単位数量 | 100 | 単価  |  |
| 名称・規格                         |      | 条件 | 単位 | 数量   | 単価   | 金額  | 摘要  |  |
| 目地張りシート<br>平地 改質アスファルト 幅150mm |      |    | m  | 100  |      |     |     |  |
| プライマー<br>平地目地シート用             |      |    | L  | 5    |      |     |     |  |
| 目地張り充填メント<br>2L/袋             |      |    | 袋  | 10   |      |     |     |  |
| 土木一般世話役                       |      |    | 人  | 0. 1 |      |     |     |  |
| 普通作業員                         |      |    | 人  | 1. 7 |      |     |     |  |
| 諸雑費(率)                        |      |    | 式  | 1    |      |     |     |  |
| 合計                            |      |    |    |      |      |     |     |  |
| 単価                            |      |    |    |      |      |     | 円/m |  |
|                               |      |    |    |      |      |     |     |  |
|                               |      |    |    |      |      |     |     |  |
|                               |      |    |    |      |      |     |     |  |
|                               |      |    |    |      |      |     |     |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 9号                          | L型目地 |    | 単位 | m    | 単位数量 | 100 | 単価  |  |
|-------------------------------|------|----|----|------|------|-----|-----|--|
| 名称・規格                         |      | 条件 | 単位 | 数量   | 単価   | 金額  | 摘要  |  |
| 目地張りシート<br>L型 改質アスファルト 幅150mm |      |    | m  | 100  |      |     |     |  |
| プライマー<br>L形目地張りシート用           |      |    | kg | 5    |      |     |     |  |
| 目地張り充填メント<br>2L/袋             |      |    | 袋  | 10   |      |     |     |  |
| 接着剤<br>ウレタン系                  |      |    | kg | 12   |      |     |     |  |
| シーリング材<br>シリコン系               |      |    | 本  | 20   |      |     |     |  |
| 土木一般世話役                       |      |    | 人  | 0. 1 |      |     |     |  |
| 普通作業員                         |      |    | 人  | 2. 4 |      |     |     |  |
| 諸雑費(率)                        |      |    | 式  | 1    |      |     |     |  |
| 合計                            |      |    |    |      |      |     |     |  |
| 単価                            |      |    |    |      |      |     | 円/m |  |
|                               |      |    |    |      |      |     |     |  |
|                               |      |    |    |      |      |     |     |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |         |    |    |    |      |    |       |  |
|----------|---------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 10号    | 交通誘導警備員 |    | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 交通誘導警備員B |         |    | 人日 | 1  |      |    | 単 12号 |  |
| 合計       |         |    |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |         |    |    |    |      |    | 円／人日  |  |
|          |         |    |    |    |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                |          |    |    |     |      |     |      |  |
|----------------|----------|----|----|-----|------|-----|------|--|
| 単 11号          | 処分費 (m3) |    | 単位 | m3  | 単位数量 | 100 | 単価   |  |
| 名称・規格          |          | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要   |  |
| 処分費<br>アスファルト塊 |          |    | m3 | 100 |      |     |      |  |
| 合計             |          |    |    |     |      |     |      |  |
| 単価             |          |    |    |     |      |     | 円／m3 |  |
|                |          |    |    |     |      |     |      |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |          |    |    |    |      |    |      |  |
|----------|----------|----|----|----|------|----|------|--|
| 単 12号    | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格    |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 交通誘導警備員B |          |    | 人  | 1  |      |    |      |  |
| 諸雑費(まるめ) |          |    | 式  | 1  |      |    |      |  |
| 合計       |          |    |    |    |      |    |      |  |
| 単価       |          |    |    |    |      |    | 円／人日 |  |

## 機労材集計リスト（機械）

[illegible]

## 見積単価一覧表


|            |                                  |    |       |         |
|------------|----------------------------------|----|-------|---------|
| 工事名        | R8阿土 阿南那賀川線 阿南・那賀川 舗装修繕工事(1)(企育) |    |       |         |
| 名称         | 規格                               | 単位 | 単価    | 備考      |
| 処分費        | アスファルト殻                          | m3 | 1,840 | L=6.8km |
| 【平地目地】     |                                  |    |       |         |
| 目地張りシート    | 平地 改質アスファルト系 幅150mm              | m  | 900   |         |
| プライマー      | 平地目地シート用                         | L  | 1,710 |         |
| 目地張り充填セメント | 2L/袋                             | 袋  | 1,300 |         |
| 【L型目地】     |                                  |    |       |         |
| 目地張りシート    | L型 改質アスファルト系 幅150mm              | m  | 680   |         |
| プライマー      | L型目地シート用                         | kg | 2,250 |         |
| 目地張り充填セメント | 2L/袋                             | 袋  | 1,300 |         |
| 接着剤        | ウレタン系                            | kg | 1,760 |         |
| シーリング材     | シリコーン系                           | 本  | 945   |         |

[illegible][illegible]

[illegible]

|           |
|-----------|
| 數 量 計 算 書 |
|-----------|

鋪装工

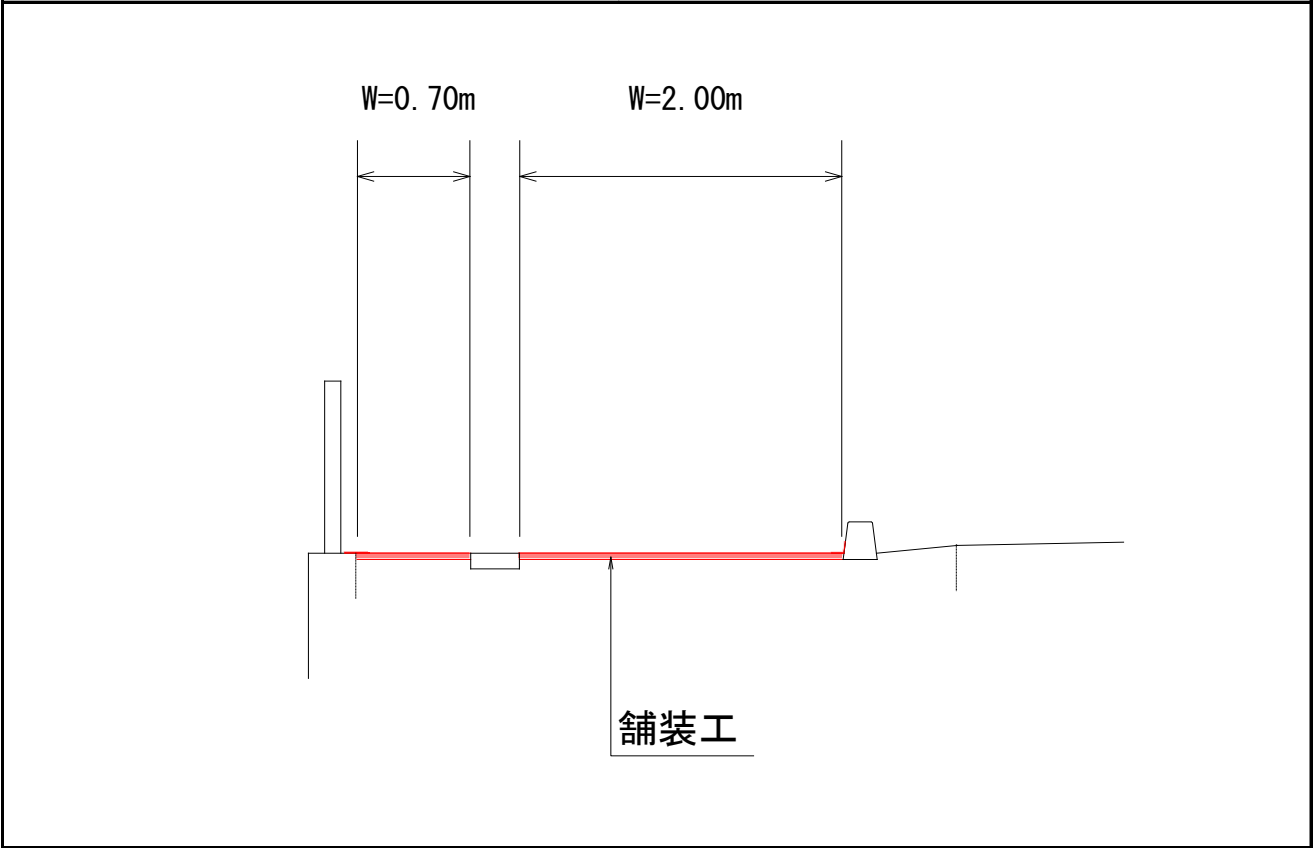


10 m 当 り 数 量

[illegible]

|           |
|-----------|
| 数 量 計 算 書 |
|-----------|

|     |
|-----|
| 目地工 |
|-----|

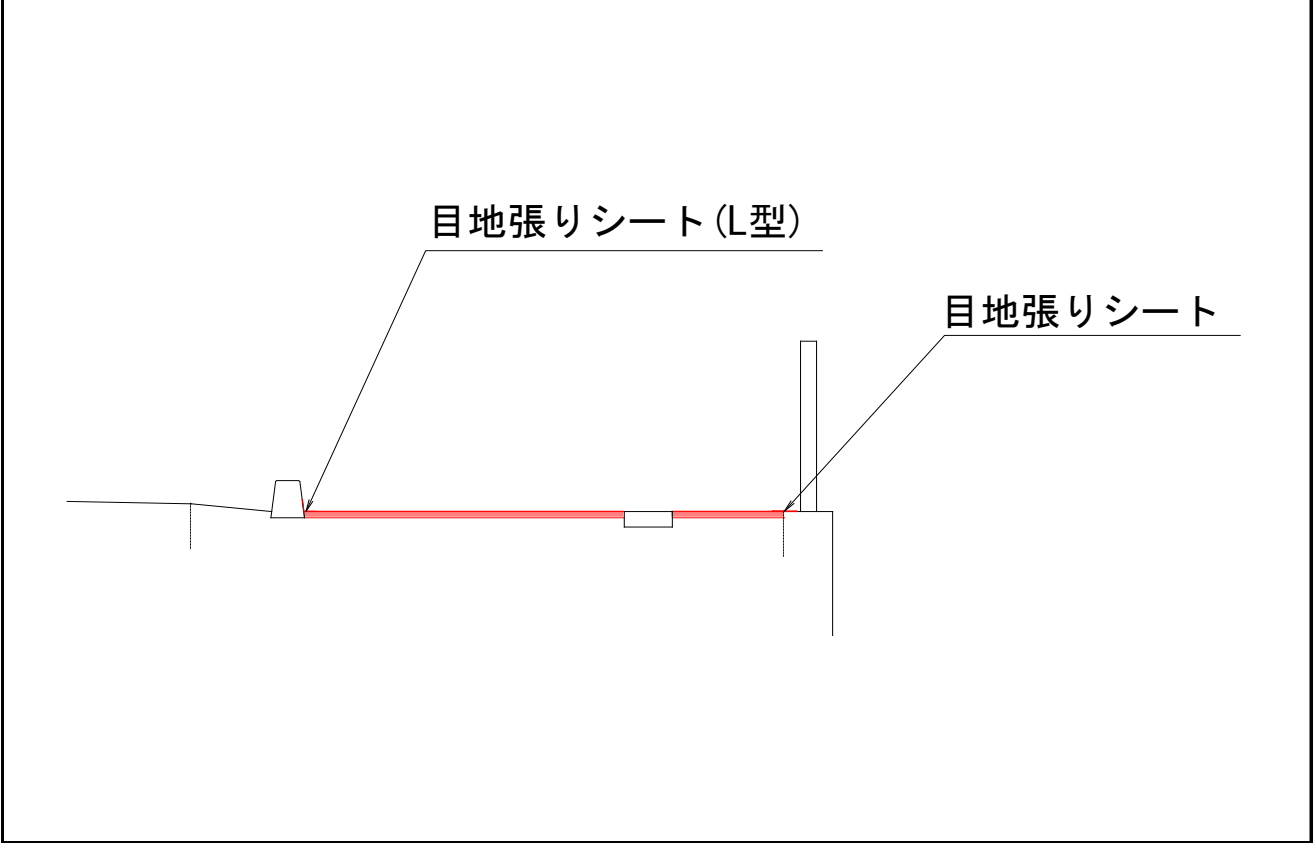

10 m 当 り 数 量

[illegible]