見積参考資料

工事名　Ｒ８阿土　阿南那賀川線　阿南・那賀川　舗装修繕工事（２）（企育）

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	阿南１
単価使用年月	令和 8年 8月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８阿土　阿南那賀川線　阿南・那賀川　舗装修繕工事（２）（企育）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版破砕(小規模)	舗装版種別:脱色ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	m2	798				単　1号
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3	32				単　2号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	32				単　3号
下層路盤 不陸整正	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕上り厚:10mm	m2	798				単　4号
表層	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	164				単　5号
表層	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上	m2	634				単　6号
防草工		式	1				
目地防草		式	1				
平地目地		m	408				単　7号
Ｌ型目地		m	413				単　8号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８阿土　阿南那賀川線　阿南・那賀川　舗装修繕工事（２）（企育）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	50				単　9号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	舗装版破砕(小規模)	舗装版種別:脱色ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込(小規模土工)	全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	殻運搬	殻種別:舗装版破砕	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械積込(小規模土工), 有り,8.0km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　10号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	下層路盤 不陸整正	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕上り厚:10mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	10mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30, 全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	表層	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m未満(1	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,各種(2.20以上2.30t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	表層	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	1.4m以上,40mm,各種(2.20以上2.30t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	平地目地		単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地張りｼｰﾄ 平地 改質アスファルト 幅150㎜		m	100			
ﾌﾟﾗｲﾏｰ 平地目地ｼｰﾄ用		L	5			
目地張り充填ｾﾒﾝﾄ 2L/袋		袋	10			
土木一般世話役		人	0.1			
普通作業員		人	1.7			
諸雑費(率)		式	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	L型目地		単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地張りｼｰﾄ L型 改質アスファルト 幅150mm		m	100			
ﾌﾟﾗｲﾏｰ L形目地張りｼｰﾄ用		kg	5			
目地張り充填ｾﾒﾝﾄ 2L/袋		袋	10			
接着剤 ｳﾚﾀﾝ系		kg	12			
ｼｰﾘﾝｸﾞ材 ｼﾘｺﾝ系		本	20			
土木一般世話役		人	0.1			
普通作業員		人	2.4			
諸雑費(率)		式	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　11号
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８阿土　阿南那賀川線　阿南・那賀川　舗装修繕工事（２）（企育）					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001070011	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	運転質量3～4t	日	4.412	19,276	
M000201047	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	供用日	46.158	312,895	
M000201100	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回･超低騒音型	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	供用日	3.599	20,253	
M000301001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称2t積級	供用日	7.361	49,088	
M000804001	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	運転質量0.5～0.6t	供用日	0.791	1,533	
M000807001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]	通称40～60kg級	供用日	0.877	423	
M001003007	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]	排出ｶﾞｽ対策(第3次基準値) 舗装幅1.4～3.0m	供用日	1.188	29,100	
	合計額				432,568	

見積単価一覧表

工事名	R8阿土　阿南那賀川線　阿南・那賀川　舗装修繕工事（2）（企育）			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	アスファルト殻	m3	1,840	L=6.8km
【平地目地】				
目地張りシート	平地　改質アスファルト系 幅150mm	m	900	
プライマー	平地目地シート用	L	1,710	
目地張り充填セメント	2L/袋	袋	1,300	
【L型目地】				
目地張りシート	L型　改質アスファルト系 幅150mm	m	680	
プライマー	L型目地シート用	kg	2,250	
目地張り充填セメント	2L/袋	袋	1,300	
接着剤	ウレタン系	kg	1,760	
シーリング材	シリコーン系	本	945	

数　量　総　括　表

工事区分 （レベル 1）	工　種 （レベル 2）	種　別 （レベル 3）	細　別 （レベル 4）	規　格 （レベル 5）	単位	数　量	摘　　要
(第２分割)	舗装工						
		歩道舗装工			式		
			舗装版破砕		m^2	798	
			殻処理		m^3	32	
			不陸整正	補足材10mm	m^2	798	
			表層 W<1.4	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m^2	164	
			表層 1.4≦W≦3.0	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m^2	634	
	防草工						
		目地防草					
			平地目地	W=15cm	m	408	
			L型目地	W=15cm	m	413	
	仮設工						
		交通管理工					
			交通誘導警備員	B	人	50	

細　　別	規　　格	記号	計　　算　　式	単位	小　　計	合　　計
(左)舗装版破砕				m^2	798.2	
						798
(左)不陸整正	補足材10mm			m^2	798.2	
						798
(左)表層 W<1.4	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		(120+13+17+76+8.5)×0.7	m^2	164.2	
						164
(左)表層 1.4≦W≦3.0	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		(120+13+17+76+8.5)×2.0+173-8	m^2	634.0	
						634
(左)平地目地	W=15cm		5.5+35+120+6+13+6+17+59.5+76+62+8.4	m	408.4	
						408
(左)L型目地	W=15cm		45+120+6+13+6+17+59.5+76+62+8.5	m	413.0	
						413

数　量　計　算　書

舗装工

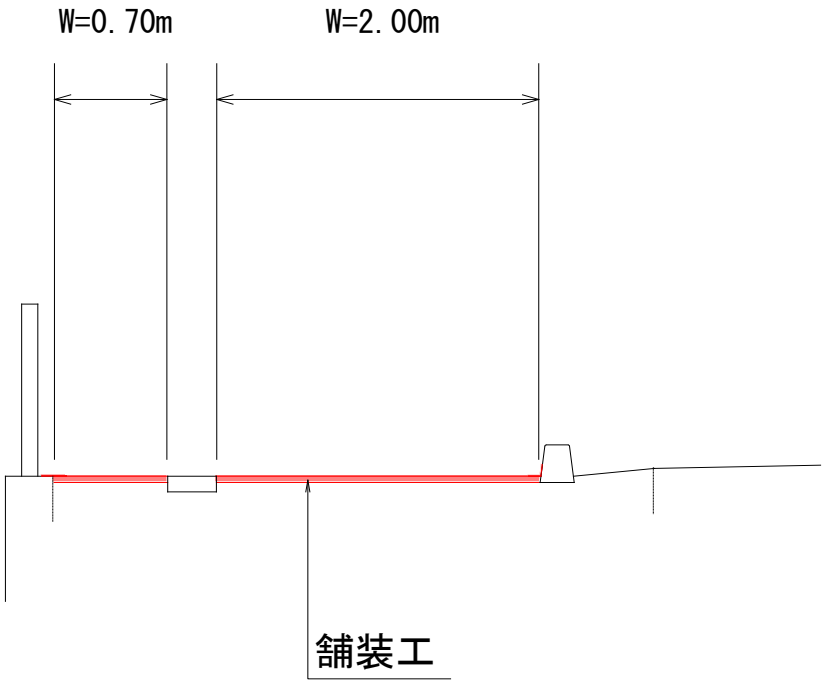

10 m 当 り 数 量

名　称	規　格	算　式	単位	数　量
表層工	W<1.4m		m2	7.0
〃	1.4<W≦3.0m		m2	20.0

数　量　計　算　書

目地工

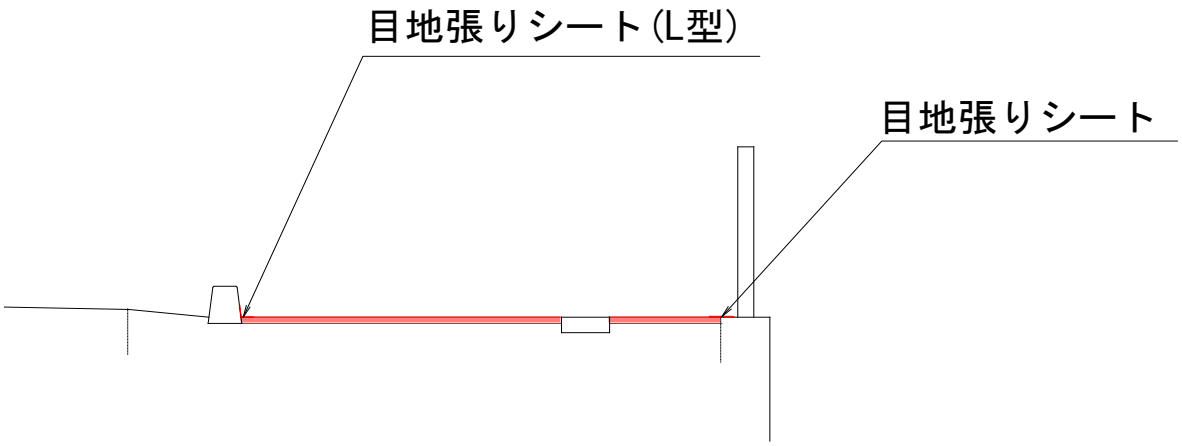

10 m 当 り 数 量

名　称	規　格	算　式	単位	数　量
目地張りシート		W=15cm　t=3.6mm	m	10.0
〃	L型	W=15cm　t=1.5mm	m	10.0