

見積参考資料

工事名 R 8 阿土 蒲生田福井線（加茂前工区） 阿南・椿 道路改良工事

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	阿南 2
単価使用年月	令和 8年 8月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（2）－ 2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（1工区）

工事名	R 8 阿土 蒲生田福井線（加茂前工区） 阿南・椿 道路改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良		式	1					
排水構造物工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り	土質:土砂	m3	80				単 1号	
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	20				単 2号	
路床盛土		m3	50				単 3号	
石積み撤去工		m3	10				単 4号	
側溝工		式	1					
自由勾配側溝	側溝規格:VS側溝:600*600*2000	m	43				単 5号	
側溝蓋		枚	39				単 6号	
側溝蓋 グレーチング		枚	4				単 7号 暫定単価	
土砂運搬工		式	1					
土砂運搬工		式	1					

設計内訳書（1工区）

工事名	R 8 阿土 蒲生田福井線（加茂前工区） 阿南・椿 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土運搬		m3	10				単 8号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	6				単 9号
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:鉄筋構造物	m3	2				単 10号
付属施設工		式	1				
付属施設工		式	1				
道路鋸		個	20				単 11号
民地復旧工		式	1				
民地復旧工		式	1				
民地復旧工		式	1				内 1号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				

設計内訳書（1工区）

工事名	R 8 阿土 蒲生田福井線（加茂前工区） 阿南・椿 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	40				単 12号
水道管移転		式	1				
水道管移転		式	1				
水道管移転		式	1				内 2号 暫定単価
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書 (1工区)

[illegible]

設計内訳書（2工区）

工事名	R 8 阿土 蒲生田福井線（加茂前工区） 阿南・椿 道路改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良		式	1					
道路土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量: 小規模(標準)	m3	3				単 13号	
作業土工		式	1					
床掘		m3	6				単 14号	
埋戻		m3	3				単 15号	
路床盛土工		式	1					
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	0.3				単 16号	
残土処理工		式	1					
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5				単 17号	
擁壁工		式	1					
張コンクリート擁壁工		式	1					

設計内訳書（2工区）

工事名	R 8 阿土 蒲生田福井線（加茂前工区） 阿南・椿 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート		m3	6				単 18号
型枠		m2	13				単 19号
裏石積		m2	11				単 20号
基礎碎石		m2	2				単 21号
基面整正		m2	3				単 22号
防護柵工		式	1				
路肩防護柵工		式	1				
ガードレール		m	10				単 23号
構造物撤去工		式	1				
防護柵撤去工		式	1				
防護柵撤去(ガードレール)		m	10				単 24号
防護柵処分		t	0.15				単 25号
仮設工		式	1				

設計内訳書（2工区）

工事名	R 8 阿土 蒲生田福井線（加茂前工区） 阿南・椿 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	10				単 26号
舗装		式	1				
舗装工		式	1				
アスファルト舗装工		式	1				
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:路盤材(砕石各種),路盤材規格:RM-30,仕上り厚:100mm	m2	5				単 27号
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度7スコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	5				単 28号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

設計内訳書（2工区）

工事名	R 8 阿土 蒲生田福井線（加茂前工区） 阿南・椿 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	民地復旧工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 14				
下層路盤(車道・路肩部)	100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	14				
拾石積(裏石積)	厚さ20cm, 18- 8-40 高炉, 割栗石150-200mm	m2	10				単 36号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	水道管移転						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
移転費		式	1				
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	路床盛土		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	石積み撤去工		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
空石積み撤去工			m3	1			単 29号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	自由勾配側溝	側溝規格:VS側溝:600*600*2000	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40 (高炉), 0. 83m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 1. 395m3/10m, 18	m	1			単 30号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	側溝蓋		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 31号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	側溝蓋 グレーチング		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 32号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	残土運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 10. 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 必要, 無し, 1 0. 9以下	m3	1			単 33号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:鉄筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		鉄筋構造物, 無し, 無し, 必要, 無し, 1 0. 9以下	m3	1			単 34号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	道路鋸		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(道路鋸設置)		小型鋸, 手間+材料費, 小型鋸 両面反射 穿孔 アルミ幅15cm, 10個以上30個未満, 無, 無	個	1			単 35号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 37号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	床掘		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	埋戻		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	路床盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 10. 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	裏石積		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
拾石積(裏石積)		厚さ20cm, 18- 8-40 高炉, 割栗石150-200mm	m2	1			単 36号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	基礎碎石		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシャー 40～0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	ガードレール		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無, 加算無し	m	1			単 38号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	m	1			単 39号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	防護柵処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 11. 0km以下	t	1				
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t	t	1				
処分費(t)			t	1			単 40号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 37号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:路盤材(砕石各種), 路盤材規格:RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(砕石各種), 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満(1	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 阿土 蒲生田福井線（加茂前工区） 阿南・椿 道路改良工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バ ッ ク ホウ (クローラ) [標準]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3	日	0. 015	155	
L001050002	ロ ッ ト ー ラ [マカダ ム]	運 転 質 量 10 ～ 12t	日	0. 027	138	
L001060004	タ イ ロ ー ラ [普通型]	運 転 質 量 13 ～ 14t	日	0. 026	135	
L001070002	振 動 ロ ー ラ (舗装用) [ハ ン ト ー ガ イ ト 式]	運 転 質 量 0. 8 ～ 1. 1t	日	1. 671	3, 325	
M000202050	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [標準型]	排 出 ガ ス 対 策 型 (第 3 次 基 準) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 28m3	供用日	0. 129	1, 107	
M000202097	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	排 出 ガ ス 対 策 型 (第 3 次 基 準) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 28m3	供用日	5. 688	53, 196	
M000301002	ダ ン プ ト ラ ッ ク [オ ン ロ ー ト ー ・ テ ィ ー セ ル]	通 称 4t 積 級	供用日	1. 416	14, 185	
M000301005	ダ ン プ ト ラ ッ ク [オ ン ロ ー ト ー ・ テ ィ ー セ ル]	通 称 10t 積 級	供用日	0. 297	7, 221	
M000302010	ト ラ ッ ク [クレーン装置付]	通 称 2t 積 級 吊 能 力 2. 9t	供用日	0. 041	337	
M000701021	モ ー タ ー レ ー タ ー [土工用]	排 出 ガ ス 対 策 型 (2014 年 規 制) プ レ ー ト 幅 3. 1m	供用日	0. 026	1, 068	
M000804001	振 動 ロ ー ラ (舗装用) [ハ ン ト ー ガ イ ト 式]	運 転 質 量 0. 5 ～ 0. 6t	供用日	0. 024	47	
M000806001	タ ン ハ ー 及 び ラ ン マ [ランマ]	通 称 60 ～ 80kg 級	供用日	1. 037	750	
M000807001	振 動 コ ン ハ ー ク タ [前進型]	通 称 40 ～ 60kg 級	供用日	0. 055	26	
	合 計 額				81, 690	

見積単価一覧表

[illegible]

内 訳						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
土 工						
	作業土工					
		床 掘	土 砂	m3	77	
		埋 戻	土砂,W≤1.0	m3	20	
	盛土工					
		路床盛土	土砂,W≤2.5	m3	50	
	石積み撤去					
		石積み撤去	空 積	m3	11	
排水構造物工						
	側溝工					
		自由勾配側溝	600*600	m	43.0	
	(10m当り数量)	自由勾配側溝	600*600	m	10	
		基礎コンクリート	18-8-40 W/C≤60%	m3	0.830	
		基礎碎石	RC-40, t=15cm	m3	1.395	
		インバート コンクリート	18-8-40 W/C≤60%	m3	0.512	2.2/43*10
	(1式当り数量)	鉄筋コンクリート 蓋版		枚	39	
		鋼製溝蓋		枚	4	
構造物撤去工						
	構造物取壊し工					
		コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	6	
		〃	鉄筋構造物	m3	2	
運搬処理工						
	運搬処理					
		土砂等運搬	土 砂	m3	14	
		コンクリート殻運搬	無筋構造物	m3	6	
		〃	鉄筋構造物	m3	2	
		コンクリート殻処分	無筋構造物	m3	6	
		〃	鉄筋構造物	m3	2	

[illegible]

◆ 土工集計表

名 称			本 工 事				
			作業土工			単位	合計
			左側	右側	現場打ちU型側溝		
作業土工	床 掘	土 砂	0.0	77.3	0.0	m3	77.3
	埋 戻	土砂, W $\leq$ 1.0	0.0	20.1	0.0	m3	20.1
盛土工	路床盛土	土砂, W $\leq$ 2.5	0.0	50.2	0.0	m3	50.2
石積み取壊し		空 積	11.2			m3	11.2

◆ 土量集計表

名 称			発生土	必要土	購入土	残 土 計 算			残土
						C	地山V	V $\times$ C	地山V
	床 掘	土 砂	77.3	-	-	0.9	77.3		77.3
	埋 戻	W $\leq$ 1.0	-	20.1	-	0.9		-18.1	-18.1
	路床盛土	W $\leq$ 2.5	-	50.2	-	0.9		-45.2	-45.2
計			77.3	70.3	-		77.3	-63.3	14.0

◆ 構造物撤去工集計表

名 称		左側	右側	現場打ちU型側溝	単位	合計
構造物取壊し	無筋構造物	0.0	6.4	-	m3	6.4
	鉄筋構造物	0.0	2.0	-	m3	2.0

◆ 運搬・処分

名 称		本 工 事		
		計 算 式		単位 数量
残 土		14.0		m3 14.0
コンクリート殻	無筋構造物	6.4		m3 6.4
コンクリート殻	鉄筋構造物	2.0		m3 2.0

作業土工集計 数量計算書

測 点	点 間 距 離	床掘(右側)								
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
BC-1 (No.1+9.322)	0.000	1.33								
No.1+15.000	5.678	1.33	1.330	7.55						
No.2	5.000	1.50	1.415	7.08						
No.2+9.000	9.000	1.78	1.640	14.76						
No.2+10.657	1.657	1.78	1.780	2.95						
No.2+10.657	0.000	2.61								
No.3	9.343	2.61	2.610	24.39						
No.3+2.583	2.583	2.61	2.610	6.74						
No.3+2.583	0.000	1.33								
No.3+10.000	7.417	1.33	1.330	9.86						
No.3+12.986	2.986	1.33	1.330	3.97						
合 計	m 43.66			m3 77.30						

作業土工集計 数量計算書

測 点	点 間 距 離	埋戻(右側)								
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
BC-1 (No.1+9.322)	0.000	0.70								
No.1+10.539	1.217	0.70	0.700	0.85						
No.1+18.158	0.000	0.70								
No.2	1.842	0.70	0.700	1.29						
No.2+6.593	6.593	0.70	0.700	4.62						
No.2+10.657	0.000	0.73								
No.3	9.343	0.73	0.730	6.82						
No.3+2.583	2.583	0.73	0.730	1.89						
No.3+8.350	5.767	0.73	0.730	4.21						
No.3+12.414	0.000	0.73								
No.3+12.986	0.572	0.73	0.730	0.42						
合 計	m 27.92			m3 20.10						

盛土工集計 数量計算書

測 点	点 間 距 離	路床盛土(右側)								
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
BC-1 (No.1+9.322)	0.000	0.59								
No.1+10.539	1.217	0.59	0.590	0.72						
No.1+10.539	0.000	1.18								
No.1+15.000	4.461	1.18	1.180	5.26						
No.1+18.158	3.158	1.18	1.180	3.73						
No.1+18.158	0.000	0.57								
No.2	1.842	0.57	0.570	1.05						
No.2+6.593	6.593	0.57	0.570	3.76						
No.2+6.593	0.000	1.49								
No.2+9.000	2.407	1.49	1.490	3.59						
No.2+10.657	1.657	1.49	1.490	2.47						
No.2+10.657	0.000	1.45								
No.3	9.343	1.45	1.450	13.55						
No.3+2.583	2.583	1.45	1.450	3.75						
No.3+2.583	0.000	1.31								
No.3+8.350	5.767	1.31	1.310	7.55						
No.3+8.350	0.000	1.17								
No.3+10.000	1.650	1.17	1.170	1.93						
No.3+12.414	2.414	1.17	1.170	2.82						
合 計	m 43.09			m3 50.18						

取壊し工 数量計算書

測 点	点 間 距 離	コンクリート取壊し(無筋)(右側)								
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
BC-1 (No.1+9.322)	0.000	0.12								
No.1+10.539	1.217	0.12	0.120	0.15						
No.1+10.539	0.000	0.16								
No.1+15.000	4.461	0.16	0.160	0.71						
No.1+18.247	3.247	0.16	0.160	0.52						
No.1+18.247	0.000	0.22								
No.2	1.753	0.22	0.220	0.39						
No.2+6.593	6.593	0.22	0.220	1.45						
No.2+6.593	0.000	0.14								
No.2+9.000	2.407	0.14	0.140	0.34						
No.2+10.657	1.657	0.14	0.140	0.23						
No.2+10.657	0.000	0.11								
No.3	9.343	0.11	0.110	1.03						
No.3+8.350	8.350	0.11	0.110	0.92						
No.3+8.350	0.000	0.15								
No.3+10.000	1.650	0.15	0.150	0.25						
No.3+12.986	2.986	0.15	0.150	0.45						
合 計	m 43.66			m3 6.44						


取壊し工数量計算書

測点	点間距離	コンクリート取壊し(鉄筋)(右側)								
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
No.1+12.302	0.000	0.19								
No.1+15.000	2.698	0.19	0.190	0.51						
No.1+17.288	2.288	0.19	0.190	0.43						
No.2+6.593	0.000	0.15								
No.2+9.000	2.407	0.15	0.150	0.36						
No.2+10.657	1.657	0.15	0.150	0.25						
No.3+8.350	0.000	0.14								
No.3+10.000	1.650	0.14	0.140	0.23						
No.3+11.729	1.729	0.14	0.140	0.24						
合計	m 12.43			m3 2.02						


取壊し工 数量計算書

測 点	点 間 距 離	石積み取壊し								
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
BC-1 (No.1+9.322)	0.000	0.28								
No.1+15.000	5.678	0.28	0.280	1.59						
No.2	5.000	0.28	0.280	1.40						
No.2+9.000	9.000	0.27	0.275	2.48						
No.3	11.000	0.27	0.270	2.97						
No.3+3.465	3.465	0.27	0.270	0.94						
No.3+3.465	0.000	0.14								
No.3+8.350	4.885	0.14	0.140	0.68						
No.3+8.350	0.000	0.27								
No.3+10.000	1.650	0.27	0.270	0.45						
No.3+11.729	1.729	0.27	0.270	0.47						
No.3+11.729	0.000	0.14								
No.3+12.986	1.257	0.14	0.140	0.18						
合 計	m 43.66			m3 11.16						

空石積み数量計算書

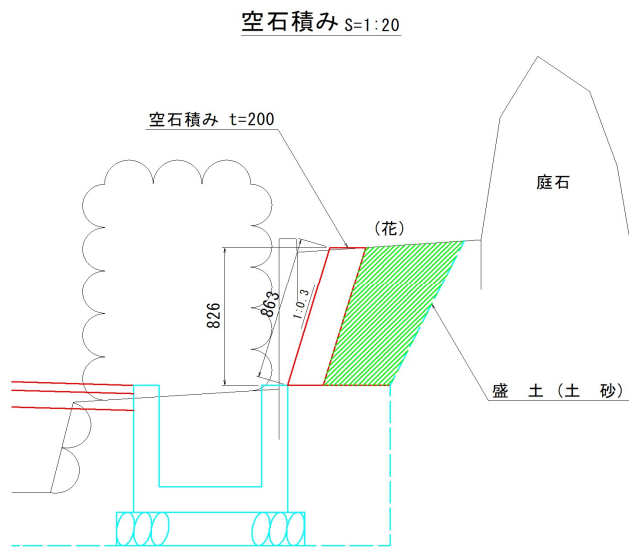


名 称	規 格	算 式	単位	数 量	摘 要
空石積み					
	10.0m当り				
空石積み	t=200mm	0.863×10.0	m2	8.63	
延長		No.2+10.657付近～No.3+2.583付近	m	11.7	
1式当り		0.863×11.7	m2	10.1	

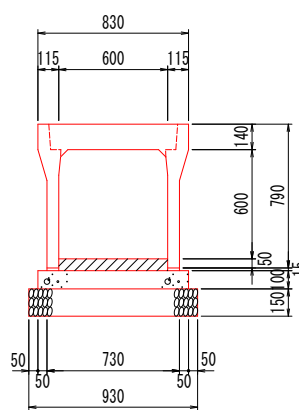排水構造物工 計 算 書				単位 : m		
名 称	位 置			延 長	摘 要	
自由勾配側溝	No. 1	+ 9.3	付近 ~ No. 3 + 13.0 付近	43.0	600*600	
				43.0		
標準用 (600 × 600) 						
名 称	規 格	算 式		単位	小 計	合 計
側 溝 工						
自由勾配側溝	(1.0m当り)			m		43.0
600*600	L=1.0m	1.0/1.0		個	1.000	
(T-25、縦断用)	L=2.0m	1.0/2.0		個	0.500	
基礎コンクリート	18-8-40 W/C≤60%	0.100*0.830*1.0		m3	0.083	
基 礎 砕 石	RC-40, t=15cm	0.930*0.15*1.0		m3	0.1395	
インバートコンクリート	18-8-25 W/C≤60%	0.06*h		m2		
側 溝 蓋				枚	2.000	
鋼 製 溝 蓋		1枚/10m		枚		
	(1.0式当り)					
600*600	L=1.0m			個		1.0
(T-25、縦断用)	L=2.0m			個		21.0
基礎コンクリート	18-8-40 W/C≤60%	0.083*43.0		m2		3.6
基 礎 砕 石	RC-40, t=10cm	0.930*43.0		m2		6.0
インバートコンクリート	18-8-25 W/C≤60%	断面計算書より		m3		2.2
側 溝 蓋		2*21+1-4		枚		39.0
鋼 製 溝 蓋		43.0/10.0=4.3 → 4		枚		4.0


[illegible]

平張りコンクリート工数量計算書

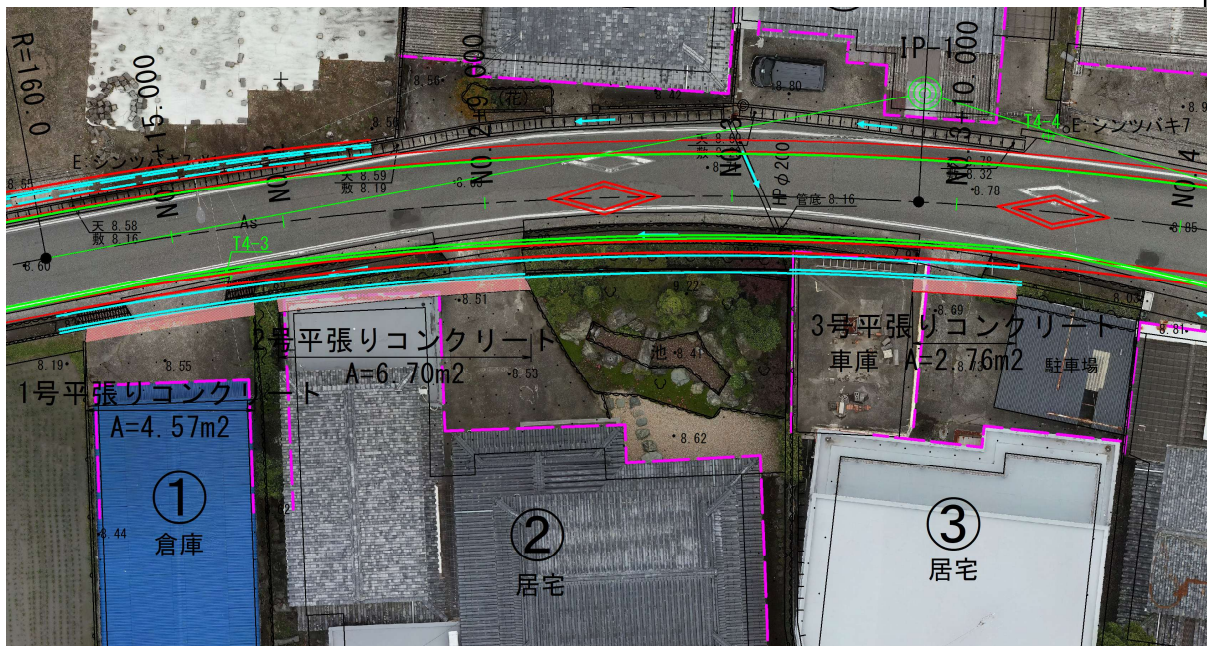

名 称	規 格	算 式	単位	数 量	摘 要
平張りコンクリート					
	1.0式当り				
1号平張りコンクリート	表層:コンクリート t=100mm	上図より 4.57	m2	4.57	
	基礎材 RC-40,t=100mm	上図より 4.57	m2	4.57	
2号平張りコンクリート	表層:コンクリート t=100mm	上図より 6.70	m2	6.70	
	基礎材 RC-40,t=100mm	上図より 6.70	m2	6.70	
3号平張りコンクリート	表層:コンクリート t=100mm	上図より 2.76	m2	2.76	
	基礎材 RC-40,t=100mm	上図より 2.76	m2	2.76	
合 計	表層:コンクリート	4.57+6.70+2.76	m2	14.03	
	基礎材:RC-40	4.57+6.70+2.76	m2	14.03	
	1号平張りコンクリート	No.1+10.539付近～No.1+18.158付近	m	7.5	
	2号平張りコンクリート	No.1+19.293付近～No.2+10.861付近	m	11.3	
延 長	3号平張りコンクリート	No.3+8.386付近～No.3+12.923付近	m	4.5	


道路鋏数量計算書

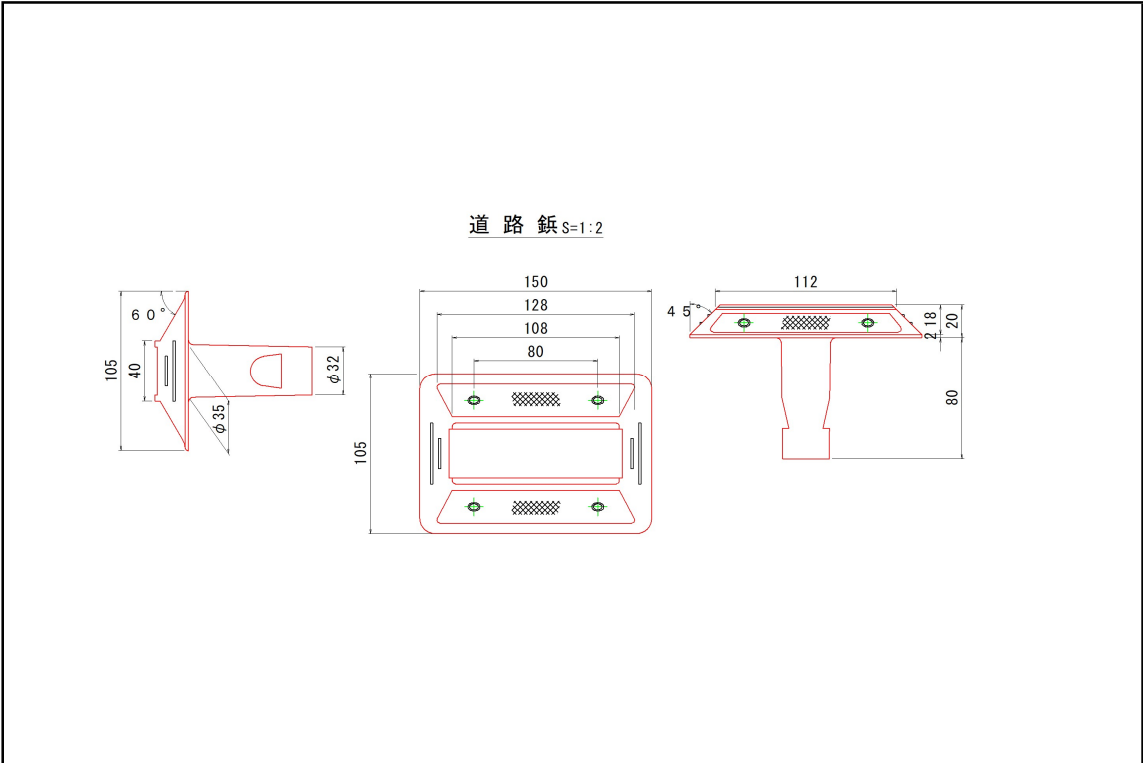

名 称	規 格	算 式	単位	数 量	摘 要
道路鋏	10.0m当り				
道路鋏	両面 白黄	10.0/2.0	個	5	
削 孔	30mm以上 200mm未満		孔	5	
1式当たり		5*4.3=21.5≒20	個	20.0	

[illegible]

張コンクリート工 数量計算書

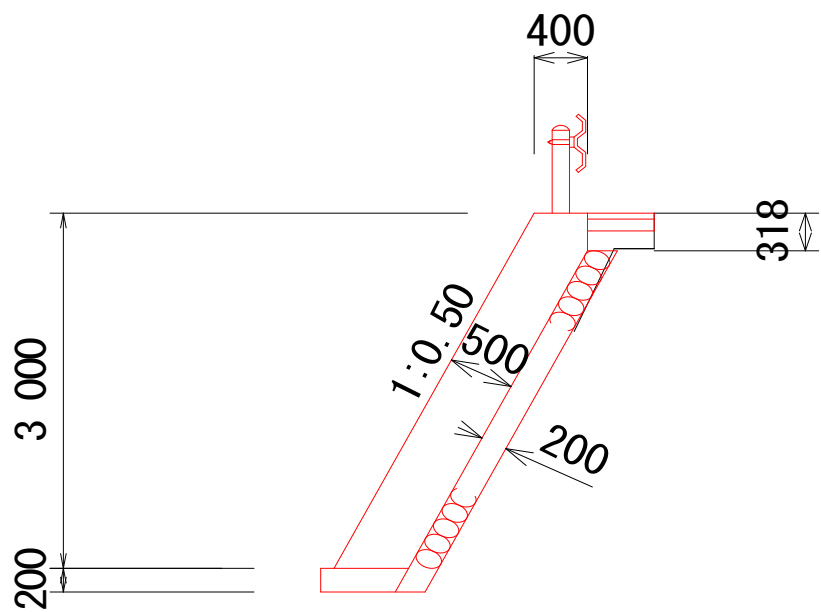

名 称	規 格	算 式	単位	数 量	摘 要
張コンクリート工			m	3.40	
(1.0m当り)					
コンクリート	18-8-25	$3.0 \times 0.50 \times 1.118 - 1/2 \times 0.159 \times 0.318$	m3	1.652	
型 枠		$3.0 \times 1.118 + 0.318$	m2	3.67	
基礎材	RC-40,t=20cm	$0.559 + 0.05$	m2	0.61	
裏石積	t=20cm	$(3.0 + 0.2 - 0.318) \times 1.118$	m2	3.22	
基面整正		$(0.50 + 0.20) \times 1.118$	m2	0.78	
(1.0式当り)					
コンクリート	18-8-25	1.652×3.40	m3	5.62	
型 枠		3.67×3.40	m2	12.5	
基礎材	RC-40,t=20cm	0.61×3.40	m2	2.1	
裏石積	t=20cm	3.22×3.40	m2	10.9	
基面整正		0.78×3.40	m2	2.7	
舗装工					
表 層	再生密粒度Asc t=50mm	0.50×10.0	m2	5.00	
路 盤	RM-30 t=100mm	0.50×10.0	m2	5.00	