

見積参考資料

工事名 R 8 徳土 鮎喰川 神・阿野 (R 8 災 7) 河川復旧工事

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	徳島 2
単価使用年月	令和 8年 9月
施工地域・工事場所	山間僻地及び離島
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 鮎喰川 神・阿野 （R 8 災 7）河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
法覆護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	230				単 1号
埋戻し	土質:土砂	m3	40				単 2号
埋戻し	土質:土砂	m3	140				単 3号
埋戻し	土質:土砂	m3	340				単 4号
基面整正		m2	25				単 5号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1				
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:141.8cm, 高さ:20cm	m	15				単 6号
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	10				単 7号
大型ブロック積	ブロック規格:控1000	m2	125				単 8号
胴込・裏込コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	69				単 9号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 鮎喰川 神・阿野 （R 8 災 7）河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3	85				単 10号
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3	2				単 11号
根固め工		式	1				
根固めブロック工		式	1				
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):平型,ブロック種類(実質量):5t	個	8				単 12号
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):5t,ブロック購入:無し	個	8				単 13号
吸出し防止材	材質:合繊不織布,種類:河川用,厚さ:10mm	m2	32				単 14号
間詰工		式	1				
間詰工	50-150mm	m3	2				単 15号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	70				単 16号
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:鉄筋構造物	m3	4				単 17号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 鮎喰川 神・阿野 （R 8 災 7）河川復旧工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
工事用道路	施工幅員:4.0m以上	m	84				単 18号
土留・仮締切工		式	1				
大型土のう	大型土のう規格:耐候性1年	袋	26				単 19号
水替工		式	1				
ポンプ排水	排水量:120以上450(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	46				単 20号
瀬替(掘削)		m3	340				単 21号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	26				単 22号
雑工		式	1				
雑工(ブロック積工)		式	1				
基礎コンクリート		m	2				単 23号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 鮎喰川 神・阿野 （R 8 災 7）河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック積	控350	m2	17				単 24号
天端コンクリート		m	4				単 25号
根継コンクリート		m	2				単 26号
雑工(すり付け工)		式	1				
コンクリート坂路		m3	1				単 27号
石積		m2	9				単 28号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:14 1. 8cm, 高さ:20cm	単位	m	単位数量	15	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉), 有り, 一般養生・特殊 養生(練炭)	m3	4				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	大型ﾌﾟﾛｯｸ積	ﾌﾟﾛｯｸ規格:控1000	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ﾌﾟﾛｯｸ積		2, 000kg/個以下, 有り	m2	1				
大型ﾌﾟﾛｯｸ(材料費)			m2	1				
材料費(m2)			m2	0. 1			単 29号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	胴込・裏込コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ブロック, 2, 000kg/個以下, 18-8-40(高炉)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		大型ブロック, 再生砕石 RC-40	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉), 一般養生	m3	1				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号	消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):平型, ブロック種類(実質量):5t	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック製作		2. 5tを超え5. 5t以下, 鋼製型枠 異形ブロック10t未満, 18-8-40(高炉), 1. 87m3を超え2. 01m3以下, 9. 46m2を超え10	個	10				
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD345 D16～D25, 標準	t	0. 087			単 30号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):5t,ブロック購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック横取り		2.5tを超え5.5t以下,ラフレレンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊,標準	個	1				
消波根固めブロック据付け		2.5tを超え5.5t以下,陸上,10個,層積,ラフレレンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊,標準	個	1				
合計								
単価							円/個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	吸出し防止材	材質:合繊不織布,種類:河川用,厚さ:10mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	間詰工	50-150mm	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石投入		半径7m以下かつ設置高さ-5m以上	m3	1				
捨石(材料費)			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 1 4. 4以下	m3	1			単 31号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:鉄筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		鉄筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 1 4. 4以下	m3	1			単 32号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	工事用道路	施工幅員:4. 0m以上	単位	m	単位数量	84	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	200				
土材料			m3	200				
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	200				
敷砂利		標準	m3	15			単 33号	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	215				
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2. 0km以下	m3	215				
暗渠排水管		据付・撤去, 波状管, シングル構造 呼径500mm, 要, 全ての費用	m	9				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	大型土のう	大型土のう規格:耐候性1年	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2 m	袋	1			単 34号	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 35号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	ポンプ排水	排水量:120以上450 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	46	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1			単 36号	
ポンプ運転		120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	46			単 37号	
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	瀬替(掘削)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1				
整地		敷均し(ルーズ), 10, 000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 38号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	基礎コンクリート		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉), 有り, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0. 8				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	ブロック積	控350	単位	m2	単位数量	17	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 無(胴込のみ), 0. 2m3/m2, 18-8-40(高炉)	m2	17			単 39号	
胴込・裏込材(碎石)		間知・平・連節・緑化ブロック, 再生碎石 RC-40	m3	10				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	天端コンクリート		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉), 一般養生	m3	0. 7				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	根継コンクリート		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	12				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	22				
拾石積(裏石積)		厚さ20cm, 18- 8-40 高炉, 割栗石150-200mm	m2	11			単 40号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	コンクリート坂路		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	5				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	石積		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
拾石積(裏石積)		厚さ20cm, 18- 8-40 高炉, 割栗石150-200mm	m2	1			単 40号	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	材料費 (m2)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 厚10mm			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25, 標準	t	1			単 41号	
鉄筋工 組立		差筋および杭頭処理, SD345 D16～D25	t	1			単 42号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 1 4. 4以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 43号	
処分費 (m3)			m3	1			単 44号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14. 4km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	鉄筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 1 4. 4以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 45号	
処分費 (m3)			m3	1			単 46号	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14. 4km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	敷砂利	標準	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1				
砂利 RC-40			m3	12				
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス対策(3次) バケット容量0. 8m3		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間	2			単 47号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	大型土のう工	製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2 m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 294				
特殊作業員			人	0. 294				
普通作業員			人	0. 294				
耐候性大型土のう 丸型 φ110cm×110cm 短期(1年)			袋	10				
バックホウ(クローラ型) 運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 294			単 48号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087				
特殊作業員			人	0. 087				
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 087			単 49号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	0. 1				
普通作業員			人	2				
バックホウ運転			日	0. 5			単 50号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	ポンプ 運転	120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14				
工事用水中ポンプ 運転		120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 51号	
発動発電機運転		120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 52号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積工	JIS粗面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 無(胴込のみ), 0. 2m3/m2, 18-8- 40 (高炉)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾛｯｸ積工 昼間 制約無			m2	100				
コンクリート積ﾌﾟﾛｯｸ JIS粗面 150kg/個未満			m2	100				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	22. 4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	拾石積(裏石積)	厚さ20cm, 18- 8-40 高炉, 割栗石150-200mm	単位	m2	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石 150-200mm			m3	11. 4				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	1. 7				
土木一般世話役			人	1				
普通作業員			人	8. 7				
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1				
鉄筋工			人	1. 7				
普通作業員			人	0. 2				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	鉄筋工 組立	差筋および杭頭処理, SD345 D16～D25	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4				
鉄筋工			人	2. 8				
普通作業員			人	0. 2				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻(無筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻(鉄筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス対策(3次) バケット容量0. 8m3	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	0. 17				
軽油			L	15				
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(第3次基準値) バケット容量0. 8m3			時間	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/時間	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	ハックホウ(クローラ)運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	63				
ハックホウ(クローラ)[後方超小旋回クレーン付] ハケット容量0. 45m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 28				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	ハックホウ(クローラ)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	101				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 21				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	45				
ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 47				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	工事中水中ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事中水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m			日	1. 2				
工事中水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m			日	2. 4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	発動発電機運転	120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	68				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 75kVA			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 徳土 鮎喰川 神・阿野 （R 8 災 7）河川復旧工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ブルドーザー〔湿地〕	通称7t級	日	0.869	6,441	
L001010004	バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕	バックケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	22.524	256,703	
L001010007	バックホウ(クローラ)〔標準〕	バックケット容量0.8m3	日	9.83	100,238	
L001010013	バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回クレーン付〕	バックケット容量0.45m3 吊能力2.9t吊	日	0.978	7,788	
L001050002	ロードローラ〔マカダム〕	運転質量10～12t	日	0.168	873	
L001060004	タイローラ〔普通型〕	運転質量13～14t	日	0.164	851	
L001070001	振動ローラ(舗装用)〔ハンドガイト式〕	運転質量0.5～0.6t	日	8.054	12,803	
L001071001	振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型	運転質量11～12t	日	0.277	3,263	
L001100005	工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	55.2	22,024	
L001100007	工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	110.4	58,070	
L001110012	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	75kVA	日	55.2	185,472	
L001130006	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮シブ型〕	最大吊上能力25t吊	日	0.355	18,951	
L001170007	消波・根固めブロック 型枠賃料	鋼製 異形ブロック 10t未満	m2	80.757	143,744	
L001180001	タンバ及びランマ	質量 通称60～80kg級	日	2.709	1,758	
M000202053	バックホウ(クローラ型)〔標準型〕	排出ガス対策型(第3次基準値)バックケット容量0.8m3	時間	2.999	14,969	
M000202123	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回・超低騒音型〕	排出ガス対策型(2014年規制)バックケット容量0.45m3	供用日	0.614	11,976	
M000202135	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型(2014年規制)バックケット容量0.8m3	供用日	2.397	60,860	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R 8 徳土 鮎喰川 神・阿野 （R 8 災 7）河川復旧工事			
名称	規格	単位	単価	備考
連結金具	根固めブロック用	個	820	暫定単価
処分費	コンクリート殻（無筋）	m3	1, 170	
処分費	コンクリート殻（鉄筋）	m3	2, 000	

内 訳						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
土 工						
	作業土工					
		床 掘	土 砂	m3	230	
		埋 戻	W<1.0m	m3	40	
		〃	1.0m≦W<4.0m	m3	140	
		〃	W≧4.0m	m3	340	
		基面整正	土砂	m2	25	
構造物撤去工						
	構造物取壊し工					
		コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	70	
		〃	鉄筋構造物	m3	4	
	運搬処理工					
		殻運搬	無筋構造物	m3	70	
		〃	鉄筋構造物	m3	4	
法覆護岸工						
	大型ブロック積擁壁					
		積ブロック	控え1000	m2	125	
		胴込コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	69	
		裏込碎石	RC-40	m3	85	
		水抜きパイプ	VP ϕ 65 L=1200	m	50	
		吸出し防止材	300×300	箇所	42	
		目地材	t=10	m2	12	
	天端コンクリート	コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m	15	2.1 m3
	基礎コンクリート	コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m	15	4.2 m3
	1号小口止	コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	6	
		型 枠	小型構造物	m2	44	
	2号小口止	コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	4	
		型 枠	小型構造物	m2	31	

内 訳						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
護床工						
	根固めブロック	標準型	5t 平型	個	8	
	吸出し防止材	合繊不織布	t=10mm	m2	32	
	間詰め工	間詰め	割栗石 50～150mm	m	12	2.3 m3
仮設工						
	土のう工	大型土のう		袋	26	
	作業土工	掘削(瀬替)	土 砂	m3	340	
	工事用道路工			m	84	
		盛土		m3	200	
		整地・敷均し		m2	200	
		敷砂利	t=100 RC-40	m3	15	
		暗渠排水管	ポリエチレン管 φ 500	m	9	
雑 工						
	ブロック積擁壁					
		積ブロック	控え350	m2	17	
		胴込コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	4	
		裏込砕石	RC-40	m2	10	
		水抜きパイプ	VP φ 65 L=400	m	2	
		吸出し防止材	t=10	箇所	6	
		天端コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N}$	m	4	
		基礎コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N}$	m	2	
		コンクリート根継工	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N}$	m	2	
	拾石積	拾石積	t=200	m2	9	
	坂路工	コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	1	
		型 枠	無筋構造物	m2	5	

◆ 土工集計表

名 称				単位	数量
作業土工	床 掘		土 砂	m3	227.6
	埋 戻①	W<1.0m	土 砂	m3	31.8
	埋戻①(雑工)		土 砂	m3	7.6
				小計	39.4
	埋 戻②	1.0m≤W<4.0m	土 砂	m3	135.0
	埋 戻③	W≥4.0m	土 砂	m3	344.9

◆ 基面整正集計表

名 称	単位	数量
基礎コンクリート(法覆護岸工)	m2	23.7
基礎コンクリート(雑工)	m2	1.1

計 24.79

◆ 土量集計表

変化率C=0.9

項目	発生土 V(地山)	締固め土量 V*C	必要土量 V	不足分 V
床 掘	227.6			
埋 戻①		39.4	43.7	
埋 戻②		135.0	150.0	
埋 戻③		344.9	383.2	
計	227.6	519.3	576.9	349.3

不足分 349.3 m3については、
瀬替及び堆積土を流用する。

◆ 構造物取壊し工集計表

名 称	計 算 式		単位	数量
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	63.74+5.91+0.14	m3	69.8
	鉄筋構造物	2.04+0.33+1.18	m3	3.6

◆ 運搬・処分

名 称	計 算 式		単位	数量
コンクリート殻	無筋構造物	構造物撤去工集計表より	m3	69.8
コンクリート殻	鉄筋構造物	構造物撤去工集計表より	m3	3.6

作業土工 数量計算書


測 点	点 間 距 離	床掘(土砂)			埋戻($W<1.0m$)			埋戻($1.0m\leq W<4.0m$)		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No.0	0.00	8.99			2.51			7.76		
+5.00	5.00	3.42	6.205	31.03	1.23	1.870	9.35	12.45	10.105	50.53
+10.00	5.00	24.39	13.905	69.53	2.50	1.865	9.33	7.34	9.895	49.48
+15.24	5.24	24.09	24.240	127.02	2.50	2.500	13.10	6.00	6.670	34.95
合 計	m 15.24			m3 227.58			m3 31.78			m3 134.96

測 点	点 間 距 離	埋戻($W\geq 4.0m$)(河川側)								
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No.0-5.0	0.00	0.00								
No.0	5.00	26.64	13.320	66.60						
+5.00	5.00	17.34	21.990	109.95						
+10.00	5.00	12.12	14.730	73.65						
		17.53								
+15.24	5.24	18.61	18.070	94.69						
合 計	m 20.24			m3 344.89						

構造物取壊し工 数量計算書


測 点	点 間 距 離	Co構造物取壊し(無筋)								
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No.0	0.00	5.73								
+5.00	5.00	5.97	5.850	29.25						
+10.00	5.00	2.91	4.440	22.20						
+15.24	5.24	1.78	2.345	12.29						
合 計	m 15.24			m3 63.74						

法覆護岸工 数量計算書

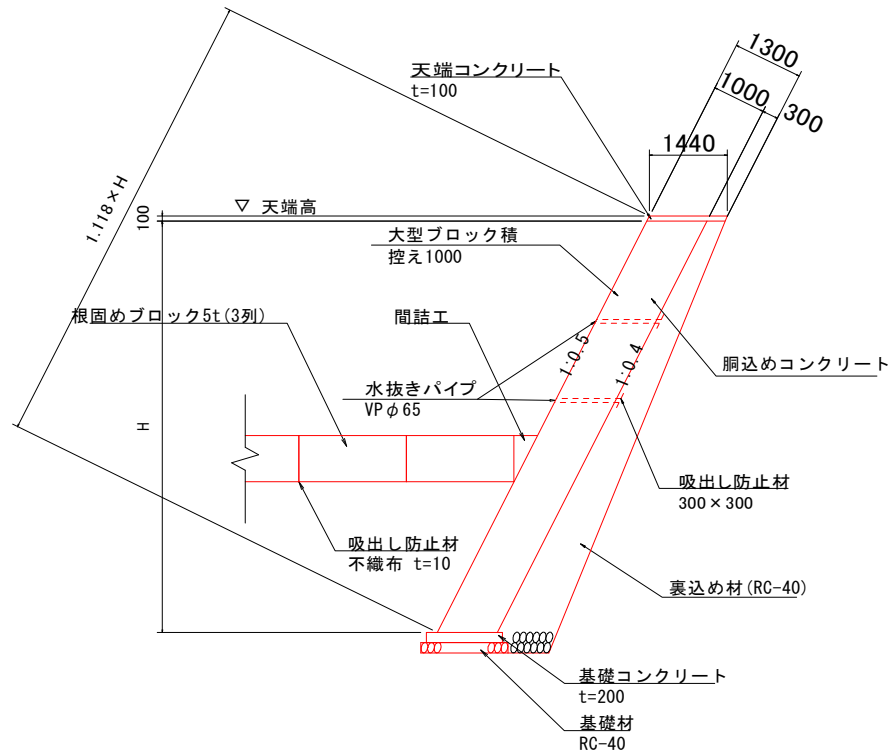


名 称	規 格	算 式	単位	数 量	摘 要
大型ブロック積擁壁					
	1.0式当り				
積ブロック	大型ブロック	法覆護岸工数量計算書(断面平均)より	m2	117.3	
	根石ブロック	法覆護岸工数量計算書(断面平均)より	m2	7.3	
		計	m2	124.6	
胴込コンクリート	大型ブロック	117.32×0.576	m3	67.6	0.576m3/m2
	根石ブロック	7.3×0.234	m3	1.7	0.234m3/m2
		計	m3	69.3	
裏込砕石	RC-40	法覆護岸工(断面平均)より	m3	84.95	
水抜きパイプ	L=1200 VP φ 65	3m2当りに1箇所 $124.64/3=42 \times 1.20$	m	50.4	
吸出し防止材	300×300	$124.64/3$	箇所	41.5	
目地材	t=10	$124.64 \times 1.0/14.64 \times (14.64/10.0)$	m2	12.46	
延 長		No.0+0.30～No.0+14.94	m	14.64	

法 覆 護 岸 工 数 量 計 算 書

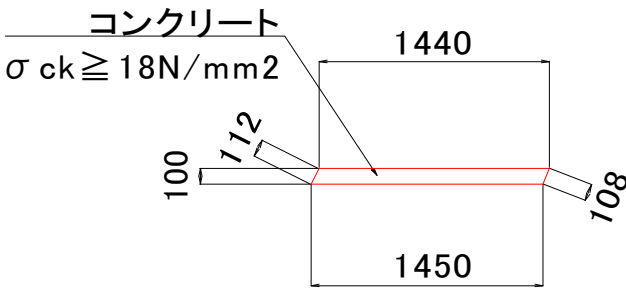


名 称	規 格	算 式	単位	数 量	摘 要
天端コンクリート					
	10.0m当り				
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$(1.440+1.450) \times 0.10 / 2 \times 10.0$	m3	1.45	
型 枠		$(0.112+0.108) \times 10.0$	m2	2.20	
目地材	t=10	1.45/10.0	m2	14.48	
延 長		No.0+0.30~No.0+14.94	m	14.64	

法覆護岸工 数量計算書

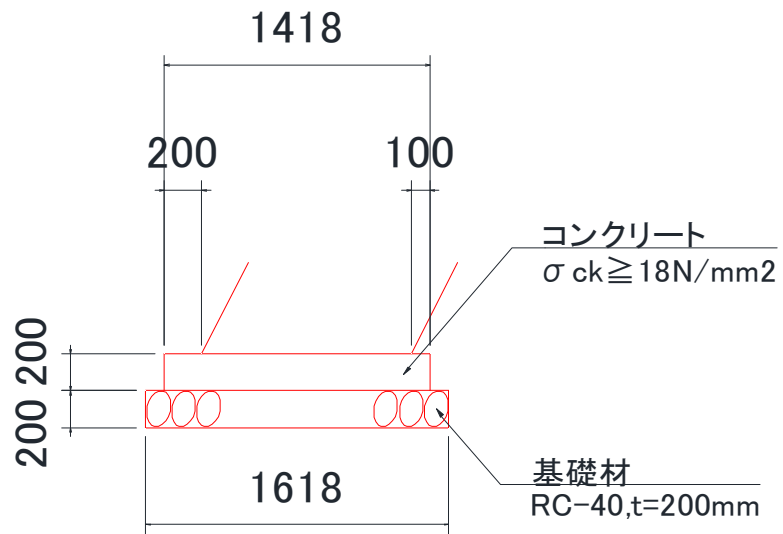


名 称	規 格	算 式	単位	数 量	摘 要
基礎コンクリート					
	10.0m当り				
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$1.418 \times 0.20 \times 10.0$	m ³	2.84	
型 枠		$0.20 \times 2 \times 10.0$	m ²	4.00	
目地材	t=10	$2.84/10.0$	m ²	0.28	
基礎材	RC-40 t=200	1.618×10.0	m ²	16.2	
作業土工					
基面整正	土砂	基礎材と同値	m ²	16.2	
延 長		No.0+0.30~No.0+14.94	m	14.64	

法覆護岸工 数量計算書

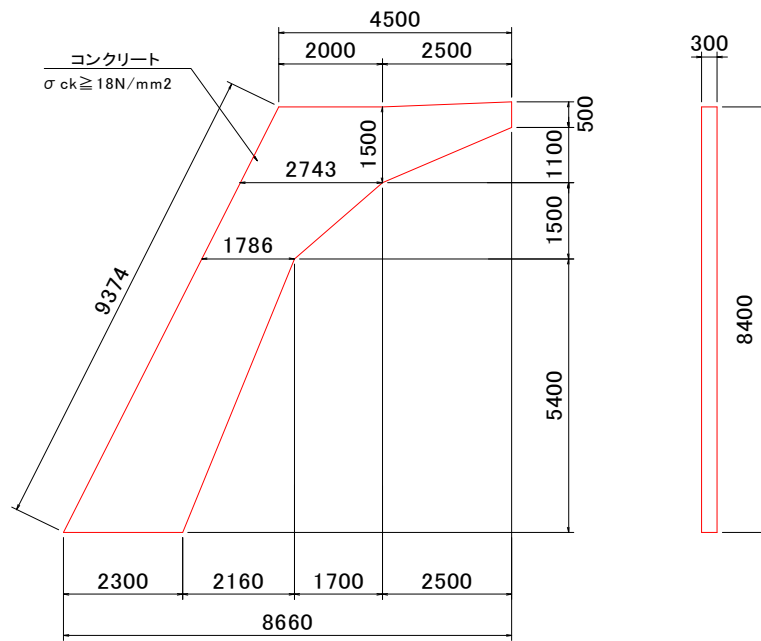

名 称	規 格	算 式	単位	数 量	摘 要
1号小口止					
	1箇所当り				
コンクリート	σ ck ≥ 18N/mm²	$\{(1.786+2.300) \times 5.4/2 + (2.743+1.786) \times 1.5/2 + (2.000+2.743) \times 1.5/2 + (0.500+1.500) \times 2.5/2\}$			
		$\times 0.3$	m³	6.15	
型 枠		$6.15/0.3 \times 2 + (9.37+0.50) \times 0.30$	m²	43.96	
設置箇所		No.0～No.0+0.30付近	箇所	1.0	

法覆護岸工 数量計算書

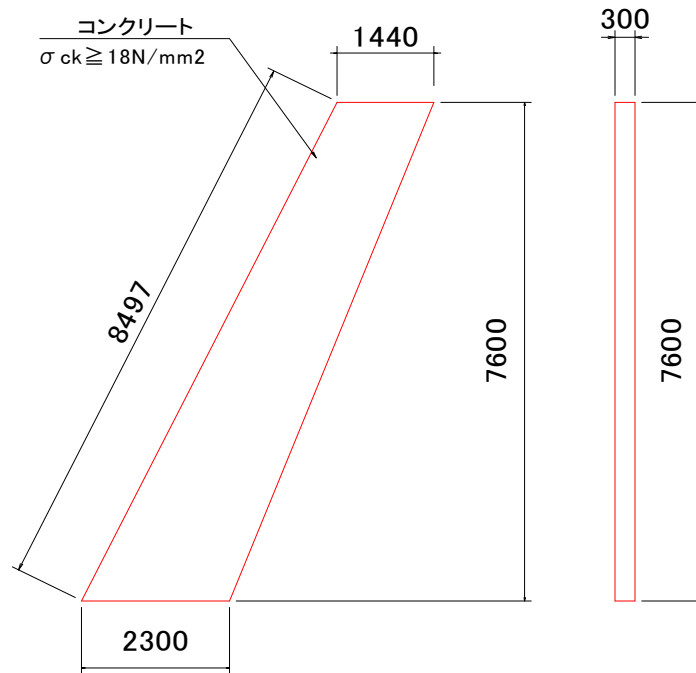


名 称	規 格	算 式	単位	数 量	摘 要
2号小口止					
	1箇所当り				
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$(1.44+2.30) \times 7.60 / 2 \times 0.3$	m ³	4.26	
型 枠		$4.26 / 0.3 \times 2 + 8.50 \times 0.3$	m ²	30.95	
設置箇所		No.0+14.94～No.0+15.24付近	箇所	1.0	

法覆護岸工 数量計算書

測 点	点 間 離	直高(H)			大型ブロック積(SL)			根石ブロック(SL=0.5m)		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No.0+0.30	0.00	7.90			8.22			0.50		
No.0+5.00	4.70	7.90			8.22	8.220	38.63	0.50	0.500	2.35
No.0+10.00	5.00	7.70			8.00	8.110	40.55	0.50	0.500	2.50
No.0+14.94	4.94	7.20			7.44	7.720	38.14	0.50	0.500	2.47
合 計	m 14.64						m2 117.32			m2 7.32


測 点	点 間 離	裏込め材(RC-40)								
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No.0+0.30	0.00	6.01								
No.0+5.00	4.70	6.01	6.010	28.25						
No.0+10.00	5.00	5.78	5.895	29.48						
No.0+14.94	4.94	5.24	5.510	27.22						
合 計	m 14.64			m3 84.95						

護 床 工 数 量 計 算 書

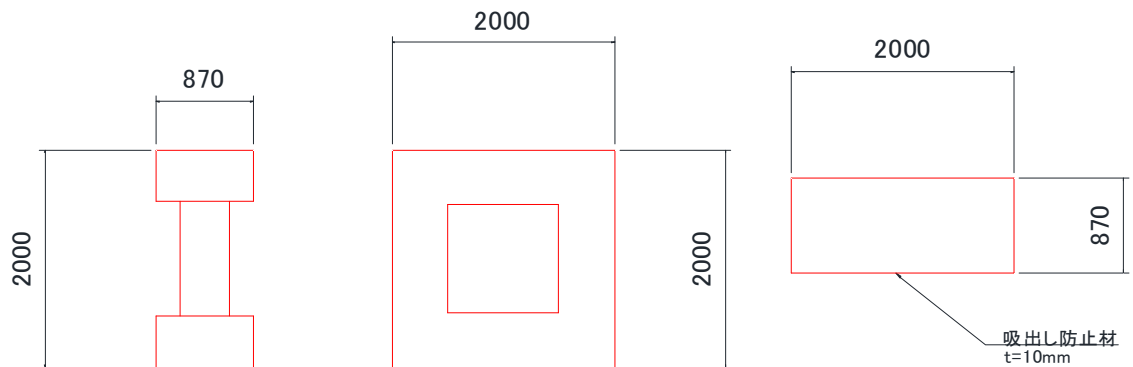


名 称	規 格	算 式	単位	数 量	摘 要
根固めブロック	1個当たり				
5.0t標準型					
コンクリート体積	無筋構造物	参考図参照	m3	1.964	
型枠面積	無筋構造物	参考図参照	m2	10.55	
吸出し防止材	t=10		m2	4.00	
吊込用鉄筋	D25	参考図参照	kg	8.68	
連結金具			個	1.00	
個 数		No.0～No.0+8.00付近	個	8.0	

護 床 工 数 量 計 算 書

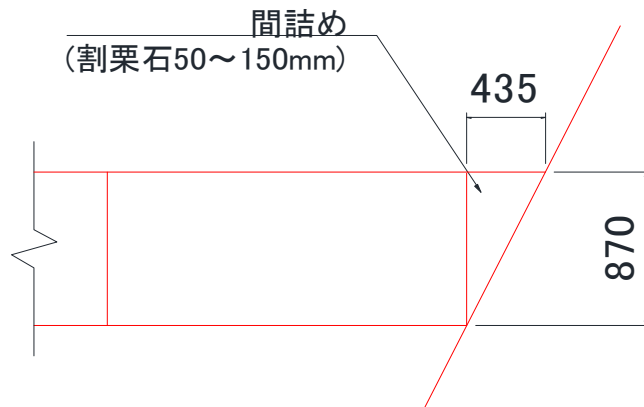

名 称	規 格	算 式	単位	数 量	摘 要
間詰め	10.0m当り				
間詰め	割栗石 50~150mm	$0.435 \times 0.87 / 2 \times 10.0$	m3	1.89	
延 長		No.0-2.0付近~No.0+10.0付近	m	12.0	


仮 設 工 数 量 計 算 書

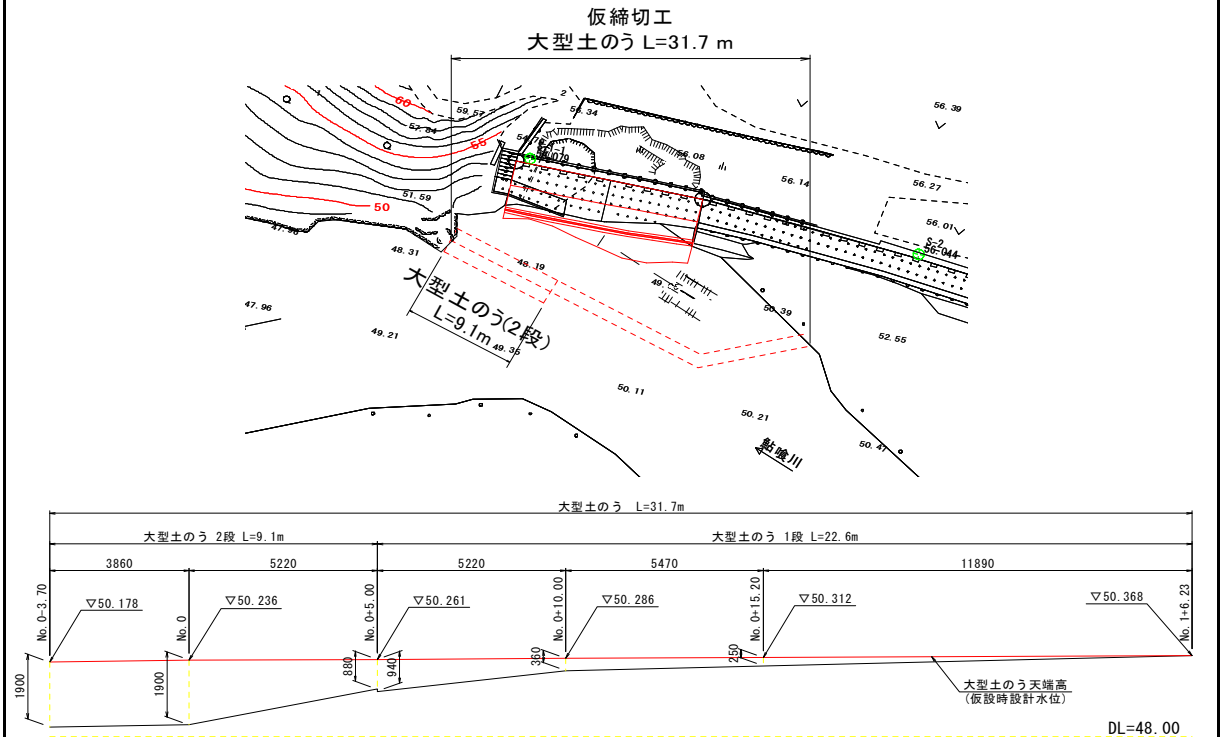

名 称	規 格	算 式	単位	数 量	摘 要
土のう工					
大型土のう		仮設工数量計算書(断面平均)より (21.13+9.99)/(1.08×1.1)	袋	26	
	延長	NO.0-3.70～NO.0+5.00 2段	m	9.1	
		NO.0+5.00～NO.1+6.23 1段	m	22.6	
	計		m	31.7	

[illegible]

仮 設 工 数 量 計 算 書

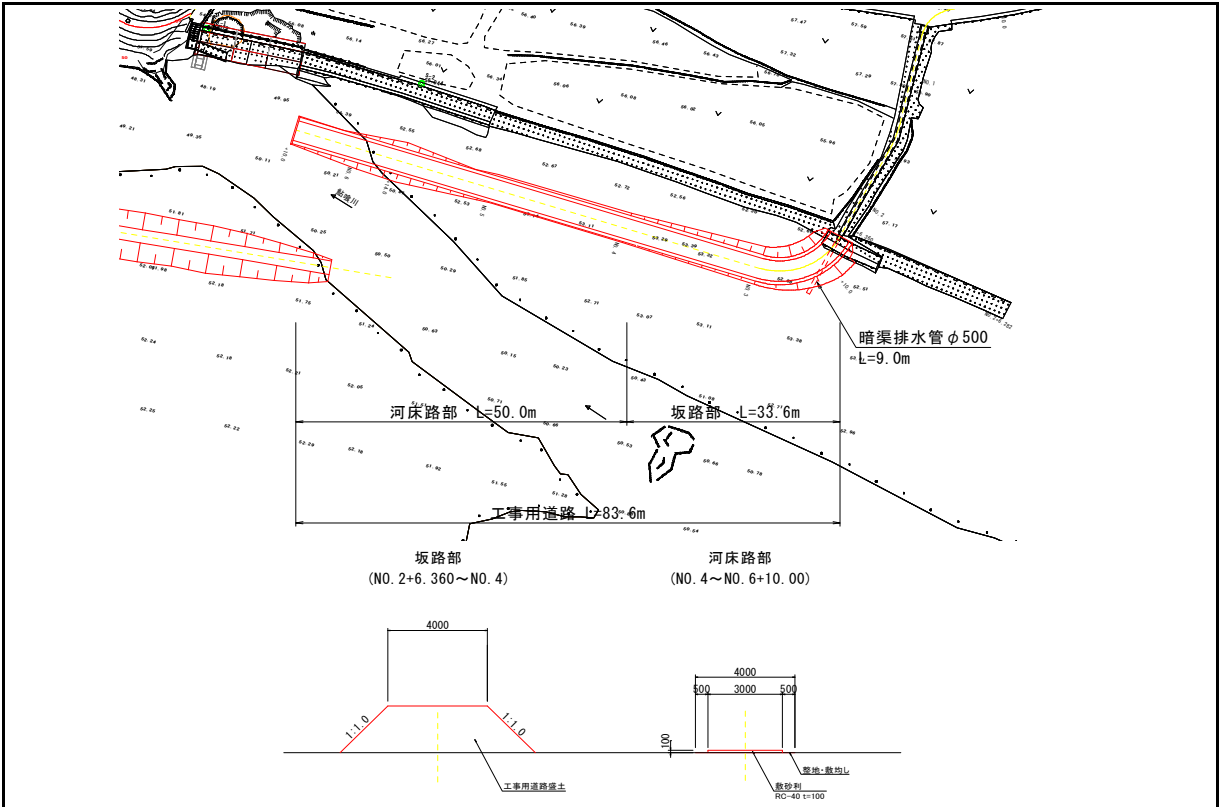

名 称	規 格	算 式	単位	数 量	摘 要
工事用道路工					
盛土		盛土工数量計算書(断面平均)より	m3	202.7	
整地・敷均し		4.0×50.0	m2	200.0	
敷砂利	t=100 RC-40	3.00×0.1×50	m3	15.0	
暗渠排水管	ポリエチレン管 φ 500		m	9.0	
	延 長	NO.2+6.36～NO.6+10.0	m	83.6	

仮設工(大型土のう) 数量計算書

測 点	点 間 距 離	大型土のう (必要設置高さH1×延長)			大型土のう (H2×延長)				
		H1	平 均	数 量	H2	平 均	数 量		
No.0-3.70	0.00	1.90			1.10				
No.0	3.86	1.90	1.900	7.33	1.10	1.100	4.25		
No.0+5	5.22	0.88	1.390	7.26	1.10	1.100	5.74		
		0.94	0.910						
No.0+10	5.22	0.36	0.650	3.39					
No.0+15.2	5.43	0.25	0.305	1.66					
No.1+6.23	11.93	0.00	0.125	1.49					
合 計	m 31.66			m2 21.13			m2 9.99		


仮設工（工事用道路） 数 量 計 算 書

測 点	点 間 距 離	盛土(工事用道路)								
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No.2 +6.36	0.0	0.3								
+10.00	3.6	11.5	5.90	21.2						
No.4	30.0	0.6	6.05	181.5						
No.5+14.00	34.0									
No.6+10.00	16.0									
合 計	m 83.6			m3 202.7						
測 点	点 間 距 離	掘 削								
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
合 計	m 0.0			m3 0.0						

水替工数量計算書


[illegible]

雑工数量計算書

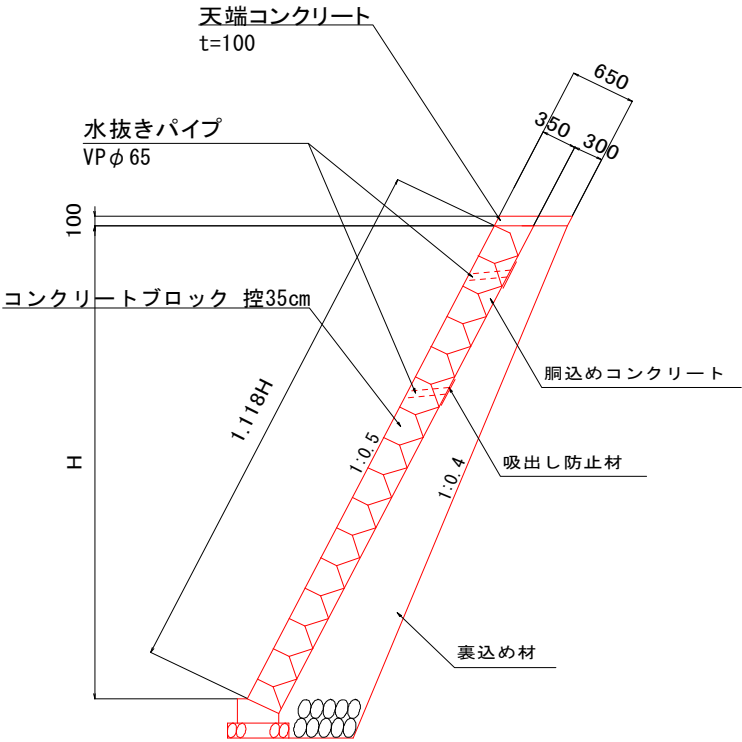


名 称	規 格	算 式	単位	数 量	摘 要
ブロック積擁壁					
	1式当り				
積ブロック	控え350	雑工数量計算書(断面平均)より	m2	16.87	
胸込めコンクリート		16.87×0.22	m3	3.71	0.22m3/m2
		$A_{max} =$ $(0.3 \times 1.118 \times 2 + (5.00 + 0.16) \times 0.1)$ $\times (5.00 + 0.16) / 2 + ((0.3 + (5.00 + 0.16)) \times 0.1$ $= 3.33 \text{ m}^2$			
裏込砕石	RC-40 L=400	$3.3 \times 1.56 + 3.3 / 2 \times (4.3 - 1.56)$	m2	9.67	
水抜きパイプ	VP φ 65	3m2当りに1箇所 $16.87 / 3 \times 0.4$	m	2.4	
吸出し防止材	t=10	$16.87 / 3$	箇所	6.0	
作業土工					
埋 戻	良質土	雑工数量計算書(断面平均)より	m3	7.6	
延 長		No.0+15.24～No.0+19.54	m	4.3	

雑工 数量計算書

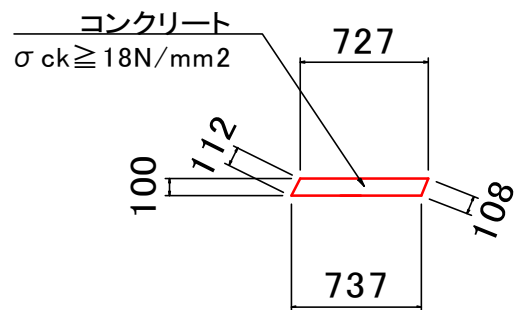


名 称	規 格	算 式	単位	数 量	摘 要
天端コンクリート					
	10.0m当り				
コンクリート	σ ck ≥ 18N/mm²	$(0.727+0.737) \times 0.10 / 2 \times 10.0$	m³	0.7	
型 枠	小型構造物	$(0.112+0.108) \times 10.0$	m²	2.2	
延 長		No.0+15.24～No.0+19.54	m	4.3	

雑 工 数 量 計 算 書

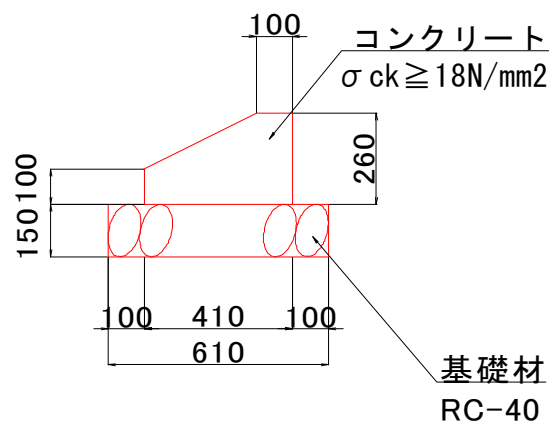


名 称	規 格	算 式	単位	数 量	摘 要
基礎コンクリート					
	10.0m当り				
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$(0.41 \times 0.26 - 0.31 \times 0.16 / 2) \times 10.0$	m3	0.82	
型 枠	小型構造物	$(0.26 + 0.1) \times 10.0$	m2	3.60	
基礎材	RC-40 t=150	0.61×10.0	m2	6.10	
作業土工					
基面整正	土砂	基礎材と同値	m2	6.1	
延 長		No.0+15.24~No.0+17.00	m	1.76	

雑 工 数 量 計 算 書

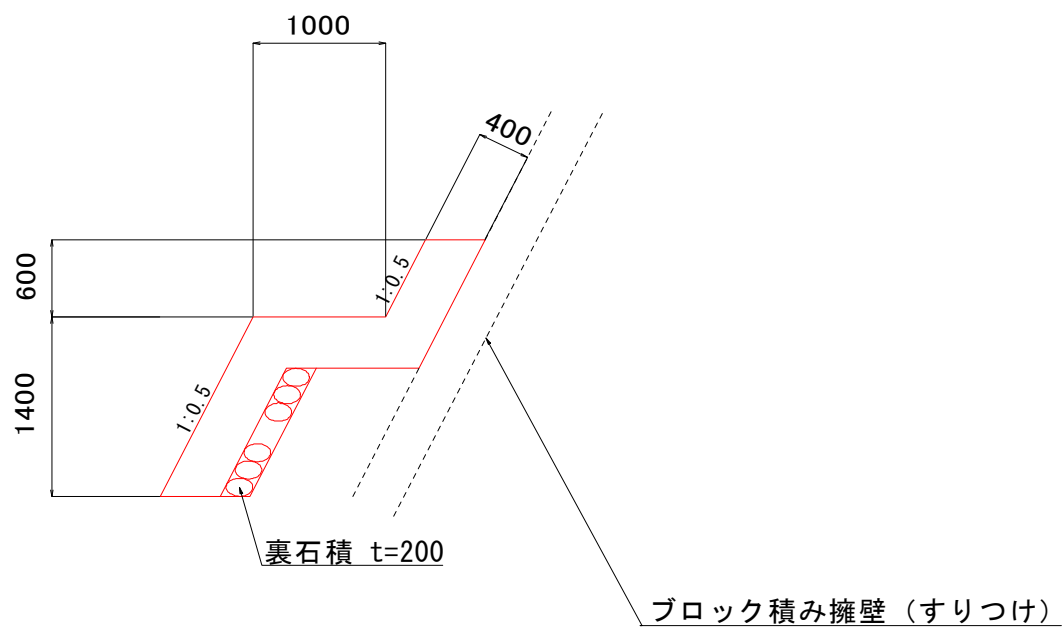


名 称	規 格	算 式	単位	数 量	摘 要
コンクリート根継工					
	10.0m当り				
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$(1.4+0.6+1.0) \times 0.4 \times 10.0$	m3	12.00	
型 枠	小型構造物	$(1.4+0.6) \times 1.118 \times 10.0$	m2	22.36	
裏石積	RC-40 t=200	$1.0 \times 1.118 \times 10.0$	m2	11.18	
延 長		No.0+15.24~No.0+17.5	m	2.3	

雜工數量計算書

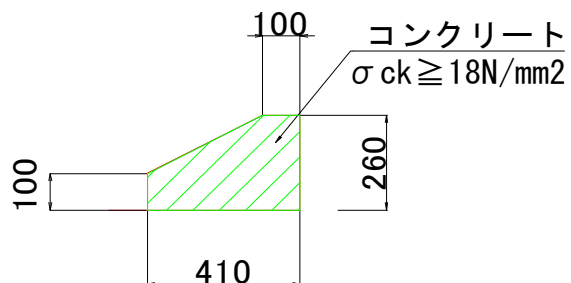
[illegible]

雑工 数量計算書

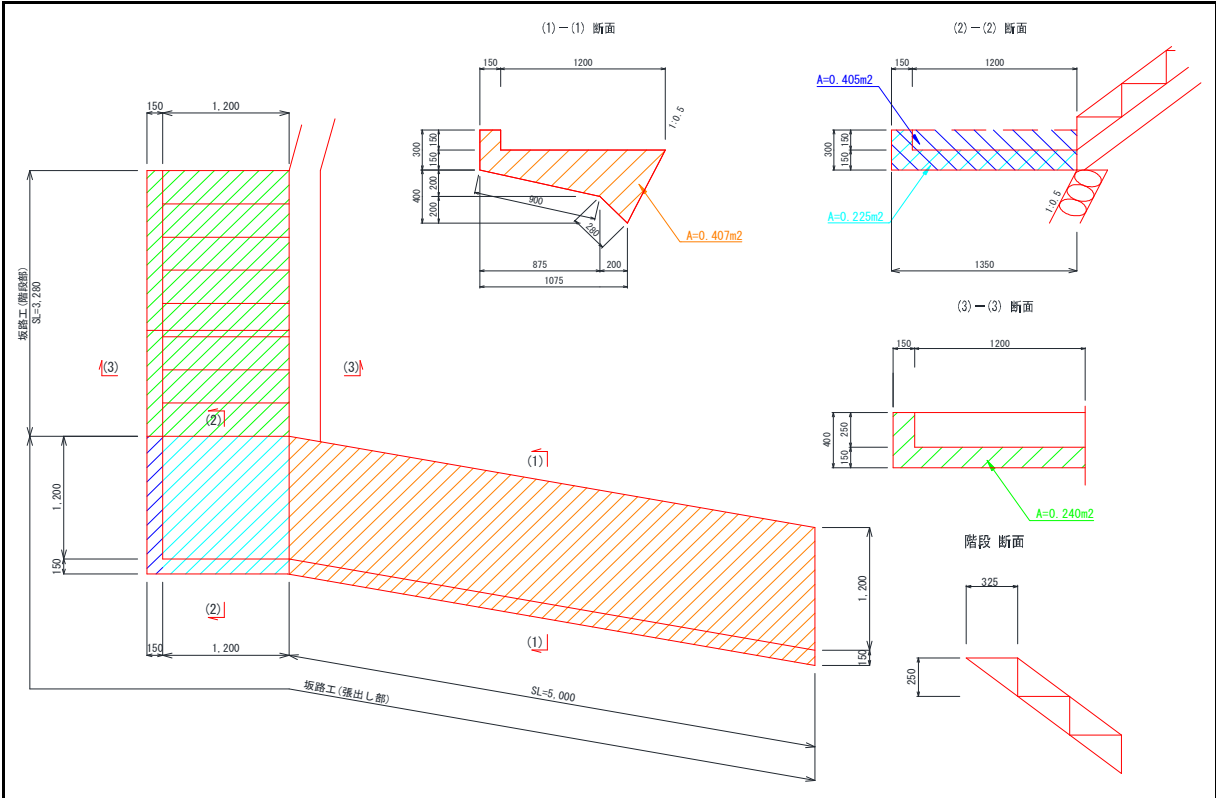


名 称	規 格	算 式	単位	数 量	摘 要
構造物取壊し					
既設坂路取壊し	1式当り				
鉄筋構造物	(1)-(1)断面	上図より 0.407×5.0	m3	2.04	
	(2)-(2)断面	上図より 0.225×1.2			
		$+0.405 \times 0.15$	m3	0.33	
	(3)-(3)断面	上図より 0.240×3.28			
	階段断面	$+0.25 \times 0.325 / 2 \times 1.2 \times 8$	m3	1.18	
延長	(1)-(1)断面		m	5.00	
	(2)-(2)断面	$1.20 + 0.15$	m	1.35	
	(3)-(3)断面		m	3.28	

雑工数量計算書

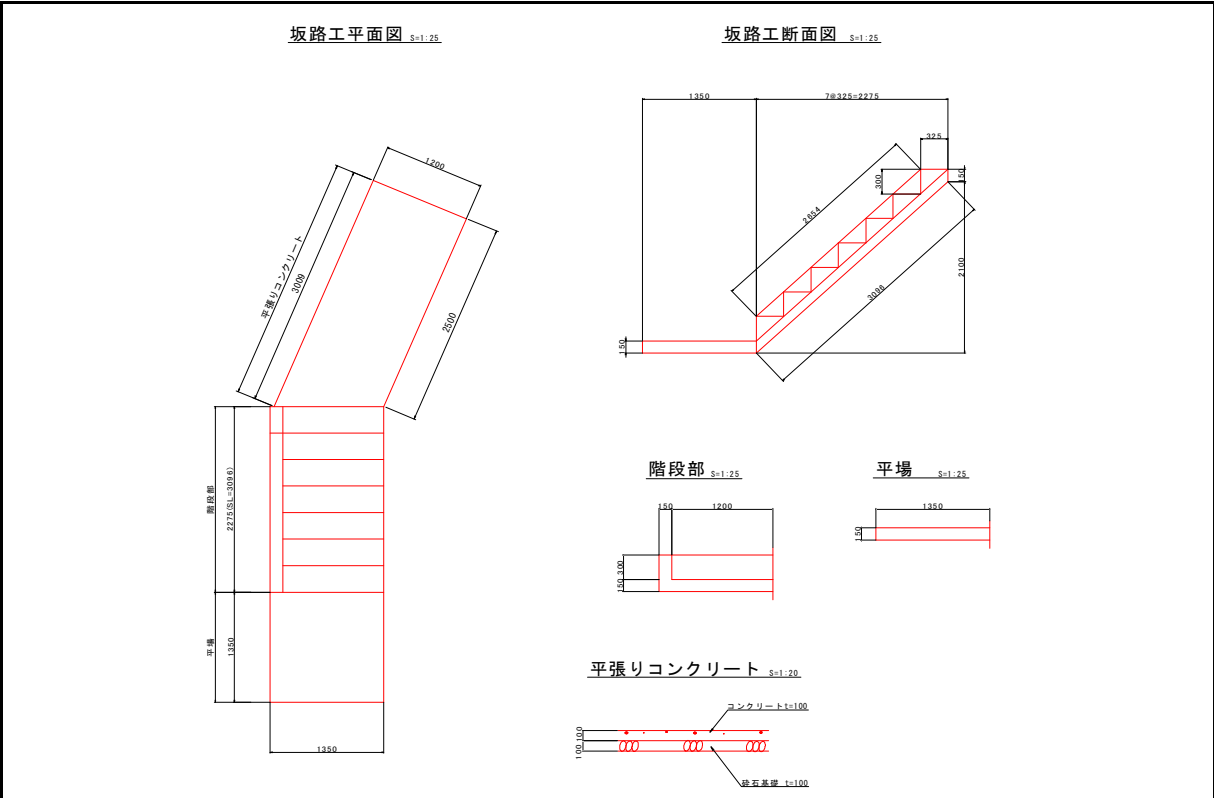

名 称	規 格	算 式	単位	数 量	摘 要
坂路工					
	1式当り				
コンクリート	18-8-25				
		平場 $0.15 \times 1.35 \times 1.35$		0.27	
		階段 $(0.3 \times 0.325) / 2 \times 1.2 \times 7$		0.41	
		階段縁 $0.45 \times 0.15 + 0.15 \times 1.20 \times 3.096$		0.62	
		合計 $0.27 + 0.41 + 0.62$	m3	1.30	
型枠	無筋構造物	平場 $2 \times (1.35 \times 0.15)$		0.41	
		階段 $0.3 \times 1.2 \times 7$		2.52	
		階段縁 $0.45 \times 3.096 + (0.3 \times 0.325) / 2 \times 6$		1.69	
		合計 $0.41 + 2.52 + 1.69$	m2	4.62	
延 長		No.0付近	箇所	1.0	

雑 工 数量計算書

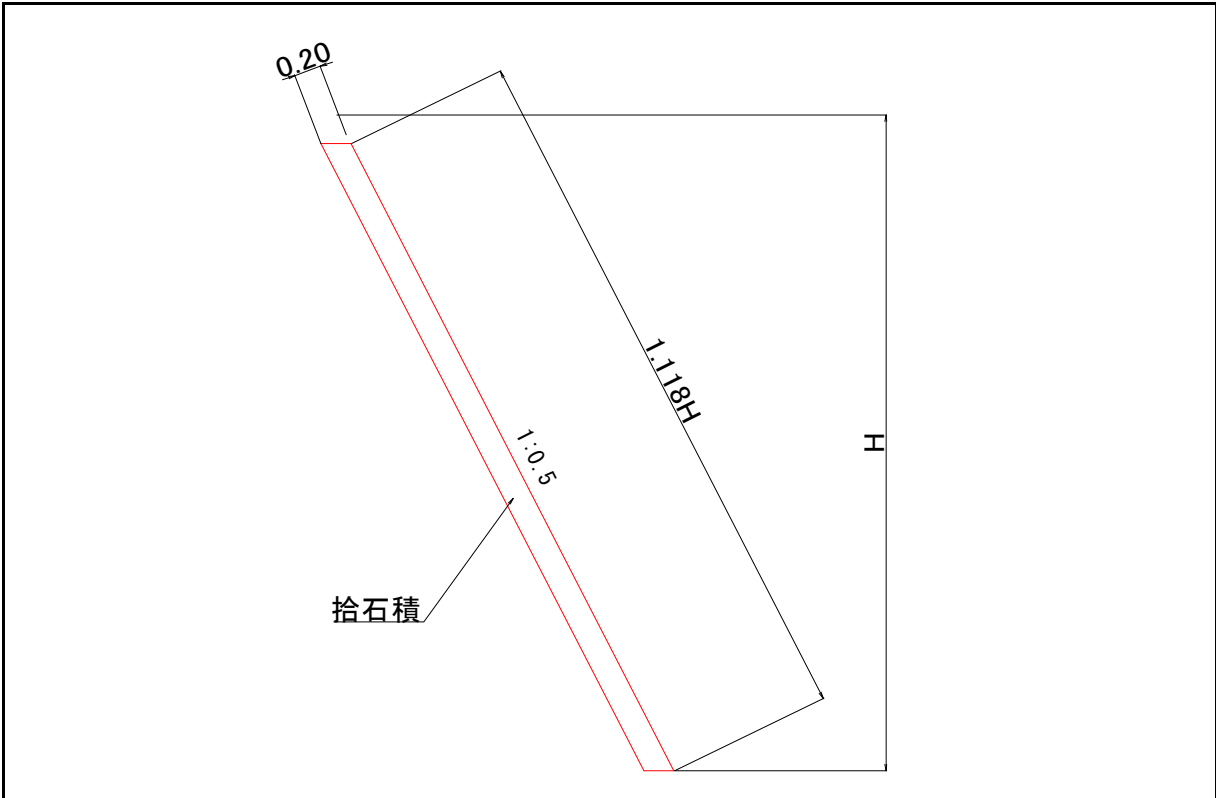

名 称	規 格	算 式	単位	数 量	摘 要
拾石積					
	1式				
拾石積	t=200	雑工数量計算書(断面平均)より	m2	9.19	
	延 長	No.0～No.0-2.91	m	2.91	

雑 工 数量計算書

測 点	点 間 離	直高H			既設ブロック積取壊し			ブロック積復旧		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No.0+15.24	0.00	4.98			1.95			5.57		
No.0+17.00	1.76	4.98			1.95	1.950	3.43	5.57	5.570	9.80
No.0+19.54	2.54	0.00			0.00	0.975	2.48	0.00	2.785	7.07
合 計	m 4.30						m3 5.91			m2 16.87

測 点	点 間 離	埋 戻								
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No.0+15.24	0.00	7.33								
No.0+15.74	0.50	7.33	7.330	3.67						
No.0+16.80	1.06	0.00	3.665	3.88						
合 計	m 1.56			m3 7.55						

雑 工 数量計算書

測 点	点 間 距 離	直高H			捨石積				
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量		
No.0	0.00	4.82			5.39				
No.0-0.50	0.50	4.82			5.39	5.390	2.70		
No.0-2.91	2.41	0.00			0.00	2.695	6.49		
合 計	m 2.91					m2 9.19			