

見積参考資料

工事名 R 8 吉土 ほたる川 吉・山川湯立 河川工事

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 8年 8月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 ほたる川 吉・山川湯立 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
根固め工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	40				単 1号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40				単 2号
残土等処分		m3	40				単 3号
床掘り	土質:土砂	m3	30				単 4号
埋戻し		m3	20				単 5号
埋戻し		m3	10				単 6号
かご工		式	1				
かごマット	かご厚さ:t=50cm, かご本体材質:亜鉛アルミメッキ, 詰石種類:割栗石, 詰石規格:径15~20cm	m2	122				単 7号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 ほたる川 吉・山川湯立 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	50				単 8号
吸出防止材		m2	29				単 9号
敷砂利	碎石規格:RC-40, 敷厚:150mm	m2	50				単 10号
土砂等運搬		m3	40				単 11号
大型土のう	大型土のう規格:1.1*1.08	袋	40				単 12号
大型土のう	大型土のう規格:1.1*1.08	袋	40				単 13号
土砂運搬		m3	90				単 14号
残土等処分		m3	90				単 15号
水替工		式	1				
ポンプ 排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	日	10				単 16号
ポンプ 排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:常時排水	日	15				単 17号
仮水路工		式	1				
コルゲートパイプ	管規格:フランジ型	m	30				単 18号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 ほたる川 吉・山川湯立 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	20				単 19号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		式	1				単 27号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 11. 5km 以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	埋戻し		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	埋戻し		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	かごマット	かご厚さ:t=50cm, かご本体材質:亜鉛アルミメッキ, 詰石種類:割栗石, 詰石規格:径15～20cm	単位	m2	単位数量	122	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
かごマット設置(スロープ 型)		t=50cm, 亜鉛アルミメッキ, 割栗石, 径15～20cm, 全ての費用	m2	122				
吸出し防止材設置			m2	160				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	工事用道路盛土	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
土砂等運搬		標準, バックホウ バケツ容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 0km以下	m3	1				
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	吸出防止材		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	敷砂利	碎石規格:RC-40, 敷厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷砂利			m 2	1			単 20号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	土砂等運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケツ容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	大型土のう	大型土のう規格:1. 1*1. 08	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2 m	袋	1			単 21号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	大型土のう	大型土のう規格:1. 1*1. 08	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 22号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	土砂運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 11. 5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1			単 23号	
ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	日	10			単 24号	
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	ポンプ 排水	排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:常時排水	単位	日	単位数量	15	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 設置・撤去			箇所	1			単 23号	
ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	日	15			単 25号	
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	コルゲートパイプ	管規格:フランジ 型	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲートパイプ		据付・撤去, フランジ 型, 800以上1200以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 26号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	敷砂利		単位	m 2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm, 1層施工, クラッシュラン C-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m 2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	大型土のう工	製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2 m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 294				
特殊作業員			人	0. 294				
普通作業員			人	0. 294				
耐候性大型土のう 丸型 φ110cm×110cm 短期(1年)			袋	10				
バックホウ(クローラ型) 運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 294			単 28号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087				
特殊作業員			人	0. 087				
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 087			単 29号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	0. 1				
普通作業員			人	2				
バックホウ運転			日	0. 5			単 30号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14				
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 31号	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 32号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 17				
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	日	1			単 33号	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	日	1			単 34号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	ハックホウ(クローラ)運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	63				
ハックホウ(クローラ)[後方超小旋回クレーン付] ハケット容量0. 45m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 28				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	ハックホ(クロー型)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	101				
ハックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 21				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	45				
ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 47				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	工事用水中ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	46				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	工事用水中ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m			日	1. 1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	137				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA			日	1. 1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 吉土 ほたる川 吉・山川湯立 河川工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	ﾊﾞｯｸﾎｯ(ｸﾛｰﾗ) [標準・クレーン機能付き]	ﾊﾞｯｸﾎｯ容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊	日	1. 891	21, 558	
L001010007	ﾊﾞｯｸﾎｯ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	ﾊﾞｯｸﾎｯ容量0. 8m3	日	0. 187	1, 907	
L001010011	ﾊﾞｯｸﾎｯ(ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回型]	ﾊﾞｯｸﾎｯ容量0. 28m3	日	0. 608	3, 780	
L001010013	ﾊﾞｯｸﾎｯ(ｸﾛｰﾗ) [後方超小旋回クレーン付]	ﾊﾞｯｸﾎｯ容量0. 45m3 吊能力2. 9t吊	日	7. 476	59, 502	
L001050002	ﾛｰﾄﾞ ｾﾞﾛｰ [ﾏｶﾀﾞﾑ]	運転質量10～12t	日	0. 07	364	
L001060004	ﾀｲﾛｰ [普通型]	運転質量13～14t	日	0. 069	357	
L001070011	振動ﾛｰ (舗装用) [搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	運転質量3～4t	日	0. 884	3, 862	
L001100007	工事用水中ﾓｰﾀﾞﾎﾞﾝﾌﾟ [普通型]	潜水ﾎﾞﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m	日	28. 5	14, 991	
L001110010	発動発電機[ﾃﾞｿﾞｰﾙ ﾍﾞﾝｼﾞﾝ 駆動]	45kVA	日	28. 5	76, 665	
M000202059	ﾊﾞｯｸﾎｯ(ｸﾛｰﾗ型) [標準型]	排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制) ﾊﾞｯｸﾎｯ容量0. 8m3	供用日	2. 561	54, 790	
M000202135	ﾊﾞｯｸﾎｯ(ｸﾛｰﾗ型) [標準型・超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾊﾞｯｸﾎｯ容量0. 8m3	供用日	0. 282	7, 160	
M000202142	ﾊﾞｯｸﾎｯ(ｸﾛｰﾗ型) [標準型]	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾊﾞｯｸﾎｯ容量0. 8m3	供用日	0. 379	8, 432	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ [ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｿﾞｰﾙ]	通称10t積級	供用日	5. 996	145, 977	
M000701021	ﾓｰﾀﾞｸﾞﾚｰﾀﾞ [土工用]	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3. 1m	供用日	0. 068	2, 813	
	合計額				402, 158	

見積単価一覧表

[illegible]

土質等試験

1回あたり

番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
1	ガドミウム	溶出	検体	1	(1)
2	全シアン	溶出	検体	1	(1)
3	有機リン	溶出	検体	1	(1)
4	鉛	溶出	検体	1	(1)
5	六価クロム	溶出	検体	1	(1)
6	ヒ素	溶出	検体	1	(1)
7	総水銀	溶出	検体	1	(1)
8	アルキル水銀	溶出	検体	1	(1)
9	PCB	溶出	検体	1	(1)
10	ジクロロメタン	溶出	検体	1	(2)
11	四塩化炭素	溶出	検体	1	(2)
12	1,2-ジクロロエタン	溶出	検体	1	(2)
13	1,1-ジクロロエチレン	溶出	検体	1	(2)
14	シス-1,2-ジクロロエチレン	溶出	検体	1	(2)
15	1,1,1-トリクロロエタン	溶出	検体	1	(2)
16	1,1,2-トリクロロエタン	溶出	検体	1	(2)
17	トリクロロエチレン	溶出	検体	1	(2)
18	テトラクロロエチレン	溶出	検体	1	(2)
19	1,3-ジクロロプロペン	溶出	検体	1	(2)
20	ベンゼン	溶出	検体	1	(2)
21	クロロエチレン	溶出	検体	1	(2)
22	チウラム	溶出	検体	1	(1)
23	シマジン	溶出	検体	1	(1)
24	チオベンカルブ	溶出	検体	1	(1)
25	セレン	溶出	検体	1	(1)
26	フッ素	溶出	検体	1	(1)
27	ホウ素	溶出	検体	1	(1)
28	1,4-ジオキサン	溶出	検体	1	(1)
29	溶出液作成料		検体	1	上記(1)の作成料
30	溶出液作成料		検体	1	上記(2)の作成料


(レベル1) 工事区分
築堤・護岸

数量総括表

[illegible]


土 工 総 括 表								
工 種	種 別	細 別	規 格	土 質	単位	設計数量		備 考
発生土								
	掘削工	掘削	土 砂	土 砂	m3	44.4		
	作業土工	床掘り	土 砂	土 砂	m3	28.1		
小 計					m3	72.5		
利用土								
	作業土工	埋戻し		土 砂	m3	19.3		
	作業土工	埋戻し		土 砂	m3	14.4		
小 計					m3	33.7		
搬出土		発生土		土 砂	m3	35.1		72.5-33.7/0.9

[illegible][illegible]

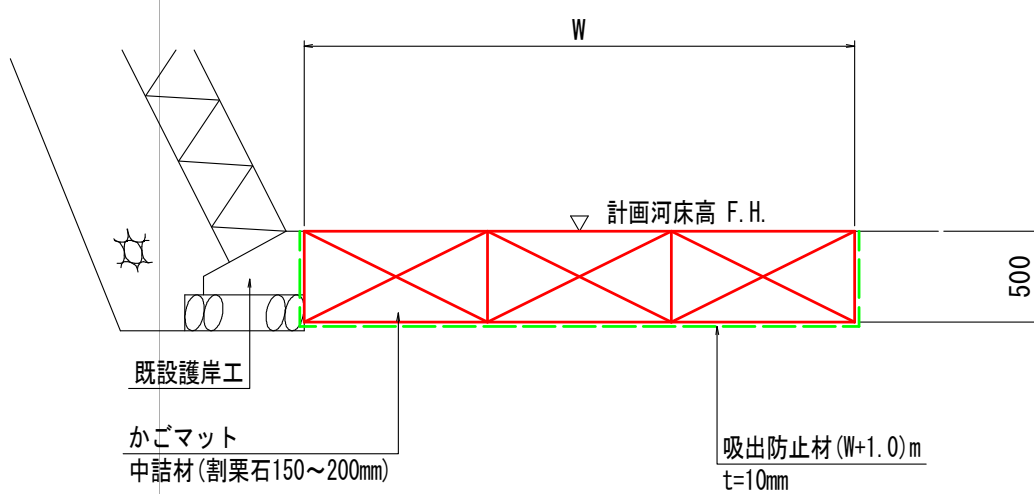
工 種	根固め工					
種 別	カゴマット					
 W 計画河床高 F.H. 500 既設護岸工 かごマット 中詰材(割栗石150~200mm) 吸出防止材(W+1.0)m t=10mm						
細別・規格	記号	計 算 式			単位	合 計
カゴマット		作業区分:設置				
		厚さ:50cm				
		材質:JIS G 3505相当、亜鉛アルミメッキ鉄線				
		詰石の種類:割栗石 φ 15cm~20cm				
(1.0m当たり)						
カゴマット	H=50cm	W		m2		
中詰材	割栗石(φ 15cm~20cm)					
		徳島県土木工事標準積算基準書Ⅲ-2-⑪-6設計数量:かごマット容積の90%				
		W*0.5*0.9		m3		
吸出防止材	t=10mm、引張強度 1.0ff/m以上					
		W+1.0		m2		
(1式当たり)						
カゴマット	H=50cm				m2	121.52
中詰材	割栗石(φ 15cm~20cm)			m3	54.69	
吸出防止材	t=10mm、引張強度 1.0ff/m以上			m2	159.96	

根固め工 左岸												
根 固 め 工 数 量 計 算 書												
測 点	点間距離①	点間距離②	平 均 距 離	カゴマット			中詰材			吸出防止材		
				断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量
NO. 125 + 6.78	0.00m	0.00m	0.00m	3.00			1.35			4.00		
125 + 10.00	4.95m	5.46m	5.21m	3.00	3.000	15.63	1.35	1.350	7.03	4.00	4.000	20.84
125 + 17.14	9.18m	9.44m	9.31m	3.00	3.000	27.93	1.35	1.350	12.57	4.00	4.000	37.24
125 + 17.14	0.00m	0.00m	0.00m	4.56	3.780	0.00	2.05	1.701	0.00	5.56	4.780	0.00
125 + 18.29	1.35m	1.36m	1.36m	4.67	4.615	6.28	2.10	2.077	2.82	5.67	5.615	7.64
125 + 18.29	0.00m	0.00m	0.00m	3.00	3.835	0.00	1.35	1.726	0.00	4.00	4.835	0.00
125 + 22.92	5.30m	5.30m	5.30m	3.00	3.000	15.90	1.35	1.350	7.16	4.00	4.000	21.20
125 + 22.92	0.00m	0.00m	0.00m	4.51	3.755	0.00	2.03	1.690	0.00	5.51	4.755	0.00
125 + 24.12	1.35m	1.35m	1.35m	4.43	4.470	6.03	1.99	2.012	2.72	5.43	5.470	7.38
125 + 24.12	0.00m	0.00m	0.00m	3.00	3.715	0.00	1.35	1.672	0.00	4.00	4.715	0.00
126	0.89m	1.08m	0.99m	3.00	3.000	2.97	1.35	1.350	1.34	4.00	4.000	3.96
126 + 5.62	6.44m	6.58m	6.51m	3.00	3.000	19.53	1.35	1.350	8.79	4.00	4.000	26.04
126 + 5.62	0.00m	0.00m	0.00m	3.10	3.050	0.00	1.40	1.373	0.00	4.10	4.050	0.00
126 + 12.62	6.61m	6.84m	6.73m	3.50	3.300	22.21	1.58	1.485	9.99	4.50	4.300	28.94
小計	36.07	37.41	36.76			116.48			52.42			153.24
126 + 2.87	0.00m	0.00m	0.00m	3.00			1.35			4.00		
126 + 5.62	1.21m	2.14m	1.68m	3.00	3.000	5.04	1.35	1.350	2.27	4.00	4.000	6.72
小計	1.21	2.14	1.68			5.04			2.27			6.72
※平均距離は「根固め工展開図参照」												
合 計	37.3m	39.6m	38.4m			121.52m2			54.69m3			159.96m2

平面図

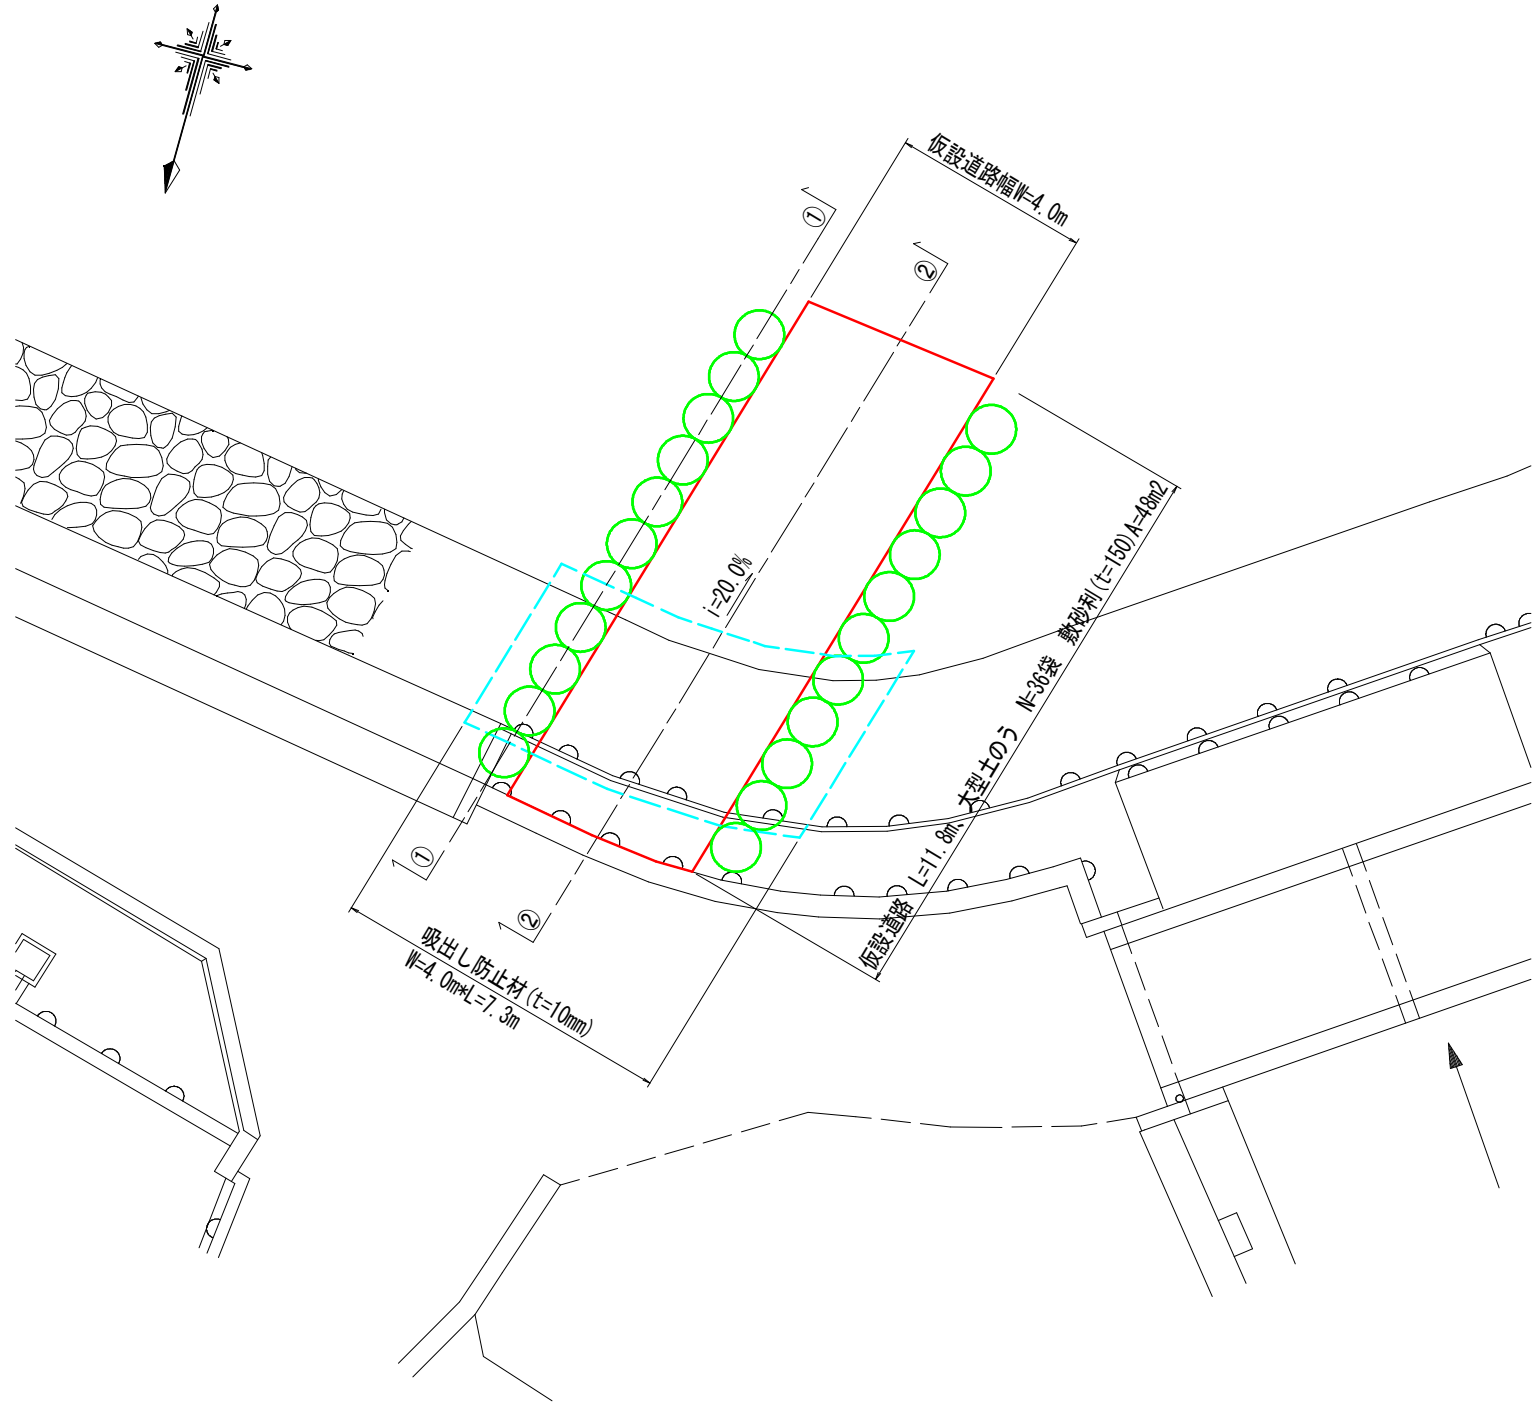

①-①断面

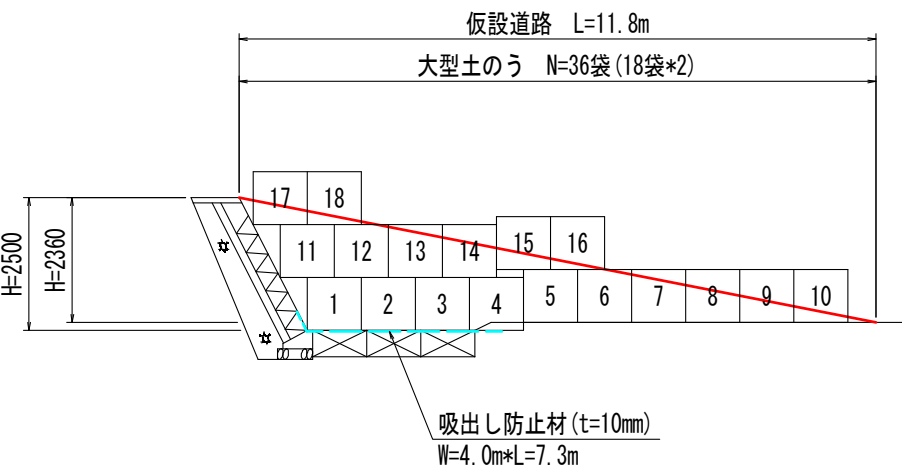

②-②断面

