

見積参考資料

工事名 R 8 馬土 穴吹塩之江線 美・脇暮畑 道路修繕工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	美馬 2
単価使用年月	令和 8年 9月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (2) - 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8馬土 穴吹塩之江線 美・脇暮畑 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	38				単 1号
汚泥処分		t	0.05				単 2号
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	139				単 3号
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3	7				単 4号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	7				単 5号
不陸整正		m2	111				単 6号
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	28				単 7号
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	139				単 8号
防護柵工		式	1				
路側防護柵工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8馬土 穴吹塩之江線 美・脇暮畑 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無	m	37				単 9号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	0.16				単 10号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m	78				単 11号
道路付属施設工		式	1				
道路付属物工		式	1				
視線誘導標	視線誘導標規格:Gr添加式 両面タイプ, 施工区分:防護柵取付, 施工規模:10本以上30本未満	本	10				単 12号
擁壁工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	50				単 13号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	30				単 14号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20				単 15号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8馬土 穴吹塩之江線 美・脇暮畑 道路修繕工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1					
小型擁壁	擁壁平均高さ:0.8m以上1.0m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	16				単 16号	
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	24				単 17号	
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					

設計内訳書 (本01)

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	汚泥処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 汚泥			t	1				
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	殻運搬	殻種別: 舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 22. 0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 18号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	不陸整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	表層	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未 満, 曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以 上100m未満, 無, 無, 無, 曲げ支柱 間 隔2m	m	1			単 19号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1			単 20号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 21号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号	視線誘導標	視線誘導標規格:Gr添加式 両面タイプ, 施工区分:防護柵取付, 施工規模:10本以上30本未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)		防護柵取付, 手間+材料費, 両面, 反射体径φ100以下 ボール式, 標準, 10本以上30本未満, 無, 無	本	1			単 22号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 13. 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	小型擁壁	擁壁平均高さ:0. 8m以上1. 0m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0. 8m以上1. 0m以下, 18-8-40(高炉), 有り, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 23号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	防護柵設置工(ガードレール設置工)	コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無, 曲げ支柱 間隔2m	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装			m	1				
ガードレール設置工 加算額 曲げ支柱 B、C 2m			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13, 標準	t	1			単 24号	
鉄筋工 組立		一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1			単 25号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	区画線設置	無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビース 15～18 白			kg	570				
ガラスビース 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	47				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	防護柵取付, 手間+材料費, 両面, 反射 体径φ100以下 ホル式, 標準, 10本以 上30本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 防護柵取付用 両面反射 φ100以下 ホル式			本	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	鉄筋工 加工	SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2				
鉄筋工			人	2. 3				
普通作業員			人	0. 2				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
鉄筋工			人	3. 5				
普通作業員			人	0. 3				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 11				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8馬土 穴吹塩之江線 美・脇暮畑 道路修繕工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010012	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	バケット容量0.45m3	日	0.601	4,331	
L001050002	ロータリー[マカダム]	運転質量10～12t	日	0.209	1,087	
L001060004	タイヤローラ[普通型]	運転質量13～14t	日	0.206	1,070	
L001130006	ラフレレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	最大吊上能力25t吊	日	0.024	1,276	
L001210002	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	日	0.075	2,454	
M000202097	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.28m3	供用日	3.679	34,403	
M000202128	バックホウ(クローラ) 後方超小旋回・超低騒音・クレーン付	排ガス対策2014年バケット容量0.45m3吊能力2.9t	供用日	2.587	58,192	
M000301002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	通称4t積級	供用日	2.123	21,280	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	通称10t積級	供用日	0.717	17,465	
M000701021	モータグレータ[土工用]	排出ガス対策型(2014年規制) ブレード幅3.1m	供用日	0.127	5,267	
M000806001	タンバ及びランマ[ランマ]	通称60～80kg級	供用日	1.353	978	
M001161013	コンクリートカッター[ハキューム式(超低騒音型)・湿式]	エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード径φ56cm	供用日	0.21	3,416	
	合計額				151,219	

見積単価一覧表

[illegible]

R8馬土 穴吹塩之江線 美・脇暮畑 道路修繕工事

(一)穴吹塩之江線

美馬市脇町暮畑

数量計算書(当初)

徳島県美馬県土整備事務所

数量総括表

R8馬土 穴吹塩之江線 美・脇暮畑 道路修繕工事

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	計上数量
舗装工						
	舗装打換え工					
		舗装版切断	アスファルト舗装版 t=5cm	m	38.0	38
		汚泥処分		t	0.048	0.05
		舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=5cm	m2	139.4	139
		殻運搬	アスファルト殻	m3	7.0	7
		殻処分	アスファルト殻	m3	7.0	7
		不陸整正		m2	111.3	111
		上層路盤	RM-30 t=10cm	m2	28.1	28
		表層	再生密粒度As(13) t=5cm	m2	139.4	139
防護柵工						
	路側防護柵工					
		ガードレール設置	Gr-C-2B-S	m	37.0	37
		ガードレール補強筋	SD345 D13	t	0.157	0.16
区画線工						
	区画線工					
		溶融式区画線 外側線	実線 15cm 白	m	77.6	78
道路付属施設工						
	道路付属物工					
		視線誘導標	Gr添架式 両面タイプ	本	10	10
擁壁工						
	作業土工					
		床 堀	土砂	m3	50.1	50
		埋 戻	土砂	m3	27.9	30
		土砂等運搬		m3	19.1	20
	小型擁壁					
		コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	15.8	16
		型枠	一般型枠	m2	62.3	62
		基礎碎石	RC-40 t=15cm	m2	31.9	32
		目地材	瀝青繊維質 t=10mm	m2	1.2	1


[illegible]

数量計算書											
測点	距離	舗装工 舗装取壊し		単位 : m2	舗装工		単位 : m2	不陸整正		単位 : m2	摘要
		As:t=5cm			上層路盤t=10cm						
	m	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
NO.0	0.00	3.80			0.74			3.06			
NO.0 +10.00	10.00	3.90	3.850	38.50	0.74	0.740	7.40	3.16	3.110	31.10	
NO.1	10.00	3.70	3.800	38.00	0.74	0.740	7.40	2.96	3.060	30.60	
NO.1 +10.00	10.00	3.20	3.450	34.50	0.74	0.740	7.40	2.46	2.710	27.10	
NO.1 +18.00	8.00	3.90	3.550	28.40	0.74	0.740	5.92	3.16	2.810	22.48	
合計	38.00			139.40			28.12			111.28	

数量計算書											
測点	距離	床掘		単位 : m3	埋戻		単位 : m3				摘要
		土砂			土砂						
	m	断面	平均	数量	断面	平均	数量				
NO. 0	0. 00	1. 3			0. 7						
NO. 0 +10. 00	10. 00	1. 2	1. 25	12. 5	0. 7	0. 70	7. 0				
NO. 1	10. 00	1. 3	1. 25	12. 5	0. 7	0. 70	7. 0				
NO. 1 +10. 00	10. 00	1. 4	1. 35	13. 5	0. 8	0. 75	7. 5				
NO. 1 +18. 00	8. 00	1. 5	1. 45	11. 6	0. 8	0. 80	6. 4				
合計	38. 00			50. 1			27. 9				

数量計算書											
測点	距離	コンクリート		単位 : m3	型枠		単位 : m2	基礎碎石		単位 : m2	摘要
	m	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
NO.0	0.00	0.416			1.64			0.84			
NO.0 +10.00	10.00	0.416	0.4160	4.160	1.64	1.640	16.40	0.84	0.840	8.40	
NO.1	10.00	0.416	0.4160	4.160	1.64	1.640	16.40	0.84	0.840	8.40	
NO.1 +10.00	10.00	0.416	0.4160	4.160	1.64	1.640	16.40	0.84	0.840	8.40	
NO.1 +18.00	8.00	0.416	0.4160	3.328	1.64	1.640	13.12	0.84	0.840	6.72	
合計	38.00			15.808			62.32			31.92	

小型擁壁

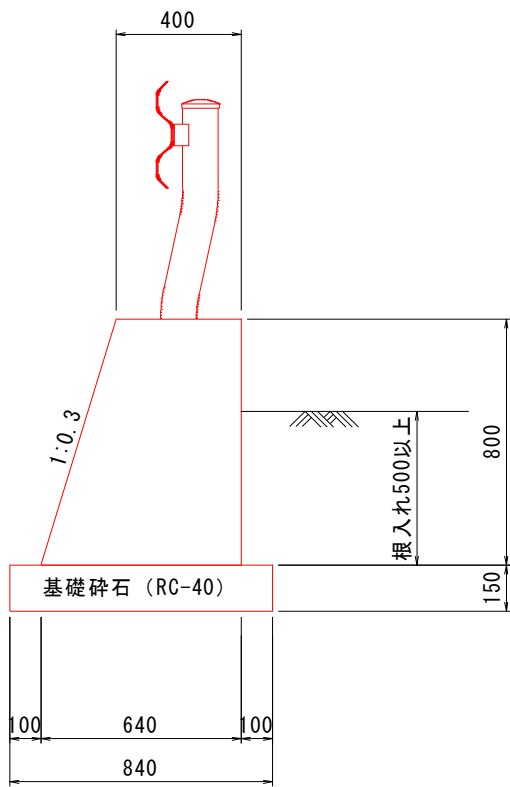


1.0m当り






名 称	数 量	単位
コンクリート	0.416	m3
型 枠	1.64	m2
基礎碎石	0.84	m2

数量計算書

断面図

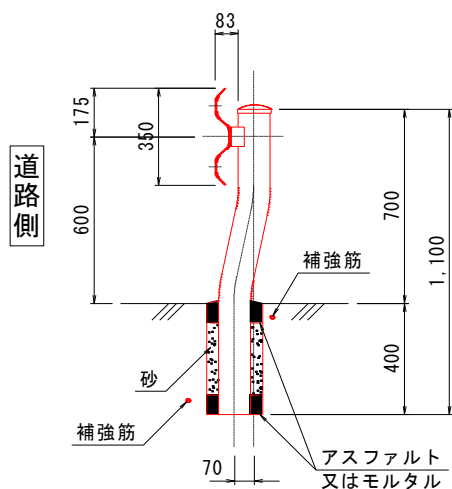

ガードレール補強筋

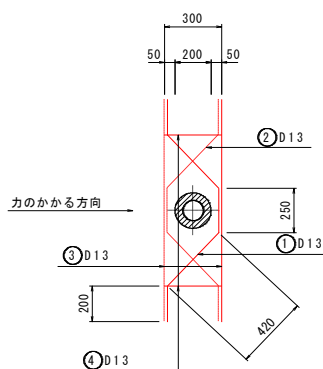


支柱1本当り

名 称	数 量
鉄 筋 (D13)	8.28 kg
砂	0.01 m ³
拔 型 枠 (Φ200)	0.40 m


[illegible]

数量計算書

視線誘導標

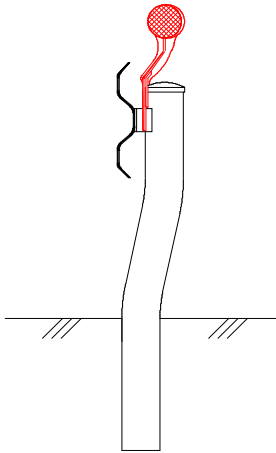

両面タイプ

[illegible]