

見積参考資料

工事名 R 8 徳土 鮎喰川 神・阿野 (R 8 災 6) 河川復旧工事

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	徳島 2
単価使用年月	令和 8年 9月
施工地域・工事場所	山間僻地及び離島
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 鮎喰川 神・阿野 （R 8 災 6）河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	m3	650				単 1号
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3	810				単 2号
盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	70				単 3号
残土処理工		式	1				
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	940				単 4号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	940				単 5号 神・阿野長瀬～ 神・阿野地野々
法覆護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	160				単 6号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 鮎喰川 神・阿野 （R 8 災 6）河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し C	土質:土砂	m3	300				単 7号
埋戻し D	土質:土砂	m3	160				単 8号
基面整正		m2	65				単 9号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1				
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:1.42cm, 高さ:20cm	m	39				単 10号
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	箇所	2				単 11号
大型ブロック積	ブロック規格:控1000	m2	331				単 12号
胴込・裏込コンクリート 胴込コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	184				単 13号
胴込・裏込材(砕石) 裏込材	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3	227				単 14号
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m	39				単 15号
根固め工		式	1				
根固めブロック工		式	1				
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):平型2t, ブロック種類(実質量):2t	個	78				単 16号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 鮎喰川 神・阿野 （R 8 災 6）河川復旧工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):2t,ブロック購入:無し	個	78				単 17号 暫定単価
吸出し防止材	材質:合織不織布,種類:河川用,厚さ:t=10	m2	202				単 18号
間詰捨石		m3	4				単 19号
法覆護岸工 すりつけ工		式	1				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1				
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:41cm,高さ:26cm	m	1				単 20号
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:粗面,控え350	m2	41				単 21号
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3	27				単 22号
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m	8				単 23号
根固め工 すりつけ工		式	1				
根固めブロック工		式	1				
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):平型2t,ブロック種類(実質量):2t	個	15				単 24号
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):2t,ブロック購入:無し	個	15				単 25号 暫定単価

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 鮎喰川 神・阿野 （R 8 災 6）河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吸出し防止材	材質:合繊不織布, 種類:河川用, 厚さ:t=10	m2	41				単 26号
間詰捨石		m3	1				単 27号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	116				単 28号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	116				単 29号 神・阿野長瀬～ 石・藍畑
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	116				単 30号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	100				単 31号
工事用道路整地	作業区分:敷均し	m3	40				単 32号
敷砂利	砕石規格:RC-40, 敷厚:100mm	m2	540				単 33号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 鮎喰川 神・阿野 （R 8 災 6）河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう	大型土のう規格:耐候性, H=1.08m W=1.1m						単 34号
製作・設置/撤去		袋	192				
敷砂利撤去		m3	50				単 35号
工事用道路撤去		m3	250				単 36号 土のう中詰材含
水替工		式	1				
ポンプ 排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:15m, 排水方法:作業時排水	日	60				単 37号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	100				単 38号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 鮎喰川 神・阿野 （R 8 災 6）河川復旧工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

設計内訳書（附01）

工事名	R 8 徳土 鮎喰川 神・阿野 （R 8 災 6）河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	80				単 39号
付帯道路工		式	1				
石積(張)工		式	1				
石積(拾石積)	石材種類:雑割石	m2	82				単 40号
路側防護柵工		式	1				
ガードパイプ	ガードパイプ 規格:Gp-Cp-2E 塗装品, 施工規模:20m以上50m未満, 曲線部補正:無し	m	45				単 41号
コンクリート舗装工		式	1				
平張コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 高さ:10cm	m2	190				単 42号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

設計内訳書（附01）

工事名	R 8 徳土 鮎喰川 神・阿野 （R 8 災 6）河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 0km 以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	埋戻し C	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	埋戻し D	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:1. 42cm, 高さ:20cm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉), 有り, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	2. 84				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	4. 45				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	大型ﾌﾟﾛｯｸ積	ﾌﾟﾛｯｸ規格:控1000	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ﾌﾟﾛｯｸ積		2, 000kg/個以下, 有り	m2	1				
大型ﾌﾟﾛｯｸ(材料費)			m2	1				
材料費(m2)			m2	0. 1			単 43号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	胴込・裏込コンクリート 胴込コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ブロック, 2, 000kg/個以下, 18-8-40 (高炉)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	胴込・裏込材(砕石) 裏込材	砕石規格:再生砕石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		大型ブロック, 再生砕石 RC-40	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉), 一般養生	m3	1. 46				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 15				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):平型2t, ブロック種類(実質量):2t	単位	個	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック製作		2. 5t以下, 鋼製型枠 異形ブロック10t未満, 18-8-40(高炉), 0. 86m3を超え0. 94m3以下, 5. 26m2を超え5. 93m2以下,	個	100				
鉄筋工 加工・組立			t	0. 645			単 44号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):2t,ブロック購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック横取り		2. 5t以下, 12m以下, -3m<=H<=3m	個	1				
消波根固めブロック据付け		2. 5t以下, 陸上, 12m以下, -3m<=H<=3m , 12. 8個, 層積	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	吸出し防止材	材質:合繊不織布,種類:河川用,厚さ :t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	間詰捨石		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石投入		半径7m以下かつ設置高さ-5m以上	m3	1				
捨石(材料費)			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:41cm, 高さ:26cm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉), 有り, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0. 82				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:粗面, 控え350	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 無(胴込のみ), 0. 2m3/m2, 18-8-40(高炉)	m2	1			単 45号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック, 再生砕石 RC-40	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉), 一般養生	m3	0. 73				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 24号	消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):平型2t, ブロック種類(実質量):2t	単位	個	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック製作		2. 5t以下, 鋼製型枠 異形ブロック10t未満, 18-8-40(高炉), 0. 86m3を超え0. 94m3以下, 5. 26m2を超え5. 93m2以下,	個	100				
鉄筋工 加工・組立			t	0. 645			単 44号 連結鉄筋(SS400 φ16)	
合計								
単価							円/個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):2t,ブロック購入:無し	単位	個	単位数量	15	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック横取り		2. 5t以下, 12m以下, -3m<=H<=3m	個	15				
消波根固めブロック据付け		2. 5t以下, 陸上, 12m以下, -3m<=H<=3m , 16. 7個, 層積	個	6			下流側	
消波根固めブロック据付け		2. 5t以下, 陸上, 12m以下, -3m<=H<=3m , 15. 6個, 層積	個	9			上流側	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	吸出し防止材	材質:合繊不織布,種類:河川用,厚さ:t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	間詰捨石		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石投入		半径7m以下かつ設置高さ-5m以上	m3	1				
捨石(材料費)			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 28号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 46号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 29号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14. 4km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	235			単 47号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	工事用道路盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1. 11				
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 0km以下	m3	1. 11				
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	工事用道路整地	作業区分:敷均し	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス`), 10, 000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	敷砂利	碎石規格:RC-40, 敷厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷砂利			m 2	1			単 48号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	大型土のう 製作・設置/撤去	大型土のう規格:耐候性, H=1. 08m W=1. 1m	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2 m	袋	1			単 49号	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 50号	
土のう中詰め材			m3	0. 8			単 51号	
合計								
単価							円/袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	敷砂利撤去		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満	m3	1				
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15. 5km 以下	m3	1			神・阿野長瀬～ 徳・国府日開	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	工事用道路撤去		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 0km以下	m3	1			神・阿野長瀬～ 神・阿野地野々	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	ポンプ 排水	排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程:15m, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	60	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 設置・撤去			箇所	2			単 52号	
ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 15m, 作業時排水	日	120			単 53号	
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 54号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	石積(拾石積)	石材種類:雑割石	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
拾石積(裏石積)		厚さ20cm, 18- 8-25 (20) 高炉, 割栗石150-200mm	m2	1			単 55号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	カートパイク	カートパイク 規格:Gp-Cp-2E 塗装品, 施工規模:20m以上50m未満, 曲線部補 正:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (カートパイク設置工)		土中建込, Gp-Cp-2E 塗装品, 20m以上 50m未満, 無, 無, 無, 加算額無し	m	1			単 56号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	平張コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 高さ:10 cm	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1				
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	10				
溶接金網 (G3551) 径6. 0×150×150			m2	10				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	材料費 (m2)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 瀝青質目地板, 厚10mm			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	鉄筋工 加工・組立		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工			t	1			単 57号	
鉄筋工 組立			t	1			単 58号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積工	JIS粗面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 無(胴込のみ), 0. 2m3/m2, 18-8- 40 (高炉)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾛｯｸ積工 昼間 制約無			m2	100				
コンクリート積ﾌﾟﾛｯｸ JIS粗面 150kg/個未満			m2	100				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	22. 4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 46号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 47号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co殻			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	敷砂利		単位	m 2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷砂利		標準	m3	10			単 59号	
合計								
単価							円／m 2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	大型土のう工	製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2 m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 294				
特殊作業員			人	0. 294				
普通作業員			人	0. 294				
耐候性大型土のう 丸型 φ110cm×110cm 短期(1年)			袋	10				
バックホウ(クローラ型) 運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 294			単 60号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087				
特殊作業員			人	0. 087				
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 087			単 61号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	土のうち詰め材		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
土砂等運搬		標準, バックホウ バケツ容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 0km以下	m3	1			神・阿野地野々～ 神・阿野長瀬	
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	0. 1				
普通作業員			人	2				
バックホウ運転			日	0. 5			単 62号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 15m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14				
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 15m, 作業時排水	日	1			単 63号	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 15m, 作業時排水	日	1			単 64号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	拾石積(裏石積)	厚さ20cm, 18- 8-25(20) 高炉, 割栗石150-200mm	単位	m2	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石 150-200mm			m3	11. 4				
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉			m3	1. 7				
土木一般世話役			人	1				
普通作業員			人	8. 7				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	防護柵設置工 (ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工)	土中建込, Gp-Cp-2E 塗装品, 20m以上 50m未満, 無, 無, 無, 加算額無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用 Gp-Cp-2E 塗装			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	鉄筋工 加工		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1				
鉄筋工			人	1. 7				
普通作業員			人	0. 2				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
構造用丸鋼 SS400 径16			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	鉄筋工 組立		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4				
鉄筋工			人	2. 8				
普通作業員			人	0. 2				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	敷砂利	標準	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1				
砂利 RC-40			m3	12				
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス対策(3次) バケット容量0. 8m3		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間	2			単 65号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	ハックホウ(クローラ)運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	63				
ハックホウ(クローラ)[後方超小旋回クレーン付] ハケット容量0. 45m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 28				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	ハックホウ(クローラ)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	101				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 21				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	45				
ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 47				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	工事用水中ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満, 15m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程15m			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 15m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	56				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 60kVA			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号	バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス対策(3次) バケット容量0. 8m3	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	0. 17				
軽油			L	15				
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(第3次基準値) バケット容量0. 8m3			時間	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/時間	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 徳土 鮎喰川 神・阿野 （R 8 災 6）河川復旧工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	ﾊﾞｯｸｵﾌ(ｸﾛｰﾗ)〔標準・ｸﾚﾝ機能付き〕	ﾊﾞｯｸｵﾌ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	69.388	790,824	
L001010007	ﾊﾞｯｸｵﾌ(ｸﾛｰﾗ)〔標準〕	ﾊﾞｯｸｵﾌ容量0.8m3	日	12.719	129,712	
L001010011	ﾊﾞｯｸｵﾌ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型〕	ﾊﾞｯｸｵﾌ容量0.28m3	日	3.04	18,902	
L001010013	ﾊﾞｯｸｵﾌ(ｸﾛｰﾗ)〔後方超小旋回ｸﾚﾝ付〕	ﾊﾞｯｸｵﾌ容量0.45m3 吊能力2.9t吊	日	7.225	57,513	
L001070001	振動ﾛｰﾗ(舗装用)〔ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式〕	運転質量0.5～0.6t	日	6.796	10,803	
L001070011	振動ﾛｰﾗ(舗装用)〔搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式〕	運転質量3～4t	日	4.419	19,310	
L001100008	工事用水中ﾓｰﾀﾞﾎﾟﾝﾌﾟ〔普通型〕	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程15m	日	144	98,208	
L001110011	発動発電機〔ﾃﾞｨｰｾﾞﾙエンジン駆動〕	60kVA	日	144	406,080	
L001130006	ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚﾝ〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型〕	最大吊上能力25t吊	日	0.023	1,276	
L001170007	消波・根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料	鋼製 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満	m2	520.608	926,652	
L001180001	ﾀﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ	質量 通称60～80kg級	日	7.78	5,054	
M000202053	ﾊﾞｯｸｵﾌ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型〕	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)ﾊﾞｯｸｵﾌ容量0.8m3	時間	10.8	53,892	
M000202123	ﾊﾞｯｸｵﾌ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回・超低騒音型〕	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)ﾊﾞｯｸｵﾌ容量0.45m3	供用日	2.457	47,904	
M000202135	ﾊﾞｯｸｵﾌ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型〕	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾎﾞｯｸｵﾌ容量0.8m3	供用日	9.871	250,688	
M000202142	ﾊﾞｯｸｵﾌ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型〕	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾎﾞｯｸｵﾌ容量0.8m3	供用日	2.444	54,238	
M000301005	ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ〔ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ〕	通称10t積級	供用日	22.617	550,503	
	合計額				3,421,559	

見積単価一覧表

工事名	R 8 徳土 鮎喰川 神・阿野 （R 8 災 6）河川復旧工事				
名称	規格	単位	単価	備考	
処分費	Co殻	t	500	L=14. 4km以下	
連結金具	根固めブロック用, φ16	個	820	暫定単価	

数 量 総 括 表						
工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
土 工						
	掘削工					
		掘削	$W < 5.0\text{m}$ (土砂)	m3	810	
		掘削	$W \geq 5.0\text{m}$ (土砂)	m3	650	
	盛土工					
		盛土	$2.5\text{m} \leq W < 4.0\text{m}$	m3	70	
	作業土工					
		床掘	土砂	m3	160	
		埋戻	$W < 1.0\text{m}$, 土砂	m3	160	
		埋戻	$1.0\text{m} \leq W < 4.0\text{m}$, 土砂	m3	300	
		基面整正	土砂	m2	65	
	残土処理工					
		残土運搬処分	土砂	m3	1,020	
法覆護岸工						
	大型ブロック積					
		ブロック積み	控え1000	m2	331	
		胴込コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	184	
		裏込め材	RC-40	m3	227	
		水抜きパイプ	VP ϕ 65	m	123	
		吸出し防止材	300×300	箇所	110	
		目地材	t=10	m2	33	
	天端コンクリート		$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m	39	
	基礎コンクリート		$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m	39	
	小口止		$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	箇所	2	W=0.3m , H=8.0m
	コンクリートブロック積					雑工(すりつけ工)
		ブロック積み	控え350	m2	41	
		裏込め材	RC-40	m3	27	
		水抜きパイプ	VP ϕ 65	m	5	
		吸出し防止材	300×300	箇所	14	
		天端コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m	8	
		基礎コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m	1	

[illegible]

[illegible]

◆ 土工集計表

名 称				単位	数量
土工	掘 削	W<5.0m	土 砂	m3	807.0
	掘 削	W≥5.0m	土 砂	m3	651.5
	盛 土	W<2.5m	土 砂	m3	0.0
	盛 土	2.5m≤W<4.0m	土 砂	m3	74.8
	盛 土	4.0m≤W	土 砂	m3	0.0
作業土工	床 掘		土 砂	m3	159.3
	埋 戻	W<1.0m	土 砂	m3	159.3
	埋 戻	1.0m≤W<4.0m	土 砂	m3	301.7
	基面整正		各計算書より	m2	64.7

◆ 運搬土量計算表

(単位：m3)

名 称		地山	ルーズ	締固め	地山換算数量
		土砂変化率	1.2	0.9	
掘 削	W<5.0m	807.0	968.4	-	807
掘 削	W≥5.0m	651.5	781.8	-	651
盛 土	W<2.5m	0.0	-	0.0	0
盛 土	2.5m≤W<4.0m	83.1	-	74.8	83
盛 土	4.0m≤W	0.0	-	0.0	0
床 掘		159.3	191.2	-	159
埋 戻	W<1.0m	177.0	-	159.3	177
埋 戻	1.0m≤W<4.0m	335.2	-	301.7	335
残土量		発生土	必要土		計
		1,617	595		1,022

◆ 構造物取壊し工集計表

名 称		計 算 式	単位	数量
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	構造物取壊し工数量計算書より	m3	116.19

◆ 運搬・処分

名 称		計 算 式	単位	数量
コンクリート殻	無筋構造物	構造物取壊し工数量計算書より	m3	116.19

掘削工 数量計算書

測 点	追 加 距 離	点 間 距 離	掘削 $W<5.0m$ (土砂)			掘削 $W\geq 5.0m$ (土砂)					
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
-3.92	0.00		0.0			0.0					
No.0	3.92	3.92	19.8	9.90	38.8	6.4	3.20	12.50			
+10.00	13.92	10.00	20.0	19.90	199.0	14.5	10.45	104.5			
No.1	23.92	10.00	18.7	19.35	193.5	19.6	17.05	170.5			
+15.00	38.92	15.00	18.4	18.55	278.3	18.7	19.15	287.3			
No.2	43.92	5.00	26.8	22.60	113.0	10.9	14.80	74.0			
+4.45	48.47	4.55	0.0	13.40	61.0	0.0	5.45	24.8			
合 計		m 48.47			m3 883.6			m3 673.6			m3 0.0

掘削 $W<5.0m$ (土砂) 883.6-76.59(CO取壊し上部)= 807.00 m3

掘削 $W\geq 5.0m$ (土砂) 673.6-22.13(CO取壊し下部)= 651.47 m3

盛土工 数量計算書

測 点	追 加 距 離	点 間 距 離	盛土 $W<2.5m$			盛土 $2.5m\leq W<4.0m$			盛土 $4.0m\leq W$		
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
-3.92	0.00					0.0					
No.0	3.92	3.92				0.0	0.00	0.00			
+10.00	13.92	10.00				1.3	0.65	6.5			
No.1	23.92	10.00				2.1	1.70	17.0			
+15.00	38.92	15.00				2.4	2.25	33.8			
No.2	43.92	5.00				2.4	2.40	12.0			
+4.45	48.47	4.55				0.0	1.20	5.5			
合 計		m 48.47			m3 0.0			m3 74.8			m3 0.0

作業土工 数量計算書

測 点	追 加 距 離	点 間 距 離	床掘(土砂)								
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
-3.92	0.00		0.0								
No.0	3.92	3.92	3.6	1.80	7.1						
+10.00	13.92	10.00	3.6	3.60	36.0						
No.1	23.92	10.00	3.6	3.60	36.0						
+15.00	38.92	15.00	3.6	3.60	54.0						
No.2	43.92	5.00	3.6	3.60	18.0						
+4.45	48.47	4.55	0.0	1.80	8.2						
合 計		m 48.47			m3 159.3			m3 0.0			m3 0.0

作業土工 数量計算書

測 点	追 加 距 離	点 間 距 離	埋戻 背面 (1m≦W<4m)			埋戻 背面 (W<1.0m)			埋戻 前面 (W<1.0m)		
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
-3.92	0.00		0.0			0.0			0.0		
No.0	3.92	3.92	6.4	3.20	12.5	2.5	1.25	4.9	1.1	0.55	2.2
+10.00	13.92	10.00	6.9	6.65	66.5	2.5	2.50	25.0	1.1	1.10	11.0
No.1	23.92	10.00	6.9	6.90	69.0	2.5	2.50	25.0	1.1	1.10	11.0
+15.00	38.92	15.00	6.9	6.90	103.5	2.5	2.50	37.5	1.1	1.10	16.5
No.2	43.92	5.00	6.9	6.90	34.5	2.5	2.50	12.5	1.1	1.10	5.5
+4.45	48.47	4.55	0.0	3.45	15.7	0.0	1.25	5.7	0.0	0.55	2.5
合 計		m 48.47			m3 301.7			m3 110.6			m3 48.7

埋戻 1m≦W<4m(土砂) 301.7=

301.70 m3

埋戻 W<1m(土砂) 110.6+48.7=


159.30 m3

構造物取壊し工 数 量 計 算 書

測 点	追 加 距 離	点 間 距 離	Co構造物取壊し(無筋)上部			Co構造物取壊し(無筋)下部			平張部(無筋)		
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
-3.92	0.00		0.0			0.00			0.32		
No.0	3.92	3.92	2.16	1.080	4.23	0.00	0.000	0.00	0.32	0.320	1.25
+10.00	13.92	10.00	1.81	1.985	19.85	0.48	0.240	2.40	0.39	0.355	3.55
No.1	23.92	10.00	1.52	1.665	16.65	0.77	0.625	6.25	0.32	0.355	3.55
+15.00	38.92	15.00	1.52	1.520	22.80	0.77	0.770	11.55	0.34	0.330	4.95
No.2	43.92	5.00	1.94	1.730	8.65	0.00	0.385	1.93	0.47	0.405	2.03
+4.45	48.47	4.55	0.0	0.970	4.4	0.00	0.000	0.00	0.47	0.470	2.1
合 計		m 48.47	m3 76.59			m3 22.13			m3 17.47		


コンクリート構造物取壊し(無筋) 76.59+22.13+17.47= 116.19 m3

護 岸 工 数 量 計 算 書

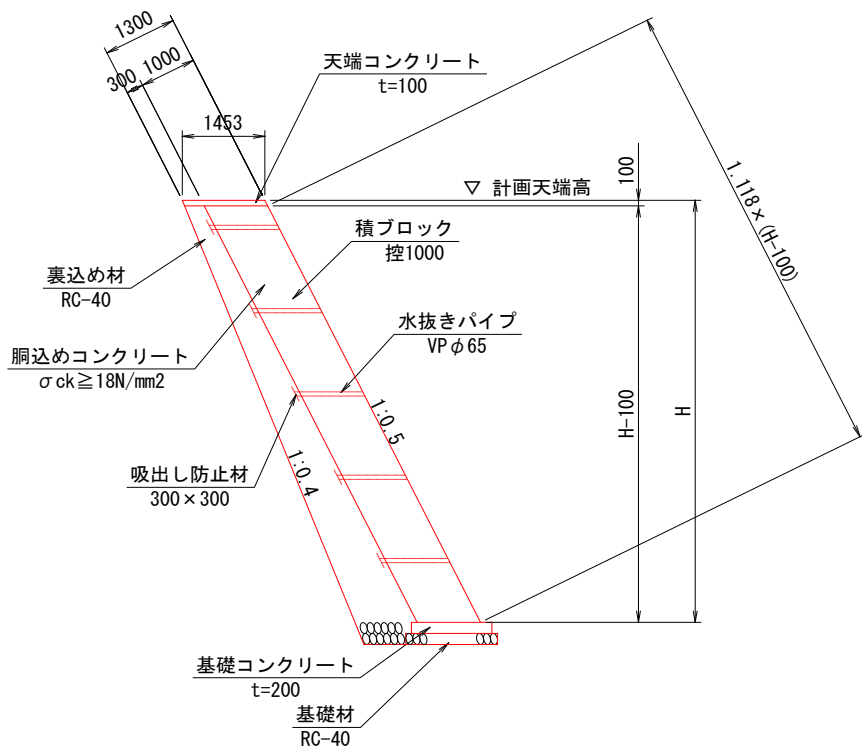


名 称	規 格	算 式	単位	数 量	摘 要
大型ブロック積					
	1式				
ブロック積み	控1000	護岸工 数量計算書より	m2	330.56	
	本体部分		m2	310.86	胴込め量 0.576 m3/m2
	根石部分		m2	19.70	胴込め量 0.234 m3/m2
胴込コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$310.86 \times 0.576 + 19.70 \times 0.234$	m3	183.67	
裏込め材	RC-40	護岸工 数量計算書より	m3	226.56	
水抜きパイプ	L=1200 VP ϕ 65	3m2に1箇所 $1.118 \times 1.00 \times 330.56 \div 3$	m	123.19	
吸出し防止材	300×300	$330.56 \div 3$	箇所	110.19	
目地材	t=10	$330.56 \times 1.00 \div 10.0$	m2	33.06	
	延 長	NO.0+0.30～NO.1+19.70	m	39.4	

護 岸 工 数 量 計 算 書

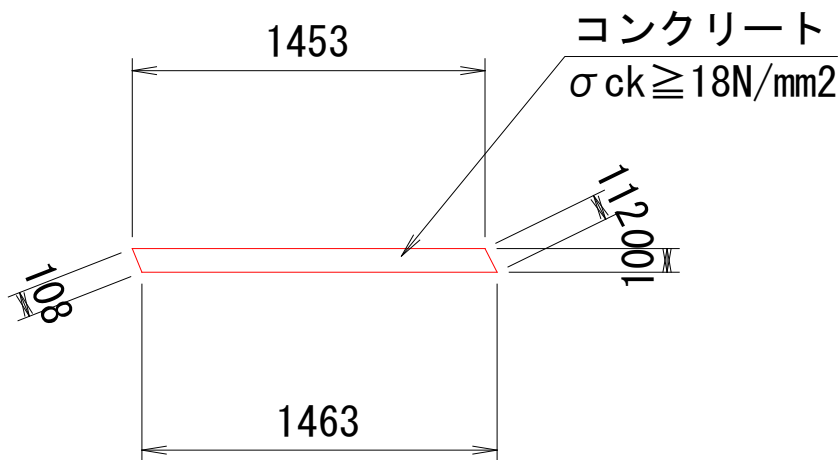


名 称	規 格	算 式	単位	数 量	摘 要
天端コンクリート					
	10mあたり				
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$(1.453+1.463) \times 0.10/2 \times 10.0$	m3	1.46	
型枠	小型	$(0.112+0.108) \times 10.0$	m2	2.20	
目地材	t=10	1.46/10.0	m2	0.15	
	延 長	NO.0+0.30～NO.1+19.70	m	39.4	

護 岸 工 数 量 計 算 書

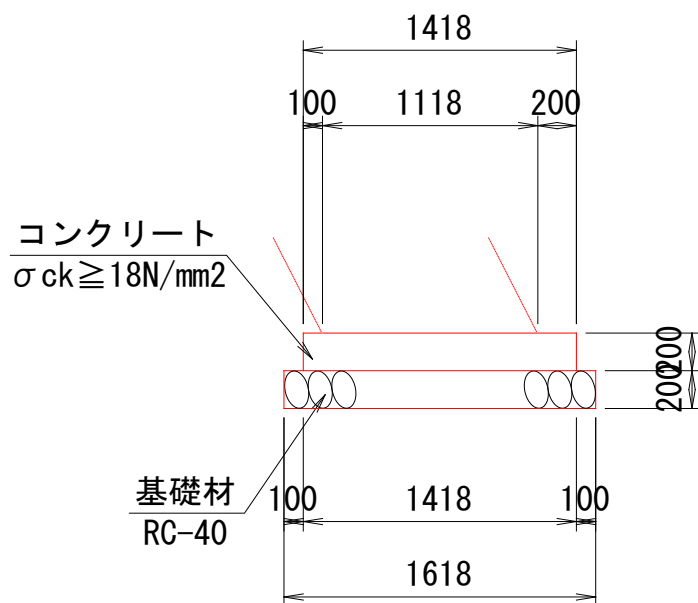

名 称	規 格	算 式	単位	数 量	摘 要
基礎コンクリート					
	10mあたり				
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$1.418 \times 0.20 \times 10.0$	m3	2.84	
型枠	小型	$0.20 \times 2 \times 10.0$	m2	4.00	
目地材	t=10	$2.84/10.0$	m2	0.28	
基礎材	RC-40 t=200	1.618×10.0	m2	16.18	
作業土工					
基面整正	土砂	基礎材と同値	m2	16.2	
	延 長	NO.0+0.30~NO.1+19.70	m	39.4	

護 岸 工 数 量 計 算 書

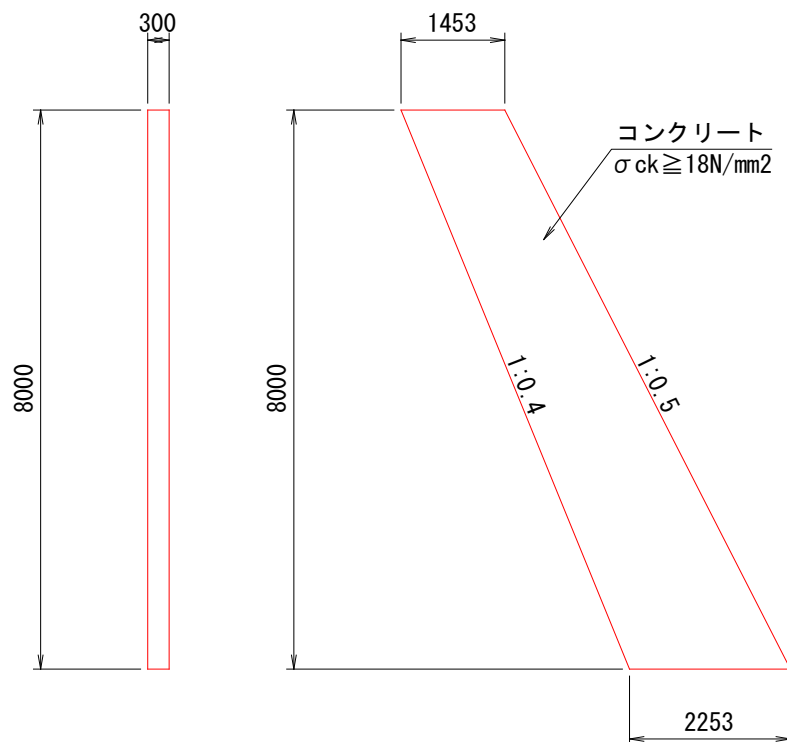

名 称	規 格	算 式	単 位	数 量	摘 要
基礎コンクリート					
	1箇所あたり				
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$(1.453+2.253) \div 2 \times 8.0 \times 0.3$	m ³	4.45	
型枠	無筋構造物	$(1.453+2.253) \div 2 \times 8.0 \times 2$ $+8.0 \times 1.118 \times 0.3 + 8.0 \times 1.077 \times 0.3$	m ²	34.92	
	施工位置	NO.0付近	箇所	1	
		NO.2付近	箇所	1	
		合計	箇所	2	


護岸工 数量計算書

測 点	追 加 距 離	点 間 距 離	大型ブロック積			大型ブロック積(本体)			大型ブロック積(根石)			H
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No.0	0.0											
+0.30	0.3	0.00	8.39			7.89			0.50			7.6
+10.00	10.0	9.70	8.39	8.390	81.38	7.89	7.890	76.53	0.50	0.500	4.85	7.6
No.1	20.0	10.00	8.39	8.390	83.90	7.89	7.890	78.90	0.50	0.500	5.00	7.6
+15.00	35.0	15.00	8.39	8.390	125.85	7.89	7.890	118.35	0.50	0.500	7.50	7.6
+19.70	39.7	4.70	8.39	8.390	39.43	7.89	7.890	37.08	0.50	0.500	2.35	7.6
No.2	40.0											
合 計		m 39.40			m2 330.56			m2 310.86			m2 19.70	

護岸工 数量計算書


測 点	追 加 距 離	点 間 距 離	裏込め材									H
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No.0	0.0											
+0.30	0.3	0.00	5.75									7.6
+10.00	10.0	9.70	5.75	5.750	55.78							7.6
No.1	20.0	10.00	5.75	5.750	57.50							7.6
+15.00	35.0	15.00	5.75	5.750	86.25							7.6
+19.70	39.7	4.70	5.75	5.750	27.03							7.6
No.2	40.0											
合 計		m 39.40				m3 226.56						

根 固 工 数 量 計 算 書

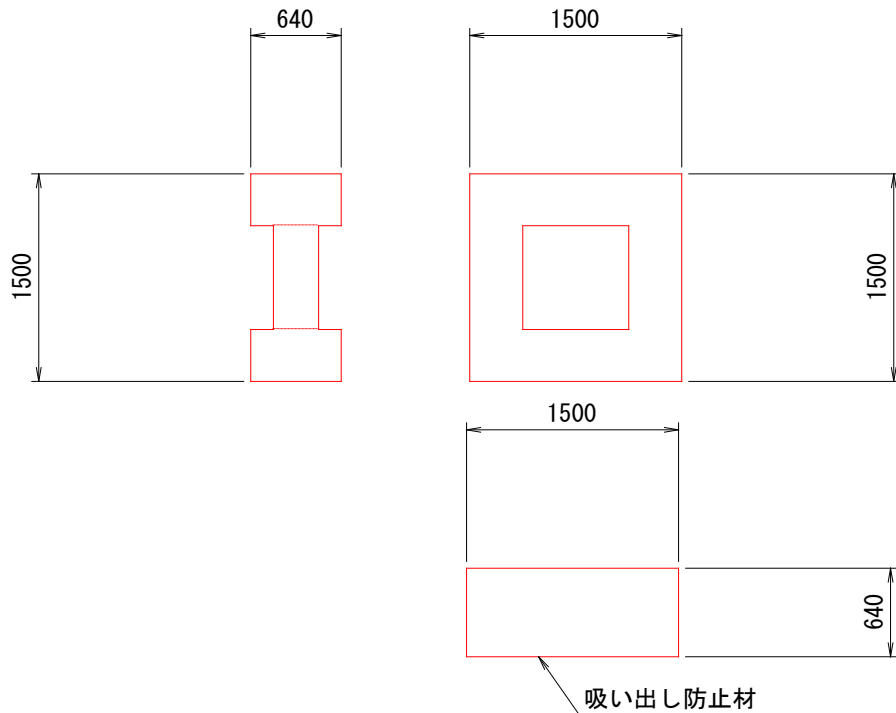


名 称	規 格	算 式	単位	数 量	摘 要
根固めブロック	2t型 1個当たり				
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	標準ブロック2t型	m ³	0.881	0.90
型枠	無筋	標準ブロック2t型	m ²	5.76	7.94
連結鉄筋	SS400 $\phi 16$		kg	6.45	
	1式当たり	本体 すりつけ			
連結金具		(26-1)列 $\times$ (3+1)個 ((2)+(3)列) $\times$ (3+1)個 +ツマ(3-1)個 $\times$ 2	個	124	
吸出し防止材	合繊不織布 10mm	必要被覆面積(横断方向) $L_n = (2 + \Delta Z \times \sin 30^\circ) = 4.850$	(m)	5.050	3.360
		必要被覆面積(本体) $L_n \times B_n$	m ²	202.00	
		必要被覆面積(すりつけ部) $L_n \times B_n$	m ²	41.41	
	延 長	NO.0 $\sim$ NO.2	m	40.0	
		すりつけ部 No.0 $\sim$ 3.9 $\sim$ No.0	m	3.9	
		すりつけ部 No.2 $\sim$ No.2+4.3	m	4.3	
		合計	m	48.2	
	個数	40.0m $\rightarrow$ 26列 26 $\times$ 3(個)	個	78	連結金具 100
		すりつけ部 3.9m $\rightarrow$ 2列 2 $\times$ 3(個)	個	6	10
		すりつけ部 4.3m $\rightarrow$ 3列 3 $\times$ 3(個)	個	9	14
		合計	個	93	

根 固 工 数 量 計 算 書

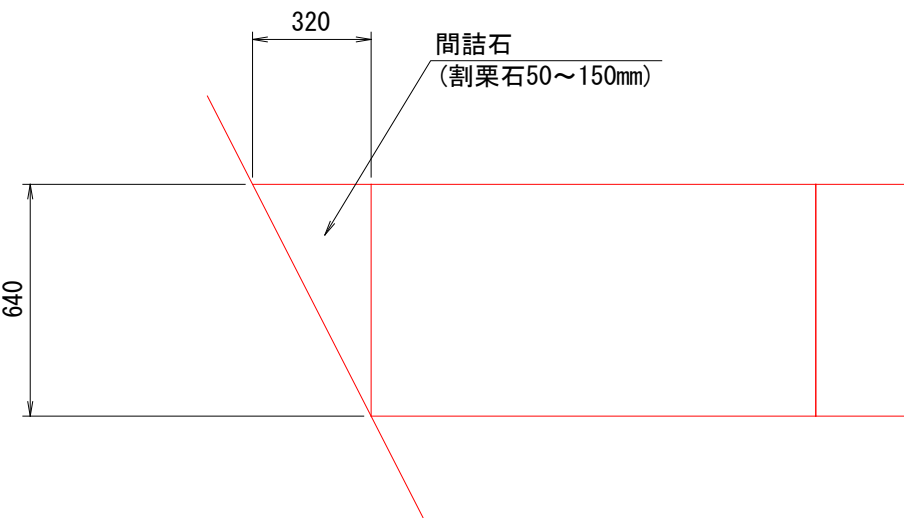


名 称	規 格	算 式	単位	数 量	摘 要
間詰め					
	10mあたり				
間詰石	割栗石 50~150mm	$(0.75 \times 0.450 / 2) \times 6.173$	m3	1.04	1.02
	延 長	NO.0~NO.2	m	40.0	
		すりつけ部 No.0~3.9~No.0	m	3.9	
		すりつけ部 No.2~No.2+4.3	m	4.3	
		合計	m	48.2	
	1式あたり	$1.04 \div 10 \times 40$	m3	4.16	
		すりつけ部 $1.04 \div 10 \times 3.9$	m3	0.41	
		すりつけ部 $1.04 \div 10 \times 4.3$	m3	0.45	
		合計	m	5.02	

雑 工 数 量 計 算 書

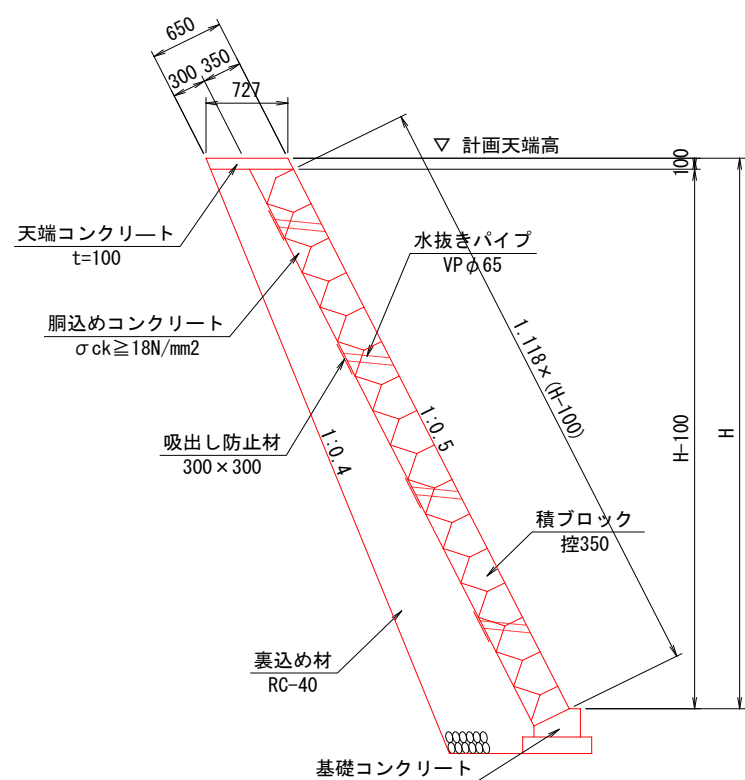


名 称	規 格	算 式	単位	数 量	摘 要
ブロック積	すりつけ 1式				
ブロック積み	t=350	雑工 数量計算書より	m2	40.88	
胴込コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	40.88×0.22	m3	8.99	0.22 m3/m2
裏込め材	RC-40	雑工 数量計算書より	m3	27.29	
水抜きパイプ	VP $\phi 65$	3m2に1箇所 $1.118 \times 0.35 \times 40.88 \div 3$	m	5.33	
吸出し防止材	300×300	$40.88 \div 3$	箇所	13.63	
	延 長	NO.0-3.92~No.0	m	3.9	
		No2~No.2+4.45	m	4.5	
		合計	m	8.4	

雜 工 数 量 計 算 書

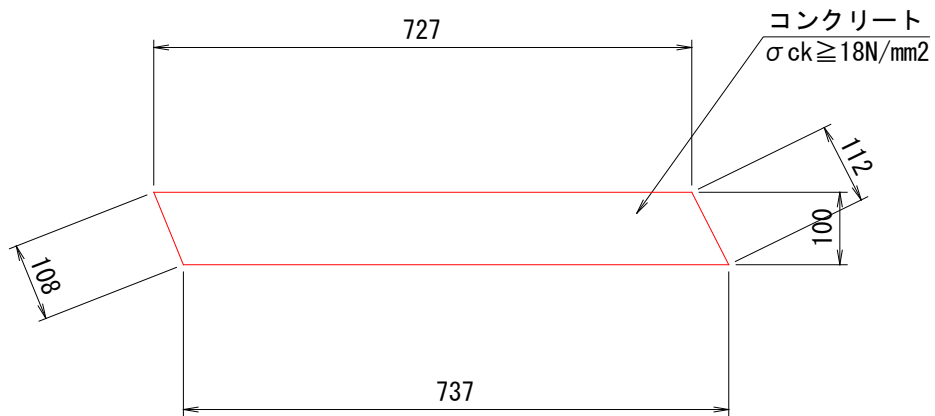

名 称	規 格	算 式	単位	数 量	摘 要
天端コンクリート	すりつけ 10m当り				
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$(0.727+0.737) \times 0.1 \div 2 \times 10.0$	m3	0.73	
型枠	小型構造物	$(0.112+0.108) \times 10.0$	m2	2.20	
	延 長	NO.0-3.92～No.0	m	3.9	
		No2～No.2+4.45	m	4.5	
		合計	m	8.4	

雑 工 数 量 計 算 書

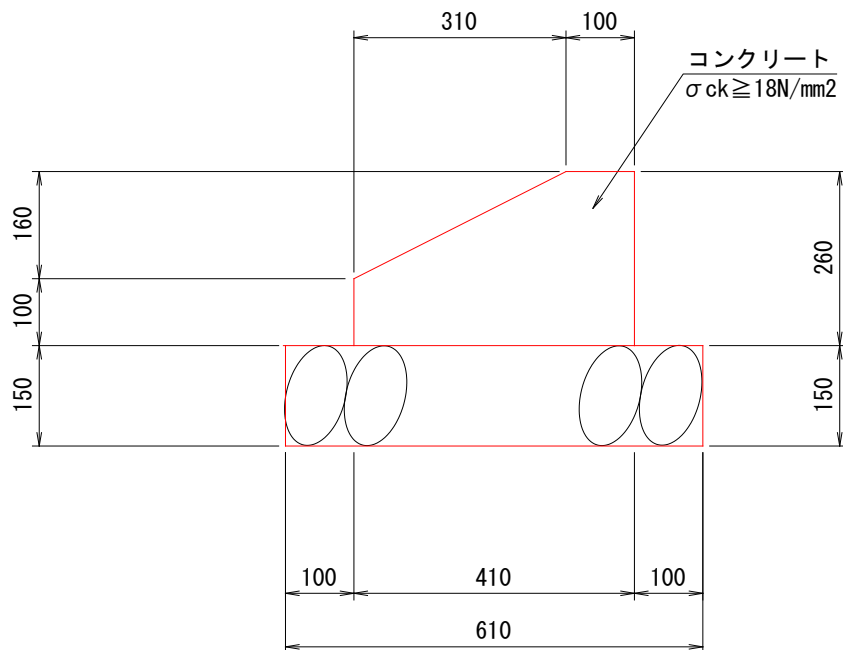


名 称	規 格	算 式	単位	数 量	摘 要
基礎コンクリート	すりつけ 10m当り				
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$0.41 \times 0.26 - 0.31 \times 0.16 \times 1/2 \times 10$	m3	0.82	
型枠	小型構造物	$(0.26 + 0.10) \times 10.0$	m2	3.60	
基礎材	RC-40,t=150mm	0.61×10.0	m2	6.10	
作業土工					
基面整正	土砂	基礎材と同値	m2	6.10	
	延 長	No.0-0.70~No.0	m	0.7	
		No.2~No.2+0.70	m	0.7	
		合計	m	1.4	

雑工 数量計算書

測 点	点 間 距 離	ブロック積			裏込め材(RC-40)						H
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
-3.92		0.00			0.00						0.00
-1.10	2.82	7.33	3.665	10.34	4.42	2.210	6.23				6.66
-0.71	0.39	8.27	7.800	3.04	5.71	5.065	1.98				7.50
No.0	0.71	8.37	8.320	5.91	5.81	5.760	4.09				7.59
+10.00											
No.1											
+15.00											
No.2		8.37			5.81						7.59
+0.71	0.71	8.37	8.370	5.94	5.81	5.810	4.13				7.59
+4.45	3.74	0.00	4.185	15.65	0.00	2.905	10.86				0.00
合 計	m 8.37			m2 40.88			m3 27.29				

仮 設 工 数 量 計 算 書

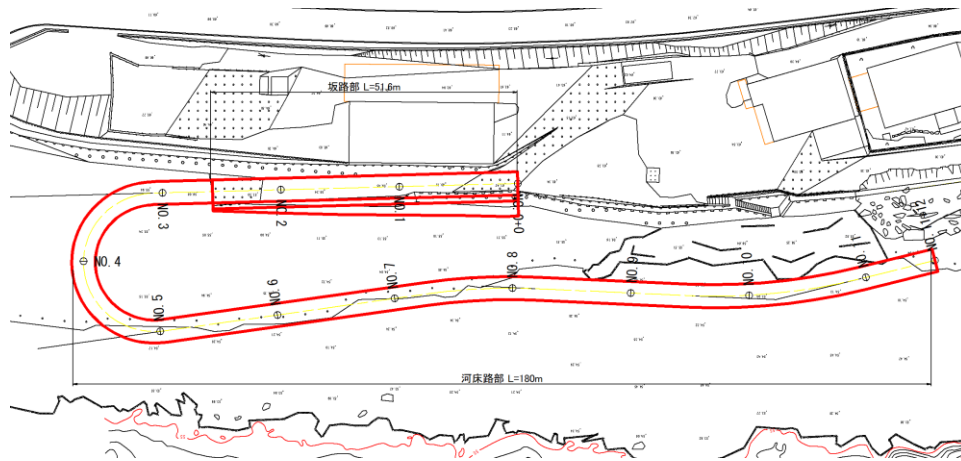


坂路部

河床路部

DL=65.0

大型土のう
DL=60.0

DL=55.0




埋戻し 1.3m3

整地敷き均し

4.00

敷砂利(RC-40)

3.00



名 称	規 格	算 式	単 位	数 量	摘 要
工事用道路工	1式				
工事用道路盛土		工事用道路工 数量計算書より	m3	95.5	
大型土のう		工事用道路計画図より	袋	192	
整地敷き均し	t=50mm	河床路部 No.2+11.6～No.11+12.0付近 4.00×180.4×0.05	m3	36.1	
敷砂利	t=100mm RC-40	河床路部 No.2+11.6～No.11+12.0付近 3.00×180.4	m2	541.2	
	坂路部	No.0～No.2+11.6付近	m	51.6	
	河床路部	No.2+11.6付近～No.12+12.0付近	m	180.4	
	合計延長	51.6+180.4	m	232	

◆ 土工集計表

名 称				単位	数量
土工	掘 削	W<5.0m	土 砂	m3	0.0
	掘 削	W≥5.0m	土 砂	m3	0.0
	盛 土	W<2.5m	土 砂	m3	0.0
	盛 土	2.5m≤W<4.0m	土 砂	m3	70.0
	盛 土	4.0m≤W	土 砂	m3	0.0
作業土工	床 掘		土 砂	m3	
	埋 戻	W<1.0m	土 砂	m3	
	埋 戻	1.0m≤W<4.0m	土 砂	m3	
	基面整正		各計算書より	m2	

◆ 運搬土量計算表

(単位：m3)

名 称		地山	ルーズ	締固め	地山換算数量
		土砂変化率	1.2	0.9	
掘 削	W<5.0m	0.0	0.0	-	0
掘 削	W≥5.0m	0.0	0.0	-	0
盛 土	W<2.5m	0.0	-	0.0	0
盛 土	2.5m≤W<4.0m	77.8	-	70.0	78
盛 土	4.0m≤W	0.0	-	0.0	0
床 掘		0.0	0.0	-	0
埋 戻	W<1.0m	0.0	-	0.0	0
埋 戻	1.0m≤W<4.0m	0.0	-	0.0	0
残土量		発生土	必要土		計
		0	78		-78

◆ 構造物取壊し工集計表

名 称		計 算 式	単位	数量
ガードレール撤去	Gr-C-2B	撤去工数量計算書より	m	21.60

◆ 運搬・処分

名 称		計 算 式	単位	数量
スクラップ	Gr-C-2B	撤去工数量計算書より	t	0.35


掘削工 数量計算書

測 点	追 加 距 離	点 間 距 離	掘削 $W<5.0m$ (土砂)			掘削 $W\geq 5.0m$ (土砂)					
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
合 計		m 0.00			m3 0.0			m3 0.0			m3 0.0


盛土工 数量計算書

測 点	追 加 距 離	点 間 距 離	盛土 $W<2.5m$			盛土 $2.5m\leq W<4.0m$			盛土 $4.0m\leq W$		
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
-3.92	0.00					0.0					
No.0	3.92	3.92				0.0	0.00	0.00			
+10.00	13.92	10.00				1.1	0.55	5.5			
No.1	23.92	10.00				2.0	1.55	15.5			
+15.00	38.92	15.00				2.3	2.15	32.3			
No.2	43.92	5.00				2.3	2.30	11.5			
+4.45	48.47	4.55				0.0	1.15	5.2			
合 計		m 48.47			m3 0.0			m3 70.0			m3 0.0

撤去工数量計算書

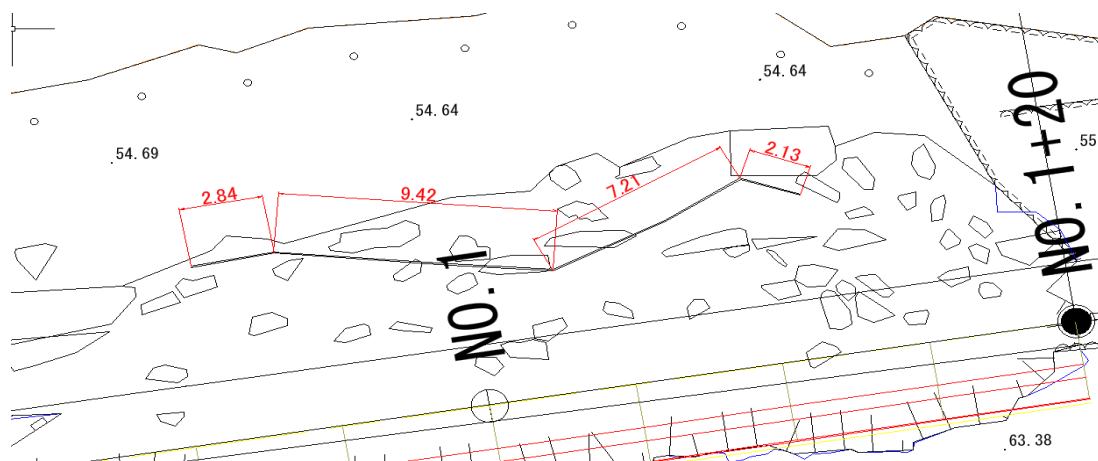
[illegible]

付 帯 工 数 量 計 算 書

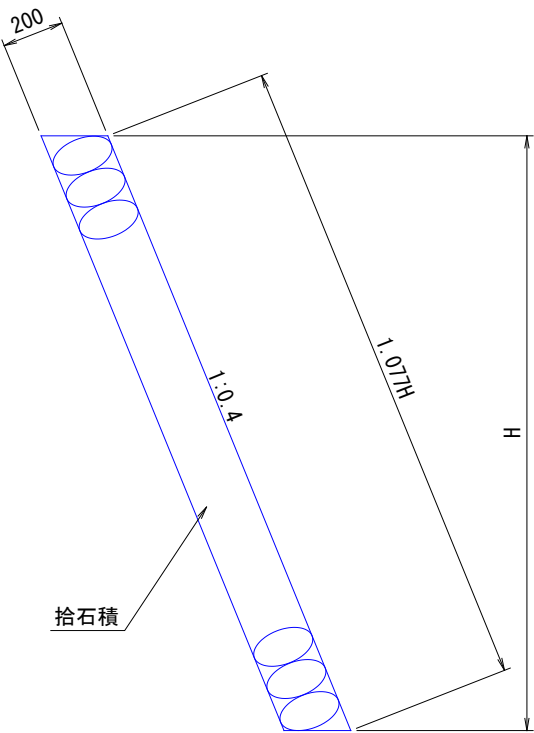


名 称	規 格	算 式	単位	数 量	摘 要
拾石積					
	1式				
拾石積	t=200	付帯工 数量計算書より	m2	71.78	
	t=200	付帯工 数量計算書より	m2	10.50	すりつけ
		合計	m2	82.28	
	延 長	NO.0～NO.2	m	40.0	
		NO.2～NO.2+4.5	m	4.5	すりつけ
		合計	m	44.5	

付 帯 工 数 量 計 算 書

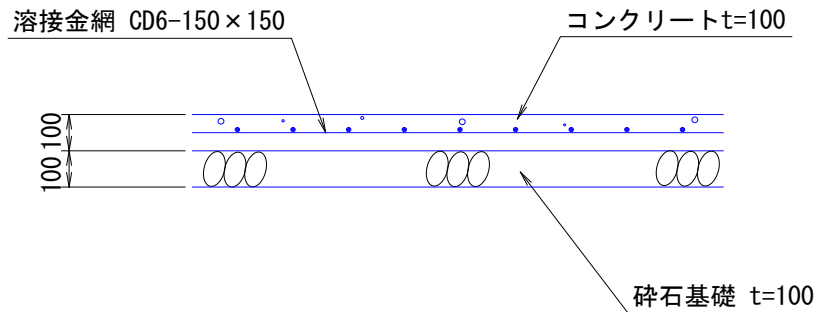

名 称	規 格	算 式	単位	数 量	摘 要
平張コンクリート					
	1式				
コンクリート	t=100	付帯工 数量計算書より	m2	159.03	
コンクリート	t=100	付帯工 数量計算書より	m2	30.61	すりつけ
		合計	m2	189.64	
碎石基礎	RC-40 t=100	付帯工 数量計算書より	m2	159.03	
碎石基礎	RC-40 t=100	付帯工 数量計算書より	m2	30.61	すりつけ
		合計	m2	189.64	
溶接金網	CD6-150×150	付帯工 数量計算書より	m2	159.03	
溶接金網	CD6-150×150	付帯工 数量計算書より	m2	30.61	すりつけ
			m2	189.64	
		合計			
	延 長	NO.0～NO.2	m	40.0	
		NO.0-3.92～NO.0 , NO.2～NO.2+4.45	m	8.4	すりつけ
		合計	m	48.4	

付 帯 工 数 量 計 算 書

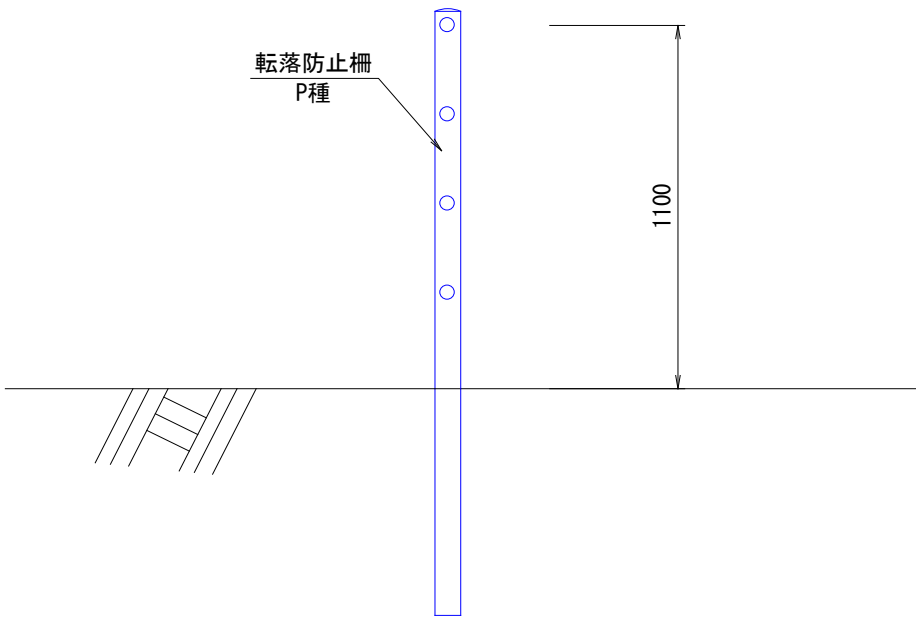

名 称	規 格	算 式	単位	数 量	摘 要
転落防止柵					
	1式				
転落防止柵	H=1100		m	40.0	
	H=1100		m	4.5	すりつけ
		合計	m	44.5	
	延 長	NO.0～NO.2	m	40	
		NO.2～NO.2+4.5	m	4.5	
		合計	m	44.5	

付帯工 数量計算書

測 点	点 間 距 離	拾石積			拾石積(すりつけ)						H
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
-3.92					0.00						0.00
No.0'	3.92				0.00	0.000	0.00				0.00
No.0		0.22									0.20
+10.00	10.00	1.43	0.825	8.25							1.33
No.1	10.00	2.15	1.790	17.90							2.00
+15.00	15.00	2.4	2.255	33.8							2.19
No.2	5.00	2.4	2.360	11.8							2.19
No.2'					2.36						2.19
+4.45	4.45				2.36	2.360	10.50				2.19
合 計	m 48.37			m2 71.78			m2 10.50				

測 点	点 間 距 離	平張コンクリート			平張コンクリート(すりつけ)						
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
-3.92					3.00						
No.0'	3.92				3.00	3.000	11.76				
No.0		3.00									
+10.00	10.00	3.87	3.435	34.35							
No.1	10.00	3.82	3.845	38.45							
+15.00	15.00	4.39	4.105	61.58							
No.2	5.00	5.47	4.930	24.65							
No.2'					5.47						
+4.45	4.45				3.00	4.235	18.85				
合 計	m 48.37			m2 159.03			m2 30.61				