

見積参考資料

工事名 R 8 波土 上皆津奥浦線 海・相川 (R 8 災 1 4) 道路復旧工事

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	美波 1
単価使用年月	令和 8年 9月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (2) - 2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 上皆津奥浦線 海・相川 （R 8 災 1 4）道路復旧工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3	660				単 1号
路体盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	120				単 2号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	160				単 3号
路床盛土工		式	1				
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	110				単 4号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	270				単 5号 L=17.8km
残土等処分		m3	270				単 6号
道路土工 雑工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 上皆津奥浦線 海・相川 （R 8 災 1 4）道路復旧工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3	70				単 7号
路体盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	30				単 8号
路床盛土工		式	1				
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	10				単 9号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20				単 10号 L=17.8km
残土等処分		m3	20				単 11号
舗装工		式	1				
舗装打換え工 復旧区間		式	1				
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	132				単 12号
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	132				単 13号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 上皆津奥浦線 海・相川 （R 8 災 1 4）道路復旧工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装打換え工 雑工			式	1				
上層路盤		路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	21				単 14号
表層		材料種類:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	21				単 15号
排水構造物工			式	1				
管渠工			式	1				
ヒューム管(B形管) 雑工		管規格:外圧管1種	m	4				単 16号
ヒューム管(B形管)		管規格:外圧管1種	m	4				単 17号
防護柵工			式	1				
路側防護柵工 復旧区間			式	1				
ガードレール レール再利用		ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:有	m	33				単 18号
ガードレール基礎			m	33				単 19号
路側防護柵工 雑工			式	1				
ガードレール レール再利用		ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:有	m	12				単 20号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波 土 上 皆 津 奥 浦 線 海 ・ 相 川 （ R 8 災 1 4 ） 道 路 復 旧 工 事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ガードレール基礎			m	12				単 21号
区画線工			式	1				
区画線工			式	1				
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	45				単 22号
構造物撤去工			式	1				
防護柵撤去工			式	1				
防護柵撤去(ガードレール)			m	45				単 23号
構造物取壊し工			式	1				
コンクリート構造物取壊し 有筋		構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	m3	12				単 24号
コンクリート構造物取壊し 無筋		構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	196				単 25号
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	8				単 26号
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2	160				単 27号
運搬処理工			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 上皆津奥浦線 海・相川 （R 8 災 1 4）道路復旧工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	196				単 28号 L=9.8km
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	12				単 29号 L=9.8km
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	8				単 30号 L=9.8km
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	196				単 31号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	12				単 32号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	8				単 33号
現場発生品運搬	発生材種類:ガードレール支柱	t	0.3				単 34号 L=54.7km
汚泥処分費		m3	0.01				単 35号
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	m3	290				単 36号
盛土工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 上皆津奥浦線 海・相川 （R 8 災 1 4）道路復旧工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河床すり付け		m3	620				単 37号
瀬替え埋戻		m3	240				単 38号
法覆護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	120				単 39号
埋戻し	土質:土砂	m3	70				単 40号
基面整正		m2	50				単 41号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 大型ブロック積		式	1				
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:170cm, 高さ:20cm	m	34				単 42号
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	9				単 43号
大型ブロック積	ブロック規格:控え1250mm	m2	240				単 44号
胴込・裏込コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	250				単 45号
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3	166				単 46号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 上皆津奥浦線 海・相川 （R 8 災 1 4）道路復旧工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場	単管傾斜足場	掛m2	260				単 47号
目地板材料費	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	30				単 48号
現場打天端コンクリート 天端調整コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3	20				単 49号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 雑工 間知ブロック		式	1				
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:55cm, 高さ:35cm	m	3				単 50号
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:間知ブロック	m2	45				単 51号
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3	23				単 52号
足場	単管傾斜足場	掛m2	50				単 53号
根固め工		式	1				
根固めブロック工		式	1				
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):標準平型2t, ブロック種類(実質量):2t	個	66				単 54号
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック, ブロック種類(実質量):2t, ブロック購入:無し	個	66				単 55号
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5t以下, 作業区分:積込み・荷卸, 積載個数:5個, 距離:2.0km以下	個	66				単 56号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 上皆津奥浦線 海・相川 （R 8 災 1 4）道路復旧工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
袋詰玉石移設		個	93				単 57号
間詰工		式	1				
間詰	割栗石	m3	4				単 58号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
工事用道路		m3	520				単 59号
土留・仮締切工		式	1				
大型土のう 製作・設置・撤去	大型土のう規格:耐候性大型土のう	袋	16				単 60号
水替工		式	1				
ポンプ 排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	59				単 61号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 上皆津奥浦線 海・相川 （R 8 災 1 4）道路復旧工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	路床盛土	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケツ容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 22. 5km 以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	路床盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 22. 5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	表層	材料種類:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(20), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	表層	材料種類:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(20), 7°ライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	ヒューム管(B形管) 雑工	管規格:外圧管1種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管(B形管)		据付, 300mm, 90° 巻き, 有り, 外圧管1種, 18-8-25(20)(高炉), 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	ヒューム管(B形管)	管規格:外圧管1種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管(B形管)		据付, 400mm, 90° 巻き, 有り, 外圧管1種, 18-8-25(20)(高炉), 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	ガードレール レール再利用	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未 満, 曲線部補正:有	単位	m	単位数量	33	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以 上100m未満, 無, 無, 有	m	33			単 62号	
ガードレール支柱 (白色塗装) C-2B 4. 5×φ114. 3×1100			本	17				
箱抜き		D200, 全ての費用	m	7				
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	0. 14			単 63号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	カーゴレール基礎		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 24-8-25 (20) (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	5				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	11				
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 5				
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	0. 05			単 63号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	t	0. 06			単 64号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	ガードレール レール再利用	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未 満, 曲線部補正:有	単位	m	単位数量	12	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以 上100m未満, 無, 無, 有	m	12			単 62号	
ガードレール支柱 (白色塗装) C-2B 4. 5×φ114. 3×1100			本	7				
箱抜き		D200, 全ての費用	m	3				
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	0. 06			単 63号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	カーポート・レール基礎		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 24-8-25 (20) (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	5				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	11				
基礎砕石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	8				
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 5				
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	0. 05			単 63号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D16〜D25, 標準	t	0. 06			単 64号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 65号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	m	1			単 66号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 24号	コンクリート構造物取壊し 有筋	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 67号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号	コンクリート構造物取壊し 無筋	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 68号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 28号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10. 9km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 29号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10. 9km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 30号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 10. 0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 31号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 69号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 70号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 71号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	現場発生品運搬	発生材種類:ガードレール支柱	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 55. 5km以下	t	1				
スクラップ ヘビ- H1			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	汚泥処分費		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 72号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	河床すり付け		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース), 10, 000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	瀬替え埋戻		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルーズ), 10, 000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:170cm, 高さ:20cm	単位	m	単位数量	34	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	12				
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	14				
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	49				
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD345 D16〜D25, 標準	t	0. 08			単 73号	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	大型ブロック積	ブロック規格:控え1250mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		2, 000kg/個以下, 有り	m2	1				
大型ブロック(材料費)			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	胴込・裏込コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ブロック, 2, 000kg/個以下, 18-8-40(高炉)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		大型ブロック, 再生砕石 RC-40	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	足場	単管傾斜足場	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	1			単 74号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	目地板材料費	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地材、t=10mm			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	現場打天端コンクリート 天端調整コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m3	単位数量	20	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	33				
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	2				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, パックホウ(クレーン機能付) 打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	20				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:55cm, 高さ:35cm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉), 有り, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0. 1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:間知ブロック	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 有(胴込+裏込), 0. 4m3/m2, 18-8-25(20)(高炉)	m2	1			単 75号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック, 再生砕石 RC-40	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	足場	単管傾斜足場	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	1			単 74号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):標準平型2t, ブロック種類(実質量):2t	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック製作		2. 5t以下, 鋼製型枠 異形ブロック10t未満, 18-8-40(高炉), 0. 86m3を超え0. 94m3以下, 7. 27m2を超え7. 94m2以下,	個	1				
合計								
単価							円/個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾞﾛｯｸ,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):2t,ﾌﾞﾛｯｸ購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ積込み		2. 5t以下	個	1				
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ荷卸		2. 5t以下	個	1				
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け		2. 5t以下, 水中, 0個, 層積, ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊, 標準	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2. 5t以下, 作業区分:積込み・荷卸, 積載個数:5個, 距離:2. 0km以下	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		2. 5t以下, 積込み・荷卸, 5個, 2. 0km以下	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	袋詰玉石移設		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
根固めブロック撤去		撤去・据付け(乱積), 無し, ラフテレソクレーン(油圧伸縮ジャブ)25t吊, 標準	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	間詰	割栗石	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石投入		半径7m以下かつ設置高さ-5m以上	m3	1				
捨石(材料費)			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	工事用道路		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース), 10, 000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	大型土のう 製作・設置・撤去	大型土のう規格:耐候性大型土のう	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2 m	袋	1			単 76号	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 77号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程 :10m, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	59	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1			単 78号	
ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	日	59			単 79号	
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 有	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装			m	1				
ガードレール 標準型ガードレール、Gr-C-2B			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 63号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13, 標準	t	1			単 80号	
鉄筋工 組立		一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1			単 81号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 64号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25, 標準	t	1			単 82号	
鉄筋工 組立		一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	t	1			単 83号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号	区画線設置	無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビース 15～18 白			kg	570				
ガラスビース 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	47				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 66号	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 C0建込用 Gr-A、B、C-2B			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 67号	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 68号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 69号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻（無筋）			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 70号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻（有筋）			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 71号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 72号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 建設汚泥			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 73号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25, 標準	t	1			単 82号	
鉄筋工 組立		差筋および杭頭処理, SD345 D16～D25	t	1			単 84号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 74号	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5				
とび工			人	4. 5				
普通作業員			人	2. 7				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 75号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 有 (胴込+裏込), 0. 4m3/m2, 18-8 -25 (20) (高炉)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工 昼間 制約無			m2	100				
コンクリート積ブロック JIS滑面 150kg/個未満			m2	100				
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉			m3	44. 8				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 76号	大型土のう工	製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2 m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 294				
特殊作業員			人	0. 294				
普通作業員			人	0. 294				
耐候性大型土のう 丸型 φ110cm×110cm 短期(1年)			袋	10				
バックホウ(クローラ型)運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 294			単 85号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 77号	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087				
特殊作業員			人	0. 087				
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 087			単 86号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 78号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	0. 1				
普通作業員			人	2				
バックホウ運転			日	0. 5			単 87号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 79号	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14				
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 88号	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 89号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 80号	鉄筋工 加工	SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2				
鉄筋工			人	2. 3				
普通作業員			人	0. 2				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 81号	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
鉄筋工			人	3. 5				
普通作業員			人	0. 3				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 11				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 82号	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1				
鉄筋工			人	1. 7				
普通作業員			人	0. 2				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 83号	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4				
鉄筋工			人	2. 9				
普通作業員			人	0. 2				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 11				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 84号	鉄筋工 組立	差筋および杭頭処理, SD345 D16～D25	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4				
鉄筋工			人	2. 8				
普通作業員			人	0. 2				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 85号	ハックホウ(クローラ)運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	63				
ハックホウ(クローラ)[後方超小旋回クレーン付] ハケット容量0. 45m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 28				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 86号	ハックホ(クロー型)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	101				
ハックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 21				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 87号	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	45				
ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 47				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 88号	工事用水中ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 89号	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	46				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 波土 上皆津奥浦線 海・相川 （R 8 災 1 4）道路復旧工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	ﾊﾞｯｸｵﾌ(ｸﾛｰﾗ)〔標準・ｸﾚﾝ機能付き〕	ﾊﾞｯｸｵﾌ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	60.926	694,303	
L001010007	ﾊﾞｯｸｵﾌ(ｸﾛｰﾗ)〔標準〕	ﾊﾞｯｸｵﾌ容量0.8m3	日	7.084	72,265	
L001010011	ﾊﾞｯｸｵﾌ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型〕	ﾊﾞｯｸｵﾌ容量0.28m3	日	2.796	17,390	
L001010012	ﾊﾞｯｸｵﾌ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型〕	ﾊﾞｯｸｵﾌ容量0.45m3	日	1.439	10,374	
L001010013	ﾊﾞｯｸｵﾌ(ｸﾛｰﾗ)〔後方超小旋回ｸﾚﾝ付〕	ﾊﾞｯｸｵﾌ容量0.45m3 吊能力2.9t吊	日	1.112	8,854	
L001050002	ﾛｰﾄﾞ ｵｰﾗ〔ﾏｶﾀﾞﾑ〕	運転質量10～12t	日	0.301	1,560	
L001060004	ﾀｲﾛｰ〔普通型〕	運転質量13～14t	日	0.296	1,537	
L001070001	振動ﾛｰﾗ(舗装用)〔ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式〕	運転質量0.5～0.6t	日	1.586	2,520	
L001070002	振動ﾛｰﾗ(舗装用)〔ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式〕	運転質量0.8～1.1t	日	5.773	11,489	
L001070011	振動ﾛｰﾗ(舗装用)〔搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式〕	運転質量3～4t	日	4.264	18,633	
L001100007	工事用水中ﾓｰﾀﾞﾌﾞﾝﾌﾟ〔普通型〕	潜水ﾌﾞﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m	日	70.8	37,240	
L001110010	発動発電機〔ﾃﾞｿﾞｰﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動〕	45kVA	日	70.8	190,452	
L001130006	ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾚﾝ〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型〕	最大吊上能力25t吊	日	5.321	283,027	
L001170007	消波・根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料	鋼製 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満	m2	502.126	893,772	
L001180001	ﾀﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ	質量 通称60～80kg級	日	0.285	184	
L001210002	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼﾔ	〔ﾎｲｰﾙ型〕舗装幅2.3～6.0m	日	0.082	2,701	
M000202135	ﾊﾞｯｸｵﾌ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型〕	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾊﾞｯｸｵﾌ容量0.8m3	供用日	6.494	164,914	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R 8 波土 上皆津奥浦線 海・相川 (R 8 災 1 4) 道路復旧工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	コンクリート殻（無筋）	m3	4,930	L=9.8km
処分費	コンクリート殻（有筋）	m3	5,750	L=9.8km
処分費	アスファルト殻	m3	4,830	L=9.8km
処分費	建設汚泥	m3	12,100	
処分費	建設発生土	m3	909	L=17.8km

数量総括表（本工事）

工 種	種別	細別	材料及規格	単位	数量	計上数量	摘 要
道路土工				式	1.0	1	
	掘削工			式	1.0	1	
		掘削	片切掘削	m ³	656.2	660	
	盛土工			式	1.0	1	
		路床盛土	4.0>W≥2.5	m ³	108.9	110	
		路体盛土	4.0>W≥2.5	m ³	115.4	120	
			2.5>W	m ³	164.7	160	
	残土処理工			式	1.0	1	
		残土処理		m ³	270.6	270	
河川土工				式	1.0	1	
	掘削工			式	1.0	1	
		掘削	オープン掘削	m ³	285.7	290	
	盛土工			式	1.0	1	
		河床すり付け工	敷き均し(ルーズ)	m ³	615.8	620	
		瀬替え埋戻	敷き均し(ルーズ)	m ³	243.3	240	
擁壁工				式	1.0	1	
	作業土工			式	1.0	1	
		床掘		m ³	119.1	120	
		埋戻	1.0≤W<4.0	m ³	65.2	70	
		基面整正		m ²	49.1	50	
	大型ブロック積			式	1.0	1	
		大型ブロック積工	控え 1250mm	m ²	239.98	240	
		裏込碎石	RC-40 t=300	m ³	166.36	166	
		胴込コンクリート	σ ck≥18N/mm2	m ³	249.570	250	
		目地材	t=10	m ²	30.00	30	
		水抜管	VP φ65mm	m	102.0	102	
		吸出防止材	300×300×30	m ²	9.18	9	
		足場工	単管傾斜足場	掛m ²	256.69	260	
	天端調整コンクリート			式	1.0	1	
		コンクリート	σ ck≥18N/mm2	m ³	20.449	20	
		型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	32.84	33	
		目地材	t=10mm	m ²	2.04	2	
	基礎コンクリート			式	1.0	1	
		コンクリート	σ ck≥18N/mm2	m ³	11.570	12	
		型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	13.61	14	
		目地材	t=10mm	m ²	1.16	1	

数 量 総 括 表（本工事）

工 種	種別	細別	材料及規格	単位	数量	計上数量	摘 要
		差し筋	SD345 D16	kg	84.94	84.9	
		基礎碎石	RC-40 t=200	m ²	49.13	49	
	1号小口止			式	1.0	1	
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	4.851	5	
		型枠	無筋構造物	m ²	18.46	19	
		足場工	単管傾斜足場	掛m ²	2.57	3	
	2号小口止			式	1.0	1	
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	4.203	4	
		型枠	無筋構造物	m ²	16.04	16	
		足場工	単管傾斜足場	掛m ²	2.27	2	
	ガードレール基礎			式	1.0	1	
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 24\text{N/mm}^2$	m ³	17.211	17	
		型枠	鉄筋構造物	m ²	34.88	35	
		目地材	t=10mm	m ²	1.72	2	
		鉄筋	SD345 D16	kg	191.15	191	
			SD345 D13	kg	160.62	161	
根固め工				式	1.0	1	
	根固めブロック			式	1.0	1	
		根固めブロック	標準平型2.0t	個	66.0	66	
		間詰工	割栗石	m ³	3.50	4	
		袋詰玉石移設	撤去・据付	個	93	93	
排水工				式	1.0	1	
	ヒューム管復旧			式	1.0	1.0	
		ヒューム管	φ400	m	4.0	4	
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.420	0.4	
		型枠	小型構造物	m ²	1.76	2	
		基礎碎石	RC-40 t=150	m ³	3.00	3	
安全施設工				式	1.0	1	
	車両防護柵			式	1.0	1	
		ガードレール	Gr-C-2B	m	32.9	33	
		支柱	Gr-C-2B	本	17.0	17	
		抜型枠	ボイド管φ200	m	6.8	7	
		補強筋	SD345 D13	kg	140.93	141	
	外側線			式	1.0	1	
		外側線	白色実線 t=15cm	m	32.9	33	
舗装工				式	1.0	1	
	アスファルト舗装			式	1.0	1	
		表層	再生密粒度AS t=50mm	m ²	132.26	132	
		上層路盤	再生粒調碎石 RM-30	m ²	132.26	132	

数 量 総 括 表（本工事）

工 種	種別	細別	材料及規格	単位	数量	計上数量	摘 要
構造物撤去工				式	1.0	1	
	構造物取壊し工			式	1.0	1	
		コンクリート取壊し	無筋構造物	m ³	167.44	167	
			鉄筋構造物	m ³	12.02	12	
		アスファルト舗装取壊し	t=50	m ²	134.26	134	
		コンクリート殻処理	無筋構造物	m ³	167.44	167	
			鉄筋構造物	m ³	12.02	12	
		アスファルト殻処理		m ³	6.71	7	
		舗装版切断		m	4.5	4.5	
		建設汚泥処分費		m3	0.005	0.005	
		ガードレール撤去	構造物用	m	32.9	33	
		現場発生品運搬	支柱	t	0.235	0.2	13.8kg*17本
仮設工				式	1.0	1	
	大型土のうエ			式	1.0	1	
		製作	流用土	袋	16.0	16	
		設置		袋	16.0	16	
		撤去		袋	16.0	16	
		ポンプ排水	0以上120m3未満	日	59.0	59	
	工事用道路						
		整地	敷き均し(ルーズ)	m3	520.8	520	

数量総括表（雑工）

工 種	種別	細別	材料及規格	単位	数量	計上数量	摘 要
道路土工				式	1.0	1	
	掘削工			式	1.0	1	
		掘削	片切掘削	m ³	71.2	70	
		路床盛土	W<2.5	m ³	10.8	10	
		路体盛土	W<2.5	m ³	31.6	30	
	残土処理工			式	1.0	1	
		残土処理		m ³	24.1	20	
擁壁工				式	1.0	1	
	作業土工			式	1.0	1	
		基面整正		m ²	2.1	2	
	ブロック積			式	1.0	1	
		ブロック積工	控え 350mm	m ²	45.32	45	
		胴込コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	9.974	10	
		裏込コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	7.091	7	
		裏込砕石	RC-40 t=300	m ³	22.80	23	
		目地材	t=10	m ²	2.27	2	
		水抜管	VP ϕ 65mm	m	11.0	11	
		吸出防止材	300 × 300 × 30	m ²	1.98	2	
		足場工	単管傾斜足場	掛m ²	45.32	50	
	ブロック積基礎工			式	1.0	1	
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.400	0.4	
		型枠	小型構造物	m ²	1.36	1	
		基礎砕石	RC-40 t=150mm	m ²	2.13	2	
	ガードレール基礎			式	1.0	1	
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 24\text{N/mm}^2$	m ³	6.129	6	
		型枠	鉄筋構造物	m ²	12.42	12	
		基礎砕石	RC-40 t=200	m ²	9.04	9	
		目地材	t=10mm	m ²	0.61	0.6	
		鉄筋	SD345 D16	kg	68.07	68	
			SD345 D13	kg	57.20	57	
排水工				式	1.0	1	
	ヒューム管復旧			式	1.0	1.0	
		ヒューム管	ϕ 300	m	4.0	4	
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.292	0.3	
		型枠	小型構造物	m ²	1.44	1	
		基礎砕石	RC-40 t=150	m ³	2.80	3	

数量総括表（雑工）

工 種	種別	細別	材料及規格	単位	数量	計上数量	摘 要
安全施設工				式	1.0	1	
	車両防護柵			式	1.0	1	
		ガードレール	Gr-C-2B	m	11.7	12	
		支柱	Gr-C-2B	本	7.0	7	
		抜型枠	ボイド管φ200	m	2.8	3	
		補強筋	SD345 D13	kg	58.03	58	
	外側線			式	1.00	1	
		外側線	白色実線 t=15cm	m	11.7	12	
舗装工				式	1.0	1	
	アスファルト舗装			式	1.0	1	
		表層	再生密粒度AS t=50mm	m ²	21.11	21	
		上層路盤	再生粒調碎石 RM-30	m ²	21.11	21	
構造物撤去工				式	1.0	1	
	構造物取壊し工			式	1.0	1	
		コンクリート取壊し	無筋構造物	m ³	28.24	28	
		アスファルト舗装取壊し	t=50	m ²	21.11	21	
		コンクリート殻処理	無筋構造物	m ³	28.24	28	
		アスファルト殻処理		m ³	1.06	1	
		舗装版切断		m	3.6	4	
		建設汚泥処分費		m3	0.004	0.004	
		ガードレール撤去	構造物用	m	11.7	12	
		現場発生品運搬	支柱	t	0.097	0.1	13.8kg*7本

土 積 計 算 書

測 点	点間距離	片切掘削			床掘			路床盛土(4.0>W≥2.5)			路体盛土(4.0>W≥2.5)			路体盛土(W>2.5)		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
N0.0		23.2			1.8			3.4			4.6			5.0		
N0.0+10.00	10.000	22.3	22.75	227.5	6.2	4.00	40.0	3.4	3.40	34.0	3.9	4.25	42.5	5.0	5.000	50.00
N0.1	10.000	18.4	20.35	203.5	8.9	7.55	75.5	3.3	3.35	33.5	3.3	3.60	36.0	5.0	5.000	50.00
N0.1+12.94	12.940	16.4	17.40	225.2	8.9	8.90	115.2	3.1	3.20	41.4	2.4	2.85	36.9	5.0	5.000	64.70
					袋詰玉石控除	1.2×93＝	-111.6									
合計	32.940			656.2			119.1			108.9			115.4			164.70

土 積 計 算 書

測点	点間距離	埋戻(4.0>W≥1.0)														
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
NO.0		2.0														
NO.0+10.00	10.000	2.0	2.00	20.0												
NO.1	10.000	2.0	2.00	20.0												
NO.1+12.94	12.940	1.9	1.95	25.2												
合計	32.940			65.2			0.0			0.0			0.0			0.00

土 積 計 算 書

[illegible]

土 積 計 算 書

測 点	点間距離	掘削(オープン)			背替工埋戻 整地（敷均しルーズ）											
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
NO.0-26.6		0.0			0.0											
NO.0-5.6	21.000	6.2	3.10	65.1	5.0	2.50	52.5									
NO.0	5.600	6.2	6.20	34.7	5.0	5.00	28.0									
NO.0+10.00	12.400	6.2	6.20	76.9	5.0	5.00	62.0									
NO.1	12.200	4.9	5.55	67.7	5.0	5.00	61.0									
NO.1+12.94	15.900	0.3	2.60	41.3	0.0	2.50	39.8									
合計	40.500			285.7			243.3			0.0			0.0			0.00

土 積 計 算 書

測点	点間距離	整地（敷均しルーズ）														
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
		N0.0より上流 $\frac{1}{2}(13.8+2.4) \times 36.60 = 296.5$ $\frac{1}{2} \times 2.4 \times 25.90 = 31.1$ 合計 327.6 m³ 袋詰玉石分控除 $1.2\text{m}^3 \times 93\text{袋} =$ 111.60 m³														

土 積 計 算 書


[illegible]

2. 擁壁工					
工事数量計算書					No. 1
名 称	種 別	単位	記号	算 式	数 量
大型ブロック積擁壁	延長	m		N0. 0+0. 30~N0. 1+12. 64	33. 24
				合計	33. 24
大型ブロック積工	控え厚1250mm	m ²		別紙、数量計算書参照	239. 98
裏込碎石	RC-40	m ³		別紙、数量計算書参照	166. 36
胴込コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³		別紙、数量計算書参照	249. 570
目地材	t=10	m ²		$(239. 98 \times 1. 25) / 10$	30. 0
水抜き管	VP Φ65mm	箇所		204. 92/2	102
		m		$102 \times 1. 25$	127. 5
吸出防止剤	300×300×30	m ²		$0. 30 \times 0. 30 \times 102$	9. 18
足場工	単管傾斜足場	掛m ²		別紙、数量計算書参照	256. 69

(略 図)


大型ブロック積			1. 0m当り			
名 称	規 格	単位	数 量			
			H=7. 40m	H=7. 10m	H=6. 80m	H=6. 40m
			SL=8. 33m	SL=7. 83m	SL=6. 71m	SL=6. 71m
大型ブロック積	控え厚1250mm	m2	7. 83	7. 83	6. 71	6. 71
裏込碎石	RC-40	m3	5. 46	5. 25	4. 90	4. 46
胴込コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	8. 143	8. 143	6. 978	6. 978
足場工	単管傾斜足場	掛m2	8. 33	7. 96	7. 59	7. 12
水抜き管設置対象面積		m2	6. 72	6. 38	6. 04	5. 59

※胴込コンクリートは10. 0m2当り10. 40m3の打設量とする。
※水抜き管（吸出し防止剤付）は、平常水位以上で2. 0m2に1箇所の割合で設置する。

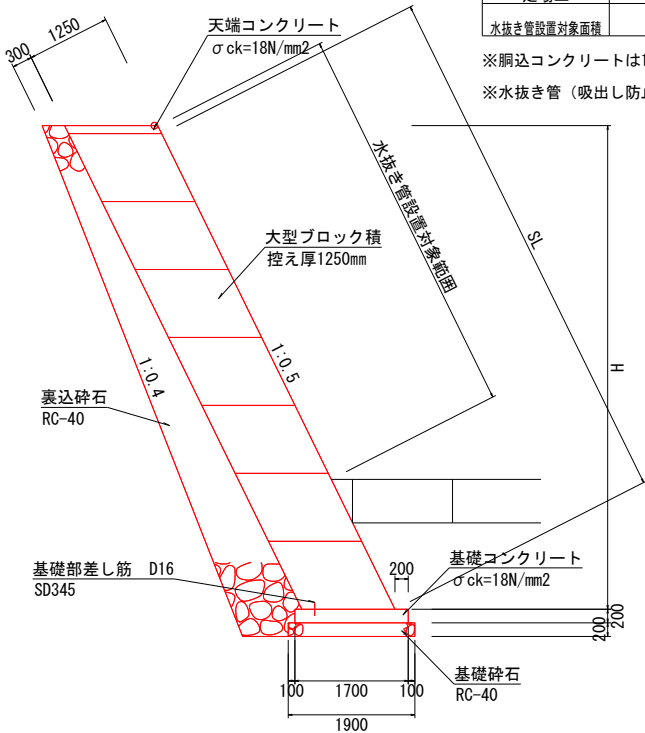

2. 擁壁工		工事数量計算書			No. 3
名 称	種 別	単位	記号	算 式	数 量
基礎コンクリート	延長	m		N0. 0+0. 30～N0. 1+12. 64	34. 03
				合計	34. 03
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³		$3.40 \times (34.03/10.0)$	11. 570
型枠	小型構造物	m ²		$4.00 \times (34.03/10.0)$	13. 61
目地材	t=10	m ²		$11.570/10$	1. 16
差し筋	SD345 D16	kg		$24.96 \times (34.03/10.0)$	84. 94
基礎碎石	延長	m		N0. 0+8. 03～N0. 1+12. 64	25. 86
				合計	25. 86
基礎碎石	RC-40 t=200	m ²		$19.00 \times (25.86/10.0)$	49. 13
基面整正		m ²		$19.00 \times (25.86/10.0)$	49. 1

(略 図)

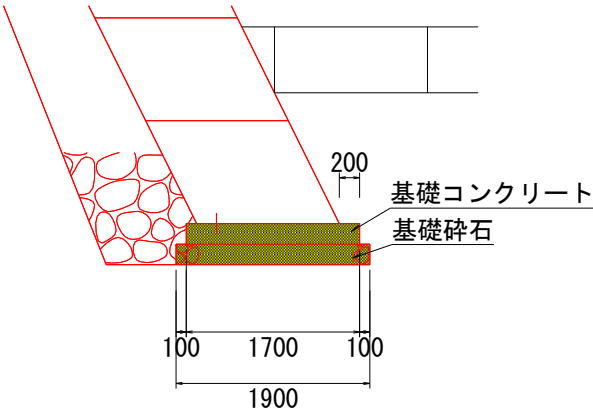

基礎コンクリート		10. 0m当り	
名 称	規 格	単位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	3. 400
型 枠	小型構造物	m ²	4. 00
差 し 筋	SD345 D16	kg	24. 96
基礎碎石	RC-40 t=200mm	m ²	19. 00

数量計算書

種別: 大型ブロック積擁壁工						表勾配 0.50				裏勾配 0.50			
区間	延長	延長A	延長B	高さA	高さB	大型ブロック積工				裏込砕石			
						断面A	断面B	平均断面	数量	断面A	断面B	平均断面	数量
NO. 0+0.30 ~ NO. 0+10.00	9.985	9.730	10.240	7.400	7.100	7.83	7.83	7.830	78.18	5.46	5.25	5.355	53.47
NO. 0+10.00 ~ NO. 1	10.280	10.040	10.520	7.100	6.800	7.83	6.71	7.270	74.74	5.25	4.90	5.075	52.17
NO. 1 ~ NO. 1+12.64	12.975	12.680	13.270	6.800	6.400	6.71	6.71	6.710	87.06	4.90	4.46	4.680	60.72
合計	33.240								239.98				166.36

数量計算書

種別:大型ブロック積擁壁工						表勾配 0.50				裏勾配 0.50			
区間	延長	延長A	延長B	高さA	高さB	胴込コンクリート				足場工			
						断面A	断面B	平均断面	数量	断面A	断面B	平均断面	数量
NO. 0+0.30 ~ NO. 0+10.00	9.985	9.730	10.240	7.400	7.100	8.143	8.143	8.1430	81.308	8.33	7.96	8.145	81.33
NO. 0+10.00 ~ NO. 1	10.280	10.040	10.520	7.100	6.800	8.143	6.978	7.5605	77.722	7.96	7.59	7.775	79.93
NO. 1 ~ NO. 1+12.64	12.975	12.680	13.270	6.800	6.400	6.978	6.978	6.9780	90.540	7.59	7.12	7.355	95.43
合計	33.240								249.570				256.69

数量計算書


種別:大型ブロック積擁壁工						表勾配				0.50		裏勾配		0.50	
区間	延長	延長A	延長B	高さA	高さB	水抜き管設置対象範囲									
						断面A	断面B	平均断面	数量						
NO. 0+0.30 ～ NO. 0+10.00	9.985	9.730	10.240	7.400	7.100	6.72	6.38	6.550	65.40						
NO. 0+10.00 ～ NO. 1	10.280	10.040	10.520	7.100	6.800	6.38	6.04	6.210	63.84						
NO. 1 ～ NO. 1+12.64	12.975	12.680	13.270	6.800	6.400	6.04	5.59	5.815	75.45						
				</											

数量計算書

種別:大型ブロック積擁壁工(天端コンクリート)						表勾配	0.50	裏勾配	0.50
区間	延長	コンクリート				型枠			
		断面A	断面B	平均断面	数量	断面A	断面B	平均断面	数量
NO.0+0.30 ~ NO.0+10.00	9.730	0.623	0.165	0.3940	3.834	1.00	0.27	0.635	6.18
NO.0+10.00 ~ NO.1	10.040	0.165	1.104	0.6345	6.370	0.27	1.77	1.020	10.24
NO.1 ~ NO.1+12.64	12.680	1.104	0.512	0.8080	10.245	1.77	0.82	1.295	16.42
合計	32.450				20.449				32.84

No. 4

(略 図)

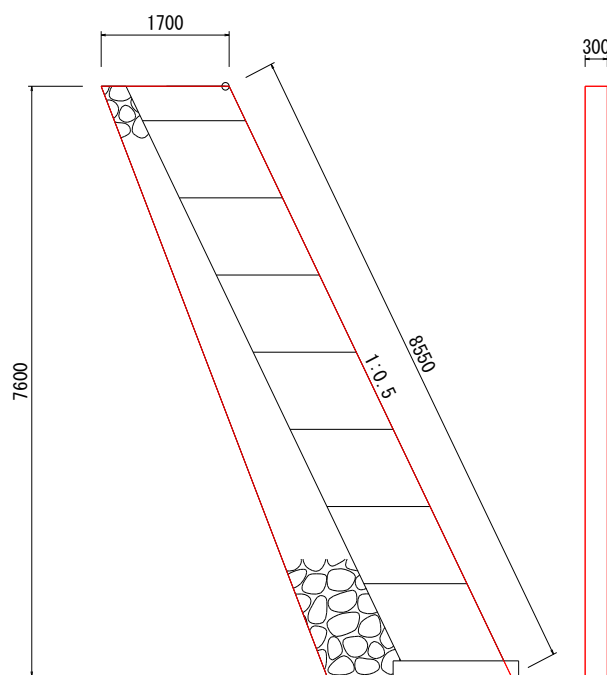


$A=2.29\text{m}^2$

1号小口止コンクリート			1.0箇所当り
名 称	規 格	単位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$	m ³	4.851
型 枠	一般型枠 無筋構造物	m ²	18.46
足場工	単管傾斜足場	掛m ²	2.57

No. 6

(略 图)

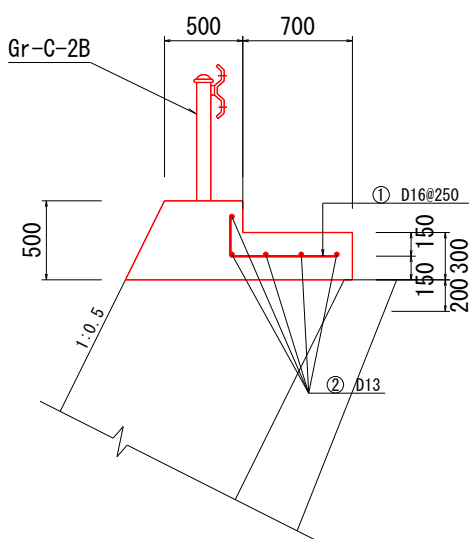

10.0m当り


名 称	規格	単位	数量
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 24N/mm^2$	m ³	5.225
型枠	一般型枠 鉄筋構造物	m ²	10.59
目地材	t=10mm	m ²	0.52

鉄筋質量表

記号	径	長さ	本数	重量(kg)
①	D16	930	40	58.03
②	D13	9800	5	48.76
			合計	106.79

[illegible]

(略 圖)

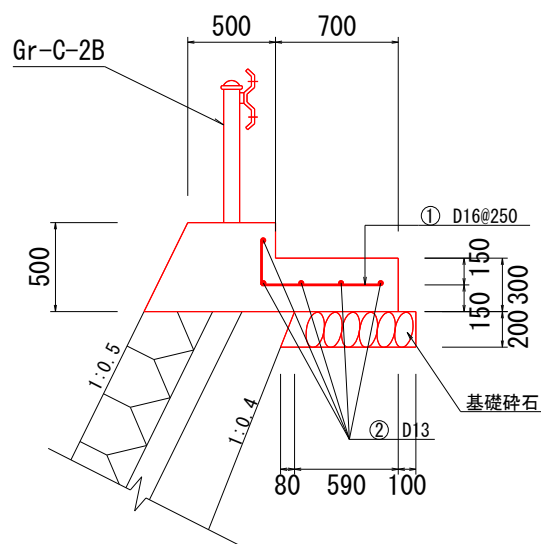

現場打ちガードレール基礎

名 称	規格	単位	数量
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 24N/mm^2$	m ³	5.225
型枠	一般型枠 鉄筋構造物	m ²	10.59
基礎碎石	RC-40 t=200mm	m ²	7.71
目地材	t=10mm	m ²	0.52

鉄筋質量表

記号	径	長さ	本数	重量(kg)
①	D16	930	40	58.03
②	D13	9800	5	48.76
合計				106.79


2. 擁壁工

工事数量計算書

No. 8

名 称	種 別	単位	記号	算 式	数 量
ブロック積擁壁 (上流側取付工)	延長	m		N00. 0-6. 23~N0. 0	6. 23
		m		合計	6. 23
ブロック積	控え350	m ²		別紙、数量計算書参照	24. 34
胴込コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{kN/mm}^2$	m ³		別紙、数量計算書参照	5. 358
裏込コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{kN/mm}^2$	m ³		別紙、数量計算書参照	3. 809
裏込碎石	RC-40	m ³		別紙、数量計算書参照	12. 25
目地材	t=10	m ²		$(24. 34 \times 0. 5) / 10$	1. 22
水抜き管	VP Φ65mm	箇所		24. 34/2	12
		m		$12 \times 0. 5$	6. 0
吸出防止剤	300×300×30	m ²		$0. 3 \times 0. 3 \times 12$	1. 08
足場工	単管傾斜足場	掛m ²		別紙、数量計算書参照	24. 34
作業土工					
掘削	片切掘削	m ³		別紙、数量計算書参照	38. 3
路床盛土	W<2. 5	m ³		別紙、数量計算書参照	5. 8
路体盛土	W<2. 5	m ³		別紙、数量計算書参照	17. 0

(略 図)

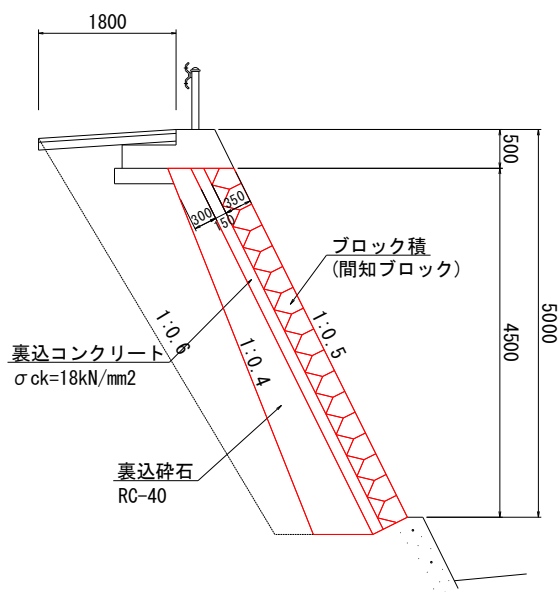

ブロック積

1. 0m 当り

名 称	規格	単位	数量
ブロック積	控え350mm	m ²	5. 03
胴込コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	1. 107
裏込コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0. 787
裏込碎石	RC-40	m ³	2. 53
足場工	単管傾斜足場	掛m ²	5. 03
掘削	土砂 片切掘削	m ³	7. 9
路床盛土	W<2. 5	m ³	1. 2
路体盛土	W<2. 5	m ³	3. 5

※胴込コンクリートは10m²当り2. 20m³の打設量とする。※水抜き管（吸出し防止剤付）は、平常水位以上で2. 0m²に1箇所の割合で設置する。


2. 擁壁工

工事数量計算書

No. 9

名 称	種 別	単位	記号	算 式	数 量
ブロック積擁壁 (下流側取付工)	延長	m		NO. 1+12. 94~NO. 1+18. 44	5. 50
		m		合計	5. 50
ブロック積	控え350	m ²		別紙、数量計算書参照	20. 98
胴込コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³		別紙、数量計算書参照	4. 616
裏込コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³		別紙、数量計算書参照	3. 282
裏込碎石	RC-40	m ³		別紙、数量計算書参照	10. 55
目地材	t=10	m ²		$(20. 98 \times 0. 5) / 10. 0$	1. 05
水抜き管	VP Φ65mm	箇所		20. 98/2	10
		m		$10 \times 0. 5$	5. 0
吸出防止剤	300×300×30	m ²		$0. 3 \times 0. 3 \times 10$	0. 90
足場工	単管傾斜足場	掛m ²		別紙、数量計算書参照	20. 98
作業土工					
掘削	片切掘削	m ³		別紙、数量計算書参照	32. 9
路床盛土	W<2. 5	m ³		別紙、数量計算書参照	5. 0
路体盛土	W<2. 5	m ³		別紙、数量計算書参照	14. 6

(略 図)

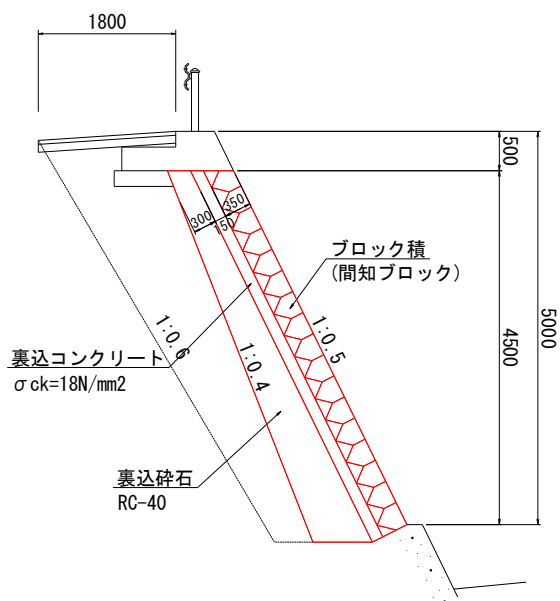

ブロック積

1. 0m当り

名 称	規格	単位	数量
ブロック積	控え350mm	m ²	5. 03
胴込コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	1. 107
裏込コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0. 787
裏込碎石	RC-40	m ³	2. 53
足場工	単管傾斜足場	掛m ²	5. 03
掘削	土砂 片切掘削	m ³	7. 9
路床盛土	W<2. 5	m ³	1. 2
路体盛土	W<2. 5	m ³	3. 5

※胴込コンクリートは10m²当り2. 20m³の打設量とする。※水抜き管（吸出し防止剤付）は、平常水位以上で2. 0m²に1箇所の割合で設置する。


2. 擁壁工

工事数量計算書

No. 10

名 称	種 別	単位	記号	算 式	数 量
ブロック積擁壁	延長	m	上流側	N00. 0-6. 23~N0. 0	6. 23
(上下流合計)		m	下流側	N0. 1+12. 94~N0. 1+18. 44	5. 50
		m		合計	11. 73
ブロック積	控え350	m ²	上下流合計	24. 34+20. 98	45. 32
胴込コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	上下流合計	5. 358+4. 616	9. 974
裏込コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	上下流合計	3. 809+3. 282	7. 091
裏込碎石	RC-40	m ³	上下流合計	12. 25+10. 55	22. 80
目地材	t=10	m ²	上下流合計	1. 22+1. 05	2. 27
水抜管	VP Φ65mm	箇所	上下流合計	12+10	22
		m	上下流合計	6. 0+5. 0	11. 0
吸出防止剤	300×300×30	m ²	上下流合計	1. 08+0. 90	1. 98
足場工	単管傾斜足場	掛m ²	上下流合計	24. 34+20. 98	45. 32
作業土工					
掘削	片切掘削	m ³	上下流合計	38. 3+32. 9	71. 2
路床盛土	W<2. 5	m ³	上下流合計	5. 8+5. 0	10. 8
路体盛土	W<2. 5	m ³	上下流合計	17. 0+14. 6	31. 6

(略 図)

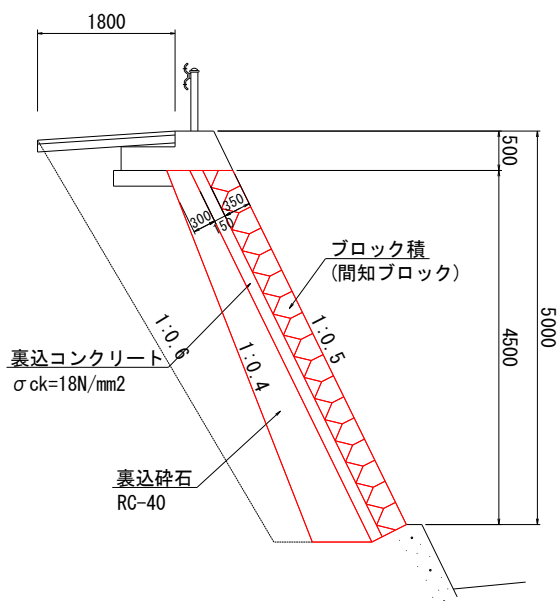

ブロック積

1.0m当り


名 称	規格	単位	数量
ブロック積	控え350mm	m ²	5. 03
胴込コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	1. 107
裏込コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0. 787
裏込碎石	RC-40	m ³	2. 53
足場工	単管傾斜足場	掛m ²	5. 03
掘削	土砂 片切掘削	m ³	7. 9
路床盛土	W<2. 5	m ³	1. 2
路体盛土	W<2. 5	m ³	3. 5

※胴込コンクリートは10m2当り2. 20m3の打設量とする。

※水抜き管（吸出し防止剤付）は、平常水位以上で2.0m2に1箇所の割合で設置する。

[illegible]

(略 圖)

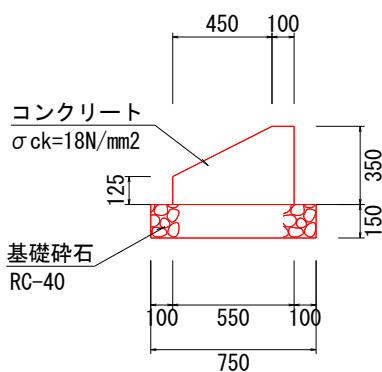

ブロック積基礎工

名 称	規 格	単位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.141
型 枠	小型構造物	m ²	0.48
基礎碎石	RC-40 t=150mm	m ²	0.75
基面整正		m ²	0.75

数量計算書

種別:ブロック積擁壁工(上流側取付工)

区間	延長	ブロック積				胴込コンクリート				裏込コンクリート			
		断面A	断面B	平均断面	数量	断面A	断面B	平均断面	数量	断面A	断面B	平均断面	数量
NO. 0-6. 23 ~ NO. 0-3. 45	2. 78	0. 00	5. 03	2. 515	6. 99	0. 000	1. 107	0. 5535	1. 539	0. 000	0. 787	0. 3935	1. 094
NO. 0-3. 45 ~ NO. 0	3. 45	5. 03	5. 03	5. 030	17. 35	1. 107	1. 107	1. 1070	3. 819	0. 787	0. 787	0. 7870	2. 715
合計	6. 230				24. 34				5. 358				3. 809

数量計算書

種別:ブロック積擁壁工(上流側取付工)

区間	延長	裏込砕石				足場工							
		断面A	断面B	平均断面	数量	断面A	断面B	平均断面	数量				
NO. 0-6. 23 ~ NO. 0-3. 45	2. 78	0. 00	2. 53	1. 265	3. 52	0. 00	5. 03	2. 515	6. 99				
NO. 0-3. 45 ~ NO. 0	3. 45	2. 53	2. 53	2. 530	8. 73	5. 03	5. 03	5. 030	17. 35				
合計	6. 230				12. 25				24. 34				

数量計算書

種別:ブロック積擁壁工(上流側取付工)

区間	延長	掘削				路床盛土 (W<2.5)				路体盛土 (W<2.5)			
		断面A	断面B	平均断面	数量	断面A	断面B	平均断面	数量	断面A	断面B	平均断面	数量
NO. 0-6. 23 ~ NO. 0-3. 45	2. 78	0. 0	7. 9	3. 95	11. 0	0. 0	1. 2	0. 60	1. 7	0. 0	3. 5	1. 75	4. 9
NO. 0-3. 45 ~ NO. 0	3. 45	7. 9	7. 9	7. 90	27. 3	1. 2	1. 2	1. 20	4. 1	3. 5	3. 5	3. 50	12. 1
合計	6. 23				38. 3				5. 8				17. 0

数量計算書

種別:ブロック積擁壁工(下流側取付工)

区間	延長	ブロック積				胴込コンクリート				裏込コンクリート			
		断面A	断面B	平均断面	数量	断面A	断面B	平均断面	数量	断面A	断面B	平均断面	数量
NO. 1+12. 94 ～ NO. 1+15. 77	2. 84	5. 03	5. 03	5. 030	14. 29	1. 107	1. 107	1. 1070	3. 144	0. 787	0. 787	0. 7870	2. 235
NO. 1+15. 77 ～ NO. 1+18. 44	2. 66	5. 03	0. 00	2. 515	6. 69	1. 107	0. 000	0. 5535	1. 472	0. 787	0. 000	0. 3935	1. 047
合計	5. 50				20. 98				4. 616				3. 282

数量計算書

種別:ブロック積擁壁工(下流側取付工)													
区間	延長	裏込砕石				足場工							
		断面A	断面B	平均断面	数量	断面A	断面B	平均断面	数量				
NO. 1+12. 94 ~ NO. 1+15. 77	2. 84	2. 53	2. 53	2. 530	7. 19	5. 03	5. 03	5. 030	14. 29				
NO. 1+15. 77 ~ NO. 1+18. 44	2. 66	2. 53	0. 00	1. 265	3. 36	5. 03	0. 00	2. 515	6. 69				
合計	5. 50				10. 55				20. 98				


数量計算書

種別:ブロック積擁壁工(下流側取付工)



区間	延長	掘削				路床盛土 (W<2.5)				路体盛土 (W<2.5)			
		断面A	断面B	平均断面	数量	断面A	断面B	平均断面	数量	断面A	断面B	平均断面	数量
NO. 1+12.94 ~ NO. 1+15.77	2.84	7.9	7.9	7.90	22.4	1.2	1.2	1.20	3.4	3.5	3.5	3.50	9.9
NO. 1+15.77 ~ NO. 1+18.44	2.66	7.9	0.0	3.95	10.5	1.2	0.0	0.60	1.6	3.5	0.0	1.75	4.7
合計	5.50				32.9				5.0				14.6

3. 根固め工 工事数量計算書 No. 1					
名 称	種 別	単 位	記 号	算 式	数 量
根固め工	延長	m		NO. 0~NO. 1+12.94	34.34
根固め工	標準平型2.0t	個		22行×3列	66.0
間詰工	割栗石	m ³		1.02×(34.34/10.0)	3.50

(略 図)

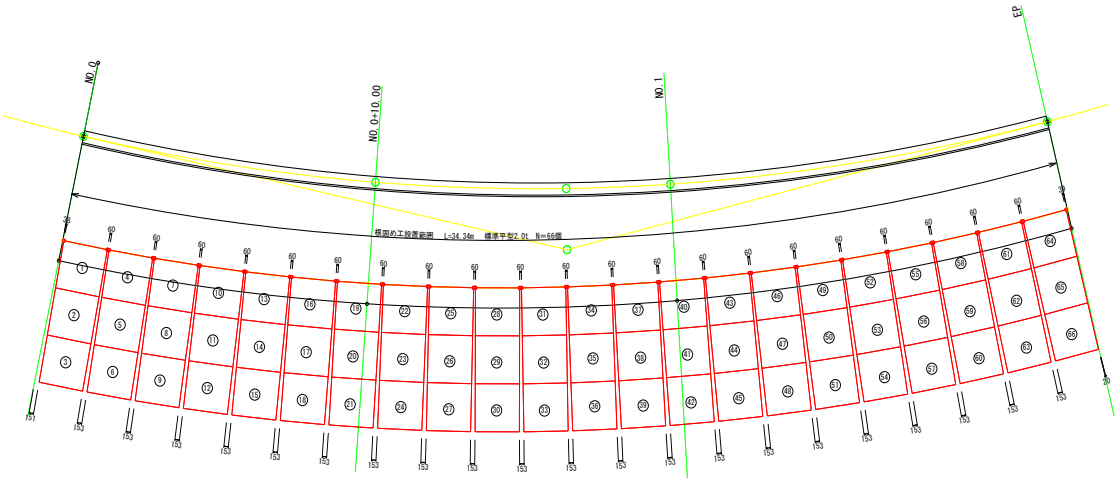


標準平型2.0t
S=1/30

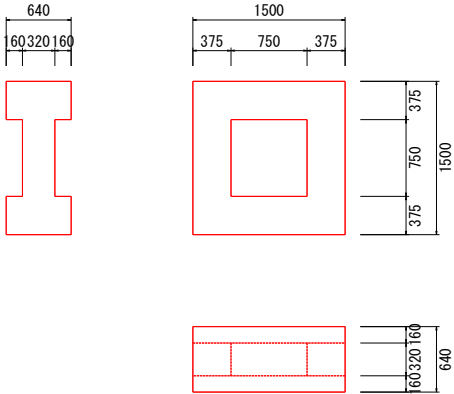

間詰工		10.0m当り	
名 称	規 格	単 位	数 量
間 詰 工	割 栗 石	m3	1.02

No. 1

(略 図)

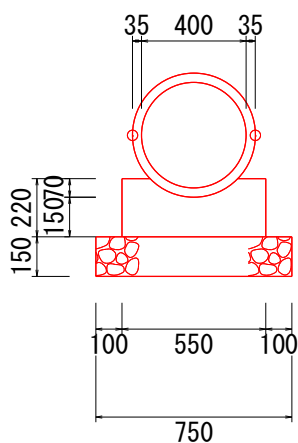





ヒューム管φ400固定基礎

1.0m当り

名 称	規 格	単位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$	m ³	0.105
型 枠	小型構造物	m ²	0.44
基礎砕石	RC-40 t=150mm	m ²	0.75

No. 1

(略 圖)


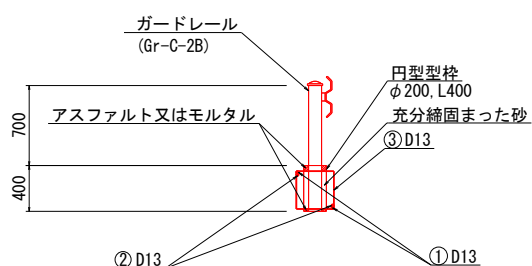


ガードレール		1.0箇所当り	
名 称	規 格	単位	数量
抜型栓(ボイド管)	φ200	m	0.40

記号	径	長さ	本数	重量(kg)
①	D13	1490	2	2.97
②	D13	1250	2	2.49
③	D13	1420	2	2.83
合計				8.29

No.2

(略 圖)

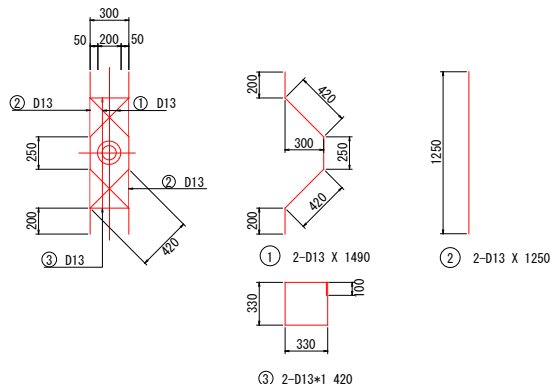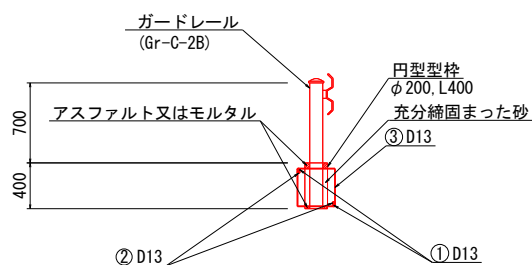

ガードレール		1.0箇所当り	
名 称	規 格	単位	数量
抜型枠(ボイド管)	φ200	m	0.40

ガードレール補強筋 鉄筋質量表				1.0箇所当り
記号	径	長さ	本数	重量(kg)
①	D13	1490	2	2.97
②	D13	1250	2	2.49
③	D13	1420	2	2.83
合計				8.29

No. 1

(略 圖)

アスファルト舗装

 $S=1/10$


表層：再生密粒度アスコン

上層路盤：再生粒調碎石



5. 撤去工			工事数量計算書		No. 2
名 称	種 別	単位	記号	算 式	数 量
構造物撤去工 (災害復旧区間)					
AS舗装取壊し	t=50	m ²		別紙計算書参照	134.26
AS殻処理		m ³		134.26×0.05	6.71
舗装版切断		m	上流側	NO.0	2.3
		m	下流側	NO.1+12.94	2.2
				合計	4.5

(略 図)

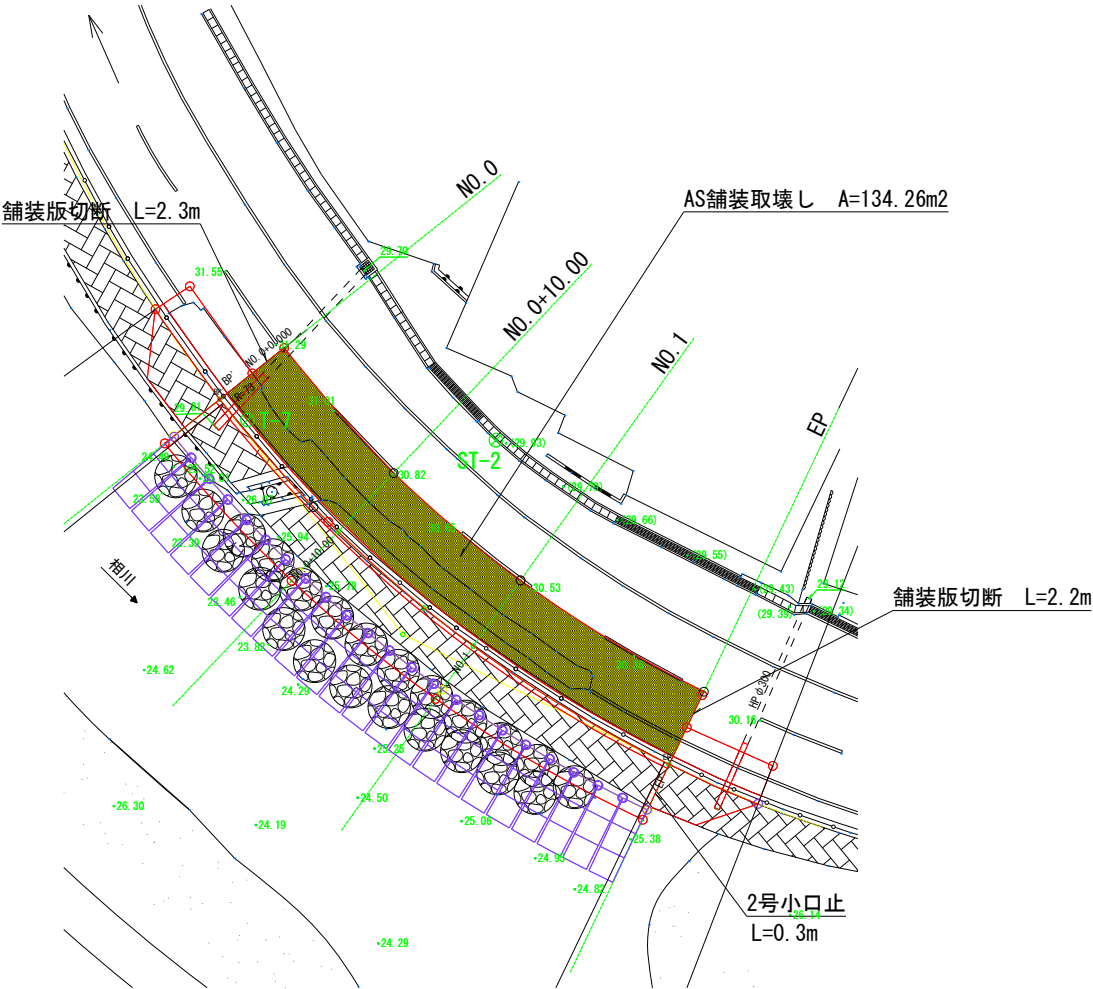

舗 装 工 取 壊 し 数 量 計 算 書

[illegible]

