見積参考資料

工事名　Ｒ８吉土　鳴門池田線　阿波・吉野西条　道路排水路修繕工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	徳島東部１
単価使用年月	令和 8年 9月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

総括表

事業区分	単位	数量	単価	金額	摘要
本01	式	1			本
消費税額及び地方消費税額	式	1			
工事費計	式	1			

徳島県

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８吉土　鳴門池田線　阿波・吉野西条　道路排水路修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
管渠更生工 既設管径600mm		式	1				
管渠内面被覆工 （反転・形成工法）		式	1				
更生材料		m	14.2				単　1号
反転・引込工 反転・形成工		m	13.5				単　2号
硬化・形成工 反転・形成工		m	13.5				単　3号
本管口切断工 仕上		箇所	2				単　4号
本管口仕上工 仕上		箇所	2				単　5号
仮設備設置 仮設備設置・撤去工		回	1				単　6号
仮設備撤去 仮設備設置・撤去工		回	1				単　7号
管渠更生水替工		式	1				
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 反転・形成用水替工		日	2				単　8号
土のう積 反転・形成用水替工		m2	0.7				単　9号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８吉土　鳴門池田線　阿波・吉野西条　道路排水路修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土木ｼｰﾄ張 反転・形成用水替工		m2	0.7				単　10号
準備工		式	1				
管渠内洗浄工		m	27				単　11号
TV調査工		m	27				単　12号
移設・復旧工	ｺﾝｸﾘｰﾄ版	枚	3				単　13号
仮設工		式	1				
土木ｼｰﾄ張 仮設工		m2	134				単　14号
敷鉄板 仮設工	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置･撤去	m2	134				単　15号
仮設盛土 設置 仮設工		m3	2				単　16号
仮設盛土 撤去 仮設工		m3	2				単　17号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	2				単　18号
残土等処分		m3	2				単　19号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８吉土　鳴門池田線　阿波・吉野西条　道路排水路修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防食工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ防食工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ防食工		m2	5				単　20号 材工共
構造物撤去工		式	1				
運搬処理工		式	1				
殻処分	殻種別:廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	t	0.02				単　21号
現場発生品運搬	発生材種類:廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	t	0.02				単　22号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	昼間A	人日	5				単　23号
交通誘導警備員	昼間B	人日	5				単　24号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８吉土　鳴門池田線　阿波・吉野西条　道路排水路修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		t	24.1				単　25号
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内　1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		式	1				単　49号
合計							

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	更生材料		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
更生材料		m	1			単　26号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	反転・引込工 反転・形成工		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
反転・引込工		m	1			単　27号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	硬化・形成工 反転・形成工		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬化・形成工		m	1			単　28号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	本管口切断工 仕上		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本管口切断工		箇所	1			単　29号
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	本管口仕上工 仕上		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本管口仕上工		箇所	1			単　30号
管口仕上材		kg	3.5			単　31号
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	仮設備設置 仮設備設置・撤去工		単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設備設置		日	0.11			単　32号
合計						
単価						円／回

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	仮設備撤去 仮設備設置・撤去工		単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設備撤去		日	0.08			単　33号
合計						
単価						円／回

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 反転・形成用水替工		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工		日	1			単　34号
止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料		日	1			単　35号
合計						
単価						円／日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	土のう積 反転・形成用水替工		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	製作･積立,小口並べ,普通	m2	1			単　36号
土のう積工	撤去,小口並べ	m2	1			単　37号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	土木ｼｰﾄ張 反転・形成用水替工		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ		m2	1			単　38号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	管渠内洗浄工		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠内洗浄工		m	1			単　39号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	TV調査工		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
TV調査工		m	1			単　40号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	移設・復旧工	ｺﾝｸﾘｰﾄ版	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去･据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単　41号
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	土木ｼｰﾄ張 仮設工		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ		m2	1			単　38号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	敷鉄板 仮設工	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置･撤去	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置･撤去	設置･撤去	m2	1			単　42号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm),無,4日,無,有	枚	0.108			単　43号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	仮設盛土 設置 仮設工		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ),10,000m3未満,有り	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	仮設盛土 撤去 仮設工		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準以外)	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,12.0km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	ｺﾝｸﾘｰﾄ防食工		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ防食工		m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	殻処分	殻種別:廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	1			単　44号
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	現場発生品運搬	発生材種類:廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t, 無し,6.0km以下	t	1			
現場発生品及び支給品積込･荷卸	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t	t	1			
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	交通誘導警備員	昼間A	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1			単　45号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	交通誘導警備員	昼間B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　46号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	近畿・中国・四国・九州,11.6km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	1			単　47号
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	近畿・中国・四国・九州,11.6km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	1			単　47号
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	1			単　48号
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	更生材料		単位	m	単位数量	14.2	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ﾗｲﾅｰﾎｰｽ　φ600　t=14.0mm		m	13.5			
材料費 ﾌﾟﾛﾃｸﾄﾎｰｽ		m	0.7			
材料費 余長材料		m	0.7			
材料費 更生材料輸送費		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	反転・引込工		単位	m	単位数量	108	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			
特殊作業員		人	2			
普通作業員		人	3			
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t		日	1			単　50号
反転・引込車運転 4t 154kw		日	1			単　51号
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 45kVA,1.27日,34 L/日	日	1			単　52号
諸雑費(率)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	硬化・形成工		単位	m	単位数量	31.6	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			
特殊作業員		人	2			
普通作業員		人	3			
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t		日	1			単　50号
硬化・形成車運転 4t 154kw		日	1			単　53号
空気圧縮機運転	可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ 5.0m3/min,1.8日,35L･kwh/日	日	1			単　54号
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 45kVA,1.27日,34L/日	日	1			単　52号
諸雑費(率)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	本管口切断工		単位	箇所	単位数量	16	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			
特殊作業員		人	1			
普通作業員		人	2			
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t		日	1			単　50号
諸雑費(率)		式	1			
合計						
単価						円／箇所

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	本管口仕上工		単位	箇所	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			
特殊作業員		人	1			
普通作業員		人	2			
ﾄﾗｯｸ[普通型] 通称2t積級	20,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	日	1			単　55号
合計						
単価						円／箇所

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	管口仕上材		単位	kg	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(kg)		kg	1			単　56号
合計						
単価						円／kg

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	仮設備設置		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			
特殊作業員		人	3			
普通作業員		人	2			
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t		日	1			単　50号
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 45kVA,1.27日,34 L/日	日	1			単　52号
合計						
単価						円／日

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	仮設備撤去		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			
特殊作業員		人	3			
普通作業員		人	2			
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t		日	1			単　50号
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 45kVA,1.27日,34 L/日	日	1			単　52号
合計						
単価						円／日

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.34			
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ50mm 全揚程10m		日	1			
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ50mm 全揚程10m		日	1			
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 5kVA,1.27日,4L/日	日	1			単　57号
合計						
単価						円／日

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料　φ600		個	1			
合計						
単価						円／日

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	土のう積工	製作･積立,小口並べ,普通	単位	m2	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土 土砂 他工事から搬入		m3	3.4			
土のう 62×48cm(普通)		袋	170			
土木一般世話役		人	0.34			
普通作業員		人	4.93			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号	土のう積工	撤去,小口並べ	単位	m2	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.72			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ #3000		m2	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号	管渠内洗浄工		単位	m	単位数量	700	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			
特殊作業員		人	1			
運転手(特殊)		人	1			
運転手(一般)		人	1			
高圧洗浄車		時間	6			
給水車		時間	6			
軽油		L	40.32			
軽油		L	40.32			
材料費 洗浄水		m3	22.5			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　40号	TV調査工		単位	m	単位数量	300	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師		人	1			
測量助手		人	1			
普通作業員		人	2			
運転手(一般)		人	1			
TVｶﾒﾗ搭載車 2t車		時間	6			
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ		L	42.43			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　41号	蓋版	再利用撤去･据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　昼間 170kg以下　制約無		枚	100			
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　昼間 170kg以下　制約無		枚	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　42号	敷鉄板設置･撤去	設置･撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295			
とび工		人	0.295			
普通作業員		人	0.295			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		日	0.295			単　58号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　43号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜),無,4日,無,有	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料 22×1524×6096㎜	供用日数:4日	枚	1			
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096㎜		枚	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　44号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ		t	100			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　45号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　46号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　47号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	近畿・中国・四国・九州,11.6km,12m以内,各種(実数入力),0,無	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A 製品長12m以内 20kmまで		t	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　48号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み､取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み.取卸し費(仮設材等)		t	2			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　49号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質等試験費		式	1			
合計						

３次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　50号	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			
軽油		L	28			
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	機械条件:供用　持込	供用日	1.21			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　51号	反転・引込車運転 4t 154kw		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)		人	1			
軽油		L	56			
反転・引込車損料		供用日	1.3			【暫定単価】
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　52号	発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 45kVA,1.27日,34 L/日	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 45kVA		日	1.27			
軽油		L	34			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　53号	硬化・形成車運転 4t 154kw		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)		人	1			
軽油		L	56			
硬化・形成車損料		供用日	1.3			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　54号	空気圧縮機運転	可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ 5.0m3/min,1.8日,35L･kwh/日	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動] ｽｸﾘｭ型 吐出量5.0m3/min		日	1.8			
軽油		L	35			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　55号	ﾄﾗｯｸ[普通型] 通称2t積級	20,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)		人	1			
軽油		L	17			
ﾄﾗｯｸ[普通型] 通称2t積級	機械条件:供用　持込	供用日	1.13			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　56号	材料費(kg)		単位	kg	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 管口仕上材		kg	1			
合計						
単価						円／kg

３次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　57号	発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 5kVA,1.27日,4L/日	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 5kVA		日	1.27			
軽油		L	4			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　58号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			
軽油		L	119			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t吊		日	1.06			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８吉土　鳴門池田線　阿波・吉野西条　道路排水路修繕工事					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	0.419	4,776	
L001010007	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	日	0.007	75	
L001090004	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動]	ｽｸﾘｭ型 吐出量5.0m3/min	日	0.768	1,561	
L001110003	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	5kVA	日	2.54	3,302	
L001110010	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	45kVA	日	0.942	2,535	
M000201047	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	供用日	0.177	1,202	
M000301001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称2t積級	供用日	0.425	2,834	
M000302002	ﾄﾗｯｸ[普通型]	通称2t積級	供用日	0.226	978	
M000302010	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	通称2t積級 吊能力2.9t	供用日	0.004	37	
M000302013	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	供用日	1.049	11,752	
M001305003	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]	口径φ50mm 全揚程10m	日	4	776	
	合計額				29,828	

見積単価一覧表

工事名	Ｒ８吉土　鳴門池田線　阿波・吉野西条　道路排水路修繕工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	建設発生土	m3	2,070	運搬L=12.0km以下
処分費	廃プラスチック	t	34,200	運搬L=6.0km以下
ライナーホース	φ600 t=14.0mm	m	154,800	
余長材料		m	100,620	
プロテクトホース		m	17,500	
更生材料 輸送費		式	120,000	
反転･引込車　4t, 154kw　損料		日	49,500	
硬化･形成車　4t, 154kw　損料		日	76,700	
管口仕上材		kg	2,000	
止水プラグ損料	φ600	個	1,240	
コンクリート防食工	材工共	m2	13,000	

見積単価一覧表

工事名	Ｒ８吉土　鳴門池田線　阿波・吉野西条　道路排水路修繕工事			
名称	規格	単位	単価	備考
高圧洗浄車	4t車	時間	103,000	
給水車	4t車	時間	6,530	
TVカメラ搭載車	2t車	時間	128,000	

技術管理費積上げ項目一覧表

工事名	R8吉土　鳴門池田線　阿波・吉野西条　道路排水路修繕工事				
積上げ項目	土質等試験費				
番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
1	溶出液作成料	溶出	検体	1	
2	カドミウム	溶出	検体	1	
3	全シアン	溶出	検体	1	
4	有機リン	溶出	検体	1	
5	鉛	溶出	検体	1	
6	六価クロム	溶出	検体	1	
7	総水銀	溶出	検体	1	
8	アルキル水銀	溶出	検体	1	
9	PCB	溶出	検体	1	
10	ジクロロメタン	溶出	検体	1	
11	四塩化炭素	溶出	検体	1	
12	1.2-ジクロロエタン	溶出	検体	1	
13	1.1-ジクロロエチレン	溶出	検体	1	
14	シス-1.2-ジクロロエチレン	溶出	検体	1	
15	1.1.1.-トリクロロエタン	溶出	検体	1	
16	1.1.2-トリクロロエタン	溶出	検体	1	
17	トリクロロエチレン	溶出	検体	1	
18	テトラクロロエチレン	溶出	検体	1	
19	1.3-ジクロロプロペン	溶出	検体	1	
20	ベンゼン	溶出	検体	1	
21	クロロエチレン	溶出	検体	1	
22	チウラム	溶出	検体	1	
23	シマジン	溶出	検体	1	
24	チオベンカルプ	溶出	検体	1	
25	セレン	溶出	検体	1	
26	フッ素	溶出	検体	1	
27	ホウ素	溶出	検体	1	
28	1.4-ジオキサン	溶出	検体	1	

数　量　総　括　表

数 量 総 括 表

レベル1 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	単位	数　量	計上数量	備　　考
道路改良								
	管渠更生工	(既設管径600㎜)						
		管渠内面被覆工	(反転･形成工法)					
			更生材料					
				更生材料	m	14.2	14.2	
			反転･形成工					
				反転･引込工	m	13.5	13.5	
				硬化･形成工	m	13.5	13.5	
			仕上					
				本管口切断工	箇所	2	2	
				本管口仕上工	箇所	2	2	
			仮設備設置･撤去工					
				仮設備設置	回	1	1	
				仮設備撤去	回	1	1	
		管渠更生水替工						
			反転･形成用水替工					
				潜水ポンプ運転工	式	1	1	
				土のう積	m2	0.65	0.7	仮締切工
				土木シート張	m2	0.65	0.7	仮締切工
		準備工						
			管渠内洗浄工		m	27.0	27	
			ＴＶ調査工		m	27.0	27	
			移設･復旧工	コンクリート版	枚	3	3	
		仮設工						
			仮設工	土木シート張	m2	134	134	
				敷鉄板　t=22㎜	m2	134	134	24.1t
				仮設盛土	m3	1.7	2	
		残土処理工						
			残土等処分	土砂	m3	1.9	2	
	防食工							
		コンクリート防食工						
			コンクリート防食工		m2	4.9	5	
	構造物撤去工							
		運搬処理工						
			殻運搬・処分	廃プラスチック	kg	21.2	21	0.02t


数　量　内　訳　書

1．管渠更生工(既設管径600㎜)　数量集計表

レベル3 種　　別	レベル4 細　　別	レベル5 規　　格	単位	数　量	摘　要
管渠内面被覆工	(反転･形成工法)				
	更生材料				
		更生材料	m	14.2	
	反転･形成工				
		反転･引込工	m	13.5	
		硬化･形成工	m	13.5	
	仕上				
		本管口切断工	箇所	2	
		本管口仕上工	箇所	2	
	仮設備設置･撤去工				
		仮設備設置	回	1	
		仮設備撤去	回	1	
管渠更生水替工	(反転･形成工法)				
	反転･形成用水替工				
		潜水ポンプ運転工	式	1	
		土のう積	m2	0.65	仮締切工
		土木シート張	m2	0.65	仮締切工
準備工					
	管渠内洗浄工		m	27.0	
	ＴＶ調査工		m	27.0	
	移設・復旧工	コンクリート版	枚	3	

数　量　計　算　書

レベル2　:工種	管渠更生工(既設管径600mm)
レベル3　:種別	管渠内面被覆工(反転･形成工)
構造物名称	横断管渠更生

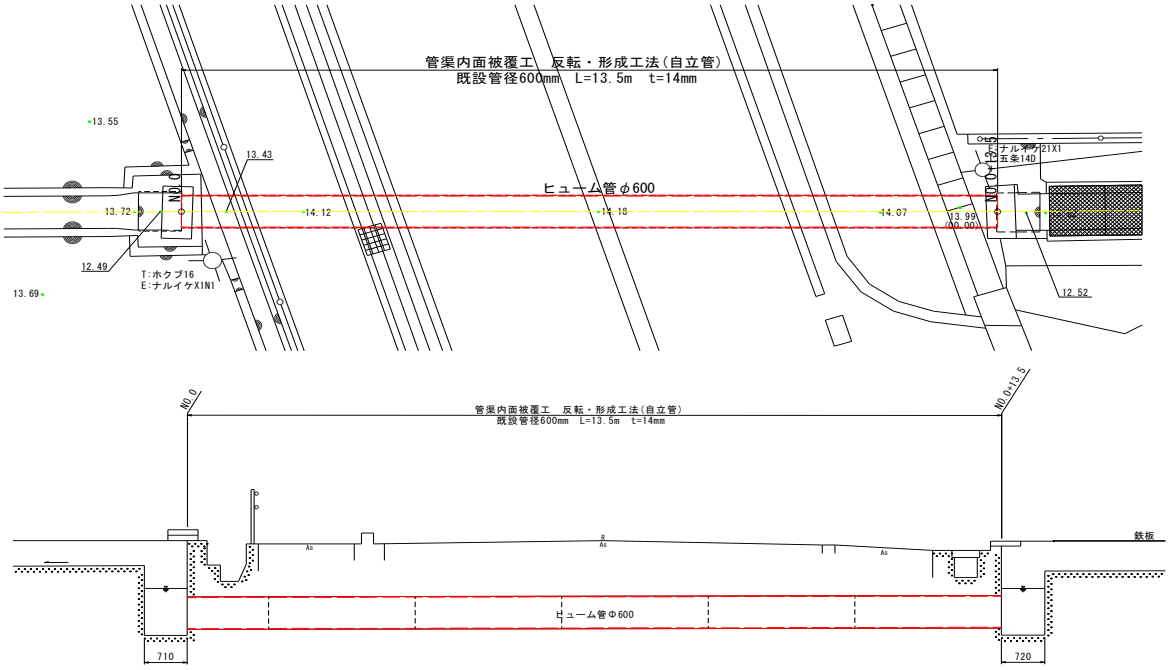

名　称	規　格	算　　式	単位	計
更生材料				
	更生材料	既設管径600mm　t=14mm		
		延長 ＝ 13.50＋0.71/2＋0.72/2	m	14.2
反転･形成工				
	反転･引込工	延長 ＝ 13.50	m	13.5
	硬化･形成工	延長 ＝ 13.50	m	13.5
仕上				
	本管口切断工		箇所	2
	本管口仕上工		箇所	2
仮設備設置･撤去工				
	仮設備設置		箇所	1
	仮設備撤去		箇所	1

２．数量の算出

延長については，**図 2－5** による。マンホールの構造等を考慮し，実態にあわせて算出すること。また，複数スパンを一度に施工する場合等特殊な事例については別途考慮すること。

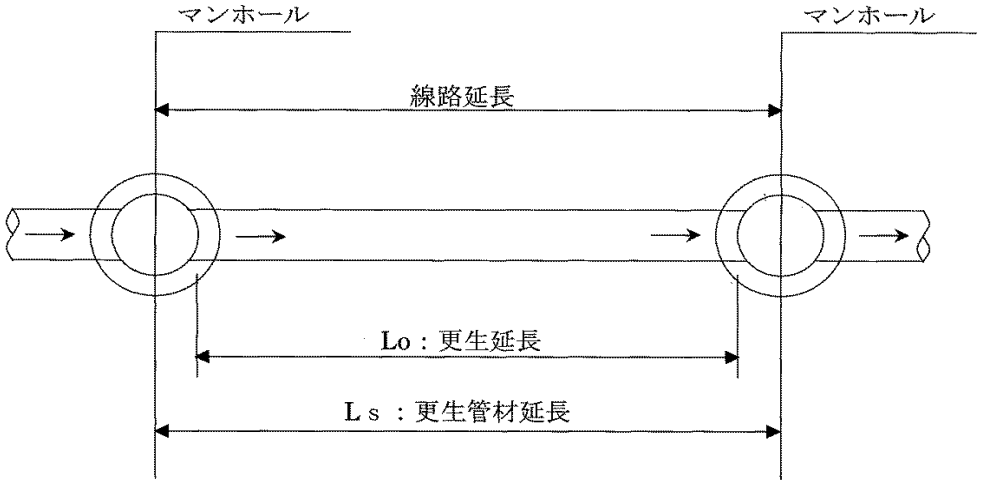


図 2－5　延長説明図

各種の数量は，次のとおりとする。

１）共通事項

①線路延長（m）　＝マンホール中心間隔

②更生延長（m）　＝マンホール内のり間距離

２）更生管材

①更生管材延長（m）　＝マンホール内のり間距離と両端部マンホール内径１／２の２箇所

３）仕上

①本管口仕上工（箇所）＝１スパンにつき２箇所

②取付管口せん孔仕上工（箇所）＝取付管箇所数


４）仮設備

①仮設備設置・撤去工（回）＝１スパンにつき１回

※複数スパンを一度に施工可能な場合は，施工スパンにつき１回

数　量　計　算　書


レベル2　:工種	管渠更生水替工
レベル3　:種別	反転･形成用水替工
構造物名称	横断管渠更生

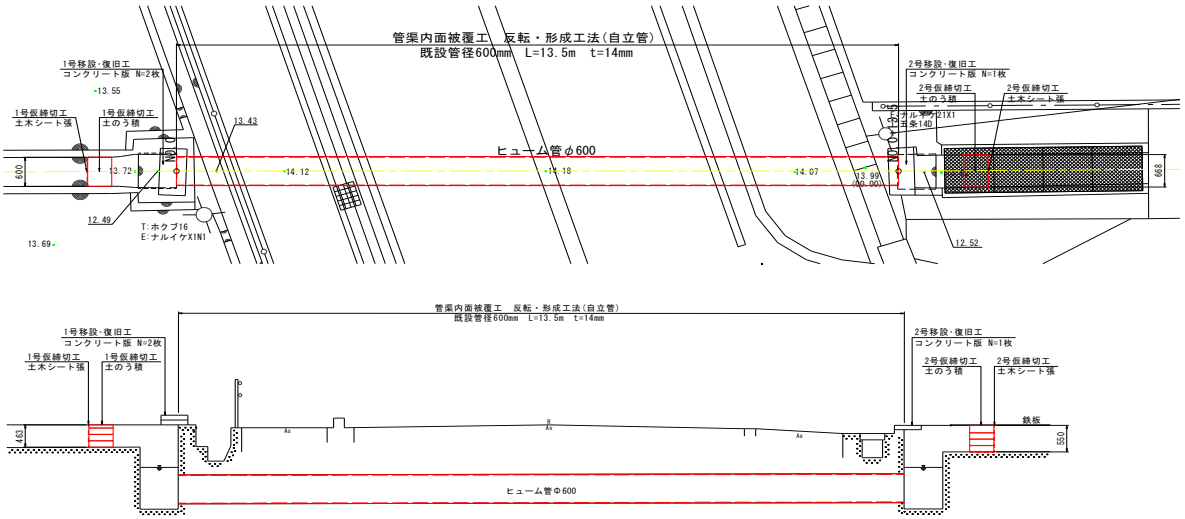

名　称	規　格	算　　式	単位	計
潜水ポンプ運転工				
			式	1
仮締切				
	土のう積	面積 ＝ 0.28＋0.37	m2	0.65
	土木シート張	面積 ＝ 0.28＋0.37	m2	0.65
1号仮締切				
	土のう積	面積 ＝ 0.46×0.60	m2	0.28
	土木シート張	面積 ＝ 0.46×0.60	m2	0.28
2号仮締切				
	土のう積	面積 ＝ 0.55×0.67	m2	0.37
	土木シート張	面積 ＝ 0.55×0.67	m2	0.37

数　量　計　算　書

レベル2　:工種	管渠更生工(既設管径600mm)
レベル3　:種別	準備工
構造物名称	横断管渠更生

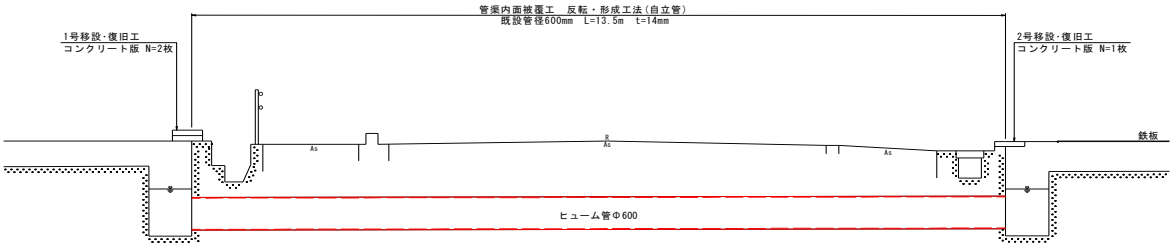


名　称	規　格	算　　式	単位	計
管渠内洗浄工				
		既設管径600mm		
		延長 ＝ 13.50×2	m	27.0
TV調査工				
		既設管径600mm		
		延長 ＝ 13.50×2	m	27.0
移設・復旧工				
	コンクリート版	枚数 ＝ 2＋1	枚	3
1号移設・復旧工	コンクリート版	960mm×500mm×100mm　推定重量 110kg/枚		
			枚	2
2号移設・復旧工	コンクリート版	970mm×480mm×90mm　推定重量 100kg/枚		
			枚	1


2. 仮設工　数量集計表

レベル3 種　　別	レベル4 細　　別	レベル5 規　　格	単位	数　量	摘　要
仮設工					
	仮設工				
		土木シート張	m2	134	
		敷鉄板　t=22mm	m2	134	
		敷鉄板　t=22mm	t	24.1	
		仮設盛土	m3	1.7	

数　量　計　算　書

レベル2　:工種	管渠更生工(既設管径600mm)
レベル3　:種別	仮設工
構造物名称	

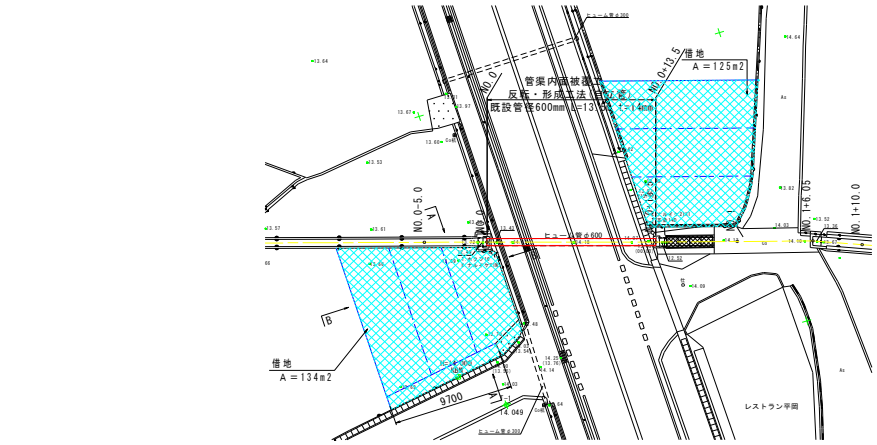

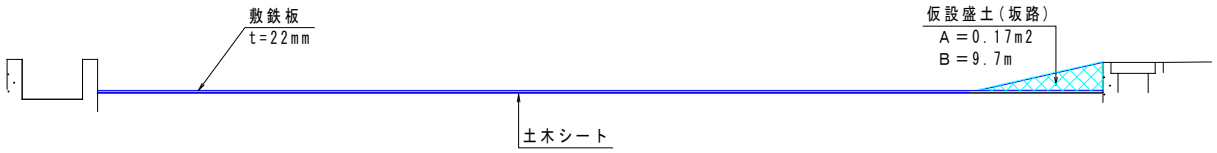

名　称	規　格	算　　式	単位	計
仮設				
	土木シート張		m2	134
	敷鉄板		m2	134
		134m2/(1.524m×6.096m)=14.4枚　15枚×1604kg/枚=24060 kg	t	24.1
	仮設盛土	延長 ＝ 0.17m2×9.70m	m3	1.65

３．残土処理工　数量集計表

レベル3 種　　別	レベル4 細　　別	レベル5 規　　格	単位	数　量	摘　要
残土処理工					
	残土等処分	土砂	m3	1.9	

数　量　計　算　書

レベル2 :工種	管渠更生工(既設管径600mm)
レベル3 :種別	残土処理工
構造物名称	

名 称	規 格	算　　式	単位	計
残土等処分				
	土砂	土のう積 ＝ 17袋/m2×0.02m3/袋×0.65m2	m3	0.22
	土砂	仮設盛土 ＝ 1.65	m3	1.65
		合計	m3	1.9


4. 付帯工　数量集計表

レベル3 種　　別	レベル4 細　　別	レベル5 規　　格	単位	数　量	摘　要
コンクリート防食工					
	コンクリート防食工				
		桝防食	m2	4.9	


数　量　計　算　書

レベル2　:工種	防食工
レベル3　:種別	コンクリート防食工
構造物名称	桝防食


底面側




下流側



側面側



上流側



名　称	規　格	算　　式	単位	計
1号桝防食工				
	底面	面積 ＝ 0.71×0.73	m2	0.52
	下流側	面積 ＝ 1.29×0.73	m2	0.94
	側面側(右)	面積 ＝ 1.75×0.71	m2	1.24
	側面側(右)	面積 ＝ 1.75×0.71	m2	1.24
	上流側	面積 ＝ 1.75×0.73	m2	1.28
	上流側(控除)	面積 ＝ 1/4×π×0.60^2	m2	-0.28
		計	m2	4.9

5. 構造物撤去工　数量集計表

レベル3 種　別	レベル4 細　別	レベル5 規　格	単位	数　量	摘　要
運搬処理工					
	殻運搬・処分	廃プラスチック	kg	21.2	

数　量　計　算　書

レベル2 :工種	構造物撤去工
レベル3 :種別	運搬処理工
構造物名称	廃プラスチック

名 称	規 格	算　　式	単位	計
廃プラスチック				
	ブルーシート	面積 ＝ 0.65m2＋134.00m2	m2	134.65
		質量 ＝ 134.65m2 ×（3kg/枚 /19.44m2/枚）	kg	20.8
	土のう袋	17袋/m2×0.65m2×38g/袋／1,000	kg	0.4
		合計	kg	21.2