

見積参考資料

工事名 R 8 徳土 園瀬川 佐・下 (R 8 災 5) 河川復旧工事 (企育)

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	徳島 6
単価使用年月	令和 8年 9月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 園瀬川 佐・下 （R 8 災 5）河川復旧工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量: 小規模(標準)	m3	100				単 1号
残土処理工		式	1				
積込		m3	570				単 2号
土砂等運搬 (仮置場→現場)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	570				単 3号
土砂等運搬 (現場→処分場)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	890				単 4号
残土等処分		m3	890				単 5号
護岸基礎工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	110				単 6号
埋戻し	土質:土砂	m3	30				単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 園瀬川 佐・下 （R 8 災 5）河川復旧工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	土質:土砂	m3	40				単 8号
基面整正		m2	13				単 9号
法覆護岸工		式	1				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1				
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:43cm, 高さ:25cm	m	31				単 10号
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	箇所	2				単 11号
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:t=350	m2	161				単 12号
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3	68				単 13号
吸出し防止材	300×300×10	m2	4				単 14号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	6				単 15号
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m	31				単 16号
目地板		m2	0.3				単 17号
水抜きパイプ	VP65 L=0.391	m	16				単 18号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 園瀬川 佐・下 （R 8 災 5）河川復旧工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸付属物工		式	1				
巻止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m	31				単 19号
雑工		式	1				
すりつけ工		式	1				
すり付けコンクリート		箇所	1				単 20号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	63				単 21号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	63				単 22号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	63				単 23号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 園瀬川 佐・下 （R 8 災 5）河川復旧工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削		m3	220				単 24号
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	520				単 25号
養生シート		m2	208				単 26号
敷砂利	碎石規格:RC-40, 敷厚:100mm	m2	288				単 27号
大型土のう (製作・設置)	大型土のう規格:耐久性大型土のう	袋	104				単 28号
大型土のう (撤去)	大型土のう規格:耐久性大型土のう	袋	104				単 29号
水替工		式	1				
ポンプ排水	排水量:450以上1200(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	日	40				単 30号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	100				単 31号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 園瀬川 佐・下 （R 8 災 5）河川復旧工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		式	1				単 42号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	積込		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	土砂等運搬 (仮置場→現場)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 11. 5km 以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	土砂等運搬 (現場→処分場)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 49. 5km 以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:43 cm, 高さ:25cm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉), 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0. 83				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	2				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:t=350	単位	m2	単位数量	161	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 無(胴込のみ), 0. 2m3/m2, 18-8-40(高炉)	m2	35			単 32号	
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 無(胴込のみ), 0. 2m3/m2, 18-8-40(高炉)	m2	126			単 33号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック, 再生砕石 RC-40	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	吸出し防止材	300×300×10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉), 一般養生	m3	0. 31				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	目地板		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	水抜きパイプ	VP65 L=0. 391	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-65			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	巻止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	31	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	31				
基礎砕石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシャー 40～0, 全ての費用	m2	31				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	20				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	83				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	2				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	すり付けコンクリート		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	2				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	4				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	6				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 34号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14. 4km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 35号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	掘削		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	工事用道路盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	養生シート		単位	m2	単位数量	208	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
養生シート ポリエチレン 3. 6×5. 4m			枚	11				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	敷砂利	砕石規格:RC-40, 敷厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷砂利			m 2	1			単 36号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	大型土のう (製作・設置)	大型土のう規格：耐久性大型土のう	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	0. 8				
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 11. 5km以下	m3	0. 8				
大型土のう工		製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 37号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	大型土のう (撤去)	大型土のう規格：耐久性大型土のう	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 38号	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	0. 8				
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 49. 5km以下	m3	0. 8				
残土等処分			m3	0. 8				
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	ポンプ 排水	排水量:450以上1200(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	40	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 設置・撤去			箇所	1			単 39号	
ポンプ 運転		450以上1200(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	日	40			単 40号	
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 41号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積工	JIS滑面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 無(胴込のみ), 0. 2m3/m2, 18-8- 40 (高炉)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾛｯｸ積工 昼間 制約無			m2	100				
コンクリート積ﾌﾟﾛｯｸ JIS滑面 150kg/個未満			m2	100				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	22. 4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	コンクリートﾌﾞﾛｯｸ積工	JIS粗面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 無(胴込のみ), 0. 2m3/m2, 18-8- 40 (高炉)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾞﾛｯｸ積工 昼間 制約無			m2	100				
コンクリート積ﾌﾞﾛｯｸ JIS粗面 150kg/個未満			m2	100				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	22. 4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 34号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 35号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート処分費			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	敷砂利		単位	m 2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m 2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	大型土のう工	製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2 m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 294				
特殊作業員			人	0. 294				
普通作業員			人	0. 294				
耐候性大型土のう 丸型 φ110cm×110cm 短期(1年)			袋	10				
バックホウ(クローラ型) 運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 294			単 43号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087				
特殊作業員			人	0. 087				
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 087			単 44号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	0. 1				
普通作業員			人	2				
バックホウ運転			日	0. 5			単 45号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	ポンプ 運転	450以上1200 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14				
工事用水中ポンプ 運転		450以上1200 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 46号	
発動発電機運転		450以上1200 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 47号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	ハックホ (クロー型) 運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	63				
ハックホ (クロー) [後方超小旋回クレーン付] ハケット容量0. 45m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 28				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	ハックホウ(クローラ)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	101				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 21				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	45				
ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 47				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	工事用水中ポンプ運転	450以上1200 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m			日	6				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	発動発電機運転	450以上1200 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	112				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 125kVA			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 徳土 園瀬川 佐・下 （R 8 災 5）河川復旧工事（企育）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	フルドーザ〔湿地〕	通称7t級	日	2.26	16,749	
L001010004	バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	10.172	115,965	
L001010007	バックホウ(クローラ)〔標準〕	バケット容量0.8m3	日	1.459	14,878	
L001010013	バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回クレーン付〕	バケット容量0.45m3 吊能力2.9t吊	日	3.913	31,153	
L001050002	ロードローラ〔マカダム〕	運転質量10～12t	日	0.404	2,099	
L001060004	タイヤローラ〔普通型〕	運転質量13～14t	日	0.396	2,056	
L001070001	振動ローラ(舗装用)〔ハンタカイト式〕	運転質量0.5～0.6t	日	0.68	1,080	
L001071001	振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型	運転質量11～12t	日	0.719	8,486	
L001100007	工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	240	126,240	
L001110014	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	125kVA	日	48	232,800	
L001180001	タンク及びランマ	質量 通称60～80kg級	日	1.762	1,144	
M000202050	バックホウ(クローラ型)〔標準型〕	排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.28m3	供用日	4.292	36,910	
M000202123	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回・超低騒音型〕	排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.45m3	供用日	0.614	11,976	
M000202135	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3	供用日	1.551	39,380	
M000202142	バックホウ(クローラ型)〔標準型〕	排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3	供用日	3.497	77,616	
M000301005	タンクトラック〔オンロード・ディーゼル〕	通称10t積級	供用日	104.589	2,547,837	
M000701021	モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策型(2014年規制) フレート幅3.1m	供用日	0.39	16,202	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

[illegible]

技術管理費積上げ項目一覧表

工事名	R 8 徳土 園瀬川 佐・下 （R 8 災 5）河川復旧工事（企育）				
積上げ項目	土質等試験費（特定事業場用）				
番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
1	溶出液作成料		検体	1	
2	カドミウム	溶出試験	検体	1	
3	全シアン	溶出試験	検体	1	
4	有機リン	溶出試験	検体	1	
5	鉛	溶出試験	検体	1	
6	六価クロム	溶出試験	検体	1	
7	総水銀	溶出試験	検体	1	
8	アルキル水銀	溶出試験	検体	1	
9	PCB	溶出試験	検体	1	
10	ジクロロメタン	溶出試験	検体	1	
11	四塩化炭素	溶出試験	検体	1	
12	1, 2-ジクロロエタン	溶出試験	検体	1	
13	1, 1-ジクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
14	シス-1, 2-ジクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
15	1, 1, 1-トリクロロエタン	溶出試験	検体	1	
16	1, 1, 2-トリクロロエタン	溶出試験	検体	1	
17	トリクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
18	テトラクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
19	1, 3-ジクロロプロペン	溶出試験	検体	1	
20	ベンゼン	溶出試験	検体	1	
21	クロロエチレン	溶出試験	検体	1	
22	チウラム	溶出試験	検体	1	
23	シマジン	溶出試験	検体	1	
24	チオベンカルブ	溶出試験	検体	1	
25	セレン	溶出試験	検体	1	
26	ふっ素	溶出試験	検体	1	
27	ほう素	溶出試験	検体	1	
28	1, 4-ジオキサン	溶出試験	検体	1	

数 量 総 括 表							
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	摘 要
築堤・護岸							
	河川土工						
		掘削工					
			掘削	陸上	m3	100	
		残土処理工					
			積込		m3	570	
			土砂等運搬	仮置場→現場	m3	570	
			土砂等運搬	現場→処分場	m3	890	
			土砂等処分		m3	890	
	護岸基礎工						
		作業土工					
			床掘	土砂	m3	110	
			埋戻	W<1.0m	m3	40	
			埋戻	1.0m≦W<4.0m	m3	30	
		基礎工					
			基礎コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$	m	31	*単位数量は数量計算書参照
			コンクリート		m3	3	
			基面整正		m2	13	
	法覆護岸工						
		ブロック積護岸					
			粗面ブロック	t=350	m2	126	
			間知ブロック	t=350	m2	35	
			裏込め砕石	RC-40	m3	68	
			水抜きパイプ	VP65, L=0.391	m	16	
			吸出し防止材	300x300x10	m2	4	
			目地材	瀝青質目地材t=10	m2	6	
		護岸付属物工					
			天端コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$	m	31	*単位数量は数量計算書参照
			コンクリート		m3	1	
			目地材		m2	0.3	
			巻止工	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$	m	31	*単位数量は数量計算書参照
			コンクリート		m3	20	
			基礎砕石・基面整正		m2	31	
			型枠		m2	83	
			目地材		m2	2	
			1号小口止工	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$	箇所	1	*単位数量は数量計算書参照
					m	0.3	
				コンクリート	m3	2	
			2号小口止工	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$	箇所	1	*単位数量は数量計算書参照
					m	0.3	
				コンクリート	m3	2	
	雑 工						
		すりつけ工					
			すり付けコンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$	箇所	1	*単位数量は数量計算書参照
			コンクリート		m3	2	
			型枠		m2	4	
			目地材		m2	6	

[illegible]

残土処理 集計						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
発生土						
掘削	陸上・河川土工		土積計算書より	m3	96.4	
掘削	陸上・仮設工		土積計算書より、表土剥ぎ取り部は除く	m3	186.5	
床掘	土砂		土積計算書より	m3	113.3	
		計				396.2
必要土						
埋戻	W<1.0m		土積計算書より	m3	41.1	
埋戻	1.0m≤W<4.0m		土積計算書より	m3	31.6	
工事用道路盛土			土積計算書より	m3	515.4	
		計				588.1
土工収支			盛土 土量変化率			
	必要土（仮設）		515.4 ÷ 0.9	m3		572.7
			発生土 工事用道路盛土 土量変化率			
	発生土（最終）		396.2 + 515.4 ÷ 0.9	m3		968.9
			発生土（最終） 必要土（埋戻） 土量変化率			
			968.9 - 72.7 ÷ 0.9	m3		888.1

河川土工 集計

[illegible]

河川土工 数量計算書

[illegible]

作業土工 集計	
---------	--

[illegible]

作業土工 数量計算書															
測 点	単距離 (m)	床掘			埋戻			埋戻						備考	
		土砂			W<1.0m			1.0m≦W<4.0m							
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量		
NO. 0	—	3.1	—	—	1.3	—	—	1.0	—	—					
NO. 0 + 12.700	12.700	3.1	3.10	39.4	1.3	1.30	16.5	1.0	1.00	12.7					
NO. 1 +	7.300	3.9	3.50	25.6	1.3	1.30	9.5	1.0	1.00	7.3					
NO. 1 + 11.640	11.640	4.4	4.15	48.3	1.3	1.30	15.1	1.0	1.00	11.6					
合 計	m 31.640			m3 113.3			m3 41.1			m3 31.6					

[illegible][illegible]

[illegible]

法覆護岸工 集計						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
ブロック積護岸		延長		m		31.0
粗面ブロック	t=350		粗面ブロック 数量計算書より	m2		126.3
間知ブロック	t=350		間知ブロック 数量計算書より	m2		34.7
裏込め砕石	RC-40		土積計算書より	m3		68.3
水抜きパイプ	VP65, L=0.391m		2.0mに1本、			
			設置面積は粗面ブロック面積-天端工型枠面積(川表側)と等しい			
			126.3 - 43.8	m2	82.5	
			82.5 ÷ 2.0	本		41
			0.391 × 41.0	m		16.0
吸出し防止材	300x300x10		設置枚数は水抜きパイプ本数と等しい	枚		41.0
			0.3 × 0.3 × 41.0	m2		3.7
目地材	瀝青質目地板t=10		粗面+間知ブロック面積×(ブロック厚)÷10.0			
			161.0 × 0.35 ÷ 10.0	m2		5.6

[illegible][illegible]

粗面ブロック 数量計算書

測 点	距離 (上端) (m)	距離 (下端) (m)	平均距離 (m)	法長 (m)	平均法長 (m)	数量 (m^2)
NO. 0+0. 300	-	-	-	4. 070	-	-
NO. 0+12. 700	12. 400	12. 400	12. 4000	4. 070	4. 070	50. 470
NO. 1	7. 300	7. 300	7. 3000	4. 070	4. 070	29. 710
NO. 1+11. 340	11. 340	11. 340	11. 3400	4. 070	4. 070	46. 150

護岸展開図
S1: 100

合計	31. 040	31. 040	31. 040			126. 330
----	---------	---------	---------	--	--	----------

間知ブロック 数量計算書

測 点	距離 (上端) (m)	距離 (下端) (m)	平均距離 (m)	法長 (m)	平均法長 (m)	数量 (m^2)
NO. 0+0. 300	-	-	-	1. 118	-	-
NO. 0+12. 700	12. 400	12. 400	12. 4000	1. 118	1. 118	13. 860
NO. 1	7. 300	7. 300	7. 3000	1. 118	1. 118	8. 160
NO. 1+11. 340	11. 340	11. 340	11. 3400	1. 118	1. 118	12. 680

護岸展開図

3-1: 100

間知ブロック

断面図

合計	31. 040	31. 040	31. 040			34. 700
----	---------	---------	---------	--	--	---------

法覆護岸工 数量計算書



[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

すり付けコンクリート

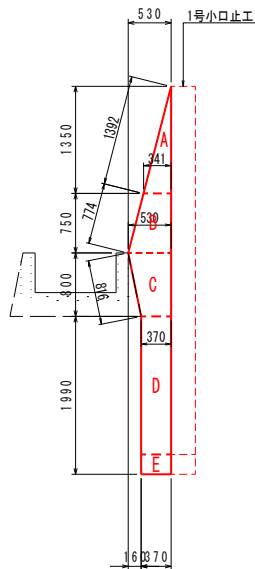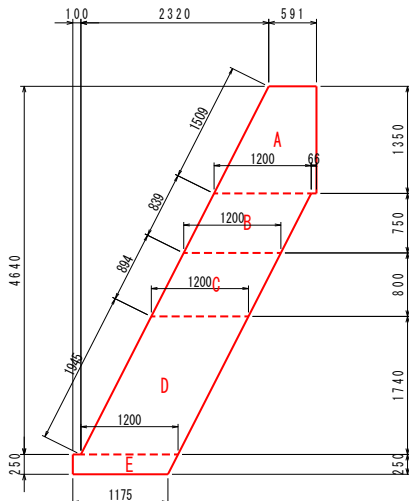5 号計算書		数 量 計 算 書		NO. 4	
すり付けコンクリート S=1:50					
					
1.0式当り					
名 称 ・ 規 格		計 算 式		単 位	数 量
コンクリート σ ck≥18N/mm2					
A	(0.341×1.350)/6×(2×1.266+0.591)		m3	0.24	
B	0.750/6×(1.200×0.341+1.200×0.530+2×(1.200×0.341+1.200×0.530))		m3	0.39	
C	0.800/6×(1.200×0.530+1.200×0.370+2×(1.200×0.530+1.200×0.370))		m3	0.43	
D	1.200×1.740×0.370		m3	0.77	
E	1/2×(1.300+1.175)×0.250×0.370		m3	0.11	
計			m3	1.94	
型枠 一般型枠					
A	1/2×0.341×1.509+1/2×(0.591+1.266)×1.392+1/2×0.341×1.350		m2	1.8	
B	1.200×0.774+1/2×(0.341+0.530)×0.839		m2	1.3	
C	1/2×(0.530+0.370)×0.894		m2	0.4	
D	0.370×1.945		m2	0.7	
E	0.370×0.250		m2	0.1	
計			m2	4.3	



[illegible][illegible]

卷止工 数量計算書(1)

測 点	上端 (m)	下端 (m)	高さ (m)	面積 (m2)	平均面積 (m2)	延長 (m)	体積 (m3)
コンクリート							
NO. 0+0. 300	0. 200	0. 875	1. 350	0. 726	—	—	—
NO. 0+12. 700	0. 200	0. 825	1. 250	0. 641	0. 684	12. 400	8. 48
NO. 1	0. 200	0. 825	1. 250	0. 641	0. 641	7. 300	4. 68
NO. 1+11. 340	0. 200	0. 800	1. 200	0. 600	0. 621	11. 340	7. 04
計						31. 040	20. 200
測 点	幅 (m)	平均幅 (m)	延長 (m)	面積 (m2)			
型枠(川表側)							
NO. 0+0. 300	1. 509	—	—	—			
NO. 0+12. 700	1. 398	1. 454	12. 400	18. 03			
NO. 1	1. 398	1. 398	7. 300	10. 21			
NO. 1+11. 340	1. 342	1. 370	11. 340	15. 54			
計			31. 040	43. 780			
型枠(川裏側)							
NO. 0+0. 300	1. 350	—	—	—			
NO. 0+12. 700	1. 250	1. 300	12. 400	16. 12			
NO. 1	1. 250	1. 250	7. 300	9. 13			
NO. 1+11. 340	1. 200	1. 225	11. 340	13. 89			
計			31. 040	39. 140			
総括				82. 920			
測 点	幅 (m)	平均幅 (m)	延長 (m)	面積 (m2)			
基礎碎石・基面整正							
NO. 0+0. 300	1. 050	—	—	—			
NO. 0+12. 700	1. 000	1. 025	12. 400	12. 71			
NO. 1	1. 000	1. 000	7. 300	7. 30			
NO. 1+11. 340	0. 975	0. 988	11. 340	11. 20			
計			31. 040	31. 210			

卷止工 数量計算書(2)

測 点	上端 (m)	下端 (m)	高さ (m)	面積 (m2)	平均面積 (m2)	延長 (m)	体積 (m3)
目地材							
NO. 0+0. 300	0. 200	0. 875	1. 350	0. 726	-	-	-
NO. 0+12. 700	0. 200	0. 825	1. 250	0. 641	0. 684	12. 400	8. 48
NO. 1	0. 200	0. 825	1. 250	0. 641	0. 641	7. 300	4. 68
NO. 1+11. 340	0. 200	0. 800	1. 200	0. 600	0. 621	11. 340	7. 04
計						31. 040	20. 200
	20. 200	÷	31. 040	=	0. 651		
	31. 040	÷	10. 000	=	3. 104		
	0. 651	×	3. 104	=	2. 000		
計						2. 0	m2

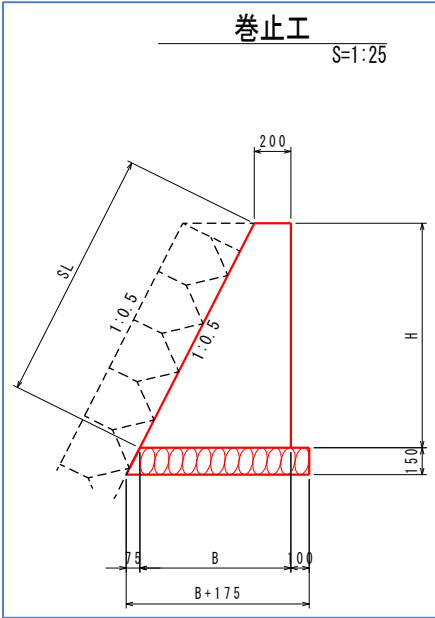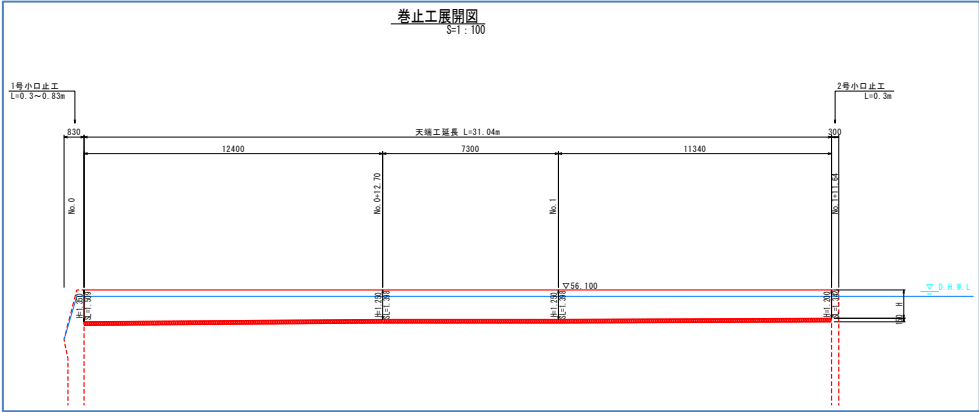

構造物撤去工 集計	
-----------	--



[illegible]

構造物撤去工 数量計算書

[illegible]

仮設工 集計

細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
掘削			土積計算書より	m3		224.8
工事用道路盛土			土積計算書より	m3		515.4
養生シート				m2		207.7
敷砂利	RC-40, t=100			m2		287.9
大型土のう積	仕拵・設置・撤去	図面上	仮設計画図より	袋		157
		災害復旧	$(1/2 \times (1.0 + 3.6) \times 20.0 + 3.6 \times (8.0 + 4.0) + 1.08 \times 32.0) \div (1.08 \times 1.10)$	袋		104
水中ポンプ	φ 200		算出は報告書参照	基		5.0
発電機	100kVA		算出は報告書参照	基		1.0

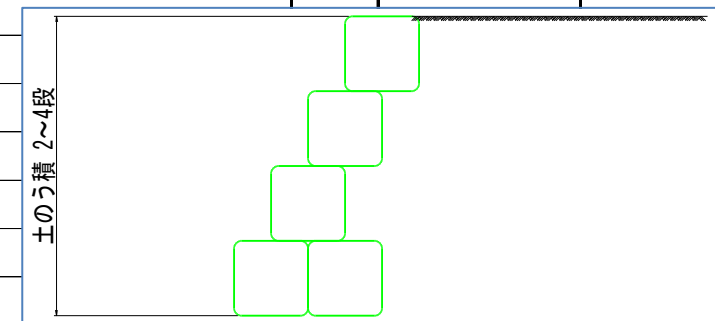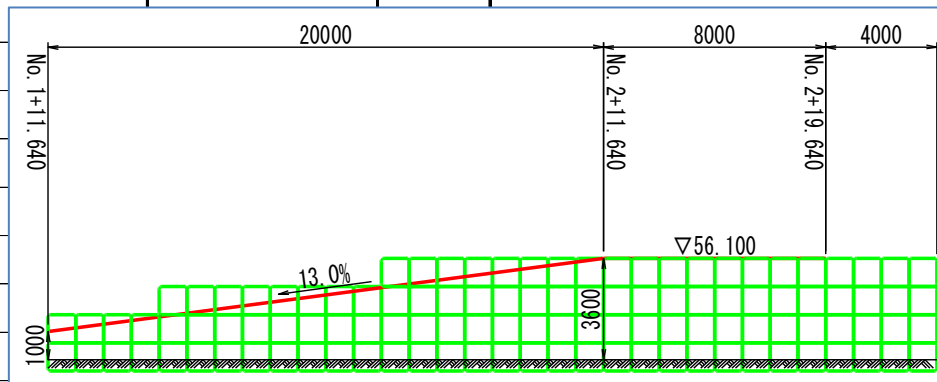

仮設工 数量計算書														
測 点	単距離 (m)	掘削			工事用道路盛土			養生シート			敷砂利			備考
											RC-40, t=100			
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
NO. 0 - 5.000	—	3.1	—	—	7.8	—	—	0.0	—	—	0.0	—	—	
NO. 0 - 4.000	1.000	3.1	3.10	3.1	7.8	7.80	7.8	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 0 - 4.000	—	3.1	—	—	4.8	—	—	0.0	—	—	3.0	—	—	
NO. 0	4.000	3.1	3.10	12.4	4.8	4.80	19.2	0.0	0.00	0.0	3.0	3.00	12.0	
NO. 0 + 12.700	12.700	3.5	3.30	41.9	4.2	4.50	57.2	0.0	0.00	0.0	3.0	3.00	38.1	
NO. 1	7.300	3.4	3.45	25.2	4.1	4.15	30.3	0.0	0.00	0.0	3.0	3.00	21.9	
NO. 1 + 11.640	11.640	2.7	3.05	35.5	3.8	3.95	46.0	0.0	0.00	0.0	3.0	3.00	34.9	
NO. 2 + 11.640	20.000	2.3	2.50	50.0	10.7	7.25	145.0	0.0	0.00	0.0	3.0	3.00	60.0	
NO. 2 + 19.640	8.000	2.3	2.30	18.4	10.7	10.70	85.6	0.0	0.00	0.0	3.0	3.00	24.0	
進入路	—	1.3	—	—	4.1	—	—	7.1	—	—	3.0	—	—	
標準部	19.000	1.3	1.30	24.7	4.1	4.10	77.9	7.1	7.10	134.9	3.0	3.00	57.0	
進入路	—	2.1	—	—	7.5	—	—	11.1	—	—	7.0	—	—	
拡幅部 私道-畑	4.000	1.3	1.70	6.8	4.1	5.80	23.2	7.1	9.10	36.4	3.0	5.00	20.0	
進入路	—	1.3	—	—	4.1	—	—	7.1	—	—	3.0	—	—	
拡幅部 畑-護岸	4.000	2.1	1.70	6.8	7.5	5.80	23.2	11.1	9.10	36.4	7.0	5.00	20.0	
合 計	m 91.640			m3 224.8			m3 515.4			m2 207.7			m2 287.9	