

控除面積 0.10ha
955.0m² × 1.05 = 1002.75 (0.10ha)

丸太筋工 L=10m


作業歩道 L=200m

丸太筋工 L=10m


凡 例	
施 工 範 围	
標 準 地 番 号	
丸 太 筋 工	
作 業 歩 道	

区域名	面 積	標準地数	周長
坂丸地区	0.96ha (1.06-0.10)	1箇所	0.47km
計	0.96ha	1箇所	0.47km

工 事 名	R8徳林 復旧治山 神山町坂丸 森林整備		
路線名等	坂丸 地区		
工事箇所	徳島県 名西郡 神山町 坂丸		
図 面 名	平 面 図		
縮 尺	1/2,000	図面番号	1 / 3
会 社 名			
事業者名	徳島県農林水産部徳島農林事務所		



面積 1.06 ha
誤差 1/320
縮尺 1/5,000

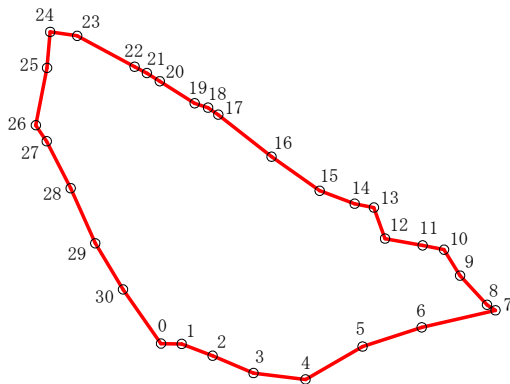


測量野帳				
測 点	方 位 角	高 低 角	斜 距 離	水平距離
0 - 1	98.0	-28.0	8.74	7.72
1 - 2	118.0	-35.5	15.21	12.38
2 - 3	120.0	-35.0	20.25	16.59
3 - 4	104.0	-38.5	25.02	19.58
4 - 5	67.0	-33.5	29.45	24.56
5 - 6	79.0	-22.0	25.03	23.21
6 - 7	84.0	-27.0	31.69	28.24
7 - 8	310.0	1.0	3.78	3.78
8 - 9	324.0	-7.0	14.98	14.87
9 - 10	335.0	21.0	12.19	11.38
10 - 11	288.0	11.0	8.34	8.19
11 - 12	287.0	17.5	15.00	14.31
12 - 13	347.0	22.0	13.29	12.32
13 - 14	288.0	27.0	8.26	7.36
14 - 15	297.0	20.5	14.91	13.97
15 - 16	312.0	31.5	25.88	22.07
16 - 17	315.0	29.5	29.17	25.39
17 - 18	311.0	31.0	5.41	4.64
18 - 19	295.0	5.0	5.30	5.28
19 - 20	309.0	36.5	19.21	15.44
20 - 21	309.0	-6.0	5.76	5.73
21 - 22	304.0	44.5	7.20	5.14
22 - 23	305.0	26.0	27.18	24.43
23 - 24	285.0	23.5	11.15	10.23
24 - 25	192.0	-24.0	14.84	13.56
25 - 26	198.0	14.5	22.63	21.91
26 - 27	153.0	-5.0	7.29	7.26
27 - 28	160.0	-11.5	20.13	19.73
28 - 29	163.0	-11.5	23.07	22.61
29 - 30	156.0	-3.0	20.19	20.16
30 - 0	152.0	-1.0	24.77	24.77
合 計			515.32	466.81

工 事 名	R 8 徳林 復旧治山 神山町坂丸 森林整備		
路線名等	坂丸 地区		
工事箇所	徳島県 名西郡 神山町 坂丸		
図 面 名	実測平面図		
縮 尺	1/2,000	図面番号	2 / 3
会 社 名			
事業者名	徳島県農林水産部徳島農林事務所		


筋 工 (丸太)

1/50

断面図

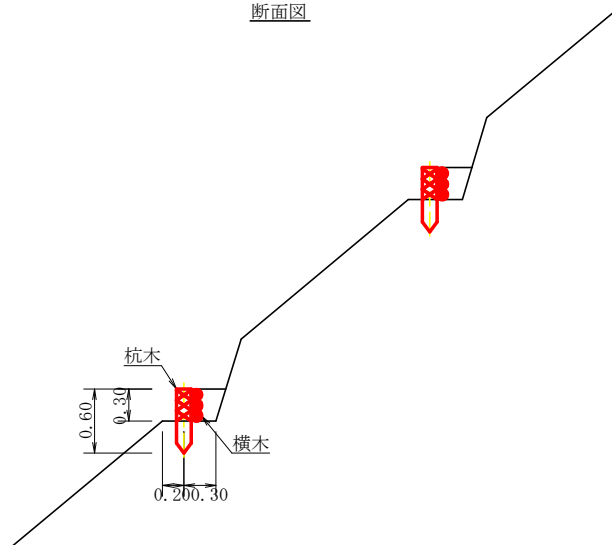

正面図

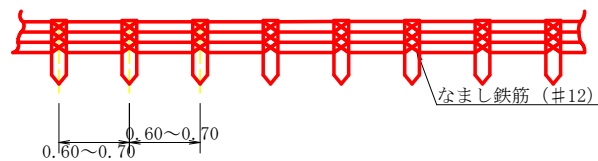


筋工 (丸太)

10.0m当り

名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量	摘 要
杭 木	杉杭 末口径 10cm 長さ 0.6m 打込深 0.3m (標準)	本	15.0	
横 木	末口径 10cm 長さ 2.0m (標準)	本	15.0	
鉄 線	なまし鉄線 # 12	kg	1.0	

作業歩道 標準断面図

S=1/20

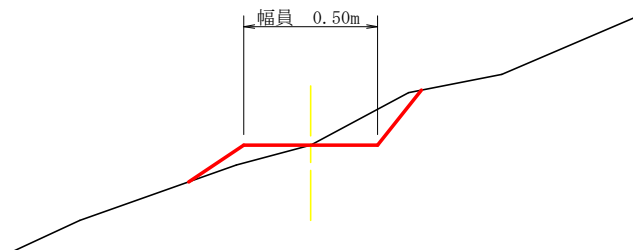

工 事 名	R 8 徳林 復旧治山 神山町坂丸 森林整備		
路線名等	坂丸 地区		
工事箇所	徳島県 名西郡 神山町 坂丸		
図 面 名	定規図 (丸太筋工・歩道)		
縮 尺	1/20・1/50	図面番号	3 / 3
会 社 名			
事業者名	徳島県農林水産部徳島農林事務所		