

見積参考資料

工事名 R 8 馬土 鳴門池田線 美・脇東山 道路改良工事

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	美馬 1
単価使用年月	令和 8年 9月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (1) - 2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8馬土 鳴門池田線 美・脇東山 道路改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良			式	1				
道路土工			式	1				
掘削工			式	1				
掘削		土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準)	m3	2				単 1号
残土処理工			式	1				
土砂等運搬 現場～梨子木工区 L=3.5km		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	8				単 2号
排水構造物工			式	1				
作業土工			式	1				
床掘り		土質:土砂	m3	10				単 3号
埋戻し		土質区分:土砂,土質:礫質土	m3	5				単 4号
基面整正			m2	18				単 5号
側溝工			式	1				
歩車道境界ブロック		ブロック規格:B種(180/205×250×600)	m	4.2				単 6号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8馬土 鳴門池田線 美・脇東山 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.4				単 7号
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	0.9				単 8号
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシャラン 40 〜0, 全ての費用	m2	4				単 9号
側溝工		式	1				
歩車道境界ブロック	ブロック規格:両面R B種(すり付部)	m	1.2				単 10号
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.1				単 11号
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	0.3				単 12号
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシャラン 40 〜0, 全ての費用	m2	1				単 13号
側溝工		式	1				
歩車道境界ブロック	ブロック規格:両面R B種(切下部)	m	7.8				単 14号
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.7				単 15号
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	1.7				単 16号
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシャラン 40 〜0, 全ての費用	m2	6.8				単 17号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8馬土 鳴門池田線 美・脇東山 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
場所打水路工		式	1				
1号U型側溝		m	8				単 18号
側溝蓋	蓋種類:C1-B300	枚	13				単 19号
場所打側溝蓋 (タイプ 1)		式	1				内 1号
場所打側溝蓋 (タイプ 2)		式	1				内 2号
2-1号U型側溝		式	1				内 3号
2-2号U型側溝		式	1				内 4号
土留コンクリート		式	1				内 5号
舗装		式	1				
舗装工		式	1				
アスファルト舗装工		式	1				
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:150mm	m2	4.5				単 20号
基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	4.5				単 21号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8馬土 鳴門池田線 美・脇東山 道路改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	4.5				単 22号
上層路盤(歩道部)		路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	23				単 23号
表層(歩道部)		材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	m2	23				単 24号
区画線工			式	1				
区画線工			式	1				
溶融式区画線 外側線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m	7.5				単 25号
溶融式区画線 外側線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:せげら 45cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m	3				単 26号
防護柵工			式	1				
作業土工			式	1				
床掘り		土質:土砂	m3	6				単 27号
埋戻し		土質区分:土砂, 土質:礫質土	m3	5				単 28号
基面整正			m2	4				単 29号
車止めポスト工			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8馬土 鳴門池田線 美・脇東山 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
車止めポスト	車止めポスト径:114.3mm, 車止めポスト長さ:800mm	本	8				単 30号
固定基礎		式	1				
固定基礎		基	8				単 31号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	2				単 32号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	1				単 33号
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	16				単 34号
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	2				単 35号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	3				単 36号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	m2	13				単 37号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	2				単 38号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8馬土 鳴門池田線 美・脇東山 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	1				単 39号
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	1				単 40号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	2				単 41号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	1				単 42号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	1				単 43号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A	人日	10				単 44号
交通誘導警備員	B	人日	10				単 45号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8馬土 鳴門池田線 美・脇東山 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	場所打側溝蓋 (タイプ 1)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 24-8-25 (20) (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 02				
材料費 (枚)		枚	1				単 47号 側溝用埋設型枠 8mm× 490mm×1000mm
鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	0. 004				単 48号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	場所打側溝蓋 (タイプ 2)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 24-8-25 (20) (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 04				
材料費 (枚)		枚	1				単 47号 側溝用埋設型枠 8mm× 490mm×1000mm
鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	0. 006				単 48号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	2-1号U型側溝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 2				
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	2. 1				
基礎碎石	12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	0. 7				
材料費(枚)		枚	1				単 49号 鋼製クレーンク 300用T-2 995×400×25 38. 5kg
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	2-2号U型側溝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 2				
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	1. 9				
基礎碎石	12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシャー 40〜0, 全ての費用	m2	0. 6				
材料費(枚)		枚	1				単 50号 鋼製クレーンク 300用T-2 5 995*400*55 41. 2kg
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	土留コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.02				
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	0.5				
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	土砂等運搬 現場～梨子木工区 L=3. 5km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4. 0km 以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:礫質土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:B種(180/205×250×600)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1. 666個/m, 無し, 無し	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-12-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	型枠	一般型枠, 小型構造物	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	基礎砕石	7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッ シャラン 40～0, 全ての費用	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシャ ン 40～0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格: 両面R B種(すり付部)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1. 666個/m, 無し, 無し	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-12-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	型枠	一般型枠, 小型構造物	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	基礎砕石	7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッ シャラン 40～0, 全ての費用	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシャ ン 40～0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	歩車道境界ブロック	ブロック規格: 両面R B種(切下部)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1. 666個/m, 無し, 無し	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-12-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	型枠	一般型枠, 小型構造物	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッ シャラン 40～0, 全ての費用	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシャ ン 40～0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	1号U型側溝		単位	m	単位数量	8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1. 6				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	17. 5				
基礎砕石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	5. 6				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	側溝蓋	蓋種類:C1-B300	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(枚)			枚	1			単 46号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-30, 150mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生粗粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号	上層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 再生粒度調整碎石 R M-30, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 24号	表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1. 4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1. 4m以上, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 51号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セグ材 45cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, セグ材 45cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 52号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:礫質土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	車止めポスト	車止めポスト径:114. 3mm, 車止めポスト長さ:800mm	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止めポスト設置		全ての費用	本	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	固定基礎		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 18				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1. 2				
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	0. 49				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 32号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 53号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 33号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 54号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 38号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8. 0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 39号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8. 0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超) 又は必要, 無し, 7. 5km以下, 全ての 費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 55号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 56号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 57号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 58号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 59号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 C1-B300			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 側溝用埋設型枠 8mm×490mm×1000mm			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 48号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13, 標準	t	1			単 60号	
鉄筋工 組立		一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1			単 61号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 49号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 鋼製クレーンク`300用T-2 995×400×25 38. 5kg			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 鋼製グレーチング 300用T-25 995*400*55 41. 2kg			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	区画線設置	無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15～18 白			kg	570				
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	47				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	区画線設置	無し, 熔融式手動, 無し, セアラ 45cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 セアラ45cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビース 15～18 白			kg	1, 700				
ガラスビース 0. 106～0. 850mm			kg	75				
接着用プライマー 区画線用			kg	75				
軽油			L	106				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 53号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 54号	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート塊（無筋）			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート塊（鉄筋）			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト塊			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	鉄筋工 加工	SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2				
鉄筋工			人	2. 3				
普通作業員			人	0. 2				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
鉄筋工			人	3. 5				
普通作業員			人	0. 3				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 11				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8馬土 鳴門池田線 美・脇東山 道路改良工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バ ッ ク ホウ (クローラ) [標準]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3	日	0. 173	1, 754	
L001010012	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 45m3	日	0. 144	1, 037	
L001011005	小型バ ッ ク ホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	クレーン付 バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 09m3 0. 9t吊	日	0. 14	610	
L001050002	ロート ーラ [マカダ ム]	運 転 質 量 10～12t	日	0. 006	33	
L001060004	タイローラ [普通型]	運 転 質 量 13～14t	日	0. 006	32	
L001070011	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバ イント 式]	運 転 質 量 3～4t	日	0. 135	589	
L001130006	ラフテレンクレーン [油圧伸縮シ ョ 型]	最大吊上能力25t吊	日	0. 001	79	
M000201100	小型バ ッ ク ホウ (クローラ) 後方超小旋回・超低騒音型	排出ガ ス 対策型 (第3次基準) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 09m3	供用日	0. 104	584	
M000202050	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガ ス 対策型 (第3次基準) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 28m3	供用日	0. 086	738	
M000202097	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	排出ガ ス 対策型 (第3次基準) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 28m3	供用日	1. 193	11, 157	
M000301005	タンク トラック [オンロード・デ ィ ーゼ ル]	通称10t積級	供用日	0. 284	6, 909	
M000701021	モータ ー レーダ [土工用]	排出ガ ス 対策型 (2014年規制) プ レー ト 幅 3. 1m	供用日	0. 006	252	
M000804001	振動ローラ (舗装用) [ハンド ガ イ ト 式]	運 転 質 量 0. 5～0. 6t	供用日	0. 044	84	
M000806001	タンバ ー 及びランマ [ランマ]	通称60～80kg級	供用日	0. 452	326	
M000807001	振動コンバ ー ク タ [前進型]	通称40～60kg級	供用日	0. 1	48	
M000907002	バ ッ ク ホウ 用アタッチメント [コンクリート圧砕装置 (大割機)]	開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	供用日	0. 116	2, 198	
M001003007	アスファルトフィニッシャ [クローラ型]	排出ガ ス 対策 (第3次基準値) 舗装幅1. 4～3. 0m	供用日	0. 043	1, 055	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R8馬土 鳴門池田線 美・脇東山 道路改良工事			
名称	規格	単位	単価	備考
歩車道境界ブロック	両面R B種(すり付部)	個	2,910	
歩車道境界ブロック	両面R B種(切下部)	個	1,940	
再生粒度調整碎石	RM-30	m3	2,100	
処分費	コンクリート殻(無筋)	m3	2,110	運搬距離 L=7.3Km
処分費	コンクリート殻(鉄筋)	m3	3,000	運搬距離 L=7.3Km
処分費	アスファルト塊	m3	2,070	運搬距離 L=7.3Km

数量総括表

工 種	種別	細別	材料及規格	単位	数 量		摘 要
道路土工				式	1.0	1	
	掘削工			式	1.0	1	
		掘削	小規模 礫質土	m ³	2.2	2	
	残土処理工			式	1.0	1	
		土砂等運搬	小規模 礫質土	m ³	7.8	8	
排水工				式	1.0	1	
	作業土工			式	1.0	1	
		床掘	小規模 礫質土	m ³	10.1	10	
		埋戻 W<1.0m	小規模	〃	5.0	5	
		基面整正		m ²	18.3	18	
	組み合わせL型側溝(標準部)			式	1.0	1	
		歩車道境界ブロック	両面B種(標準部)	m	4.2	4.2	
		敷モルタル	1:3	m ³	0.010	0.01	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N}/\text{mm}^2$	〃	0.369	0.4	
		型枠	小型構造物	m ²	0.92	0.9	
		基礎碎石	RC-40 t=10cm	〃	3.63	3.6	
	組み合わせL型側溝(すり付部)			式	1.0	1	
		歩車道境界ブロック	両面B種(すり付部)	m	1.2	1.2	
		敷モルタル	1:3	m ³	0.003	0.003	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N}/\text{mm}^2$	〃	0.101	0.1	
		型枠	小型構造物	m ²	0.25	0.3	
		基礎碎石	RC-40 t=10cm	〃	0.99	1.0	
	組み合わせL型側溝(切下部)			式	1.0	1	
		歩車道境界ブロック	両面B種(切下部)	m	7.8	7.8	
		敷モルタル	1:3	m ³	0.018	0.02	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N}/\text{mm}^2$	〃	0.687	0.7	
		型枠	小型構造物	m ²	1.72	1.7	
		基礎碎石	RC-40 t=10cm	〃	6.77	6.8	
	1号U型側溝			式	1.0	1	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N}/\text{mm}^2$	m ³	1.558	1.6	
		型枠	小型構造物	m ²	17.49	17.5	
		基礎碎石	RC-40 t=15cm	m ²	5.57	5.6	
		側溝蓋	C1-B300	枚	13.0	13	

数量総括表

工 種	種別	細別	材料及規格	単位	数 量		摘 要
		場所打ち側溝蓋(タイプ1)		式	1.0	1	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$	m ³	0.024	0.02	
		側溝用埋設型枠	(t)8×(w)490×(L)1000	m ²	0.24	0.2	
		鉄筋D13	SD345	kg	3.80	3.8	
		場所打ち側溝蓋(タイプ2)		式	1.0	1	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$	m ³	0.040	0.04	
		側溝用埋設型枠	(t)8×(w)490×(L)1000	m ²	0.40	0.4	
		鉄筋D13	SD345	kg	6.27	6.3	
	2-1号U型側溝			式	1.0	1	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0.206	0.2	
		型枠	小型構造物	m ²	2.14	2.1	
		基礎碎石	RC-40 t=15cm	m ²	0.70	0.7	
		側溝蓋	鋼製蓋T-2歩道用細目	枚	1.0	1	
	2-2号U型側溝			式	1.0	1	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0.182	0.2	
		型枠	小型構造物	m ²	1.87	1.9	
		基礎碎石	RC-40 t=15cm	m ²	0.63	0.6	
		側溝蓋	鋼製蓋T-25 横断用	枚	1.0	1	
	土留コンクリート			式	1.0	1	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0.023	0.02	
		型枠	小型構造物	m ²	0.53	0.5	
舗装工				式	1.0	1	
	車道部			式	1.0	1	
		表層	再生密粒度As t=5cm	m ²	4.53	4.5	
		タックコート	PK-4 0.4L/m ²	〃	4.53	4.5	
		基層	再生粗粒度As t=5cm	〃	4.53	4.5	
		プライムコート	PK-3 1.2L/m ²	〃	4.53	4.5	
		上層路盤	再生粒調碎石 t=15cm	〃	4.53	4.5	
	歩道部			式	1.0	1	
		表層	再生密粒度As t=4cm	m ²	23.04	23.0	
		プライムコート	PK-3 1.2L/m ²	〃	23.04	23.0	
		上層路盤	再生粒調碎石 t=10cm	〃	23.04	23.0	
区画線工				式	1.0	1	
	車道外側線	白色実線	W=150、t=1.5mm	m	7.5	7.5	
	横断歩道	ゼブラ	W=450、t=1.5mm	〃	3.0	3.0	

[illegible][illegible]

1. 土 工 工事数量集計表 No. 1							
名 称	種 別	単位	歩道	L型側溝	U型側溝	ボラード固定基礎	全体数量
掘 削	小規模	m ³	2. 2				2. 2
床 堀	"	m ³		2. 6	7. 5	6. 4	16. 5
埋 戻	"	m ³		1. 2	3. 8	4. 8	9. 8
基面整正		m ²		11. 5	6. 9	4. 0	22. 3
CON取壊し	無筋構造物	m ³		1. 54			1. 54
"	鉄筋構造物	m ³		0. 20	0. 81		1. 02
As切断	車道	m		16. 0			16. 0
"	歩道	m	1. 8				1. 8
As取壊し	車道	m ²		3. 33			3. 33
"	歩道	m ²	13. 35				13. 35
残土処理		m ³	2. 2+16. 5- (9. 8×1/0. 9)				7. 8
CON殻	無筋構造物	m ³		1. 54			1. 54
"	鉄筋構造物	m ³		0. 20	0. 81		1. 02
As殻	車道 t=10cm	m ³		0. 33			0. 33
"	歩道 t=4cm	m ³	0. 53				0. 53

土 積 計 算 書


[illegible]


土 積 計 算 書


[illegible]

土 積 計 算 書

[illegible]

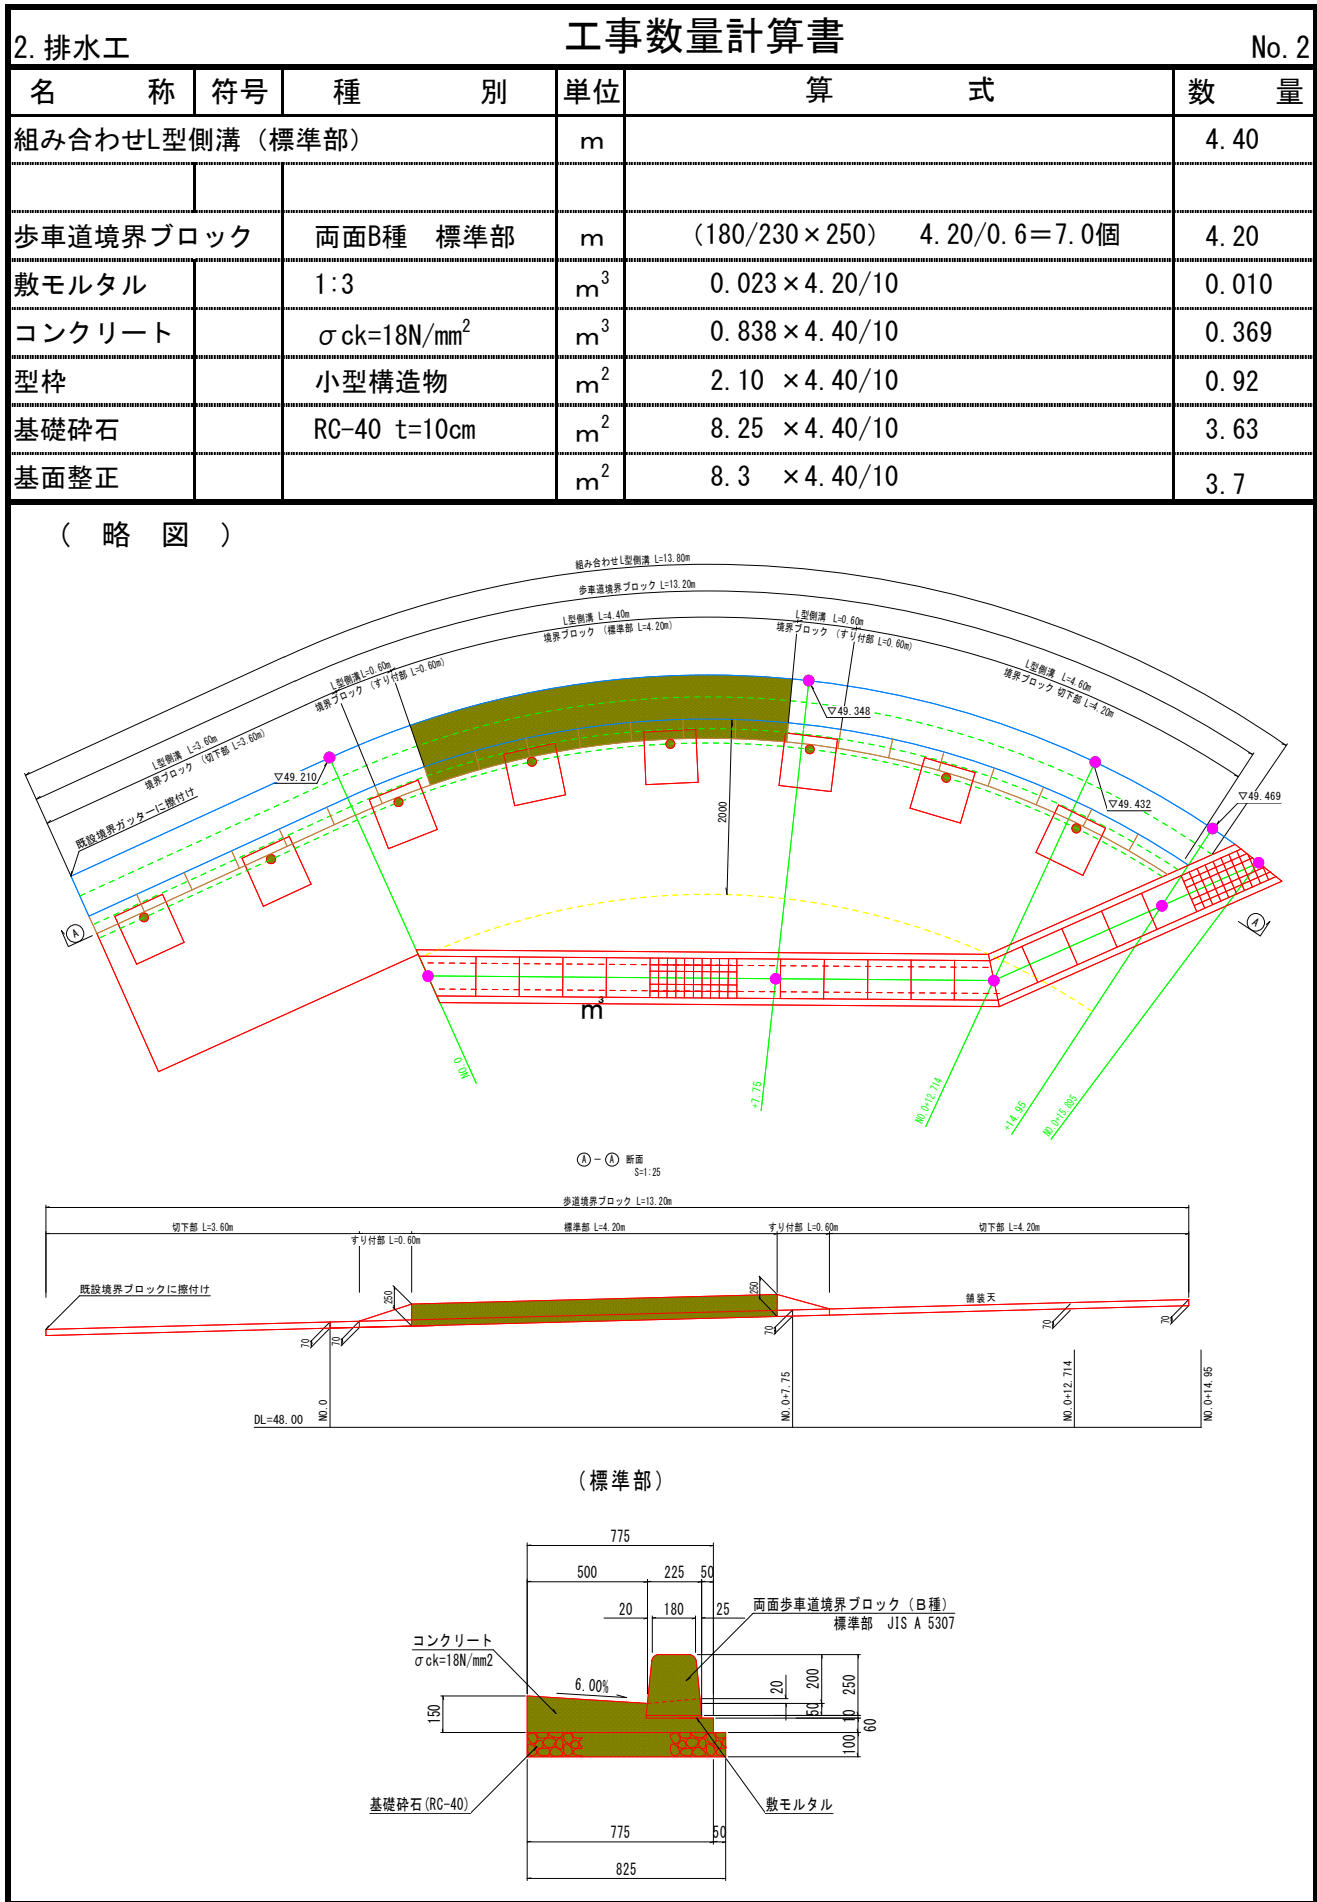


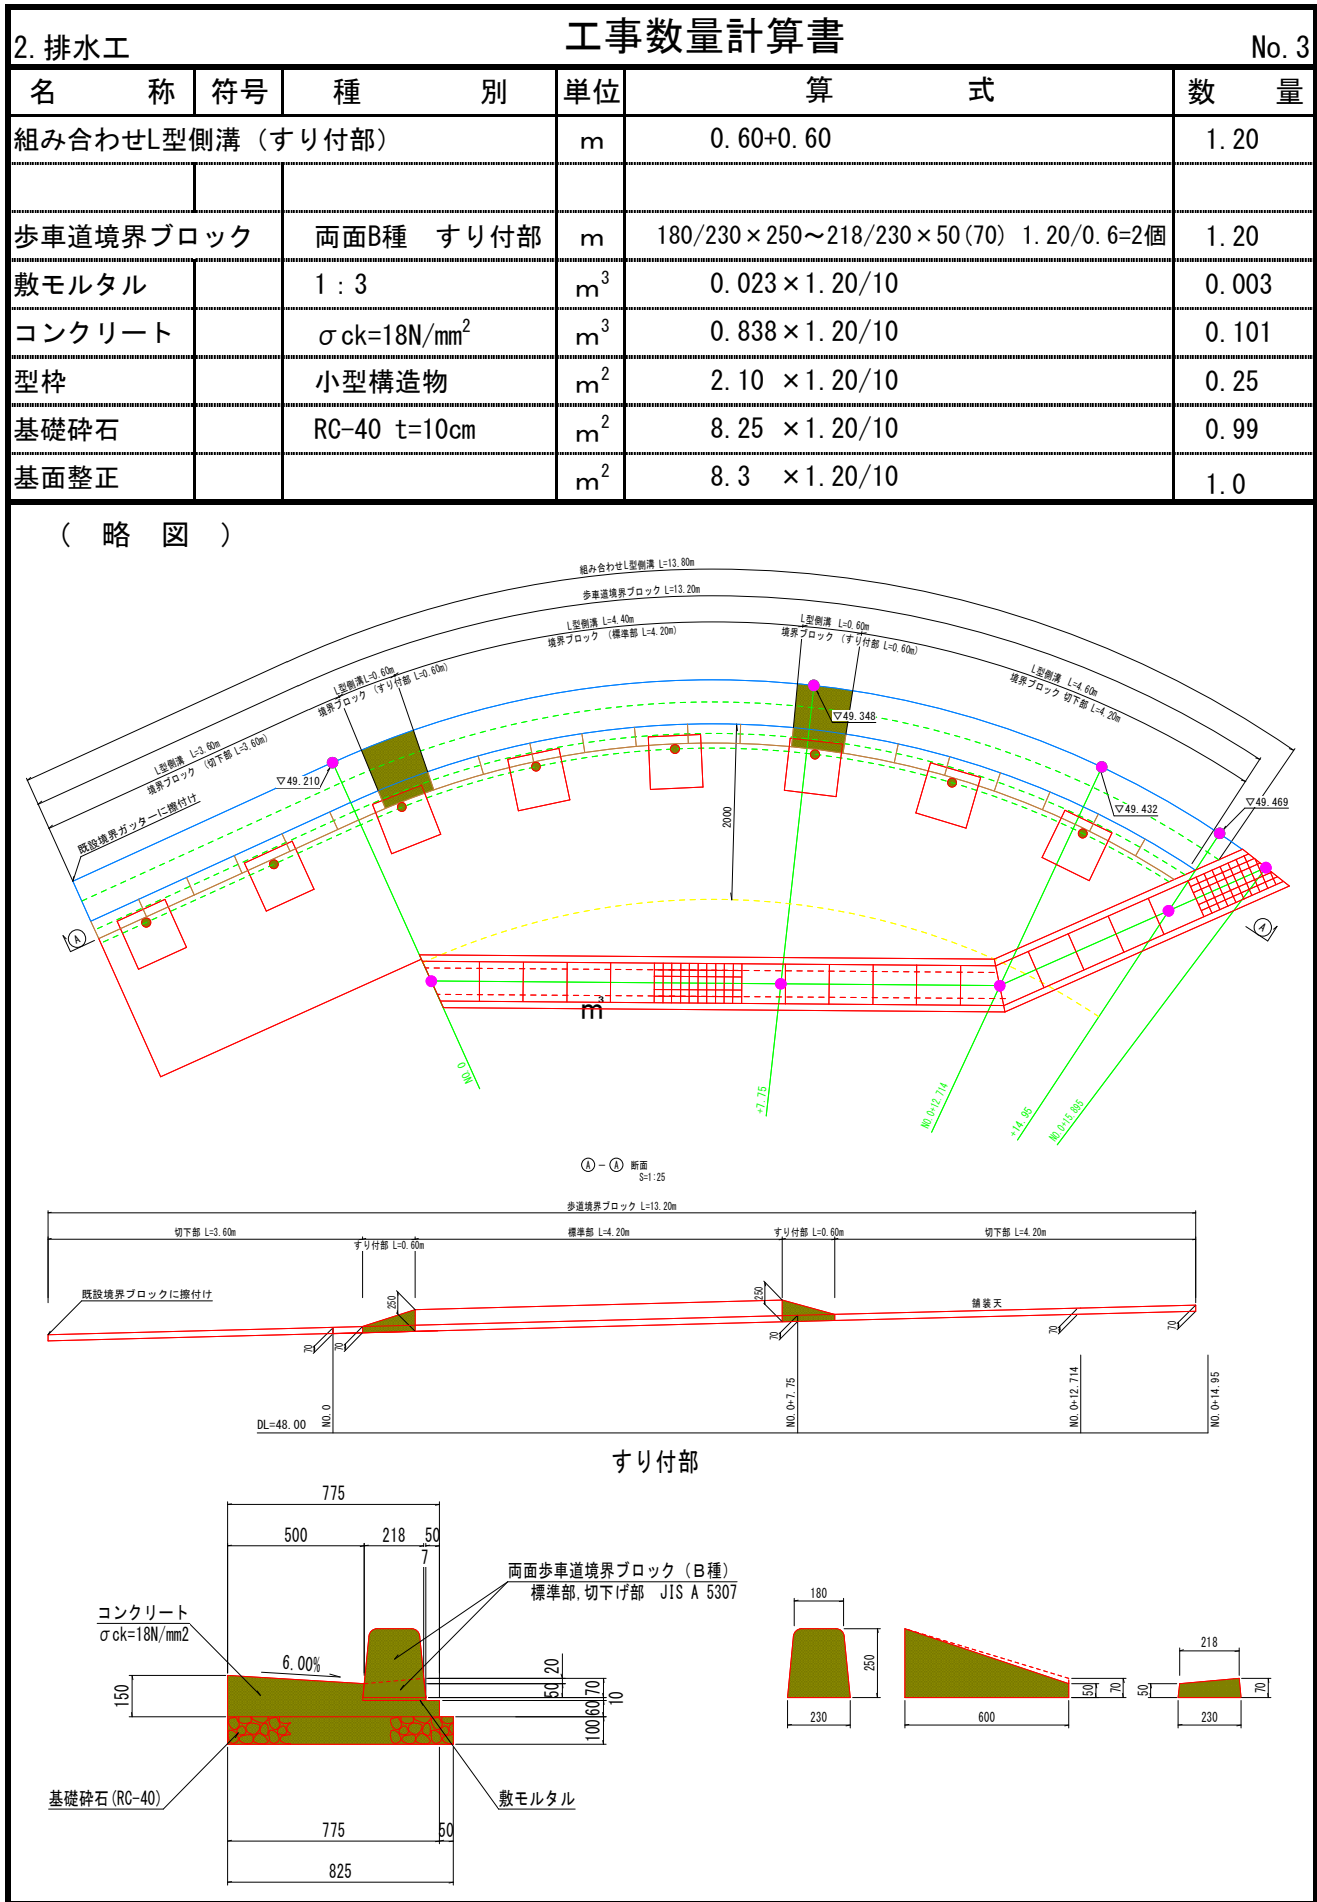

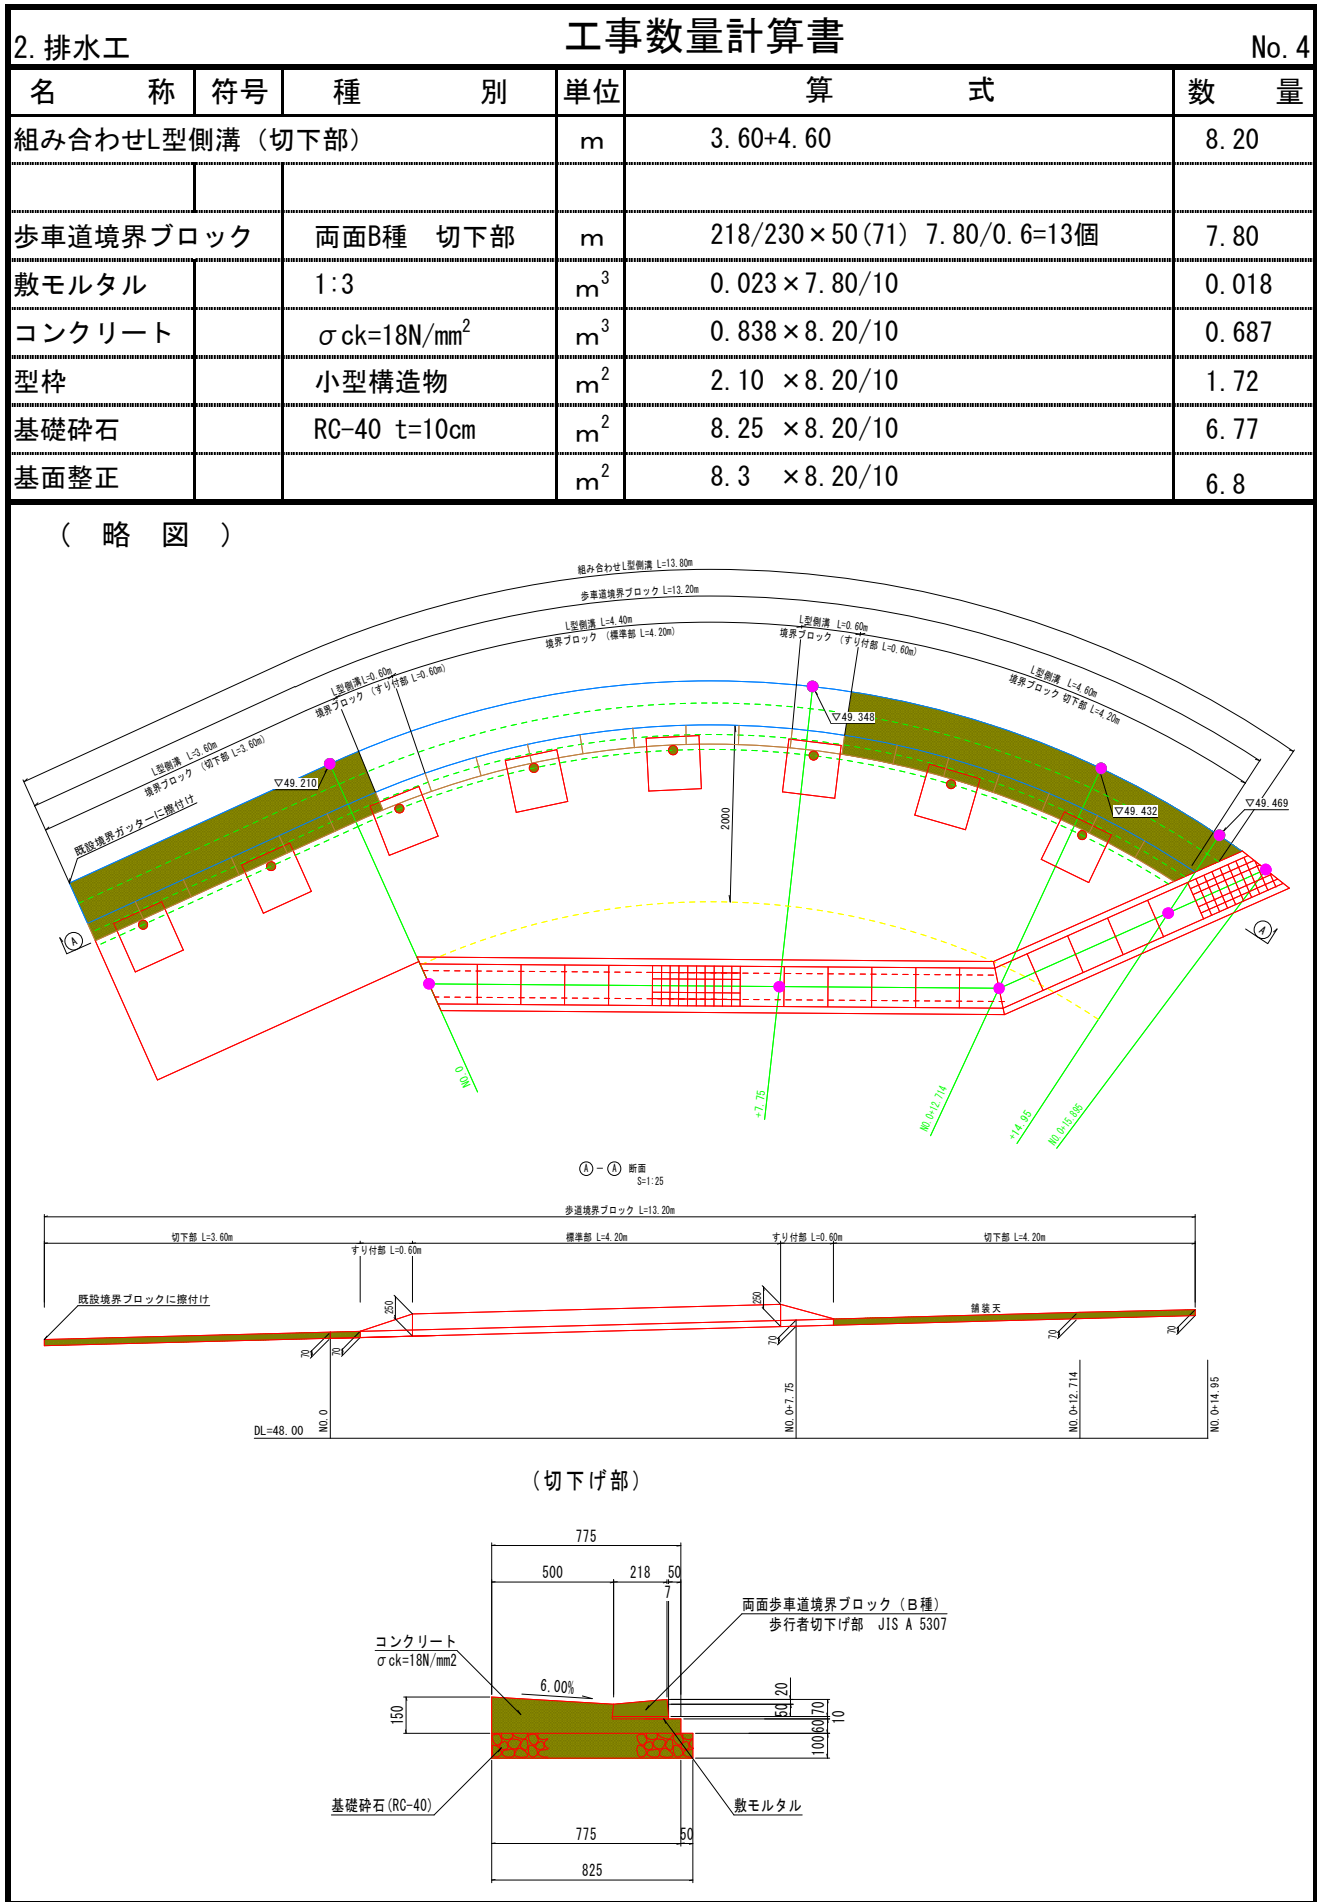



No. 5

(略 义)

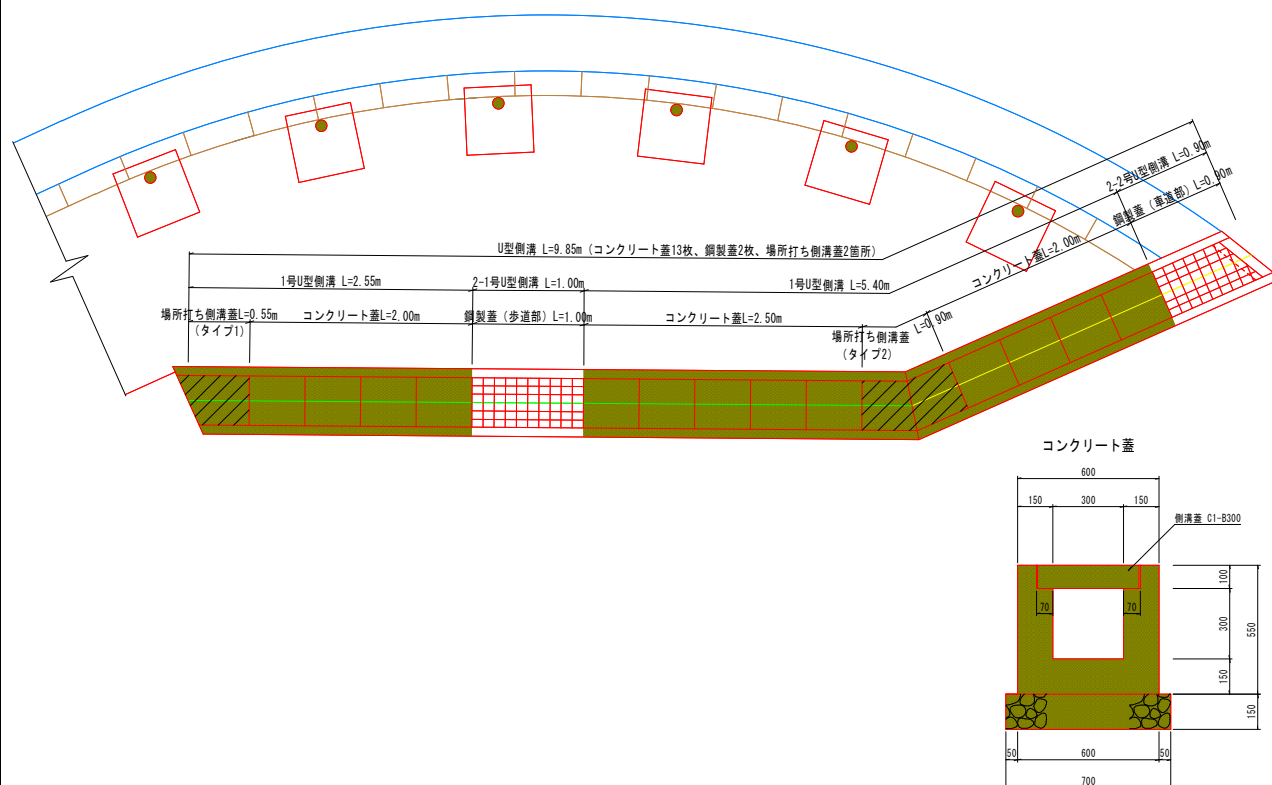


[illegible]

(略 图)

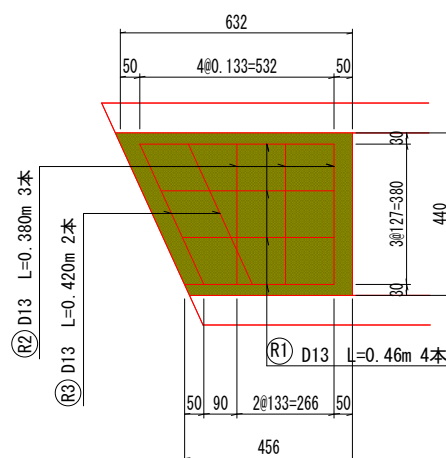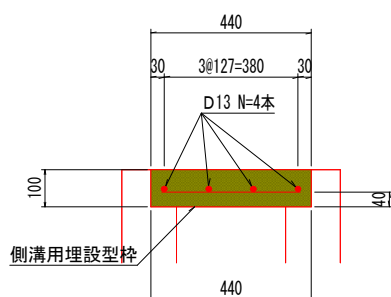

No. 8

(略 图)

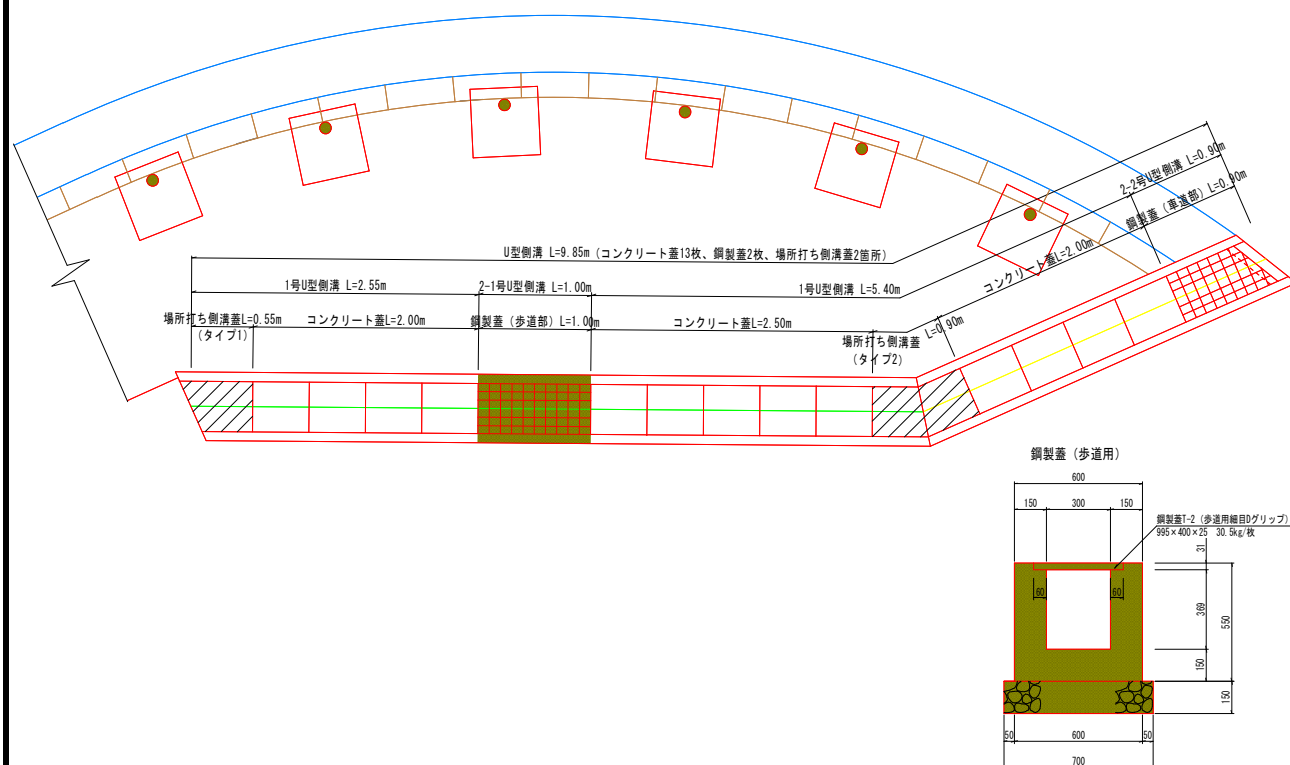


3. 舗装工

工事数量計算書

No. 11


[illegible]

(略 圖)

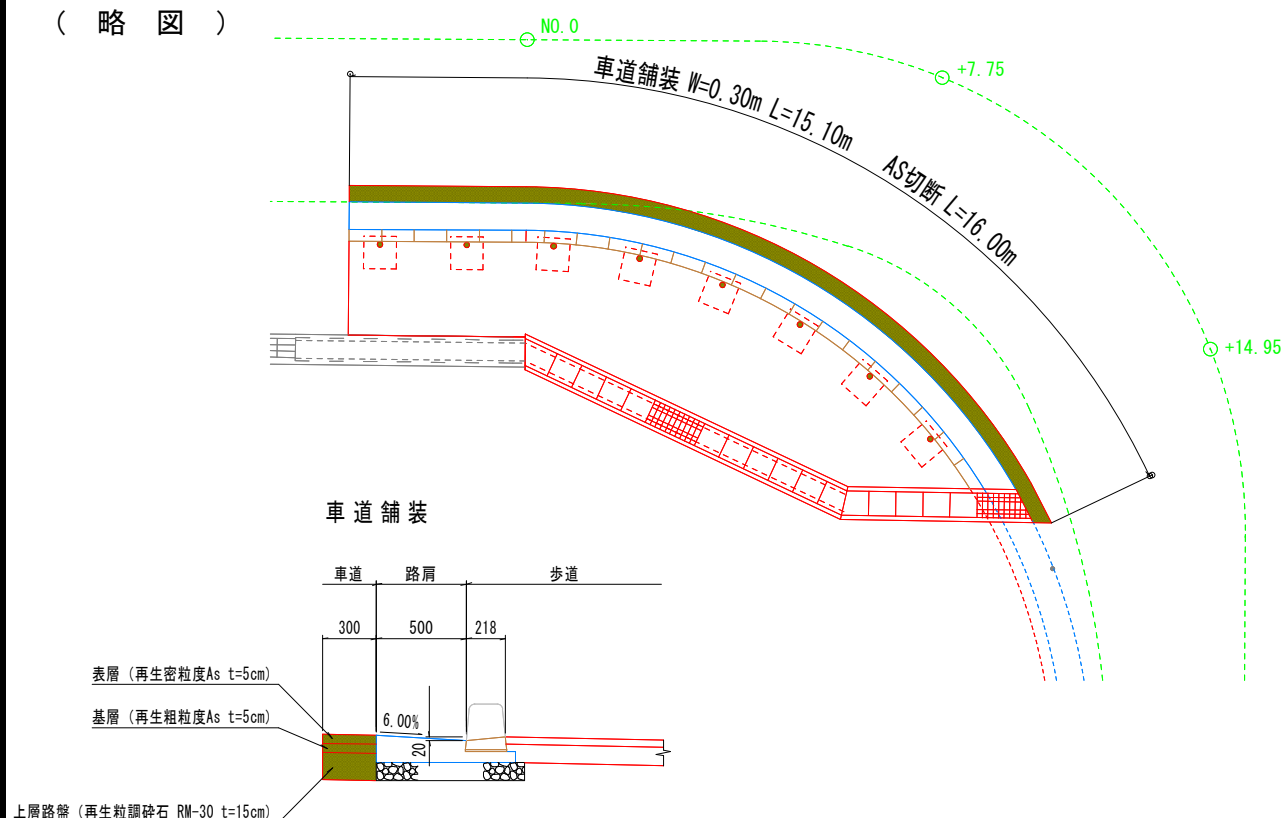


No. 12

(略 图)

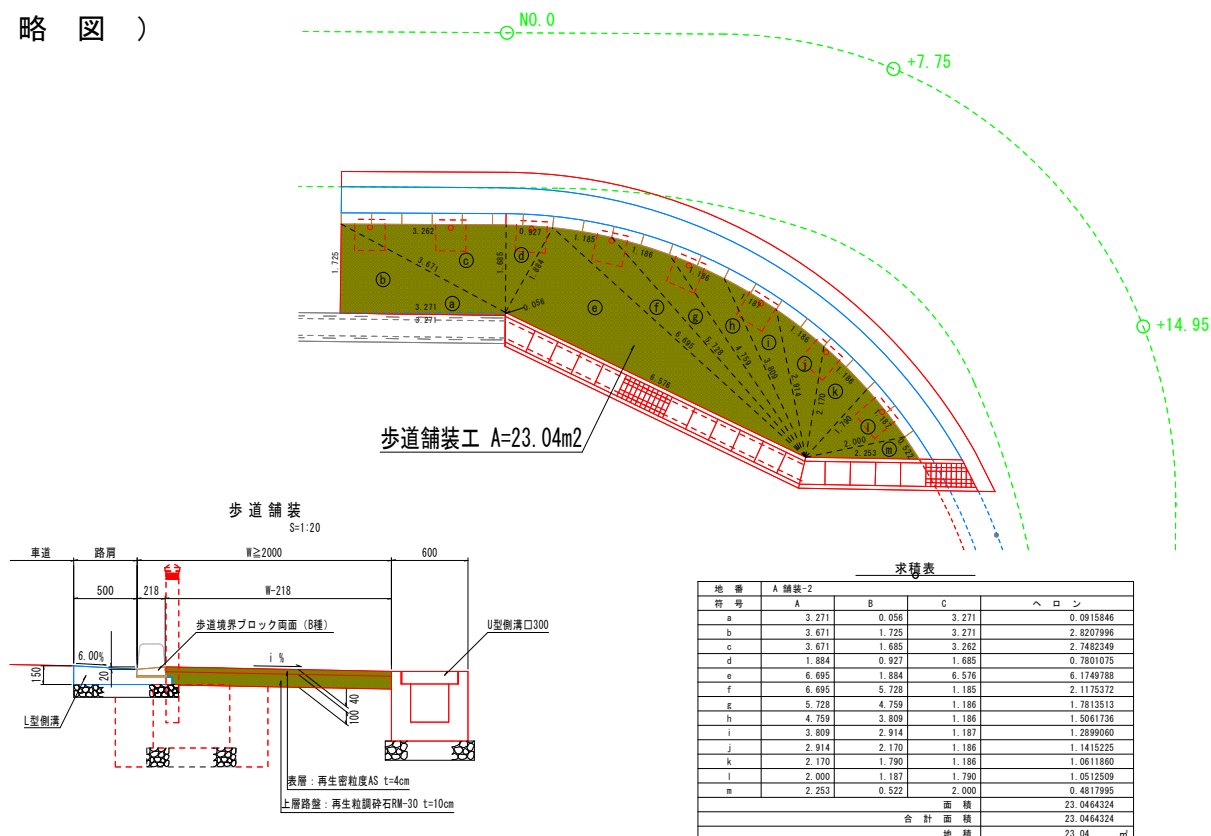

5. 防護柵工					
工事数量計算書					
No. 14					
名 称	種 別	単位	記号	算 式	数 量
耐衝撃性ポラード	HB, Hc種	箇所		NO. 0-2. 70 ~ NO. 0+12. 90	8. 0
作業土工	床掘	m ³		0. 8×8	6. 4
	埋戻	m ³		0. 6×8	4. 8
	基面整正	m ²		0. 5×8	4. 0
支柱	STK400 φ101. 6×t3. 2	本			8. 0
固定基礎					
コンクリート	σ _{ck} =21N/mm ²	m ³		0. 180×8	1. 440
型枠	小型構造物	m ²		1. 20 ×8	9. 60
基礎碎石	RC-40 t=15cm	m ²		0. 49 ×8	3. 92

(略 図)

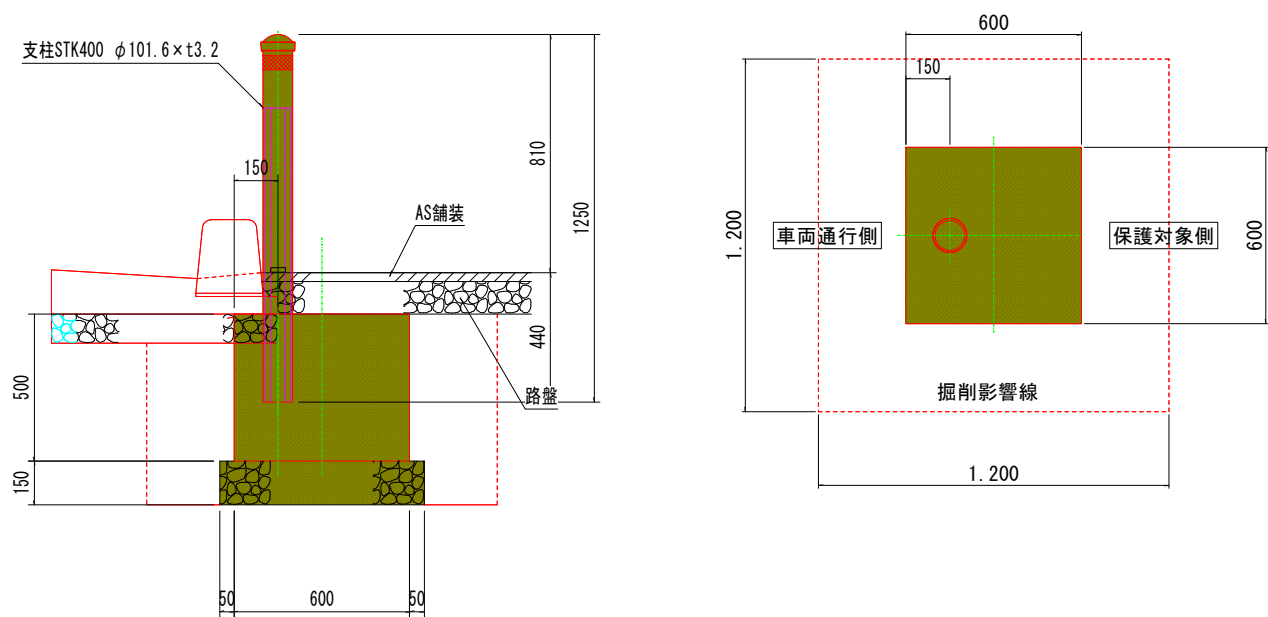

[illegible]

No. 16

Figure 1: A cross-sectional diagram of a roadbed. The roadbed has a total width of 650 units at the top and a height of 500 units. The top surface is divided into a 350-unit wide section on the left and a 300-unit wide section on the right. The right side of the roadbed is a vertical boundary wall with a height of 500 units. The left side of the roadbed is a sloped surface. The area of the sloped surface is labeled as $A=0.08\text{m}^3$. The area of the boundary wall is labeled as $A=0.10\text{m}^3$. The diagram also shows a 150-unit wide section on the left and a 130-unit wide section on the right.

No. 17

コンクリート蓋
A=0.04m²

520

50 420 50

95

300

465

70

U型側溝
A=0.09m²

No. 18

(略 图)

