

見積参考資料

工事名 R 8 徳土 園瀬川 徳・上八万 (R 8 災 4) 河川復旧工事

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 8年 9月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 園瀬川 徳・上八万 （R 8 災 4）河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	50				単 1号
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	190				単 2号
盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	60				単 3号
土砂搬入		m3	60				単 4号
法面整形工		式	1				
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	170				単 5号
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2	100				単 6号
護岸基礎工		式	1				
作業土工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 園瀬川 徳・上八万 （R 8 災 4）河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土質:土砂	m3	40				単 7号
埋戻し	土質:土砂	m3	20				単 8号
埋戻し	土質:土砂	m3	220				単 9号
基面整正	土砂	m2	123				単 10号
法覆護岸工		式	1				
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1				
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:50cm, 高さ:40cm	m	39				単 11号
間知ブロック張	ブロック規格:150kg/個未満 各種, ブロック規格(各種の場合):控え35cm 粗面タイプ, 裏込材規格:再生碎石 RC-40, 胴込・裏込コンクリート規格:18-8-40(高炉), 遮水シート:無し	m2	270				単 12号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	12				単 13号
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m	39				単 14号
巻止工		式	1				
巻止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m	39				単 15号
平張りコンクリート		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 園瀬川 徳・上八万 （R 8 災 4）河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	コンクリート規格：18-8-40(高炉)	m3	25				単 16号
基礎砕石	RC-40 t=20cm	m2	124				単 17号
目地材	瀝青質 t=10mm	m2	19				単 18号
護岸付属物工		式	1				
小口止 (1号小口止)	コンクリート規格：18-8-40(高炉)	m3	3				単 19号
小口止 (2号小口止)	コンクリート規格：18-8-40(高炉)	m3	3				単 20号
根固め工		式	1				
根固めブロック工		式	1				
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):平型ブロック,ブロック種類(実質量):1t	個	180				単 21号
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):1t,ブロック購入:無し	個	180				単 22号 暫定単価
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5t以下,作業区分:積込み・荷卸,積載個数:10個,距離:0.5km以下	個	180				単 23号
間詰工		式	1				
間詰材 (現地採取)	割栗石50～150mm相当	m3	12				単 24号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 園瀬川 徳・上八万 （R 8 災 4）河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吸出し防止材	材質:合繊不織布, 種類:河川用, 厚さ:t=10	m2	328				単 25号
雑工(起点側)		式	1				
拾石積工		式	1				
拾石積	石材種類: 雑割石、t=20cm	m2	12				単 26号
雑工(終点側)		式	1				
コンクリートブロック工		式	1				
間知ブロック張	ブロック規格: 150kg/個未満 控え35cm 粗面タイプ	m2	2				単 27号
目地材	歴性質 t=10mm	m2	1				単 28号
天端コンクリート		式	1				
現場打天端コンクリート	コンクリート規格: 18-8-40(高炉)	m	1				単 29号
巻止工		式	1				
巻止コンクリート	コンクリート規格: 18-8-40(高炉)	m	1				単 30号
平張りコンクリート		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 園瀬川 徳・上八万 （R 8 災 4）河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	コンクリート規格：18-8-40(高炉)	m3	1				単 31号
基礎砕石	RC-40 t=20cm	m2	5				単 32号
目地材	歴性質 t=10mm	m2	1				単 33号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	125				単 34号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	125				単 35号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	125				単 36号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット	m3	40				単 37号
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	680				単 38号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 園瀬川 徳・上八万 （R 8 災 4）河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂搬入		m3	310				単 39号
残土処理		m3	750				単 40号
水替工		式	1				
ポンプ 排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	日	50				単 41号
仮水路工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット	m3	400				単 42号
暗渠排水管	波状管ダブル構造 呼径1000mm	m	29				単 43号
大型土のう (製作・設置)	大型土のう規格:耐候性1年	袋	27				単 44号
大型土のう (撤去)	大型土のう規格:耐候性1年	袋	27				単 45号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 園瀬川 徳・上八万 （R 8 災 4）河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費		式	1				内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		式	1				単 54号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	土砂搬入		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 小規模(標準)	m3	1				
土砂等運搬		標準, バックホウ バケツ容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 0km 以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部, 無し, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最小埋戻幅4m以上	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	基面整正	土砂	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:50cm, 高さ:40cm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉), 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0. 17				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	間知ブロック張	ブロック規格:150kg/個未満 各種, ブロック規格(各種の場合):控え35cm 粗面タイプ, 裏込材規格:再生砕石 RC-40, 胴	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個未満 各種, 再生砕石 RC-40, 1. 0m3を超え3. 0m3以下, 18-8-40(高炉), 2. 1m3を超え2. 3m3以下, 不要	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格：18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	0. 03				
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 01				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	巻止コンクリート	コンクリート規格：18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0. 6m以上0. 8m未満, 18-8-40(高炉), 有り, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0. 15				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	コンクリート	コンクリート規格：18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	基礎碎石	RC-40 t=20cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシャー 40～0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	目地材	瀝青質 t=10mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	小口止 (1号小口止)	コンクリート規格：18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	小口止 (2号小口止)	コンクリート規格：18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):平型ブロック,ブロック種類(実質量):1t	単位	個	単位数量	180	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック製作		2. 5t以下, 鋼製型枠 異形ブロック10t未満, 18-8-40(高炉), 0. 45m3を超え0. 51m3以下, 3. 43m2を超え3. 82m2以下,	個	180				
鉄筋工 加工・組立		加工, SD345 D16～D25, 標準	t	0. 96			単 46号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):1t,ブロック購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック積込み		2. 5t以下	個	1				
消波根固めブロック荷卸		2. 5t以下	個	1				
消波根固めブロック据付け		2. 5t以下, 水中, 12個, 層積, ラフレレンクレ -ン(油圧伸縮ジブ)25t吊, 標準	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5t以下, 作業区分:積込み・荷卸, 積載個数:10個, 距離:0.5km以下	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		2.5t以下, 積込み・荷卸, 10個, 0.5km以下	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	間詰材 (現地採取)	割栗石50～150mm相当	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	吸出し防止材	材質:合繊不織布, 種類:河川用, 厚さ:t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	拾石積	石材種類: 雑割石、t=20cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
拾石積(裏石積)		厚さ20cm, 18- 8-25 (20) 高炉, 割栗石150-200mm	m2	1			単 47号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	間知ﾌﾟﾛｯｸ張	ﾌﾟﾛｯｸ規格：150kg/個未満 控え35cm 粗面ﾀｲﾌﾟ	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ﾌﾟﾛｯｸ張		150kg/個未満 各種, 再生碎石 RC-40 , 1. 0m3を超え3. 0m3以下, 18-8-40 (高 炉), 2. 1m3を超え2. 3m3以下, 不要	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	目地材	歴性質 t=10mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格：18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	0. 03				
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 01				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	巻止コンクリート	コンクリート規格：18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0. 6m以上0. 8m未満, 18-8-40(高炉), 有り, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0. 15				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	コンクリート	コンクリート規格：18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	基礎碎石	RC-40 t=20cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		20. 0cmを超え22. 5cm以下, 再生クラッシュ 40～0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	目地材	歴性質 t=10mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 48号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 35号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8. 0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 36号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 49号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 37号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 38号	工事用道路盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	土砂搬入		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
土砂等運搬		標準, バックホウ バケツ容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	残土処理		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満	m3	1				
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 49. 5km 以下	m3	1				
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	ポンプ 排水	排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 設置・撤去			箇所	2			単 50号	
ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	100			単 51号	
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	暗渠排水管	波状管ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 呼径1000mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去, 波状管, ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 呼径1, 000mm, 要, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	大型土のう (製作・設置)	大型土のう規格:耐候性1年	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2 m	袋	1			単 52号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	大型土のう (撤去)	大型土のう規格:耐候性1年	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 53号	
合計								
単価							円/袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	鉄筋工 加工・組立	加工, SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25, 標準	t	1			単 55号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	拾石積(裏石積)	厚さ20cm, 18- 8-25(20) 高炉, 割栗石150-200mm	単位	m2	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石 150-200mm			m3	11. 4				
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉			m3	1. 7				
土木一般世話役			人	1				
普通作業員			人	8. 7				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 48号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 49号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻(無筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	0. 1				
普通作業員			人	2				
バックホウ運転			日	0. 5			単 56号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14				
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 57号	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 58号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	大型土のう工	製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2 m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 294				
特殊作業員			人	0. 294				
普通作業員			人	0. 294				
耐候性大型土のう 丸型 φ110cm×110cm 短期(1年)			袋	10				
バックホウ(クローラ型) 運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 294			単 59号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087				
特殊作業員			人	0. 087				
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 087			単 60号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1				
鉄筋工			人	1. 7				
普通作業員			人	0. 2				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	45				
ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 47				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	工事用水中ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	46				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	ハックホ (クロー型) 運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	63				
ハックホ (クロー) [後方超小旋回クレーン付] ハケット容量0. 45m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 28				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	ハックホウ(クローラ)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	101				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 21				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 徳土 園瀬川 徳・上八万 （R 8 災 4）河川復旧工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ブルドーザー〔湿地〕	通称7t級	日	2.956	21,902	
L001010004	バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	47.294	538,936	
L001010007	バックホウ(クローラ)〔標準〕	バケット容量0.8m3	日	4.361	44,478	
L001010013	バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回クレーン付〕	バケット容量0.45m3 吊能力2.9t吊	日	1.016	8,087	
L001070002	振動ローラ(舗装用)〔ハンドガイト式〕	運転質量0.8～1.1t	日	1.718	3,419	
L001071001	振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型	運転質量11～12t	日	0.941	11,097	
L001100007	工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	120	63,120	
L001110010	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	45kVA	日	120	322,800	
L001130006	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮シブ型〕	最大吊上能力25t吊	日	4.121	219,122	
L001170007	消波・根固めブロック 型枠賃料	鋼製 異形ブロック 10t未満	m2	653.234	1,162,620	
L001180001	タンク 及びランマ	質量 通称60～80kg級	日	0.82	532	
M000101103	ブルドーザー〔普通〕	排出ガス対策型(2014年規制) 通称15t級	供用日	1.503	44,176	
M000202050	バックホウ(クローラ型)〔標準型〕	排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.28m3	供用日	2.785	23,947	
M000202097	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.28m3	供用日	1.99	18,604	
M000202123	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回・超低騒音型〕	排出ガス対策型(2014年規制)バケット容量0.45m3	供用日	0.307	5,988	
M000202128	バックホウ(クローラ)後方超小旋回・超低騒音・クレーン付	排ガス対策2014年バケット容量0.45m3吊能力2.9t	供用日	0.969	21,798	
M000202129	バックホウ(クローラ)後方超小旋回・超低騒音・クレーン付	排ガス対策2014年バケット容量0.5～0.6m3吊2.9t	供用日	0.871	19,772	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R 8 徳土 園瀬川 徳・上八万 （R 8 災 4）河川復旧工事				
名称		規格	単位	単価	備考
処分費		普通土	m3	1, 800	L=49. 5km以下
処分費		コンクリート殻（無筋）	m3	1, 645	L=8. 0km以下
連結金具		根固めブロック用 φ16	個	820	暫定単価
土質等試験費		※別紙積上げ項目一覧表参照	式	212, 000	特定事業場

技術管理費積上げ項目一覧表

工事名	R 8 徳土 園瀬川 徳・上八万 （R 8 災 4）河川復旧工事				
積上げ項目	土質等試験費（特定事業場用）				
番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
1	溶出液作成料		検体	1	
2	カドミウム	溶出試験	検体	1	
3	全シアン	溶出試験	検体	1	
4	有機リン	溶出試験	検体	1	
5	鉛	溶出試験	検体	1	
6	六価クロム	溶出試験	検体	1	
7	総水銀	溶出試験	検体	1	
8	アルキル水銀	溶出試験	検体	1	
9	PCB	溶出試験	検体	1	
10	ジクロロメタン	溶出試験	検体	1	
11	四塩化炭素	溶出試験	検体	1	
12	1, 2-ジクロロエタン	溶出試験	検体	1	
13	1, 1-ジクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
14	シス-1, 2-ジクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
15	1, 1, 1-トリクロロエタン	溶出試験	検体	1	
16	1, 1, 2-トリクロロエタン	溶出試験	検体	1	
17	トリクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
18	テトラクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
19	1, 3-ジクロロプロペン	溶出試験	検体	1	
20	ベンゼン	溶出試験	検体	1	
21	クロロエチレン	溶出試験	検体	1	
22	チウラム	溶出試験	検体	1	
23	シマジン	溶出試験	検体	1	
24	チオベンカルブ	溶出試験	検体	1	
25	セレン	溶出試験	検体	1	
26	ふっ素	溶出試験	検体	1	
27	ほう素	溶出試験	検体	1	
28	1, 4-ジオキサン	溶出試験	検体	1	

数 量 総 括 表

1/28

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	摘 要
築堤・護岸							
	河川土工						
		掘削工					
			掘 削	オープンカット（土砂）	m3	190	復旧区間, 雑工(起点, 終点)区間の合計
			〃	片切（土砂）	m3	50	〃
		盛土工					
			盛 土	2.5m未満	m3	60	〃
		法面整形工					
			法面整形	切土部	m2	170	〃
			〃	盛土部	m2	100	〃
		土砂運搬工					
			土砂搬入		m3	60	〃
	護岸基礎工						
		作業土工					
			床 掘	土砂	m3	40	復旧区間, 雑工(起点, 終点)区間の合計
			埋戻し	最小幅4m以上	m3	220	〃
			〃	最大幅1m未満	m3	20	〃
			基面整正	土砂	m2	123	〃
		基礎コンクリート					
			基礎コンクリート		m	39	単位数量は数量計算書参照
	法覆護岸工						
		コンクリートブロック張り護岸					
			コンクリートブロック	控え35cm	m2	270	
			胴込めコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	59	

数量総括表

2/28

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	摘 要
			裏込碎石	RC-40, t=20cm	m3	54	
			目地材	瀝青質, t=10mm	m2	12	
		天端コンクリート					
			天端コンクリート		m	39	単位数量は数量計算書参照
		巻止工					
			巻止コンクリート		m	39	単位数量は数量計算書参照
		平張コンクリート					
			コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	25	
			基礎碎石	RC-40, t=20cm	m2	124	
			目地材	瀝青質, t=10mm	m2	19	
	根固め工						
		根固めブロック					
			製作・運搬・据付け	平型, 1.0t	個	180	
			間詰材	割栗石50～150mm相当	m3	12	現地採取
			吸出防止材	t=10mm	m2	328	
			連結金具	根固めブロック用 $\phi 16$	個	213	
			連結筋	$\phi 16$	t	0.96	
	護岸付属物工						
		1号小口止工					
			コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	3	
			型 枠	無筋構造物	m2	22	
		2号小口止工					
			コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	3	
			型 枠	無筋構造物	m2	19	

数量総括表

3/28

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	摘 要
	構造物撤去工						
		構造物取壊し工					
			コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	m3	125	復旧区間, 雑工(起点, 終点)区間の合計
			殻運搬処理	無筋コンクリート	m3	125	//
	雑工 (起点側)						
		拾石積み工					
			拾石積み	t=20cm	m2	12	
	雑工 (終点側)						
		コンクリートブロック張り護岸					
			コンクリートブロック	控え35cm	m2	2	
			裏込碎石	RC-40, t=20cm	m3	0.4	
			目地材	瀝青質, t=10mm	m2	1	
		天端コンクリート					
			天端コンクリート		m	1	単位数量は数量計算書参照
		巻止工					
			巻止コンクリート		m	1	単位数量は数量計算書参照
		平張コンクリート					
			コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	1	
			基礎碎石	RC-40, t=20cm	m2	5	
			目地材	瀝青質, t=10mm	m2	1	

[illegible]

土工集計表						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
【河川土工】						
掘 削	オープンカット(土砂)		185.6	m3		185.6
	復旧区間		土工計算書より	m3	185.6	
〃	片切（土砂）		41.8+2.3+1.2	m3		45.3
	復旧区間		土工計算書より	m3	41.8	
	雑工（起点側）		雑工（起点側）計算書より	m3	2.3	
	雑工（終点側）		雑工（終点側）計算書より	m3	1.2	
盛 土	2.5m未満		57.8	m3		57.8
	復旧区間		土工計算書より	m3	57.8	
法面整形	切土部（土砂）		168.9+1.8	m2		170.7
	復旧区間		土工計算書より	m2	168.9	
	雑工（終点側）		雑工（終点側）計算書より	m3	1.8	
〃	盛土部（土砂）		104.2	m2		104.2
	復旧区間		土工計算書より	m2	104.2	

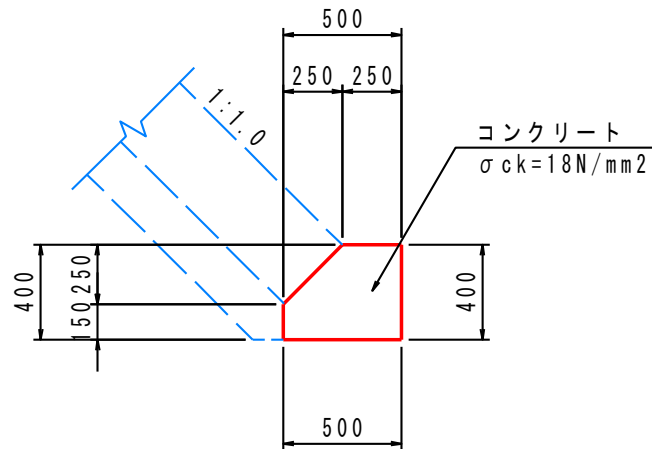
土工集計表						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
【作業土工】						
床 掘	標準（土砂）		35.2+0.9	m3		36.1
	復旧区間		護岸基礎工計算書より	m3	35.2	
	雑工（終点側）		雑工（終点側）計算書より	m3	0.9	
埋戻し	最小幅4m以上		215.3	m3		215.3
	復旧区間		護岸基礎工計算書より	m3	215.3	
〃	最大幅1m未満		24.4+0.8	m3		25.2
	復旧区間		護岸基礎工計算書より	m3	24.4	
	雑工（終点側）		雑工（終点側）計算書より	m3	0.8	
基面整正	土砂		123.3	m2		123.3
	復旧区間		護岸基礎工計算書より	m2	123.3	
【土工収支】	土砂搬入量		298.3/0.9-267.0			64.4
	土砂発生量（切）		185.6+45.3+36.1	m3	267.0	
	土砂利用量（盛）		57.8+215.3+25.2	m3	298.3	

河川土工

土 工 計 算 書 (掘削、盛土)

測 点	点間距離	平均距離	掘削【オープン】 (m3)			掘削【片切】 (m3)			盛土【2.5m未満】 (m3)		
			断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量
NO. 0			3.5			1.8			0.0		
NO. 0 + 10.00	10.00m	10.00m	0.0	1.75	17.5	1.6	1.70	17.0	0.0	0.00	0.0
NO. 1	10.00m	10.00m	0.0	0.00	0.0	0.5	1.05	10.5	0.9	0.45	4.5
NO. 1 + 5.00	5.00m	5.00m	0.0	0.00	0.0	0.3	0.40	2.0	5.4	3.15	15.8
NO. 1 + 10.00	5.00m	5.00m	14.6	7.30	36.5	0.4	0.35	1.8	3.3	4.35	21.8
NO. 1 + 19.50	9.50m	9.50m	13.1	13.85	131.6	1.8	1.10	10.5	0.0	1.65	15.7
合 計	39.50m	39.50m			185.6			41.8			57.8

河川土工 土 工 計 算 書 (法面整形)											
測 点	点間距離	平均距離	切土部 (m2)			盛土部 (m2)					
			延長	平 均	数 量	延長	平 均	数 量			
NO. 0			6.9			0.0					
NO. 0 + 10.00	10.00m	10.00m	6.9	6.90	69.0	0.0	0.00	0.0			
NO. 1	10.00m	10.00m	1.5	4.20	42.0	5.4	2.70	27.0			
NO. 1 + 5.00	5.00m	5.00m	0.5	1.00	5.0	6.5	5.95	29.8			
NO. 1 + 10.00	5.00m	5.00m	2.6	1.55	7.8	4.3	5.40	27.0			
NO. 1 + 19.50	9.50m	9.50m	6.9	4.75	45.1	0.0	2.15	20.4			
合 計	39.50m	39.50m			168.9			104.2			0.0

[illegible]

作業土工

土 工 計 算 書 (床掘、埋戻し)

測 点	点間距離	平均距離	床 掘 (m3)			埋戻し【最小幅4m以上】 (m3)			埋戻し【最大幅1m未満】 (m3)		
			断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量
NO. 0			1.2			0.0			0.7		
NO. 0 + 10.00	10.00m	10.00m	0.6	0.90	9.0	5.9	2.95	29.5	0.5	0.60	6.0
NO. 1	10.00m	10.00m	0.7	0.65	6.5	13.5	9.70	97.0	0.6	0.55	5.5
NO. 1 + 5.00	5.00m	5.00m	0.6	0.65	3.3	11.0	12.25	61.3	0.5	0.55	2.8
NO. 1 + 10.00	5.00m	5.00m	1.2	0.90	4.5	0.0	5.50	27.5	0.7	0.60	3.0
NO. 1 + 19.50	9.50m	9.50m	1.3	1.25	11.9	0.0	0.00	0.0	0.8	0.75	7.1
合 計	39.50m	39.50m			35.2			215.3			24.4

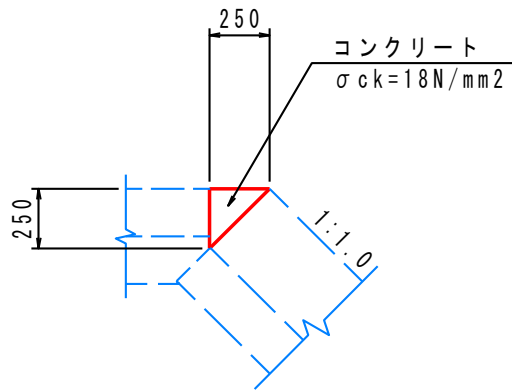
作業土工

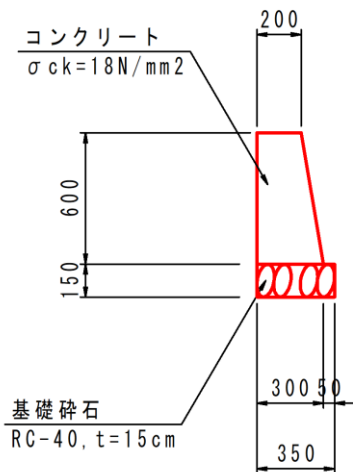
土 工 計 算 書 (基面整正)

測 点	点間距離	平均距離	基面整正 (m2)								
			距離	平 均	数 量						
NO. 0			7.0								
NO. 0 + 10.00	10.00m	10.00m	0.0	3.50	35.0						
NO. 1	10.00m	10.00m	0.5	0.25	2.5						
NO. 1 + 5.00	5.00m	5.00m	0.1	0.30	1.5						
NO. 1 + 10.00	5.00m	5.00m	7.0	3.55	17.8						
NO. 1 + 19.50	9.50m	9.50m	7.0	7.00	66.5						
合 計	39.50m	39.50m			123.3			0.0			0.0

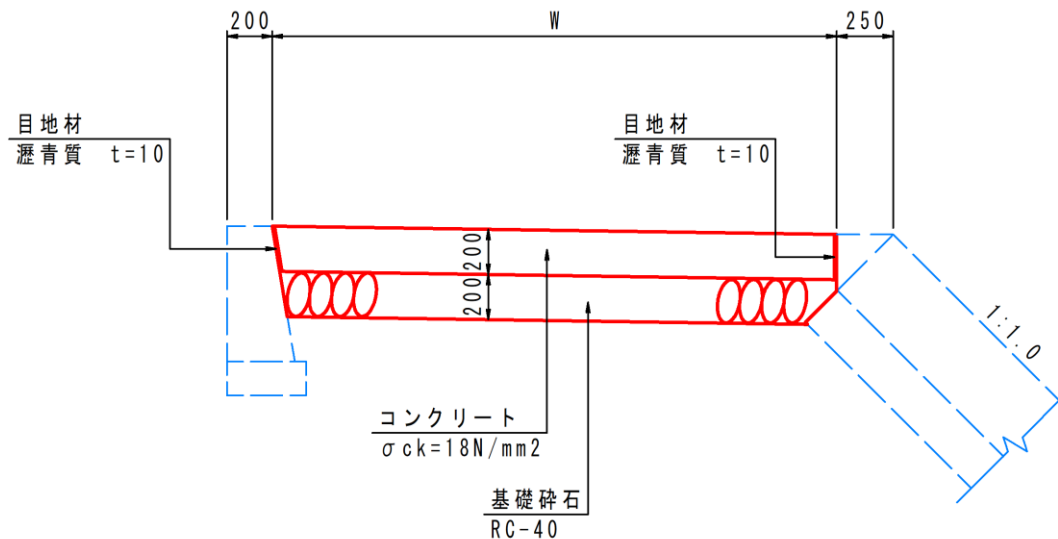
法覆護岸工

細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
コンクリートブロック張り護岸			展開図より	m		38.90
(1式当り)						
コンクリートブロック	控え35cm		$4.90 \times \sqrt{2} \times 38.90$	m ²		269.6
胴込めコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$		$4.90 \times \sqrt{2} \times 38.90 \times 0.22\text{m}^3/\text{m}^2$	m ³		59.3
裏込砕石	RC-40, t=20cm		$4.90 \times \sqrt{2} \times 38.90 \times 0.20$	m ³		53.9
目地材	瀝青質 t=10mm		$4.90 \times \sqrt{2} \times 0.35 \times 5$	m ²		12.1
	箇所数		展開図より	箇所	5	

[illegible]

[illegible][illegible]

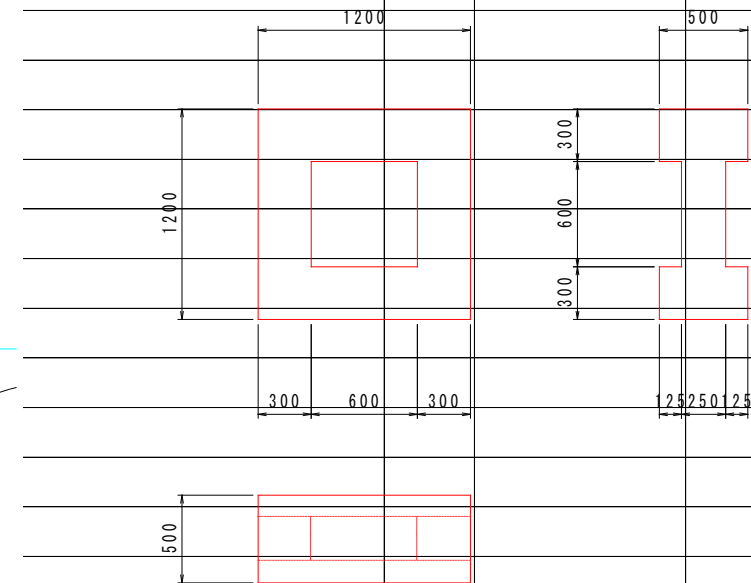
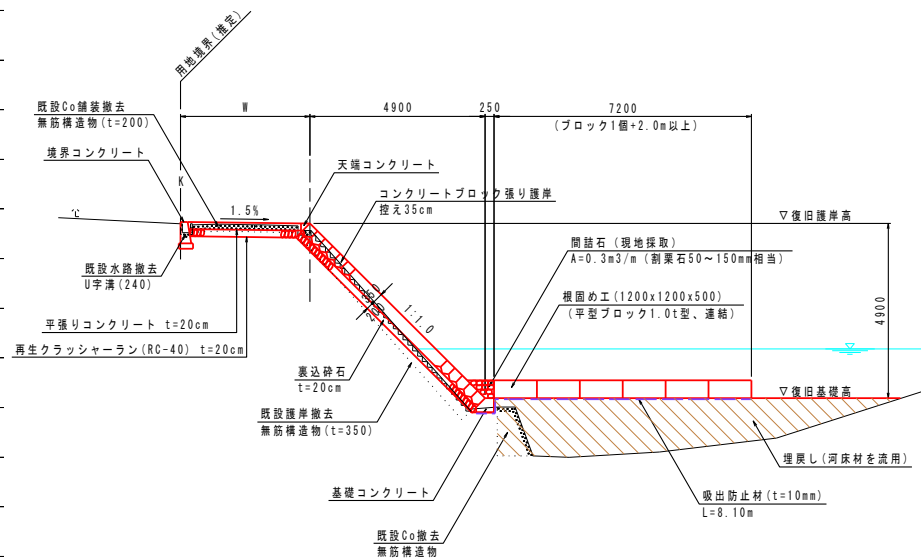
法覆護岸工							
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計	
平張りコンクリート			断面計算書より	m2		123.61	
(1式当り)							
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$		123.61×0.20	m3		24.7	
基礎碎石	RC-40, $t=20\text{cm}$		123.61	m2		123.6	
目地材	瀝青質, $t=10\text{mm}$		$(77.80 + 3.18 \times 5) \times 0.20$	m2		18.7	
	縦目地		38.9×2	m	77.80		
	横目地平均幅		$123.61 / 38.9$	m	3.18		
	横目地箇所数		コンクリートブロック張り護岸と同等	箇所	5		
注記) ・伸縮目地は10m/箇所にブロック張り護岸と同位置に、かつ端部は小口止工沿いに設置すること。							



・伸縮目地は10m/箇所ブロック張り護岸と同位置に、かつ端部は小口止工沿いに設置すること。

根固め工

細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
根固め工	根固めブロック		根固工参考図より	個		180
	敷設延長		〃	m		40.5
(1式当り)						
制作・据付	平型, 1.0t型		〃	個		180
間詰材	現地採取 割栗石50～150mm相当		0.3×40.50	m3		12.2
吸出防止材	t=10mm		8.10×40.50	m2		328.1
連結金具	φ16、L=600mm		根固工参考図より	個		213
連結筋	φ16、1.33(kg/本)		〃	個		720
〃			〃	t		0.958



護岸付属物工

[illegible]

護岸付属物工							
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計	
2号小口止工 (1式当り)							
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$		$\{1/2 \times (4,100+3,683+6,930+5,519) \times 1.00 + 1/2 \times (1,664+1,264) \times 0.40\}$ $\times 0.30$	m3		3.2	
型 枠	無筋構造物		$\{1/2 \times (4,100+3,683+6,930+5,519) \times 1.00 + 1/2 \times (1,664+1,264) \times 0.40\}$ $\times 2 + (6.93+1.00+0.40) \times 0.30 - 3.23 \times 1.414 - 1/2 \times (1,664+1,264) \times 0.40$	m2		18.7	
側 面 図 正 面 図							

細別	規格	記号	計算式	単位	小計	合計
2号小口止工 (1式当り)						
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$		$\{1/2 \times (4.100+3.683+6.930+5.519) \times 1.00 + 1/2 \times (1.664+1.264) \times 0.40\}$ $\times 0.30$	m ³		3.2
型枠	無筋構造物		$\{1/2 \times (4.100+3.683+6.930+5.519) \times 1.00 + 1/2 \times (1.664+1.264) \times 0.40\}$ $\times 2 + (6.93+1.00+0.40) \times 0.30 - 3.23 \times 1.414 - 1/2 \times (1.664+1.264) \times 0.40$	m ²		18.7

側面図

正面図

構造物撤去工集計書						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート		38.1+1.0	m3		39.1
	復旧区間		断面計算書より	m3	38.1	
	雑工（終点側）		雑工（終点側）計算書より	m3	1.0	
コンクリートブロック撤去	間知ブロック t=35cm		236.2+5.5+2.2	m2		243.9
	復旧区間		断面計算書より	m2	236.2	
	雑工（起点側）		雑工（起点側）計算書より	m2	5.5	
	雑工（終点側）		雑工（終点側）計算書より	m2	2.2	
既設水路撤去	U字溝(240)		16.3+0.0	m		16.3
	復旧区間		13.5+2.8 平面図より	m	16.3	
	雑工（終点側）		雑工（終点側）計算書より	m	0.0	
	U字溝(240)断面積		$(0.24+0.05 \times 2) \times (0.24+0.05) - 0.24 \times 0.24$	m2	0.041	
			17.6×0.041	m3		0.7
コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート		39.1+243.9×0.35	m3		125.2
殻運搬処理	無筋構造物		39.1+243.9×0.35+0.7	m ³		125.2
	(換算 単重2.35t/m3)		125.2×2.35	t		294.2

構造物撤去工

断 面 計 算 書

測 点	点間距離	平均距離	コンクリート構造物取壊し(無筋)(m3)			コンクリートブロック撤去 (m2)					
			断面積	平 均	数 量	延長	平 均	数 量			
NO. 0			0.6			6.0					
NO. 0 + 10.000	10.00m	10.00m	1.0	0.80	8.0	6.4	6.20	62.0			
NO. 1	10.00m	10.00m	1.7	1.35	13.5	6.8	6.60	66.0			
NO. 1 + 5.000	5.00m	5.00m	0.7	1.20	6.0	6.1	6.45	32.3			
NO. 1 + 10.000	5.00m	5.00m	0.7	0.70	3.5	4.7	5.40	27.0			
NO. 1 + 19.500	9.50m	9.50m	0.8	0.75	7.1	5.6	5.15	48.9			
合 計	39.50m	39.50m			38.1			236.2			0.0

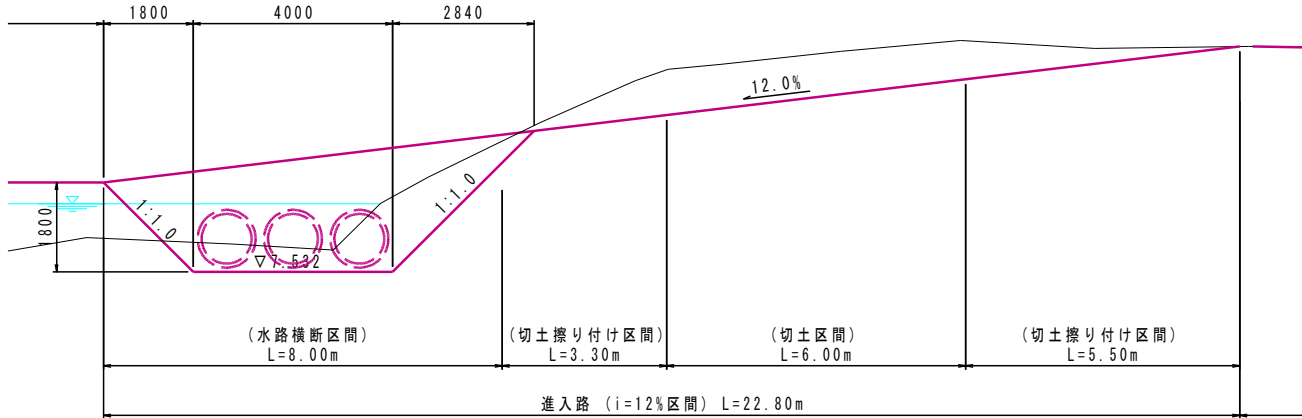
[illegible]

雑工（終点側）						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
コンクリートブロック張り護岸						
(1式当り)						
コンクリートブロック	控え35cm		$1.67 \times 1/2 \times (1.33 + 0.50) \times \sqrt{2}$	m2		2.2
裏込碎石	RC-40, t=20cm		$1.67 \times 1/2 \times (1.33 + 0.50) \times \sqrt{2} \times 0.20$	m3		0.4
目地材	瀝青質 t=10mm		$1.67 \times \sqrt{2} \times 0.35$	m2		0.8
天端コンクリート			展開図より	m		1.30
(1.0m当り)			単位数量は復旧区間を参照			
境界ブロック			平面図より	m		1.30
(1.0m当り)			単位数量は復旧区間を参照			
平張りコンクリート						
	延長		平面図より	m	1.30	
	舗装幅		土工横断図より	m	3.65	
(1式当り)						
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$		$1.30 \times 3.65 \times 0.20$	m3		0.9
基礎碎石	RC-40, t=20cm		1.30×3.65	m2		4.7
目地材	瀝青質, t=10mm		$(1.30 \times 2 + 3.65) \times 0.20$	m2		1.3

[illegible]

仮設工

[illegible]

仮設工						
細 別	規 格	記 号	計 算 式	単 位	小 計	合 計
仮締切, 進入路工						
掘 削	進入路切土区間		$4.0 \times \{6.00\text{m} + 1/2 \times (3.30\text{m} + 5.50\text{m})\}$	m3		41.6
盛 土			537.3+60.0+23.9+54.0	m3		675.2
	護岸並行区間		断面計算書より	m3	537.3	
	下流側仮締切区間		$5.0 \times 12.00\text{m}$	m3	60.0	
	上流側仮締切区間		$2.1 \times 11.40\text{m}$	m3	23.9	
	進入路水路横断区間		$9.0 \times (4.00\text{m} + 1/2 \times 4.00\text{m})$	m3	54.0	
 1800 4000 2840 800 1:1.0 12.0% ▽ 7.522 (水路横断区間) L=8.00m (切土擦り付け区間) L=3.30m (切土区間) L=6.00m (切土擦り付け区間) L=5.50m 進入路 (i=12%区間) L=22.80m						
土工収支	土砂搬入量		$675.2 / 0.9 - (395.8 + 41.6)$			312.8

断面計算書 (仮排水路工)												
測 点	点間距離	平均距離	掘 削 (m3)									備考
			断面積	平 均	数 量							
NO. 0 - 6.50			6.3									NO.0参照
NO. 0	6.50m	6.50m	6.3	6.30	41.0							
NO. 0 + 10.00	10.00m	10.00m	7.8	7.05	70.5							
NO. 1	10.00m	10.00m	7.7	7.75	77.5							
NO. 1 + 5.00	5.00m	5.00m	6.7	7.20	36.0							
NO. 1 + 10.00	5.00m	5.00m	5.2	5.95	29.8							
NO. 1 + 19.50	9.50m	9.50m	0.8	3.00	28.5							
NO. 1 + 20.83	1.33m	1.33m	0.0	0.40	0.5							
合 計	47.33m	47.33m			283.8			0.0			0.0	

仮設工 断 面 計 算 書 (仮締切, 進入路工)												
測 点	点間距離	平均距離	盛 土 (m3)									備考
			断面積	平 均	数 量							
NO. 0 - 6.50			10.4									NO. 0参照
NO. 0	6.50m	6.50m	10.4	10.40	67.6							
NO. 0 + 10.00	10.00m	10.00m	11.9	11.15	111.5							
NO. 1	10.00m	10.00m	11.8	11.85	118.5							
NO. 1 + 5.00	5.00m	5.00m	12.8	12.30	61.5							
NO. 1 + 10.00	5.00m	5.00m	9.7	11.25	56.3							
NO. 1 + 19.50	9.50m	9.50m	10.9	10.30	97.9							
NO. 1 + 21.70	2.20m	2.20m	10.9	10.90	24.0							NO. 1+19.45参照
合 計	48.20m	48.20m			537.3			0.0			0.0	