

見積参考資料

工事名 R 8 徳土 園瀬川 徳・上八万 河川工事（3）

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 8年 9月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 園瀬川 徳・上八万 河川工事（3）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工(ICT)		式	1				
掘削(ICT)	土質:土砂,施工方法:オープンカット,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	3,300				単 1号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬 L≦49.5km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,680				単 2号
残土等処分 特定事業場		m3	3,680				単 3号
護岸基礎工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	450				単 4号
埋戻し 最大埋戻幅1.0m未満	土質:土砂	m3	70				単 5号
基面整正		m2	100				単 6号
基礎工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 園瀬川 徳・上八万 河川工事（3）					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
1号基礎コンクリート		m	108				単 7号	
法覆護岸工		式	1					
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1					
平ブロック張	ブロック規格:控120mm	m2	751				単 8号	
護岸付属物工		式	1					
横帯		基	2				単 9号	
根固め工		式	1					
根固めブロック工		式	1					
消波根固めブロック製作 標準型	ブロック種類(型式):根固めブロック ,ブロック種類(実質量):2t	個	294				単 10号	
消波根固めブロック製作 端部型	ブロック種類(型式):根固めブロック ,ブロック種類(実質量):2t	個	42				単 11号	
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):2t,ブロック購入:無し	個	336				単 12号	
吸出防止材設置		m2	846				単 13号	
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5t以下,作業区分:積込み・荷卸,積載個数:10個,距離:0.5km以下	個	336				単 14号	

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 園瀬川 徳・上八万 河川工事（3）					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
仮設工		式	1					
防塵対策工		式	1					
散水	散水車	式	1				内 1号	
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員 B		人日	120				単 15号	
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
技術管理費		式	1					
土質等試験費 特定事業場用	1検体	式	1				内 2号	
システム初期費 (ICT)		式	1				内 3号	
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 園瀬川 徳・上八万 河川工事（3）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	散水		散水車					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	防塵処理(散水作業)	600m, 100m	回・台	80				単 17号
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	土質等試験費 特定事業場用		1検体					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	土質等試験費(一式入力)		式	1				単 19号
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	システム初期費 (ICT)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	システム初期費 (ICT)	バックホウ	式	1			単 20号
	合計						

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削(ICT)	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂, オープンカット, 無し, 5, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	土砂等運搬 L≦49. 5km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 49. 5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	残土等処分 特定事業場		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	埋戻し 最大埋戻幅1. 0m未満	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	1号基礎コンクリート		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	3				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	12				
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	8. 5				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 3				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	平ブロック張	ブロック規格: 控120mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ブロック張		150kg/個以上, 平ブロック各種, 再生砕石 RC-40, 1. 0m3を超え3. 0m3以下, 不要, 有り, 有り, 5. 0個を超え15. 0個以	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	横帯		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1. 8				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	22				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	消波根固めﾌﾟﾛｯｸ製作 標準型	ﾌﾟﾛｯｸ種類(型式):根固めﾌﾟﾛｯｸ ,ﾌﾟ ﾛｯｸ種類(実質量):2t	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めﾌﾟﾛｯｸ製作		2. 5t以下, 鋼製型枠 異形ﾌﾟﾛｯｸ10t未 満, 18-8-40(高炉), 0. 86m3を超え0. 9 4m3以下, 5. 93m2を超え6. 60m2以下,	個	1				
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	0. 003			単 16号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	消波根固めﾌﾟﾛｯｸ製作 端部型	ﾌﾟﾛｯｸ種類(型式):根固めﾌﾟﾛｯｸ ,ﾌﾟ ﾛｯｸ種類(実質量):2t	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めﾌﾟﾛｯｸ製作		2. 5t以下, 鋼製型枠 異形ﾌﾟﾛｯｸ10t未 満, 18-8-40(高炉), 0. 86m3を超え0. 9 4m3以下, 5. 93m2を超え6. 60m2以下,	個	1				
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	0. 003			単 16号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):2t,ブロック購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック横取り		2. 5t以下, 12m以下, -3m<=H<=3m	個	1				
消波根固めブロック据付け		2. 5t以下, 陸上, 12m以下, -3m<=H<=3m , 17. 5個, 層積	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	吸出防止材設置		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5t以下, 作業区分:積込み・荷卸, 積載個数:10個, 距離:0.5km以下	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		2.5t以下, 積込み・荷卸, 10個, 0.5km以下	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 18号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13, 標準	t	1			単 21号	
鉄筋工 組立		一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1			単 22号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	防塵処理(散水作業)	600m, 100m	単位	回・台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車運転			日	0. 026			単 23号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／回・台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	システム初期費 (ICT)	バックホ	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費 バックホ			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	鉄筋工 加工	SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2				
鉄筋工			人	2. 3				
普通作業員			人	0. 2				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
鉄筋工			人	3. 5				
普通作業員			人	0. 3				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 11				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	散水車運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	1				
軽油			L	32				
散水車[トラック架装型] タンク容量3800L			日	1. 4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 徳土 園瀬川 徳・上八万 河川工事（3）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	バックケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	69.886	796,597	
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	バックケット容量0.8m3	日	3.503	35,726	
L001012001	バックホウ(クローラ) [標準・ICT施工対応型]	クレーン付 バックケット容量0.8m3 2.9t吊	日	18.483	556,050	
L001130006	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	最大吊上能力25t吊	日	0.151	8,043	
L001170007	消波・根固めブロック 型枠賃料	鋼製 異形ブロック 10t未満	m2	2,106.475	3,749,424	
L001180001	タンク 及びランマ	質量 通称60～80kg級	日	2.87	1,864	
L001245001	散水車[トラック架装型]	タンク容量3800L	日	2.912	12,667	
L001300004	ICT建設機械経費賃料加算額	バックホウ(ICT施工対応型)	供用日	18.479	240,207	
M000202123	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回・超低騒音型]	排出ガス対策型(2014年規制)バックケット容量0.45m3	供用日	1.075	20,958	
M000301005	タンクトラック[オンロード・ディーゼル]	通称10t積級	供用日	289.921	7,061,920	
M000302008	トラック[普通型]	通称10～11t積級	供用日	14.856	262,920	
	合計額				12,746,376	

見積単価一覧表

工事名	R 8 徳土 園瀬川 徳・上八万 河川工事（3）			
名称	規格	単位	単価	備考
平ブロック（連結ブロック）	ストーンサークル300型(擬石)同等品以上	m2	11, 200	
連結金具	根固めブロック用	個	900	【暫定単価】
処分費	普通土	m3	1, 800	L＝49. 5km以下
土質等試験費	※別紙積上げ項目一覧表参照	式	212, 000	特定事業場 1検体

技術管理費積上げ項目一覧表

工事名	R 8 徳土 園瀬川 徳・上八万 河川工事（3）				
積上げ項目	土質等試験費（特定事業場用）				
番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
1	溶出液作成料		検体	1	
2	カドミウム	溶出試験	検体	1	
3	全シアン	溶出試験	検体	1	
4	有機リン	溶出試験	検体	1	
5	鉛	溶出試験	検体	1	
6	六価クロム	溶出試験	検体	1	
7	総水銀	溶出試験	検体	1	
8	アルキル水銀	溶出試験	検体	1	
9	PCB	溶出試験	検体	1	
10	ジクロロメタン	溶出試験	検体	1	
11	四塩化炭素	溶出試験	検体	1	
12	1, 2-ジクロロエタン	溶出試験	検体	1	
13	1, 1-ジクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
14	シス-1, 2-ジクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
15	1, 1, 1-トリクロロエタン	溶出試験	検体	1	
16	1, 1, 2-トリクロロエタン	溶出試験	検体	1	
17	トリクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
18	テトラクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
19	1, 3-ジクロロプロペン	溶出試験	検体	1	
20	ベンゼン	溶出試験	検体	1	
21	クロロエチレン	溶出試験	検体	1	
22	チウラム	溶出試験	検体	1	
23	シマジン	溶出試験	検体	1	
24	チオベンカルブ	溶出試験	検体	1	
25	セレン	溶出試験	検体	1	
26	ふっ素	溶出試験	検体	1	
27	ほう素	溶出試験	検体	1	
28	1, 4-ジオキサン	溶出試験	検体	1	

数 量 総 括 表							
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	摘 要
築堤・護岸							
	河川土工						
		掘削工					
			掘削	土砂	m ³	3,300	残土処理 V=((3313+446)*0.9-74)/0.9=3,677m ³
		残土処理工					
			土砂等運搬		m ³	3,680	
	護岸基礎工						
		作業土工					
			床掘	土砂	m ³	450	
			埋戻	最大幅1.0m未満	m ³	70	
			基面整正	土砂	m ²	100	
		基礎工					
			1号基礎コンクリート		m	106	単位数量は数量計算書参照
	法覆護岸工						
		大型ブロック張護岸			m	108	
			連結ブロック張護岸	ストーンサークル300型同等品以上	m ²	751	
			基礎材	RC-40	m ²	751	
			吸出防止材	t=10mm	m ²	751	
	護岸付属物工						
		横帯工			基	2	

[illegible]

[illegible]

土 工 計 算 書

測 点	計 画 距 離	掘削（土砂）									備 考
		断 面	平 均	数量(m³)	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
NO. 10		46.8									
NO. 11	20.00	47.5	47.15	943.0							
NO. 12	20.00	50.4	48.95	979.0							
NO. 13	20.00	52.8	51.60	1032.0							
NO. 14	20.00	52.8	52.80	125.6							
NO. 15	20.00	52.9	52.85	125.8							
NO. 15 + 10.00	10.00	47.6	50.25	107.9							
計	110.00			3313.2							

[illegible]

護岸基礎(作業土工)

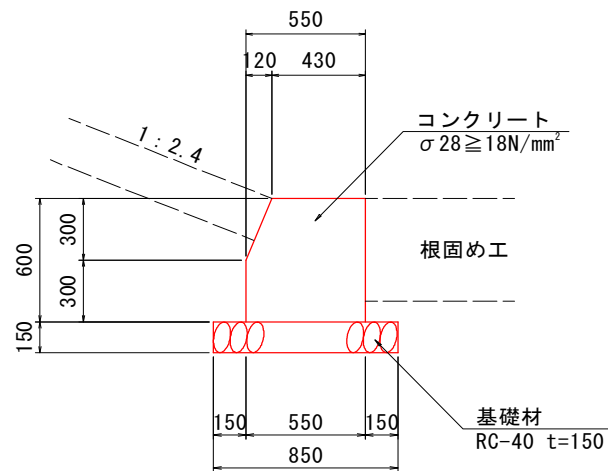
土工計算書

測 点	計 画 距 離	床 掘			基面整正						備 考
		断 面	平 均	数量(m³)	断 面	平 均	数量(m³)	断 面	平 均	数 量	
No. 10		4. 2			0. 9						
No. 11	19. 28	4. 2	4. 20	81. 0	0. 9	0. 90	17. 4				
No. 12	19. 28	4. 2	4. 20	81. 0	0. 9	0. 90	17. 4				
No. 13	19. 28	4. 2	4. 20	81. 0	0. 9	0. 90	17. 4				
No. 14	19. 28	4. 2	4. 20	81. 0	0. 9	0. 90	17. 4				
No. 15	19. 28	4. 2	4. 20	81. 0	0. 9	0. 90	17. 4				
No. 15 + 10. 00	9. 64	4. 2	4. 20	40. 5	0. 9	0. 90	8. 7				
計	106. 04			445. 5			95. 7				

護岸基礎(作業土工)

土工計算書

測 点	計 画 距 離	最大埋戻幅1m未満									備 考
		断 面	平 均	数量(m³)	断 面	平 均	数量(m³)	断 面	平 均	数量(m³)	
No. 10		0.7									
No. 11	19.28	0.7	0.70	13.5							
No. 12	19.28	0.7	0.70	13.5							
No. 13	19.28	0.7	0.70	13.5							
No. 14	19.28	0.7	0.70	13.5							
No. 15	19.28	0.7	0.70	13.5							
No. 15 + 10.00	9.64	0.7	0.70	6.7							
計	106.04			74.2							

[illegible][illegible]

[illegible]

法 覆 護 岸 工 計 算 書

測 点	計 画 距 離	大型ブロック張護岸			大型ブロック張護岸(起点部)						備 考
		断 面	平 均	数量(m ²)	断 面	平 均	数量(m ²)	断 面	平 均	数 量	
No. 10		7.00									
No. 11	19.58	7.00	7.000	137.06							
No. 11 + 14.90	14.59	7.00	7.000	102.13							
No. 11 + 15.10	0.20	7.00									横帯工により計上なし
No. 12	4.80	7.00	7.000	33.60							
No. 13	19.58	7.00	7.000	137.06							
No. 14	19.58	7.00	7.000	137.06							
No. 14 + 4.90	4.80	7.00	7.000	33.60							
No. 14 + 5.10	0.20	7.00									横帯工により計上なし
No. 15	14.59	7.00	7.000	102.13							
No. 15 + 10.00	9.79	7.00	7.000	68.53							
計	107.71			751.17							

[illegible]

[illegible]