

見積参考資料

工事名 R 8 波土 橘川 牟・河内 (R 8 災 9) 河川復旧工事 (企育)

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	美波 1
単価使用年月	令和 8 年 9 月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

総括表

事業区分	単位	数量	単価	金額	摘要
本01	式	1			本
消費税額及び地方消費税額	式	1			
工事費計	式	1			

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 橘川 牟・河内 （R 8 災 9）河川復旧工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3	550				単 1号
盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	20				単 2号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	380				単 3号
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	680				単 4号
法面整形工		式	1				
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	m2	260				単 5号
法覆護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	340				単 6号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 橘川 牟・河内 （R 8 災 9）河川復旧工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	土質:土砂	m3	90				単 7号
埋戻し	土質:土砂	m3	60				単 8号
基面整正		m2	40				単 9号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1				
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:粗面	m2	448				単 10号
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3	239				単 11号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	16				単 12号
足場工		掛m2	460				単 13号
天端コンクリート		m3	7				単 14号
基礎コンクリート		m3	8				単 15号
護岸付属物工		式	1				
横帯(隔壁)コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m	0.2				単 16号
小口止	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m	0.6				単 17号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 橘川 牟・河内 （R 8 災 9）河川復旧工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
石積(張)工		式	1				
石積		m2	8				単 18号
根固め工		式	1				
根固めブロック工		式	1				
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):1t, ブロック種類(実質量):1t	個	166				単 19号
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック, ブロック種類(実質量):1t, ブロック購入:無し	個	166				単 20号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	5				単 21号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	90				単 22号
仮設坂路工		式	1				内 1号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 橘川 牟・河内 （R 8 災 9）河川復旧工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地		m2	1,400				単 23号
土留・仮締切工		式	1				
大型土のう	大型土のう規格:対候性1年	袋	30				単 24号
大型土のう	大型土のう規格:対候性1年	袋	30				単 25号
水替工		式	1				
ポンプ排水	排水量:120以上450(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	20				単 26号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	仮設坂路工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オブソカッ, 無し, 無し, 5, 000m3 未満	m3	90				
路体(築堤)盛土	2. 5m未満	m3	90				
大型土のう工	製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2 m	袋	52				単 31号
大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	52				単 32号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部, 無し, 無し, 質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最小埋戻幅4m以上	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:粗面	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 有(胴込+裏込), 0. 2m3/m2, 18-8-40(高炉)	m2	1			単 27号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	胴込・裏込材(碎石)	碎石規格:再生碎石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石)		間知・平・連節・緑化ﾌﾟﾛｯｸ, 再生碎石 RC-40	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	足場工		単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	1			単 28号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	天端コンクリート		単位	m3	単位数量	7	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	7				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	20				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	基礎コンクリート		単位	m3	単位数量	8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	8				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	30				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	横帯(隔壁)コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	0. 2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯(隔壁)コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1. 4				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	小口止	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	0. 3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1. 3				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	石積		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
拾石積(裏石積)		厚さ20cm, 18- 8-40 高炉, 割栗石 50-150mm	m2	1			単 29号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):1t, ブロック種類(実質量):1t	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック製作		2. 5t以下, 鋼製型枠 異形ブロック10t未満, 18-8-40(高炉), 0. 39m3を超え0. 45m3以下, 4. 56m2を超え4. 91m2以下,	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):1t,ブロック購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック据付け		2. 5t以下, 陸上, 12m以下, -3m<=H<=3m , 0個, 層積	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 3 4. 3以下	m3	1			単 30号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	工事用道路盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	整地		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース), 10, 000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 24号	大型土のう	大型土のう規格:対候性 1 年	単位	袋	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
大型土のう工		製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2 m	袋	1			単 31号		
合 計									
単 価							円／袋		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号	大型土のう	大型土のう規格:対候性 1 年	単位	袋	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 32号		
合 計									
単 価							円／袋		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	ポンプ 排水	排水量:120以上450 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	20	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 設置・撤去			箇所	1			単 33号	
ポンプ 運転		120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	20			単 34号	
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 有 (胴込+裏込), 0. 2m3/m2, 18-8 -40 (高炉)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工 昼間 制約無			m2	100				
コンクリート積ブロック JIS粗面 150kg/個未満			m2	100				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	22. 4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5				
とび工			人	4. 5				
普通作業員			人	2. 7				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	拾石積(裏石積)	厚さ20cm, 18- 8-40 高炉, 割栗石 50-150mm	単位	m2	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石 50-150mm			m3	11. 4				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	1. 7				
土木一般世話役			人	1				
普通作業員			人	8. 7				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 3 4. 3以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 35号	
処分費 (m3)			m3	1			単 36号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 34. 3km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	大型土のう工	製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2 m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 294				
特殊作業員			人	0. 294				
普通作業員			人	0. 294				
耐候性大型土のう 丸型 φ 110cm×110cm 短期(1年)			袋	10				
バックホ(クロー型)運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 294			単 37号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087				
特殊作業員			人	0. 087				
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 087			単 38号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	0. 1				
普通作業員			人	2				
バックホ運転			日	0. 5			単 39号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	ポンプ 運転	120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14				
工事用水中ポンプ 運転		120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 40号	
発動発電機運転		120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 41号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co処分費（無筋）			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	ハックホ(クロー型)運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	63				
ハックホ(クロー)[後方超小旋回クレーン付] ハケット容量0. 45m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 28				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	ハックホ (クローラ) 運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	101				
ハックホ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 21				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	ハックホ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	45				
ハックホ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 47				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	工事用水中ポンプ 運転	120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m			日	1. 2				
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m			日	2. 4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	発動発電機運転	120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	68				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 75kVA			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 波土 橘川 牟・河内 （R 8 災 9）河川復旧工事（企育）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ブルドーザ〔湿地〕	通称7t級	日	3.347	24,801	
L001010004	バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕	バックケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	34.132	389,078	
L001010007	バックホウ(クローラ)〔標準〕	バックケット容量0.8m3	日	8.764	89,386	
L001010011	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕	バックケット容量0.28m3	日	4.62	28,731	
L001010013	バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回クレーン付〕	バックケット容量0.45m3 吊能力2.9t吊	日	3.085	24,563	
L001070002	振動ローラ(舗装用)〔ハンド・ガイド式〕	運転質量0.8～1.1t	日	3.151	6,268	
L001070011	振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4t	日	6.717	29,351	
L001071001	振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型	運転質量11～12t	日	1.066	12,566	
L001100005	工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	24	9,576	
L001100007	工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	48	25,248	
L001110012	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	75kVA	日	24	80,640	
L001130006	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジャブ型〕	最大吊上能力25t吊	日	3.68	195,776	
L001170007	消波・根固めブロック 型枠賃料	鋼製 異形ブロック 10t未満	m2	786.771	1,400,376	
L001180001	タンク 及びバラム	質量 通称60～80kg級	日	2.46	1,598	
M000101103	ブルドーザ〔普通〕	排出ガス対策型(2014年規制) 通称15t級	供用日	0.615	18,072	
M000202123	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回・超低騒音型〕	排出ガス対策型(2014年規制)バックケット容量0.45m3	供用日	0.921	17,964	
M000202135	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型(2014年規制) バックケット容量0.8m3	供用日	3.986	101,250	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

数量総括表

(レベル1) 工事区分
築堤・護岸

数量総括表

(レベル2) 工 種	(レベル3) 種 別	(レベル4) 細 別	(レベル5) 規 格	単位	数 量	備 考
河川土工	掘削工 (1.0式当り数量)	掘削	土砂 片切掘削	m3	550	553.0
	盛土工 (1.0式当り数量)	路体(築堤)盛土	W<2.5	m3	20	15.8
			2.5≤W<4.0	m3	380	378.9
			4.0≤W	m3	680	676.5
	作業土工 (1.0式当り数量)	床掘り	土砂 標準	m3	340	336.4
		埋戻し	4.0≤Wmax	m3	90	93.3
			Wmax<1.0	m3	60	61.5
		基面整正		m2	40	41.3
	法面整形工 (1.0式当り数量)	法面整形(盛土部)		m2	260	256.7
法覆護岸工	コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積) (1.0式当り数量)	コンクリートブロック積		m	97.7	
		コンクリートブロック積	控え350mm	m2	447.5	
		裏込材	RC-40	m3	239.4	
		胴込コンクリート	σ _{ck} =18N/mm ²	m3	89.9	
		目地材	瀝青繊維質,t=10mm	m2	15.7	
		足場工	単管傾斜足場	掛m2	459.2	
		天端コンクリート		m	97.7	
		コンクリート	σ _{ck} =18N/mm ²	m3	7.1	
		型枠	小型構造物	m2	21.5	
		目地材	瀝青繊維質 t=10mm	m2	0.7	

(レベル1) 工事区分
築堤・護岸

数量総括表

(レベル2) 工 種	(レベル3) 種 別	(レベル4) 細 別	(レベル5) 規 格	単位	数 量	備 考
法覆護岸工	コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積) (1.0式当り数量)	基礎コンクリート		m	39.7	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	8.0	
		型枠	小型構造物	m2	33.6	
		目地材	瀝青繊維質 t=10mm	m2	0.8	
		小口止		m	0.6	
	(0.3m当り数量)	コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	1.3	
		型枠	無筋構造物	m2	9.9	
		ペーライン	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	0.1	
		足場工	単管足場	掛m2	8.5	
		隔壁		m	0.2	
	(0.2m当り数量)	コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	1.4	
		型枠	無筋構造物	m2	10.4	
		ペーライン	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	0.0	
		足場工	単管足場	掛m2	9.4	
	石積(張)工 (1.0式当り数量)	摺付工		m	2.7	
		練石積	t=200	m2	8.2	
根固工	根固めブロック工 (1.0式当り数量)	根固めブロック		m	98.9	
		標準平型ブロック	1.0t型	個	166	
構造物撤去工	構造物取壊し工 (1.0式当り数量)	コンクリート 構造物取壊し	無筋構造物	m3	5	
		殻運搬	無筋コンクリート	m3	5	
		殻処分	無筋コンクリート	m3	5	

数量総括表


4

数量計算書

河川土工


土工数量根拠図

横断図(1) S=1/100

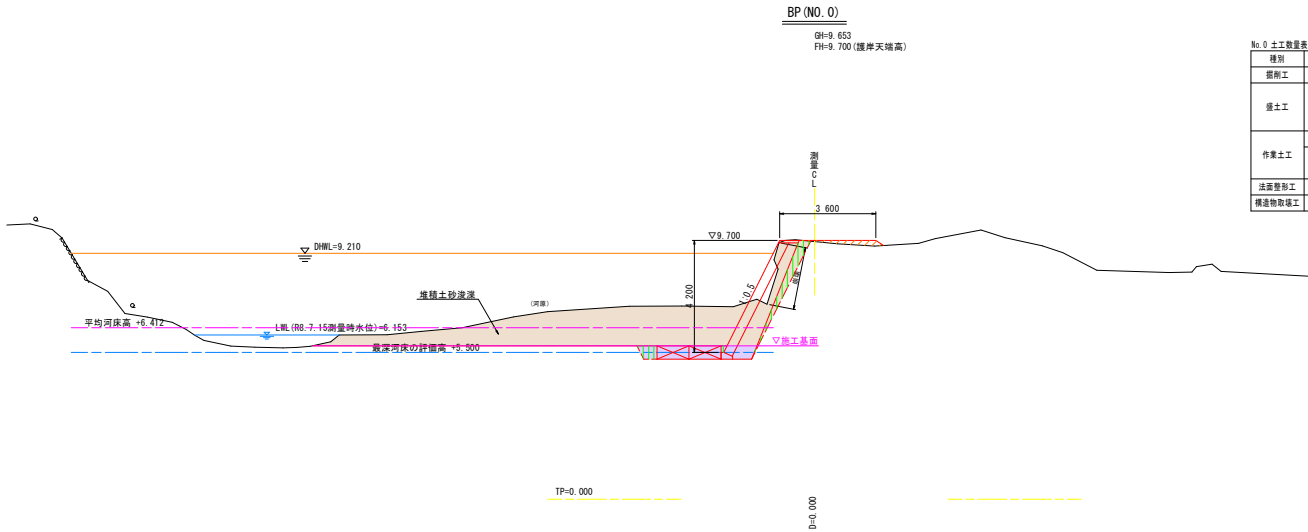

No. 0 土工数量表

種別	細別	規格	単位	数量
掘削工	片切掘削	土砂	m ³	19.6
盛土工	路体 (築地)	AC5	m ³	0.4
		1.5F(4.0)	m ³	-
		0.5G	m ³	-
作業土工	床張り	土砂	m ³	2.1
	埋戻し	2.5F(4.0)	m ³	-
法面整形工	法面整形	盛土部	m ²	1.3
構造物取壊工	コン取壊し	無筋	m ³	0.4
				-

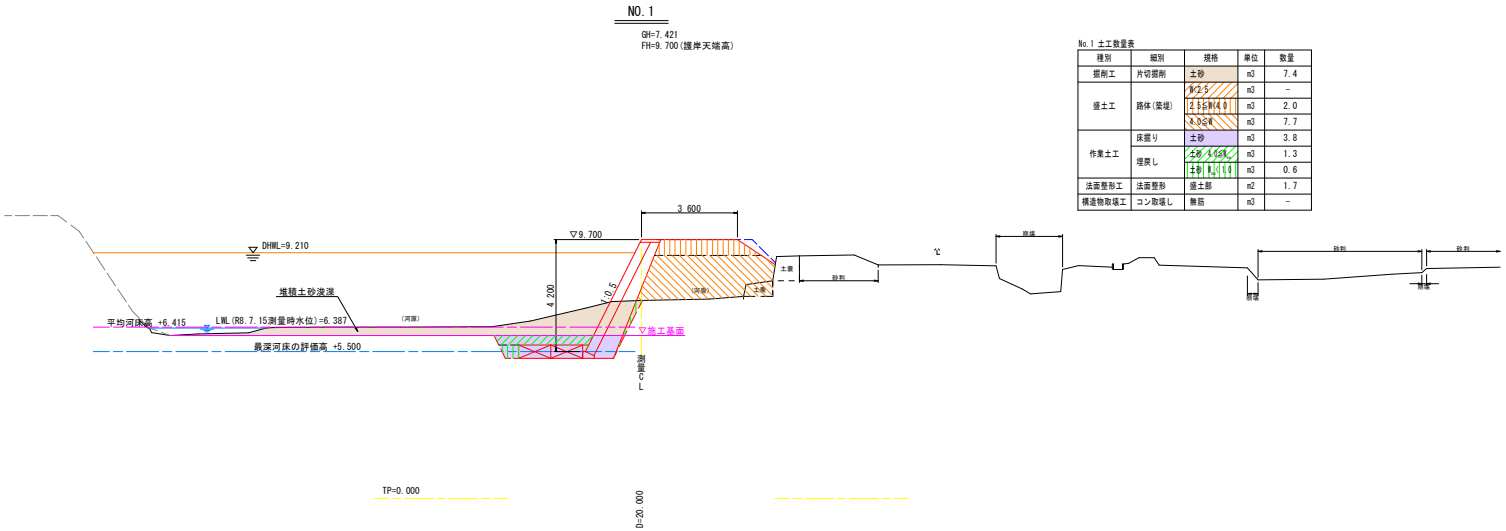


No. 1 土工数量表

種別	細別	規格	単位	数量
掘削工	片切掘削	土砂	m ³	7.4
盛土工	路体 (築地)	AC5	m ³	-
		1.5F(4.0)	m ³	2.0
		0.5G	m ³	7.7
作業土工	床張り	土砂	m ³	3.8
	埋戻し	2.5F(4.0)	m ³	1.3
法面整形工	法面整形	盛土部	m ²	0.6
構造物取壊工	コン取壊し	無筋	m ³	1.7
				-

注記
・本図面は応急仮工事後に測量し、作図したものである


工 事 名	R8渡土 横川 牟・河内 災害査定設計業務		
路線名等	横川		
工事箇所	海部郡牟岐町河内		
図 面 名	横断図(1)		
縮 尺	S=1/100	図面番号	4 / 9
会 社 名	株式会社ファルコン		
事業者名	徳島県美波県土整備事務所		

横断図(2) S=1/100

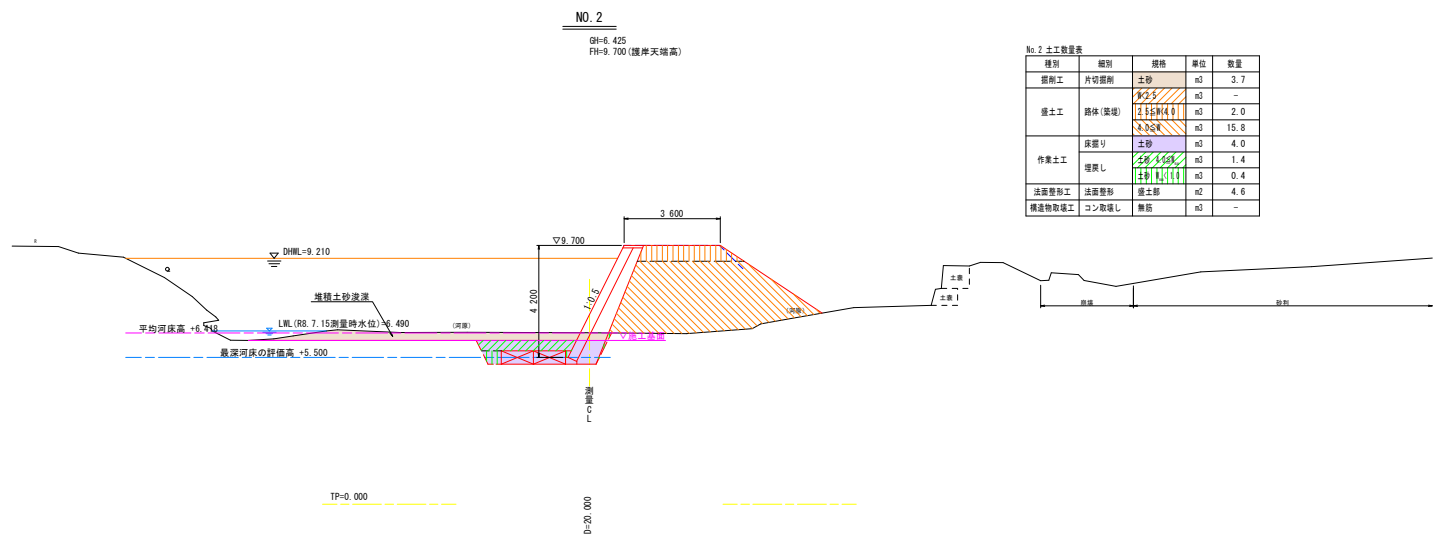

No. 2 土工数量表

種別	細別	規格	単位	数量
掘削工	片切掘削	土砂	m ³	3.7
盛土工	路体(築地)	40.5	m ³	-
		1.5x1.4	m ³	2.0
		0.5x0.5	m ³	15.8
作業土工	床張り	土砂	m ³	4.0
	埋戻し	2.5x1.5	m ³	1.4
法面整形工	法面整形	盛土部	m ²	4.6
構造物取壊工	コン取壊し	無筋	m ³	-

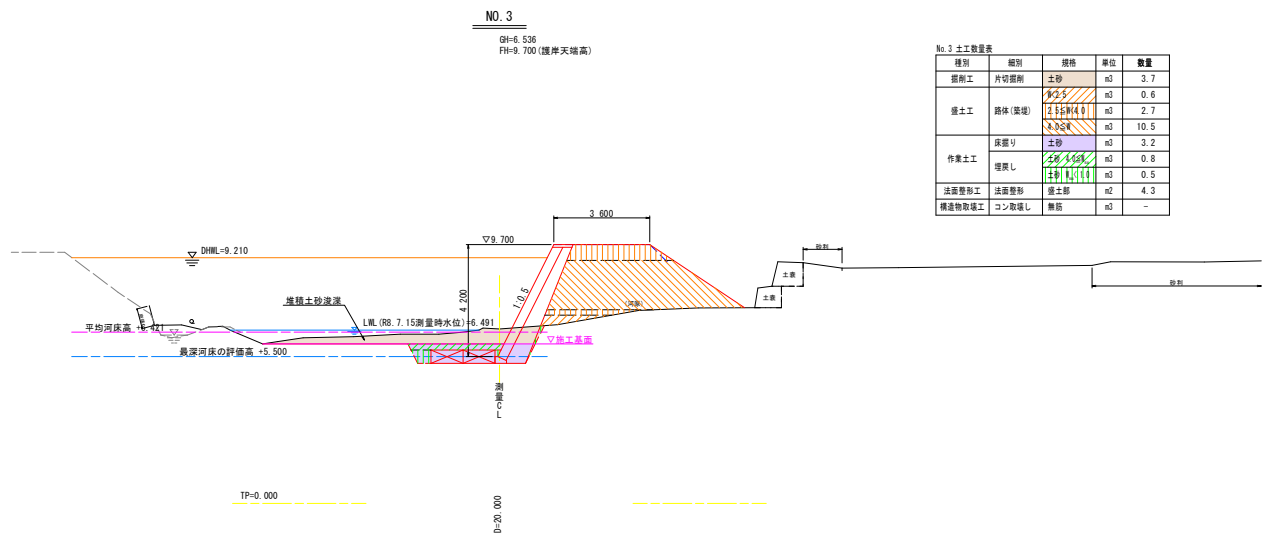


No. 3 土工数量表

種別	細別	規格	単位	数量
掘削工	片切掘削	土砂	m ³	3.7
盛土工	路体(築地)	40.5	m ³	0.6
		1.5x1.4	m ³	2.7
		0.5x0.5	m ³	10.5
作業土工	床張り	土砂	m ³	3.2
	埋戻し	2.5x1.5	m ³	0.8
法面整形工	法面整形	盛土部	m ²	4.3
構造物取壊工	コン取壊し	無筋	m ³	-

注記
・本図面は応急仮工事後に測量し、作図したものである


工 事 名	R8渡土 横川 牟・河内 災害査定設計業務		
路線名等	横川		
工事箇所	海部郡牟岐町河内		
図 面 名	横断図(2)		
縮 尺	S=1/100	図面番号	5 / 9
会 社 名	株式会社ファルコン		
事業者名	徳島県美波県土整備事務所		

横断図(3) S=1/100

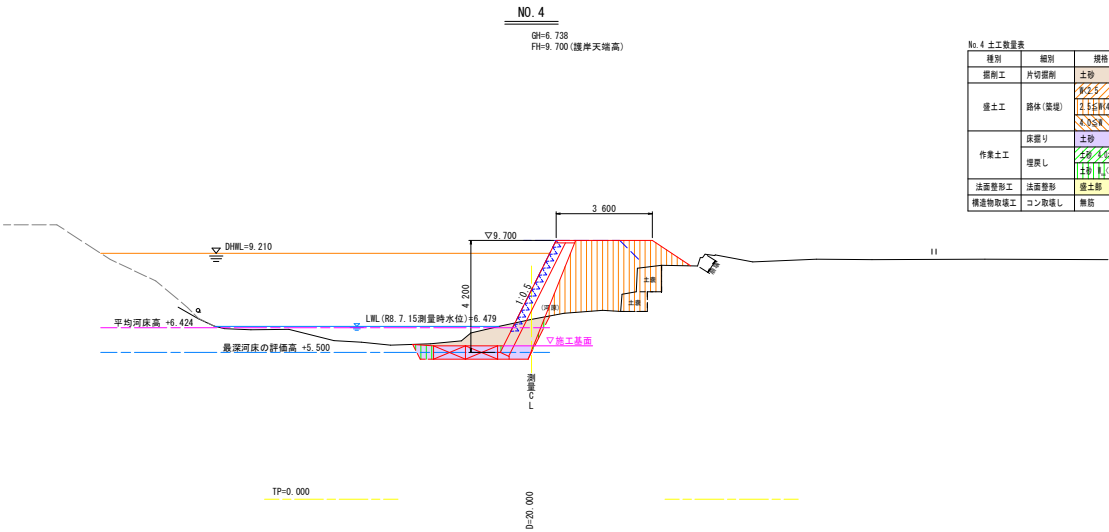

No. 4 土工数量表

種別	細別	規格	単位	数量
掘削工	片切掘削	土砂	m ³	2.4
盛土工	路体(築堤)	▽2.5	m ³	-
		▽1.5(4.0)	m ³	10.0
		▽0.5	m ³	-
作業土工	床張り	土砂	m ³	2.2
	埋戻し	土砂	m ³	-
法面整形工	法面整形	盛土部	m ²	0.5
構造物取壊工	コン取壊し	無筋	m ³	1.3
構造物取壊工	コン取壊し	無筋	m ³	-

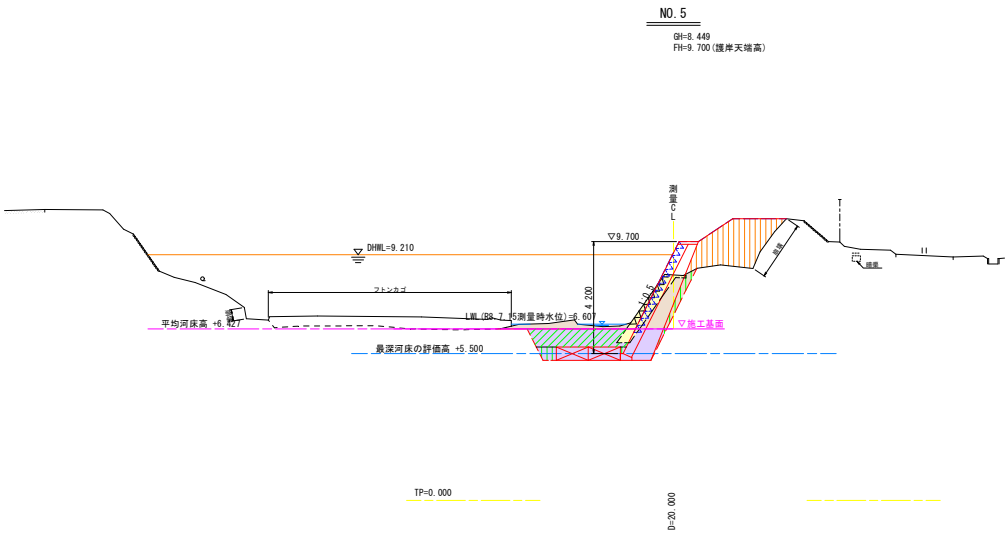

No. 5 土工数量表

種別	細別	規格	単位	数量
掘削工	片切掘削	土砂	m ³	2.4
盛土工	路体(築堤)	▽2.5	m ³	-
		▽1.5(4.0)	m ³	4.4
		▽0.5	m ³	-
作業土工	床張り	土砂	m ³	5.2
	埋戻し	土砂	m ³	2.3
法面整形工	法面整形	盛土部	m ²	0.9
構造物取壊工	コン取壊し	無筋	m ²	1.5
構造物取壊工	コン取壊し	無筋	m ³	1.3

注記
・本図面は応急仮工事後に測量し、作図したものである

工 事 名	R8渡土 横川 牟・河内 災害査定設計業務		
路線名等	横川		
工事箇所	海部郡牟岐町河内		
図 面 名	横断図(3)		
縮 尺	S=1/100	図面番号	6 / 9
会 社 名	株式会社ファルコン		
事業者名	徳島県美波県土整備事務所		

工岸護覆法

[illegible]


[illegible]

根固工

[illegible]

構造物撤去工

構造物撤去工計算書

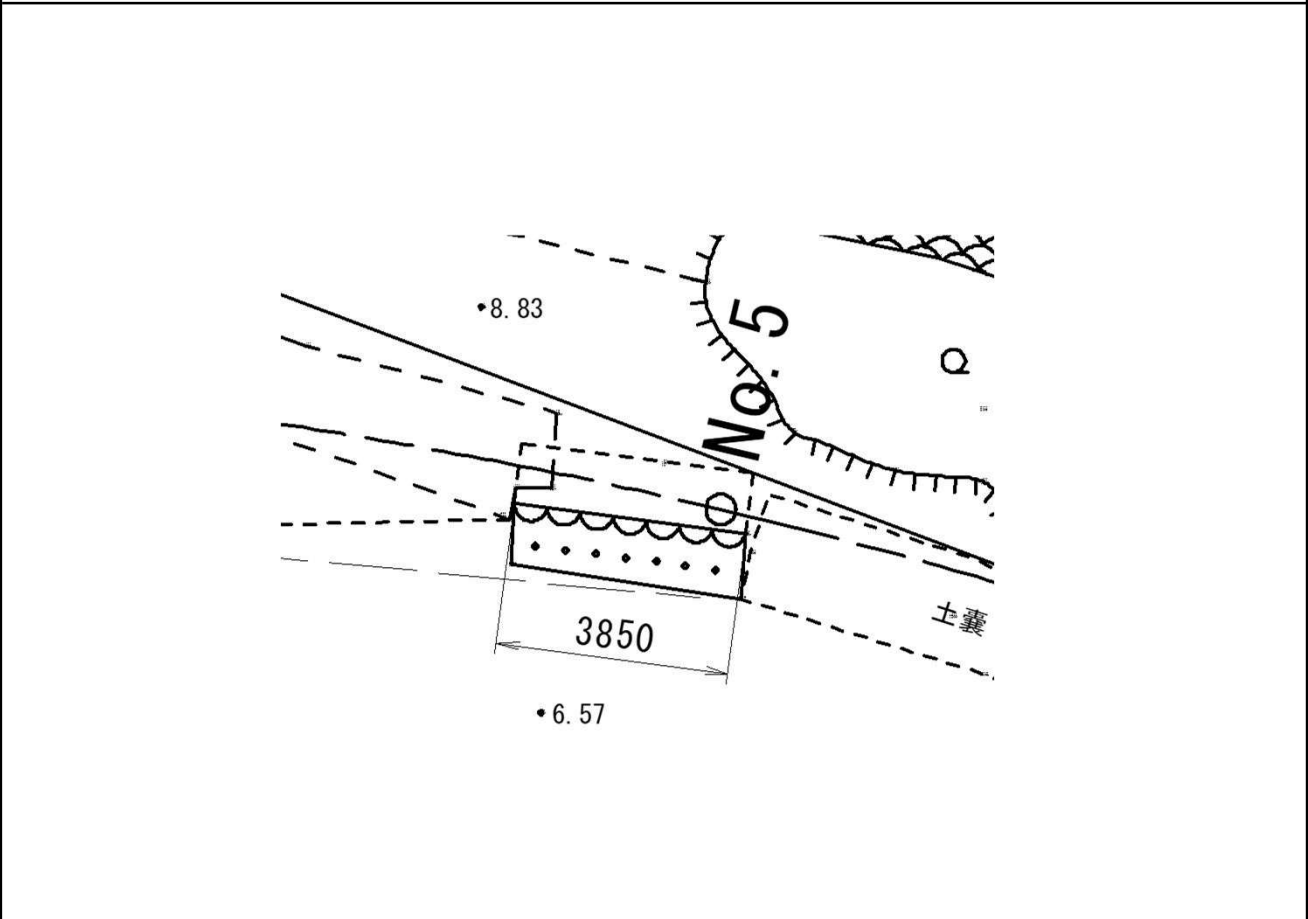
[illegible]

仮設工


仮 設 工 計 算 書

工事用道路工

工事用道路 ルート図 $S=1:2000$

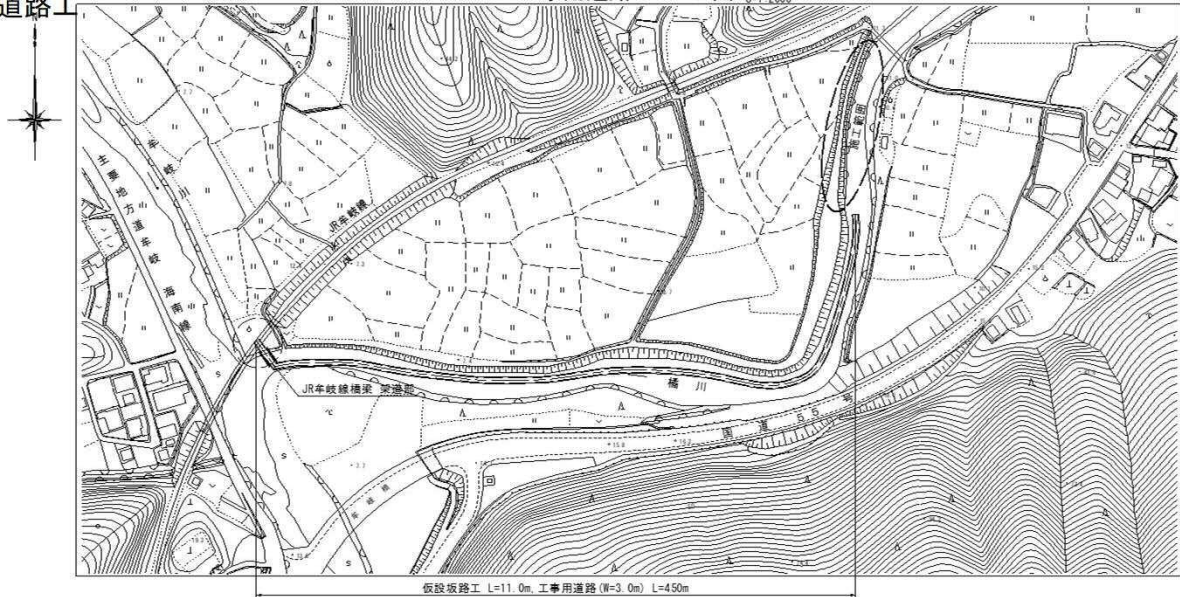


工事用道路 断面図 $S=1:50$

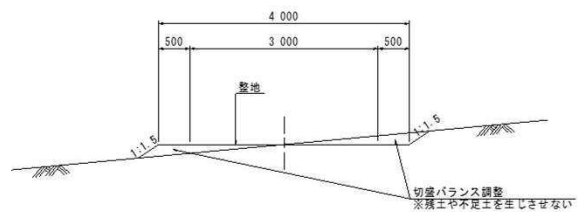
[illegible]

工路坂設仮


仮設坂路工 S=1:100

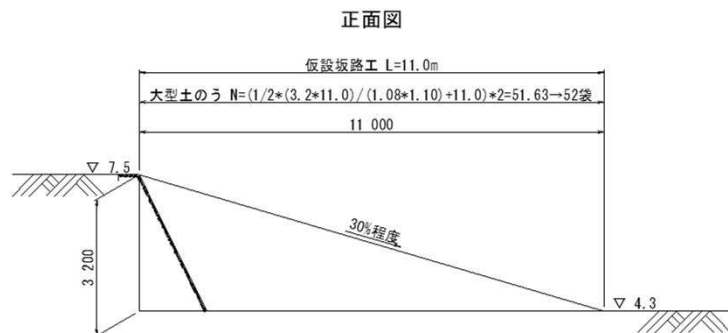

断面図

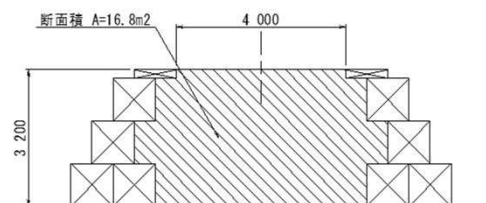29

平面图 5-1-250

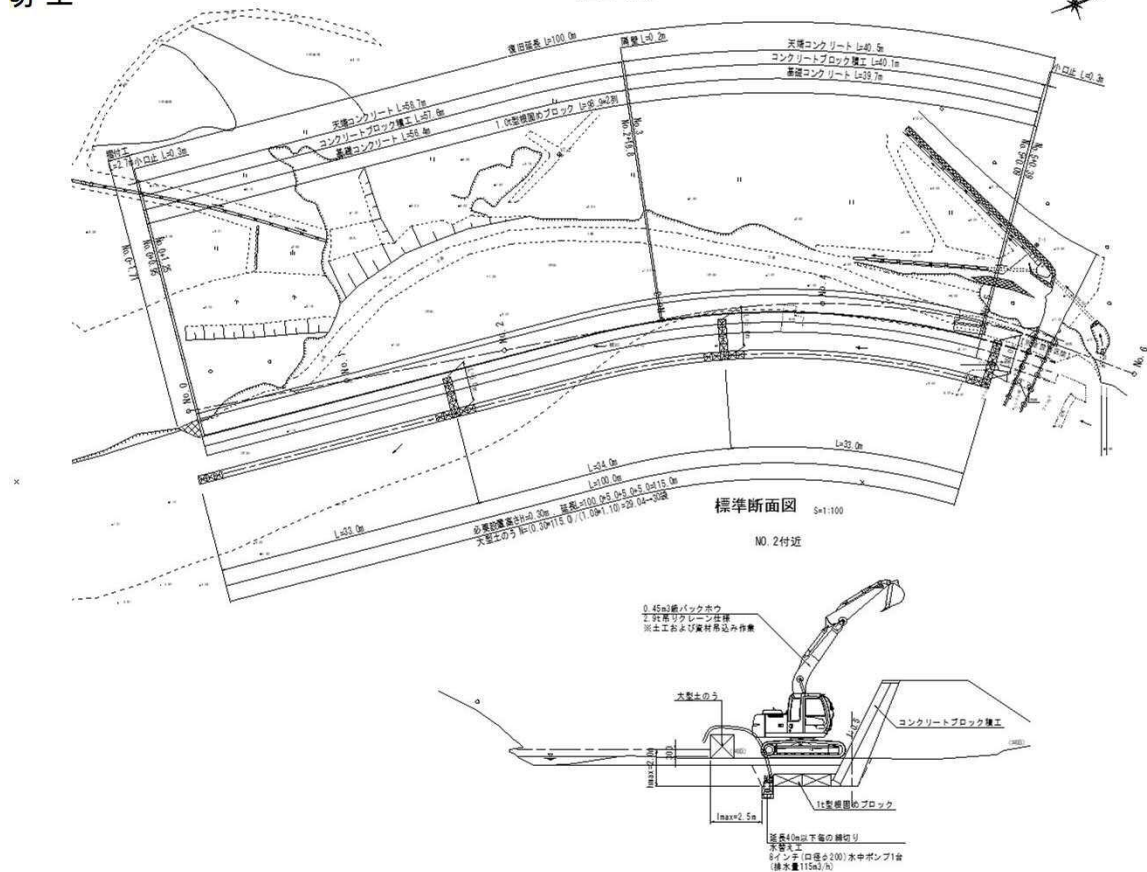[illegible]

見積単価一覧表

[illegible]