

見積参考資料

工事名 R 8 波土 日和佐川 美波・山河内 (R 8 災 1 0) 河川復旧工事
(企育)

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	美波 1
単価使用年月	令和 8 年 9 月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

総括表

事業区分	単位	数量	単価	金額	摘要
本01	式	1			本
消費税額及び地方消費税額	式	1			
工事費計	式	1			

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 日和佐川 美波・山河内 （R 8 災 1 0）河川復旧工事 (企育)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:ホフソット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	m3	60				単 1号
盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	150				単 2号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60				単 3号
残土等処分		m3	60				単 4号
法覆護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	330				単 5号
埋戻し	土質:土砂	m3	150				単 6号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 日和佐川 美波・山河内 （R 8 災 1 0）河川復旧工事 (企育)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1				
大型ブロック積	ブロック規格:500*1250*1000	m2	242				単 7号
胴込・裏込コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	162				単 8号
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3	137				単 9号
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	13				単 10号
基礎コンクリート		m	10				単 11号
1号小口止め		m3	3				単 12号
2号小口止め		m3	4				単 13号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	25				単 14号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 日和佐川 美波・山河内 （R 8 災 1 0）河川復旧工事 (企育)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	1,000				単 15号
敷砂利	碎石規格:RC-40, 敷厚:100mm	m2	80				単 16号
大型土のう	大型土のう規格:対候性 1 年	袋	138				単 17号
大型土のう	大型土のう規格:対候性 1 年	袋	138				単 18号
水替工		式	1				
ポンプ排水	排水量:120以上450 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	日	20				単 19号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 49. 5km 以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	ﾌﾞﾛｯｸ規格:500*1250*1000	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ﾌﾞﾛｯｸ積		2, 000kg/個以下, 有り	m2	1				
大型ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ		大型ﾌﾞﾛｯｸ, 2, 000kg/個以下, 18-8-40(高炉)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込材(砕石)		大型ブロック, 再生砕石 RC-40	m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1					
合 計									
単 価							円／m3		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	基礎コンクリート		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	10				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	14				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	1号小口止め		単位	m3	単位数量	3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	3				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	14				
足場工		単管足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	14			単 20号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	2号小口止め		単位	m3	単位数量	4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	4				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	14				
足場工		単管足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	14			単 20号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 2 8. 4以下	m3	1			単 21号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	工事用道路盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 11. 5km以下	m3	1				
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	敷砂利	砕石規格:RC-40, 敷厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷砂利			m 2	1			単 22号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	大型土のう	大型土のう規格:対候性 1 年	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2 m	袋	1			単 23号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	大型土のう	大型土のう規格:対候性1年	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 24号	
合計								
単価							円/袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	ポンプ排水	排水量:120以上450 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	20	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1			単 25号	
ポンプ運転		120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	20			単 26号	
合計								
単価							円/日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	足場工	単管足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 9				
とび工			人	6. 9				
普通作業員			人	1. 8				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 2 8. 4以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 27号	
処分費 (m3)			m3	1			単 28号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 28. 4km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	敷砂利		単位	m 2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ ン 40～0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m 2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	大型土のう工	製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2 m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 294				
特殊作業員			人	0. 294				
普通作業員			人	0. 294				
耐候性大型土のう 丸型 φ 110cm×110cm 短期(1年)			袋	10				
バックホ(クローラ型)運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 294			単 29号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087				
特殊作業員			人	0. 087				
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 087			単 30号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	0. 1				
普通作業員			人	2				
バックホ運転			日	0. 5			単 31号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	ポンプ 運転	120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14				
工事用水中ポンプ 運転		120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 32号	
発動発電機運転		120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 33号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 残土処分			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	ハックホ(クロー型)運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	63				
ハックホ(クロー)[後方超小旋回クレーン付] ハケット容量0. 45m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 28				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	ハックホ(クローラ)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	101				
ハックホ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 21				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	バックホー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	45				
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] バックケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 47				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	工事用水中ポンプ 運転	120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m			日	1. 2				
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m			日	2. 4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	発動発電機運転	120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	68				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 75kVA			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 波土 日和佐川 美波・山河内 （R 8 災 1 0）河川復旧工事 （企育）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ブルドーザー〔湿地〕	通称7t級	日	4.347	32,210	
L001010004	バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	39.869	454,384	
L001010007	バックホウ(クローラ)〔標準〕	バケット容量0.8m3	日	5.353	54,591	
L001010011	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕	バケット容量0.28m3	日	1.824	11,341	
L001010013	バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回クレーン付〕	バケット容量0.45m3 吊能力2.9t吊	日	5.193	41,337	
L001070001	振動ローラ(舗装用)〔ハンドガイト式〕	運転質量0.5～0.6t	日	3.398	5,401	
L001070011	振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4t	日	2.651	11,586	
L001071001	振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型	運転質量11～12t	日	1.383	16,320	
L001100005	工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	24	9,576	
L001100007	工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	48	25,248	
L001110012	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	75kVA	日	24	80,640	
L001130006	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力25t吊	日	0.223	11,916	
L001180001	タンク及びバラン	質量 通称60～80kg級	日	0.611	396	
M000202135	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3	供用日	0.423	10,740	
M000202142	バックホウ(クローラ型)〔標準型〕	排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3	供用日	4.749	105,400	
M000301005	タンクトラック〔オンロード・ディーゼル〕	通称10t積級	供用日	45.142	1,099,990	
M000903010	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕	圧送能力90～110m3/h	供用日	0.343	19,924	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

数 量 総 括 表

日和佐川工区

工 種 ・ 種 別	細 別	規 格	単位	計算数量	設計数量	備 考
作業土工						
掘削	土砂		m ³	64.9	65	
盛土	流用土		m ³	154.1	150	
床堀	土砂		m ³	327.1	327	
埋戻	流用土		m ³	145.1	145	
残土処理工						
土砂等運搬・処分	土砂		m ³	59.6	60	
構造物取壊し工						
コンクリート取壊し	無筋構造物	機械施工	m ³	25.1	25	
殻運搬・処分	無筋コンクリート		m ³	25.1	25	
ブロック積工						
大型ブロック積	ブロック面積		m ²	242.4	242	
	裏込碎石		m ³	136.8	137	
	胴込コンクリート		m ³	139.6	140	

数 量 総 括 表

日和佐川工区

工 種 ・ 種 別	細 別	規 格	単位	計算数量	設計数量	備 考
	裏込コンクリート		m ³	22.6	23	
天端コンクリート			m ³	13.4	13	
基礎コンクリート			m ³	10.3	10	
基礎型枠			m ²	14.3	14	
基礎砕石			m ²	58.8	59	
仮設工						
起点側カットオフ						
	コンクリート		m3	3.4	3	
	型枠		m2	13.6	14	
	足場工		掛m2	13.6	14	
終点側カットオフ						
	コンクリート		m3	3.6	4	
	型枠		m2	14.1	14	
	足場工		掛m2	14.1	14	

数量計算書

[illegible]

土 積 計 算 書

作業土工

測 点	点 間 距 離	掘削 (土砂)			盛土 (流用土)			床掘 (土砂)			埋戻 (流用土)			備 考
		断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	
NO. 0	0. 000	3. 5			0. 0			9. 9			4. 5			
NO. 0+1. 90	1. 900	1. 5	2. 50	4. 8	0. 4	0. 20	0. 4	8. 3	9. 10	17. 3	3. 6	4. 05	7. 7	
NO. 0+1. 90'	0. 000	1. 5			5. 4			9. 7			4. 3			NO. 1断面
NO. 1	18. 100	1. 5	1. 50	27. 2	5. 4	5. 40	97. 7	9. 7	9. 70	175. 6	4. 3	4. 30	77. 8	
NO. 1+9. 60'	9. 600	1. 5	1. 50	14. 4	5. 4	5. 40	51. 8	9. 7	9. 70	93. 1	4. 3	4. 30	41. 3	NO. 1断面
NO. 1+9. 60	0. 000	3. 2			1. 9			9. 7			4. 3			
NO. 1+14. 00	4. 400	5. 2	4. 20	18. 5	0. 0	0. 95	4. 2	9. 0	9. 35	41. 1	4. 0	4. 15	18. 3	
計	34. 000			64. 9			154. 1			327. 1			145. 1	

数量計算書


[illegible]

平均断面計算書

構造物取壊し工

測点	点間距離	コンクリート構造物取壊し (無筋コンクリート)								
		断面	平均	立積						
NO.0	0.000	1.62								
NO.0+1.90	1.900	1.71	1.665	3.16						
NO.0+1.90'	0.000	0.00								NO.1断面
NO.1	18.100	0.00	0.000	0.00						
NO.1+9.60'	9.600	0.00	0.000	0.00						NO.1断面
NO.1+9.60	0.000	1.67								
NO.1+14.00	4.400	1.85	1.760	7.74						
単位数量計算書より				14.20						
計	34.000			25.10						



数 量 計 算 書

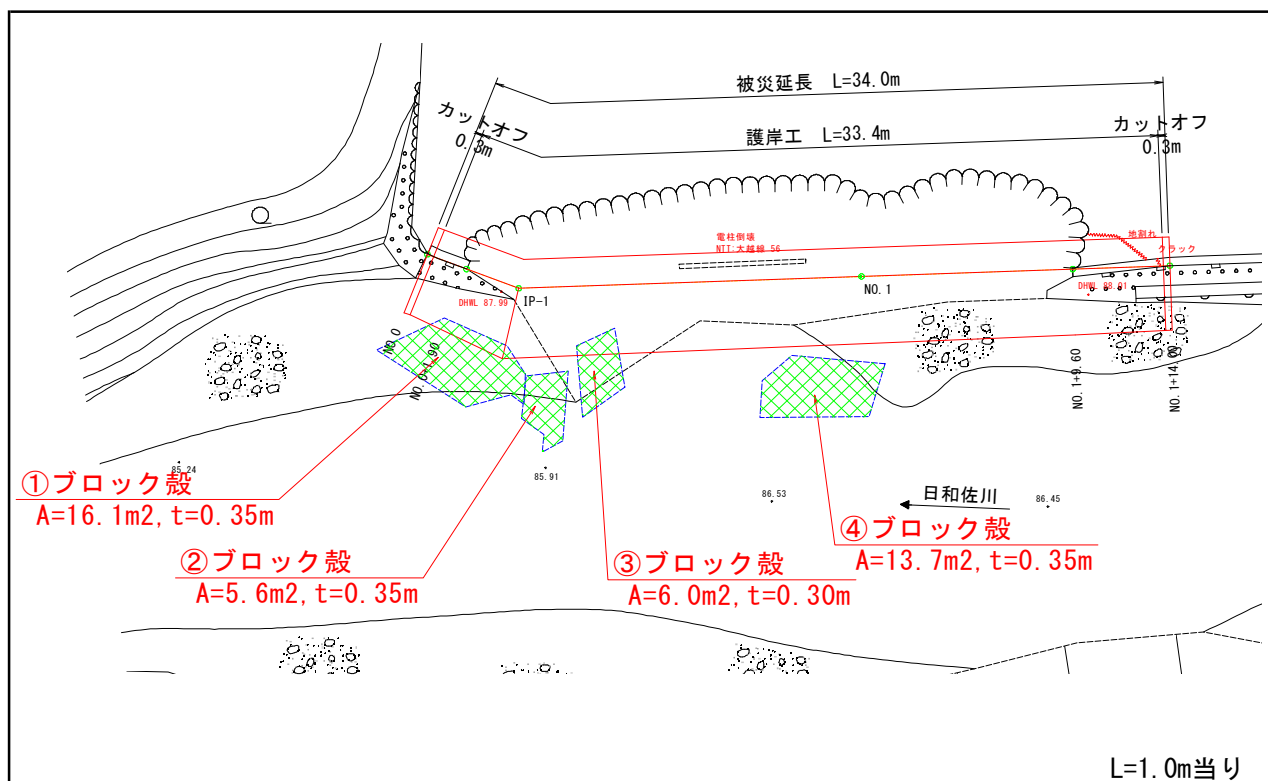[illegible]

数量計算書

種 別	細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	数 量
ブロック積工						
大型ブロック積	ブロック面積			別紙、平均断面計算書(大型ブロック積工)より	m ²	242.39
	裏込碎石			別紙、平均断面計算書(大型ブロック積工)より	m ³	136.78
	胴込コンクリート			カタログより、V=0.065+0.171+0.123=0.36m ³ /個 ブロック1個=0.50×1.25=0.625m ² ∴1m ² 当たり=0.36/0.625=0.576m ³		
				全体数量 242.39 × 0.576	m ³	139.62
	裏込コンクリート			別紙、平均断面計算書(大型ブロック積工)より	m ³	22.59
天端コンクリート	天端延長 体積			展開図より 4.14 + 29.26 = 33.40 m 0.40 × 33.40	m ³	13.36
基礎コンクリート	基礎延長 体積			展開図より = 35.66 m 0.29 × 35.66	m ³	10.34
基礎型枠				0.40 × 35.66	m ²	14.26
基礎碎石				1.65 × 35.66	m ²	58.84

1000型

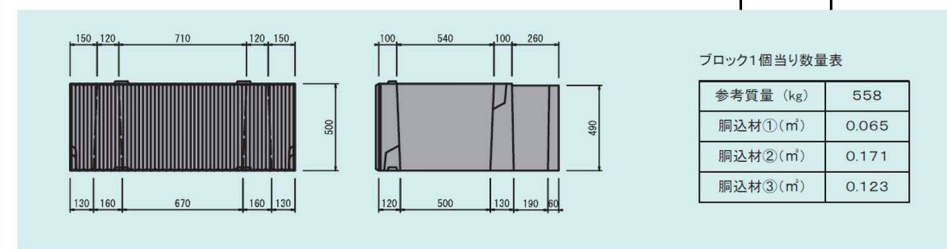
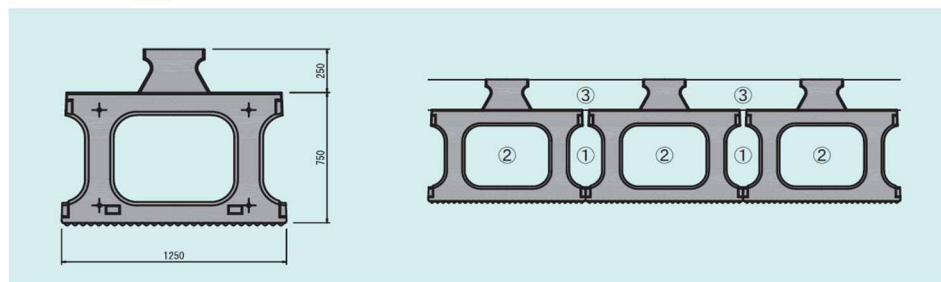


平 均 断 面 計 算 書

大型ブロック積工

測 点	点 間 距 離	大型ブロック面積 SL			平均高さ			裏込砕石			裏込コンクリート			
		長 さ	平 均	面 積	長 さ	平 均	面 積	面積	平均	体積	面積	平均	体積	
NO. 0+0. 30	0. 000	6. 57			5. 88			3. 57			0. 61			
NO. 0+1. 90	1. 600	6. 89	6. 730	10. 77	6. 16	6. 020	9. 63	3. 83	3. 700	5. 92	0. 64	0. 625	1. 00	
NO. 0+4. 44	2. 540	7. 29	7. 090	18. 01	6. 52	6. 340	16. 10	4. 18	4. 005	10. 17	0. 68	0. 660	1. 68	
IP-1	0. 780	0. 00	3. 645	2. 84	6. 52	6. 520	5. 09	0. 00	2. 090	1. 63	0. 00	0. 340	0. 27	
IP-1'	0. 880	7. 29	3. 645	3. 21	6. 52	6. 520	5. 74	4. 18	2. 090	1. 84	0. 68	0. 340	0. 30	
NO. 1	15. 560	7. 09	7. 190	111. 88	6. 34	6. 430	100. 05	4. 00	4. 090	63. 64	0. 66	0. 670	10. 43	
NO. 1+9. 60	9. 600	6. 97	7. 030	67. 49	6. 23	6. 285	60. 34	3. 90	3. 950	37. 92	0. 65	0. 655	6. 29	
NO. 1+13. 70	4. 100	6. 78	6. 875	28. 19	6. 06	6. 145	25. 19	3. 74	3. 820	15. 66	0. 63	0. 640	2. 62	
						計	222. 14							
					平均高さ 222. 14/35. 06		6. 34							
計	35. 060			242. 39						136. 78			22. 59	


数 量 計 算 書

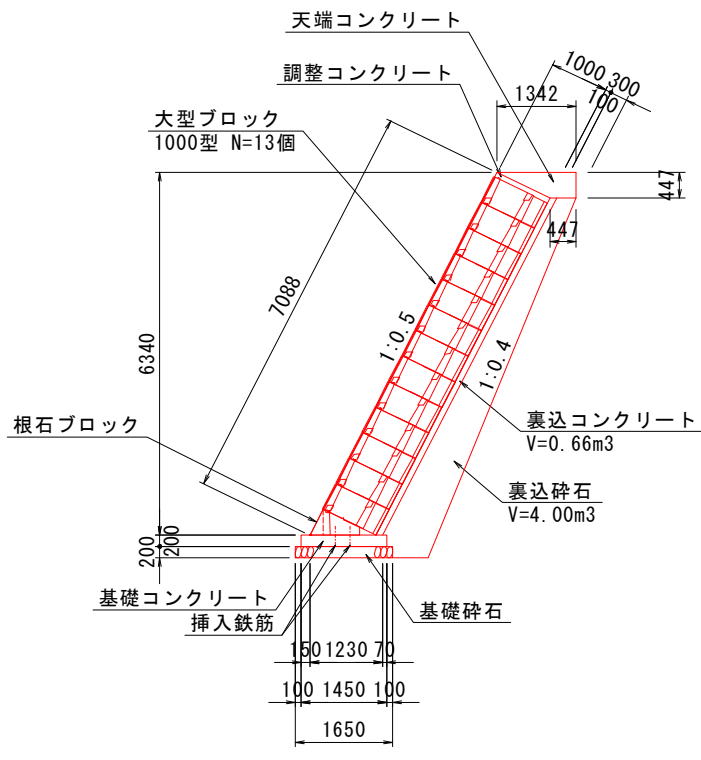

L=1.0m 当り

[illegible]


数量算出用断面図

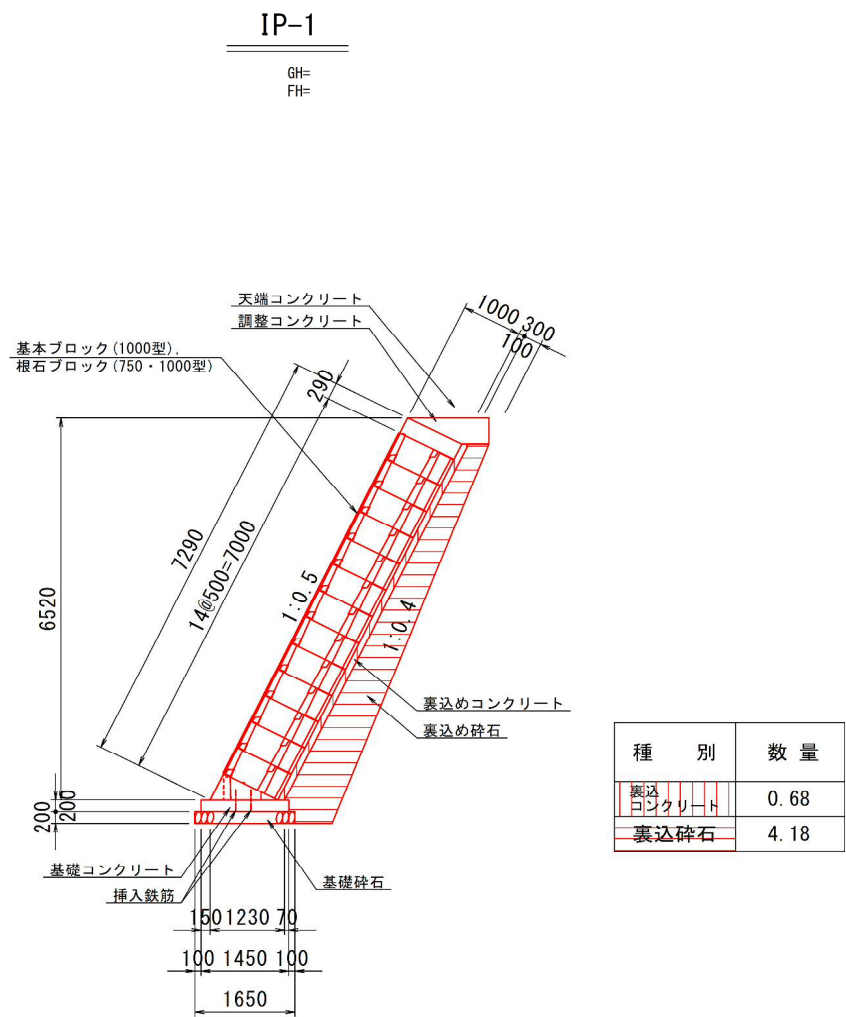

数量計算書


[illegible]

起点側カットオフ

[illegible]

数量計算書

終点側カットオフ

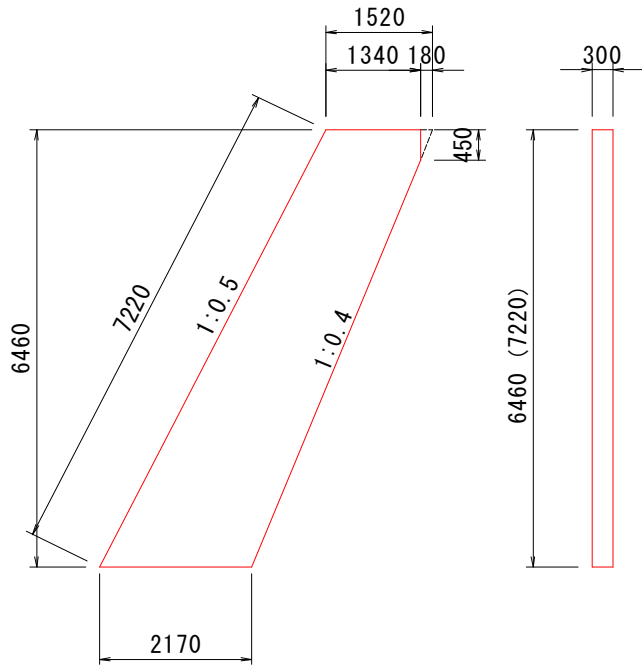

N=1.0箇所当り

[illegible]

数 量 総 括 表

[illegible]

数量計算書

[illegible]

土 積 計 算 書

[illegible]

S=1/250




S=1/100



※非出水期計画流量は、異常値を除いた過去5年の1位の1時間降雨量(日和佐観測所)49.0mmより、算定したものである。

工事用道路計画平面図(案)

S=1/500

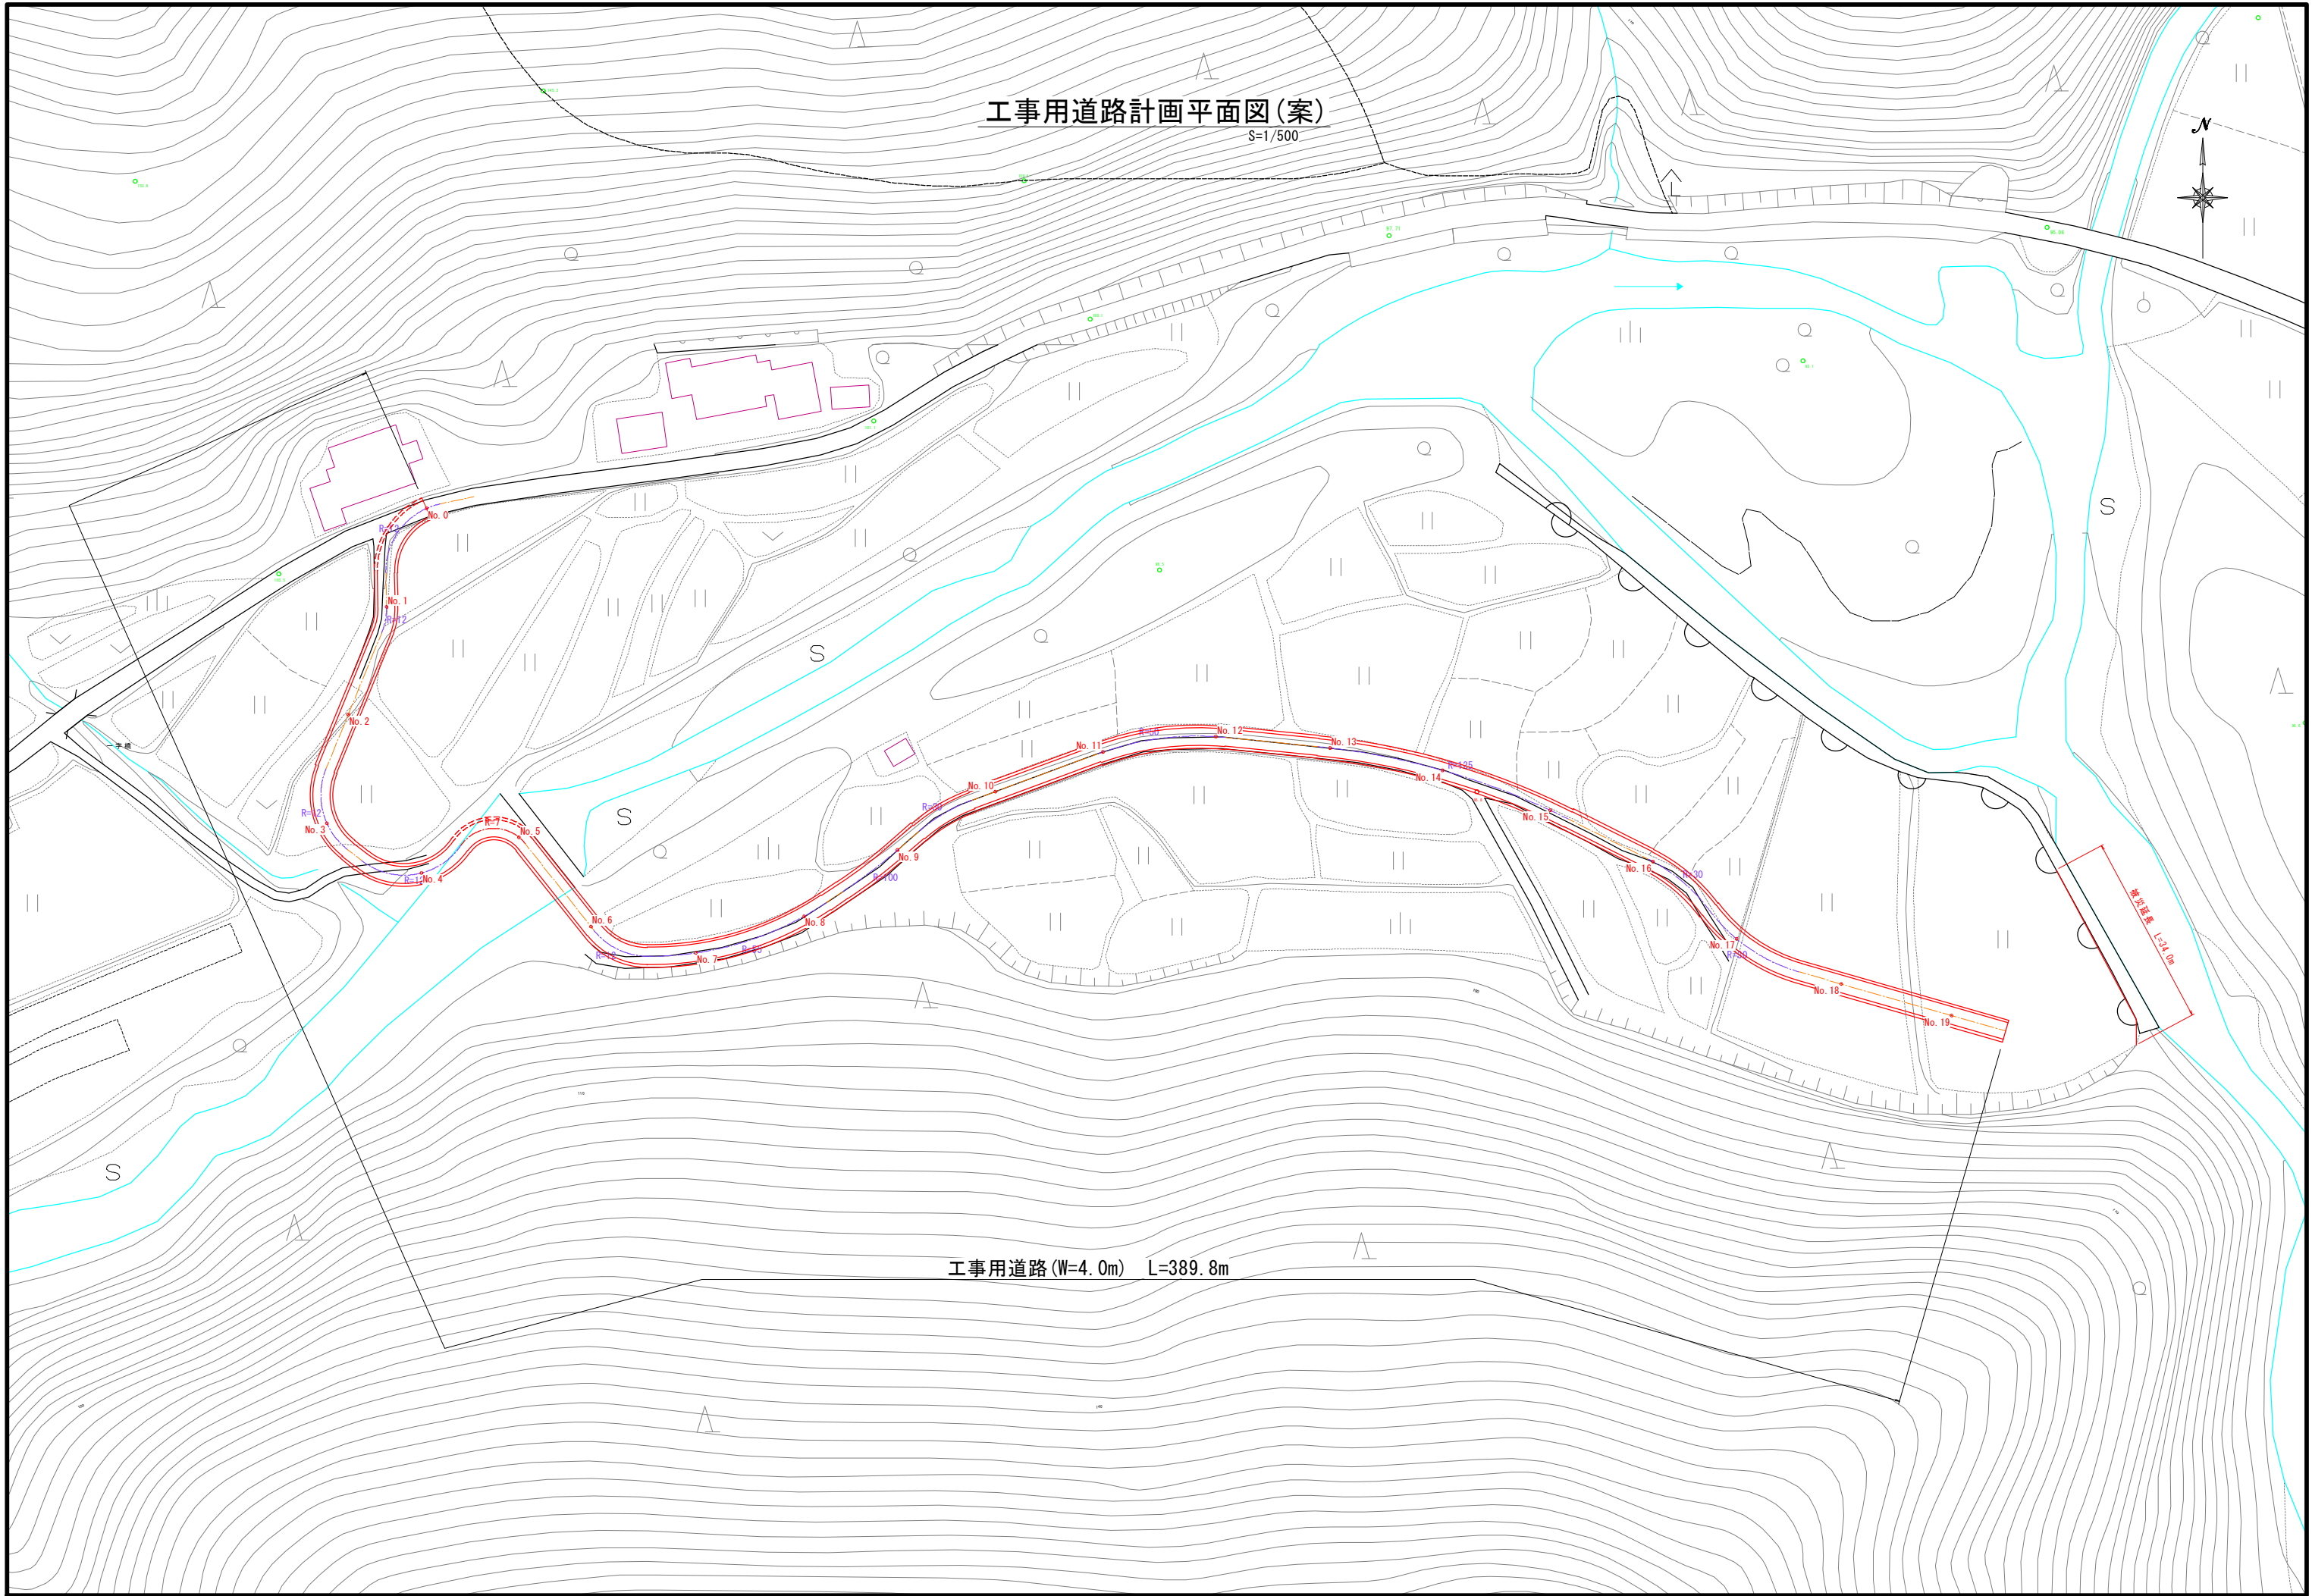


工事用道路 (W=4.0m) L=389.8m

指定区画 L=34.0m

工事用道路縦断面図(案)


H=1/500 V=1/100

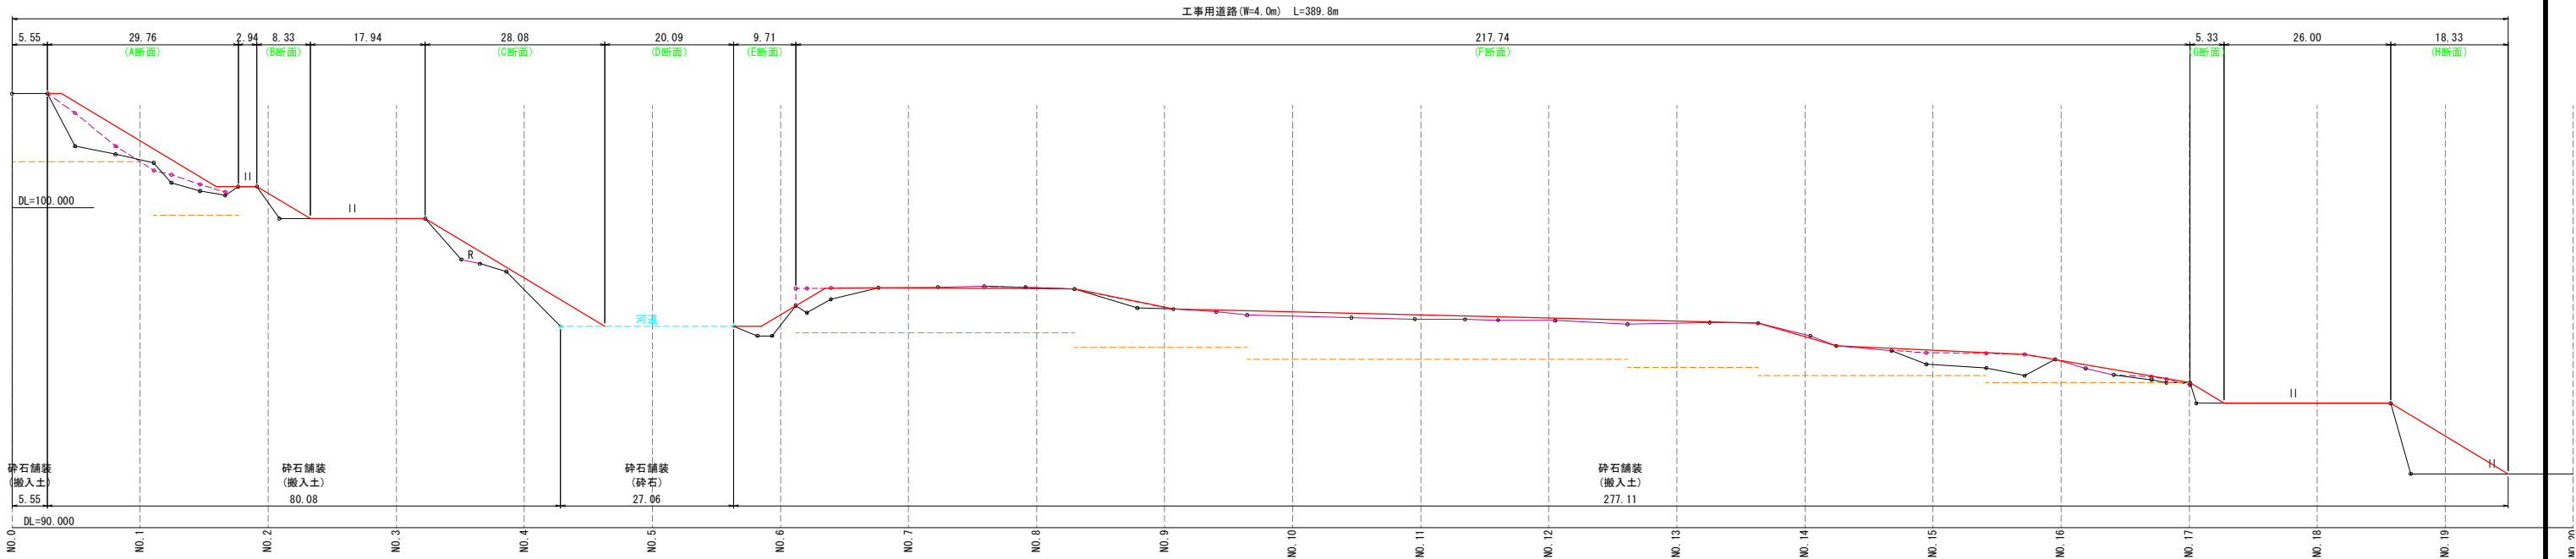


工事用道路標準断面図(案)

S=1/100


C断面(平均盛土高0.4m)




F断面(平均盛土高1.2m)

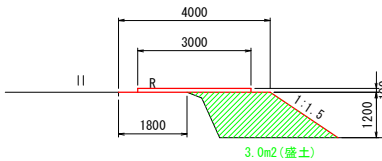


B断面(平均盛土高0.3m)




E断面(平均盛土高0.2m)




H断面(平均盛土高0.9m)

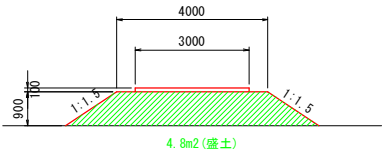


A断面(平均盛土高1.4m)

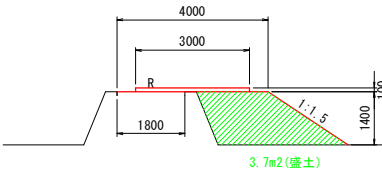

D断面(平均盛土高0.2m)

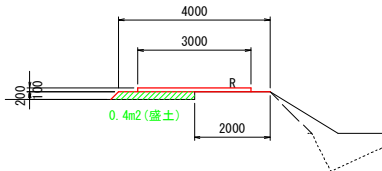

G断面(平均盛土高0.3m)



見積単価一覧表

[illegible]