

見積参考資料

工事名 R 8 吉土 宮川内牛島停車場線 阿波・土成宮川内 道路工事（2）

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 8年 9月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 宮川内牛島停車場線 阿波・土成宮川内 道路工事（2 ）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
路体盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	1,800				単 1号
整地 【仮置土】	作業区分:敷均し(ルース)	m3	6,800				単 2号
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	10				単 3号
床掘り	土質:土砂	m3	40				単 4号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	20				単 5号
残土運搬 【現場内仮置】	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30				単 6号
管渠工		式	1				
鉄筋コンクリート台付管 【6号管渠】	管規格:φ600	m	11				単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 宮川内牛島停車場線 阿波・土成宮川内 道路工事（2）					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
集水桝・マンホール工		式	1					
現場打ち集水桝 【36号集水桝】	集水桝・街渠桝種類：現場打材，コンクリート規格：18-8-25（高炉），法面作業補正：無し	箇所	1				単 8号	
蓋 【36号集水桝】	蓋種類：桝穴800×800用 T-14 ボール付固定	枚	1				単 9号	
吐出し工		式	1					
土留壁・側壁	18-8-40BBorN, W/C ≦ 60%	m3	4				単 10号	
直壁	18-8-40BBorN, W/C ≦ 60%	m3	0.2				単 11号	
平張工	18-8-25BBorN, W/C ≦ 60%	m2	2				単 12号	
ふとんかご		m	2				単 13号	
カルバート工		式	1					
場所打函渠工		式	1					
カルバート継足し	24-12-25 (20) BBorN, W/C ≦ 55%	m3	6				単 14号	
函渠閉塞工		式	1					
気泡混合軽量盛土 【FCB：エアミル（K0-3）】		m3	56				単 15号 【暫定単価】	

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 宮川内牛島停車場線 阿波・土成宮川内 道路工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠		m2	10				単 16号
防水シート		m2	15				単 17号 【暫定単価】
盛土		m3	20				単 18号
中詰コンクリート	18-8-40BBorN, W/C ≦ 60%	m3	2				単 19号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	1				単 20号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	1				単 21号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	1				単 22号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	100				単 23号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 宮川内牛島停車場線 阿波・土成宮川内 道路工事（2 ）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
機械器具運搬費	FCBﾌﾟﾗﾝﾄ等	回	2				単 24号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	整地 【仮置土】	作業区分:敷均し(ルース)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース), 10, 000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	残土運搬 【現場内仮置】	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 2 km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	鉄筋コンクリート台付管 【6号管渠】	管規格: φ 600	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付, 600mm, 2m/個, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	現場打ち集水桝 【36号集水桝】	集水桝・街渠桝種類: 現場打材, コンクリート規格: 18-8-25 (高炉), 法面作業補正: 無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25 (高炉), 0. 61m3を超え0. 65m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生 (練炭)	箇所	1				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	蓋 【36号集水桝】	蓋種類: 桝穴800×800用 T-14 ボール 固定	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(枚)			枚	1			単 25号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	土留壁・側壁	18-8-40BBorN, W/C≤60%	単位	m3	単位数量	4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	4				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	16				
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	5				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	直壁	18-8-40BBorN, W/C≤60%	単位	m3	単位数量	0. 2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 2				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2				
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	0. 6				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	平張工	18-8-25BBorN, W/C≤60%	単位	m2	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 3				
基礎砕石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生グラッシャー 40〜0, 全ての費用	m2	2				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	ふとんかご		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふとんかご		設置, スロープ式, 高さ50cm×幅120cm	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	カルハート継足し	24-12-25 (20)BBorN, W/C≦55%	単位	m3	単位数量	6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 24-12-25 (20) (高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	6				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	13				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 1				
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	0. 2				
基礎砕石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	1				
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	0. 246			単 26号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D16〜D25, 標準	t	0. 028			単 27号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D16〜D25, 標準	t	0. 04			単 28号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD345 D16〜D25, 標準	t	0. 009			単 29号	
足場工		手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	10			単 30号	
水抜パイプ VP φ 65			m	2			単 31号	
合計								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	カルハート継足し	24-12-25(20)BBorN, W/C≦55%	単位	m3	単位数量	6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	気泡混合軽量盛土 【FCB:エアミルク(K0-3)】		単位	m3	単位数量	56	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 エアミルク(K0-3)			m3	56			単 32号 【暫定単価】	
施工費			m3	56			単 33号	
機械器具損料			式	1			単 34号	
組立、解体費			式	1			単 35号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	防水シート		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 625				
普通作業員			人	3. 75				
材料費 (m2)			m2	113			単 36号 【暫定単価】	
諸雑費			式	1			労務費、材料費合計額 の3%	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	盛土		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	中詰コンクリート	18-8-40BBorN, W/C ≤ 60%	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 37号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3. 3km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 38号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 39号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	機械器具運搬費	FCBﾌﾟﾗﾝﾄ等	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
10tﾄﾗｯｸ (FCBﾌﾟﾗﾝﾄ(A))			台	2			単 40号	
10tﾄﾗｯｸ (固化材ｼｬｲﾎﾞﾀﾞﾝ)			台	1			単 41号	
4tﾄﾗｯｸ (ｼｬｲﾎﾞﾀﾞﾝ計量器、他)			台	1			単 42号	
10tﾄﾗｯｸ (発電機、水槽)			台	1			単 43号	
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 桝穴800×800用 T-14 ボルト固定			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13, 標準	t	1			単 44号	
鉄筋工 組立		一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1			単 45号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25, 標準	t	1			単 46号	
鉄筋工 組立		一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	t	1			単 47号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25, 標準	t	1			単 46号	
鉄筋工 組立		一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	t	1			単 48号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25, 標準	t	1			単 46号	
鉄筋工 組立		差筋および杭頭処理, SD345 D16～D25	t	1			単 49号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	足場工	手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6				
とび工			人	7				
普通作業員			人	1. 3				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	1. 4				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	水抜 ^{ハ°イ°} VP φ 65		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)			m	1			単 50号	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	材料費 エアミルク(K0-3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント(高炉B) バール			t	26. 8				
材料費(kg)			kg	115			単 51号 【暫定単価】	
諸雑費			式	1			材料費合計額の8%	
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	施工費		単位	m3	単位数量	94	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1				
特殊作業員			人	3				
普通作業員			人	3				
諸雑費			式	1			労務費合計額の8%	
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	機械器具損料		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
FCBプラント(A) 70. 2kW			日	1				
固化材サイロ 30t 12kW			日	1				
集塵機 1. 2kW			日	1				
水槽 20m3			日	7				
水中ポンプ 3. 7kW			日	1				
発動発電機 150kVA 134kW			日	1			単 52号	
エアモルタル流量計			日	1				
高圧洗浄機 3. 7kW			日	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	組立、解体費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	5				
電工			人	2				
特殊作業員			人	11				
普通作業員			人	14				
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊り オペレータ付			台・日	5				
諸雑費			式	1			労務費合計額の1%	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	材料費 (m2)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 t=0. 8mm (EVA) + 3mm (不織布)			m2	1			【暫定単価】	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻 (鉄筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	10tトラック (FCBﾌﾟﾚﾝﾄ(A))		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型] 通称10～11t積級		20, 岩石工の割増対象にしない, 良好 , 3. 9時間, 交替制を適用しない, 0, し ない, しない, 0時間	日	1			単 53号	
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	10tトラック (固化材サイロ本体)		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型] 通称10～11t積級		20, 岩石工の割増対象にしない, 良好 , 3. 9時間, 交替制を適用しない, 0, し ない, しない, 0時間	日	1			単 53号	
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	4tトラック (サイロ計量器、他)		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型] 通称4～4. 5t積級		20, 岩石工の割増対象にしない, 良好 , 3. 9時間, 交替制を適用しない, 0, し ない, しない, 0時間	日	1			単 54号	
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	10tトラック (発電機、水槽)		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型] 通称10～11t積級		20, 岩石工の割増対象にしない, 良好 , 3. 9時間, 交替制を適用しない, 0, し ない, しない, 0時間	日	1			単 53号	
合計								
単価							円／台	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	鉄筋工 加工	SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2				
鉄筋工			人	2. 3				
普通作業員			人	0. 2				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
鉄筋工			人	3. 5				
普通作業員			人	0. 3				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 11				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1				
鉄筋工			人	1. 7				
普通作業員			人	0. 2				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4				
鉄筋工			人	2. 9				
普通作業員			人	0. 2				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 11				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4				
鉄筋工			人	2. 9				
普通作業員			人	0. 2				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 11				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	鉄筋工 組立	差筋および杭頭処理, SD345 D16～D25	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4				
鉄筋工			人	2. 8				
普通作業員			人	0. 2				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 VP-65			m	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	材料費(kg)		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 起泡剤			kg	1			【暫定単価】	
合計								
単価							円／kg	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	発動発電機 150kVA 134kW		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	89. 6				
発動発電機			日	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	トラック[普通型] 通称10～11t積級	20, 岩石工の割増対象にしない, 良好 , 3. 9時間, 交替制を適用しない, 0, し ない, しない, 0時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	1				
軽油			L	44				
トラック[普通型] 通称10～11t積級		機械条件: 供用 持込, 供用日当り運 転時間: 3. 9 h	供用日	1. 13				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	トラック[普通型] 通称4～4. 5t積級	20, 岩石工の割増対象にしない, 良好 , 3. 9時間, 交替制を適用しない, 0, し ない, しない, 0時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	1				
軽油			L	24				
トラック[普通型] 通称4～4. 5t積級		機械条件: 供用 持込, 供用日当り運 転時間: 3. 9 h	供用日	1. 13				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 吉土 宮川内牛島停車場線 阿波・土成宮川内 道路工事（2）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ブルドーザー〔湿地〕	通称7t級	日	7.824	57,978	
L001010004	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	0.739	8,418	
L001010007	バックホウ（クローラ）〔標準〕	バケット容量0.8m3	日	22.414	228,611	
L001010011	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	バケット容量0.28m3	日	0.243	1,512	
L001010016	バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン付〕	バケット容量0.5～0.6m3 吊能力2.9t	日	0.62	5,253	
L001070011	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4t	日	0.354	1,544	
L001071001	振動ローラ（土工用）フラット・シングル・ラム型	運転質量11～12t	日	2.49	29,376	
L001130006	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮シブ型〕	最大吊上能力25t吊	日	0.187	9,972	
M000202050	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準）バケット容量0.28m3	供用日	0.429	3,691	
M000202053	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準値）バケット容量0.8m3	供用日	0.082	1,574	
M000202097	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型（第3次基準）バケット容量0.28m3	供用日	2.785	26,036	
M000301002	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	通称4t積級	供用日	0.708	7,095	
M000301005	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	通称10t積級	供用日	0.027	652	
M000302004	トラック〔普通型〕	通称4～4.5t積級	供用日	2.26	16,294	
M000302008	トラック〔普通型〕	通称10～11t積級	供用日	9.04	160,008	
M000806001	タンク及びバランマ〔ランマ〕	通称60～80kg級	供用日	0.902	652	
	合計額				558,666	

見積単価一覧表

工事名	R8吉土 宮川内牛島停車場線 阿波・土成宮川内 道路工事(2)			
名称	規格	単位	単価	備考
起泡剤		kg	2,200	【暫定単価】
防水シート	t=0.8mm(EVA)+3mm(不織布)	m2	2,820	【暫定単価】
機械器具損料(気泡混合軽量盛土【FCB:エアミルク】) FCBプラント(A)		日	140,000	運転日換算損料
機械器具損料(気泡混合軽量盛土【FCB:エアミルク】) 固化材サイロ		日	12,500	運転日換算損料
機械器具損料(気泡混合軽量盛土【FCB:エアミルク】) 集塵機		日	2,920	運転日換算損料
機械器具損料(気泡混合軽量盛土【FCB:エアミルク】) 水槽		日	2,170	供用日換算損料
機械器具損料(気泡混合軽量盛土【FCB:エアミルク】) 水中ポンプ		日	599	運転日換算損料
機械器具損料(気泡混合軽量盛土【FCB:エアミルク】) 発動発電機		日	14,000	運転日換算損料
機械器具損料(気泡混合軽量盛土【FCB:エアミルク】) エアモルタル流量計		日	12,200	運転日換算損料
機械器具損料(気泡混合軽量盛土【FCB:エアミルク】) 高圧洗浄機		日	1,020	運転日換算損料
機械器具運搬費	FCBプラント等	回	235,100	
処分費	コンクリート殻(鉄筋)	m3	2,000	L=2.6km

設計数量総括表

設計書名：宮川内牛島停車場線

事業区分：道路新設・改築

工事区分：道路改良

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	計上数量	摘 要
道路土工				式	1	1	
	路体盛土工			式	1	1	
		路体(築堤)盛土	W≧4.0m	m3	1,752.9	1,800	
		整地	敷均し (ルーズ)	m3	6,780.9	6,800	仮置土
排水構造物工	作業土工			式	1	1	
		掘削		m3	11.9	10	
		床掘り		m3	35.8	40	
		埋戻し		m3	17.2	20	
		残土運搬	現場内仮置	m3	28.6	30	
	管渠工			式	1	1	
		鉄筋コンクリート台付管	φ 600 T-25	m	11		6号管渠
	集水桝・マンホール工						
		現場打ち集水桝		箇所	1		36号集水桝
	吐出し工			式	1	1	
		土留壁・側壁					
		コンクリート	18-8-40	m3	3.7	4	

設計数量総括表

設計書名：宮川内牛島停車場線

事業区分：道路新設・改築

工事区分：道路改良

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	計上数量	摘 要
		型枠	無筋構造物	m2	16.0	16	
		基礎砕石	RC≦40, t=15cm	m2	5.4	5	
		直壁					
		コンクリート	18-8-40	m3	0.2	0.2	
		型枠	小型構造物	m2	1.6	2	
		基礎砕石	RC≦40, t=15cm	m2	0.6	0.6	
		平張工					
		コンクリート	18-8-25	m3	0.3	0.3	
		基礎砕石	RC≦40, t=15cm	m2	2	2	
		ふとんかご	φ4 網目13cm 50cm×120cm	m	2.2	2	
カルハート工				式	1	1	
	場所打函渠工			式	1	1	
		カルハート継足し					
		コンクリート	24-12-25	m3	5.5	6	
		型枠	鉄筋構造物	m2	13.2	13	

設計数量総括表

設計書名：宮川内牛島停車場線

事業区分：道路新設・改築

工事区分：道路改良

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	計上数量	摘 要
		均しコンクリート	18-8-40	m3	0.1	0.1	
		型枠	均し	m2	0.2	0.2	
		基礎砕石	RC≦40, t=20cm	m2	1.4	1	
		鉄筋	SD345 D13	t	0.246	0.246	
		鉄筋	SD345 D16	t	0.028	0.028	
		鉄筋	SD345 D19	t	0.040	0.040	
		挿し筋	SD345 D16	t	0.009	0.009	
		足場	手摺先行型枠組足場	掛m2	12	10	
		水抜パイプ	VP65	m	1.8	2	
	函渠閉塞工						
		気泡混合軽量盛土					
		エマルク		m3	56.0	56	
		型枠		m2	9.7	10	
		防水シート		m2	14.7	15	
		盛土		m3	20.0	20	

設計数量総括表

設計書名：宮川内牛島停車場線

事業区分：道路新設・改築

工事区分：道路改良

[illegible]

名 称：路体盛土・整地数量計算表

測 点	(重心)	路体盛土 (W≧4.0m)						摘 要
	距 離(m)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
NO. 2+12.3		0.0	—	—				
NO. 3	7.7	27.5	13.75	105.9				
NO. 4	20.0	37.1	32.30	646.0				
NO. 5	20.0	31.5	34.30	686.0				
NO. 6	20.0	0.0	15.75	315.0				
合 計	67.7			1,752.9				

測 点	高 さ(m)	整地						摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
仮置土 底面	0.0	3,677.4						
仮置土 天端	2.2	2,487.0	3,082.2	6,781				

受入予定土量（他工事より） 8,700m³（地山数量）
 のうち仮置土量
 $(8,700 - (1,752.9/0.9)) \times 1 = 6,752.3\text{m}^3$
 本工事残土 28.6m³（地山数量）
 仮置土量（合計）
 $6,752.3 + (28.6 \times 1) = 6,780.9\text{m}^3$

一般計算書


種 別：管渠工
ブロック：管渠工計算書
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
6号管渠 基礎工、鉄筋コン クリート台付管、 1種、D600		11.0 m

單位數量計算書

別：6号管渠
格：躯体、鉄筋コンクリート台付管、1種、D600

10.0 m 当り

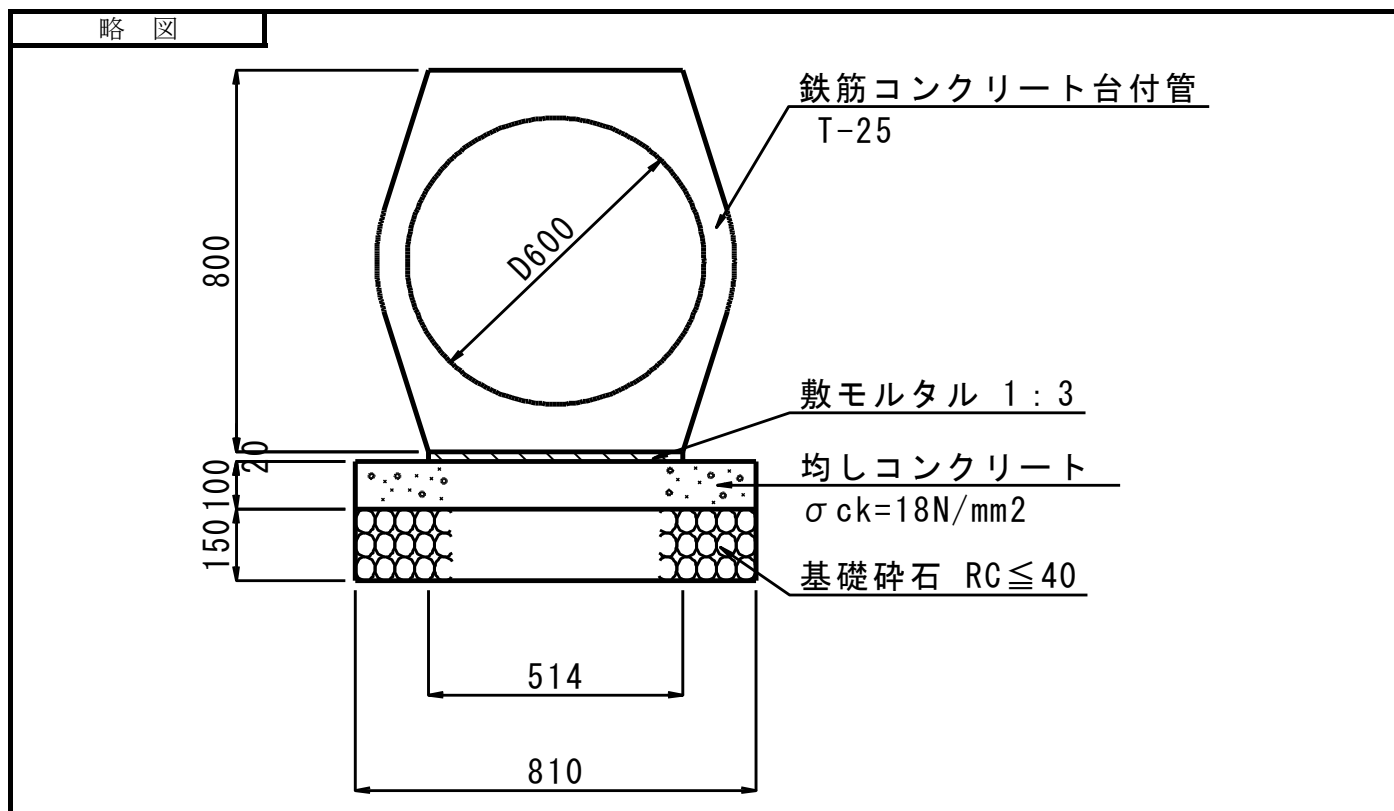


材料／規格	算 式	数 量
鉄筋コンクリート 台付管	$10.0 / 2.0 = 5.00$	
1種, D600, L=2000		5.0 本

単位数量計算書

細 別：6号管渠
 規 格：基礎工、鉄筋コンクリート台付管、1種、D600

10.0 m当り

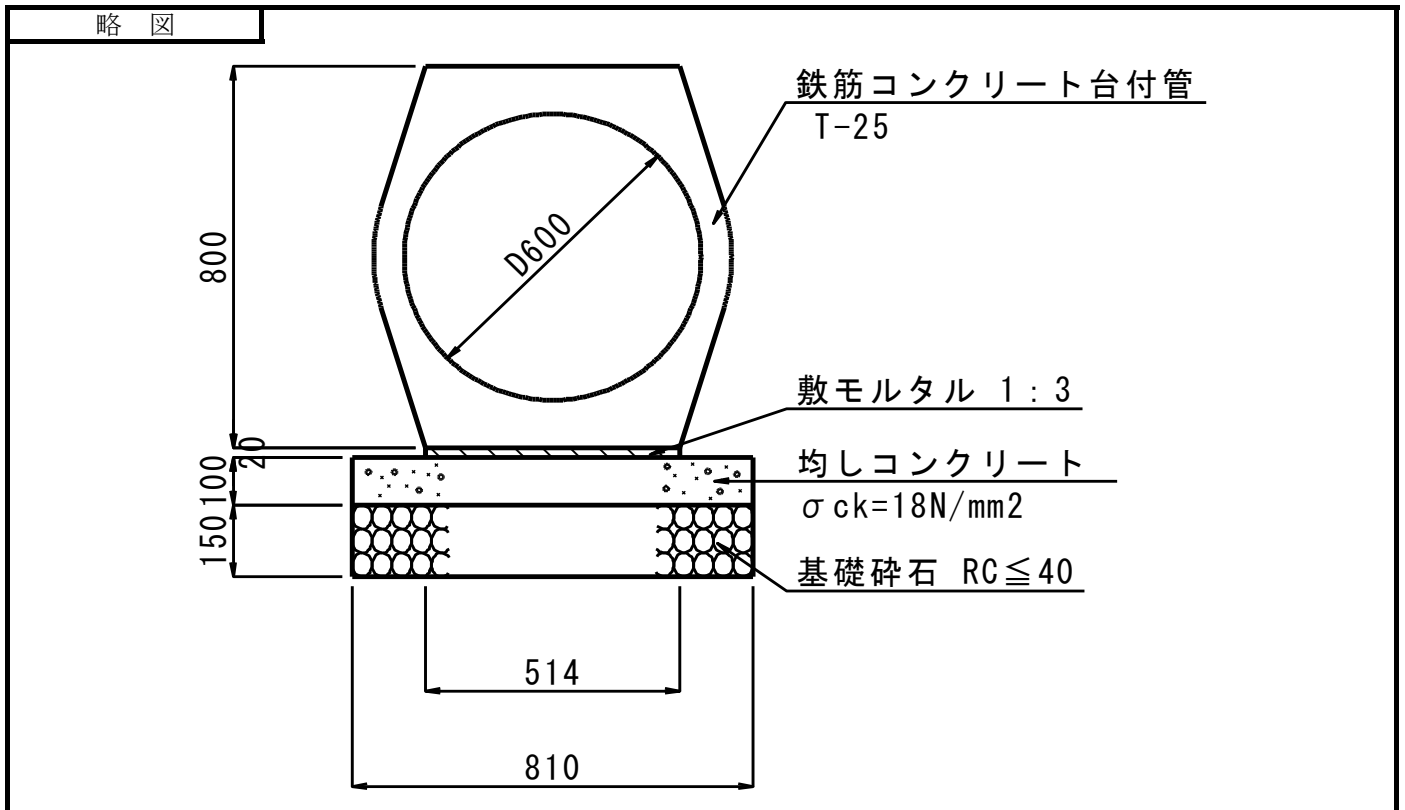

材料／規格	算 式	数 量
敷モルタル 1 : 3	$0.514 \times 0.02 \times 10.0 = 0.10$	0.10 m ³
均しコンクリート $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$, t=10cm	$0.810 \times 0.10 \times 10.0 = 0.81$	0.81 m ³
同上型枠 均し型枠	$0.10 \times 2 \times 10.0 = 2.00$	2.00 m ²
基礎砕石 $\text{RC} \leq 40$, t=15cm	$0.81 \times 10.0 = 8.10$	8.10 m ²
掘削	$(0.81 + 0.5 + 0.5) \times 5.5$	9.6 m ²
床掘り	$((0.81 + 0.5 + 0.5) \times 1.2) \times 9.1$	19.8 m ²
埋戻し	$19.8 - (0.72 \times 9.1)$	13.2 m ²

数量調書

名 称：36号集水枋


單位：箇所

[illegible]

単位数量計算書

細 別：36号集水桝
規 格：小型、 $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$

1 箇所当り

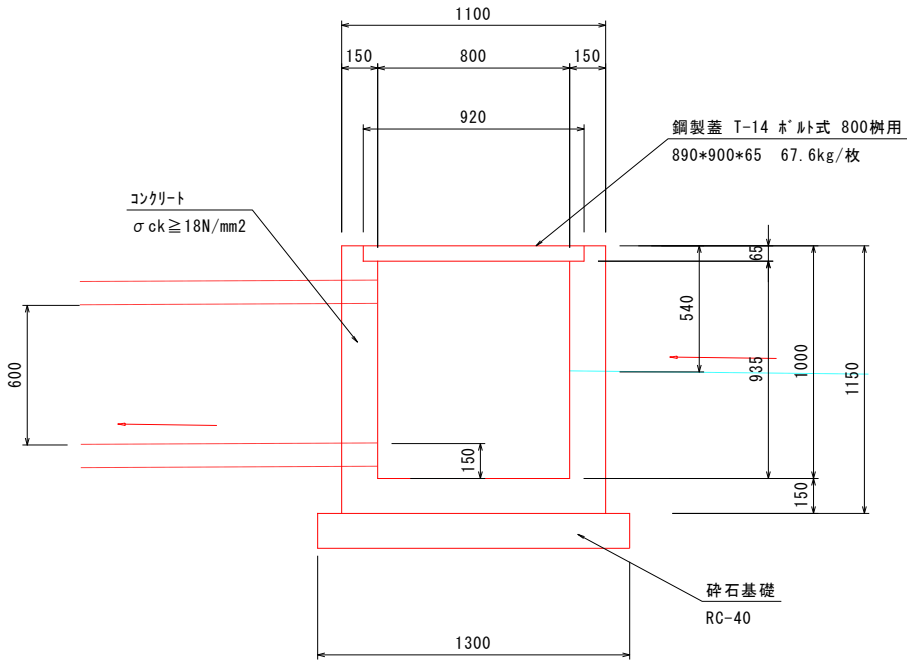略 図		
		
材料／規格	算 式	数 量
基礎碎石 RC $\leq$ 40, t=15cm	$1.30 \times 1.30 = 1.69$	1.69 m ²
コンクリート 小型, $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$1.10 \times 1.10 \times 1.15 - 0.80 \times 0.80 \times 0.935 - 0.92 \times 0.92 \times 0.065 - 0.30 \times 0.54 \times 0.15 - 0.5059 \times 0.15 = 0.638$	0.64 m ³
型枠 小型	$1.10 \times 1.15 \times 4 + 0.80 \times 1.15 \times 4 = 8.74$	8.74 m ²
鋼製蓋 T-14, 桝穴800 $\times$ 800用	890*900*65 67.6kg/枚	1 枚

一般計算書

種 別：場所打水路工
 ブロック：吐出し工
 区 分：船戸切幅上板線 NO.8(左)


細別／規格	算 式／図	数 量
吐出し工 3510 1200 2060 250 H=0.50 H=1.50 H=1.70 250 側壁 250 側壁 1700 平張工・直壁 150 1400 1700 488 724 150 488 724 1700 2600 土留壁 H=0.50 H=1.70 250 側壁 1200 250 直壁 平張工 1450 300 土留壁 フトンかご 4.0×13cm×50cm×120cm 中詰栗石 径15cm		
材料／規格	算 式	数 量
土留壁・側壁 コンクリート $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$0.859 \times 2.80 = 2.405$ $(0.163 + 0.713) / 2 \times (2.00 + 1.55) / 2 \times 2 = 1.555$ $0.42 \times 0.724 = 0.304$ 計 $2.405 + 1.555 - 0.304 = 3.656$	3.66 m3
型枠 無筋	$3.47 \times 2.80 = 9.72$ $(1.02 + 3.07) / 2 \times (2.00 + 1.55) / 2 \times 2 = 7.26$ $0.5 \times 2 = 1.0$ 計 $9.72 + 7.26 - 1.0 = 15.98$	15.98 m2
砕石基礎 RC-40	$0.96 \times 2.80 = 2.69$ $(0.60 + 0.90) / 2 \times (2.00 + 1.55) / 2 \times 2 = 2.66$ 計 $2.69 + 2.66 = 5.35$	5.35 m2
直壁 コンクリート $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$0.125 \times (1.70 + 1.40) / 2 = 0.194$	0.19 m3
型枠 小型	$1.00 \times (1.70 + 1.40) / 2 = 1.55$	1.55 m2
砕石基礎 RC-40、t=15cm	$0.45 \times 1.40 = 0.63$	0.63 m2
平張工 $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$1.70 \times 1.45 - 0.724 \times (0.70 - 0.36) = 2.22$	2.2 m2
ふとんかご 50cm×120cm	中詰材（栗石） $0.50 \times 1.20 \times 2.20 = 1.32\text{m}^3$	2.2 m
掘削	$(2.8 + 0.5 + 0.5) \times 0.6$	2.3 m2
床掘り	$(2.8 + 0.5 + 0.5) \times 4.2$	16.0 m2
埋戻し	$(0.5 + 0.5) \times 4.0$	4.0 m2

単位数量計算書


細 別：吐出し工
規 格：

1 箇所当り


略 図

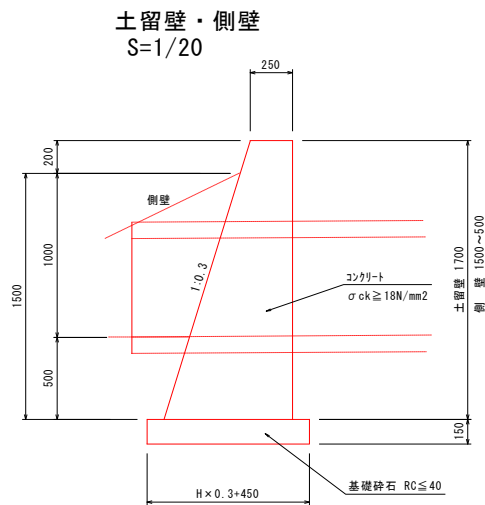

直壁 S=1/20



平張工 S=1/20

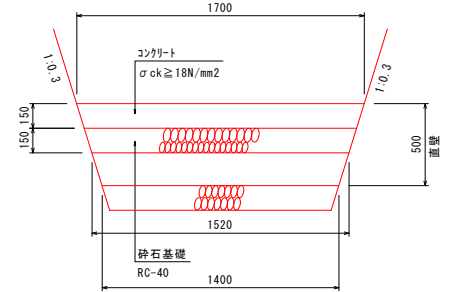

材料／規格	算 式	数 量
土留壁・側壁	H=0.50 0.50×0.3+0.45=0.60	1.0m当り
基礎碎石	H=1.50 1.50×0.3+0.45=0.90	0.60 m2
RC≤40、t=15cm	H=1.70 1.70×0.3+0.45=0.96	0.90 m2
土留壁・側壁	H=0.50 0.50 ² ×0.15+0.25×0.50=0.163	0.96 m2
コンクリート	H=1.50 1.50 ² ×0.15+0.25×1.50=0.713	0.163 m3
無筋、σ ck≥18N/m ²	H=1.70 1.70 ² ×0.15+0.25×1.70=0.859	0.713 m3
土留壁・側壁	H=0.50 0.50×2.044=1.02	0.859 m3
型枠	H=1.50 1.50×2.044=3.07	1.02 m2
無筋	H=1.70 1.70×2.044=3.47	3.07 m2
直壁		
コンクリート	0.25×0.50=0.125	1.0m当り
σ ck≥18N/mm ²		0.125 m3
型枠	0.50×2=1.00	1.00 m2
小型		
碎石基礎	0.45×1.00=0.45	0.45 m2
RC-40、t=15cm		
平張工		
コンクリート	1.00×1.00×0.15=0.15	1.0m2当り
σ ck≥18N/mm ²		0.15 m3
碎石基礎	1.00×1.00=1.00	1.00 m2
RC-40、t=15cm		
ふとんかご		
網目13cm*50cm*120cm	割栗石 15～20cm	1.0 m

数量集計表

種 別：場所打函渠工

規格：

[illegible]

一般計算書








種 別：場所打函渠工
 ブロック：ボックスカルバート継足し計算書
 区 分：船戸切幡上板線No. 7+19. 3付近

細別／規格	算 式 / 図	数 量
基礎碎石 RC $\leq$ 40、t=20cm	$\{(0.50+0.521)/2+0.10-0.229/2\} \times 0.994 + \{(0.797+0.720)/2+0.10 \times 2\} \times 0.90 = 1.36$	1.4 m ²
均しコンクリート $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	基礎碎石面積と同じ	1.4 m ²
同上型枠 均し型枠	$0.10 \times (0.90+0.994) = 0.19$	0.2 m ²
コンクリート 鉄筋、 $\sigma_{ck} \geq 24\text{N/mm}^2$	$V1 = \{(0.50+0.521)/2 \times (1.25+1.197)/2\} \times 0.994 = 0.62$ $V2 = \{(0.521+0.535)/2 \times (1.197+3.436)/2\} \times 1.164 = 1.42$ $V3 = \{0.535 \times (1.119+0.908)/2\} \times 0.201 = 0.11$ $V4 = \{(0.535+0.613)/2 \times (0.908+0.826)/2\} \times 1.605 = 0.80$ $V5 = \{(0.613+0.630)/2 \times (0.826+1.016)/2\} \times 0.201 = 0.12$ $V6 = \{(0.630+0.720)/2 \times (3.331+1.294)/2\} \times 1.037 = 1.62$ $V7 = \{(0.720 \times 1.294 + 0.50 \times 1.250 + 0.297 \times 1.00)/2\} \times 0.90 = 0.83$ $0.62+1.42+0.11+0.80+0.12+1.62+0.83=5.52$	5.5 m ³
鉄筋 SD345, D13	鉄筋重量表から転記	246 kg
鉄筋 SD345, D16～D25	鉄筋重量表から転記 $D16 = 27.6\text{kg}$ $D19 = 39.8\text{kg}$ 挿し筋 $D16 \quad 0.20 \times 1.56 \times (6.0 \times 1.0 + 12 + 10) = 8.7$ $27.6 + 39.8 + 8.7 = 76.1$	76 kg
型枠 鉄筋	$(1.25+1.197)/2 \times 0.994 + (1.197+3.436)/2 \times 1.164 + (1.119+0.908)/2 \times 0.201 + (0.908+0.826)/2 \times 1.605 + (0.826+1.016)/2 \times 0.201 + (3.331+1.294)/2 \times 1.037 + (1.294+1.25)/2 \times 0.90 + 0.50 \times 1.25 \times 2 + 0.297 \times 1.00 + 0.40 \times 6.10 = 13.22$	13.2 m ²
足場 枠組み	$(1.197+3.436)/2 \times 1.164 + (3.436+3.331)/2 \times (0.201 \times 2 + 1.605) + (3.331+1.294)/2 \times 1.037 = 11.9$	12 掛m ²
水抜パイプ VP $\phi 65$	3.0m ² に1箇所設置 $5.52/3.0 = 1.84$	1.8 m


一般計算書

種 別：場所打函渠工
ブロック：ボックスカルバート継足し計算書
区 分：船戸切幡上板線No. 7+19. 3付近


ボックスカルバート継足し構造図

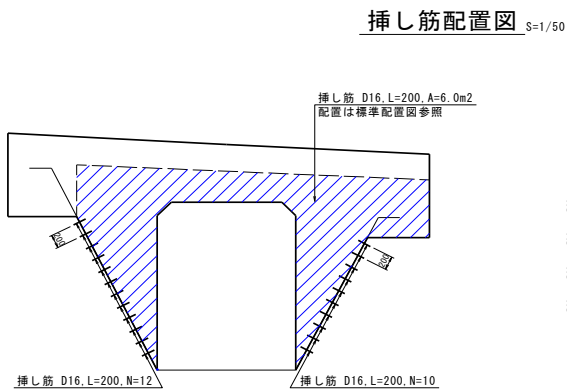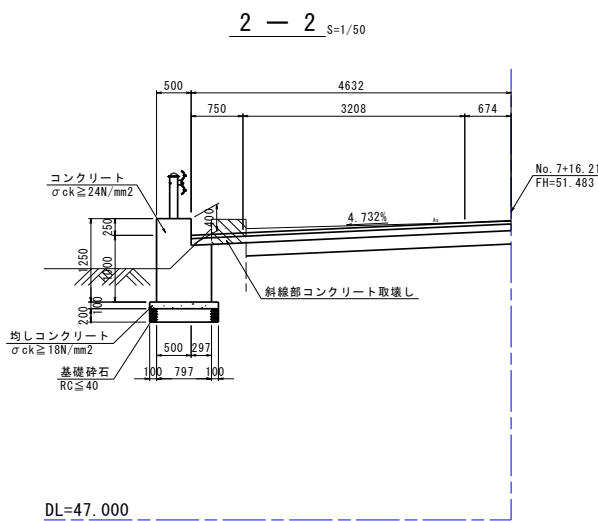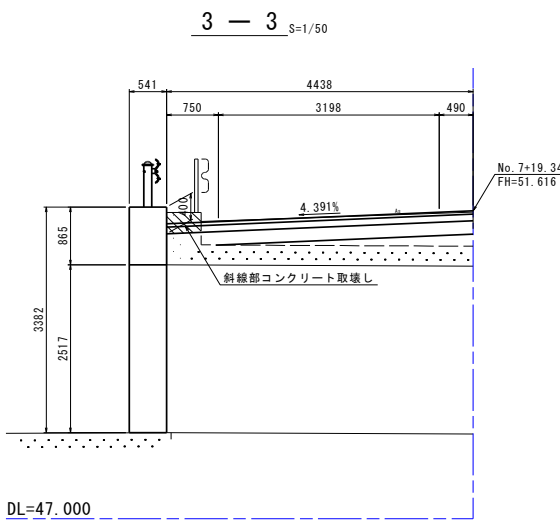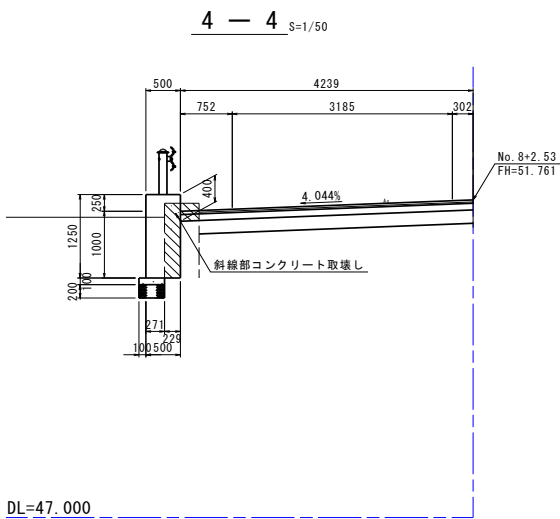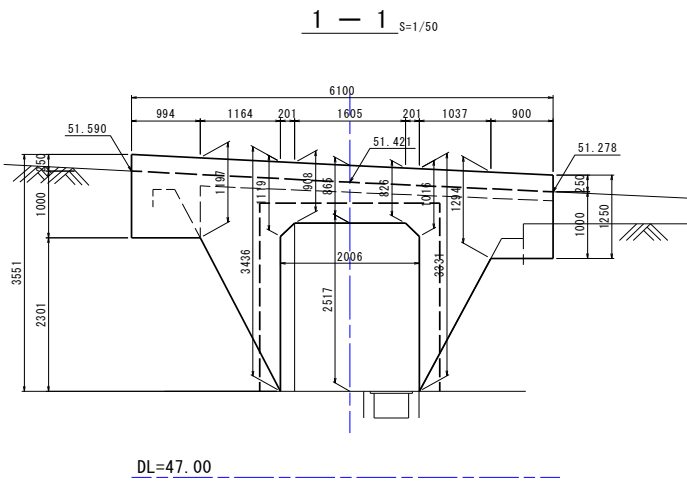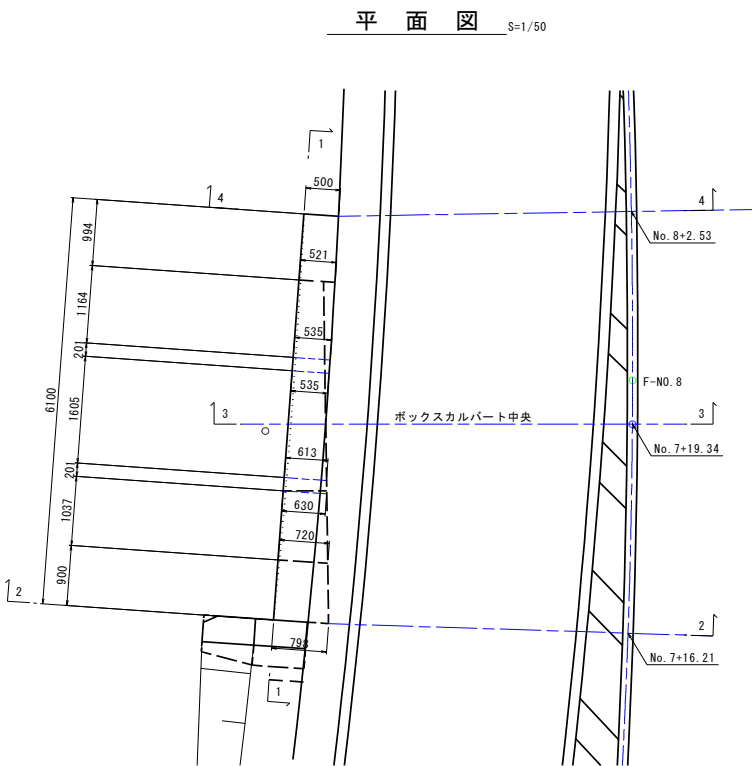

横断図 (船戸切幡上板線 NO. 8)

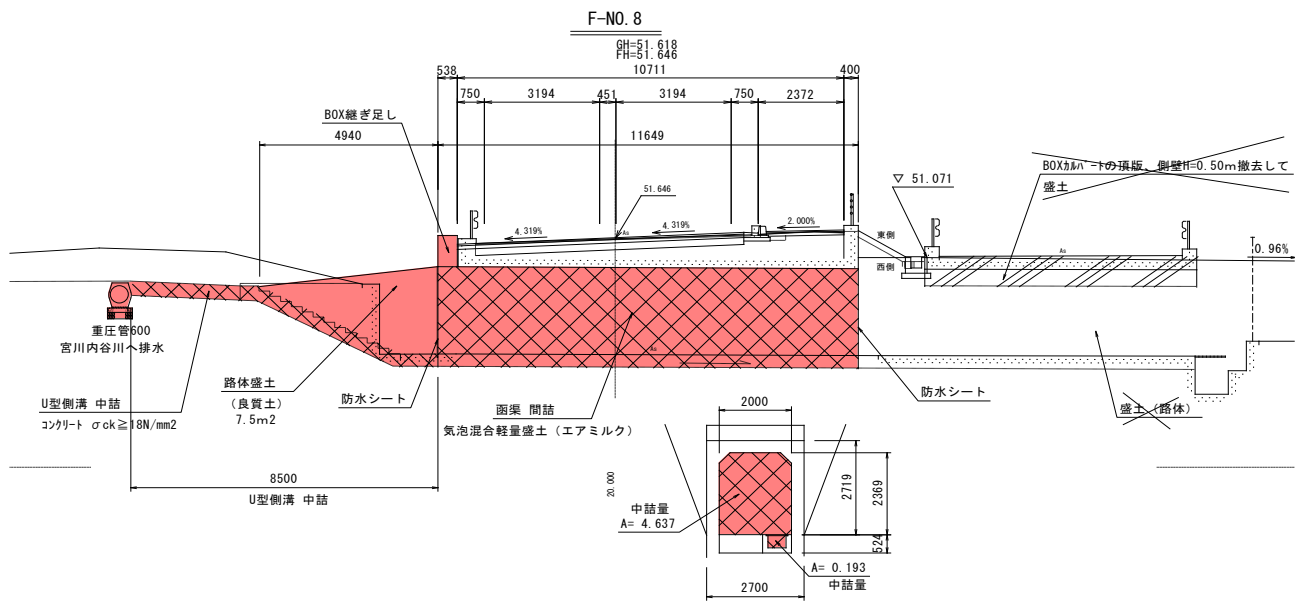

平面图

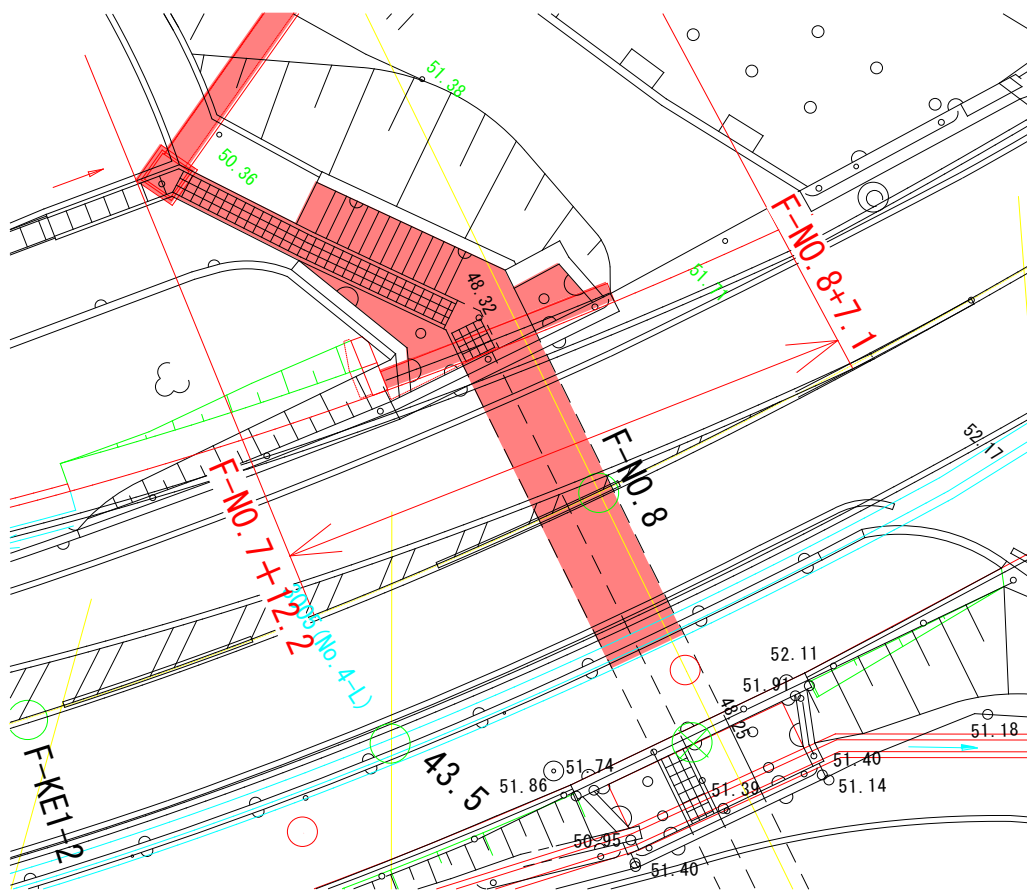

函渠閉塞 数量計算 総括

気泡混合盛土 (FCB)	$W2.00 \times H2.37$	11.6	m
エアミルク	$(4.637+0.193) \times 11.6=56.03$	56	m3
型枠 (無筋)	$(4.637+0.193) \times 2=9.66$	9.7	m2
防水シート	$(2.70 \times 2.72) \times 2=14.69$	14.7	m2
盛土 (路体盛土)	$7.5 \times 2.7=20.25$	20	m3
中詰コンクリート	$0.193 \times 8.50=1.64$	1.6	m3

気泡混合盛土 (FCB) 配合表

エアミルク	1 : 0
セメント	268kg
砂	---
混練水	219kg
希釈水	26.45kg
気泡材	1.15kg
空気量	66.5%
湿潤密度	0.51 g/cm ³
一軸圧縮強さ σ_{28}	300 KN/m ²

参考 数値 配合については、監督員と協議すること

単位体積重量	0.5～1.5tf/m ²
フロー値	180±20mm
一軸圧縮強度	300～1000KN/m ²

施工方法について

エアミルクの充填時の、型枠設置を仮設コンクリートブロック等に対応して
その後の路体盛土で埋設する。

一般計算書

種 別：構造物取壊し工
ブ ロ ッ ク：構造物取壊し計算書
区 分：船戸切幡上板線

細別／規格	算 式 / 図	数 量
コンクリート構造 物取壊し	ボックスカルバート継足し部数量、面積距離は添付図参照	
有筋	$(0.18+0.15)/2 \times 3.0 + (0.15+0.33)/2 \times 3.1 = 1.24$	1.2 m3

一般計算書

種 別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し計算書
区 分：船戸切幡上板線

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
	4 — 4 $S=1/50$ 斜線部コンクリート取壊し $A=0.33\text{m}^2$ No. 8+2.53 FH=51.761 4.044% 3 — 3 $S=1/50$ 斜線部コンクリート取壊し $A=0.15\text{m}^2$ No. 7+19.34 FH=51.616 4.391% 2 — 2 $S=1/50$ コンクリート $\sigma_{ck} \geq 24\text{N/mm}^2$ 均しコンクリート $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ 基礎碎石 $\text{RC} \leq 40$ 斜線部コンクリート取壊し $A=0.18\text{m}^2$ No. 7+16.21 FH=51.483 4.732%	

3 - 3 $s=1/50$ 2 - 2 $s=1/50$