

見積参考資料

工事名 R 8 徳土 上角谷川 神・神領 河川工事

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	徳島 2
単価使用年月	令和 8年 9月
施工地域・工事場所	山間僻地及び離島
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 上角谷川 神・神領 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3	4				単 1号
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3	10				単 2号
盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	10				単 3号
残土処理工		式	1				
整地	作業区分:敷均し(ルース)	m3	10				単 4号
法覆護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3	3				単 5号
張コンクリート工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 上角谷川 神・神領 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3	28				単 6号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	51				単 7号
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィルター:有り	m	16				単 8号
吸出し防止材	材質:合繊不織布, 種類:河川用, 厚さ:t=10	箇所	18				単 9号
埋戻コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3	21				単 10号
足場	安全ネット:無し	掛m2	50				単 11号
単管傾斜足場							
石積(張)工		式	1				
現場打小口止コンクリート 1号小口止	コンクリート規格:生コンクリート各種	箇所	1				単 12号
現場打小口止コンクリート 2号小口止	コンクリート規格:生コンクリート各種	箇所	1				単 13号
石積(拾石積)	石材種類:雑割石	m2	16				単 14号
石積(拾石積) すりつけ工	石材種類:雑割石	m2	5				単 15号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 上角谷川 神・神領 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:人力施工	m3	1				単 16号
石積取壊し	構造物区分:練石積	m2	20				単 17号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	9				単 18号 神・神領西上角～ 石・藍畑
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	9				単 19号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	410				単 20号
敷砂利	碎石規格:RC-40, 敷厚:100mm	m2	170				単 21号
大型土のう 製作・設置/撤去	大型土のう規格:耐候性, H=1.08m W=1.1m	袋	103				単 22号
敷砂利撤去		m3	20				単 23号
工事用道路撤去		m3	490				単 24号 土のう中詰材含
水替工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 上角谷川 神・神領 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	日	30				単 25号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	60				単 26号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（附01）

工事名	R 8 徳土 上角谷川 神・神領 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
給排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	4				単 27号
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3	5				単 28号
埋戻し	土質:土砂	m3	10				単 29号
基面整正		m2	10				単 30号
現場打水路工		式	1				
現場打水路	コンクリート規格:18-8-25(高炉),養生費:一般養生,型 枠:一般型枠,基礎材規格:RC-40,敷厚:15cm	m	11				単 31号
石積(拾石積)	石材種類:雑割石	m2	10				単 32号
付帯道路工		式	1				
コンクリート舗装工		式	1				
平張コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉),高さ:10cm	m2	8				単 33号

設計内訳書（附01）

工事名	R 8 徳土 上角谷川 神・神領 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:人力施工	m3	2				単 34号
石積取壊し	構造物区分:空石積	m2	8				単 35号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	2				単 36号 神・神領西上角～ 石・藍畑
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	2				単 37号
仮設工		式	1				
仮水路工		式	1				
暗渠排水管	管径: φ 400	m	16				単 38号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				

設計内訳書（附01）

工事名	R 8 徳土 上角谷川 神・神領 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩, 片切掘削, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	整地	作業区分:敷均し(ルース)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース), 10, 000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	床掘り(掘削)	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩, 片切掘削, 有り (50, 000m3未満) , 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	コンクリート	コンクリート規格: 18-8-40 (高炉), 養生費: 一般養生, コンクリート夜間割増: 無し	単位	m3	単位数量	28	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打 設, 各種, 10m3以上100m3未満, 一般養 生, 延長無し, 全ての費用	m3	28				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打 設, 各種, 10m3以上100m3未満, 一般養 生, 延長無し, 全ての費用	m3	0. 5				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィルター:有り	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1			単 39号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	吸出し防止材	材質:合繊不織布,種類:河川用,厚さ:t=10	単位	箇所	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m2	9				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	埋戻コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,各種,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	足場 単管傾斜足場	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1			単 40号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	現場打小口止コンクリート 1号小口止	コンクリート規格:生コンクリート各種	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		生コンクリート各種, 一般養生	m3	0. 189				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	現場打小口止コンクリート 2号小口止	コンクリート規格:生コンクリート各種	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		生コンクリート各種, 一般養生	m3	0. 234				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	石積(拾石積)	石材種類:雑割石	単位	m2	単位数量	16	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
拾石積(裏石積)		厚さ20cm, 各種, 割栗石150-200mm	m2	16			単 41号	
水抜きパイプ			箇所	6			単 42号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	石積(拾石積) すりつけ工	石材種類:雑割石	単位	m2	単位数量	5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
拾石積(裏石積)		厚さ20cm, 各種, 割栗石150-200mm	m2	5			単 41号	
水抜きハ°イ°			箇所	2			単 42号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 人力施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	1			単 43号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号	石積取壊し	構造物区分:練石積	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	4			単 44号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 18号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 23. 2km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	235			単 45号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	工事用道路盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1. 11				
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケツ容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 10. 0km以下	m3	1. 11			神・阿野地野々～ 神・神領西上角	
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	敷砂利	砕石規格:RC-40, 敷厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷砂利			m 2	1			単 46号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	大型土のう 製作・設置/撤去	大型土のう規格:耐候性, H=1. 08m W=1. 1m	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2 m	袋	1			単 47号	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 48号	
土のう中詰め材			m3	0. 8			単 49号	
合計								
単価							円/袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	敷砂利撤去		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満	m3	1				
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 35. 0km以下	m3	1			神・神領西上角～ 徳・国府日間	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	工事用道路撤去		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 10. 0km以下	m3	1			神・神領西上角～ 神・阿野地野々	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	ポンプ 排水	排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	30	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 設置・撤去			箇所	1			単 50号	
ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	30			単 51号	
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 52号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 27号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 28号	床掘り(掘削)	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩, 片切掘削, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	現場打水路	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 養生費: 一般養生, 型枠:一般型枠, 基礎材規格:RC-40, 敷厚:15cm	単位	m	単位数量	11	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 各種, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	2. 4				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	22. 2				
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	9. 8				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	石積(拾石積)	石材種類:雑割石	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
拾石積(裏石積)		厚さ20cm, 18- 8-25(20) 高炉, 割栗石150-200mm	m2	1			単 53号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	平張コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 高さ:10 cm	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 各種, 一般養生, 全ての費用	m3	1				
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	10				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 人力施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	1			単 43号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	石積取壊し	構造物区分:空石積	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	2				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 36号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 37号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	235			単 45号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	暗渠排水管	管径：φ 400	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去, 波状管, ダブル構造 呼径400mm, 要, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 VP-65			m	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5				
とび工			人	4. 5				
普通作業員			人	2. 7				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	拾石積(裏石積)	厚さ20cm, 各種, 割栗石150-200mm	単位	m2	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石 150-200mm			m3	11. 4				
目潰コンクリート 18-8-25(BB) 小型車割増(4t)			m3	1. 7				
土木一般世話役			人	1				
普通作業員			人	8. 7				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	水抜きパイプ		単位	箇所	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	22. 4			単 39号	
吸出し防止材設置			m2	9				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 43号	構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 44号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co殻(無筋)			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	敷砂利		単位	m 2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷砂利		標準	m3	10			単 54号	
合計								
単価							円／m 2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	大型土のう工	製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2 m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 294				
特殊作業員			人	0. 294				
普通作業員			人	0. 294				
耐候性大型土のう 丸型 φ110cm×110cm 短期(1年)			袋	10				
バックホウ(クローラ型) 運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 294			単 55号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087				
特殊作業員			人	0. 087				
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 087			単 56号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	土のうち詰め材		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 10. 0km以下	m3	1			神・阿野地野々～ 神・神領西上角	
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	0. 1				
普通作業員			人	2				
バックホウ運転			日	0. 5			単 57号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14				
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 58号	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 59号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	拾石積(裏石積)	厚さ20cm, 18- 8-25(20) 高炉, 割栗石150-200mm	単位	m2	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石 150-200mm			m3	11. 4				
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉			m3	1. 7				
土木一般世話役			人	1				
普通作業員			人	8. 7				
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	敷砂利	標準	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1				
砂利 RC-40			m3	12				
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス対策(3次) バケット容量0. 8m3		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間	2			単 60号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	ハックホ (クロー型) 運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	63				
ハックホ (クロー) [後方超小旋回クレーン付] ハケット容量0. 45m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 28				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	ハックホウ(クローラ)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	101				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 21				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	45				
ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 47				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	工事用水中ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	46				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス対策(3次) バケット容量0. 8m3	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	0. 17				
軽油			L	15				
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(第3次基準値)バケット容量0. 8m3			時間	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/時間	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 徳土 上角谷川 神・神領 河川工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	フルドーザ〔湿地〕	通称7t級	日	1.782	13,206	
L001010004	バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕	バックケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	1.975	22,514	
L001010007	バックホウ(クローラ)〔標準〕	バックケット容量0.8m3	日	1.823	18,576	
L001010013	バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回クレーン付〕	バックケット容量0.45m3 吊能力2.9t吊	日	3.876	30,853	
L001070002	振動ローラ(舗装用)〔ハントカイト式〕	運転質量0.8～1.1t	日	0.286	569	
L001071001	振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型	運転質量11～12t	日	0.567	6,691	
L001100007	工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	36	18,936	
L001110010	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	45kVA	日	36	96,840	
L001130006	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮シブ型〕	最大吊上能力25t吊	日	0.4	21,280	
L001180001	タンバ及びランマ	質量 通称60～80kg級	日	0.41	266	
M000202050	バックホウ(クローラ型)〔標準型〕	排出ガス対策型(第3次基準) バックケット容量0.28m3	供用日	0.069	590	
M000202053	バックホウ(クローラ型)〔標準型〕	排出ガス対策型(第3次基準値)バックケット容量0.8m3	時間	3.4	16,966	
M000202097	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型(第3次基準) バックケット容量0.28m3	供用日	0.199	1,860	
M000202123	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回・超低騒音型〕	排出ガス対策型(2014年規制)バックケット容量0.45m3	供用日	0.154	2,994	
M000202135	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型(2014年規制) バックケット容量0.8m3	供用日	0.815	20,715	
M000202142	バックホウ(クローラ型)〔標準型〕	排出ガス対策型(2014年規制) バックケット容量0.8m3	供用日	4.893	108,613	
M000301002	タンクトラック〔オンロード・ディーゼル〕	通称4t積級	供用日	100.506	1,007,803	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R 8 徳土 上角谷川 神・神領 河川工事				
名称		規格	単位	単価	備考
処分費		Co殻	t	500	L=23. 2km以下

[illegible]

数 量 総 括 表						
工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	摘 要		
				本体	付帯	
法覆護岸工						
張りコンクリート						
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	28	28		
型枠	無筋構造物	m2	51	51		
水抜きパイプ	VP ϕ 65	m	16	16		
吸い出し防止材	300×300×30	箇所	18	18		
埋戻しコンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	21	21		
足場工	単管傾斜足場	掛m2	50	50		
練石積						
練石積	控200	m2	16	16		
水抜きパイプ	VP ϕ 65	m	6	6		
吸出し防止材	300×300×30	箇所	6	6		
1号小口止	t=300	箇所	1	1		
2号小口止	t=300	箇所	1	1		
すりつけ工(練石積)						
練石積	控え200	m2	5	5		
水抜きパイプ	VP ϕ 65	m	2	2		
吸出し防止材	300×300×30	箇所	2	2		
水路復旧工(付帯工)						
水路復旧		m	11			11
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	2.4			
型枠	小型構造物	m2	22.2			
基礎材	RC-40,t=150	m2	9.8			
石積復旧						
石積復旧	拾石積,t=200	m2	10			10
平張りコンクリート		m2	8			8
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	0.8			
基礎材	RC-40,t=100	m2	8			

[illegible]

◆ 土工集計表

名 称				土工 (断面平均)	護岸工	水路復旧	単位	数量
掘削工	掘 削	W<5.0m	土 砂	4.3	-	-	m3	4.3
		W<5.0m	軟 岩	9.1	-	-	m3	9.1
盛土工	路体盛土	W<2.5m	土 砂	6.1	-	-	m3	6.1
		2.5m≤W<4.0m	土 砂	-	-	-	m3	-
		4.0m≤W	土 砂	-	-	-	m3	-
作業土工	床 掘	H≤5.0m	土 砂	-	-	4.3	m3	4.3
		H≤5.0m	軟 岩	-	3.4	5.2	m3	8.6
	埋 戻 し	W<1.0m	土 砂	-	-	9.3	m3	9.3
	基面整正		土 砂	-	-	9.8	m2	9.8

◆ 土量集計表

(単位：m3)

出土概要	細別	土質	変化率C	発生土 (地山)	必要土 (地山)	必要土 (締固)	購入土 (締固)
掘 削	W<5.0m	土 砂	0.90	4.3			
	W<5.0m	軟 岩	1.15	9.1			
路体盛土	W<2.5m	土 砂	0.90		6.8	6.1	
	2.5m≤W<4.0m	土 砂	0.90		-	-	
	4.0m≤W	土 砂	0.90		-	-	
床 掘	H≤5.0m	土 砂	0.90	4.3			
	H≤5.0m	軟 岩	1.15	8.6			
埋 戻 し	W<1.0m	土 砂	0.90		10.3	9.3	
合 計				26.3	17.1	15.4	-
集 計	残土(軟岩)	(9.1+8.6)-17.1≤0		0.0	購入土	0.0	
	残土(土砂)	26.3 - 17.1		9.2			

※埋戻土および路体盛土は発生土を利用すると仮定。

また、発生土(軟岩)を優先して利用すると仮定。

◆ 構造物取壊し工集計表

名 称		計 算 式	単位	数量
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物		m3	3.6
		平張りCo		1.3
		既設水路		2.3
石積取壊し	練積み	19.9	m2	20
	空積み	8	m2	8

◆ 運搬・処分

名 称		計 算 式	単位	数量
土 砂		土量集計表より	m3	9.2
コンクリート殻	無筋構造物	構造物撤去工集計表より	m3	3.6
石積	練積み	19.9×0.40	m3	7.96

土 工 数 量 計 算 書

測 点	追 加 距 離	点 間 距 離	掘削 $W<5.0m$ (土砂)			掘削 $W<5.0m$ (軟岩)					
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No.0		0.00	0.0			0.0					
+2.50	2.50	2.50	0.9	0.45	1.1	1.3	0.65	1.6			
+4.00	4.00	1.50	0.9	0.90	1.4	1.3	1.30	2.0			
+6.00	6.00	2.00	0.4	0.65	1.3	0.0	0.65	1.3			
+8.50	8.50	2.50	0.0	0.20	0.5	0.5	0.25	0.6			
	8.50	0.00	0.0			0.1					
+10.80	10.80	2.30	0.0			1.9	1.00	2.3			
+12.20	12.20	1.40	0.0			0.0	0.95	1.30			
合 計		m 12.20	m3 4.3			m3 9.1					


測 点	追 加 距 離	平 均 距 離	盛土 $W<2.5m$			盛土 $2.5m\leq W<4.0m$			盛土 $4.0m\leq W$		
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No.0		0.00	0.0								
+2.50	2.50	2.50	0.4	0.20	0.5						
+4.00	4.00	1.50	0.4	0.40	0.6						
+6.00	6.00	2.00	1.7	1.05	2.1						
+8.50	8.50	2.50	0.1	0.90	2.3						
	8.50	0.00	0.2								
+10.80	10.80	2.30	0.2	0.20	0.5						
+12.20	12.20	1.40	0.0	0.10	0.1						
合 計		12.20	m3 6.1			m3 0.0			m3 0.0		

取壊し工 数 量 計 算 書

測 点	追 加 距 離	平 均 距 離	石積取壊し(練積)			石積取壊し(空積)			構造物取壊し(平張り)		
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No.0		0.00	0.0			1.3			0.1		
+2.50	2.50	2.50	1.1	0.55	1.4	0.7	1.00	2.5	0.1	0.10	0.3
+4.00	4.00	1.50	1.1	1.10	1.7	0.7	0.70	1.1	0.1	0.10	0.2
+6.00	6.00	2.00	0.0	0.55	1.1	0.0	0.35	0.7	0.1	0.10	0.2
+8.50	8.50	2.50	0.0	0.00	0.0	0.6	0.30	0.8	0.1	0.10	0.3
	8.50	0.00	4.0			0.6			0.1		
+10.80	10.80	2.30	6.0	5.00	11.5	1.2	0.90	2.1	0.1	0.10	0.2
+12.20	12.20	1.40	0.0	3.00	4.2	0.0	0.60	0.8	0.0	0.05	0.1
合 計		m 12.20	m2 19.9			m2 8.0			m3 1.3		

測 点	追 加 距 離	平 均 距 離	構造物取壊し(水路)								
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No.0		0.00	0.2								
+2.50	2.50	2.50	0.2	0.20	0.5						
+4.00	4.00	1.50	0.2	0.20	0.3						
+6.00	6.00	2.00	0.2	0.20	0.4						
+8.50	8.50	2.50	0.2	0.20	0.5						
	8.50	0.00	0.2								
+10.80	10.80	2.30	0.2	0.20	0.5						
+12.20	12.20	1.40	0.0	0.10	0.1						
合 計		m 12.20	m3 2.3								

法覆護岸工 数量計算書

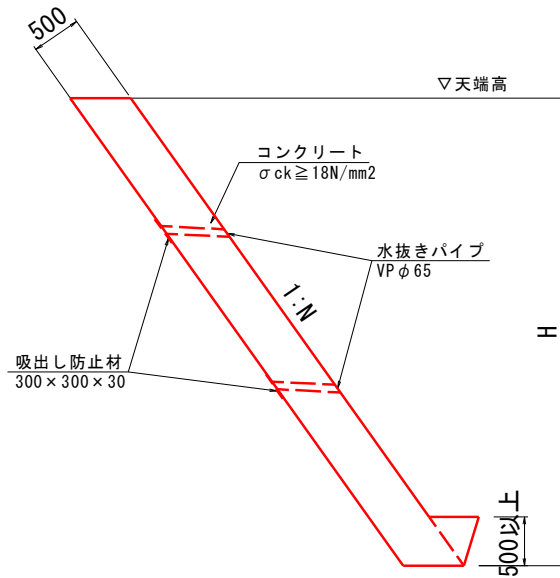

※背面側と根入れ部の埋戻しコンクリートは同時打ちとする。
※常時水位より上部には3m3に1箇所程度、水抜きパイプを設置すること。

名 称	規 格	算 式	単位	数 量	摘 要
張りコンクリート	1式当たり				
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	張りコンクリート数量計算書より	m ³	28.18	
型 枠	無筋	張りコンクリート数量計算書より	m ²	51.30	
水抜きパイプ	VP65	3m ² 当たり1箇所 (28.18+19.6)÷3	m	15.93	
吸出し防止材	300×300×30	51.3÷3	箇所	18.00	
埋戻しコンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	計 作業土工(張りコンクリート)数量計算書より	m ³	20.50	
		根入れ部	m ³	0.90	
		背面	m ³	19.60	
ペーライン		張りコンクリート数量計算書より	m ³	0.5	
仮設工					
足場工	単管傾斜足場	張りコンクリート数量計算書より	掛m ²	51.3	
	延長	No.0+2.50～No.0+10.80	m	8.30	

張りコンクリート 数量計算書

測 点		点 間 離	諸 元			コンクリート			型 枠		
			直高H	勾配N	B	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No.0	+2.50	0.00	4.48	1:0.7	0.610	2.73			4.86		
	+4.00	1.50	4.48	1:0.7	0.610	2.73	2.730	4.10	4.86	4.860	7.29
	+6.00	2.00	5.68	1:0.7	0.610	3.46	3.095	6.19	6.32	5.590	11.18
	+8.50	2.50	6.13	1:0.7	0.610	3.74	3.600	9.00	6.87	6.595	16.49
	+10.80	2.30	6.23	1:0.8	0.640	3.99	3.865	8.89	7.34	7.105	16.34


測 点	平 均 距 離	ペーライン						足場工		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No.0	+2.50	0.00	0.061					4.86		
	+4.00	1.50	0.061	0.0610	0.092			4.86	4.860	7.29
	+6.00	2.00	0.061	0.0610	0.122			6.32	5.590	11.18
	+8.50	2.50	0.061	0.0610	0.153			6.87	6.595	16.49
	+10.80	2.30	0.064	0.0625	0.144			7.34	7.105	16.34
合 計	m 8.30			m3 0.511						掛m2 51.30

作業土工(張りコンクリート) 数量計算書

測 点	点 間 距 離	床掘(土砂)			床掘(軟岩)					
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No.0	0.00									
+2.50	2.50				0.4					
+4.00	1.50				0.4	0.40	0.6			
+6.00	2.00				0.4	0.40	0.8			
+8.50	2.50				0.4	0.40	1.0			
	0.00				0.4					
+10.80	2.30				0.5	0.45	1.0			
合 計	m 10.80			m3 0.0			m3 3.4			m3 0.0


測 点	点 間 距 離	埋戻し(土砂)			埋戻しCo(根入れ部)			埋戻しCo(背面)		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No.0	0.00									
+2.50	2.50				0.10			0.00		
+4.00	1.50				0.10	0.100	0.20	0.00		
+6.00	2.00				0.10	0.100	0.20	3.40	1.700	3.40
+8.50	2.50				0.10	0.100	0.30	2.80	3.100	7.80
	0.00				0.10			4.50		
+10.80	2.30				0.10	0.10	0.20	2.80	3.65	8.40
合 計	m 10.80			m3 0.0			m3 0.9			m3 19.6

護岸工 数量計算書

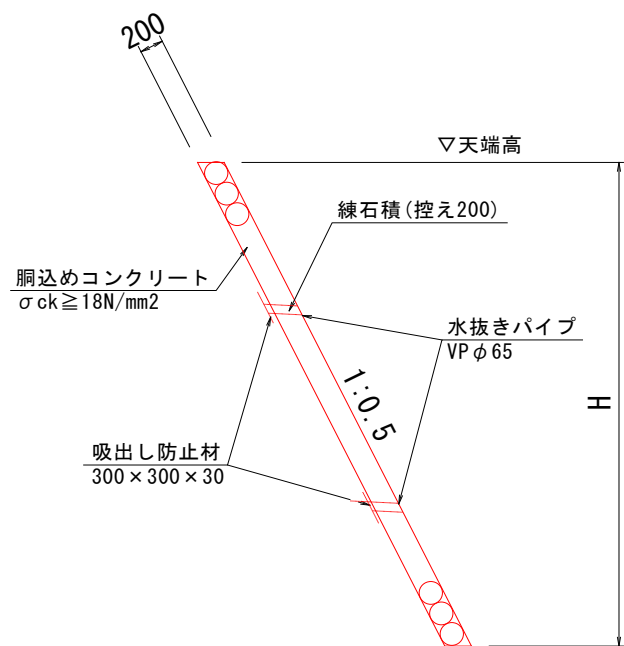


名 称	規 格	算 式	単位	数 量	摘 要
練石積	1式				
練石積	控え200	護岸工(練石積)数量計算より	m2	15.71	
水抜きパイプ	VP φ 65	3m2当たり1箇所 15.71÷3.0	箇所	6.00	
		1箇所当たり延長 1.118*0.20 ≒ 0.224	m	1.34	
吸出し防止材	300×300×30	15.71÷3.0	箇所	6.0	
		1箇所当たり面積 0.300*0.300 ≒ 0.09	m2	0.54	
すり付け工	1式				
練石積	控え200	すりつけ工数量計算より	m2	4.72	
水抜きパイプ	VP, φ 65	3m2当たり1箇所 4.72÷3.0	箇所	2.0	
		1箇所当たり延長 1.118*0.20 ≒ 0.224	m	0.45	
吸出し防止材	300×300×30	4.72÷3.0	箇所	2.0	
		1箇所当たり面積 0.300*0.300 ≒ 0.09	m2	0.18	
	延長	No.0+2.80～No.0+10.50	m	7.74	
		すりつけ工(起点側) No.0～No0+2.50	m	2.54	
		すりつけ工(終点側) No0+10.80～No0+12.20	m	1.43	

小口止工数量計算書

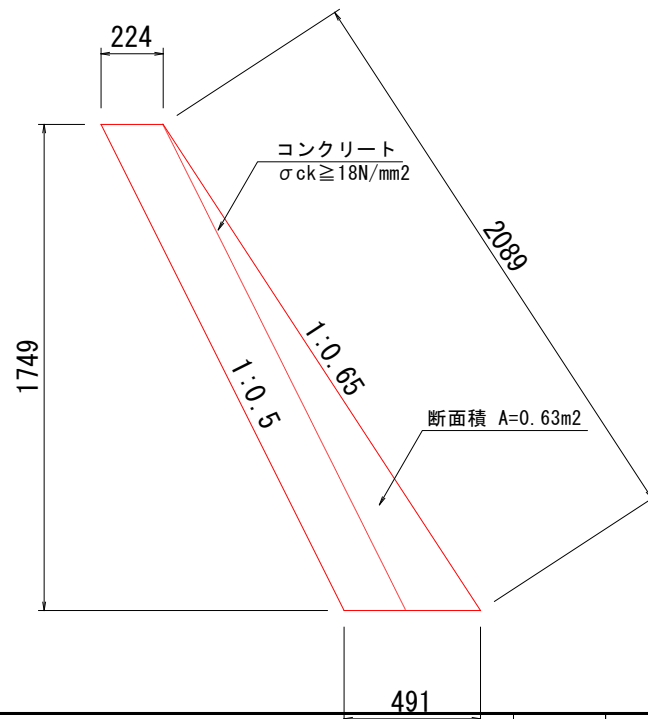

名 称	規 格	算 式	単位	数 量	摘 要
1号小口止	1箇所当たり				
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	0.63×0.30	m ³	0.189	
型枠	小型構造物	$2 \times 0.63 + 2.089 \times 0.30$	m ²	1.89	
	施工位置	No.0+2.50~No.0+2.80	箇所	1.0	


小口止工数量計算書

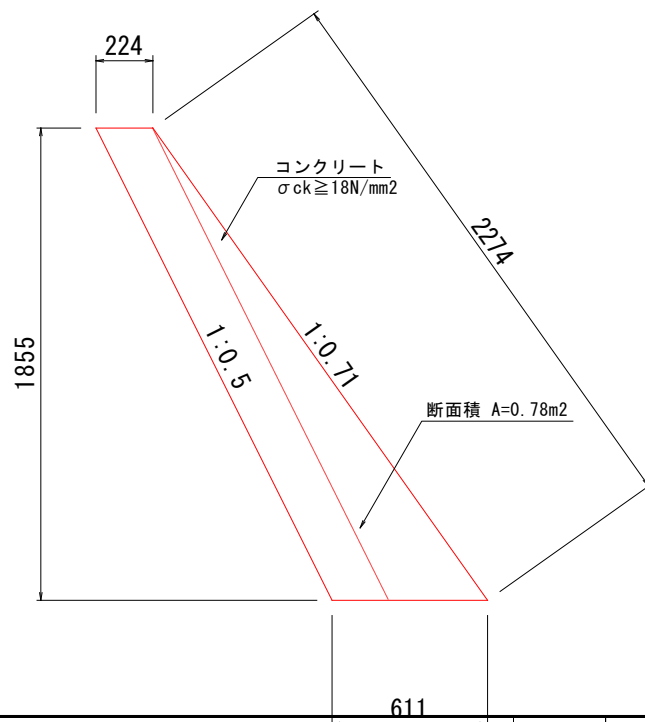

名 称	規 格	算 式	単位	数 量	摘 要
2号小口止	1箇所当たり				
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	0.78×0.30	m ³	0.234	
型枠	小型構造物	$2 \times 0.78 + 2.27 \times 0.30$	m ²	2.24	
	施工位置	No.0+10.50～No.0+10.80	箇所	1.0	


練石積 数 量 計 算 書										
測 点	点 間 距 離	直高H2			練石積					
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No.0	+2.80	1.75			1.96					
	+6.00	3.22	1.81		2.02	1.990	6.41			
	+8.50	2.52	1.85		2.07	2.045	5.15			
	+10.50	2.00	1.86		2.08	2.075	4.15			
合 計	m 7.74					m2 15.71				
すりつけ工(練石積) 数 量 計 算 書										
測 点	平 均 距 離	直高H2			練石積					
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No.0		0.50			0.56					
	+1.10	1.12	0.50		0.56	0.560	0.63			
		0.92	1.68		1.88	1.220	1.12			
	+2.50	0.50	1.75		1.96	1.920	0.96			
No0	+10.80	1.86			2.08					
		0.50	1.86		2.08	2.080	1.04			
		0.93	0.00		0.00	1.040	0.97			
合 計	m 3.97					m2 4.72				

水路復旧工 数量計算書

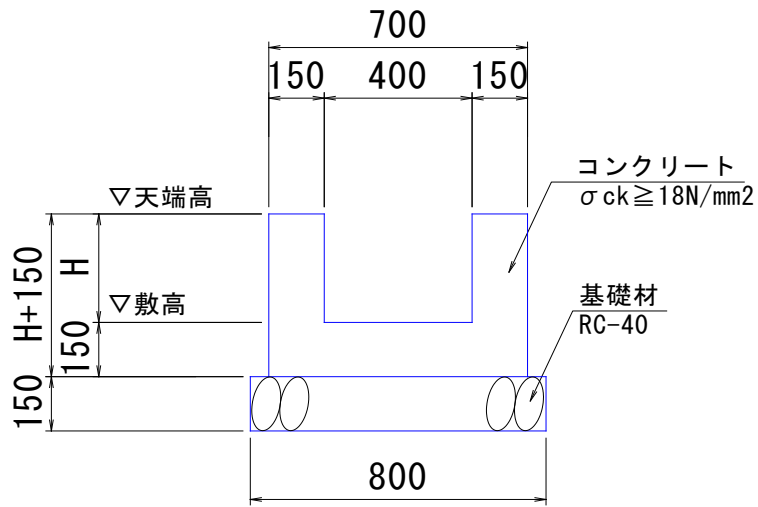


名 称	規 格	算 式	単位	数 量	摘 要
水路復旧	1式当たり				
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	水路復旧数量計算書より	m ³	2.40	
型枠	小型構造物	水路復旧数量計算書より	m ²	22.15	
基礎材	RC-40,t=150	水路復旧数量計算書より	m ²	9.80	
基面整正	土砂	基礎材面積	m ²	9.8	
	延長	No.0～No.0+10.80～すりつけ	m	10.82	

水路復旧 数量計算書

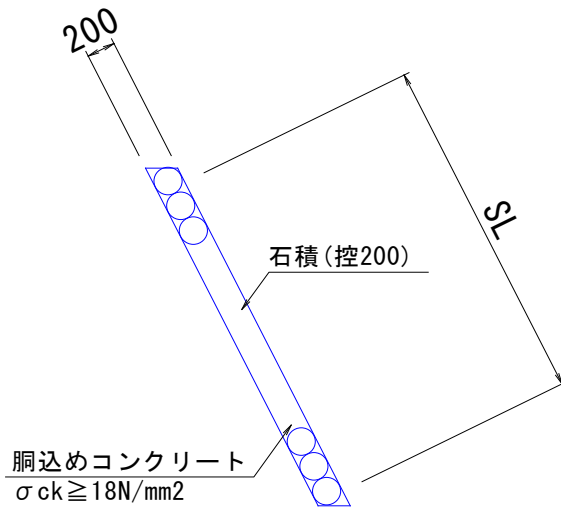

名 称	規 格	算 式	単位	数 量	摘 要
石積復旧	1式当たり				
石積復旧	t=200 拾石積	作業土工(水路復旧)数量計算書より	m2	10.49	
	延長	No.0～No.0+10.80～すりつけ	m	12.25	

水路復旧 数量計算書

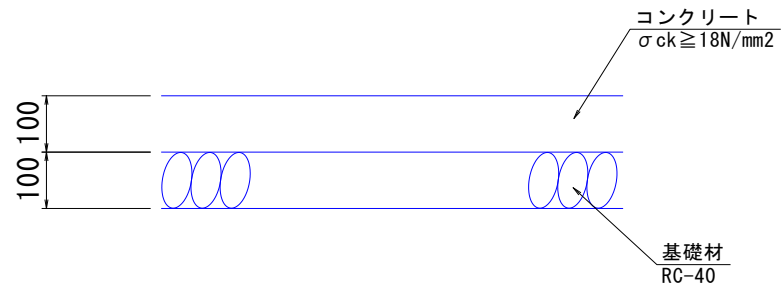

名 称	規 格	算 式	単位	数 量	摘 要
平張りコンクリート	1式当たり				
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	作業土工(水路復旧)数量計算書より	m ²	8.11	
基礎材	t=100 RC-40	作業土工(水路復旧)数量計算書より	m ²	8.11	
	延長	No.0～No.0+10.80～すりつけ	m	12.25	

水路復旧 数量計算書

測 点	点 間 距 離	内空高H			コンクリート			型枠		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No.0		0.32			0.201			1.880		
+2.50	2.50	0.30			0.195	0.1980	0.495	1.800	1.8400	4.600
+6.00	3.51	0.30			0.195	0.1950	0.684	1.800	1.8000	6.318
+8.50	2.52	0.30			0.195	0.1950	0.491	1.800	1.8000	4.536
+10.80	2.29	0.30			0.195	0.1950	0.447	1.800	1.8000	4.122
	1.43	0.30			0.195	0.1950	0.279	1.800	1.8000	2.574
合 計	m 12.25						m3 2.396			m2 22.150

測 点	平 均 距 離	基礎材								
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No.0		0.80								
+2.50	2.50	0.80	0.800	2.00						
+6.00	3.51	0.80	0.800	2.81						
+8.50	2.52	0.80	0.800	2.02						
+10.80	2.29	0.80	0.800	1.83						
	1.43	0.80	0.800	1.14						
合 計	m 12.25			m2 9.80						


作業土工(水路復旧) 数量計算書

測 点	点 間 距 離	床掘(土砂)			床掘(軟岩)					
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No.0	0.00	0.8			0.6					
+2.50	2.50	0.3	0.55	1.4	0.4	0.50	1.3			
+4.00	1.50	0.3	0.30	0.5	0.4	0.40	0.6			
+6.00	2.01	0.2	0.25	0.5	0.3	0.35	0.7			
+8.50	2.52	0.4	0.30	0.8	0.4	0.35	0.9			
+10.80	2.29	0.3	0.35	0.8	0.5	0.45	1.0			
	1.43	0.1	0.20	0.3	0.5	0.50	0.7			
合 計	m 12.25			m3 4.3			m3 5.2			m3

測 点	平 均 距 離	埋戻し(土砂)			石積復旧(拾石積)			平張りコンクリート		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No.0	0.00	1.0			1.53			0.50		
+2.50	2.50	0.8	0.90	2.3	0.86	1.195	2.99	0.68	0.590	1.48
+4.00	1.50	0.8	0.80	1.2	0.86	0.860	1.29	0.68	0.680	1.02
+6.00	2.01	0.5	0.65	1.3	0.30	0.580	1.17	0.68	0.680	1.37
+8.50	2.52	0.8	0.65	1.6	1.05	0.675	1.70	0.68	0.680	1.71
+10.80	2.29	0.9	0.85	1.9	1.15	1.100	2.52	0.68	0.680	1.56
	1.43	0.5	0.70	1.0	0.00	0.575	0.82	0.68	0.680	0.97
合 計	m 12.25			m3 9.3			m2 10.49			m2 8.11


仮設工 数 量 計 算 書

高密度ポリエチレン管
φ 400, ダブル



名 称	規 格	算 式	単位	数 量	摘 要
仮設水路	10m当り				
高密度ポリエチレン管	φ 400, ダブル		m	10	
	延長	No.0-2.0付近～No.0+14.0付近	m	16.0	

仮設工 数量計算書

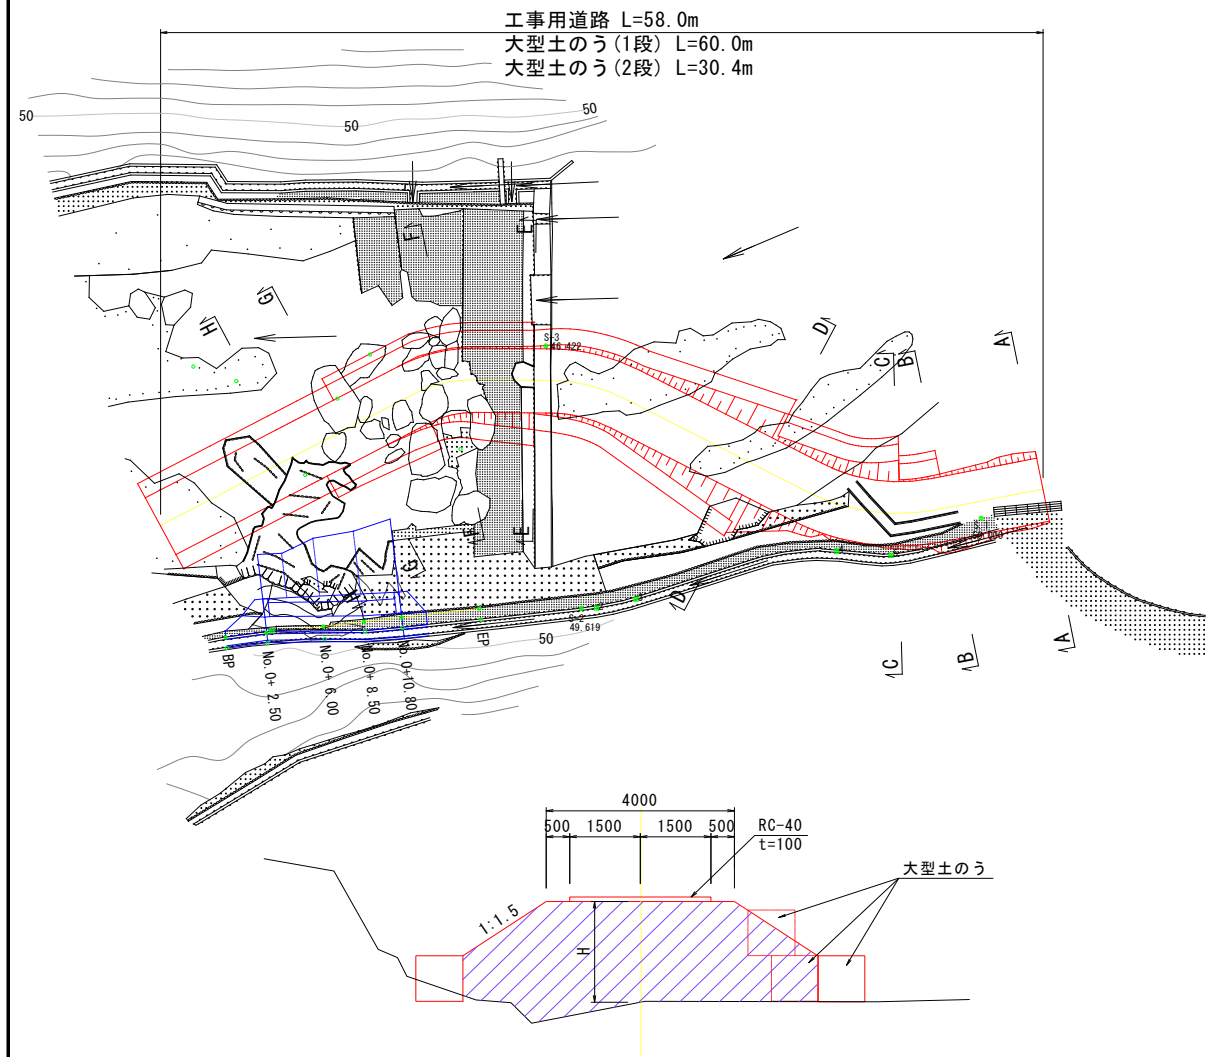

名 称	規 格	算 式	単位	数 量	摘 要
工事用道路	1式				
盛土	土砂	工事用道路数量計算書より	m3	405.8	
大型土のう	設置面積		m2	120.8	
		1段区間 60×1.0		60.0	
		2段区間 30.4×2.0		60.8	
大型土のう	設置個数		袋	103.0	
		1段区間 60÷(1.08×1.10)		50.5	
		2段区間 60.8÷(1.08×1.10)		51.2	
敷砂利	RC-40 t=100	58.0×3.0	m2	174.0	
	延長	工事用道路詳細図より	m	58.0	

工事用道路 数量計算書

測 点	追 加 距 離	点 間 距 離	盛 土								
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
+0.00	0.00	0.00	0.80								
+6.00	6.00	6.00	1.35	1.08	6.5						
+9.00	9.00	3.00	5.41	3.38	10.1						
+18.00	18.00	9.00	15.09	10.25	92.3						
+33.00	33.00	15.00	3.56	9.33	139.9						
+38.00	38.00	5.00	10.78	7.17	35.9						
+45.00	45.00	7.00	6.74	8.76	61.3						
+49.00	49.00	4.00	4.21	5.48	21.9						
+58.00	58.00	9.00	4.21	4.21	37.9						
合 計		m 58.00			m3 405.8						