

見積参考資料

工事名 R 8 阿土 大井南島線 阿南・水井 道路改良工事

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	阿南 1
単価使用年月	令和 8年 9月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (2) - 2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 大井南島線 阿南・水井 道路改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良			式	1				
道路土工			式	1				
路体盛土工			式	1				
路体(築堤)盛土		施工幅員:2.5m以上4.0m未満						単 1号
			m3	40				
擁壁工			式	1				
作業土工			式	1				
床掘り		土質:土砂						単 2号
			m3	20				
埋戻し		土質区分:土砂,土質:土砂						単 3号
			m3	5				
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1				
重力式擁壁 1号擁壁		擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)						単 4号
			m3	1				
重力式擁壁 2号擁壁		擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)						単 5号
			m3	17				
舗装止擁壁			式	1				内 1号
雑工			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 大井南島線 阿南・水井 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
取合工		式	1				
農地取合坂路工		式	1				内 2号
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	30				単 6号
横断函渠工		式	1				
函渠工		式	1				内 3号
取合U型水路		式	1				内 4号
蓋掛け床板 L=3.75m		式	1				内 5号
取合横断水路 L=1.4m		式	1				内 6号
下流護岸		式	1				内 7号
上流護岸		式	1				内 8号
土留コンクリート壁		式	1				内 9号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 大井南島線 阿南・水井 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
土砂運搬		m3	20				単 7号
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	15				単 8号
土のう積		m2	9				単 9号
締切仮設工		式	1				内 10号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	20				単 10号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 大井南島線 阿南・水井 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	舗装止擁壁						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.1				
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	0.7				
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシャー 40~0, 全ての費用	m2	0.2				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	農地取合坂路工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート舗装		m2	14				単 11号
土留め擁壁		式	1				単 12号
舗装止め擁壁		式	1				単 13号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	函渠工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付, 2. 0m/個, 1. 25<B<=2. 5 1. 25<H<=2. 5, 基礎碎石+均しコンクリート, 無し, 標準	m	2				
ボックスカルバート RCボックスカルバート 1. 5×1. 5×2. 0		個	1				
ボックスカルバート	据付, 1. 0m/個, 1. 25<B<=2. 5 1. 25<H<=2. 5, 基礎碎石+均しコンクリート, 標準	m	1				
ボックスカルバート RCボックスカルバート 1. 5×1. 5×1. 0 斜切		個	1				
止水シート		m	4. 5				単 14号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	取合U型水路						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 24-12-25(20) (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	6				
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	37				
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 7				
基礎砕石	12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	7				
鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D16〜D25, 標準	t	0. 35				単 15号
鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	0. 09				単 16号
止水シート		m	4. 5				単 14号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	蓋掛け床板 L=3. 75m						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 24-12-25(20)(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1. 4				
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	2. 3				
埋設型枠		m2	7				単 17号
鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	0. 025				単 16号
鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	t	0. 132				単 15号
鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD345 D16～D25, 標準	t	0. 014				単 18号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	取合横断水路 L=1. 4m						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 24-12-25(20)(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0. 2				
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	0. 4				
埋設型枠		m2	1				単 19号
鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	0. 015				単 16号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 24-12-25(20)(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0. 6				
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	5				
基礎碎石	12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシャー 40〜0, 全ての費用	m2	1				
鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	0. 048				単 16号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	下流護岸						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
拾石積(裏石積)	厚さ20cm, 18- 8-40 高炉, 割栗石150-200mm	m2	10				単 20号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1				
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	3. 2				
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	4. 3				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	上流護岸						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
拾石積(裏石積)	厚さ20cm, 18- 8-40 高炉, 割栗石150-200mm	m2	21				単 20号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0. 8				
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	2. 5				
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	7				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	土留コンクリート壁						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1. 3				
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	5				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	締切仮設工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管	据付・撤去, 波状管, シングル構造 呼径400mm, 不要, 全ての費用	m	15				
土のう積工	製作・積立, 小口並べ, 普通	m2	2				単 21号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	重力式擁壁 1号擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 有 り, 無し, 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	重力式擁壁 2号擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 有 り, 無し, 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標 準)	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	土砂運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 小規模(標準以外)	m3	1				
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 13m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 3 km以下	m3	1				
積込(ルース)		土砂, 小規模(標準以外)	m3	1				
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 13m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 3 km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	工事用道路盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	土のう積		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう積工		製作・積立, 小口並べ, 普通	m2	1			単 21号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 22号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	コンクリート舗装		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1				
下層路盤(歩道部)		150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	10				
鉄筋金網(SD295) D6×150×150			m2	10				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	土留め擁壁		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 有り, 無し, 一般養生	m3	6				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	舗装止め擁壁		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 1				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	0. 7				
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	0. 2				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	止水シート		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1				
特殊作業員			人	0. 2				
普通作業員			人	0. 4				
高所作業車運転			日	0. 2			単 23号	
止水シート 止水シート W300			m	10. 2				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25, 標準	t	1			単 24号	
鉄筋工 組立		一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	t	1			単 25号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13, 標準	t	1			単 26号	
鉄筋工 組立		一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1			単 27号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	埋設型枠		単位	m2	単位数量	15. 5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(枚)			枚	10			単 28号	
普通作業員			人	0. 5				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25, 標準	t	1			単 24号	
鉄筋工 組立		差筋および杭頭処理, SD345 D16～D25	t	1			単 29号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	埋設型枠		単位	m2	単位数量	6. 9	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(枚)			枚	10			単 30号	
普通作業員			人	0. 14				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	拾石積(裏石積)	厚さ20cm, 18- 8-40 高炉, 割栗石150-200mm	単位	m2	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石 150-200mm			m3	11. 4				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	1. 7				
土木一般世話役			人	1				
普通作業員			人	8. 7				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	土のう積工	製作・積立, 小口並べ, 普通	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土			m3	3. 4				
土のう 62×48cm(普通)			袋	170				
土木一般世話役			人	0. 34				
普通作業員			人	4. 93				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	高所作業車運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	23				
高所作業車(リフト車)[自走式(クローラ)] ブーム型 最大地上高6. 8m			日	1. 37				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1				
鉄筋工			人	1. 7				
普通作業員			人	0. 2				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4				
鉄筋工			人	2. 9				
普通作業員			人	0. 2				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 11				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	鉄筋工 加工	SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2				
鉄筋工			人	2. 3				
普通作業員			人	0. 2				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
鉄筋工			人	3. 5				
普通作業員			人	0. 3				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 11				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 JS7フォーム			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	鉄筋工 組立	差筋および杭頭処理, SD345 D16～D25	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4				
鉄筋工			人	2. 8				
普通作業員			人	0. 2				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 KCフォーム			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 阿土 大井南島線 阿南・水井 道路改良工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バ ッ ク ホ ヲ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3 吊能力 2. 9t 吊	日	0. 492	5, 612	
L001010007	バ ッ ク ホ ヲ (クローラ) [標準]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3	日	0. 065	651	
L001010011	バ ッ ク ホ ヲ (クローラ型) [後方超小旋回型]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 28m3	日	0. 486	3, 024	
L001070002	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイト式]	運転質量 0. 8～1. 1t	日	0. 43	854	
L001070011	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4t	日	0. 767	3, 352	
L001080009	高所作業車 (リフト車) [自走式 (クローラ)]	ブーム型 最大地上高 6. 8m	日	0. 246	1, 521	
L001130006	ラフテレンクレーン [油圧伸縮シブ型]	最大吊上能力 25t 吊	日	0. 269	14, 331	
M000201047	小型バ ッ ク ホ ヲ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 13m3	供用日	2. 42	16, 408	
M000201100	小型バ ッ ク ホ ヲ (クローラ) 後方超小旋回・超低騒音型	排出ガス対策型 (第3次基準) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 09m3	供用日	0. 063	355	
M000202050	バ ッ ク ホ ヲ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (第3次基準) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 28m3	供用日	1. 288	11, 073	
M000202097	バ ッ ク ホ ヲ (クローラ型) [後方超小旋回型]	排出ガス対策型 (第3次基準) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 28m3	供用日	1. 194	11, 160	
M000202128	バ ッ ク ホ ヲ (クローラ) 後方超小旋回・超低騒音・クレーン付	排ガス対策 2014 年 バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 45m3 吊能力 2. 9t	供用日	1. 703	38, 280	
M000301001	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称 2t 積級	供用日	2. 124	14, 176	
M000806001	タンク 及び バラマ [ランマ]	通称 60～80kg 級	供用日	0. 226	163	
	合計額				120, 960	

見積単価一覧表

[illegible]

数 量 総 括 表						NO.1
工 種	種 別	細 別	単位	数 量	摘 要	
作業土工	床 掘	A 土砂	m ³	21		
	埋戻し		m ³	5		
	盛土		m ³	43		
擁壁工	1号擁壁 平均高1.01m	重力式擁壁 H≦1.40m	式	1.0	L=2.13m	
	コンクリート	σ _{ck} ≧18N/mm2	m ³	1.2		
	型 枠	無筋構造物	m ²	4.4		
	基礎材	RC-40 t=200	m ²	1.9		
	目地材	瀝青繊維質 t=10mm	m ²	0.1		
	水抜きパイプ	VP φ 65	m	0.4		
	2号擁壁 平均高1.53m	重力式擁壁 1400≦H≦2000	式	1.0	L=15.92m	
	コンクリート	σ _{ck} ≧18N/mm2	m ³	17.2		
	型 枠	無筋構造物	m ²	49.9		
	基礎材	RC-40 t=200	m ²	19.3		
	目地材	瀝青繊維質 t=10mm	m ²	1.7		
	水抜きパイプ	VP φ 65	m	5.7		
	舗装止め擁壁		式	1.0	L=0.65m	
	コンクリート	σ _{ck} ≧18N/mm2	m ³	0.1		
	型 枠	小型構造物	m ²	0.7		
	基礎材	RC-40 t=150	m ²	0.2		
	農地取坂路工		式	1.0	L=13.54m	
	コンクリート舗装	σ _{ck} ≧18N/mm2	m ²	13.5	1.35m3	
	路盤工	RC-40 t=150	m ²	13.5		
	溶接金網	150*150*6	m ²	13.5		

[illegible]

土工総括表


[illegible]

土 工 計 算 書

作業土工(左側)

第 1 号表

測 点	点 間 距 離	床掘(A)						埋戻し(D)					
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No0+0.65	0.000	0.0						0.0					
No0+2.78	2.130	1.0	0.50	1.1				0.0	0.00	0.0			
No0+2.78	0.000	1.0						0.2					
No0+10.03	6.500	1.0	1.00	6.5				0.2	0.20	1.3			
No0+11.60	1.420	1.6	1.30	1.8				0.4	0.30	0.4			
No0+17.26	5.100	1.3	1.45	7.4				0.3	0.35	1.8			
No1	2.900	1.3	1.30	3.8				0.4	0.35	1.0			
合 計	18.05			20.6						4.5			

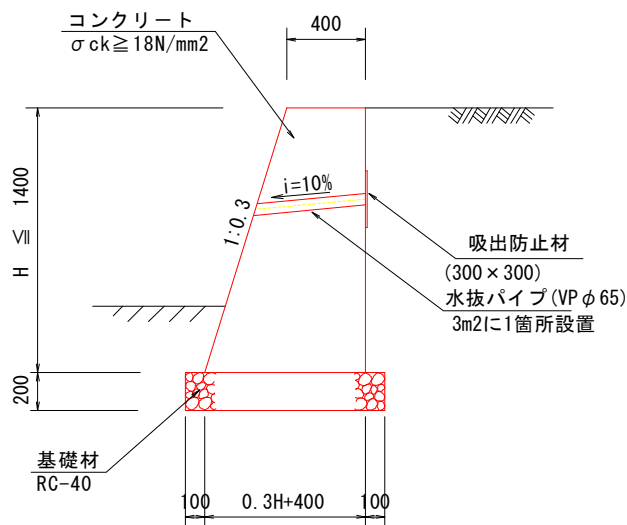

名称	規格	算式	単位	小計	合計
1号擁壁					
場所打擁壁工(1)	重力式擁壁				
		(1.0m当り数量)			
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$V = 1/2 \times (0.400 + 0.30 \cdot H + 0.400) \times H$ $= 0.15 \cdot H^2 + 0.400 \cdot H$	m^3		
【参考使用数量】					
型 枠	一般型枠(無筋)	$A = (1 + \sqrt{1 + 0.30^2}) \times H = 2.044 \cdot H$	m^2		
基礎材	RC-40 t=20cm	$A = 0.30 \cdot H + 0.600$	〃		
水抜きパイプ (吸出防止材点在設置)	VP-65	コンクリート数量/3	m		
目地材	瀝青繊維質目地 t=10mm	$A = (0.15 \cdot H^2 + 0.400 \cdot H) / 10.0$	m^2		
基面整正	土砂	$A = 0.30 \cdot H + 0.600$	m^2		
単管足場	$H \geq 2.00\text{m}$	$A = 1.044 \cdot H$	掛 m^2		
枠組足場	$H \geq 2.00\text{m}$	$A = 1.000 \cdot H$	掛 m^2		

[illegible]

[illegible]

1号擁壁数量計算書

測点	距離 m	コンクリート (m ³)			型枠 (m ²)			基礎材 (m ²)			摘要
		0.15・H ² +0.40・H			2.044・H			0.30・H+0.600			
		断面	平均	数量	法長	平均	数量	幅員	平均	数量	
左側											
NO. 0 + 0.65	0.00	0.56			2.06			0.90			H=1.01m
NO. 0 + 2.78	2.13	0.56	0.557	1.19	2.06	2.064	4.40	0.90	0.903	1.92	H=1.01m
合 計	2.13	1.19			4.40			1.92			

2号擁壁数量計算書

測点	距離 m	コンクリート (m ³)			型枠 (m ²)			基礎材 (m ²)			摘要
		0.200・H ² +0.40・H			2.049・H			0.40・H+0.600			
		断面	平均	数量	法長	平均	数量	幅員	平均	数量	
左側											
NO. 0 + 2.78	0.00	1.06			3.09			1.20			H=1.51m
NO. 0 +10.03	6.50	1.08	1.070	6.96	3.13	3.114	20.24	1.21	1.208	7.85	H=1.53m
NO. 0 +11.60	1.42	1.10	1.090	1.55	3.18	3.155	4.48	1.22	1.216	1.73	H=1.55m
NO. 0 +17.26	5.10	1.06	1.080	5.51	3.09	3.135	15.99	1.20	1.212	6.18	H=1.51m
NO. 1 + 0.00	2.90	1.14	1.101	3.19	3.26	3.176	9.21	1.24	1.220	3.54	H=1.59m
合 計	15.92	17.21			49.92			19.30			

坂路工

N00+5.00近左側


L=11.20m

平均長


路面勾配 $i = 9.83\%$ 計画幅員 $W=1.50\text{m}$

路面舗装 コンクリート舗装

計画平面図

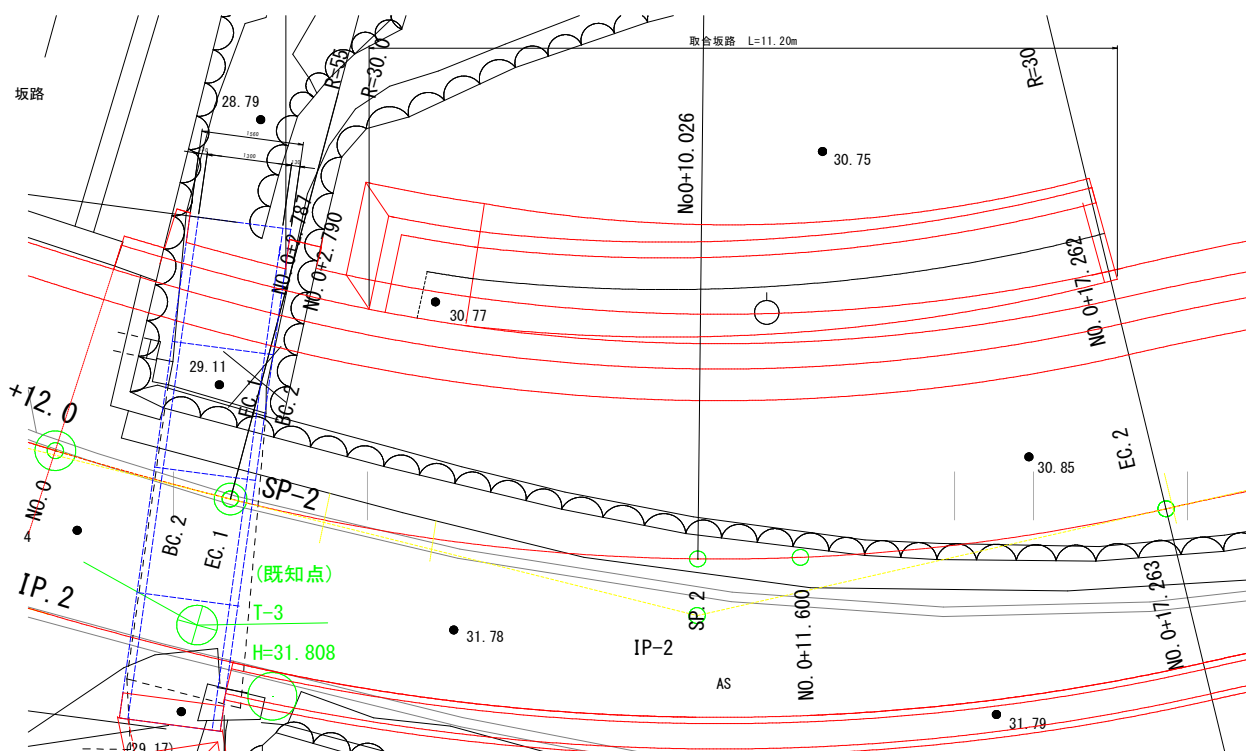

縦断面図

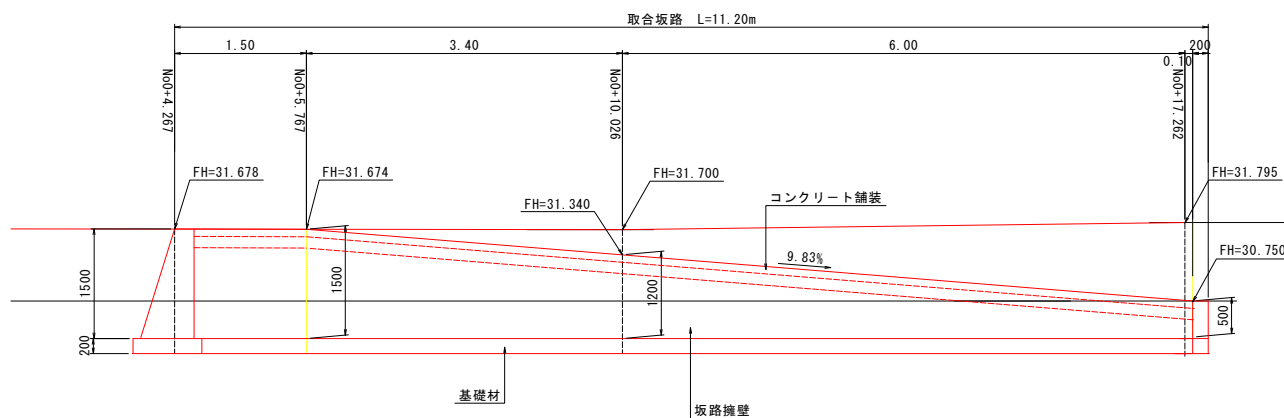

測点	距離 m	コンクリート (m ³)			型枠 (m ²)			基礎材 (m ²)			摘要
		0.15・H ² +0.25・H			2.044・H			0.30・H+0.45			
		断面	平均	数量	法長	平均	数量	幅員	平均	数量	
左側											
NO. 1 + 4.27	0.00	0.71			3.07			0.90			H=1.50m
+ 5.77	1.50	0.71	0.713	1.07	3.07	3.066	4.60	0.90	0.900	1.35	H=1.50m
+10.03	1.50	0.71	0.713	1.07	3.07	3.066	4.60	0.90	0.900	1.35	H=1.50m
+ 9.90	3.40	0.52	0.614	2.09	2.45	2.759	9.38	0.81	0.855	2.91	H=1.20m
+17.26	6.00	0.16	0.339	2.03	1.02	1.737	10.42	0.60	0.705	4.23	H=0.50m
合 計	12.40			6.26			29.00			9.84	

[illegible]

横断函渠工

No0+2. 80m付近


$L=8.00\text{m}$

計画敷勾配 $i = 0.60\%$


計画断面 $B=1.50\text{m}$ 、 $H=1.50\text{m}$ 、 $L=3.00\text{m}$

函渠工 二次製品

計画平面図


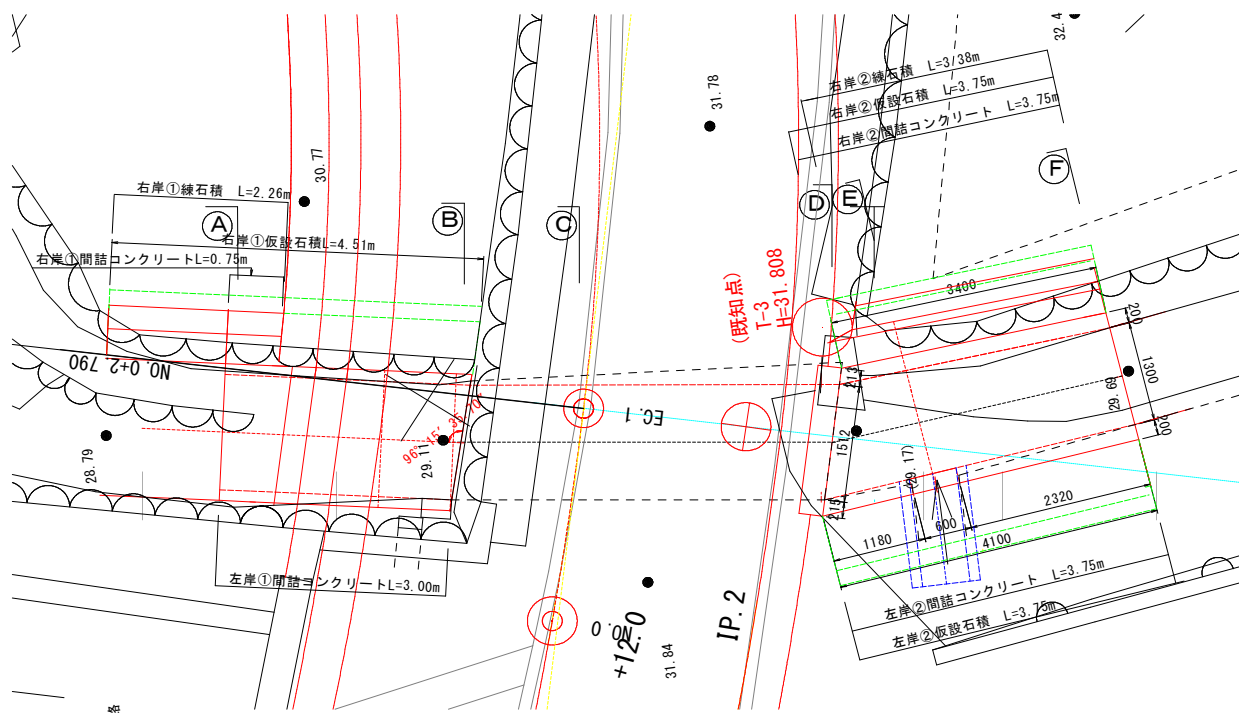


縦断面図

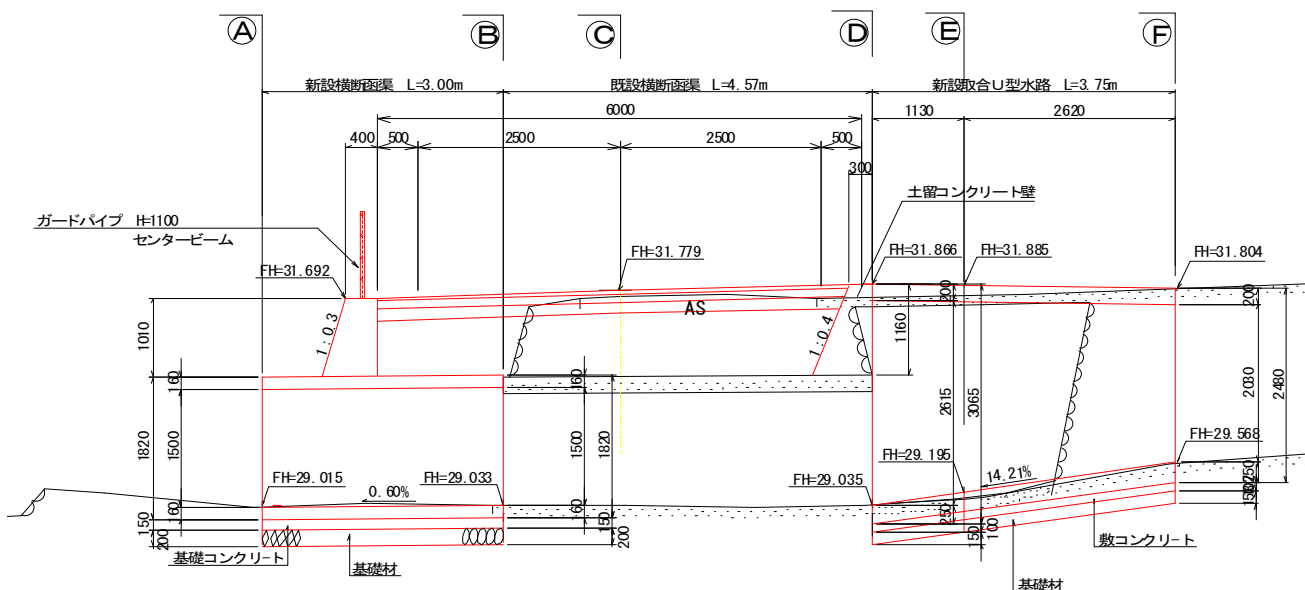


縦断面図

平面図

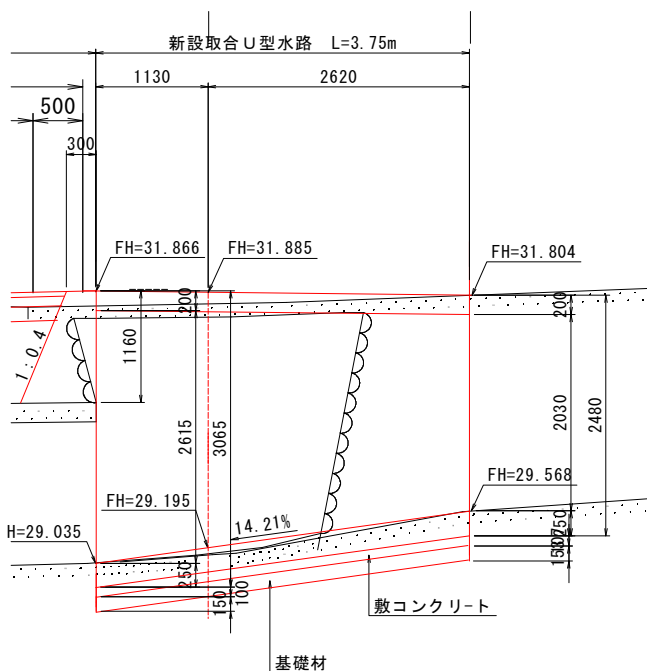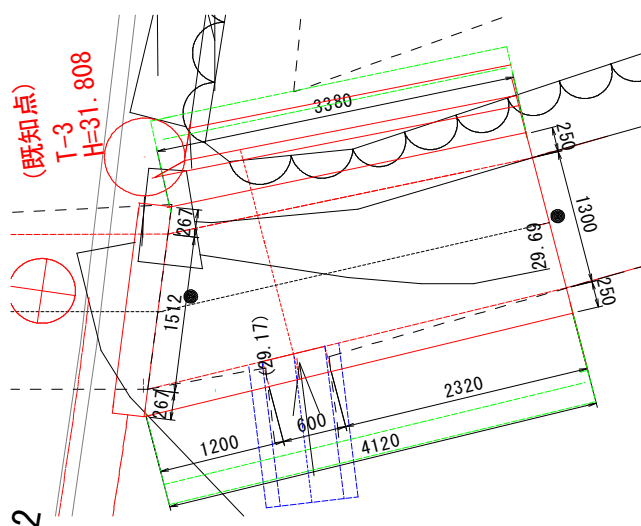


名称	規格	算式	単位	小計	合計
取合U型水路					
		U型水路	m	3.75	
		蓋掛け床版	m	3.75	
U型水路		(1.0式当り数量)			
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 24\text{N/mm}^2$	$(1.916+1.716) \times 0.5 \times 1.131 + (1.716+1.468) \times 0.5 \times 2.619$	m ³	6.223	6.22
型 枠	鉄筋構造物	$(11.02+10.46) \times 0.5 \times 1.131 + (10.46+8.64) \times 0.5 \times 2.619$	m ²	37.158	37.16
基礎コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$(0.215+0.198) \times 0.5 \times 1.131 + (0.198+0.190) \times 0.5 \times 2.619$	m ³	0.742	0.74
基 礎 材	RC-40 t=15cm	$(2.15+1.98) \times 0.5 \times 1.131 + (1.98+1.90) \times 0.5 \times 2.619$	m ³	7.416	7.42
不 陸 整 正	現況河床	$(2.2+2.0) \times 0.5 \times 1.131 + (2.0+1.9) \times 0.5 \times 2.619$	m ²	7.48	7.5
鉄 筋	SD345 D19	配筋図参照	kg	353	353
	SD345 D13	配筋図参照	kg	88	88
漏水防止シート	CB-V W=0.30m	1.50 × 3.00	m	4.50	4.50

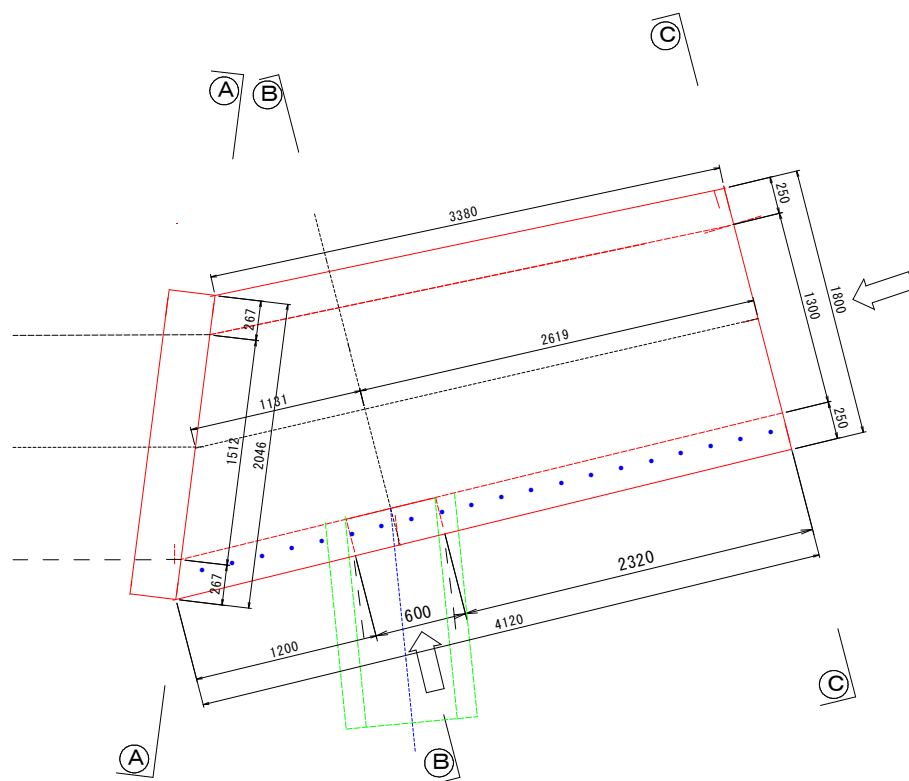


名称	規格	算式	単位	小計	合計
蓋掛け床版					
		U型水路蓋掛け	m	3.75	3.75
		(1.0式当り数量)			
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 24\text{N/mm}^2$	$(3.380+4.120) \times 0.5 \times (1.906+1.800) \times 0.5 \times 0.200$	m ³	1.390	1.39
型 枠	鉄筋構造物	$(3.380+4.120+1.800+2.046) \times 0.20$	m ²	2.27	2.3
埋 設 型 枠	J S フォーム	W=1.90m~2.00m $(3.38+4.12) \times 0.5 \times (1.90+2.00) \times 0.5$	m ²	7.31	7.3
鉄 筋	SD345 D19	配筋図参照	kg	132	132
	SD345 D13		kg	25	25
差 し 筋	SD345 D19	$2.250 \times 0.40 \times 16$	kg	14	14

下流側取合護岸工


(A-A 断面)

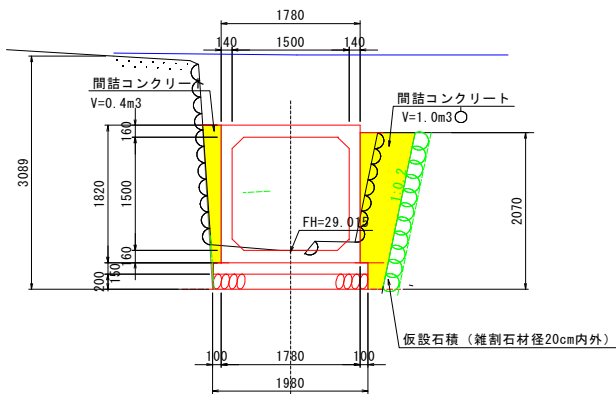


(B-B 断面)

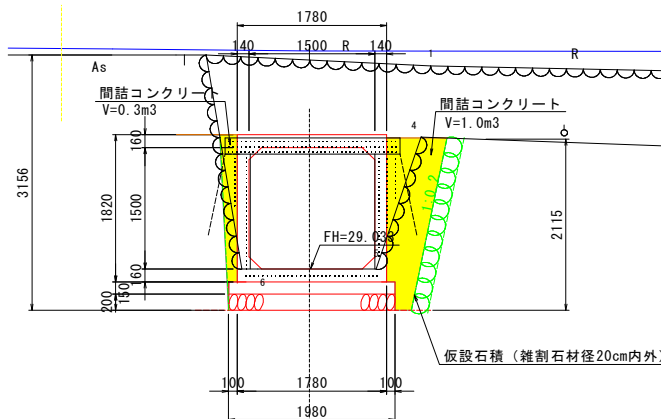

名称	規格	算式	単位	小計	合計
下流側右岸護岸工					
右岸①仮設石積	施工長	法勾配 1 : 0.2	m	4.68	4.68
	拾石積W=20cm	$(2.07+2.12) \times 0.5 \times 1.0198 \times 4.68$	m ²	9.999	10.00
右岸①張ツ	施工長	法勾配 1 : 0.2	m	1.50	1.50
	W=30cm	$2.07 \times 1.0198 \times 1.50 \times 0.3$	m ³	0.950	0.95
同上型枠	施工長	法勾配 1 : 0.2	m	1.50	1.50
		$2.07 \times 1.0198 \times 1.50$	m ²	3.166	3.17
右岸①間詰コンクリート	施工長		m	3.20	3.20
	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	1.0×3.20	m ³	3.200	3.200
左岸①間詰コンクリート	施工長		m	3.15	3.15
	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$(0.4+0.3) \times 0.5 \times 3.15$	m ³	1.102	1.102

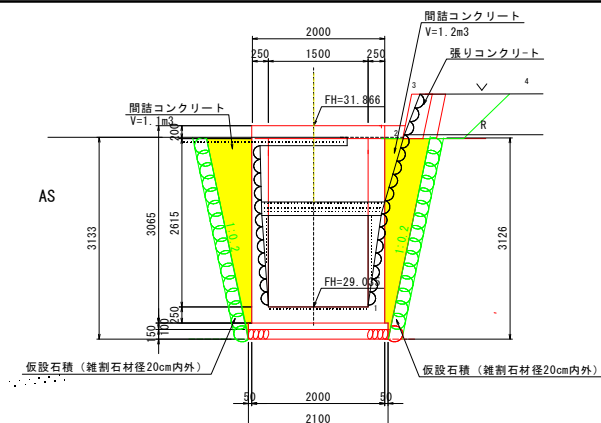上流側取合護岸工
(D-D 断面)

(F-F 断面)

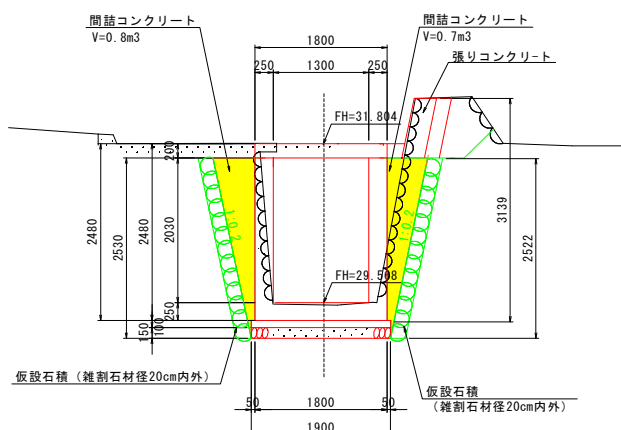

名称	規格	算式	単位	小計	合計
上流側右岸護岸工					
右岸②仮設石積	施工長	法勾配 1 : 0.2	m	3.40	3.40
	拾石積W=20cm	$(3.13+2.52) \times 0.5 \times 1.0198 \times 3.40$	m ²	9.795	9.80
右岸②張りコンクリート	施工長	法勾配 1 : 0.2 平均高H=0.65m	m	3.80	3.80
	厚さW=30cm	$0.65 \times 1.0198 \times 3.80 \times 0.30$	m ³	0.756	0.76
同上型枠	施工長	法勾配 1 : 0.2	m	3.80	3.80
		$0.65 \times 1.0198 \times 3.80$	m ²	2.519	2.52
右岸②間詰コンクリート	施工長		m	3.40	3.40
	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$(1.2+0.7) \times 0.5 \times 3.40$	m ³	3.230	3.230
左岸①間詰コンクリート	施工長		m	4.10	4.10
	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$(1.1+0.8) \times 0.5 \times 4.10$	m ³	3.895	3.895
左岸②仮設石積	施工長	法勾配 1 : 0.2	m	4.10	4.10
	拾石積W=20cm	$(3.01+2.53) \times 0.5 \times 1.0198 \times 4.10$	m ²	11.582	11.58

仮設道路


No0横断函渠工取合付近

L=18.30m

計画敷勾配 $i = 8.32\%$ 計画幅員 $W=2.50\text{m}\sim 3.00\text{m}$

土のう積み

計画平面図

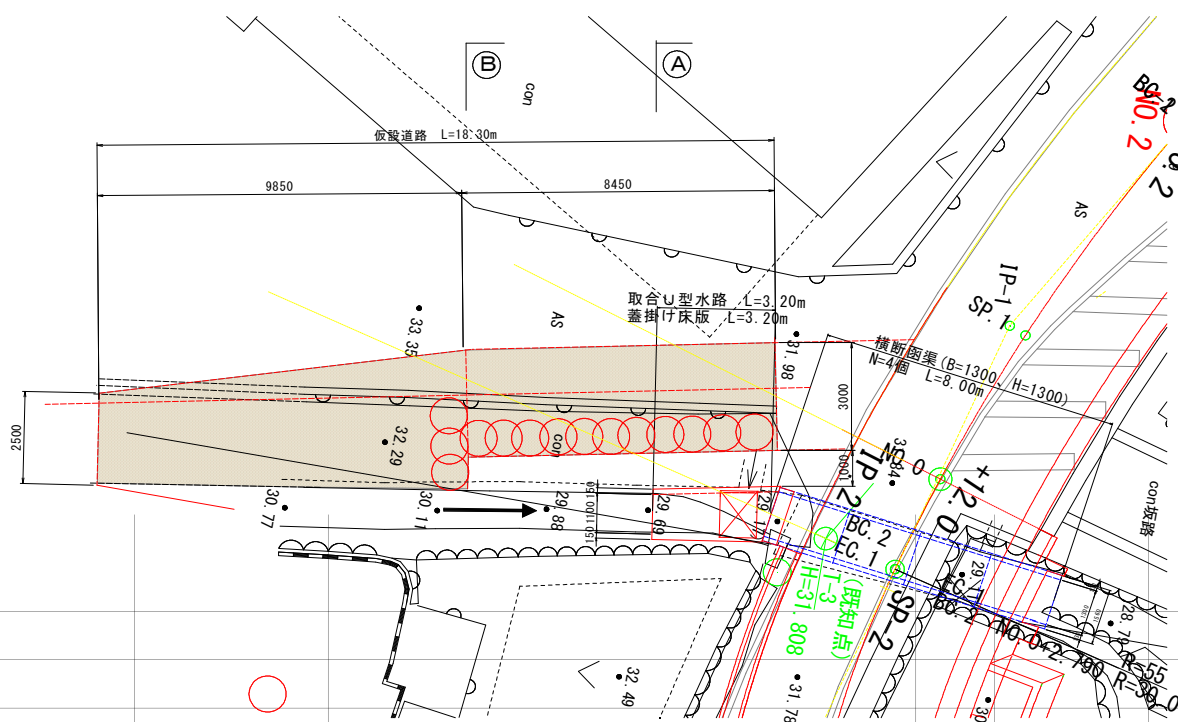

側面図

