

見積参考資料

工事名 R 8 阿土 喜来川他 阿南・新野 (R 8 災 8) 河川復旧工事

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	阿南 3
単価使用年月	令和 8年 9月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 喜来川他 阿南・新野 （R 8 災 8）河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量: 小規模(標準)	m3	50				単 1号
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3	0.9				単 2号
表土剥ぎ取り	t=50cm	m3	390				単 3号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10				単 4号
盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	5				単 5号
法覆護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	170				単 6号
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3	5				単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 喜来川他 阿南・新野 （R 8 災 8）河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	180				単 8号
石積(張)工		式	1				
石積工		m2	21				単 9号
調整コンクリート		m	13				単 10号
天端コンクリート		m	13				単 11号
小口止工		式	1				内 1号
雑工		式	1				内 2号
植生工		式	1				
張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:100m2未満	m2	80				単 12号
構造物撤去工		式	1				
防護柵撤去工		式	1				
防護柵撤去(カートレール)		m	2				単 13号
構造物取壊し工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 喜来川他 阿南・新野 （R 8 災 8）河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	1				単 14号
復旧工		式	1				
坂路復旧		式	1				
盛土		m3	1				単 15号
コンクリート舗装		m2	15				単 16号
ガードレール復旧		式	1				
ガードレール設置	既設流用	m	2				単 17号
田面排水口		式	1				
田面排水口		個	1				単 18号
塩化ビニル管		m	7				単 19号
溜柵移設復旧		式	1				
溜柵移設復旧		式	1				内 3号
仮設工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 喜来川他 阿南・新野 （R 8 災 8）河川復旧工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
工事用道路工		式	1					
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	80				単 20号	
掘削		m3	80				単 21号	
床掘		m3	30				単 22号	
埋戻し		m3	30				単 23号	
砕石舗装	t=10cm	m2	320				単 24号	
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去	m2	390				単 25号	
大型土のう	大型土のう規格:1.08*1.1	袋	12				単 26号	
土木シート		m2	814				単 27号	
水替工		式	1					
ポンプ 排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	7				単 28号	
汚濁防止工		式	1					
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m	13				単 29号	

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 喜来川他 阿南・新野 （R 8 災 8）河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（本02）

工事名	R 8 阿土 喜来川他 阿南・新野 （R 8 災 8）河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
法覆護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	1				単 30号
積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	m3	20				単 31号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20				単 32号
整地	作業区分:敷均し(ルーズ)	m3	20				単 33号
締固め		m2	100				単 34号
張りコンクリート工		式	1				
コンクリート		m3	5				単 35号
型枠		m2	26				単 36号
天端コンクリート		m3	1				単 37号
仮設工		式	1				

設計内訳書（本02）

工事名	R 8 阿土 喜来川他 阿南・新野 （R 8 災 8）河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土留・仮締切工		式	1				
大型土のう		袋	19				単 38号
水替工		式	1				
ポンプ 排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	日	1				単 39号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		t	130				単 40号
型枠材等搬入搬出		式	1				内 4号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

設計内訳書（本02）

工事名	R 8 阿土 喜来川他 阿南・新野 （R 8 災 8）河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（本03）

工事名	R 8 阿土 喜来川他 阿南・新野 （R 8 災 8）河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川修繕		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準以外)	m3	130				単 41号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	130				単 42号
整地	作業区分:敷均し(ルース)	m3	130				単 43号
締固め		m2	650				単 44号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
工事用道路盛土		式	1				内 5号
敷砂利	砕石規格:RC-40, 敷厚:10mm	m2	80				単 45号
土木シート		m2	130				単 46号
汚濁防止工		式	1				

設計内訳書（本03）

工事名	R 8 阿土 喜来川他 阿南・新野 （R 8 災 8）河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m	10				単 47号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				単 48号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
掘削機械搬入・搬出		回	1				単 49号
準備費		式	1				
伐竹工		式	1				内 6号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

設計内訳書（本03）

工事名	R 8 阿土 喜来川他 阿南・新野 （R 8 災 8）河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	小口止工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0.6				
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	5				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	雑工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
擦りつけ工		m2	4				単 52号
袋詰め玉石 1t		袋	6				単 53号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	溜桝移設復旧						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	プラスチック集水桝据付	50m以下, 150kgを超え500kg以下, 標準	基	1			単 60号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	型枠材等搬入搬出						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	人力運搬(積込み～運搬～取卸し)	20m以下	m3	5			
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	工事用道路盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模, バックホウ バケツ容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 35. 0km以下	m3	30				
土材料		m3	30				
路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	m3	30				
積込(ルース)	土砂, 小規模(標準以外)	m3	40				
土砂等運搬	小規模, バックホウ バケツ容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 10. 0km以下	m3	40				
整地	敷均し(ルース), 10, 000m3未満, 無し	m3	40				
締固め		m2	200				単 73号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	伐竹工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐木・伐竹(伐木除根)	伐竹	m2	240				
集積(人力施工)(伐木除根)		m2	240				
積込み(人力施工)(伐木除根)		m2	240				
運搬(伐木除根)	人力施工, 無し, 4. 5km以下	m3	50				
処分費(t)		t	5				単 76号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩, 片切掘削, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	表土剥ぎ取り	t=50cm	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
整地		敷均し(ルーズ), 10, 000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 19. 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	床掘り	土質:岩塊・玉石	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		岩塊・玉石, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	石積工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
石積(練石)(複合)		雑割石, 1. 5mを超え2. 0m以下, 18-8-40 (高炉), 再生クラッシュラン RC-40	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	調整コンクリート		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート			m3	0. 4			単 50号	
埋戻コンクリート			m3	2			単 51号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	天端コンクリート		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (普通), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 7				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	張芝	芝種類: 張芝工, 施工規模: 100m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工, 100m2未満, 無	m2	1			単 54号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号	防護柵撤去(カーポートレベル)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(カーポートレベル撤去工)		土中建込・標準型, Gr-C-4E, 無, 無	m	1			単 55号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 1 0. 9以下	m3	1			単 56号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	盛土		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	コンクリート舗装		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工 人力舗設		20cm未満	m2	1			単 57号	
コンクリート舗装工(材料)		0m2/100m2, 0t/100m2, 0t/100m2, 各種, 0. 12m, 無	m2	1			単 58号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	カーポートレール設置	既設流用	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(カーポートレール設置工)		土中建込, Gr-C-4E 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無, 加算無し	m	1			単 59号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	田面排水口		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水枥		排水枥B20kg/個以上110kg/個以下	箇所	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	塩化ビニル管		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管設置		無し	m	1				
排水管(材料費)			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	工事用道路盛土	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	単位数量	80	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バケツのバケツ容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 35. 0km以下	m3	8				
土材料			m3	8				
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	80				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	掘削		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	床掘		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	埋戻し		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	碎石舗装	t=10cm	単位	m2	単位数量	320	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシャー RC-40, 全ての費用	m2	320				
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	32				
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 19. 0km以下	m3	32				
整地		敷均し(ルース), 10, 000m3未満, 無し	m3	32				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	敷鉄板	鋼材規格:22×1, 524×3, 048(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	390	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	390			単 61号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048(mm), 無, 90日, 無, 無	枚	84			単 62号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	大型土のう	大型土のう規格:1. 08*1. 1	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 1t土のう丸型φ110cm×108cm, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 63号	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 64号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	土木シート		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮水シート張		遮水シート各種	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	7	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1			単 65号	
ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	日	7			単 66号	
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	1			単 67号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 現場制約あり	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 19. 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	整地	作業区分:敷均し(ル-ス`)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス`), 10, 000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	締固め		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		20mm, 1層施工, 路盤材(各種), 機械費, 労務費のみ(1日未満用)	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	天端コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	大型土のう		単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 1t土のう丸型φ110cm×108cm, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 68号	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 64号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	ポンプ 排水	排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 設置・撤去			箇所	1			単 69号	
ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	2			単 70号	
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 20km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 71号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	1			単 72号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準以外)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 10. 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	整地	作業区分:敷均し(ル-ス`)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス`), 10, 000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	締固め		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		20mm, 1層施工, 路盤材(各種), 機械費, 労務費のみ(1日未満用)	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	敷砂利	砕石規格:RC-40, 敷厚:10mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷砂利			m 2	1			単 74号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	土木シート		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮水シート張		遮水シート各種	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	1			単 67号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 75号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	掘削機械搬入・搬出		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削補助機械搬入搬出		標準	回	1				
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	埋戻コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	擦りつけ工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
拾石積(裏石積)		厚さ20cm, 18- 8-40 高炉, 各種	m2	1			単 77号	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	袋詰め玉石 1t		単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰め玉石		2t用(長期性能型), 深4m以下及び作業半径5m以内, 流用又は採取材, 機械費, 労務費のみ(1日未満用)	袋	1				
材料費 (袋材、軽油)			式	1			単 78号	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 54号	人力施工による植生工	張芝工, 100m2未満, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(張芝工) 野芝・高麗芝(全面張)			m2	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 55号	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型, Gr-C-4E, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用 Gr-A、B、C-4E			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 1 0. 9以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 79号	
処分費 (m3)			m3	1			単 80号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10. 9km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	コンクリート舗装工 人力舗設	20cm未満	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 08				
特殊作業員			人	3. 35				
普通作業員			人	6. 38				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	コンクリート舗装工(材料)	0m2/100m2, 0t/100m2, 0t/100m2, 各種 , 0. 12m, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	12. 48				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			L	126				
鉄筋金網(SD295) D6×150×150			m2	0				
鉄筋金網(SD295) D13×100～250			t	0				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13			t	0				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	防護柵設置工(ガードレール設置工)	土中建込, Gr-C-4E 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C-4E 塗装			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	プレキャスト集水桝据付	50m以下, 150kgを超え500kg以下, 標準	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2				
特殊作業員			人	0. 3				
普通作業員			人	0. 5				
集水桝 既設流用			基	1				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] 排ガス2次 バケット容量0. 28m3吊1. 7t		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しなない, 0時間	時間	2. 2			単 81号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295				
とび工			人	0. 295				
普通作業員			人	0. 295				
ハックホリ(クローラ型)運転			日	0. 295			単 82号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 90日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm		供用日数:90日	枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	大型土のう工	製作・設置, 1t土のう丸型φ110cm×108cm, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 294				
特殊作業員			人	0. 294				
普通作業員			人	0. 294				
1t土のう 丸型 φ110cm×108cm			袋	10				
バックホウ(クローラ型)運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 294			単 83号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087				
特殊作業員			人	0. 087				
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 087			単 84号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	0. 1				
普通作業員			人	2				
バックホウ運転			日	0. 5			単 85号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 66号	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14				
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 86号	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 87号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 67号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100			単 88号	
汚濁防止フェンス 汚濁防止フェンス			m	100				
アンカー工			式	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 68号	大型土のう工	製作・設置, 1t土のう丸型φ110cm×108cm, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 294				
特殊作業員			人	0. 294				
普通作業員			人	0. 294				
1t土のう 丸型 φ110cm×108cm			袋	10				
購入土 購入土			m3	10				
バックホウ(クローラ型)運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 294			単 83号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 69号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	0. 1				
普通作業員			人	2				
バックホウ運転			日	0. 5			単 89号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 70号	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14				
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 86号	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 87号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 71号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	近畿・中国・四国・九州, 20km, 12m以内 , 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A 製品長12m以内 20kmまで			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 72号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 73号	締固め		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		20mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 機械費, 労務費のみ(1日未満用)	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 74号	敷砂利		単位	m 2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		10mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m 2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 75号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 76号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 処分費 (竹)			t	100				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 77号	拾石積(裏石積)	厚さ20cm, 18- 8-40 高炉, 各種	単位	m2	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
栗石 150-200mm			m3	11. 4				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	1. 7				
土木一般世話役			人	1				
普通作業員			人	8. 7				
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 78号	材料費 (袋材、軽油)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(枚)			枚	1			単 90号	
軽油			L	3. 074				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 79号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 80号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 処分費（コン設（無筋））			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 81号	バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付] 排ガス2次 バケット容量0. 28m3吊1. 7t	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	0. 17				
軽油			L	5. 9				
バックホウ(クロー型) [標準型・クレーン機能付き] 排ガス対策(2次) バケット容量0. 28m3 吊能力1. 7t			時間	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/時間	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 82号	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	119				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 83号	ハックホ (クロー型) 運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	63				
ハックホ (クロー) [後方超小旋回クレーン付] ハケット容量0. 45m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 28				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 84号	ハックホウ(クローラ)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	101				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 21				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 85号	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	45				
ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 47				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 86号	工事用水中ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 87号	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	46				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 88号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2				
普通作業員			人	5. 4				
バックホウ運転			日	2. 2			単 91号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 89号	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	45				
ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 47				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 90号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 袋材 (1t用)			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 91号	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	88				
ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 03				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 阿土 喜来川他 阿南・新野 （R 8 災 8）河川復旧工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	ﾊﾞｯｸﾎｲ(ｸﾛｰﾗ) [標準・クレーン機能付き]	ﾊﾞｯｸﾎｲ容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊	日	4. 039	46, 048	
L001010007	ﾊﾞｯｸﾎｲ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	ﾊﾞｯｸﾎｲ容量0. 8m3	日	2. 01	20, 508	
L001010008	ﾊﾞｯｸﾎｲ(ｸﾛｰﾗ) [標準・クレーン機能付き]	ﾊﾞｯｸﾎｲ容量0. 28m3 吊能力1. 7t吊	日	4. 275	28, 581	
L001010011	ﾊﾞｯｸﾎｲ(ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回型]	ﾊﾞｯｸﾎｲ容量0. 28m3	日	1. 35	8, 392	
L001010012	ﾊﾞｯｸﾎｲ(ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回型]	ﾊﾞｯｸﾎｲ容量0. 45m3	日	0. 06	435	
L001010013	ﾊﾞｯｸﾎｲ(ｸﾛｰﾗ) [後方超小旋回クレーン付]	ﾊﾞｯｸﾎｲ容量0. 45m3 吊能力2. 9t吊	日	1. 166	9, 286	
L001050002	ﾎｰﾄﾞ ﾎｰﾗｰ [ﾏｶﾀﾞﾑ]	運転質量10～12t	日	1. 894	9, 841	
L001060004	ﾀｲﾎｰﾗｰ [普通型]	運転質量13～14t	日	1. 855	9, 639	
L001070002	振動ﾎｰﾗｰ(舗装用) [ﾊﾝﾄﾞ ｶﾞｲﾄﾞ 式]	運転質量0. 8～1. 1t	日	0. 143	284	
L001070011	振動ﾎｰﾗｰ(舗装用) [搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ 式]	運転質量3～4t	日	1. 962	8, 573	
L001081004	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型	幅広ﾃﾞｸﾞ旋回 地上高10～12m以下	日	0. 381	7, 770	
L001100007	工事用水中ﾓｰﾀﾞﾎﾞﾝﾌﾟ [普通型]	潜水ﾎﾞﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m	日	9. 6	5, 049	
L001110010	発動発電機[ﾃﾞｿﾞｰﾝ ﾍﾞﾙﾍﾞﾝｼﾞﾝ 駆動]	45kVA	日	9. 6	25, 824	
L001130004	ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 型]	最大吊上能力16t吊	日	0. 3	14, 400	
M000201047	小型ﾊﾞｯｸﾎｲ(ｸﾛｰﾗ型) [標準型・超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｯｸﾎｲ容量0. 13m3	供用日	13. 95	94, 577	
M000202050	ﾊﾞｯｸﾎｲ(ｸﾛｰﾗ型) [標準型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｯｸﾎｲ容量0. 28m3	供用日	24. 449	210, 249	
M000202097	ﾊﾞｯｸﾎｲ(ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｯｸﾎｲ容量0. 28m3	供用日	18. 295	171, 056	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 阿土 喜来川他 阿南・新野 （R 8 災 8）河川復旧工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
M000202100	ﾊﾞｯｸﾎｯｼﾞ(ｸﾛｰﾗ型) [標準型・ｸﾚｰﾝ機能付き]	排ｶﾞｽ対策(2次)ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t	時間	2.2	4,598	
M000202135	ﾊﾞｯｸﾎｯｼﾞ(ｸﾛｰﾗ型) [標準型・超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3	供用日	0.033	825	
M000301001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称2t積級	供用日	3.91	26,105	
M000301002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称4t積級	供用日	30.812	308,945	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称10t積級	供用日	0.035	853	
M000604006	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ含まず) [油圧式]	通称1300kg級	供用日	0.031	396	
M000701021	ﾓｰﾀﾞｸﾞﾚｰﾀﾞｰ [土工用]	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日	1.83	75,951	
M000806001	ﾀﾝﾊﾟｰ 及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ]	通称60～80kg級	供用日	9.472	6,848	
	合計額				1,095,033	

見積単価一覧表

工事名	R8阿土 喜来川他 阿南・新野 (R8災8)河川復旧工事			
名称	規格	単位	単価	備考
1t土のう	丸型 Φ110cm×108cm	袋	1,200	
袋詰め玉石 袋材	1t用	枚	10,800	
排水管	塩化ビニル管(VU管 Φ200)	m	2,700	
排水柵	田面排水用	個	12,300	
購入土	山土	m3	160	
汚濁防止フェンス	汚濁防止フェンス	m	16,400	
土木シート		m2	400	
処分費	コン殻(無筋)	m3	1,600	
処分費	竹	t	15,000	

工事数量総括表						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
土工						
	河川土工	掘削	土砂	m ³	50	
			軟岩	m ³	0.9	
		盛土	W<2.5m	m ³	5	
		表土剥ぎ取り	t=50cm	m ³	390	
		土砂等運搬		m ³	10	
護岸工						
	作業土工	床掘	土砂	m ³	170	
			軟岩	m ³	5	
		埋戻し		m ³	180	
	石積工	石積	練石積 控350	m ²	21	
		裏込碎石	RC-40	m ³	6	
		調整コンクリート	延長	m	13	
			コンクリート	m ³	0.5	
			埋戻しコンクリート	m ³	1.7	
		天端コンクリート	延長	m	13	
			コンクリート	m ³	0.9	
	小口止工	コンクリート	18N/mm ² 以上	m ³	0.6	
		型枠	一般	m ²	4	
			正面	m ²	1	
	法面工	植生工	張芝	m ²	76	
	雑工	擦りつけ工	練石積 控200	m ²	4	

工事数量総括表						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
		袋詰玉石	1t型	袋	6	
復旧工						
	坂路復旧	盛土	2.5m≦W<4.0m	m ³	1	
		コンクリート舗装	18N/mm2以上 t=12cm	m ²	15	
	ガードレール	Gr-C-4E		m	2	既設流用
	田面排水口	田面排水口	プレキャスト製品	個	1	
		塩化ビニル管	VU管 φ200	m	7	
	溜柵移設復旧	溜柵移設復旧		式	1	既設流用
撤去工						
	コンクリート舗装撤去	無筋コンクリート		m ³	1	
	殻運搬・処理	無筋コンクリート		m ³	1	
	ガードレール	Gr-C-4E		m	2	
仮設工						
	土工	盛土		m ³	80	
		購入土		m ³	8	
		掘削		m ³	80	
		床掘		m ³	30	
		埋戻し	最小幅4.0m以上	m ³	30	
	仮設舗装	碎石舗装	RC-40,t=100	m ²	320	設置・撤去
		敷鉄板	鋼板 22×1524×3048	枚	84	
	仮締切工	大型土のう	容量1m ³	袋	12	製作・設置・撤去
	濁水対策工	汚濁防止フェンス	固定式垂下型 H=2.0m	m	13	
		土木シート		m ²	814	
	締切排水工	仮排水ポンプ	普通型 口径200mm	台	1	

河川土工集計表

[illegible]

河川土工

計 算 表

[illegible]

河川土工

計 算 表	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

[illegible]


数量計算書

種 別: 河川土工

ブロック:

区分:

一式当り

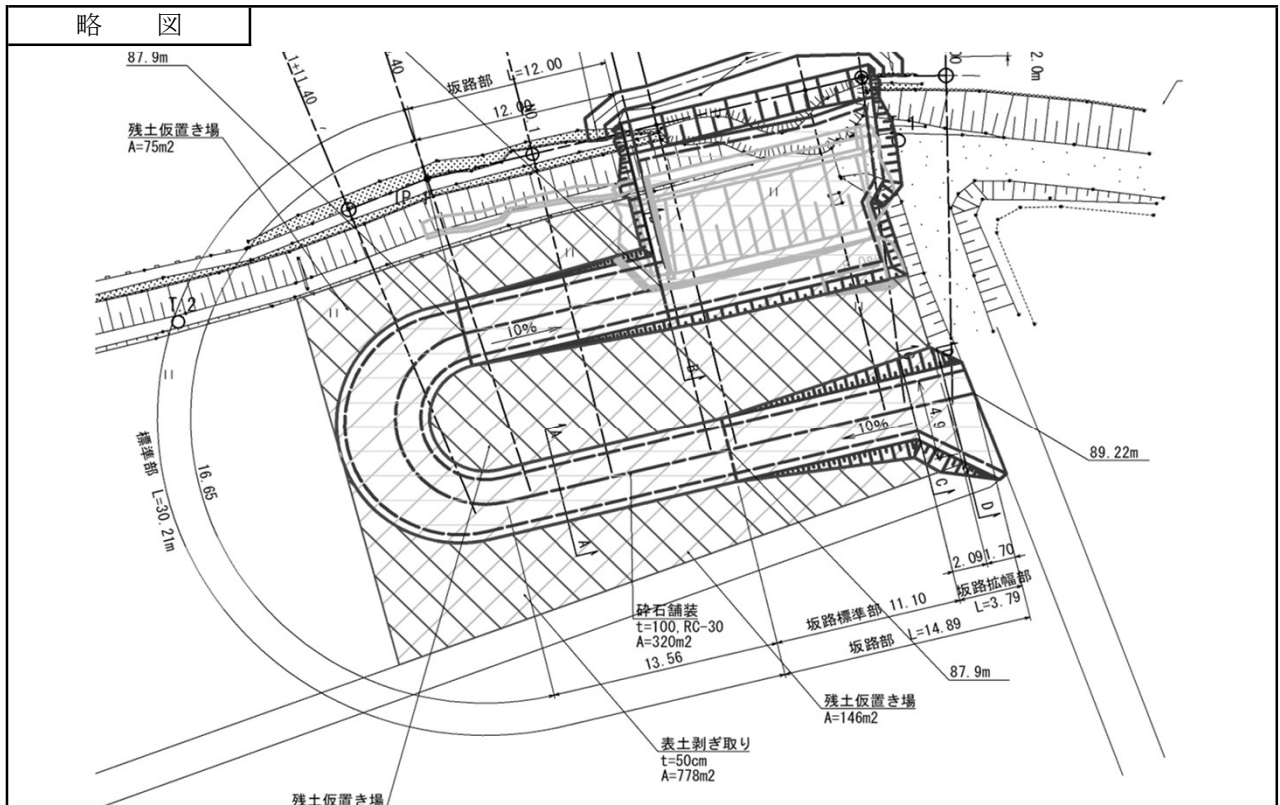[illegible]

護岸工集計表

レベル3(種別)	レベル4(細別)	レベル5(規格)	単位	数 量	摘 要
作業土工					
	床掘	土砂	m ³	173.9	
		軟岩	m ³	4.9	
	埋戻	最小幅4.0m以上	m ³	173.6	
		最大幅1.0m以下	m ³	1.4	
石積工					
	石積	練石積 控350	m ²	21.0	
	裏込碎石	RC-40	m ³	5.5	
	調整コンクリート	延長	m	13.4	
		コンクリート	m ³	0.5	18N/mm2以上
		埋戻しコンクリート	m ³	1.7	18N/mm2以上
	天端コンクリート	延長	m	13.4	
		コンクリート	m ³	0.9	18N/mm2以上
	型枠	一般型枠	m ²	2.1	
小口止工					
	コンクリート	18N/mm2以上	m ³	0.6	
	型枠	一般型枠	m ²	4.1	
		正面型枠	m ²	1.1	
法面工					
	植生工	張芝	m ²	76.2	
雑工					
	擦りつけ工	練石積 控200	m ²	3.5	
	袋詰玉石	1t型	袋	6.0	

作業土工

計 算 表	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100


[illegible]

作業土工

計 算 表	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

[illegible]

石積工

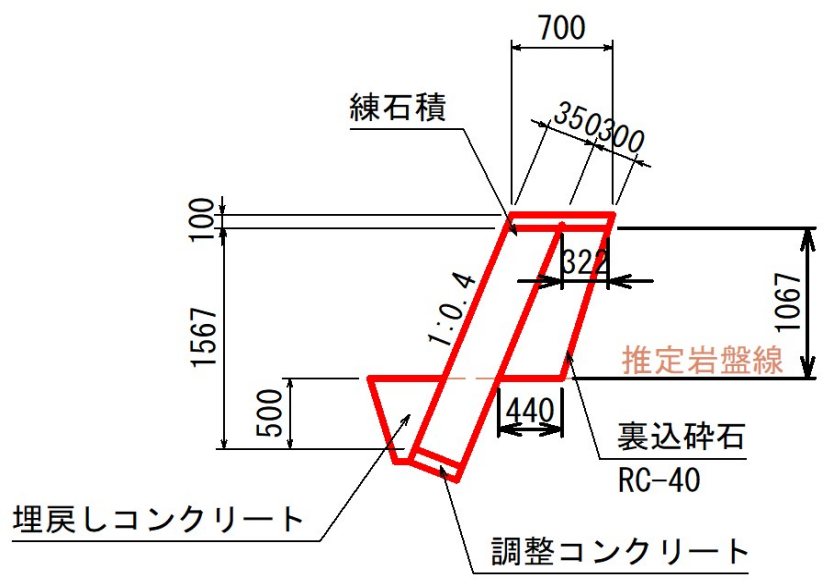モデル図		
		
レベル4(細別)	算 式	数 量
練石積	$A = \frac{700 + 300}{2} \times 1.067 = 21.0$	21.0 m2
裏込碎石	$\text{平均H} = \frac{21.0}{13.4} = 1.567$ $V = \left(\frac{0.440 + 0.333}{2} \right) \times 1.067 \times 13.400 = 5.526$	5.5 m3
調整コンクリート	$L = 13.4$	13.4 m
天端コンクリート	$L = 13.4$	13.4 m

数量計算書

種 別: 基礎工


ブロック:

区 分:

10m当り

略 図

埋戻しコンクリート
 $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$

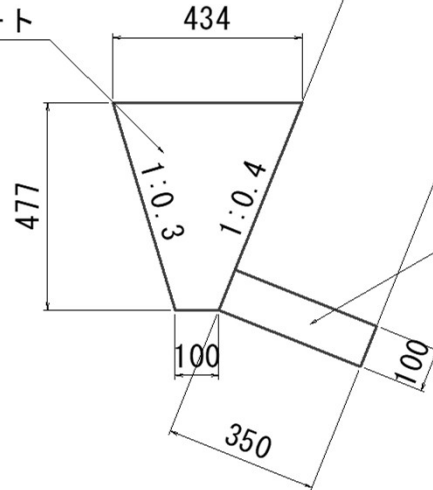

調整コンクリート
 $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$

材料 / 規格	算 式	単位	数 量																														
コンクリート 18N/mm ² 以上	$V = 0.10 \times 0.35 \times 10.00 = 0.350$	m ³	0.350																														
埋戻しコンクリート 18N/mm ² 以上	平均高 <table><tr><th>断面</th><th>距離</th><th>高さ</th><th>平均</th><th>平積</th></tr><tr><td>No. 0+0.3</td><td></td><td>0.386</td><td></td><td></td></tr><tr><td>No. 0+3.42</td><td>3.115</td><td>0.593</td><td>0.490</td><td>1.526</td></tr><tr><td>No. 0+12.46</td><td>9.040</td><td>0.368</td><td>0.481</td><td>4.348</td></tr><tr><td>No. 0+13.7</td><td>1.245</td><td>0.455</td><td>0.412</td><td>0.513</td></tr><tr><td>合計</td><td>13.400</td><td></td><td></td><td>6.387</td></tr></table> 平均高 h1 = 0.477 上面幅 L1 = 0.100 + (0.477 × 0.30) + (0.477 × 0.40) = 0.434 $V = (0.434 + 0.100) / 2 \times 0.477 \times 13.400 = 1.707$	断面	距離	高さ	平均	平積	No. 0+0.3		0.386			No. 0+3.42	3.115	0.593	0.490	1.526	No. 0+12.46	9.040	0.368	0.481	4.348	No. 0+13.7	1.245	0.455	0.412	0.513	合計	13.400			6.387	m ³	1.707
断面	距離	高さ	平均	平積																													
No. 0+0.3		0.386																															
No. 0+3.42	3.115	0.593	0.490	1.526																													
No. 0+12.46	9.040	0.368	0.481	4.348																													
No. 0+13.7	1.245	0.455	0.412	0.513																													
合計	13.400			6.387																													

数量計算書


種 別： 天端工

ブロック：

区 分：

10m当り

略 図

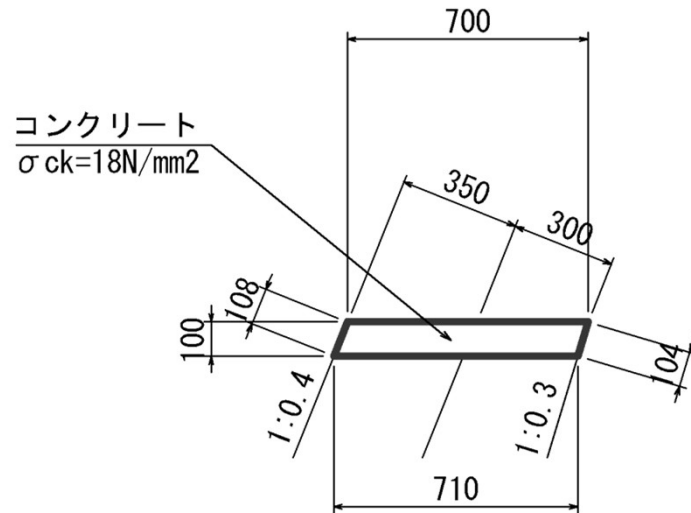

材料 / 規格	算 式	単位	数 量
コンクリート 18N/mm ² 以上	$V = (0.700 + 0.710) / 2 \times 0.10 \times 10.00 = 0.705$	m ³	0.705
型枠 一般型枠	$A = (0.108 + 0.104) \times 10.00 = 2.120$	m ²	2.120

	L1	L2	L3	L4	H1	H2	A1	A2	A
起点側	1.823	1.963	0.432	0.323	0.35	1.085	0.663	0.410	1.073
終点側	1.708	1.848	0.422	0.323	0.35	0.993	0.622	0.370	0.992

護岸工

レベル4(細別)	算 式	数 量
雑工		
擦りつけ工	$A1 = (1.366 + 0.500) / 2 \times 1.865 = 1.740$	
練石積	$A2 = (1.358 + 0.500) / 2 \times 1.848 = 1.717$	
控200	合計 3.457	3.5 m2
袋詰玉石	$A3 = (1.945 + 0.500) / 2 \times 5.453 = 6.666$	
1t型	$A4 = (1.915 + 0.500) / 2 \times 5.280 = 6.376$	
	合計 13.042	
	1個あたり面積 = 2.27 m2	
	$N = 13.042 / 2.270 = 5.745$	6.0 袋

復旧工集計表

[illegible]

坂路復旧

モデル図		
レベル4(細別)	算 式	数 量
盛土 2.5≦W<4.0m	$V = 0.5 \times 4.85 / 2 = 1.213$	1.2 m3
舗装復旧 コンクリート舗装 t=12cm	$A = \text{CAD測定値より} = 15.35$	15.4 m2

ガードレール復旧

モデル図		
レベル4(細別)	算 式	数 量
ガードレール Gr-C-4E	$L = \quad = 2.0$	2.0 m

田面排水口

モデル図		
平面図 田面排水口 プレキャスト製品 1-1断面 塩化ビニル管 VU管 φ200 2-2断面		
レベル4(細別)	算 式	数 量
田面排水口	$N = 1.000$	1.0 個
塩化ビニル管 VU管 φ200	$L = 6.900$	6.9 m


撤去工集計表

[illegible]

数量計算書

種 別： 撤去工
ブロック：
区 分：

一式当り

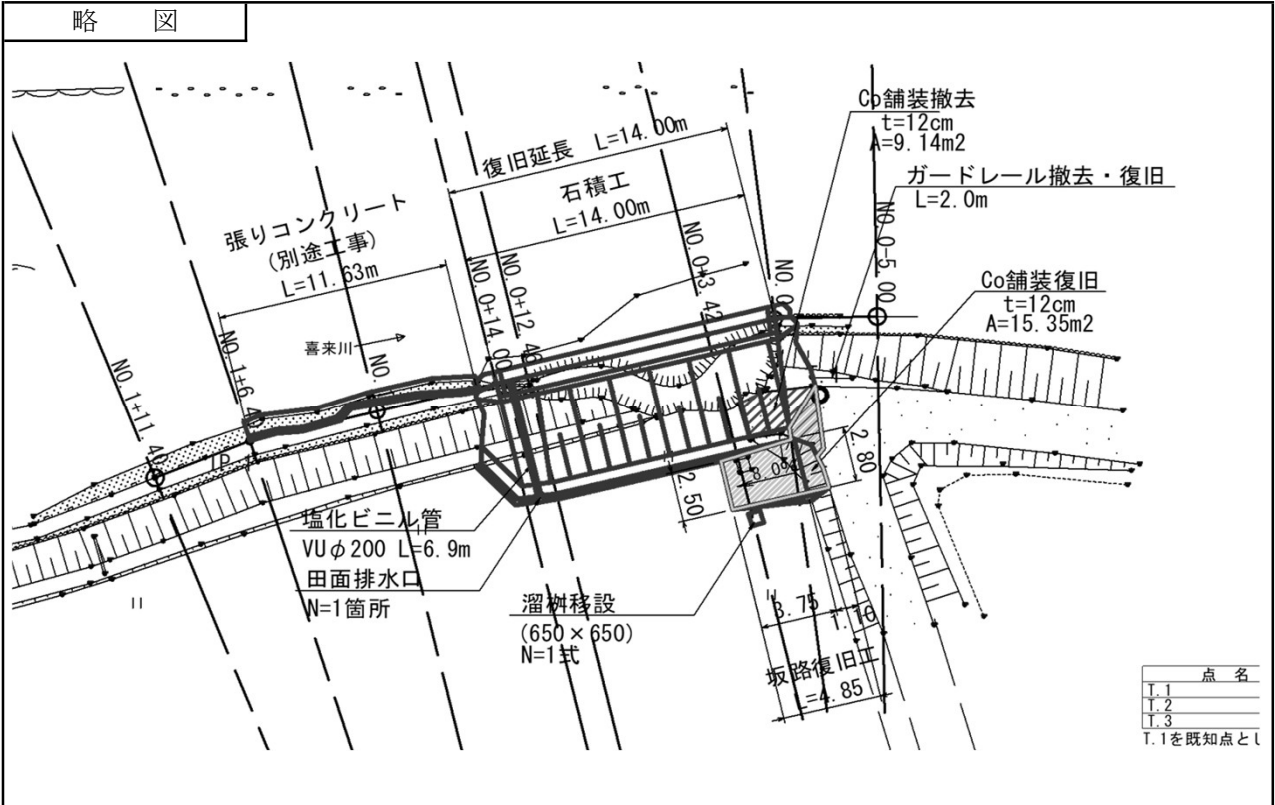

材料 / 規格	算 式	単位	数 量
コンクリート舗装撤去 無筋コンクリート	$V = 9.14 \times 0.12 = 1.097$	m ³	1.1
殻運搬・処理 無筋コンクリート	$A = \text{---} = 1.097$	m ³	1.1
ガードレール撤去 Gr-C-4E	$L = \text{---} = 2.00$	m	2.0

仮設工集計表

レベル3(種別)	レベル4(細別)	レベル5(規格)	単位	数 量	摘 要
土工					
	盛土	W>4.0m	m ³	53.1	
	盛土	2.5≤W<4.0m	m ³	28.2	
	購入土		m ³	7.9	
	掘削	土砂	m ³	81.3	
	床掘	土砂	m ³	33.0	
	埋戻し	最小幅4.0m以上	m ³	33.0	
仮設舗装					
	砕石舗装	RC-40, t=100	m ²	320.0	設置・撤去
	敷鉄板	鋼板 22×1524×3048	枚	84	設置・撤去
仮締切工					
	大型土のう	容量1m3	袋	12.0	製作・設置・撤去
濁水対策工					
	汚濁防止フェンス	固定式垂下型 H=2.0m	m	13.0	
	土木シート		m ²	814.3	
締切排水工					
	仮排水ポンプ	普通型 口径200mm	台	1.0	

仮設工

レベル4(細別)	算 式	数 量
土工(工事用道路部)		
盛土 W>4.0m	$V1 = (0.000 + 8.200) / 2 \times 1.700 = 6.970$ $V2 = (8.200 + 5.700) / 2 \times 2.090 = 14.526$ $V3 = (5.700 + 0.000) / 2 \times 11.100 = 31.635$ $\text{合計} = 53.131$	53.1 m3
盛土 2.5≤W<4.0m	$V = (0.000 + 6.000) / 2 \times 9.400 = 28.200$	28.2 m3
掘削 土砂	$V = \text{盛土と同数量} \quad 53.131 + 28.200 = 81.331$	81.3 m3
床掘	$V = (0.000 + 5.500) / 2 \times 12.000 = 33.000$	33.0 m3
埋戻し 最小幅4.0m以上	$V = \text{床掘と同数量} = 33.000$	33.0 m3
仮設舗装		
砕石舗装 RC-40, t=100	$A = \text{CAD測定値より} = 320$	320.0 m2
敷鉄板 鋼板 22×1524×3048	$N = 16 + 10 + 19 + 15 + 17 + 7 = 84$	84 枚
仮締切工		
大型土のう 製作・設置・撤去	$N = 14.2 / (1.08 \times 1.10) = 12.0$	12.0 袋
濁水対策工		
汚濁防止フェンス 固定式垂下型 H=2.0m	$L = 13.000$	13.0 m
土木シート	$A = 797.40 + 16.90 = 814.3$ CAD測定値より	814.3 m2
締切排水工		
仮排水ポンプ 普通型 口径200mm	$N = 1$	1 台

計 算 表

[illegible]

[illegible]

護岸工集計表

[illegible]

土工

計 算 表	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

[illegible]

張りコンクリート工

計 算 表	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

[illegible]

天端コンクリート工

計 算 表

[illegible]

仮設工集計表

[illegible]

数量計算書


種 別: 仮締切工

ブロック:

区分:

一式当り

略 図

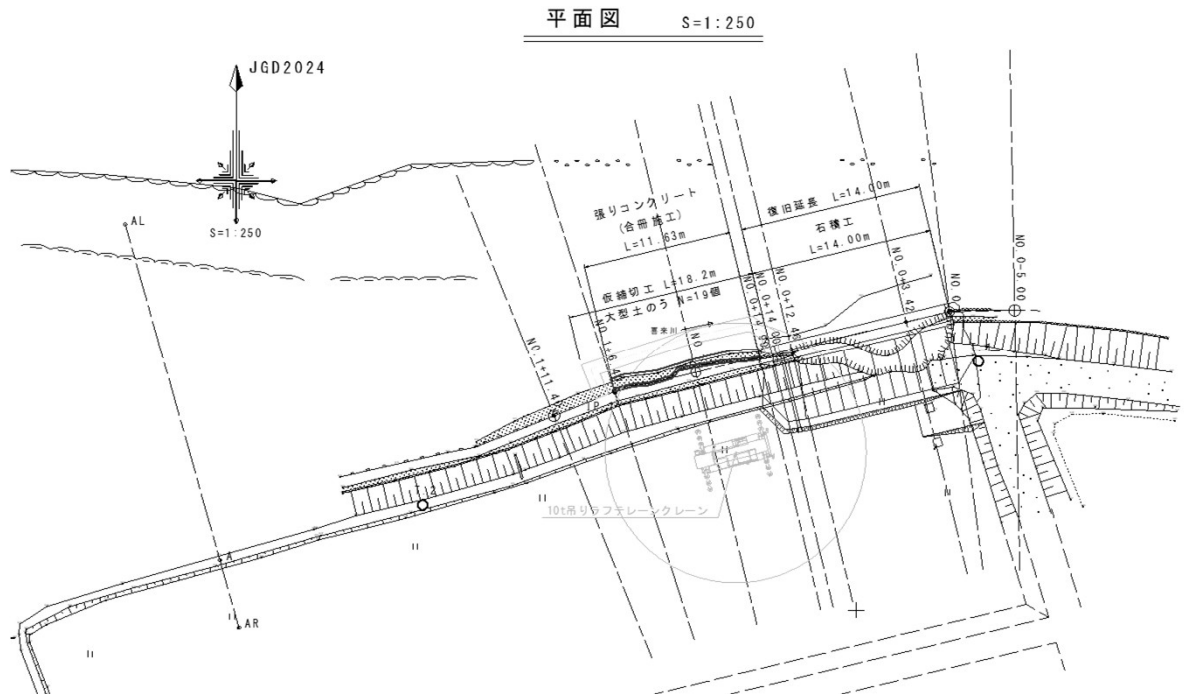[illegible]

数 量 総 括 表							
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	摘 要
【南川】							
河川修繕							
	河川土工						
		掘削工					
			河床等掘削	土砂	m3	130	
			土砂等運搬	土砂	m3	130	現場→小勝
			締固め		m2	650	小勝 t=200mm
	伐木除根工						
		伐竹工					
			伐竹		m2	240	
			伐竹処分	竹	t	5.0	
	仮設工						
		工事用道路					
			盛土	土砂	m3	30	
			敷碎石	RC-40, t=10cm	m2	80	
			土木シート		m2	130	
			土砂等運搬	土砂	m3	40	現場→小勝
			締固め		m2	200	小勝 t=200mm

[illegible]

集計表（土工）							
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計	
河床等掘削	土砂			m3			
			※土工計算書より	m3	127.5	127.5	
土砂等運搬				m3	127.5	127.5	
伐竹			※土工計算書より	m2	238.0	238.0	
伐竹処分	竹			t	4.8	4.8	
汚濁防止フェンス	設置、撤去		H=1.0m	m	10	10	

土工計算書

測 点	点間距離 (m)	河床掘削			伐竹						備 考
		土砂									
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量				
No.21 + 25.000	0.000	0.1									
No.21 + 50.000	25.000	0.2	0.15	3.8							
No.21 + 75.000	25.000	1.2	0.70	17.5							
No.21 + 90.000	15.000	1.2	1.20	18.0							
小計				39.3							
No.21 + 90.000		0.4			5.4						
No.22 +	10.000	0.4	0.40	4.0	5.4	5.40	54.0				
No.22 + 23.000	23.000	0.1	0.25	5.8	3.4	4.40	101.2				
No.22 + 46.000	23.000	1.8	0.95	21.9	3.8	3.60	82.8				
小計				31.7			238.0				
No.22 + 46.000		2.6									
No.22 + 54.000	8.000	4.8	3.70	29.6							
No.22 + 59.600	5.600	4.8	4.80	26.9							
小計				56.5							

数量計算書

[illegible]

工事用道路 1.0m 当たり数量

細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	合 計	備 考
盛土	土砂、t=30cm		$(4.00+4.60)/2 \times 0.30$	m3	1.29	
敷碎石	RC-40, t=10cm		$(3.00+3.20)/2$	m2	3.10	
			3.10×0.10	m3	0.31	
土木シート			5.00×1.00	m2	5.00	

