

見積参考資料

工事名 R 8 阿土 羽ノ浦福井線 阿南・桑野 舗装修繕工事（2）（企育）

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	阿南 1
単価使用年月	令和 8年 9月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（1）－ 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 羽ノ浦福井線 阿南・桑野 舗装修繕工事（2）（企育）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装	m2	600				単 1号
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	24				単 2号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	24				単 3号
不陸整正	補足材あり	m2	600				単 4号
表層	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上	m2	600				単 5号
防草工		式	1				
目地防草		式	1				
平地目地		m	430				単 6号
L型目地		m	50				単 7号
仮設工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 羽ノ浦福井線 阿南・桑野 舗装修繕工事（2）（企育）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A	人日	20				単 8号
交通誘導警備員	B	人日	20				単 9号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)		全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 有り, 4. 5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 10号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	不陸整正	補足材あり	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		有り, 1mm以上6mm未満, 再生クワッシャラン RC-30, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	表層	材料種類:各種(2. 20以上2. 30t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1. 4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1. 4m以上, 40mm, 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	平地目地		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地張りシート 平地 改質アスファルト 幅150mm			m	100				
プライマー 平地目地シート用			L	5				
目地張り充填メント 2L/袋			袋	10				
土木一般世話役			人	0. 1				
普通作業員			人	1. 7				
諸雑費(率)			式	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	L型目地		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地張りシート L型 改質アスファルト 幅150mm			m	100				
プライマー L形目地張りシート用			kg	5				
目地張り充填メント 2L/袋			袋	10				
接着剤 ウレタン系			kg	12				
シーリング材 シリコン系			本	20				
土木一般世話役			人	0. 1				
普通作業員			人	2. 4				
諸雑費(率)			式	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 11号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 12号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト塊			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表


工事名	R8阿土 羽ノ浦福井線 阿南・桑野 舗装修繕工事(2)(企育)			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	アスファルト殻	m3	1,610	L=3.8km
【平地目地】				
目地張りシート	平地 改質アスファルト系 幅150mm	m	900	
プライマー	平地目地シート用	L	1,710	
目地張り充填セメント	2L/袋	袋	1,300	
【L型目地】				
目地張りシート	L型 改質アスファルト系 幅150mm	m	680	
プライマー	L型目地シート用	kg	2,250	
目地張り充填セメント	2L/袋	袋	1,300	
接着剤	ウレタン系	kg	1,760	
シーリング材	シリコーン系	本	945	

[illegible]

[illegible]

數	量	計	算	書
---	---	---	---	---

鋪装工

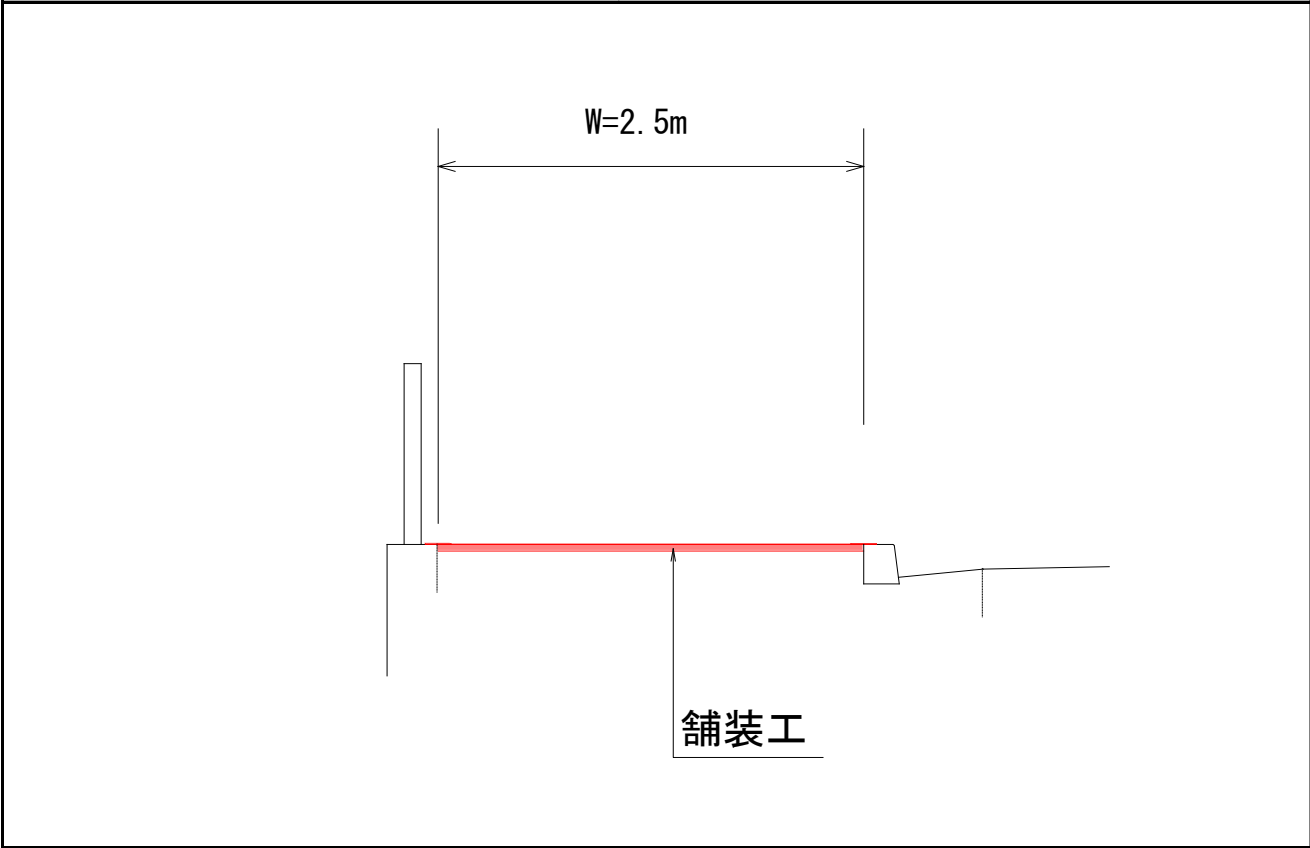

10 m 当 り 数 量

[illegible]

目地工

目地バリシート (L型) S=1:5

