

見積参考資料

工事名 R 8 波土 白沢川他 美波・山河内他 河川工事

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	美波 1
単価使用年月	令和 8年10月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

総括表

事業区分	単位	数量	単価	金額	摘要
本01	式	1			本
本02	式	1			本
本03	式	1			本
工事価格総計	式	1			
消費税額及び地方消費税額	式	1			
工事費計	式	1			

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 白沢川他 美波・山河内他 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3	4				単 1号
掘削	土質:軟岩, 施工方法:オープンカット, 障害:無し, 施工数量:1,000m3未満	m3	1				単 2号
盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	2				単 3号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6				単 4号
積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	6				単 5号
法覆護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3	4				単 6号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 白沢川他 美波・山河内他 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:35cm, 高さ:10cm	m	5				単 7号
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:間知ブロック	m2	19				単 8号
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3	5				単 9号
水抜きパイプ		m	2				単 10号
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3	1				単 11号
取合擁壁工		式	1				内 1号
1号小口止工		式	1				内 2号
石積(張)工		式	1				
石積	石材種類:雑割石	m2	6				単 12号
胴込・裏込コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	1				単 13号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	0				単 14号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 白沢川他 美波・山河内他 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	1				単 15号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	90				単 16号
敷砂利	砕石規格:RC-40, 敷厚:200mm	m2	96				単 17号
シート設置		m2	208				単 18号
大型土のう	大型土のう規格:対候性 1 年	袋	14				単 19号
大型土のう	大型土のう規格:対候性 1 年	袋	14				単 20号
工事用道路撤去		m3	110				単 21号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 白沢川他 美波・山河内他 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（本02）

工事名	R 8 波土 白沢川他 美波・山河内他 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
法覆護岸工		式	1				
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1				
平ブロック張	ブロック規格:控120mm	m2	100				単 22号
石積(張)工		式	1				
石張	構造区分:練石, 石材種類:雑割石	m2	31				単 23号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	29				単 24号
仮設工		式	1				
伐採・処分		式	1				
伐採		m2	200				単 25号
処分費	竹	t	5				単 26号

設計内訳書（本02）

工事名	R 8 波土 白沢川他 美波・山河内他 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費	伐採木	t	10				単 27号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（本03）

工事名	R 8 波土 白沢川他 美波・山河内他 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	m3	200				単 28号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	200				単 29号
残土等処分		m3	200				単 30号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内 3号
共通仮設費（率計上）		式	1				

設計内訳書（本03）

工事名	R 8 波土 白沢川他 美波・山河内他 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	取合擁壁工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1			
	型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	3			
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	1号小口止工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1			
	型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	9			
	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	1			単 32号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		式	1				単 39号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	掘削	土質:軟岩, 施工方法:オープンカット, 障害:無し, 施工数量:1, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩, オープンカット, 無し, 1, 000m3未満, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7. 5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50, 000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	床掘り(掘削)	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩, 片切掘削, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:35cm, 高さ:10cm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉), 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0. 04				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:間知ブロック	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 有(胴込+裏込), 0. 21m3/m2, 18-8-40(高炉)	m2	1			単 31号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック, 再生砕石 RC-40	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	水抜きパイプ		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-65			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 10	
						歩掛適用年月		2026. 10	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉), 一般養生	m3	1					
合 計									
単 価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 10	
						歩掛適用年月		2026. 10	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号	石積	石材種類:雑割石	単位	m2	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
石積(張)		積工, 練石, 雑割石	m2	1					
石積(張)(材料費)		雑割石	m2	1					
合 計									
単 価							円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 10	
						歩掛適用年月		2026. 10	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号	胴込・裏込コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
胴込・裏込コンクリート		積工, 18-8-40(高炉)	m3	1					
合 計									
単 価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 10	
						歩掛適用年月		2026. 10	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 2 8. 4以下	m3	1			単 33号		
合 計									
単 価							円／m3		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 2 8. 4以下	m3	1			単 33号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	工事用道路盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 11. 5km以下	m3	1				
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	敷砂利	砕石規格:RC-40, 敷厚:200mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷砂利			m 2	1			単 34号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	シート設置		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
養生シート ポリエチレン 3. 6×5. 4m			枚	0. 05				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	大型土のう	大型土のう規格:対候性 1 年	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2 m	袋	1			単 35号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	大型土のう	大型土のう規格:対候性 1 年	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 36号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	工事用道路撤去		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7. 5km以下	m3	1				
整地		敷均し(ルース), 10, 000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	平ﾌﾟﾛｯｸ張	ﾌﾟﾛｯｸ規格:控120mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ﾌﾟﾛｯｸ張		150kg/個未満, 平ﾌﾟﾛｯｸ控120mm, 不要, 不要, 無し, 無し	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	石張	構造区分:練石, 石材種類:雑割石	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
石積(張)		張工, 練石, 雑割石	m2	1				
石積(張)(材料費)		雑割石	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 2 8. 4以下	m3	1			単 33号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	伐採		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹(複合)		伐竹, 無し, 機械施工	m2	1				
集積積み(機械施工)(伐木除根)		無し	m2	1				
運搬(伐木除根)		機械施工, 無し, 無し, 12. 0km以下	m3	0. 3				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	処分費	竹	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 37号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	処分費	伐採木	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 38号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 22. 5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 有 (胴込+裏込), 0. 21m3/m2, 18-8-40 (高炉)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工 昼間 制約無			m2	100				
コンクリート積ブロック JIS粗面 150kg/個未満			m2	100				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	23. 52				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5				
とび工			人	4. 5				
普通作業員			人	2. 7				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 2 8. 4以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 40号	
処分費 (m3)			m3	1			単 41号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 28. 4km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	敷砂利		単位	m 2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシャー 40〜0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m 2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	大型土のう工	製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2 m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 294				
特殊作業員			人	0. 294				
普通作業員			人	0. 294				
耐候性大型土のう 丸型 φ 110cm×110cm 短期(1年)			袋	10				
バックホウ(クローラ型)運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 294			単 42号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087				
特殊作業員			人	0. 087				
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 087			単 43号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 竹			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 伐採木			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co処分費（無筋）			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	ハックホ(クロー型)運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	63				
ハックホ(クロー)[後方超小旋回クレーン付] ハケット容量0. 45m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 28				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	ハックホ (クローラ) 運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	101				
ハックホ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 21				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 波土 白沢川他 美波・山河内他 河川工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ブルドーザー〔湿地〕	通称7t級	日	0.391	2,898	
L001010004	バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕	バックケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	7.177	81,805	
L001010007	バックホウ(クローラ)〔標準〕	バックケット容量0.8m3	日	1.091	11,135	
L001010008	バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕	バックケット容量0.28m3 吊能力1.7t吊	日	0.983	6,577	
L001010013	バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回クレーン付〕	バックケット容量0.45m3 吊能力2.9t吊	日	0.526	4,193	
L001070002	振動ローラ(舗装用)〔ハンドガイト式〕	運転質量0.8～1.1t	日	0.057	113	
L001071001	振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型	運転質量11～12t	日	0.125	1,468	
L001130006	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮シブ型〕	最大吊上能力25t吊	日	0.008	425	
M000202133	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型(2014年規制) バックケット容量0.5m3	供用日	0.43	6,800	
M000202135	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型(2014年規制) バックケット容量0.8m3	供用日	1.603	40,693	
M000202142	バックホウ(クローラ型)〔標準型〕	排出ガス対策型(2014年規制) バックケット容量0.8m3	供用日	0.977	21,712	
M000291001	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕	開口幅1700～2000mm 爪幅400～750mm	供用日	0.43	1,482	
M000301005	ダンプトラック〔オンロード・ディゼル〕	通称10t積級	供用日	20.703	504,433	
M000301017	ダンプトラック〔オンロード・ディゼル・深あおり〕	通称10t積級	供用日	1.692	57,624	
M000604006	大型ブレーカ(ベースマシン含まず)〔油圧式〕	通称1300kg級	供用日	0.163	2,050	
	合計額				743,408	

数 量 総 括 表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	計上数量	備 考
河川土工							
	掘削工	掘削	片切掘削 土砂	m ³	4.4	4	
			片切掘削 軟岩	m ³	0.8	1	
	路体盛土工	路体盛土	W<2.5m	m ³	1.5	2	
	残土処理工	残土等処分	土 砂	m ³	2.0	2	
			軟 岩	m ³	4.0	4	
石・ブロック積工							
	作業土工	床掘り	軟 岩	m ³	4.0	4	
		埋戻し	コンクリート	m ³	2.5	2.5	
	コンクリートブロック工						
		ブロック積擁壁		m	5.1	5	
				m ²	18.8	19	
		ブロック積	控え35cm	m ²	18.8	19	
		胴込コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	4.1	4	
		水抜パイプ	VP65 3.0m2/1本	m	2.4	2	
		裏込め材	RC-40	m ³	4.6	5	
		天端コンクリート		m	5.1	5	
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.5	1	
		型枠	一般・小型	m ²	1.1	1	
		ブロック基礎		m	5.1	5	
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.2	0.2	
		取合擁壁		m	0.8	1	
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	1.4	1	
		型枠	一般・小型	m ²	3.2	3	
		1号小口止工	H=3.49m	箇所	1.0	1	NO.0付近
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.7	1	
		型枠	一般・無筋	m ²	8.9	9	
		足場工	単管傾斜場	掛m ²	1.2	1	

数 量 総 括 表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	計上数量	備 考
		練石積	雑割石, t=200	m ²	5.9	6	
		胴込コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.6	1	
		埋戻コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.1	0.1	
構造物撤去工							
	構造物取壊し工						
		コンクリート取壊し	無 筋	m ³	0.4	0.4	
		石積取壊し	控え20cm	m ²	4.6	5	
		殻運搬処理	Co殻(無筋)	m ³	0.4	0.4	
仮設工							
	仮設道路						
		仮設盛土		m ³	92.8	90	
		仮設盛土撤去	土砂掘削	m ³	112.0	110	92.8+19.2
		土木シート		m ²	208.0	208	
		舗装工	RC-40 t=20cm	m ²	96.0	96	
	土のう工						
		大型土のう設置・撤去	耐候性1.0×1.0	袋	14.0	14	
			(詰土量)	m ³	14.0	14	
【奥湯川】							
河川土工							
	掘削工	掘削		m ³	200.0	200	
	土砂運搬			m ³	200.0	200	
	残土処理			m ³	200.0	200	
【日和佐川】							
コンクリートブロック工							
	平ブロック張	控え120mm		m2	100.0	100	
	石張			m2	31.0	31	
構造物取壊し工							
	コンクリート取壊し	無 筋		m3	29.0	29	

[illegible]

[illegible]

石・ブロック積工数量集計表

種別・細別	規 格	単位	数量	計上数量	備 考
[作業土工]					
床堀り	軟 岩	m ³	4.0	4	
埋戻し	コンクリート	m ³	2.5	2.5	
[コンクリートブロック工]					
ブロック積擁壁		m	5.1	5	
		m ²	18.8	19	
ブロック積	控え35cm	m ²	18.8	19	
胴込コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	4.1	4	
水抜パイプ	VP65 3.0m2/1本	m	2.4	2	
裏込め材	RC-40	m ³	4.6	5	
天端コンクリート		m	5.1	5	
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.5	1	
型枠	一般・小型	m ²	1.1	1	
ブロック基礎		m	5.1	5	
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.2	0.2	
取合擁壁		m	0.8	1	
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	1.4	1	
型枠	一般・小型	m ²	3.2	3	
1号小口止工	H=3.49m	箇所	1.0	1	
	NO.0付近				
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.7	1	
型枠	一般・無筋	m ²	8.9	9	
足場工	単管傾斜場	掛m ²	1.2	1	
練石積	雑割石, t=200	m ²	5.9	6	
胴込コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.6	1	
埋戻コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.1	0.1	

[illegible]

種別： コンクリートブロック工

天端コンクリート
 $\sigma_{ck} \geq 18 \text{N/mm}^2$

練石積み $t=200$

EL

積ブロック

1:0.50

1:0.40

裏込材
RC-40

埋戻コンクリート
 $\sigma_{ck} \geq 18 \text{N/mm}^2$

H

100

H-100

B

100

350

ブロック基礎

胴込コンクリート
 $\sigma_{ck} \geq 18 \text{N/mm}^2$

[illegible]

石・ブロック積工数量計算書

ブロック積擁壁

測 点	平均延長 (m)	H (m)	積ブロック			裏込め材		
			断面 (m)	平均 (m)	数量 (m ²)	断面 (m ²)	平均 (m ²)	数量 (m ³)
(右岸)								
NO. 0 + 0.30		3.400	3.69			0.9		
NO. 0 + 3.50	3.20	3.500	3.80	3.745	11.98	0.9	0.90	2.9
NO. 0 + 5.43	1.93	3.000	3.24	3.520	6.79	0.9	0.90	1.7
合 計	5.13				18.77			4.6
測 点	平均延長 (m)	H (m)	天端コンクリート					
			断面 (m ²)	平均 (m ²)	数量 (m ³)			
(右岸)								
NO. 0 + 0.30		3.400	0.11					
NO. 0 + 3.50	3.20	3.500	0.10	0.105	0.34			
NO. 0 + 5.43	1.93	3.000	0.07	0.085	0.16			
合 計	5.13				0.50			

石・ブロック積工数量計算書

ブロック積擁壁

(1式当り数量)

[illegible]

種別： コンクリートブロック工

Figure 1: Plan view of the concrete slab. The slab is rectangular with overall dimensions 1093 mm by 868 mm. A central rectangular area is 671 mm by 393 mm. The slab is divided into four trapezoidal sections by a central rectangular area. The top and bottom sections have a height of 393 mm and a width of 671 mm. The left and right sections have a width of 393 mm and a height of 671 mm. The top and bottom sections are labeled with a slope of 1:0.50. The left and right sections are labeled with a slope of 1:0.50. The material is concrete (コンクリート) with a design strength of $\sigma_{ck} \geq 18 \text{ N/mm}^2$.

[illegible]

種別： コンクリートブロック工

コンクリート
 $\sigma_{ck} \geq 18 \text{ N/mm}^2$


3490
 145
 2530
 960
 615
 868
 391
 476
 350
 1:0.50
 1:0.40

[illegible]

石積工数量計算書

種別：石積工

練石積み

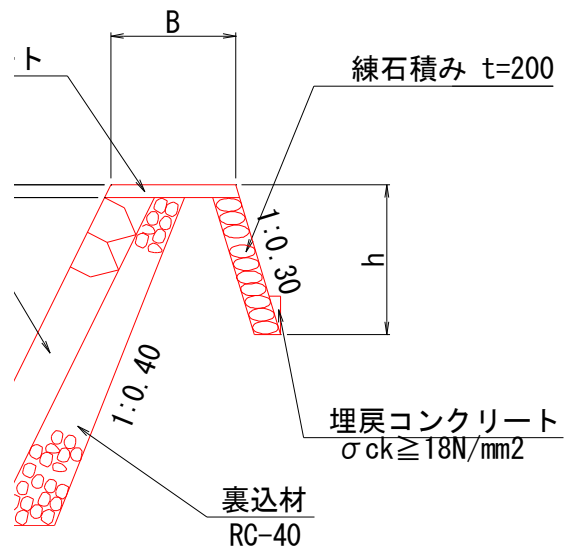[illegible]

石 積 工 数 量 計 算 書								
練石積み								
測 点	延長 (m)	H (m)	練石積					
			断面 (m)	平均 (m)	数量 (m ²)			
(右岸)								
NO. 0		1. 000	0. 94					
NO. 0 + 3. 50	3. 50	1. 160	1. 11	1. 025	3. 59			
NO. 0 + 5. 43	1. 93	1. 360	1. 32	1. 215	2. 34			
合 計	5. 43				5. 93			
測 点								
合 計								

構造物撤去工数量集計表

[illegible]

構造物撤去工数量計算書								
測 点	点 間 距 離	コンクリート構造物取壊し						備考
		無筋						
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
右岸								
NO. 0 +		0.90						
NO. 0 + 0.20	0.20	0.90	0.900	0.18	(測点は平面図より測定)			
NO. 0 + 4.50		0.25			(測点は平面図より測定)			
NO. 0 + 5.43	0.93	0.25	0.250	0.23				

構造物撤去工数量計算書								
測 点	点 間 距 離	石積取壊し						備考
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
右岸								
NO. 0 + 3.50		2.2						
NO. 0 + 5.43	1.93	2.6	2.40	4.6				

仮設工数量集計表


[illegible]

假設工數量計算書

種別： 仮設工

仮説道路

標準断面図

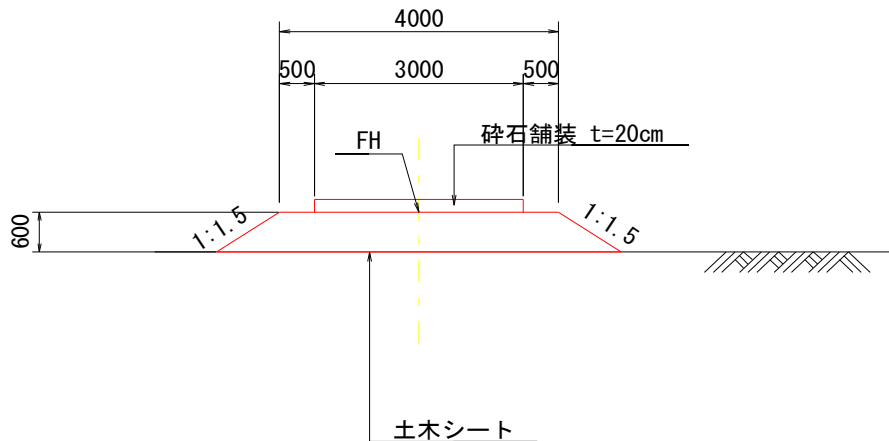

(1.0式当り)

[illegible]

見積単価一覧表

[illegible]