見積参考資料

工事名　Ｒ８波土　日和佐牟岐線　牟・灘　法面対策工事（３）

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	美波１
単価使用年月	令和 8年10月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（２）－２
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８波土　日和佐牟岐線　牟・灘　法面対策工事（３）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	m3	10				単　1号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	10				単　2号
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	10				単　3号
法面工		式	1				
法面吹付工		式	1				
ﾓﾙﾀﾙ吹付	ｾﾒﾝﾄ種類:ﾓﾙﾀﾙ吹付,吹付厚:厚8cm	m2	426				単　4号
構造物撤去工		式	1				
防護網撤去工		式	1				
防護網撤去	既設防護網	m2	397				単　5号
仮設工		式	1				

徳島県

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８波土　日和佐牟岐線　牟・灘　法面対策工事（３）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土留･仮締切工		式	1				
大型土のう	製作・設置・撤去	袋	30				単　6号
運搬処分	廃ﾌﾟﾗ	t	0.07				単　7号
運搬処分	ｽｸﾗｯﾌﾟ	t	0.92				単　8号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	20				単　9号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８波土　日和佐牟岐線　牟・灘　法面対策工事（３）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準以外)	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,28.5km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	ﾓﾙﾀﾙ吹付	ｾﾒﾝﾄ種類:ﾓﾙﾀﾙ吹付,吹付厚:厚8cm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾙﾀﾙ吹付工	8cm,250m2以上500m2未満,無,無	m2	1			単　10号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	防護網撤去	既設防護網	単位	m2	単位数量	480	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.16			
法面工		人	15.13			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	大型土のう	製作・設置・撤去	単位	袋	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置,1t土のう丸型φ110cm×108cm,流用土,5m以下,-3m<=H<=2m	袋	1			単　11号
大型土のう工	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	袋	1			単　12号
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,28.5km以下	m3	1.66			
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,小規模(標準)	m3	1.66			
整地	残土受入れ地での処理	m3	0.83			
合計						
単価						円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	運搬処分	廃ﾌﾟﾗ	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t, 無し,37.5km以下	t	1			
処分費(t)		t	1			単　13号
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	運搬処分	ｽｸﾗｯﾌﾟ	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t, 無し,43.0km以下	t	1			
処分費(t)		t	-1			単　14号
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　15号
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	ﾓﾙﾀﾙ吹付工	8cm,250m2以上500m2未満,無,無	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付) 厚8cm		m2	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	大型土のう工	製作･設置,1t土のう丸型φ110cm×108cm,流用土,5m以下,-3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.294			
特殊作業員		人	0.294			
普通作業員		人	0.294			
1t土のう 丸型　φ110cm×108cm		袋	10			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m	日	0.294			単　16号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／袋

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	大型土のう工	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.087			
特殊作業員		人	0.087			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	日	0.087			単　17号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／袋

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 廃ﾌﾟﾗ		t	100			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ｽｸﾗｯﾌﾟ(ﾍﾋﾞｰH1)		t	100			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			
軽油		L	63			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ付] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t吊		日	1.28			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			
軽油		L	101			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t吊		日	1.21			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８波土　日和佐牟岐線　牟・灘　法面対策工事（３）					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	0.315	3,600	
L001010007	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	日	0.113	1,153	
L001010013	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ付]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t吊	日	1.128	8,986	
M000201047	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	供用日	0.887	6,013	
M000202050	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日	1.884	16,199	
M000301001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称2t積級	供用日	21.164	141,307	
M000302010	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	通称2t積級 吊能力2.9t	供用日	0.372	3,129	
	合計額				180,387	

見積単価一覧表

工事名	R8波土　日和佐牟岐線　牟・灘　法面対策工事（3）			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	廃プラ	t	50,000	運搬距離 L=34km
処分費	スクラップ、ヘビーH1	t	37,500	運搬距離 L=38km

数　量　総　括　表

工　種	種　別	細　別	規　格	単位	数　量	設 計 数 量	摘　要
法面工	構造物撤去	防護網撤去	鋼網	m2	396.8	397	既設防護網
	法面吹付	法面清掃	軟岩	m2	454.6	－	モルタル吹付に含む
		モルタル吹付	t=8cm	m2	426.1	426	
		掘削	土砂	m3	10.0	10	
仮設工	大型土のう	製作・設置・撤去	1.08×1.1×1.0	袋	30	30	
	運搬処分	産業廃棄物	廃プラ	t	0.069	0.07	
		スクラップ		t	0.918	0.92	撤去防護網
	交通管理	交通誘導警備員	B	人日	20	20	


数 量 計 算 書

測　　点	点 間 距 離	モルタル吹付			防護網撤去			法面清掃			掘削		
		断　面	平均断面	数　量	断　面	平均断面	数　量	断　面	平均断面	数　量	断　面	平均断面	数　量
No. 0 － 22.500		6.0			5.0			7.0			0.35		
No. 0 － 14.500	8.000	12.0	9.00	72.0	11.0	8.00	64.0	13.0	10.00	80.0	0.35	0.350	2.80
No. 0 － 5.500	9.000	16.0	14.00	126.0	15.0	13.00	117.0	17.0	15.00	135.0	0.35	0.350	3.15
No. 0 ＋ 0.000	5.500	22.0	19.00	104.5	20.4	17.70	97.4	23.0	20.00	110.0	0.35	0.350	1.93
No. 0 ＋ 4.300	4.300	20.7	21.35	91.8	19.8	20.10	86.4	21.7	22.35	96.1	0.35	0.350	1.51
No. 0 ＋ 6.000	1.700	16.7	18.70	31.8	17.8	18.82	32.0	17.7	19.70	33.5	0.35	0.350	0.60
	m			m3			m2			m2			m3
合　計	28.500			426.1			396.8			454.6			9.99

【仮設工:大型土のう】

第　　号

数　量　計　算　書

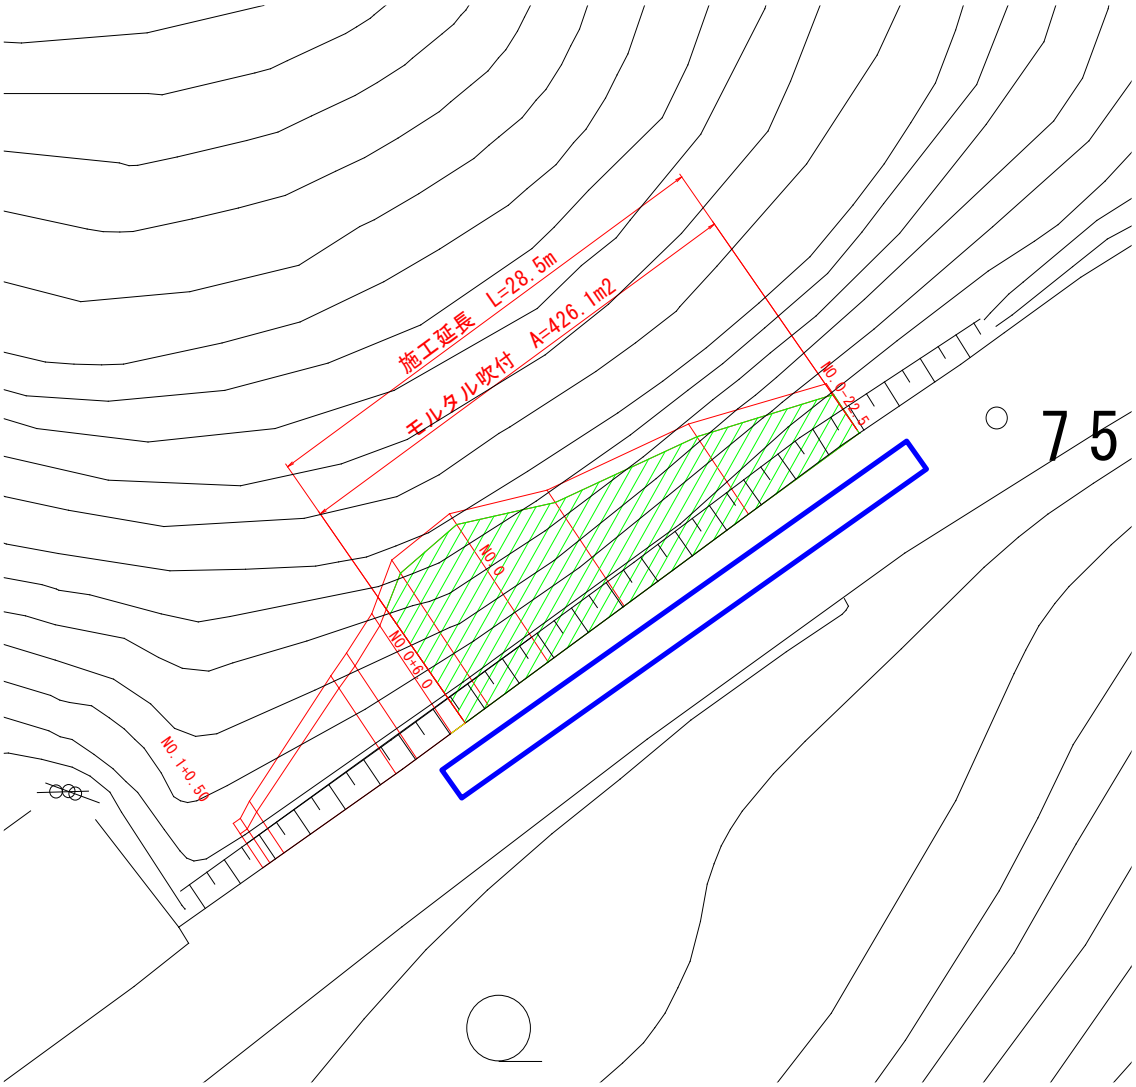

名　称	規　格	記号	計　算　式	単位	数　量
【1.0式当り数量】					
大型土のう	1.08×1.1×1.0		設置延長	m	30
	製作・設置・撤去		新設	袋	30
産業廃棄物	廃プラ		30×0.0023	t	0.069